АКВАМАСТЕР
www.aquamaster.ru

2019/20

Оборудование и химические реагенты для аквапарков, бассейнов, фонтанов и спа

ООО "Аквамастер" является одной из лидирующих компаний на российском рынке и специализируется на оптовой поставке и продаже оборудования и химических реагентов для аквапарков, бассейнов, фонтанов и СПА. Наш опыт работы составляет 24 года.

Ключевыми факторами, определяющими успех нашей компании являются: устоявшиеся, крепкие и доверительные отношения с ведущими мировыми производителями-поставщиками, наличие специалистов высокого уровня, работа слаженного коллектива, корпоративная культура. Особое внимание мы уделяем поддержке командного духа и стремлению к здоровому образу жизни. Наличие спортивной составляющей во многом выступает залогом активной и успешной деятельности.

Будьте активны и здоровы вместе с нами!

"Аквамастер" 2019

Компания ООО "Аквамастер" оказывает активную поддержку ветеранам советского и российского спорта, в частности ветеранам футбола, за что получила благодарность от Министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации Мутко В.Л.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

НАГРАЖДАЕТ

КОМАНДУ «АКВАМАСТЕР»

ЗАНЯВШУЮ I МЕСТО
В ФУТБОЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ В ЧЕСТЬ
70-летия З.М.С. Валентина Иванова

г.Анталья Турция
8-15.5-2005г.

Президент РФС В.Л. Мутко

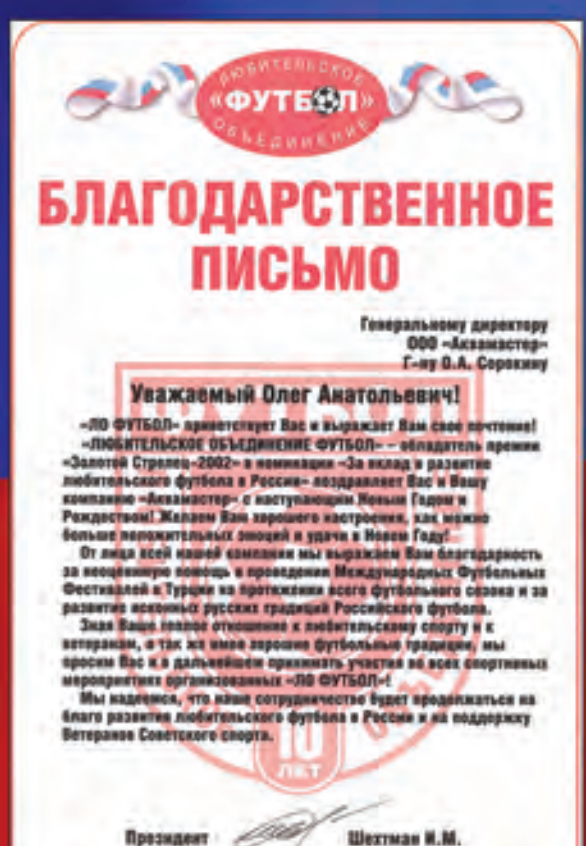

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ «ФУТБОЛ» ОБЪЕДИНЕНИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Генеральному директору
ООО «Аквамастер»
Г-ну О.А. Сорокину

Уважаемый Олег Анатольевич!

«ЛО ФУТБОЛ» приветствует Вас и выражает Вам свое почтение!

«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛ» – обладатель премии «Золотой Стрелец-2002» в номинации «За вклад в развитие любительского футбола в России» поздравляет Вас и Вашу компанию «Аквамастер» с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаем Вам хорошего настроения, как можно больше положительных эмоций и удачи в Новом Году!

От лица всей нашей компании мы выражаем Вам благодарность за неоценимую помощь в проведении Международных Футбольных Фестивалей в Турции на протяжении всего футбольного сезона и за развитие исконных русских традиций Российского футбола.

Зная Ваше теплое отношение к любительскому спорту и к ветеранам, а так же имея хорошие футбольные традиции, мы просим Вас и в дальнейшем принимать участие во всех спортивных мероприятиях организованных «ЛО ФУТБОЛ»!

Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться на благо развития любительского футбола в России и на поддержку Ветеранов Советского спорта.

Президент Шехтман И.М.
Ген. директор Горяйнов А.В.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Генеральному Директору
ООО "АКВАМАСТЕР"
Господину Сорокину О.А.

Уважаемый Олег Анатольевич!

[illegible]

С Уважением!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А.Б.АЛЕШИНА

Ген. Директор ЛО «ФУТБОЛ» [illegible]

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО СПАРТАК

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ

ДИПЛОМ

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

НАГРАЖДАЕТСЯ

КОМПАНИЯ «АКВАМАСТЕР»

ЗАНЯВШАЯ III МЕСТО
В ФУТБОЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
В ЧЕСТЬ 70-летия ФСО «СПАРТАК»

Генеральный Директор ЛО «Футбол» Шехтман И.М.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

- Чемпион Москвы среди банков и организаций 2004 года;
- Обладатель осеннего суперкубка 2004 года;
- Чемпион Москвы среди банков и организаций 2005 года;
- Чемпион Международного Футбольного Фестиваля 2005 года в честь 70-летия змс ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА;
- Бронзовый призер Международного Футбольного Фестиваля 2005 года в честь 70-летия ФСО "СПАРТАК";
- Финалист зимнего суперкубка среди банков и организаций 2005 года;
- Бронзовый призер Международного Футбольного Фестиваля 2007 года в честь змс ЛИДИИ ИВАНОВОЙ;
- Серебряный призер Международного Футбольного Фестиваля 2007 года в честь 50-летия змс РИНАТА ДАСАЕВА;
- Чемпион Международного Футбольного Фестиваля 2010 года в честь 50-летия Победы Сборной СССР в Кубке Европы 1960 года;
- Бронзовый призер Международного Футбольного Фестиваля 2011 года в честь юбилея президента ЛО “ФУТБОЛ”;
- Серебряный призер 18-ого Международного Фестиваля Спорта и Отдыха 2012 года «СССР - МЫ СНОВА ВМЕСТЕ».
- Чемпион Международного Футбольного Фестиваля 2013 года, посвященный 25-летию победы Олимпийской сборной СССР
- Чемпион 25-ого Юбилейного Фестиваля футбола 2015 года, посвященного юбилеям: Анатолия Коробочки, Валерия Шмарова, Сергея Кирьякова, Алексея Смертина.



На фотографии (слева направо):

Алексей Разсолов
Владимир Бесчастных МСМК
Евгений Ловчев МС
Эдуард Цихмейструк МСМК
Игорь Гаврилин МС

Виктор Удалов
Сергей Петухов
Николай Савилов
Платон Захарчук МС
Виталий Давыдов

Олег Корнаухов МСМК
Дмитрий Ананко МСМК
Олег Сорокин
Алексей Черенков
Дмитрий Аленичев ЗМС

- Титульный спонсор Международного Футбольного Фестиваля 2007 года в честь змс ЛИДИИ ИВАНОВОЙ.
- Генеральный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2007 года в честь 50-летия змс РИНАТА ДАСАЕВА.
- Официальный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2008 года в честь 10-летия "ЛО ФУТБОЛ".
- Генеральный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2009 года в честь юбилея змс ИРИНЫ РОДНИНОЙ.
- Генеральный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2010 года в честь 50-летия Победы Сборной СССР в Кубке Европы 1960 г.
- Официальный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2010 года в честь 70-летия змс АНЗОРА КАВАЗАШВИЛИ.
- Генеральный партнер Международного Футбольного Фестиваля 2011 года в честь юбилея президента ЛО “ФУТБОЛ”.
- Генеральный партнер 18-ого Международного Футбольного Фестиваля Спорта и Отдыха 2012 года «СССР - МЫ СНОВА ВМЕСТЕ».

ЕЖЕГОДНЫЕ ДИЛЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ И СЕМИНАРЫ


"Аквамастер" - это мы!

2019 год
В гостях у "Аквамастера"
"Белый орел" и "Отпетые мошенники"

2018 год
Специальный гость: Гоша Куценко и группа "ГК"

2016 год:
Встреча с лучшим дизайнером 2016 года - Каримом Рашидом.
Специальные гости: Эвелина Бледанс и группа Банд'Эрос

Оборудование: ООО “Аквамастер”
Реализация проекта: ООО “Белая Сфера-Констракшн”

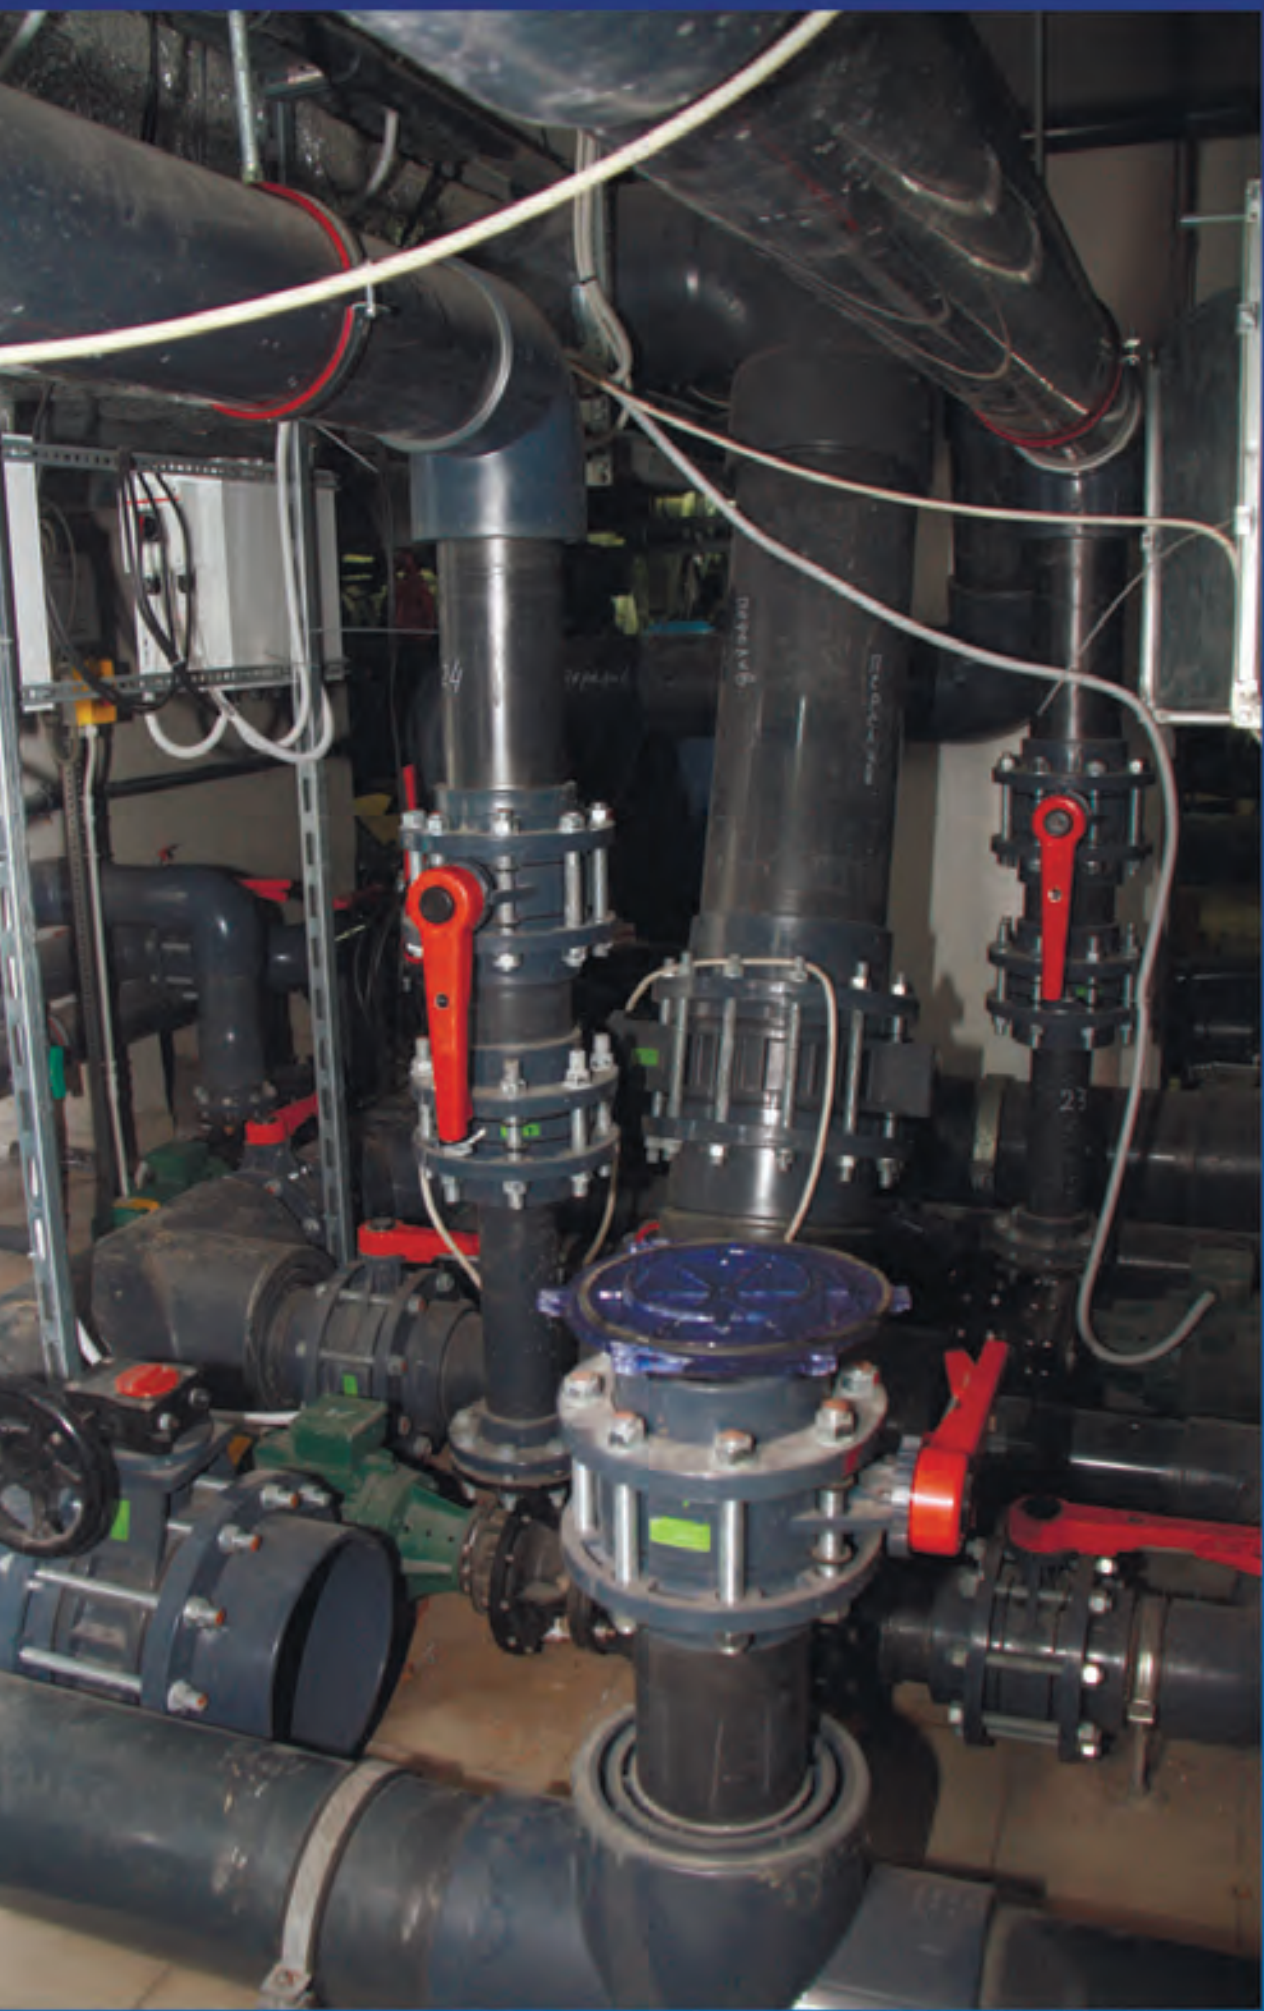

Фильтры и насосы “IML”

Огромная экспозиция с совокупным объёмом воды 3000 куб.м. даёт поистине исключительную возможность воссоздать экосистему разных уголков Мирового океана

Фитинг “CORAPLAX” («AQUARAM»)

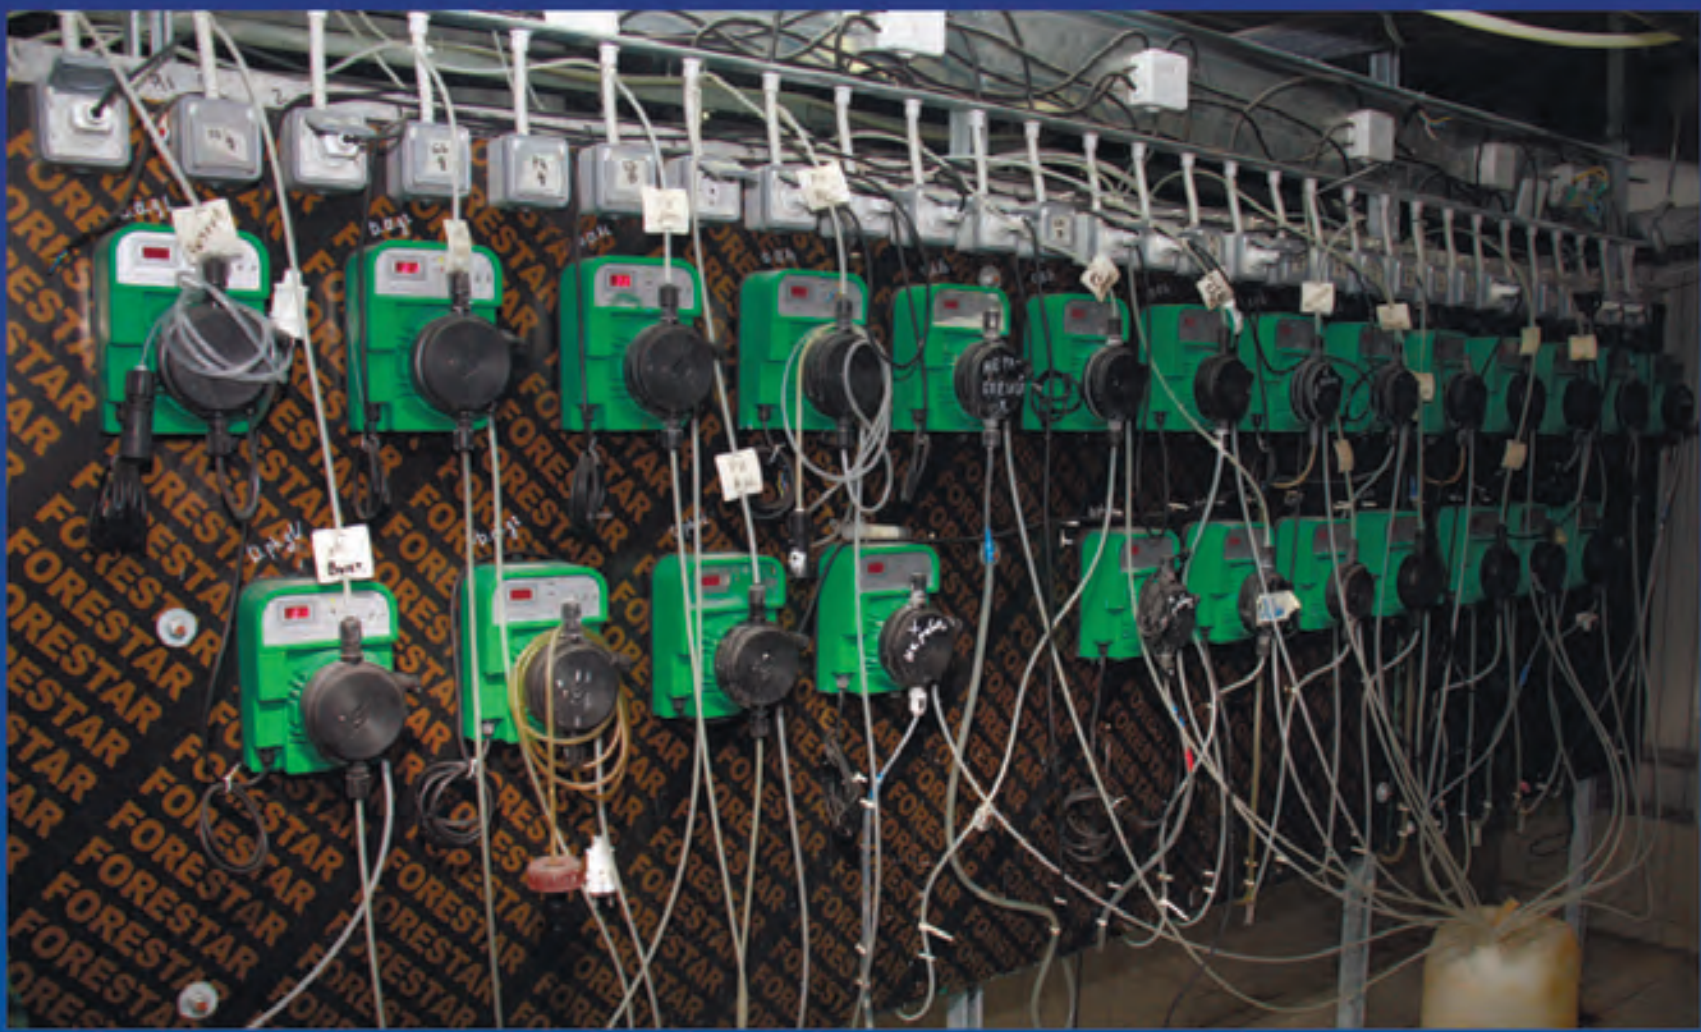

Дозирующие насосы “STEIEL”

Фотометрические контроллеры“STEIEL”

IML (Испания) - всемирно известный производитель оборудования для бассейнов, более 60 лет представленный на мировом рынке и более 15 лет - на российском.
Мы предлагаем полный комплект оборудования для бассейнов: от насосов и фильтров, до закладных и аттракционов.
НОВИНКА
Новые мощные насосы стр. 23
Высокая энергоэффективность, 1500 об/мин.
Производительность до 250 м^3/ч при Н=10 м.

Панели управления и дозирующая техника OSF (Германия) стр. 34 и 122
Изготовлены в Германии на семейном предприятии с более чем 40-летней историей.
Позволят полностью автоматизировать обслуживание Вашего бассейна.

Теперь и с доступом через Интернет!

Изделия из нержавеющей стали 316 LUXE (Испания) стр. 69
Оборудование из нержавеющей стали 316L под брендом AQA создано для самых требовательных клиентов, для которых важен как эксклюзивный дизайн, так и высокое качество продукции.

Безупречный внешний вид в любых условиях. Для бассейнов с пресной и морской водой.

Уже зарекомендовавшее себя на рынке ОБОРУДОВАНИЕ MAX DAPRA (Италия)
Не имеющая аналогов в мире патентованная система сварки!
Теплообменники стр. 92
Новая эра комфорта с теплообменниками для холодных котлов - и даже от 50С!
Гарантия 2 года.
Электронагреватели стр. 95
из нержавеющей стали, из титана и новинка - электронагреватели из негорючего высококачественного пластика мощностью до 72 кВт!
Гарантия 2 года.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ FILTREAU (Голландия) стр. 112
Усовершенствованные модели от господина Ван Эрпа.
Увеличенный корпус (90 мм) для большего времени контакта.
Большая толщина корпуса.
Доза УФ излучения 40 мДж/см^2. До 13 000 часов работы лампы.

BIO-UV (Франция) - самый известный европейский производитель оборудования для УФ-обеззараживания воды с использованием технологий как низкого, так и среднего давления.
Новые УФ установки BIO-UV для пресной и морской воды (Франция) стр. 111
Для частных и общественных бассейнов.
Не имеющая аналогов по коррозионной стойкости дуплексная сталь.
Доза УФ излучения 60 мДж/см^2.

Дозирующая техника STEIEL (Италия)
Высококачественное оборудование из Италии, зарекомендовавшее себя на российском рынке. В ассортименте представлен весь спектр контроллеров, дозирующих насосов и фотометрических насосов.
НОВИНКА
Новые электромагнитные дозирующие насосы STEIEL стр. 119
Усовершенствованная гидравлическая часть из PVDF, высокая степень защиты от попадания реагентов. Теперь и с регулировкой объема впрыска.
Точность и надежность в каждом движении!

ОГЛАВЛЕНИЕ

PSH (Испания) - известный производитель мощных насосов для бассейнов и аквапарков с вековой историей.
НОВИНКА
Новые мощные насосы для аквапарков Aquatic Park стр. 31
Мощность до 45кВт.

Хорошо известные на российском рынке трубчатые теплообменники Bowman (Великобритания) стр. 99
Широкая линейка, возможность использования как в пресной, так и в морской воде, простота в обслуживании - возможность замены пучка труб.

Всемирно известные автоматические донные очистители Aquabot (Израиль) от производителя, специализирующегося исключительно на роботах-пылесосах.
Новая линейка бюджетных пылесосов для общественных бассейнов - эксклюзивно для "Аквамастер" - стр. 84

Химические реагенты для частных и общественных бассейнов "hth" (Франция) стр. 125
Химия "hth" не нуждается в представлении. Она давно зарекомендовала себя на российском рынке как химия отличного качества, делающая воду в бассейне безопасной и приятной для купания.
А если посчитать, она оказывается еще и бюджетней своих аналогов, в том числе и российских. О том как сэкономить с химией "hth" смотрите на стр. 127 и читайте на нашем сайте www.aquamaster.ru.

Groupe FIJA

Всемирно известные автоматические сматывающие устройства DEL (Франция) стр. 144
Полный спектр наземных и подводных сматывающих устройств для строящихся и уже существующих бассейнов.

Трубы из ПВХ LARETER (Италия) стр. 228
Итальянская фабрика с более чем полувековым опытом производства труб из ПВХ предлагает надежную и качественную продукцию.

Фитинг и запорная арматура Coraplax (Испания) стр. 222
Хорошо известный своей надежностью и качеством фитинг и запорная арматура теперь по более привлекательным ценам!.

Пленка ПВХ ELBE (Германия) стр. 230
Широкий спектр пленки ПВХ: однотонной, цветной, текстурированной.
На любой вкус и бюджет с неизменным немецким качеством!

Внимание!
В течение года в каталоге возможны изменения и дополнения.
Актуальная информация на нашем сайте www.aquamaster.ru

Фильтры PREMIUM

Фильтры “ROMA”

Фильтры выполнены из полипропилена, усиленного стекловолокном.
Поставляются с верхним 6-позиционным вентилем и монтажным комплектом.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
					A	B	C	E			
MEC-400-VT	0,12	6	400	1 1/2”	825	340	595	660	50	12	358
MEC-500-VT	0,20	10	500	1 1/2”	915	430	690	750	100	17	435
MEC-600-VT	0,28	12,4	600	1 1/2”	1015	430	790	850	150	20	536

Фильтры “IML top”

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Верхний вентиль в комплект не входит.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N			
FST-350	0,10	5	350	1 1/2”	370	990	800	730	50	17,6	493
FST-500	0,20	10	500	1 1/2”	525	1015	825	755	90	22,6	552
FST-600	0,28	12,4	600	1 1/2”	620	1060	870	800	125	27,6	622

Фильтры “IML”

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой вентиль в комплект не входит.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N			
FS-350	0,10	5	350	1 1/2”	370	710	420	295	50	17,6	463
FS-450	0,16	7,8	450	1 1/2”	455	765	430	305	70	20,6	483
FS-500	0,20	10	500	1 1/2”	525	770	415	290	90	22,6	525
FS-600	0,28	12,4	600	1 1/2”	620	805	455	330	125	27,6	643
FS-650	0,33	15,5	650	1 1/2”	685	860	435	310	200	28,6	739
FS-750	0,44	18,1-19,3-23,1	750	2”	785	925	570	340	290	36,8	938
FS-900	0,63	26,6-34	900	2”	935	1085	625	395	500	54,8	1457

Фильтры “MEDITERRANEO”

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N	A			
MTR-400-L	0,12	6	400	1 1/2”	462	690	347	222	330	60	10	338
MTR-500-L	0,20	10	500	1 1/2”	594	790	387	262	419	100	10,6	440
MTR-600-L	0,28	12,4	600	1 1/2”	672	860	415	290	419	150	14,6	525

Фильтр “CUBA”

Фильтр выполнен из полипропилена, усиленного стекловолокном.
Поставляется с верхним 4-позиционным вентилем, площадкой и монтажным комплектом. Максимальное рабочее давление 2 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
09443	0,07	3,5 - 3,8	300	1 1/4”	25	5,8	250

4-позиционный вентиль для фильтра “CUBA”

Артикул	Цена, €
09443-02	75

Фильтры “LISBOA”
Высота фильтрующего слоя 0,8 м

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг	Цена, €
				D	H	N	M			
FS08-500	0,20	10	1 1/2”	500	1365	480	605	195	38	1165
FS08-600	0,28	12,4	1 1/2”	600	1370	480	605	280	48	1321
FS08-750	0,44	19,3-23,1	2”	750	1434	435	665	518	70	1726
FS08-900	0,63	26,6-34	2”	900	1400	595	825	715	100	2235

Фильтры “NILO”
Высота фильтрующего слоя 1 м

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Боковой люк ∅200 мм.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Дополнительные опции для фильтров “NILO”

- пластина с соплами - по запросу;
- высота загрузки 1,2 м - по запросу.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм							Загрузка, кг		Вес, кг	Цена €
					H	M	N	L	C	P	T	Гравий	Песок		
FINI100500	0,20	10	500	1 1/2”	1650	125	780	1000	300	400	200	50	225	65	1914
FINI100650	0,33	15,5	650	1 1/2”	1700	125	775	1000	300	490	200	100	380	70	2080
FINI100800	0,50	26,6	800	2”	1750	230	685	1000	300	625	200	165	550	75	2567
FINI100950	0,71	34	950	2 1/2”	1760	270	655	1000	300	705	200	260	830	119	3091
FINI101050	0,86	47	1050	3”	1895	270	630	1000	300	775	400	320	1015	140	6001
FINI101200	1,13	57	1200	4”	1970	270	665	1000	300	940	400	410	1360	165	6874

Фильтры “TEIDE”

Высота фильтрующего слоя 1 м

Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.

Артикул	∅ D	Площадь фильтрации, м^2	Скорость фильтрации	Патрубок		Поток, м^3/ч	Водообмен, ч			Размеры, мм					Загрузка, кг		Вес, кг	Цена €
				мм	дюйм		4	6	8	H	L	N	M	∅ P	Гравий	Песок		
TID-1050063	1050	0,86	20	63	2”	17	68	102	136	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	3740
TID-1050075	1050	0,86	30/40	75	2 1/2”	25/34	100/136	150/204	200/272	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	3850
TID-1050090	1050	0,86	50	90	3”	43	172	258	344	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	4090
TID-1200075	1200	1,13	20/30	75	2 1/2”	22/23	88/132	132/198	176/264	1730	1000	675	500	850	275	1350	135	4420
TID-1200090	1200	1,13	40/50	90	3”	45/56	180/224	270/336	360/448	1730	1000	675	500	850	275	1350	135	4780
TID-1400075	1400	1,54	20	75	2 1/2”	30	120	180	240	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	5790
TID-1400090	1400	1,54	30	90	3”	46	184	276	368	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	5880
TID-1400110	1400	1,54	40/50	110	4”	61/77	244/308	366/462	488/616	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	6450
TID-1600090	1600	2,01	20	90	3”	40	160	240	320	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	6760
TID-1600110	1600	2,01	30/40	110	4”	60/80	240/320	360/480	480/640	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	7280
TID-1600125	1600	2,01	50	125	4 1/2”	100	400	600	800	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	7800
TID-1800090	1800	2,54	20	90	3”	50	200	300	400	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	7900
TID-1800110	1800	2,54	30	110	4”	76	304	456	608	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	8330
TID-1800125	1800	2,54	40	125	4 1/2”	101	404	606	808	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	8700
TID-1800140	1800	2,54	50	140	5”	125	500	750	1000	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	9440
TID-2000110	2000	3,14	20	110	4”	62	248	372	496	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	9710
TID-2000125	2000	3,14	30	125	4 1/2”	94	376	564	752	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	10080
TID-2000140	2000	3,14	40	140	5”	125	500	750	1000	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	10400
TID-2000160	2000	3,14	50	160	6”	157	628	942	1256	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	10930

Фильтры “TEIDE”

Фильтры диаметром от 1050 до 1400 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	D	Патрубок, дюйм	Поток, м^3/ч	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг	Цена €
					A	B	C	D	T			
VFS-1050	0,86	1050	2 1/2”	43	1090	1075	705	435	250	660	84	2704
VFS-1050-S	0,86	1050	D 90	43	1090	1075	705	435	250	660	84	2808
VFS-1200	1,13	1200	D 90	56	1240	1200	760	490	250	1000	95	3120
VFS4-1400	1,54	1400	D 110	77	1420	1410	785	515	400	1280	120	4576
VFS4-1050S	0,86	1050	D 90	43	1090	1215	680	410	400	660	84	3432
VFS4-1200	1,13	1200	D 90	56	1240	1360	760	490	400	1000	95	4056

Фильтры “VIENA”

Высота фильтрующего слоя 1 м

Фильтры шпульной навивки диаметром от 1050 до 2500 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.





Артикул	∅ D	Площадь фильтрации, м^2	Скорость фильтрации	Патрубок		Поток, м^3/ч	Водообмен, ч			Размеры, мм				Загрузка, кг		Вес, кг	Цена €
				мм	дюйм		4	6	8	H	M	N	∅ P	Гравий	Песок		
FI-VI10632510	1050	0,86	20	63	2”	17	68	102	136	1640	645	540	755	300	950	130	4850
FI-VI10752510	1050	0,86	30/40	75	2 1/2”	25/34	100/136	150/204	200/272	1640	645	540	755	300	950	130	4970
FI-VI10902510	1050	0,86	50	90	3”	43	172	258	344	1640	645	540	755	300	950	130	5110
FI-VI12752510	1200	1,13	20/30	75	2 1/2”	22/23	88/132	132/198	176/264	1780	640	570	940	300	1375	165	5380
FI-VI12902510	1200	1,13	40/50	90	3”	45/56	180/224	270/336	360/448	1780	640	570	940	300	1375	165	5550
FI-VI14752510	1400	1,54	20	75	2 1/2”	30	120	180	240	1755	610	585	1085	450	1650	213	6480
FI-VI14902510	1400	1,54	30	90	3”	46	184	276	368	1755	610	585	1085	450	1650	213	6850
FI-VI14112510	1400	1,54	40/50	110	4”	61/77	244/308	366/462	488/616	1755	610	585	1085	450	1650	213	7120
FI-VI16902510	1600	2,01	20	90	3”	40	160	240	320	1835	515	680	1230	675	2150	270	8060
FI-VI16112510	1600	2,01	30/40	110	4”	60/80	240/320	360/480	480/640	1835	515	680	1230	675	2150	270	8350
FI-VI16122510	1600	2,01	50	125	4 1/2”	100	400	600	800	1835	515	680	1230	675	2150	270	8870
FI-VI18902510	1800	2,54	20	90	3”	50	200	300	400	1876	465	720	1370	750	2800	300	9100
FI-VI18112510	1800	2,54	30	110	4”	76	304	456	608	1876	465	720	1370	750	2800	300	9390
FI-VI18122510	1800	2,54	40	125	4 1/2”	101	404	606	808	1876	465	720	1370	750	2800	300	9920
FI-VI18142510	1800	2,54	50	140	5”	125	500	750	1000	1876	465	720	1370	750	2800	300	10050
FI-VI20112510	2000	3,14	20	110	4”	62	248	372	496	2040	510	790	1550	1050	3800	370	11320
FI-VI20122510	2000	3,14	30	125	4 1/2”	94	376	564	752	2040	510	790	1550	1050	3800	370	11840
FI-VI20142510	2000	3,14	40	140	5”	125	500	750	1000	2040	510	790	1550	1050	3800	370	11960
FI-VI20162510	2000	3,14	50	160	6”	157	628	942	1256	2040	510	790	1550	1050	3800	370	13000
FI-VI22142510	2200	3,80	30	140	5”	114	456	684	912	2390	510	950	1830	1900	4650	465	17910
FI-VI22162510	2200	3,80	40	160	6”	152	608	912	1216	2390	510	950	1830	1900	4650	465	18650
FI-VI23122510	2350	4,34	20	125	4 1/2”	87	348	522	696	2520	965	600	1859	1800	5275	590	19610
FI-VI23142510	2350	4,34	30	140	5”	130	520	780	1040	2520	965	600	1859	1800	5275	590	20040
FI-VI23162510	2350	4,34	40	160	6”	175	700	1050	1400	2520	965	600	1859	1800	5275	590	20860
FI-VI25142510	2500	4,91	20	140	5”	100	400	600	800	2550	1080	450	2000	2200	5950	840	по запросу
FI-VI25162510	2500	4,91	30	160	6”	150	600	900	1200	2550	1080	450	2000	2200	5950	840	по запросу
FI-VI25202510	2500	4,91	40	200	7”	200	800	1200	1600	2550	1080	450	2000	2200	5950	840	по запросу

Дополнительные опции для фильтров “VIENA”

- пластина с соплами - по запросу;
- максимальное рабочее давление до 4 бар - по запросу;
- высота загрузки 1,2 м - по запросу;
- смотровое окно диаметром 135 мм - **700€**;
- боковой люк диаметром 400 мм для обслуживания дренажной системы - **2200€**.

Фильтры "HORIZONTAL"

Высота фильтрующего слоя 0,6 м

Фильтры шпульной навивки диаметром от 1050 до 1200мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.

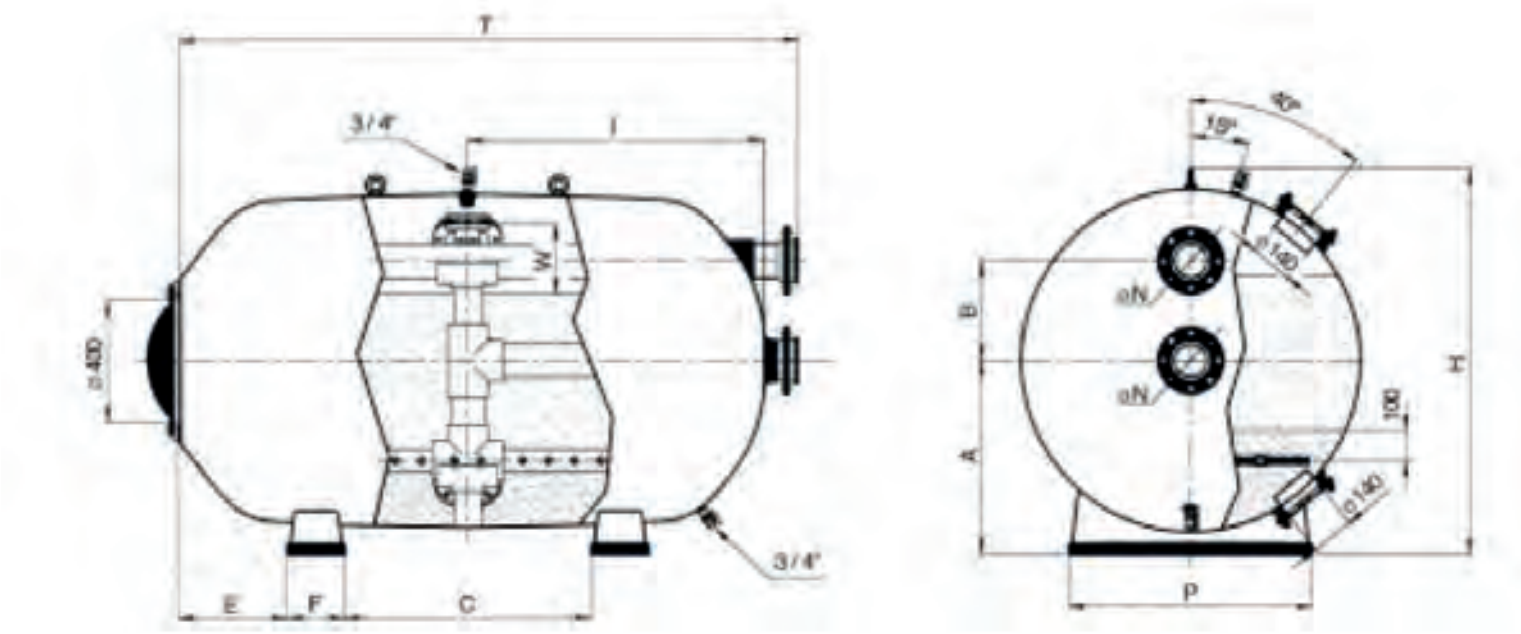

Длина, мм	Скорость фильтрации, м^3/ч/м^2	N, мм		Артикул	Поток, м^3/ч	Площадь фильтрации, м^2	Объем, л	Размеры, мм										Общий эксплуатационный вес, кг	Загрузка, кг		Цена €
								A	B	C	E	F	H	I	P	T	W		Гравий 1 - 1,2 мм	Песок 0,4 - 0,8 мм	
Диаметр 1050 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м																					
1900	20	75	DN 65	FI-RO1019752506	34	1,72	1480	630	325	810	355	190	1260	950	800	2160	170	2530	350	950	7870
	30	90	DN 80	FI-RO1019902506	52																8170
	40	110	DN 100	FI-RO1019112506	69																8360
2300	20	110	DN 100	FI-RO1023112506	42	2,12	1820	630	325	1220	355	190	1260	1150	800	2560	170	3100	475	1250	9780
	30	125	DN 110	FI-RO1023122506	64																10180
	40	140	DN 125	FI-RO1023142506	85																10570
2500	20	110	DN 100	FI-RO1025112506	46	2,32	2000	630	325	1410	355	190	1260	1250	800	2760	170	3380	575	1525	10590
	30	125	DN 110	FI-RO1025122506	70																10990
	40	140	DN 125	FI-RO1025142506	93																11380
2700	20	110	DN 100	FI-RO1027112506	50	2,51	2170	630	325	1620	355	190	1260	1350	800	2960	170	3670	700	1800	11410
	30	125	DN 110	FI-RO1027122506	75																11840
	40	140	DN 125	FI-RO1027142506	100																12230
Диаметр 1200 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м																					
1900	20	110	DN 100	FI-RO1219112506	39	1,96	1900	725	325	660	420	200	1390	950	900	2130	225	3220	425	1100	9320
	30	125	DN 110	FI-RO1219122506	59																9710
	40	140	DN 125	FI-RO1219142506	79																10150
2300	20	110	DN 100	FI-RO1223112506	48	2,42	2350	725	325	1060	420	200	1390	1150	900	2530	225	3960	550	1425	11150
	30	140	DN 125	FI-RO1223142506	73																11720
	40	160	DN 150	FI-RO1223162506	97																12620
2500	20	125	DN 110	FI-RO1225122506	53	2,65	2580	725	325	1260	420	200	1390	1250	900	2750	225	4320	700	1750	12330
	30	140	DN 125	FI-RO1225142506	79																12730
2700	20	125	DN 110	FI-RO1227122506	57	2,87	2800	725	325	1460	420	200	1390	1350	900	2950	225	4690	825	2075	12850
	30	140	DN 125	FI-RO1227142506	86																13470
	40	160	DN 150	FI-RO1227162506	115																14200

Фильтры “HORIZONTAL”

Высота фильтрующего слоя 0,8 м и 1 м
Фильтры шпульной навивки диаметром 1400 мм, 1600 мм и 1800 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.

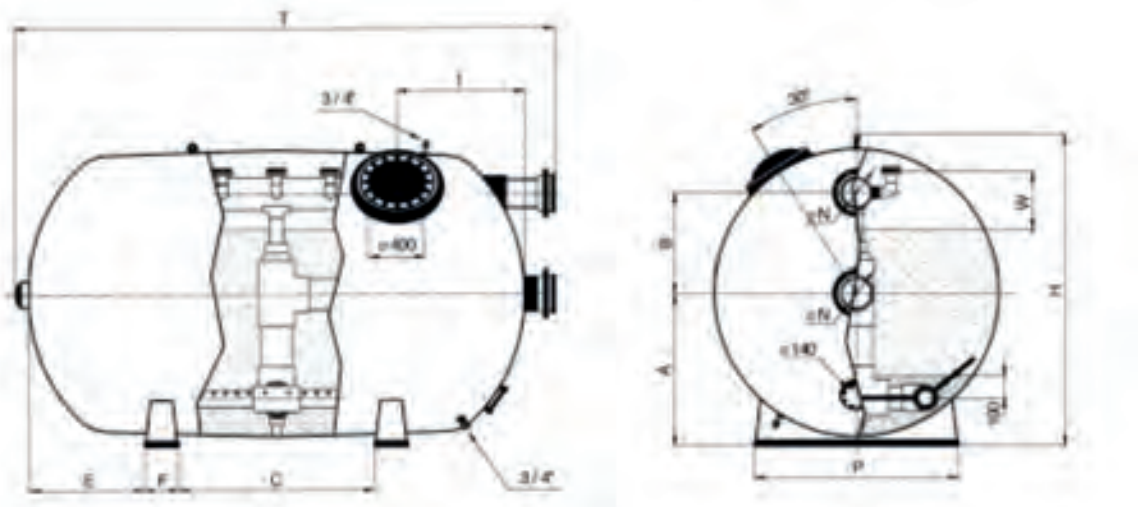

Длина, мм	Скорость фильтрации, м^3/ч/м^2	N, мм		Артикул	Поток, м^3/ч	Площадь фильтрации, м^2	Объем, л	Размеры, мм										Общий эксплу-атаци-онный вес, кг	Загрузка, кг		Цена €
								A	B	C	E	F	H	I	P	T	W		Гравий 1 - 1,2 мм	Песок 0,4 - 0,8 мм	
Диаметр 1400 мм - Высота фильтрующего слоя 0,8 м																					
	20	110	DN 100	FI-RO1419112508	45																11380
1900	30	125	DN 110	FI-RO1419122508	67	2,23	2530	810	390	530	475	210	1600	890	1080	2160	220	4250	575	2100	11770
	40	140	DN 125	FI-RO1419142508	89																12170
	20	110	DN 100	FI-RO1425112508	60																14040
2500	30	140	DN 125	FI-RO1425142508	91	3,02	3460	810	390	1130	475	210	1600	890	1080	2780	220	5740	800	2825	14830
	40	160	DN 150	FI-RO1425162508	121																15750
Диаметр 1600 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м																					
	20	110	DN 100	FI-RO1619112510	49																13210
1900	30	140	DN 125	FI-RO1619142510	74	2,47	3220	925	475	480	470	240	1830	920	1230	2220	250	5420	600	2850	13850
	40	160	DN 150	FI-RO1619162510	99																14520
	20	140	DN 125	FI-RO1625142510	67																16600
2500	30	160	DN 150	FI-RO1625162510	101	3,36	4430	925	475	1080	470	240	1830	920	1230	2820	250	7400	850	3875	17640
	40	200	DN 175	FI-RO1625202510	134																18810
Диаметр 1800 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м																					
	20	125	DN 110	FI-RO1825122510	75																17410
2500	30	160	DN 150	FI-RO1825162510	112	3,74	5530	1040	550	880	540	270	2050	920	1380	2820	350	9170	975	4850	18570
	40	200	DN 175	FI-RO1825202510	150																19880

Дополнительные опции для фильтров “HORIZONTAL”:
- высота фильтрующего слоя от 1,2 м и выше - по запросу;
- боковой люк диаметром 400 мм для обслуживания дренажной системы - **2200€**;
- смотровое окно диаметром 135 мм - **700€**;
- виниловое покрытие - по запросу.

Примечания:
По запросу возможна поставка фильтров с максимальным рабочим давлением 4 кг/см^2.
По запросу возможна поставка фильтров диаметром до 2500 мм и длиной до 5000 мм.

Фильтрующий материал

Артикул	Тип	Вес мешка, кг	Цена, €
SAND0508	Песок фракции 0,5-1,0 мм	25	10,5
SAND123	Гравий фракции 1-2 мм	25	10,5
DFM AM Pen pro	Двухкомпонентный фильтрующий материал	24	25

6-позиционные вентили

Тип	Артикул	Цена, €
Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2”	PS-6103	89
Боковой 6-позиционный вентиль 2”	PS-6104	146
Боковой 6-позиционный вентиль 2 1/2”	PS-6200	406
Боковой 6-позиционный вентиль 3”	PS-6300	676
Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2” для фильтра “IML top”	PS-6403	75
Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2” для фильтра “ROMA”	PS-6405	75

Автоматические многопозиционные вентили

Автоматическая система управления фильтрацией с сенсорной панелью.
Режимная панель программирования обратной промывки.
В комплекте с датчиком давления.

Тип	Артикул	Цена, €
Вентиль 1 1/2”	PS-6501	1120
Вентиль 2”	PS-6500	1230



Пятивентильная группа для одного фильтра

В комплект входят: пять тройников, один угол 90°, пять дроссельных заслонок, трехметровая труба, двенадцать фланцевых соединений с болтами и прокладками. При заказе вентильных групп обязательно указывайте модель и артикул фильтра.

Артикул	Диаметр	Цена, €
BV030769	63	1620
BV030771	75	1620
BV030776	90	2000
BV030780	110	2330
BV030785	125	2980

Артикул	Диаметр	Цена, €
BV030789	140	3540
BV039177	160	4390
BV039180	200	6100
BV039185	225	6900

Примечание: Вентильная группа поставляется в разобранном виде.

Суппорты для пятивентильной группы (1 шт.)

Тип	Высота, мм	Цена, €
BS038690	1850	130
BS038691	2300	140
BS038692	3000	150

Кольца суппорта пятивентильной группы (в комплекте 2 шт.)

Тип	Диаметр, мм	Цена за комплект, €
BC038693	75	88
BC038694	90	88
BC038695	110	88
BC038696	125	109
BC038697	140	109
BC038698	160	125
BC038699	200	125
BC038700	225	125

Реверсивные универсальные автоматические вентили BESGO

Изготовлены из нПВХ с манжетами из озоностойкого витона.
Пневматический или гидравлический привод поршней с давлением 3,5 бар.
При отключении питания поршни возвращаются в положение "фильтрация".
Низкое гидравлическое сопротивление.
Поставляются в комплекте с электромагнитным клапаном.

5-позиционные автоматические вентили

Артикул	d, мм	N, мм	M, мм	H, мм	W, мм	Цена, €
083103	50	127.5	125	579	129	1195
083102	50	190	190	668	129	1110
083202	63	190	190	737	164	1240
083203	63	210	230	737	164	1240
083302	75	270	270	917	254	1700
083401	90	300	300	1075	298	2735
083502	110	400	400	1361	358	3940
083601	140	450	450	1601	443	6860

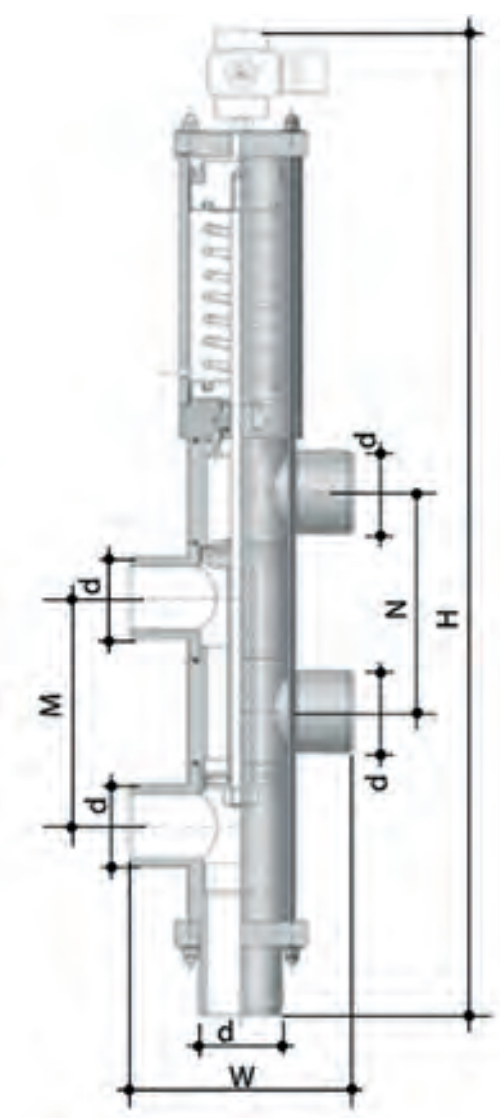

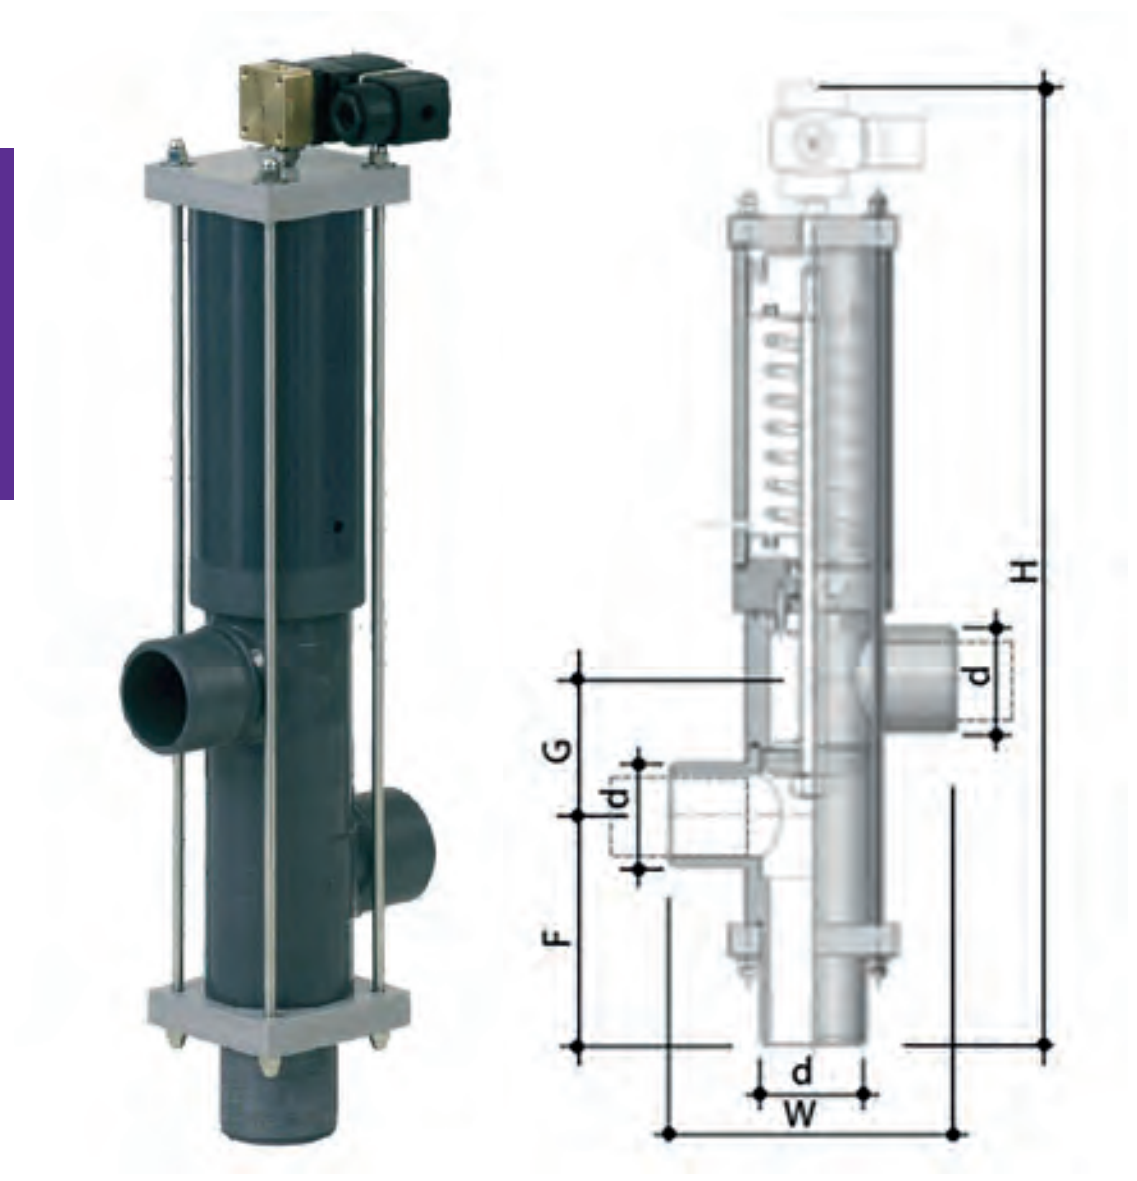

3-позиционные автоматические вентили

Артикул	d, мм	F, мм	G, мм	H, мм	W, мм	Цена, €
083130	50	107	95	478	129	955
083230	63	118	95	507	164	1085
083330	75	173	125	647	254	1375
083430	90	179	150	775	298	2200
083530	110	212	180	961	358	3180
083630	140	286	225	1151	443	5935

Монтажные комплекты для подключения к фильтрам IML вентилей Besgo
При заказе 02345R и 02346R для каждого фильтра приобретать два комплекта.
При заказе FS034018003R для каждого фильтра приобретать один комплект.

Артикул	Подключение	Цена, €
02345R	1 1/2” (D50)	40
02346R	2” (D63)	50
FS034018003R	2 1/2” (D75)	60

Насосы PREMIUM

Насосы “NEW MINIPUMP” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Корпус выполнен из полипропилена,
устойчивого к хим. реагентам.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F,
50 Гц, 2800 оборотов в минуту, патрубок - ∅50.
Соединительные муфты в комплекте.

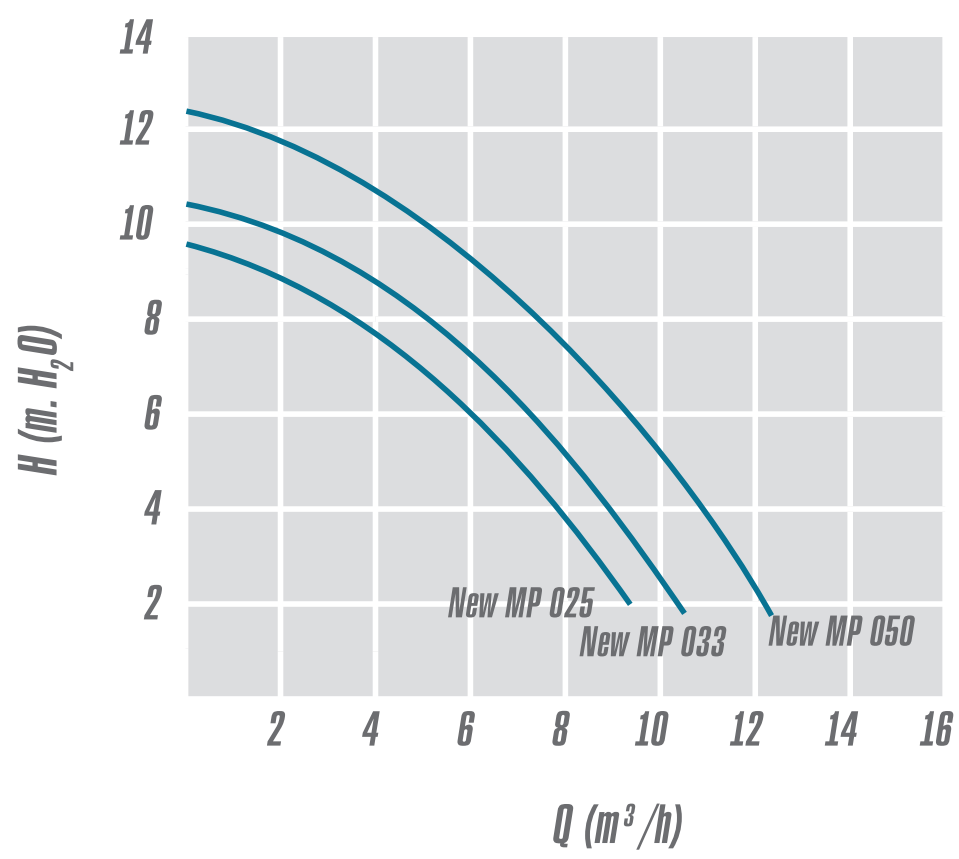

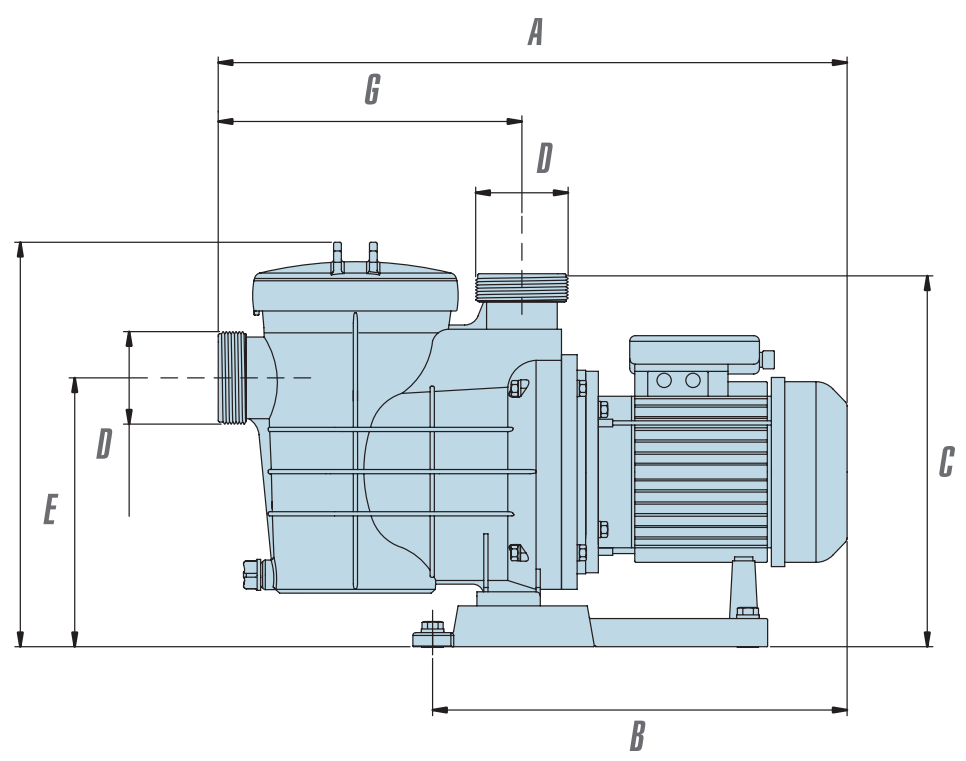



Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
NEWMP025M	С предфильтром 3,5 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,20кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	7,9	270
NEWMP033M	С предфильтром 5,0 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,25кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	8,0	283
NEWMP050M	С предфильтром 7,8 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,37кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	8,75	295

Насосы “AMERICA” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы
с предфильтрами на 2 л.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F. Патрубок ∅50.
Соединительные муфты в комплекте.

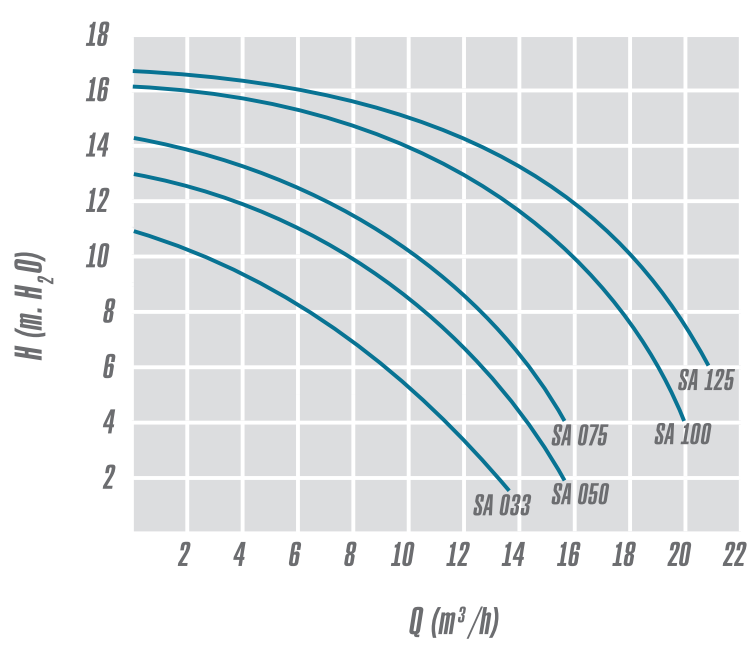

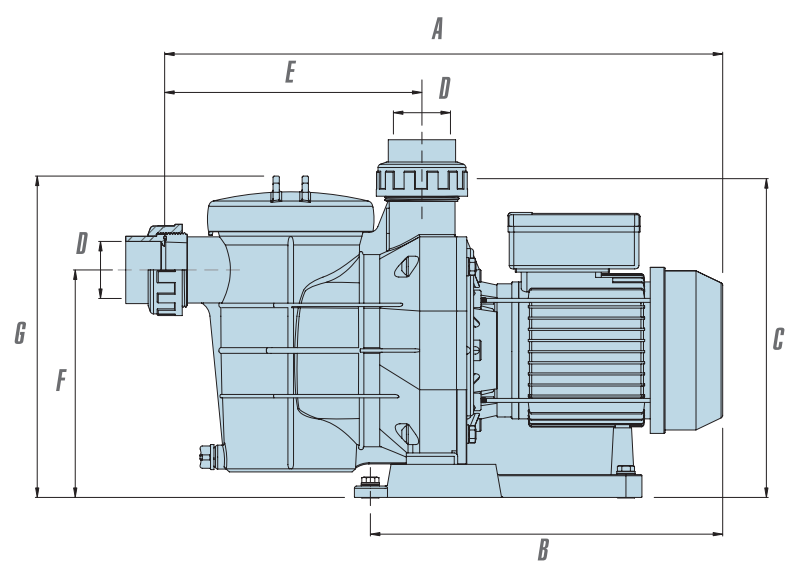



Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
SA033M	С предфильтром 6 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,25 кВт	475	296	280	∅50	225	200	285	199	168	9,7	328
SA050M	С предфильтром 10 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,37 кВт	475	296	280	∅50	225	200	285	199	168	10	343
SA075M	С предфильтром 12,4 $м^3$/ч, H=8, 230 В, 0,55 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12	380
SA075T	С предфильтром 12,4 $м^3$/ч, H=8, 380 В, 0,55 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12	380
SA100M	С предфильтром 15,5 $м^3$/ч, H=10, 230 В, 0,75 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12,5	395
SA100T-M	С предфильтром 15,5 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 0,75 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12,5	395
SA125M	С предфильтром 18,1 $м^3$/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	13,5	416
SA125T	С предфильтром 18,1 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	13,5	416

Насосы “NIAGARA” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
2850 оборотов в минуту, патрубок - ∅63.
Соединительные муфты в комплекте.

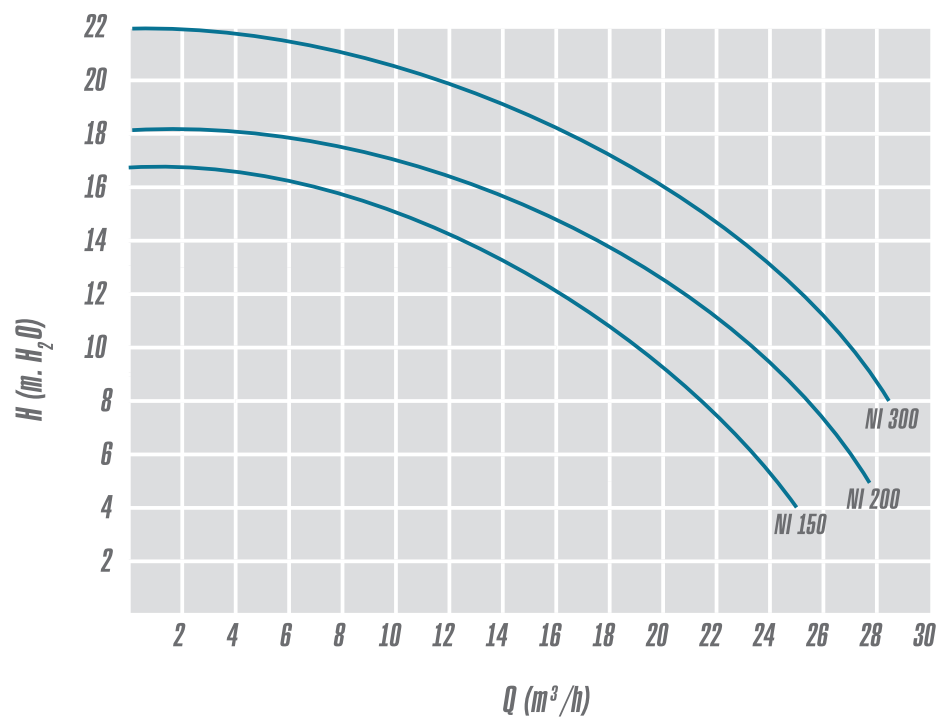

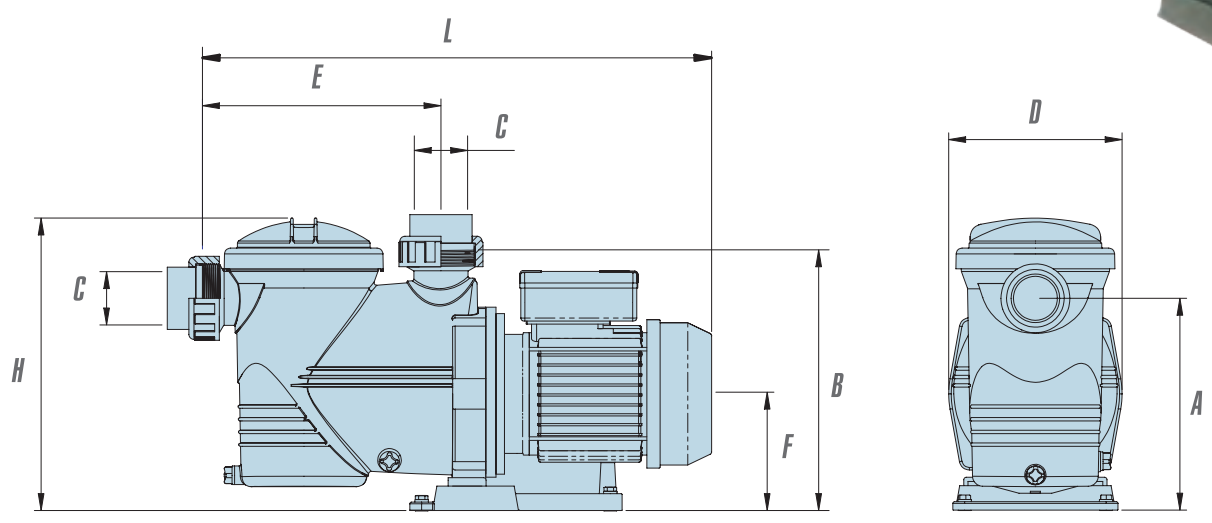

Артикул	Тип	Размеры, мм								Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	H	L		
NI150M	С предфильтром 19,3 м^3/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	17	530
NI150T-M	С предфильтром 19,3 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	17	530
NI200M	С предфильтром 23,1 м^3/ч, H=10, 230 В, 1,50 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	19,5	608
NI200T-M	С предфильтром 23,1 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,50 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	19,5	608
NI300M	С предфильтром 26,6 м^3/ч, H=10, 230 В, 2,20 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	22,5	645
NI300T-M	С предфильтром 26,6 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,20 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	22,5	645

Насосы “BIG DISCOVERY” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами,
выполненные из высококачественных материалов.
Предфильтр на 8 л.
Механическая часть из керамики и нержавеющей стали.
Трехфазный двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц.
Самовсасывание с глубины 2 м.
Соединительные муфты в комплекте.

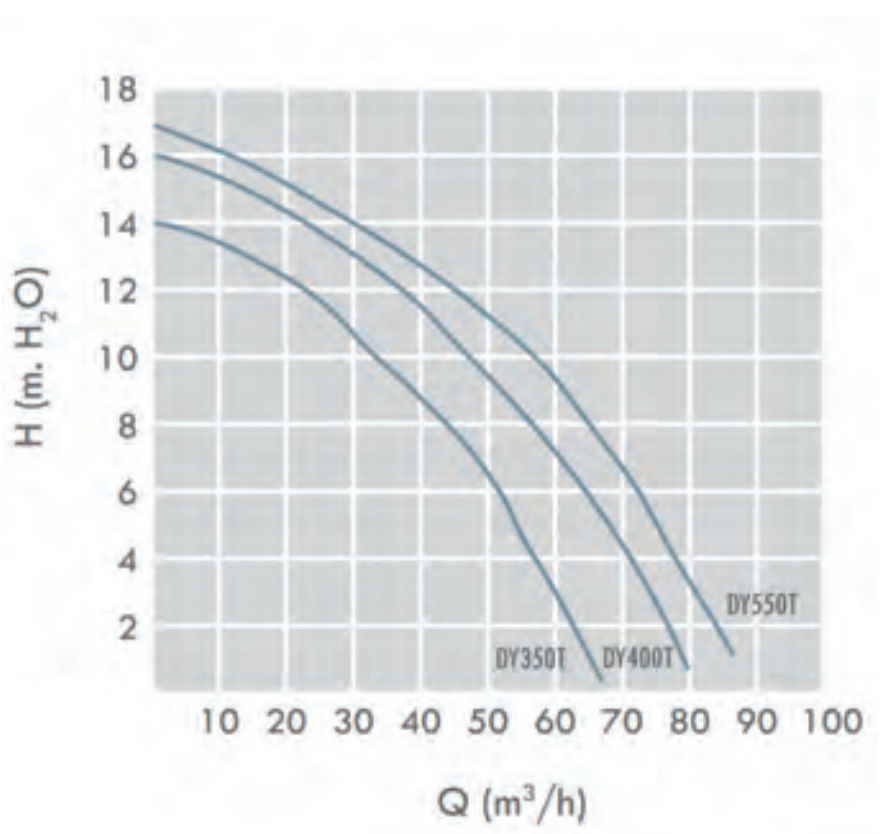

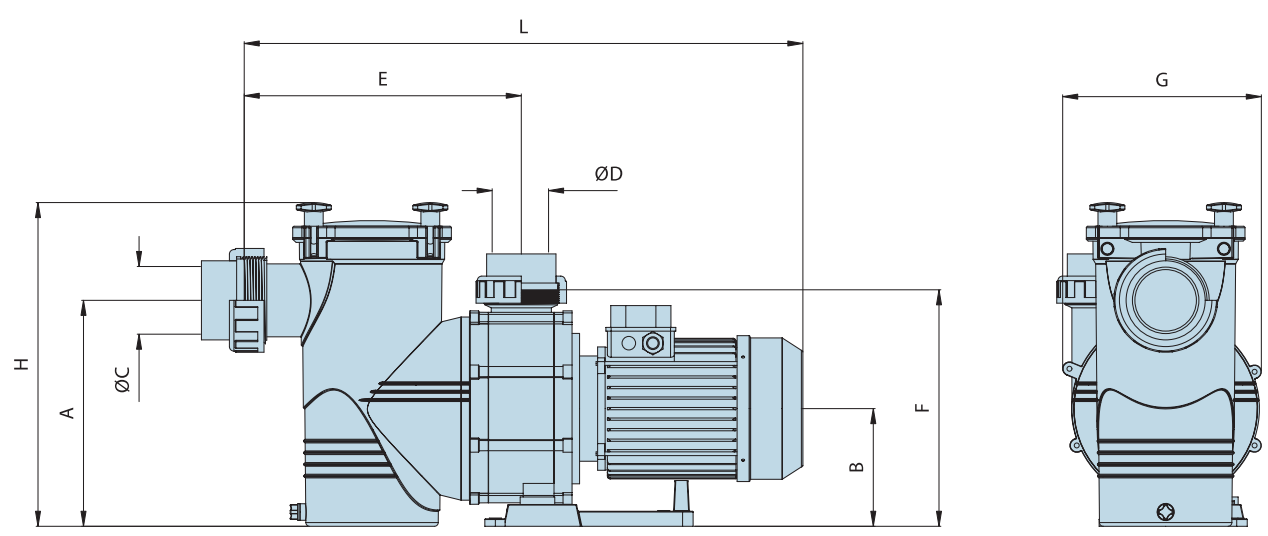

Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L		
DY350T-M	С предфильтром 34 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	713	22	978
DY400T-M	С предфильтром 47 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	743	25	1040
DY550T-M	С предфильтром 57 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	743	27	1217

Насосы “ATLAS” самовсасывающие

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель - защита IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.
Соединительные муфты в комплекте.

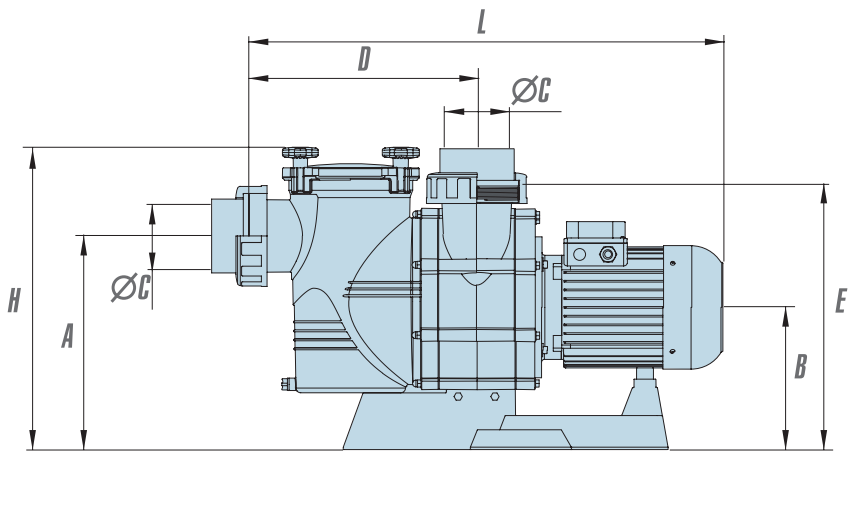



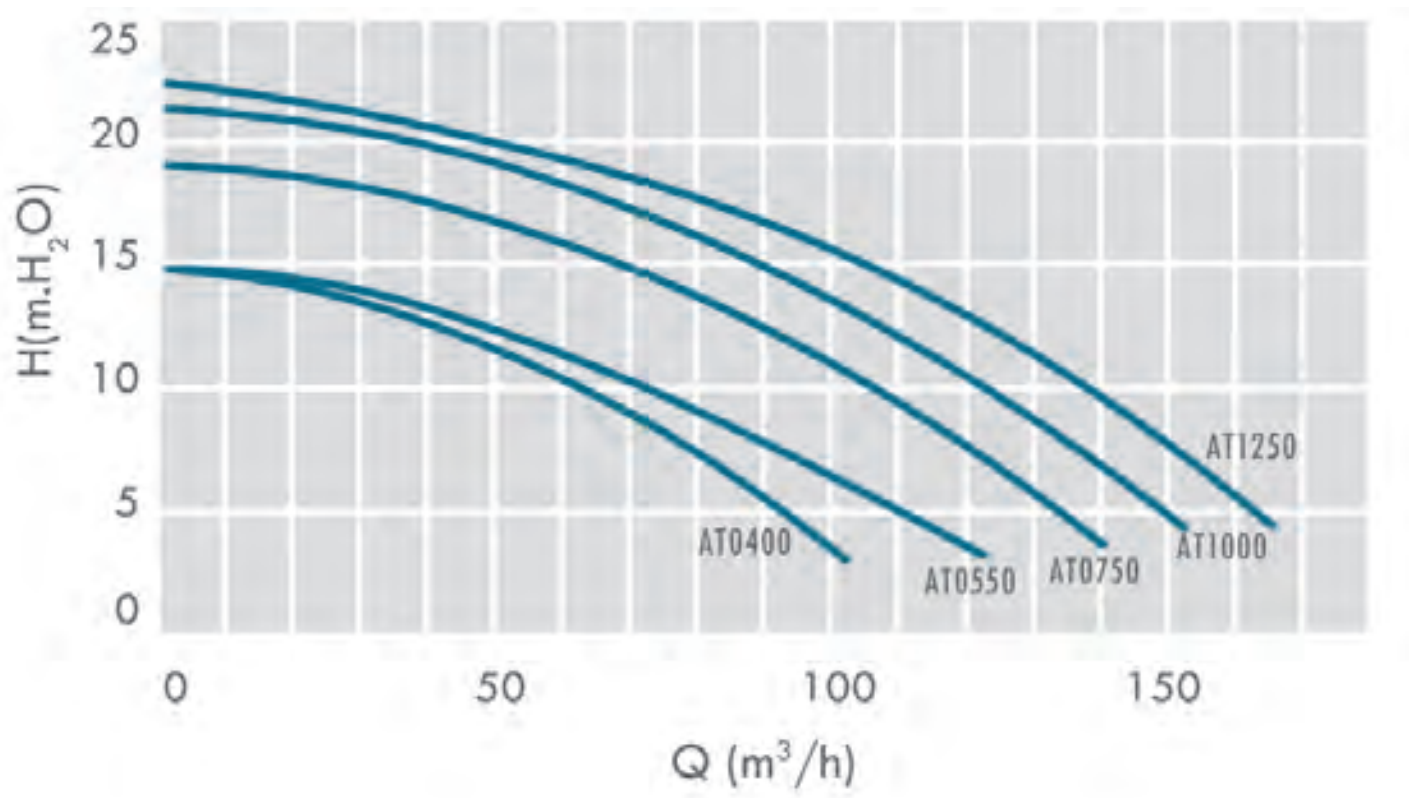

Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L		
ATPN0452LPIMLRU	С предфильтром 72 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	375	255	∅90	405	470	330	200	535	820	46	1541
ATPN0552LPIMLRU	С предфильтром 84 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	840	51	1837
ATPN0752LBIMLRU	С предфильтром 115 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	840	57	2496
ATPN1052LBIMLRU	С предфильтром 131 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	910	68	2891
ATPN1252LBIMLRU	С предфильтром 147 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	955	72	3162

Насосы “ATLAS”

Мощные насосы без предфильтров, идеальны для большого потока с низким давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель - защита IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.
Соединительные муфты в комплекте.

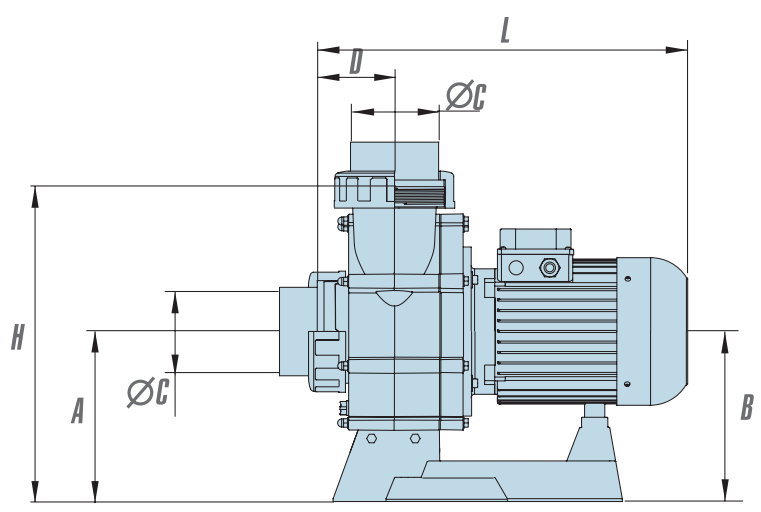



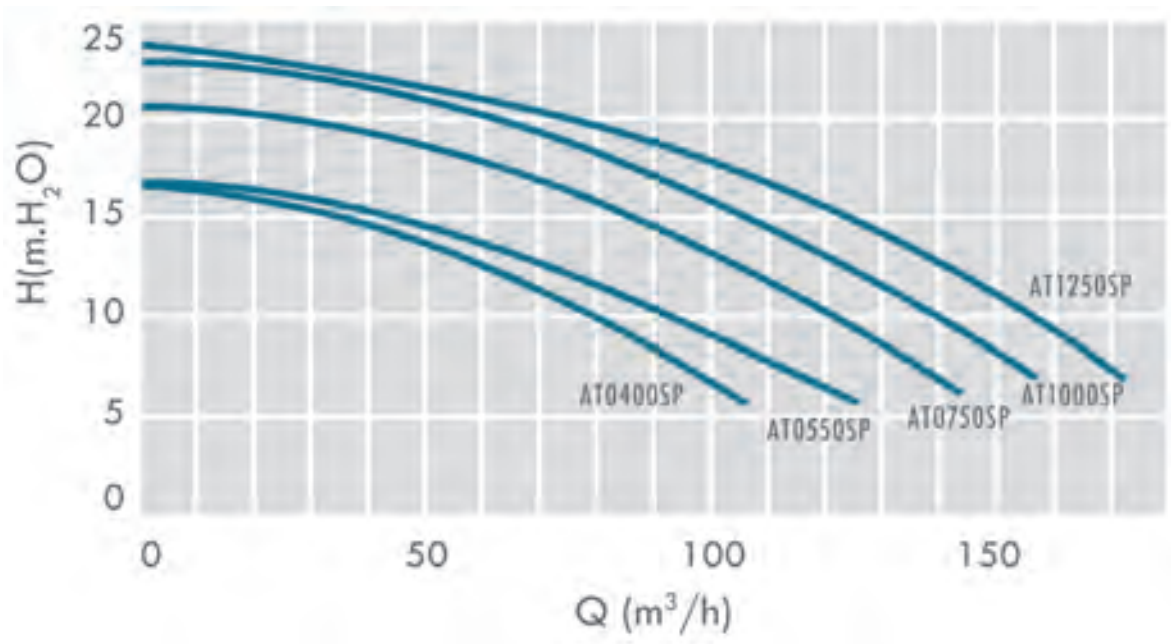

Артикул	Тип	Размеры, мм								Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	G	H	L		
ATSN0452LPIMLRU	Без предфильтра 75 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,9 кВт	255	255	∅90	105	330	200	470	510	39	1232
ATSN0552LPIMLRU	Без предфильтра 87 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	530	44	1560
ATSN0752LBIMLRU	Без предфильтра 119 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	530	50	2184
ATSN1052LBIMLRU	Без предфильтра 136 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	600	61	2600
ATSN1252LBIMLRU	Без предфильтра 155 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	645	65	2870

Насосы "NEW BCC"

Мощные насосы без предфильтров. Корпус из полипропилена, усиленного стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F.
Соединительные муфты в комплекте.

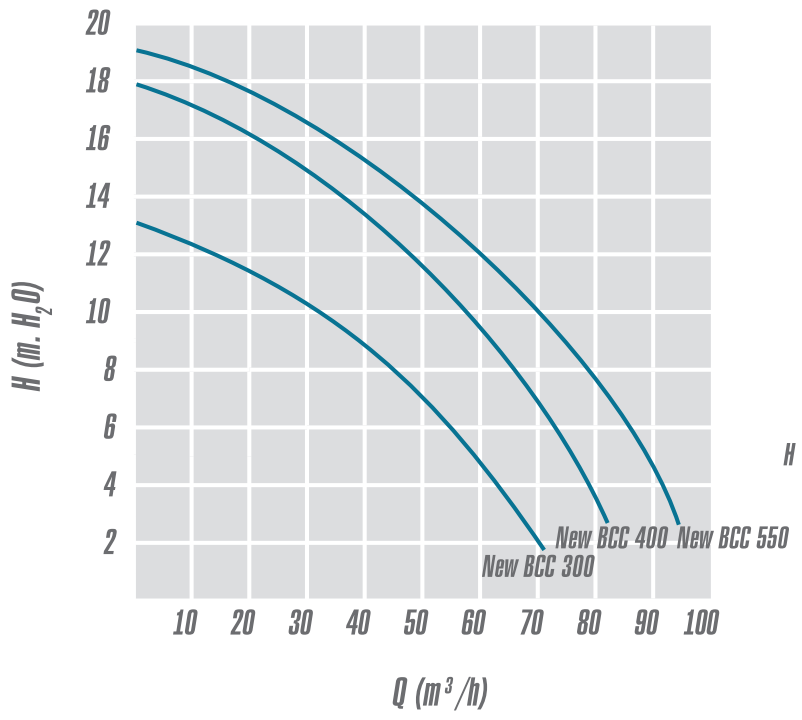





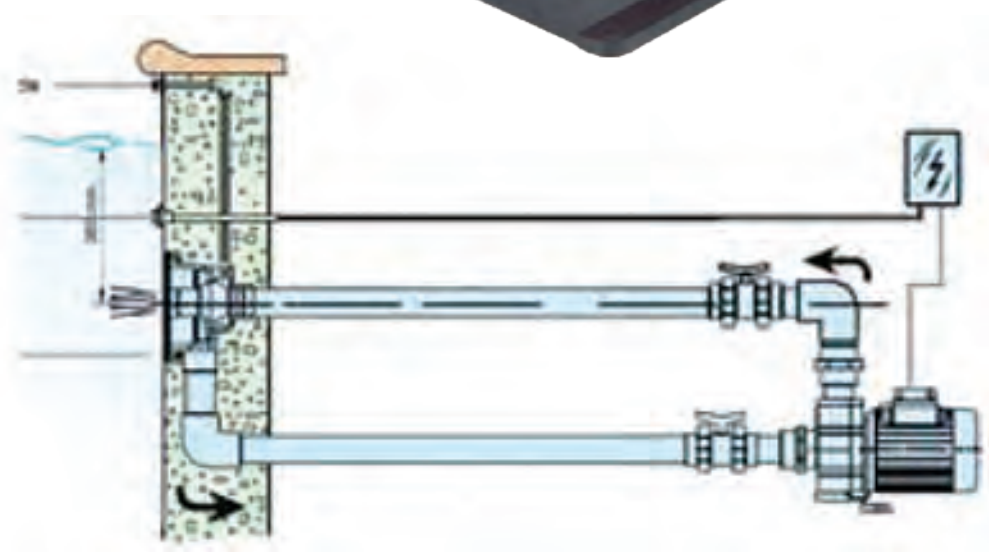

Артикул	Тип	Размеры, мм										Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
NEWBCC300M	Без предфильтра 45 м³/ч, H=8, 230 В, 2,2 кВт	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	420	20,5	780
NEWBCC300T-M	Без предфильтра 45 м³/ч, H=8, 380 В, 2,2 кВт	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	420	20,5	780
NEWBCC400T-M	Без предфильтра 64 м³/ч, H=8, 380 В, 3,0 кВт	410	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	450	23,5	978
NEWBCC550T-M	Без предфильтра 76 м³/ч, H=8, 380 В, 4,1 кВт	410	156	∅75	260	∅75	77	92	319	168	450	25,5	998

Насосы "DANUBI"

Мощные энергоэффективные насосы как с предфильтрами, так и без предфильтров. Идеальны для большого потока с высоким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту.

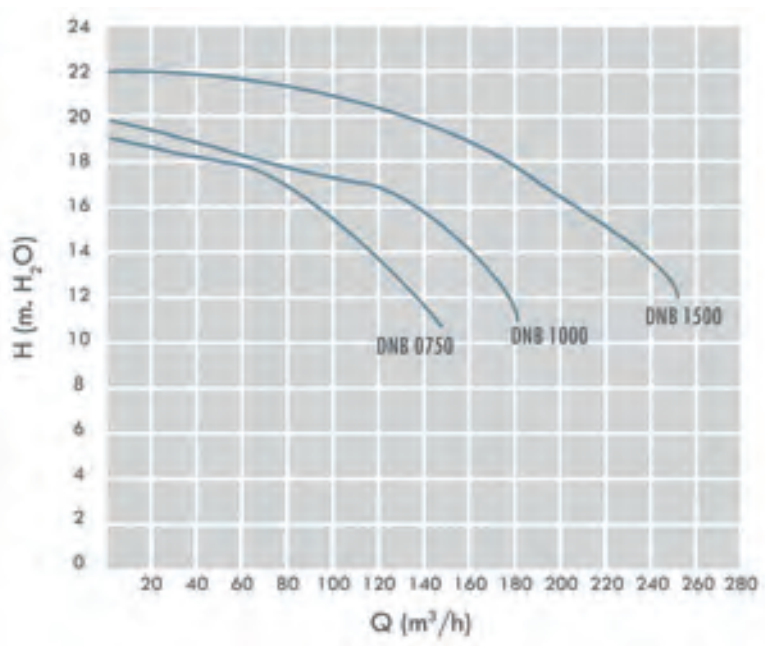

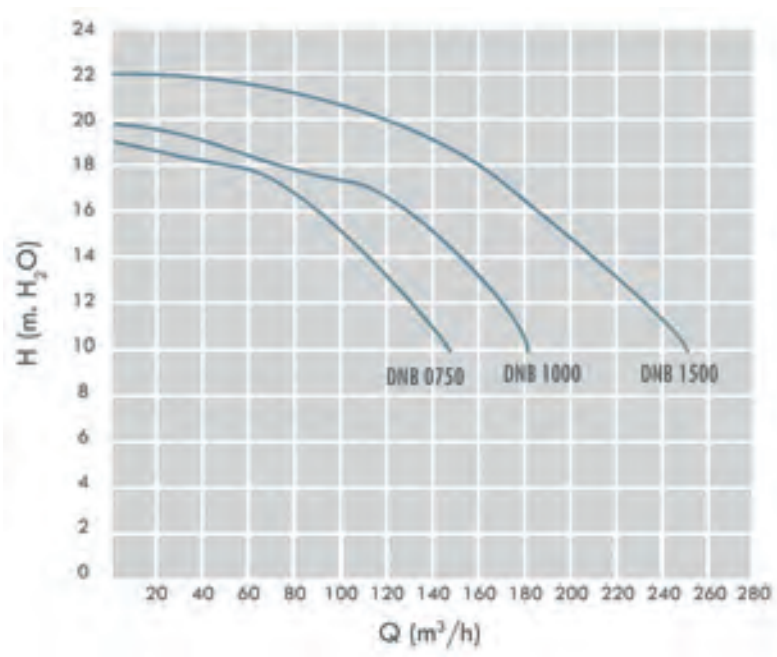

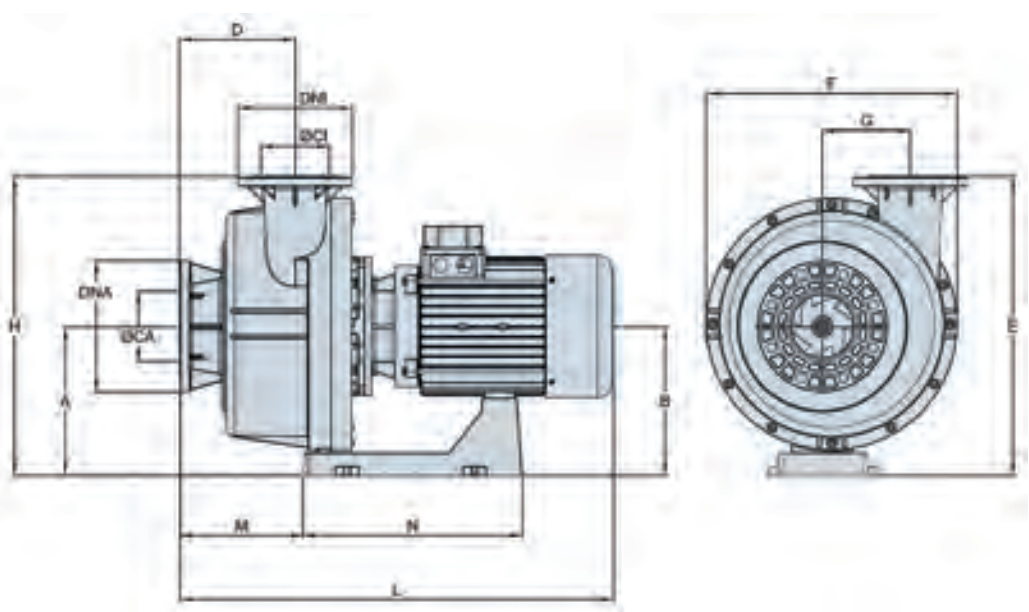

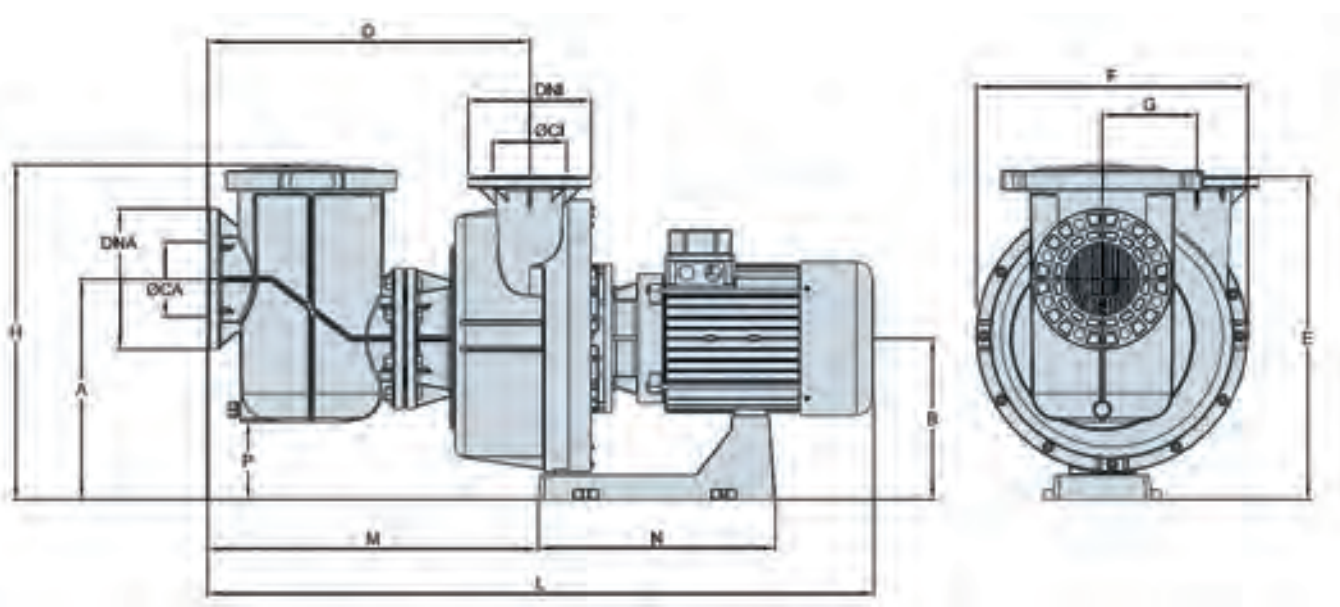

Артикул	Тип	Размеры, мм															Цена, €
		A	B	DNA	∅CA	DNI	∅CI	D	E	F	G	H	L	M	N	P	
DNB0750SP-E-M	Без предфильтра 150 м³/ч, H=11, 380 В, 5,5 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	815	140	480		5215
DNB1000SP-E-M	Без предфильтра 185 м³/ч, H=11, 380 В, 7,5 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	850	140	480		5890
DNB1500SP-E-M	Без предфильтра 260 м³/ч, H=12, 380 В, 11 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	950	270	480		6385
DNB0750-E-M	С предфильтром 150 м³/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1215	540	480	157	6110
DNB1000-E-M	С предфильтром 180 м³/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1250	540	480	157	6615
DNB1500-E-M	С предфильтром 250 м³/ч, H=10, 380 В, 11 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1350	670	480	157	7550

Насосы самовсасывающие для морской воды

Пластиковые насосы Mini и Maxi – идеальное соотношение относительно невысокой цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. Разработаны специально для перекачивания морской воды.

Насосы “Mini” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплект не входят.

Тип	Артикул	Вес, кг	Цена, €
С предфильтром, 9,0 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,25 кВт	1MIN0030M2V	9,6	450
С предфильтром, 10,0 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,37 кВт	1MIN0050M2V	9,8	470
С предфильтром, 11,6 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,60 кВт	1MIN0080M2V	10,3	490

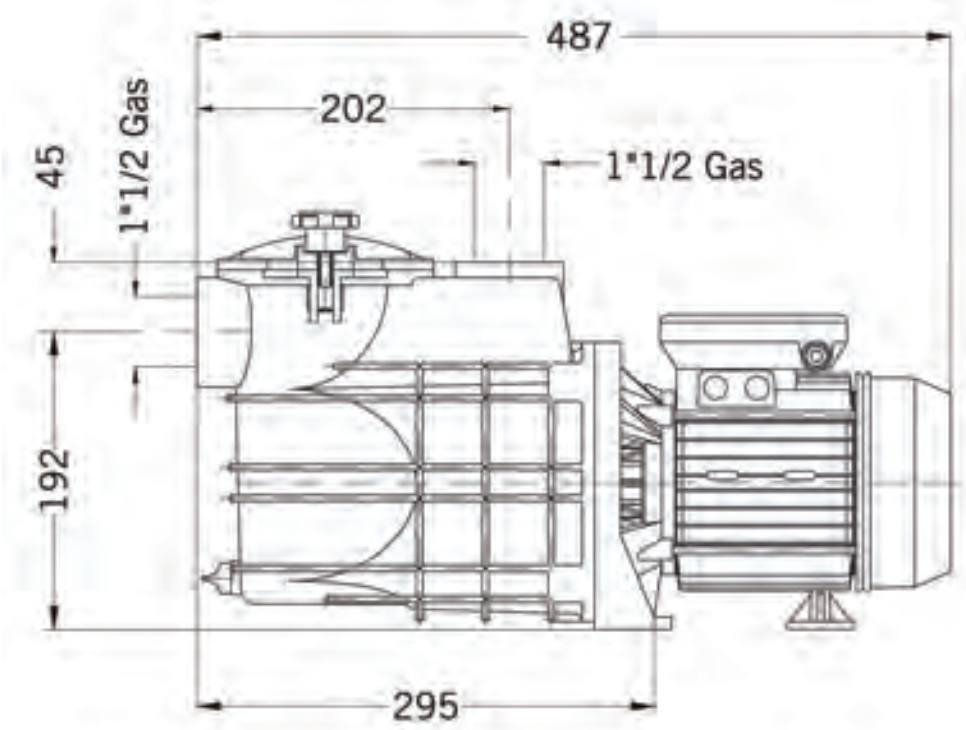



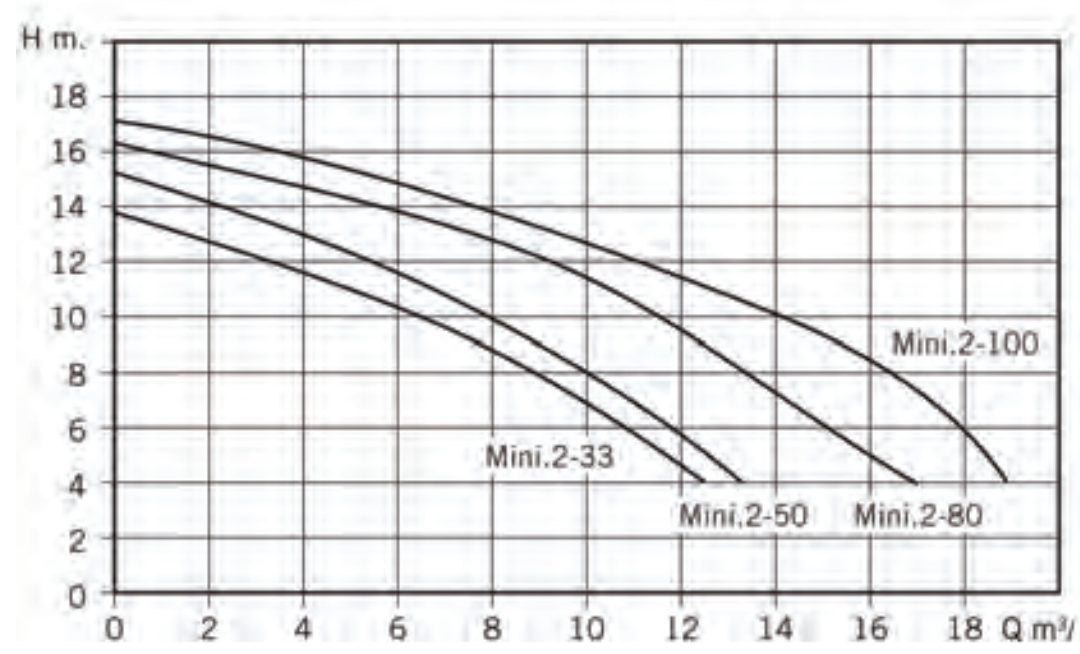

Насосы “Maxi” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплекте.

Тип	Артикул	Вес, кг	Цена, €
С предфильтром, 16,8 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	1MAX0150T4V	17,0	775
С предфильтром, 27,6 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,50 кВт	1MAX0200T4V	19,0	890
С предфильтром, 38,8 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,20 кВт	1MAX0300T4V	20,0	960
С предфильтром, 52,2 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,90 кВт	1MAX0400T4V	24,0	1040

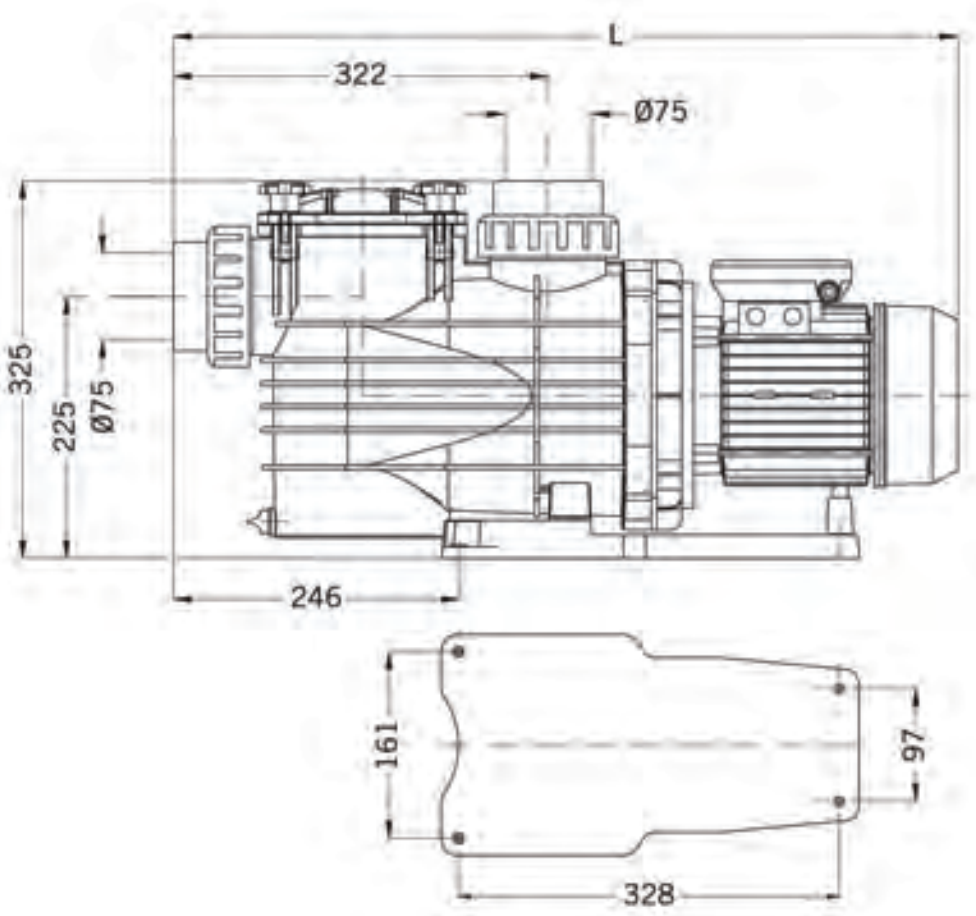



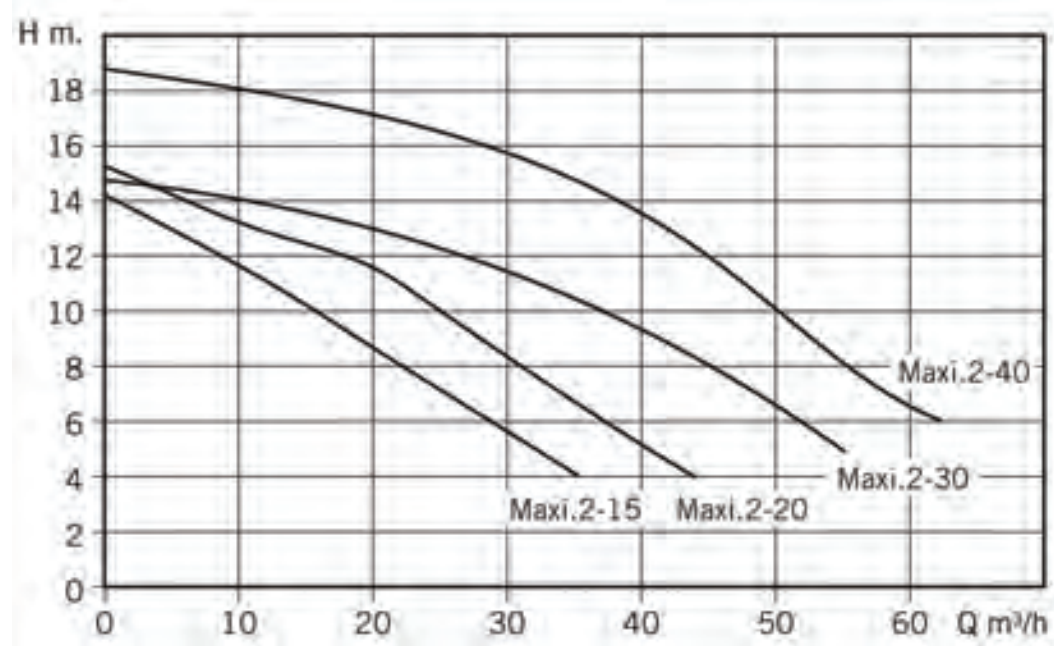

Насосы "FE" чугунные

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 2850 оборотов в минуту, 50 Гц.

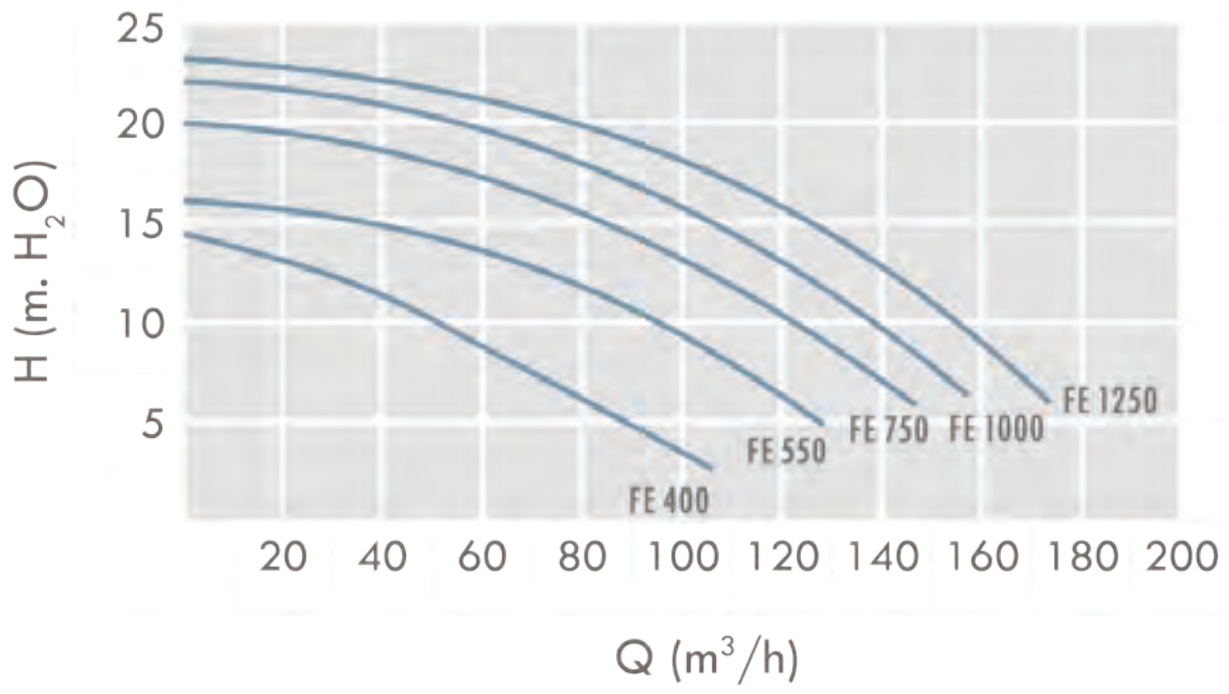

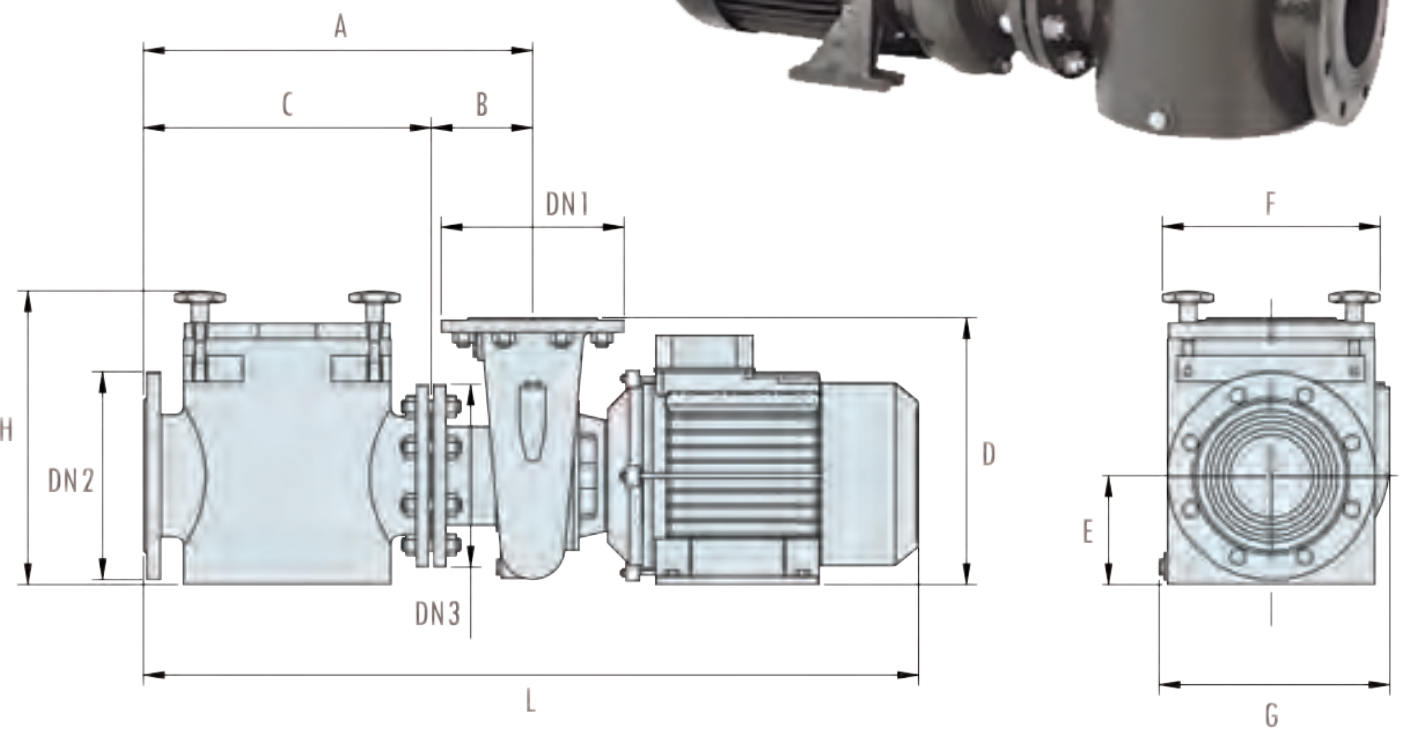

Артикул	Тип	Размеры, мм											Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	Патрубок, мм DN1	Патрубок, мм DN2		
FE400	С предфильтром 52м³/ч H=10м, 380 В, 3,0кВт	420	120	300	322	130	280	270	325	830	∅110	∅110	84	2620
FE550-E	С предфильтром 88м³/ч H=10м, 380 В, 4,0кВт	420	120	300	322	130	280	270	325	830	∅110	∅110	89	3060
FE750-E	С предфильтром 120м³/ч H=10м, 380 В, 5,5кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	875	∅110	∅140	101	3390
FE1000-E	С предфильтром 136м³/ч H=10м, 380 В, 7,4кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	915	∅110	∅140	108	3490
FE1250-E	С предфильтром 155м³/ч H=10м, 380 В, 9,3кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	955	∅110	∅140	112	3930

Насосы "FE-15" чугунные

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

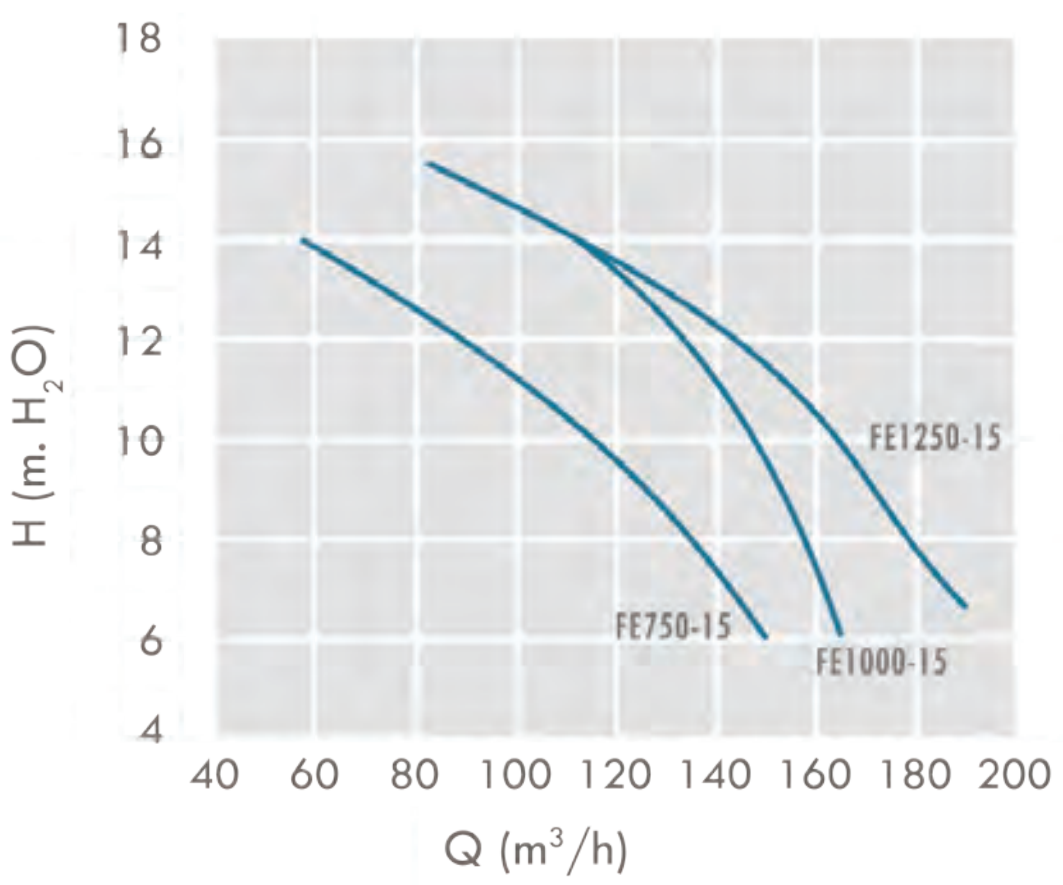

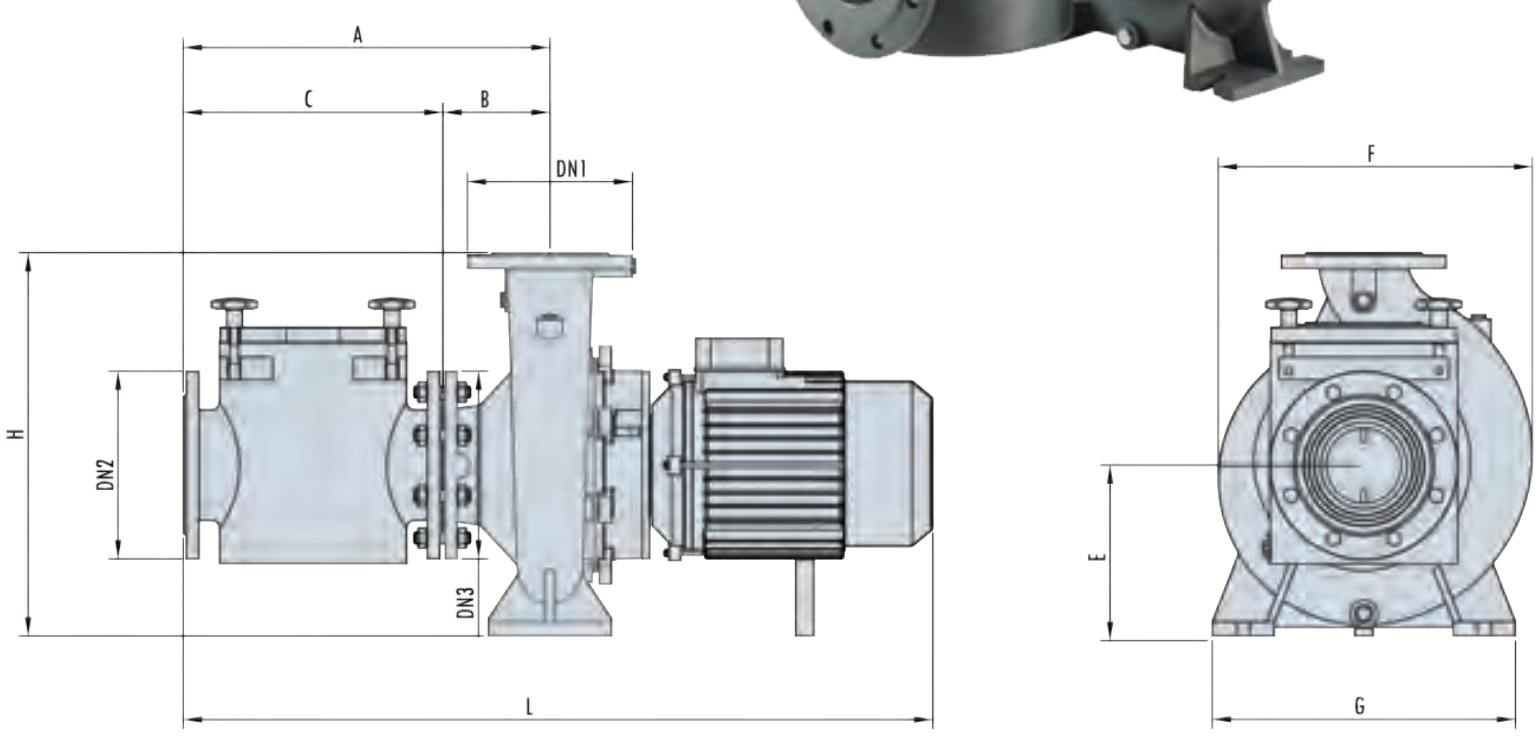

Артикул	Тип	Размеры, мм										Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	E	F	G	H	L	Патрубок, мм DN1	Патрубок, мм DN2		
FE750-15	С предфильтром 115м³/ч H=10м, 380 В, 5,5кВт	488	142	346	234	420	404	510	945	∅110	∅140	140	5350
FE1000-15	С предфильтром 145м³/ч H=10м, 380 В, 7,4кВт	488	142	346	234	420	404	510	985	∅110	∅140	150	7530
FE1250-15	С предфильтром 163м³/ч H=10м, 380 В, 9,3кВт	488	142	346	234	420	404	510	1025	∅110	∅140	160	8190

Насосы "F-GREAT GIANT"

Мощные насосы с предфильтрами. Идеальное соотношение относительно невысокой цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. Могут использоваться в том числе и для перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель - защита IP 55, 1450 оборотов в минуту.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FGG0400E4VTB	F-GREAT GIANT-127.1H	С предфильтром 61 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	78	по запросу
1FGG0550E4VTB	F-GREAT GIANT-128.1H	С предфильтром 78 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	87	по запросу
1FGG0750E4VTB	F-GREAT GIANT-129.1H	С предфильтром 137 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	103	по запросу
1FGG1000E4VTB	F-GREAT GIANT-130.1H	С предфильтром 142 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	113	по запросу
1FGG1251E4VTB	F-GREAT GIANT-131.1H	С предфильтром 189 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	173	по запросу
1FGG1502E4VTB	F-GREAT GIANT-132H	С предфильтром 214 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 11 кВт	203	по запросу

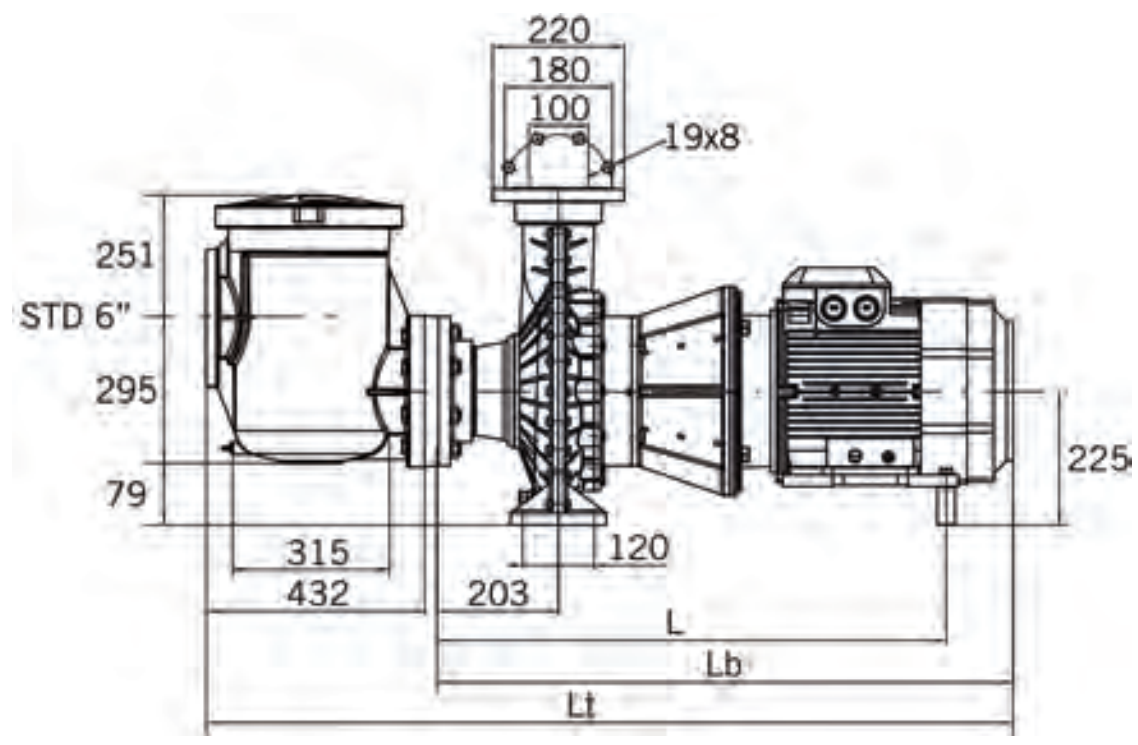

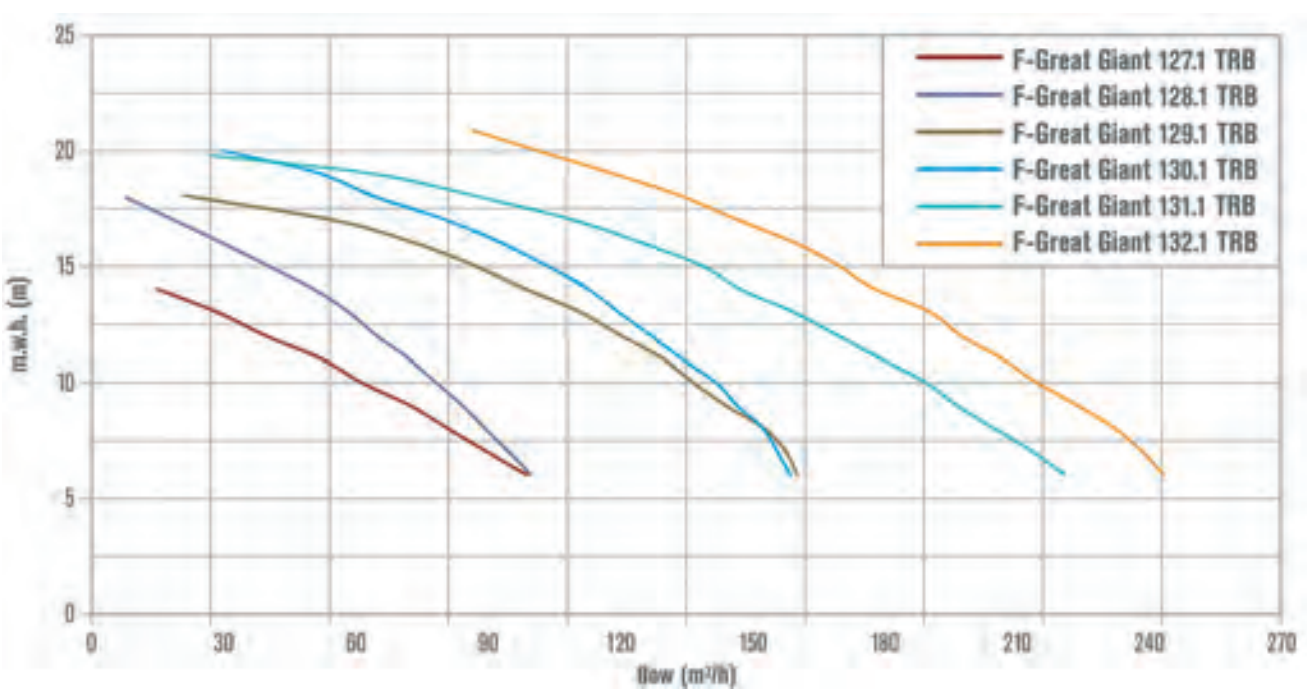

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DN вход	DN выход	Размеры, мм		
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	21			L	Lb	Lt
	кВт	Сила тока, А	Производительность, $м^3$/ч													
F-GREAT GIANT-127.1H	3,0	6,0	99	81	61	40	15	-	-	-	-	150	100	565	765	1235
F-GREAT GIANT-128.1H	4,0	7,9	100	89	78	65	50	30	8	-	-	150	100	565	765	1235
F-GREAT GIANT-129.1H	5,5	10,7	160	153	137	120	98	74	21	-	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-130.1H	7,5	14,3	158	152	142	127	112	93	64	30	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-131.1H	9,2	17,5	221	205	189	169	147	124	88	27	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-132H	11	20,4	243	232	214	197	177	159	134	100	87	150	100	800	1000	1470

Насосы "F-GIANT-N"

Мощные насосы с предфильтрами. Могут использоваться в том числе и для перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель - защита IP 55, 2850 оборотов в минуту.



Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FGN0400E4VTB	F-GIANT 17 TRB	С предфильтром 70 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	63	3305
1FGN0558E4VTB	F-GIANT 18 TRB	С предфильтром 84 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	69	3550
1FGN0559E4VTB	F-GIANT 19 TRB	С предфильтром 101 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	71	3590
1FGN0750E4VTB	F-GIANT 20 TRB	С предфильтром 118 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	82	4015
1FGN1000E4VTB	F-GIANT 21 TRB	С предфильтром 143 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	88	4475
1FGN1250E4VTB	F-GIANT 22 TRB	С предфильтром 162 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	90	5105



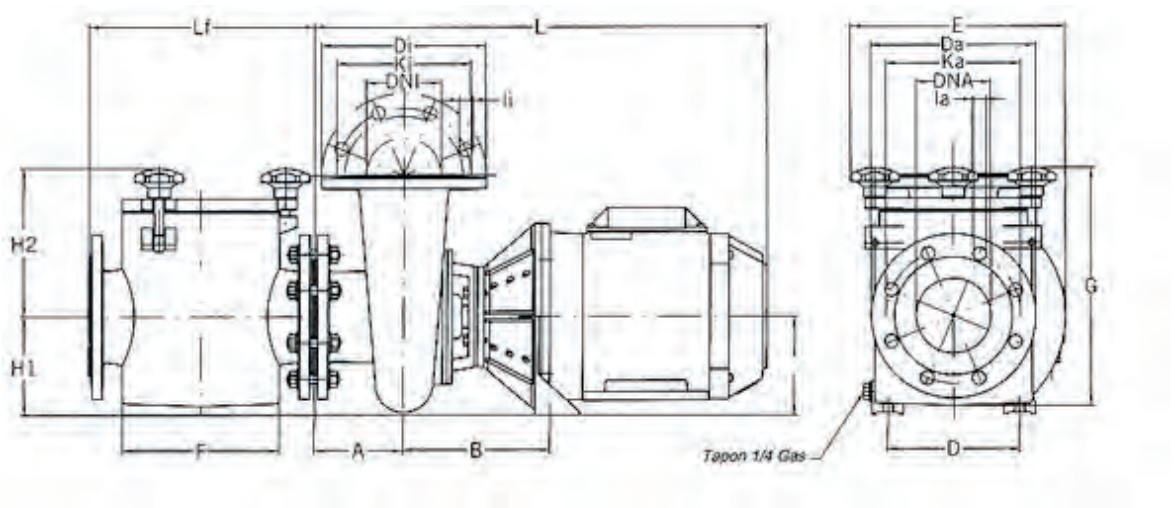

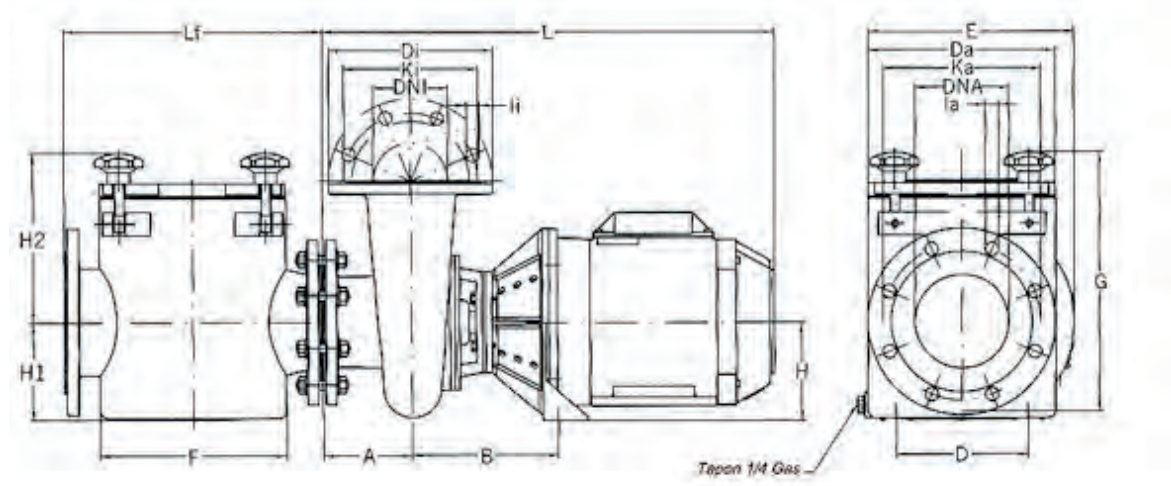

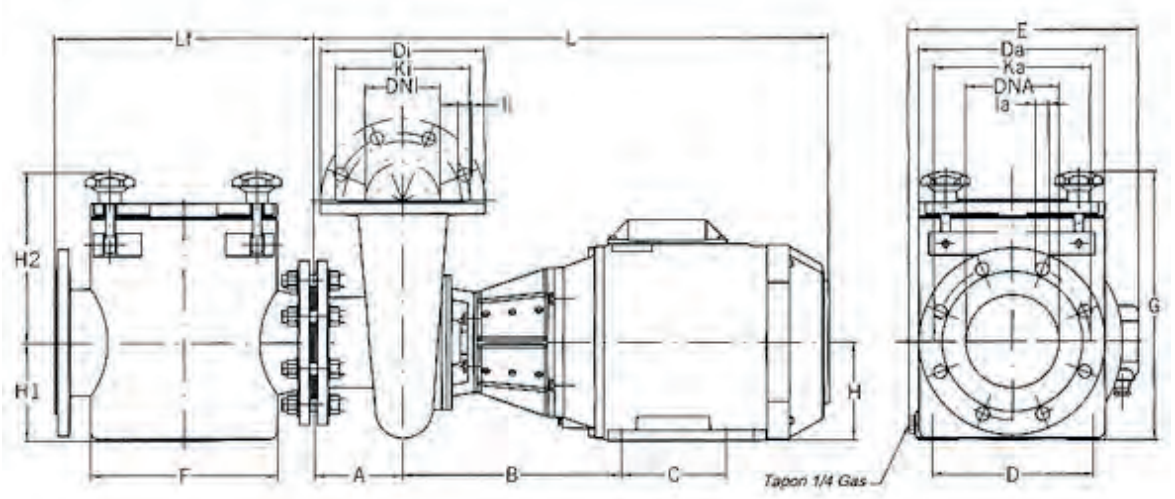

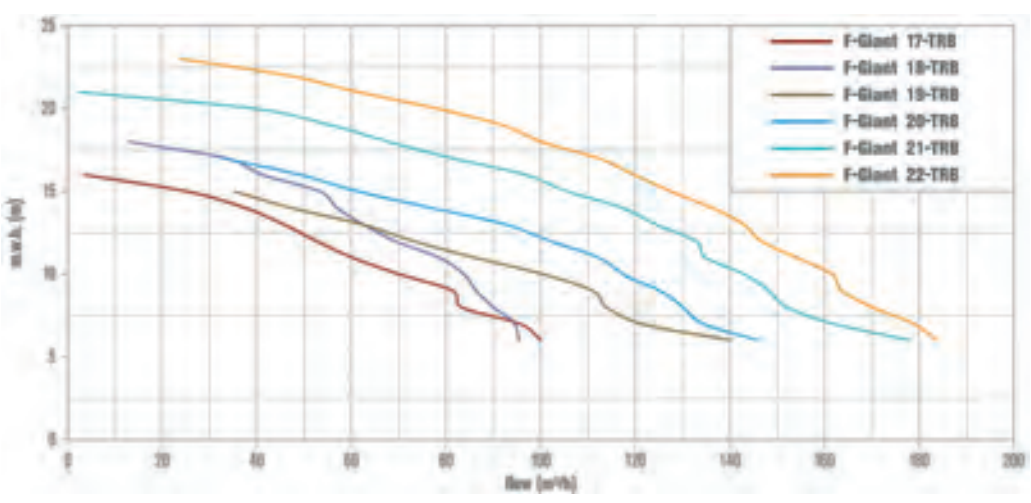

Модель	Размеры, мм															
	D_A	K_A	I_A	D_I	K_I	I_I	Nº tal.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L_f
F-GIANT-N-17 TRB	220	180	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	584	347
F-GIANT-N-18 TRB	220	180	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
F-GIANT-N-19 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
F-GIANT-N-20 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
F-GIANT-N-21 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
F-GIANT-N-22 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м^3/ч										
F-GIANT-N-17 TRB	3,0	5,7	100	83	70	53	38	4	-	-	-	100	100
F-GIANT-N-18 TRB	4,0	7,4	96	90	84	69	57	41	13	-	-	100	100
F-GIANT-N-19 TRB	4,0	7,4	140	114	101	73	47	-	-	-	-	125	100
F-GIANT-N-20 TRB	5,5	10,1	146	130	118	102	77	49	-	-	-	125	100
F-GIANT-N-21 TRB	7,4	13,5	178	152	143	133	117	97	68	40	-	125	100
F-GIANT-N-22 TRB	9,2	16,6	184	170	162	147	136	120	100	78	47	125	100

Насосы “FDN” чугунные и бронзовые

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.

Двигатель с защитой IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:

При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FN30200E4V	FDN-14	С предфильтром 36 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,5 кВт	53,5	2277
1FN30300E4V	FDN-15	С предфильтром 42 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	55	2310
1FN30407E4V	FDN-17	С предфильтром 80 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	68,9	2569
1FN30558E4V	FDN-18	С предфильтром 85 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	77,7	2755
1FN30559E4V	FDN-19	С предфильтром 112 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	90,7	3258
1FN30750E4V	FDN-20	С предфильтром 123 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	99	3315
1FN31000E4V	FDN-21	С предфильтром 158 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	104,5	3460
1FN31250E4V	FDN-22	С предфильтром 163 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	113,5	4116

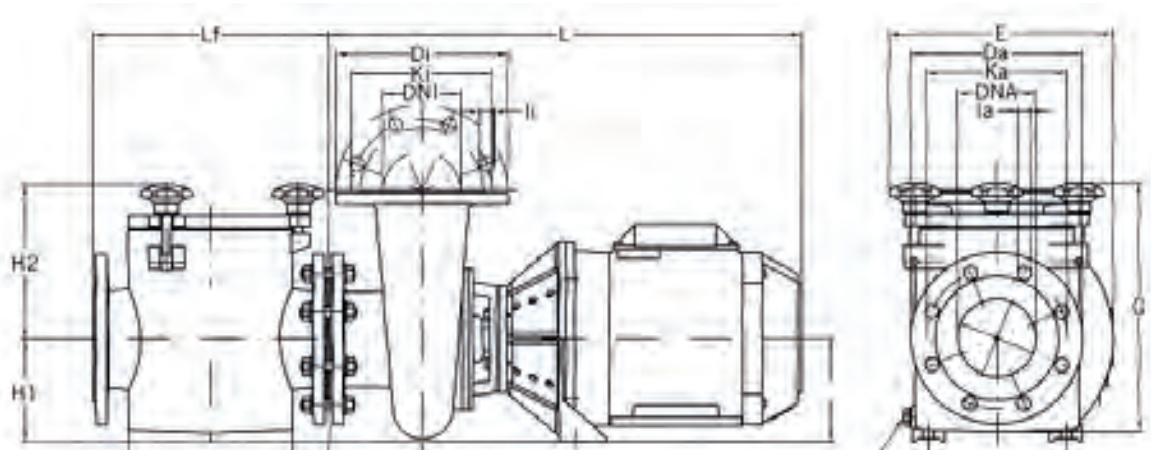

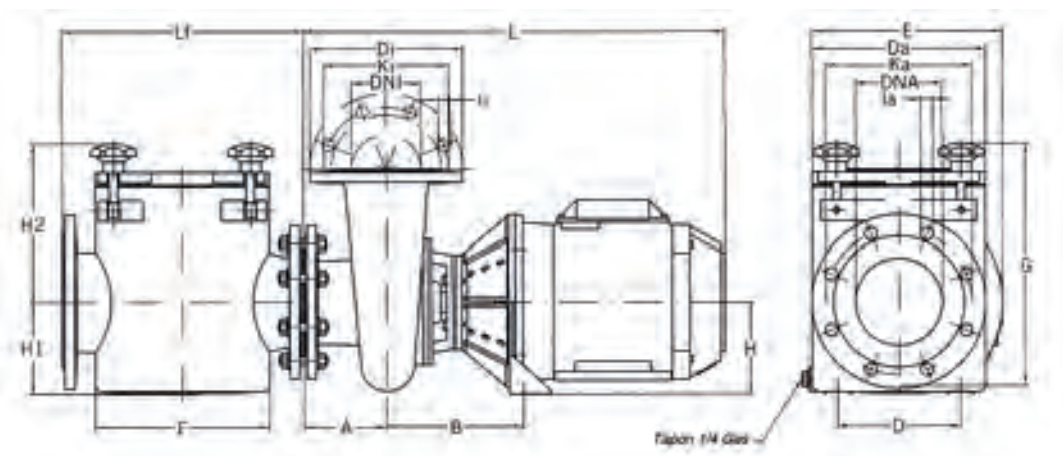

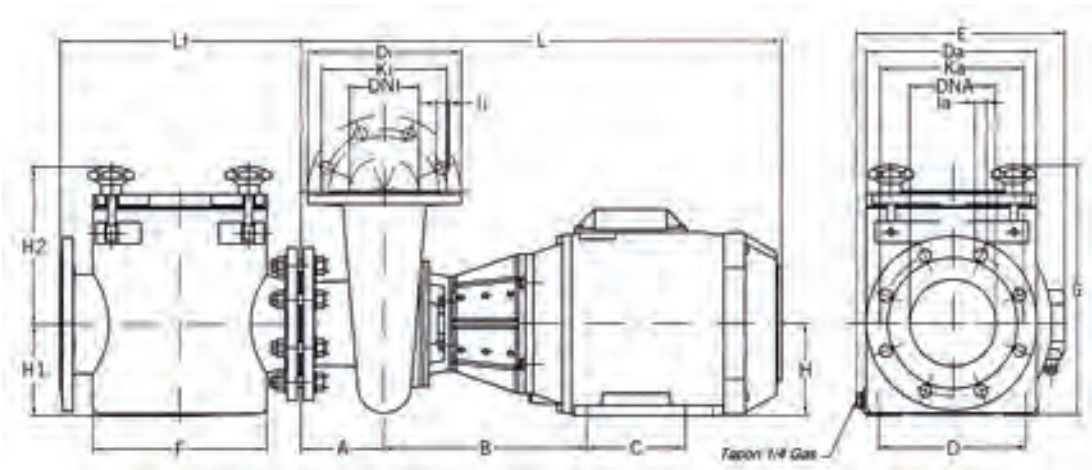

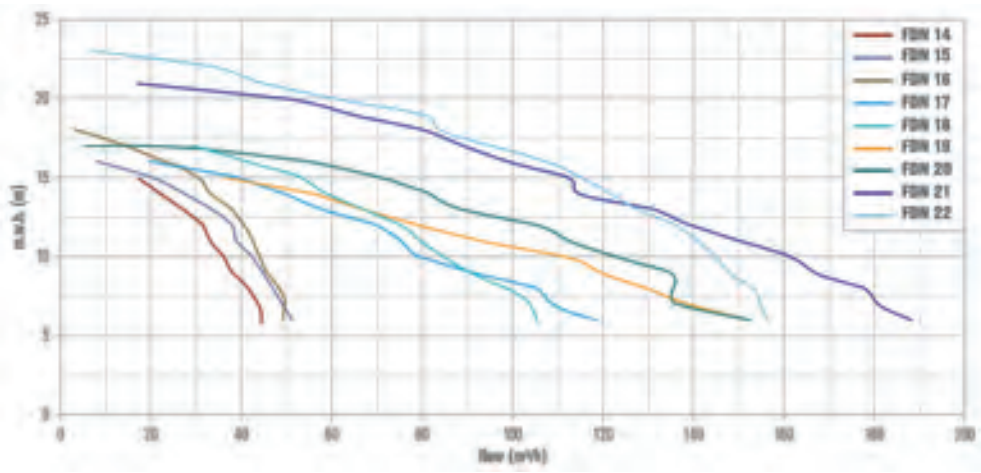

Модель	Размеры, мм																	
	D_A	K_A	l_A	Nº tal.	D_I	K_I	l_I	Nº tal.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L_f
FDN-14	200	160	19	8	152	125	14	4	82	172	-	140	271	210	319	132	491	300
FDN-15	200	160	19	8	152	125	14	4	82	172	-	140	271	210	319	132	491	300
FDN-17	220	180	19	8	220	180	19	8	82	196	-	190	288	210	320	132	584	300
FDN-18	220	180	19	8	220	180	19	8	120	196	-	190	288	210	320	132	606	300
FDN-19	250	210	19	8	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
FDN-20	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
FDN-21	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
FDN-22	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м^3/ч										
FDN-14	1,5	3,1	44	41	36	31	22	-	-	-	-	80	55
FDN-15	2,2	4,3	51	47	42	38	27	8	-	-	-	80	55
FDN-17	3,0	5,7	118	105	80	70	49	20	-	-	-	100	100
FDN-18	4,0	7,4	106	99	85	76	58	41	-	-	-	100	100
FDN-19	4,0	7,4	152	130	112	79	55	-	-	-	-	125	100
FDN-20	5,5	10,1	152	136	123	106	81	55	5	-	-	125	100
FDN-21	7,5	13,5	185	172	158	143	126	106	82	43	-	125	100
FDN-22	9,2	16,6	194	179	163	147	129	109	87	61	26	125	100

Насосы “FDN - H” чугунные и бронзовые самовсасывающие

Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума. Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:

При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или крыльчатка) цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FN10200E4V	FDN-325 H	С предфильтром 33 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 1,5 кВт	84,2	3245
1FN10300E4V	FDN-326 H	С предфильтром 42 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 2,2 кВт	89,2	3296
1FN10400E4V	FDN-127 H	С предфильтром 55 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 3,0 кВт	103,7	3656
1FN10550E4V	FDN-128 H	С предфильтром 82 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 4,0 кВт	111,2	4189
1FN10750E4V	FDN-129 H	С предфильтром 114 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 5,5 кВт	143,4	4738
1FN11000E4V	FDN-130 H	С предфильтром 131 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 7,5 кВт	153,9	5253
1FN11003E4V	FDN-123 H	С предфильтром 182 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 7,5 кВт	220,9	7622
1FN11255E4V	FDN-125 H	С предфильтром 202 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 9,2 кВт	228,1	9186
1FN11506E4V	FDN-126 H	С предфильтром 257 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 11,0 кВт	261,1	9612
1FN11251E4V	FDN-131 H	С предфильтром 170 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 9,2 кВт	213,4	7210
1FN11502E4V	FDN-132 H	С предфильтром 175 $м^3$/ч, Н=10, 380 В, 11,0 кВт	243,8	7279

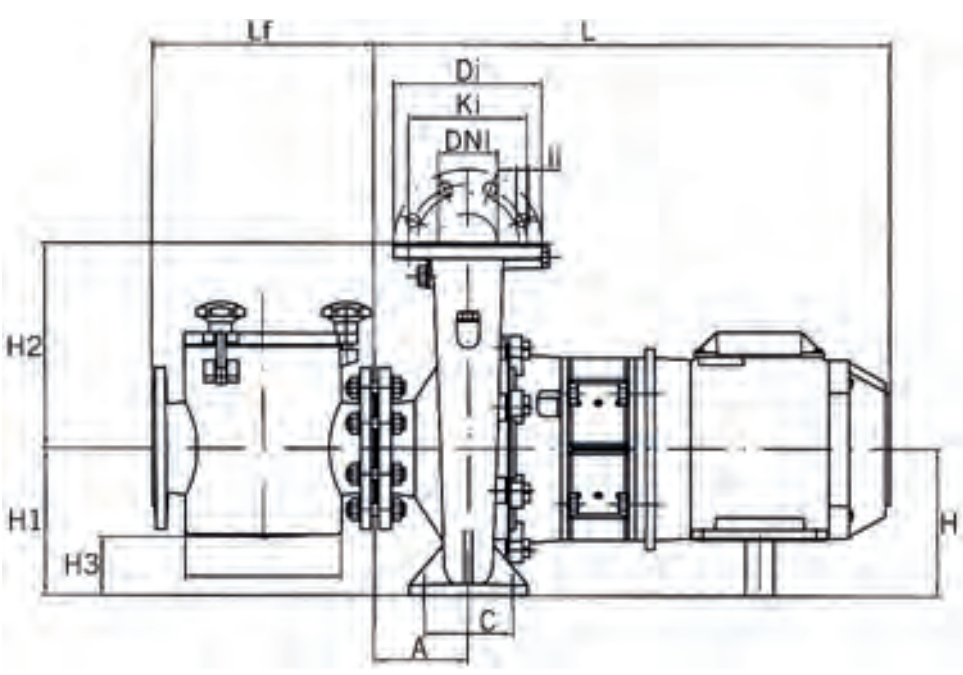

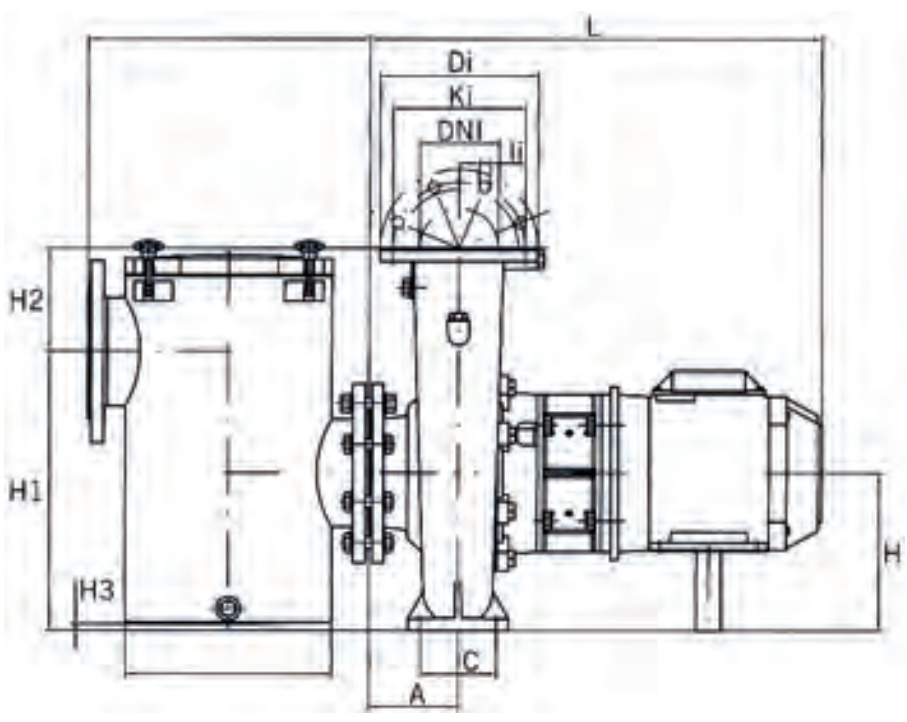

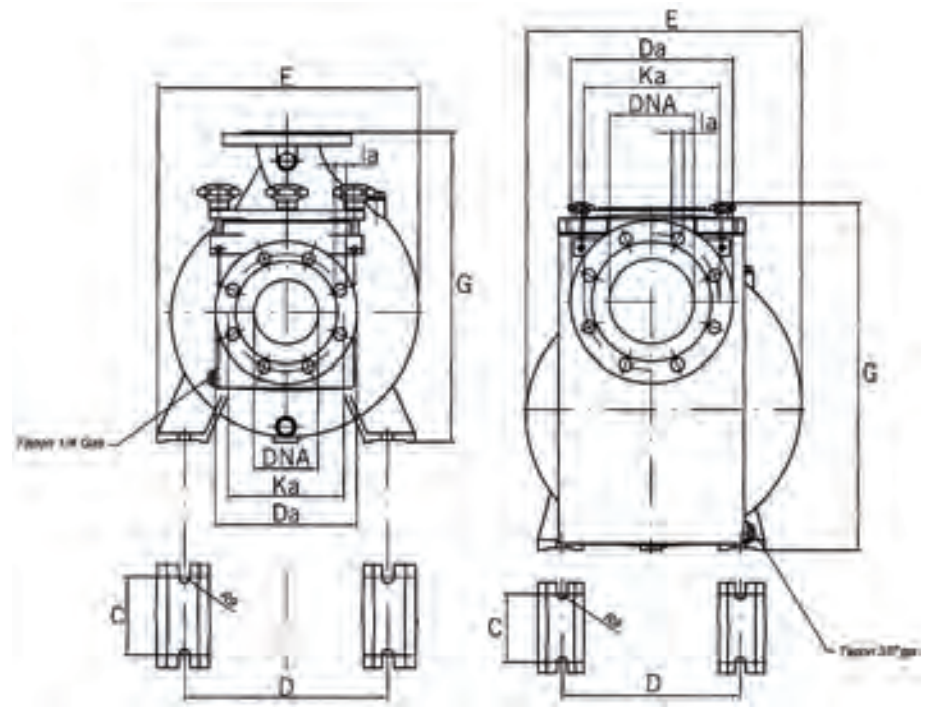

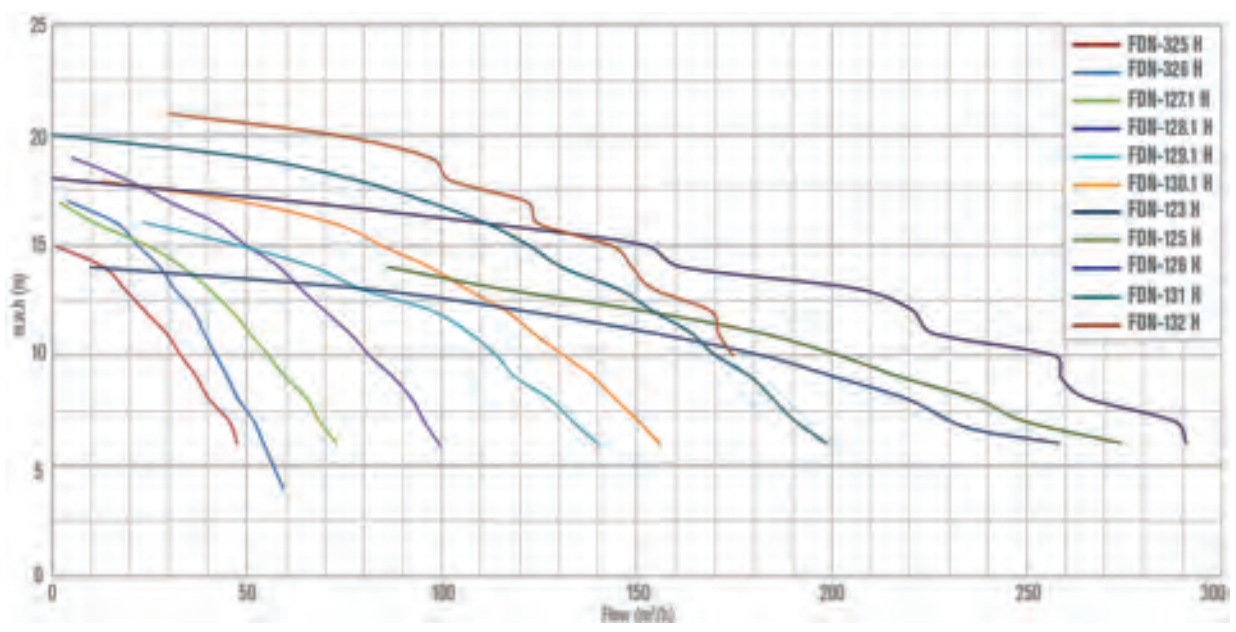

Модель	Размеры, мм																			
	D_A	K_A	l_A	Nº tal.	D_I	K_I	l_I	Nº tal.	A	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	L	L_f
FDN-325 H	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	470	298
FDN-326 H	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	601	298
FDN-127 H	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
FDN-128 H	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
FDN-129 H	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	250	505	225	225	280	93	801	345
FDN-130 H	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	259	505	225	225	280	93	801	345
FDN-123 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
FDN-125 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
FDN-126 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	921	445
FDN-131 H	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	801	445
FDN-132 H	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	921	445

Модель	Мощность	Напряжение 380 В	Напор, м									DNA	DNI
			6	8	10	12	14	16	18	20	21		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, $м^3/ч$										
FDN-325 H	1,5	3,3	48	40	33	24	13	-	-	-	-	100	50
FDN-326 H	2,2	4,5	54	48	42	36	28	17	-	-	-	100	50
FDN-127 H	3,0	6,0	73	66	55	46	33	11	-	-	-	100	80
FDN-128 H	4,0	7,9	99	93	82	70	58	42	19	-	-	100	80
FDN-129 H	5,5	10,7	140	128	114	97	67	23	-	-	-	125	100
FDN-130 H	7,5	14,3	156	145	131	117	97	73	13	-	-	125	100
FDN-123 H	7,5	14,3	199	185	170	154	131	112	77	-	-	150	125
FDN-125 H	9,2	17,5	-	-	175	169	139	125	102	73	-	150	125
FDN-126 H	11,0	20,4	258	220	182	121	10	-	-	-	-	150	125
FDN-131 H	9,2	17,5	274	237	202	152	86	-	-	-	-	150	100
FDN-132 H	11,0	20,4	291	265	257	221	162	111	-	-	-	150	100

Насосы “FDN - V” чугунные и бронзовые

Мощные вертикальные насосы с предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:
При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или крыльчатка) цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

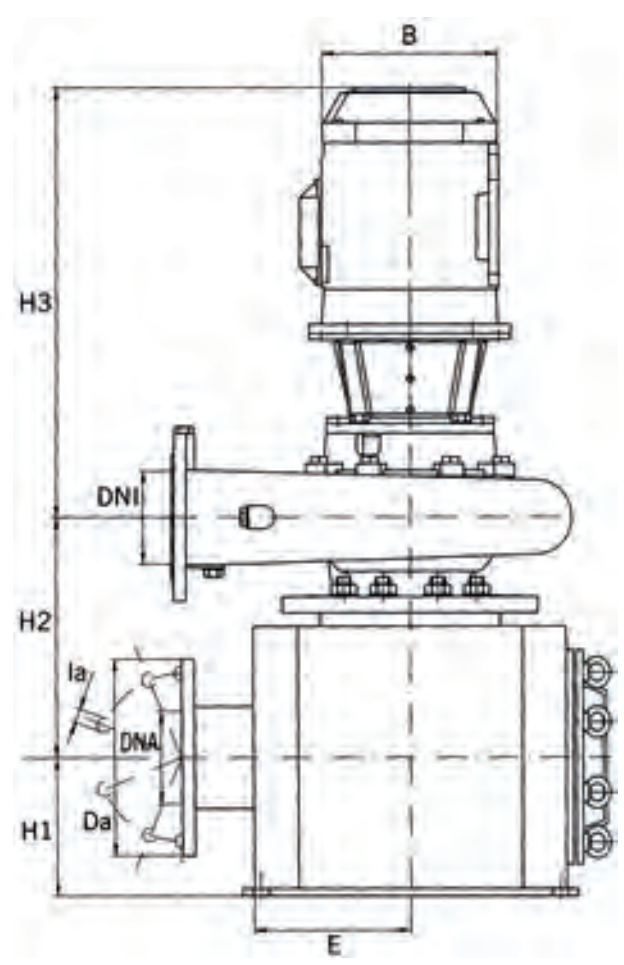

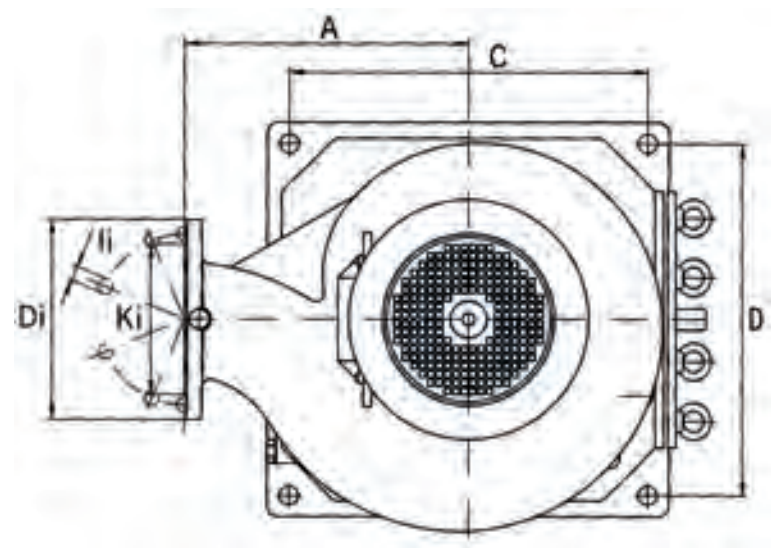

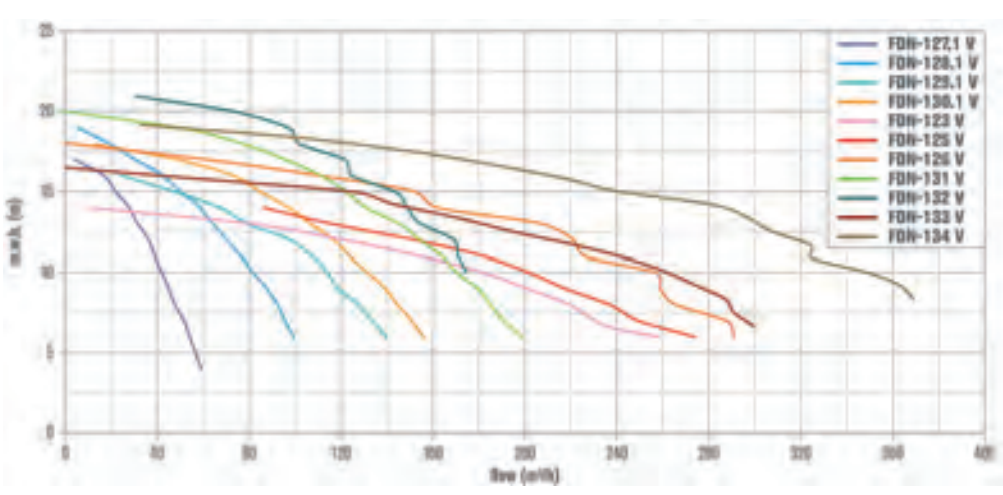

Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
FDN-127 V	С предфильтром 55 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 3,0 кВт	112,4	8100
FDN-128 V	С предфильтром 82 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 4,0 кВт	120,0	8200
FDN-129 V	С предфильтром 114 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 5,5 кВт	137,9	10200
FDN-130 V	С предфильтром 131 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 7,5 кВт	167,9	10800
FDN-123 V	С предфильтром 182 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 7,5 кВт	196,7	12400
FDN-125 V	С предфильтром 202 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 9,2 кВт	218,5	12900
FDN-126 V	С предфильтром 257 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 11,0 кВт	250,0	13900
FDN-131 V	С предфильтром 167 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 9,2 кВт	181,9	12100
FDN-132 V	С предфильтром 175 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 11,0 кВт	215,8	12200
FDN-133 V	С предфильтром 287 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 15,0 кВт	272,0	14600
FDN-134 V	С предфильтром 369 $м^3/ч$, H=10, 380 В, 18,5 кВт	274,6	15600

Модель	Размеры, мм														
	A	B	C	D	E	H1	H2	H3	D_A	l_A	Nº tal.	D_I	K_I	l_I	Nº tal.
FDN-127 V	280	194	400	330	260	150	285	641	250	19	8	200	160	19	4
FDN-128 V	280	194	400	330	260	150	285	641	250	19	8	200	160	19	4
FDN-129 V	280	257	390	330	260	150	285	801	285	19	8	220	180	19	8
FDN-130 V	280	257	390	400	290	185	335	801	285	19	8	220	180	19	8
FDN-123 V	355	260	330	400	290	185	300	801	340	19	8	250	210	19	8
FDN-125 V	355	260	330	500	290	215	365	801	395	19	8	250	210	19	8
FDN-126 V	355	310	400	500	290	215	365	921	395	19	8	250	210	19	8
FDN-131 V	280	257	400	400	290	185	335	801	340	19	8	220	180	19	8
FDN-132 V	280	310	400	400	290	185	335	921	340	19	12	220	180	19	8
FDN-133 V	355	310	390	500	290	215	365	963	395	23	12	250	210	19	8
FDN-134 V	355	310	390	500	290	215	365	921	395	23	12	250	210	19	8

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	21		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м³/ч										
FDN-127 V	3,0	6,0	73	66	55	46	33	11	-	-	-	100	80
FDN-128 V	4,0	7,9	99	93	82	70	58	42	19	-	-	100	80
FDN-129 V	5,5	10,7	140	128	114	97	67	23	-	-	-	125	100
FDN-130 V	7,5	14,3	156	145	131	117	97	73	13	-	-	125	100
FDN-123 V	7,5	14,3	258	220	182	121	10	-	-	-	-	150	125
FDN-125 V	9,2	17,5	274	237	202	152	86	-	-	-	-	150	125
FDN-126 V	11,0	20,4	291	265	257	221	162	111	-	-	-	150	125
FDN-131 V	9,2	17,5	199	185	167	154	131	112	77	-	-	150	100
FDN-132 V	11,0	20,4	-	-	175	169	139	123	102	73	-	150	100
FDN-133 V	15,0	27,3	-	299	287	262	222	171	126	-	-	250	125
FDN-134 V	18,5	33,5	-	-	369	349	324	297	240	184	101	250	125

Насосы "Aquatic Park" чугунные для аквапарков

Мощные насосы без предфильтров. Разработаны специально для водных горок.
Двигатель - защита IP 55, 1450 оборотов в минуту.
Рабочее колесо из чугуна или бронзы (опция).
Производительность до 510 м^3/ч.

Для подбора насосов Aquatic Park обращайтесь в технический отдел.
Цены и артикулы по запросу.

Чугунные и бронзовые предфильтры
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзина из нержавеющей стали AISI-316.
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см^2.

Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	D1, мм	D2, мм	Цена, €
13510600000	∅75	∅75	750
13520800000	∅90	∅90	750
13530600000	∅110	∅75	870
13530800000	∅110	∅90	1185
13531000000	∅110	∅110	1185
13541000000	∅140	∅110	1265

Артикул	D1, мм	D2, мм	Цена, €
13541200000	∅140	∅140	1265
13551200000	∅160	∅140	3250
13551500000	∅160	∅160	3250
13561500000	∅225	∅160	3700
13651500000	∅315	∅160	3900
13652000000	∅315	∅225	4480

Амортизационные муфты
Фланцы из гальванизированной стали.
Максимальная температура 95°С. Номинальное давление 10 кг/см^2 (PN10).

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
20231	∅63	86
20232	∅75	97
20233	∅90	119
20234	∅110	150

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
20235	∅140	182
20236	∅160	268
20237	∅200	333
20238	∅250	525

Блоки управления

Панель управления фильтрацией

Панель управления фильтрацией с таймером и суточной программой для насоса. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM001BTS	1,2 – 2,5	Насос 220 В от 0,18 до 0,20 кВт Насос 380 В от 0,37 до 0,55 кВт	203
AM002BTS	2,5 – 4,0	Насос 220 В от 0,25 до 0,37 кВт Насос 380 В от 0,75 до 1,1 кВт	203
AM003BTS	4,0 – 6,3	Насос 220 В от 0,55 до 0,74 кВт Насос 380 В от 1,5 до 2,2 кВт	203
AM004BTS	6,0 – 10,0	Насос 220 В 1,1 кВт Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	203
AM005BTS	9,0 – 14,0	Насос 220 В от 1,5 до 2,2 кВт	203

Панель управления аттракционами

Панель управления аттракционами с пневмопускателем. Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.

Артикул	Сила тока, А	Тип	Цена, €
AM003BCC	4,0 – 6,3	Насос 380 В 2,2 кВт	203
AM004BCC	6,0 – 10,0	Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт	203
AM005BCC	9,0 – 14,0	Насос 220 В 2,2 кВт	203

Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива

Управляет подпиткой и насосом фильтрации.
В комплекте 5 датчиков уровня с кабелем и электромагнитный клапан.
Защита IP55.

Артикул	Цена, €
AM008RNV	780

Компактные блоки управления

Компактные устройства управления в пластмассовом корпусе светло-серого цвета, с аналоговым часовым реле, а также с кнопками управления Включить/Выключить, Ручное/Автоматическое.
Степень защиты: IP 40

Блок управления фильтрацией F-220

Для фильтровальных насосов 230 В с аналоговым часовым реле, размеры корпуса: 165 х 100 х 80 мм.

Артикул	Цена, €
309.000.0600	179

Блок управления фильтрацией S-400/230

Для фильтровальных насосов 230 или 400 В, бесступенчатая регулируемая электронная защита мотора (до 8 А), разъёмы для нагревательной/дозирующей техники, диагностический разъем для osf-Сервис-Терминала.
Размеры корпуса: 175 х 125 х 90 мм

Артикул	Цена, €
300.020.0001	357

Блоки управления Pool-Master
Серия недорогих микропроцессорных блоков управления в черном пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой и отдельным отсеком разъемов. Разъём для подключения диагностического osf-Сервис-Терминала.
Возможные подключения: дозирующая техника (беспотенциалный контакт), нагревательные приборы (беспотенциальный контакт), размер корпуса: 220 х 220 х 100 мм, степень защиты: IP 40

Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-230
Для однофазной сети. Аналоговое часовое реле, электронный регулятор температуры, контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды.
Датчик температуры ∅10 мм с кабелем длиной 1,5 м.

Артикул	Цена, €
300.288.2110	417

Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-400 (0-8A)
Для одно- и трёхфазной сети. Аналоговое часовое реле, бесступенчатая электронная защита насоса (до 8 А) с индикатором сбоя и разблокировкой, контрольными индикаторами работы фильтра и нагрева воды.
Датчик температуры ∅10 мм с кабелем длиной 1,5 м.

Артикул	Цена, €
300.288.2130	536

Гильза погружная G 1/2“ наружняя резьба
Для датчика температуры ∅10 мм, длина: 35 мм

Артикул	Материал	Цена, €
320.020.0001	хромированная латунь	41
320.020.0003	нерж. сталь (V2A)	72

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ POOL CONTROL

POOL-Control-45-exclusiv с доступом к сети
Блок управления для бассейнов с 7’’-дюймовым сенсорным экраном идеально подходит для управления фильтрующим насосом с регулируюмым количеством оборотов, а также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В.
В комбинации с блоком управления Filter-Control plus позволяет управлять дополнительной фильтрующей установкой с обратной промывкой.
Включает веб сервер, подключение к локальной сети или к сети интернет, систему отправки эл. почты, подключение к системам «умный дом», режим Eco, управление температурой, управление солнечным водонагревом (при подключенном датчике), управление уровнем воды для бассейнов с переливным желобом или со скиммером, ночное понижение уровня, защиту мотора от перегрузок, возможность подключить датчик температуры воздуха, дозирующую технику, блоки управления EUROTRONIK-10, гидроклапаны, и пр.

Артикул	Цена, €
310.010.0580	1607

Filter-Control plus - блок расширения для управления дополнительным фильтром
Блок управления фильтрацией Filter-Control Plus позволяет управлять **дополнительной** фильтрующей установкой с обратной промывкой. Он подходит для управления насосами фильтрации с регулируемым количеством оборотов, а также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В.
Подключение к системе управления POOL-Control-45-exclusiv производится обычным разъёмным соединением при помощи штекера RJ45 для сетевых подключений.

Артикул	Цена, €
310.010.0001	1309

Многофункциональный блок управления PC-серии
Оснащение: панель с плёночными кнопками, электронный регулятор температуры, управление солнечным водонагревом (при подключении соответств. датчика), контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды, разъём для диагностического osf-Сервис-Терминала.
Возможные подключения: устройство управления обратной промывкой и переливным баком, дозирующая (беспотенциальный выход) и нагревательная техника (230 В, беспотенциальный выход), сервопривод солнечного водонагревателя.
Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм, степень защиты: IP 40

PC-40-NET с доступом через интернет
Блок управления фильтрацией с встроенным контролем уровня воды для скиммерных и переливных бассейнов.
Подходит для управления насосами с переменной производительностью, а также для нерегулируемых насосов 230В и 400В.
Благодаря встроенному веб-серверу блок PC-40.net можно интегрировать в сеть умного дома. Сетевое подключение позволяет управлять блоком дистанционно через смартфоны, интернет, компьютерные сети, системы автоматизации зданий, и т.д.

Артикул	Цена, €
310.000.0565	1250

Многофункциональный блок управления с сенсорным монитором и доступом в сеть
Система управления бассейном с доступом к интернету и функцией сбережения энергии.

EUROMATIK.NET
Конфигурируемый блок управления для бассейнов с функцией энергосбережения, управлением насоса с регулируемым числом оборотов, управлением уровня воды (скиммерные и переливные бассейны), управлением обратной промывкой, управлением водонагревом (солнечный коллектор и тепловой насос).
Встроенный веб-сервер даёт возможность быстрого подключения к компьютеру, локальной сети или к интернету. Таким образом обеспечивается удобный и надёжный контроль за параметрами бассейна из практически любой точки мира через компьютер, планшет или смартфон. В случае неполадок блок EUROMATIK.NET самостоятельно отправит сообщение по электронной почте и проинформирует о текущей ситуации.
Блок EUROMATIK.NET оснащен современным цветным сенсорным монитором и позволяет конфигурацию на месте. Так, например, фильтровальная установка может быть подключена к одному насосу, к двум насосам или к насосу с регулируемым числом оборотов. Для энергосбережения возможна индивидуальная настройка режима ЭКО, который, помимо прочего, позволяет настроить число оборотов насоса, температуру воды или осушить переливной желоб. Еще одной особенностью является внешняя утапливаемая панель управления, также оснащённая тактильным монитором. Кроме того EUROMATIK.NET оснащен защитой от замерзания и управлением плавающим покрытием.

Артикул	Цена, €
310.550.0400	2916

Внешняя панель управления Touch (утапливаемая)
Панель с большим сенсорным монитором, металлическим корпусом для утопленного монтажа, монтажной рамкой для керамической плитки и хромированной накладной рамкой.
Наружные размеры: 153 x 174 x 27 мм, размеры окна: 172 x 195 мм.

Артикул	Цена, €
212.070.0520	1137

Комплект электродов, 5 штук с цветным кабелем
5 навесных электродов в защитном кожухе из пластмассы и держателем электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0112	нерж. сталь (V2A)	375
303.000.0115	нерж. сталь (V4A)	488

Поплавковый минипереключатель (комплект)
В комплекте с 15-метровым кабелем и держателем.

Артикул	Цена, €
303.000.0049	248

Система управления аттракционами Attraction-Control.NET
Электронный блок для управления до 6 аттракционов

Электронный блок для управления до 6 аттракционами. Управляющие выходы могут включаться через внешнюю панель управления системы EUROMATIK.net, кнопками, установленными на бортике бассейна или через сеть интернет.
Для каждого выхода предусмотрен таймер и расписание работы на неделю.
На графическом интерфейсе для каждой кнопки можно выбрать подходящий символ из соответствующей библиотеки.

Артикул	Цена, €
310.610.0000	1571

Color-Control.NET
Блок управления цветной подсветкой бассейна

Блок Color-Control.net предназначен для управления цветной подсветкой бассейна, а также для управления тремя аттракционами.
Для управления подсветки блок генерирует DMX сигнал для 10 прожекторов.
3 аттракциона и генератор DMX сигнала можно включать кнопками расположенными на краю бассейна или по недельному расписанию, а также установить таймер на продолжительность работы.
Встроенный веб-сервер позволяет управлять цветным освещением бассейна с любого компьютера или смартфона.

Артикул	Цена, €
330.083.0000	1119

Управление уровнем воды

Блок управления уровнем воды SNR-1609

Электронный блок управления уровнем воды с защитой от перелива и системой оповещения о сбоях. Встроенная функция задержки по времени не позволяет волнам вызывать частое срабатывание клапана. В комплект входит непромокаемый поплавковый минидатчик уровня воды (IP 67), который устанавливается на монтажной шине, может менять функции „нормально закрытый“ контакт на „нормально открытый“ контакт.
С поплавковым датчиком уровня воды, без магнитного клапана.
15-метровый экранированный кабель датчика.
Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40

Артикул	Цена, €
313.006.0063	390

Блок управления переливной ёмкостью NR-12-TRS-2

Электронный блок управления уровнем воды для переливной ёмкости без электродов, в чёрном пластмассовом корпусе с прозрачной защитной крышкой и отдельным отсеком для разъёмов. Блок управления работает преимущественно на 5 электродах, но может работать и при 4 электродах в случае, если не требуется принудительное включение фильтровального насоса.
На передней панели находятся 3 контрольные лампочки и 1 выключатель.
Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм. Степень защиты: IP 44.
Номинальное напряжение: 1 / N / PE / 230 В / 50 Гц.

Артикул	Цена, €
303.008.2020	459

Комплект электродов, 4 штуки с цветным кабелем

4 навесных электрода в защитном кожухе из пластмассы и держателем электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0113	нерж. сталь (V2A)	300
303.000.0116	нерж. сталь (V4A)	413

Блок управления уровнем воды NR-3

Электронный блок управления уровнем воды с оповещением о сбоях для трехэлектродной системы.
Принцип реагирования датчиков может быть изменен, например, на функцию откачивания воды.
Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40
Датчики не входят в комплект поставки.

Артикул	Цена, €
313.000.0025	429

Комплект электродов (3 штуки)

3 навесных электрода в защитн. кожухе из пластмассы и держателем.
Кабель 3 м (устойчив к воде и озону).

Артикул	Материал	Цена, €
303.000.0014	нерж. сталь (V2A)	236
303.000.0017	нерж. сталь (V4A)	302

Примечание
По вопросам приобретения оборудования производства OSF, не указанного в данном каталоге, обращаться в отдел продаж.

Лестницы и поручни

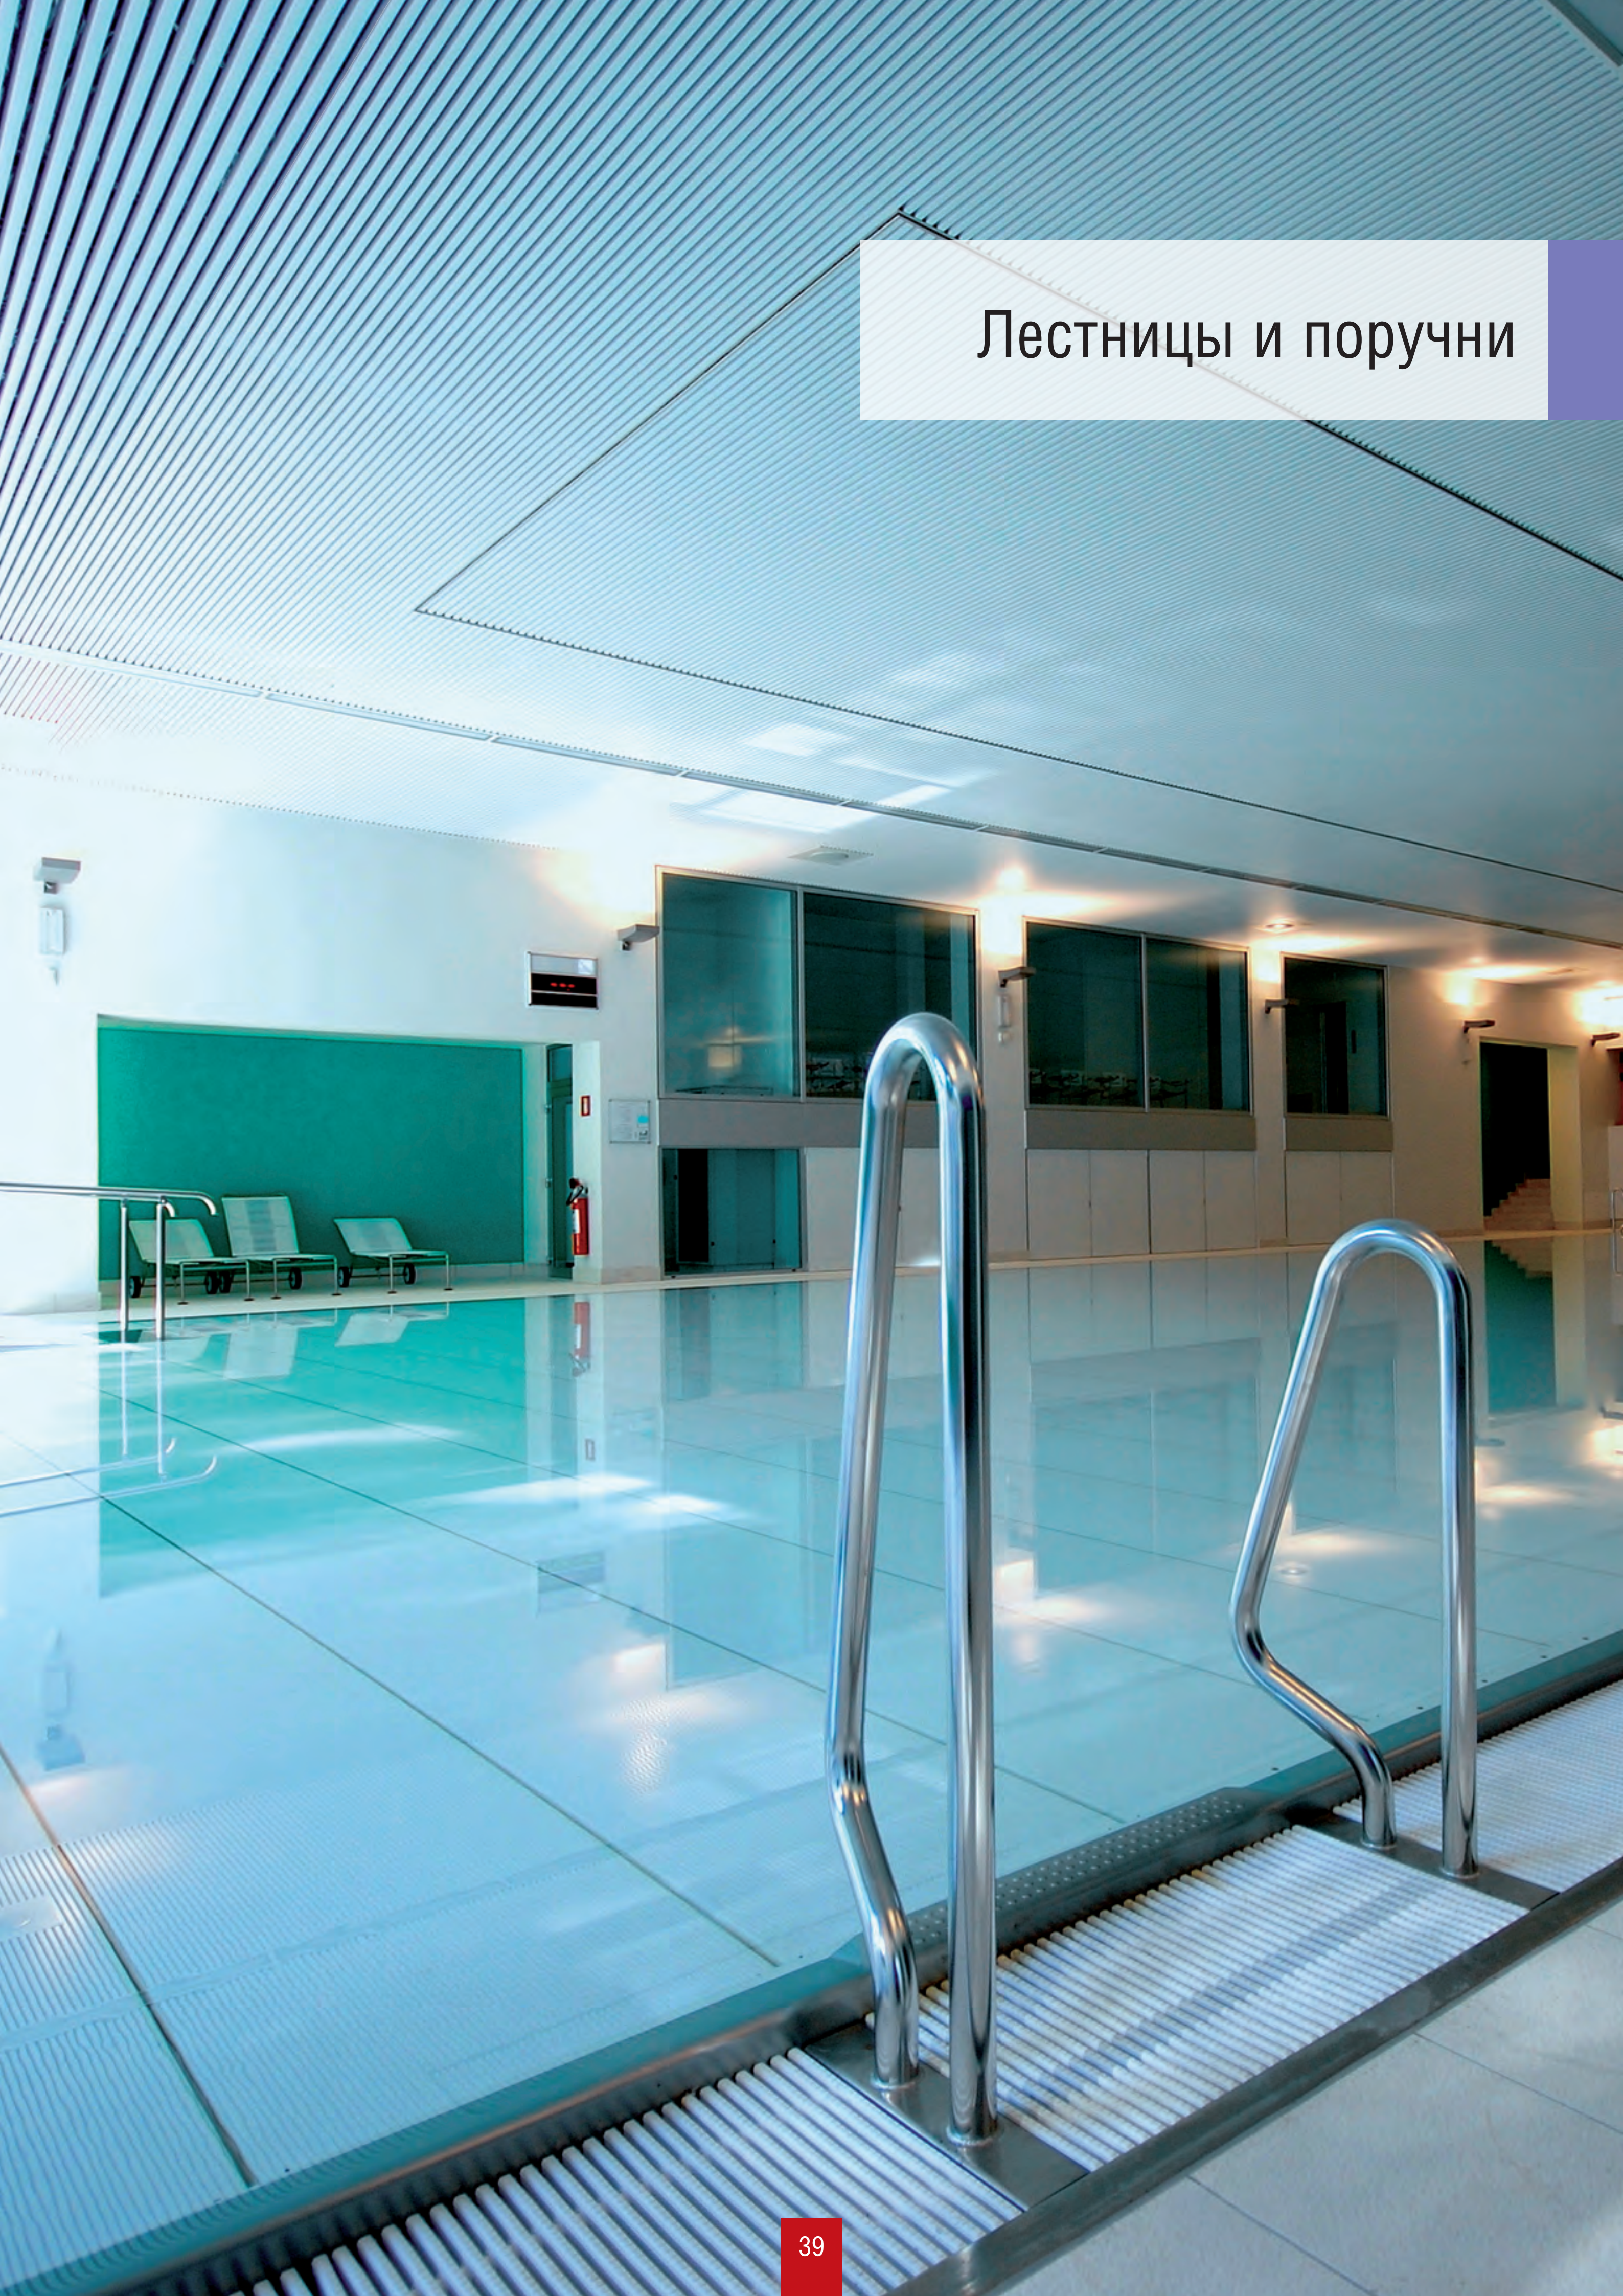

Лестницы “MURO”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени “Luxe”. Внешний диаметр трубы 43 мм.

Кол-во ступеней	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
2	710	590	365	250	190
3	960	590	365	250	190
4	1210	590	365	250	190
5	1460	590	365	250	190

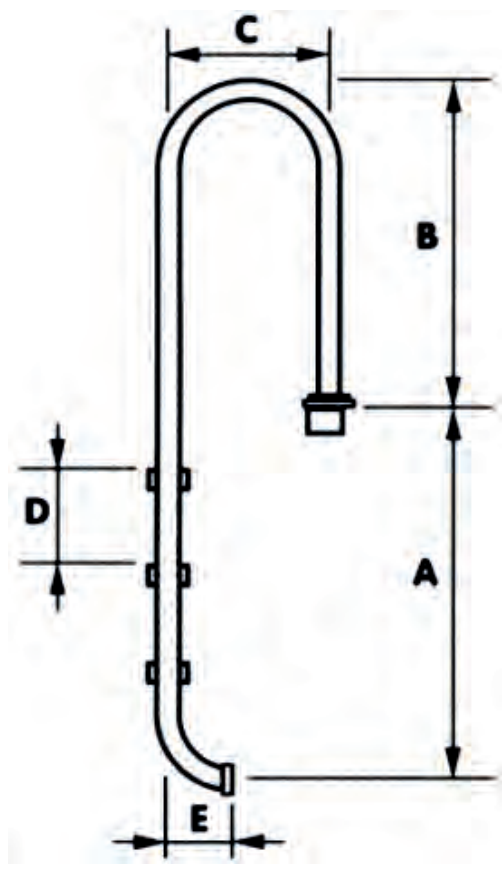

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 2 ступенями	PS-0205	264
Лестница с 3 ступенями	PS-0206	298
Лестница с 4 ступенями	PS-0207	354
Лестница с 5 ступенями	PS-0208	388

Сталь AISI-316

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	PS-0252-L	398
Лестница с 4 ступенями	PS-0253-L	461
Лестница с 5 ступенями	PS-0254-L	495

Лестницы “STANDARD”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени “Luxe”.
Внешний диаметр трубы 43 мм.

Кол-во ступеней	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
3	960	590	645	250	190
4	1210	590	645	250	190
5	1460	590	645	250	190

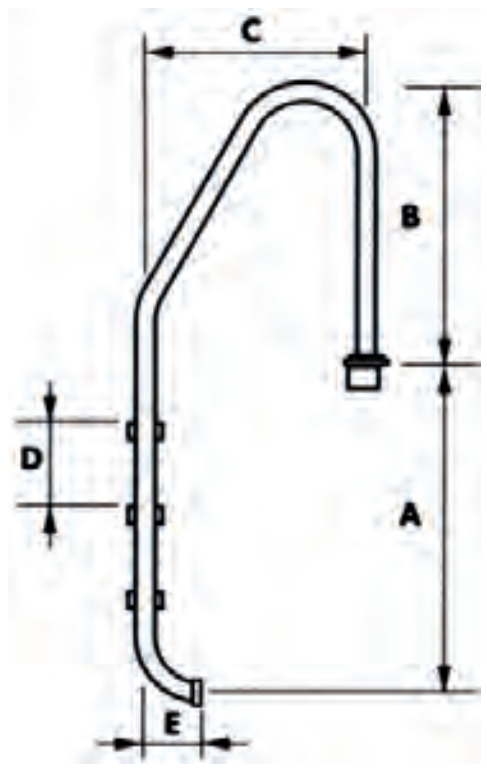

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	PS-0106	298
Лестница с 4 ступенями	PS-0107	354
Лестница с 5 ступенями	PS-0108	388

Сталь AISI-316

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	PS-0152-L	398
Лестница с 4 ступенями	PS-0153-L	461
Лестница с 5 ступенями	PS-0154-L	495

Лестницы “OVERFLOW”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени “Luxe”.
Внешний диаметр трубы 43 мм.
По запросу возможена поставка лестниц “OVERFLOW”(сталь **AISI-316**).

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 2 ступенями	PS-0801	573
Лестница с 3 ступенями	PS-0802	612

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 4 ступенями	PS-0803	655
Лестница с 5 ступенями	PS-0804	699

Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
2	1390	680	250	710	842	180	500
3	1640	680	250	960	842	180	500
4	1890	680	250	1210	842	180	500
5	2140	680	250	1460	842	180	500

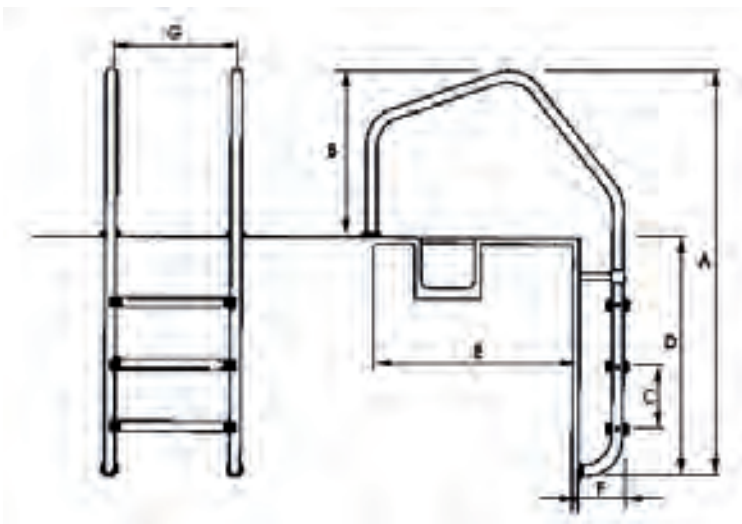

Лестницы “INCLINED”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени “Luxe”.
Внешний диаметр трубы 43 мм.

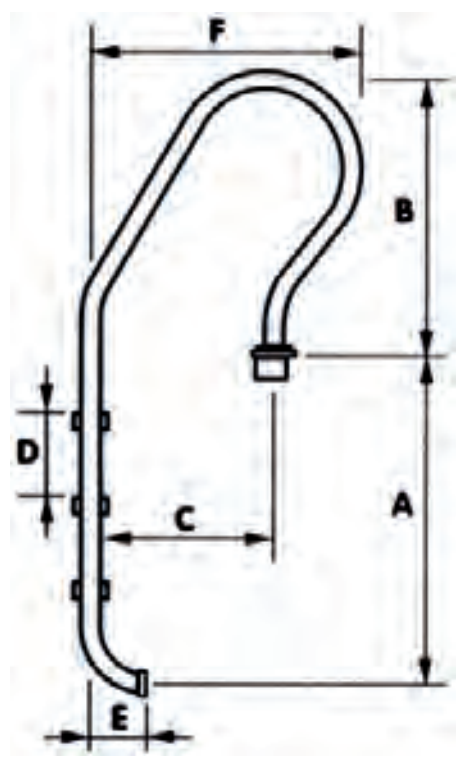

Кол-во ступеней	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
3	960	590	380	250	190	505
4	1210	590	380	250	190	505
5	1460	590	380	250	190	505

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	PS-0306	298
Лестница с 4 ступенями	PS-0307	354
Лестница с 5 ступенями	PS-0308	388

Сталь AISI-316

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	PS-0356	398
Лестница с 4 ступенями	PS-0357	461
Лестница с 5 ступенями	PS-0358	495

Нижние части лестниц

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 43 мм. Ступени “Luxe”.



Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 2 ступенями	PS-0313-PI	246
Лестница с 3 ступенями	PS-0314-PI	339
Лестница с 4 ступенями	PS-0315-PI	401
Лестница с 5 ступенями	PS-0316-PI	453

Кол-во ступеней	Размеры, мм			
	A	B	C	D
2	470	310	190	250
3	720	560	190	250

Кол-во ступеней	Размеры, мм			
	A	B	C	D
4	970	810	190	250
5	1220	1060	190	250

Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из фланцев и двух поручней, изготовленных из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 43 мм.



Сталь AISI-304

Артикул	Цена за комплект, €
PS-0300	432

Поручень для выхода из бассейна

Комплект состоит из фланцев и одного поручня, изготовленных из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 43 мм.



Сталь AISI-316

Артикул	Размеры, мм			Цена за комплект, €
	A	B	C	
07781	1250	800	203	364

Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из фланцев и двух поручней, изготовленных из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 43 мм.



Сталь AISI-316

Артикул	Размеры, мм			Цена за комплект, €
	L	A	B	
00037	1524	800	855	749

Поручни стеновые
Поручни изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 40 мм.
Крепежная часть в комплект не входит.

Сталь AISI-304

Артикул	Длина, м	Цена, руб
AT 11.01	0,5	3999
AT 11.02	1,0	4890
AT 11.03	1,5	5890
AT 11.04	2,0	6700
AT 11.05	2,5	8900
AT 11.06	3,0	9800

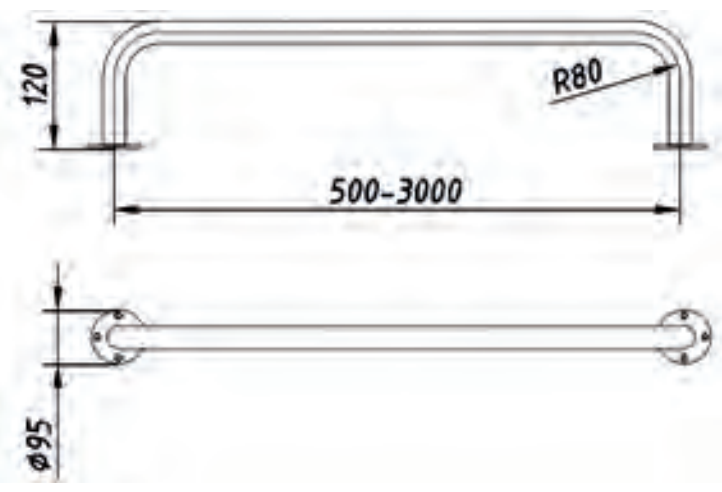

Анкер крепления для стеновых поручней
Анкеры изготовлены из полированной нержавеющей стали.
В комплект входят уплотнения.
В комплект не входят дюбеля и саморезы.



Сталь AISI-304

Артикул	Тип	Цена, руб
AT 10.05	Анкер крепления поручня	1400

Поручень прямой
Поручень изготовлен из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр 40 мм трубы.
Крепежная часть в комплект не входит.

Сталь AISI-304

Артикул	Тип	Цена за 1 м.п., руб
AT 11.12	Труба без заглушек	2050



Анкер крепления для лестниц
Анкер изготовлен из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр – 40 мм, для крепления в трубу.
Крепежная часть в комплект не входит.
Подходит к лестницам серии: MURO, STANDARD, OVERFLOW, MIXTO.

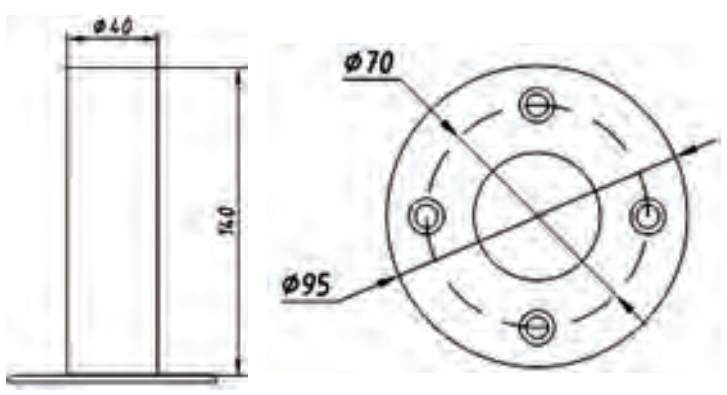

Сталь AISI-304

Артикул	Тип	Толщина крепежного фланца, мм	Толщина стенки трубы, мм	Цена за шт., руб
AT 10.06	Анкер крепления лестницы	3	1.5	1300
AT 10.08	Анкер крепления лестницы	5	1.5	1450
AT 10.09	Анкер крепления лестницы	8	1.5	2100

Кронштейн для прямых поручней

Кронштейн изготовлен из полированной нержавеющей стали. Устанавливается на расстоянии от 0,75 м до 1,2 м.

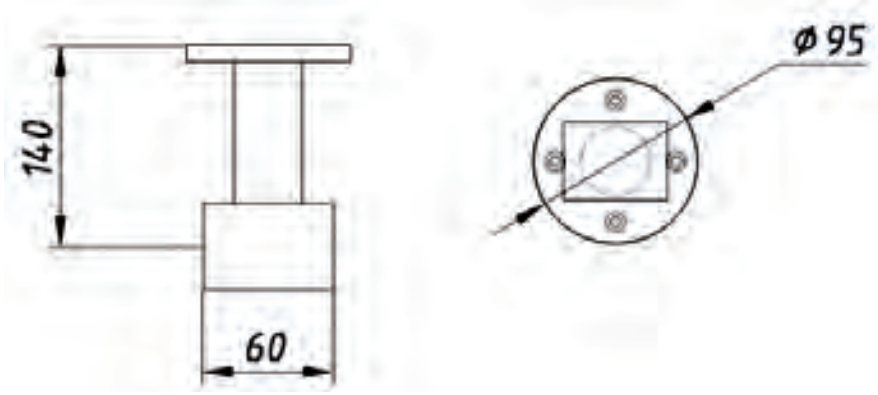

Сталь AISI-304

Артикул	Цена, руб
АТ 11.08	3000

Угловой элемент 90° для прямых поручней

Угловой элемент изготовлен из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 40 мм.

Сталь AISI-304

Артикул	Цена, руб
АТ 11.09	2050

Торцевая заглушка для прямых поручней

Заглушка изготовлена из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр 37 мм.

Сталь AISI-304

Артикул	Цена, руб
АТ 11.10	800



Соединительная втулка для прямых поручней

Втулка изготовлена из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр 37 мм.

Сталь AISI-304

Артикул	Цена, руб
АТ 11.11	700

Монтажный комплект для поручней

В комплект входят уплотнения, дюбеля и саморезы.

Артикул	Тип	Цена, руб
АТ 13.20	Комплект саморезов и дюбелей (8шт.)	400
АТ 13.21	Комплект уплотнений (2шт.)	100

Переливной лоток



Модули решетки перелива "STANDARD" из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена за шт., €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	195	0,53
Высота 35 мм, ширина 245 мм	245	0,56
Высота 35 мм, ширина 295 мм	295	0,71



Модули решетки перелива "PREMIUM" из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена за шт., €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	1748220	0,97
Высота 35 мм, ширина 245 мм	1748221	1,11
Высота 35 мм, ширина 295 мм	1748222	1,11
Высота 35 мм, ширина 335 мм	1748223	1,31



Угловые элементы 45° для переливных каналов из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена, €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	RJ032391	34
Высота 35 мм, ширина 245 мм	RJ032392	41
Высота 35 мм, ширина 295 мм	RJ032393	44
Высота 35 мм, ширина 335 мм	RJ032394	47

Угловые элементы 90° для переливных каналов из ABS-пластика

Тип	Артикул	Цена, €
Высота 35 мм, ширина 195 мм	RJ032383	41
Высота 35 мм, ширина 245 мм	RJ032384	44
Высота 35 мм, ширина 295 мм	RJ032385	55
Высота 35 мм, ширина 335 мм	RJ032386	69

Дренаж лотка перелива из ABS-пластика

Внутренний диаметр 63 мм. Максимальный поток 7000 л/ч.

Артикул	Цена, €
TM110302	12,5

Глушитель дренажных каналов

Шумоглушитель каналов перелива эффективен для борьбы с шумом лотков в помещениях. Устанавливается в трубу ∅40-75. Выполнен из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, руб
AT 12.07	6400

Дренаж лотка перелива

Изготовлен из бронзы.
С хромированной решеткой.
Максимальный поток 7000 л/ч.

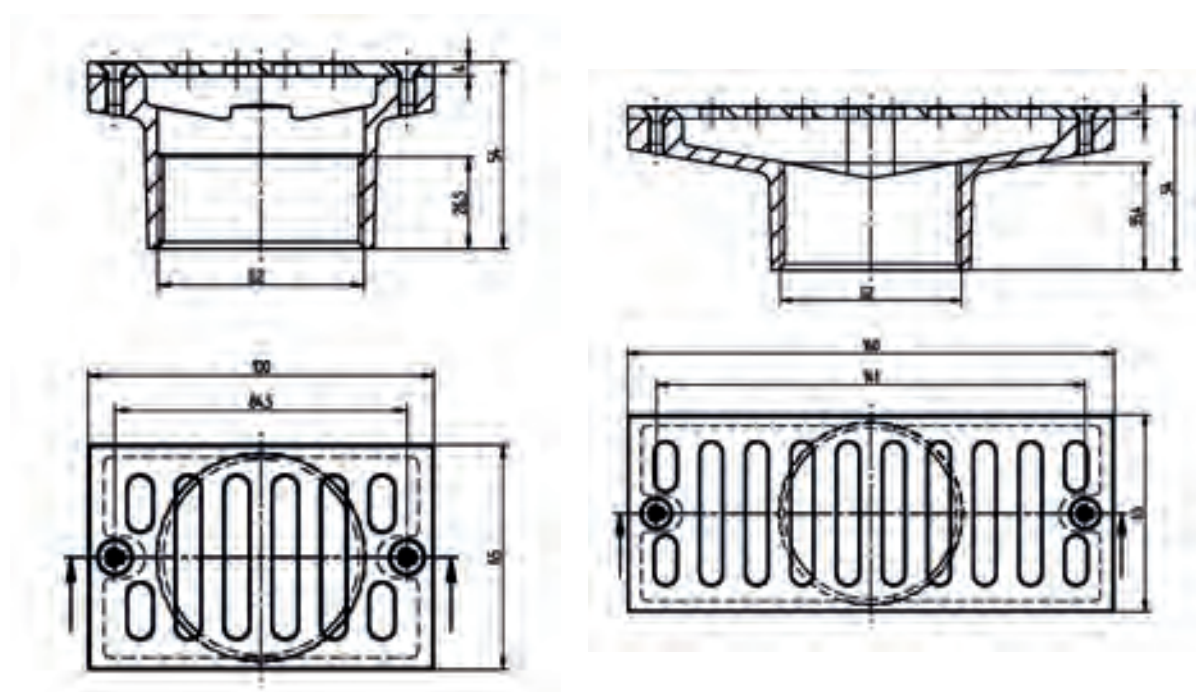

Артикул	Цена, €
2200020	116
2210020	134



Опорный профиль решетки из ABS-пластика

Подходит для решетки высотой 22 и 35 мм.
Внутренние размеры: 24 мм x 36 мм.

Артикул	Цена за 1 п.м., €
00224	12,5

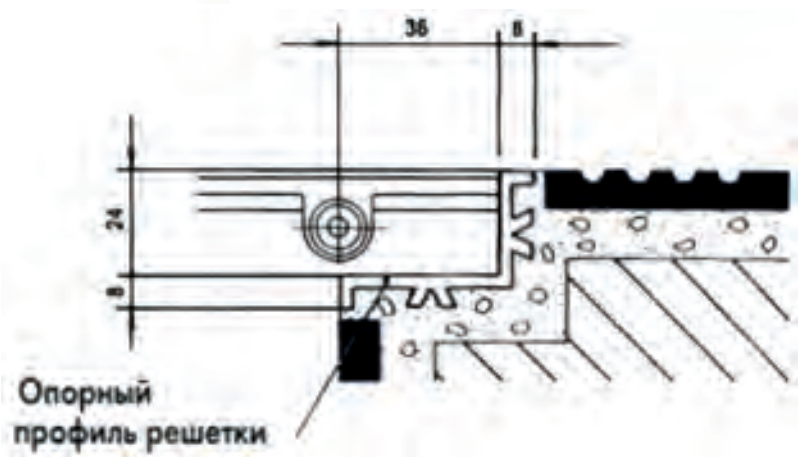

Закладные в чашу бассейна

Скиммер без декоративной рамки

Изготовлен из бронзы.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крышка изготовлена
из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1262020	1050

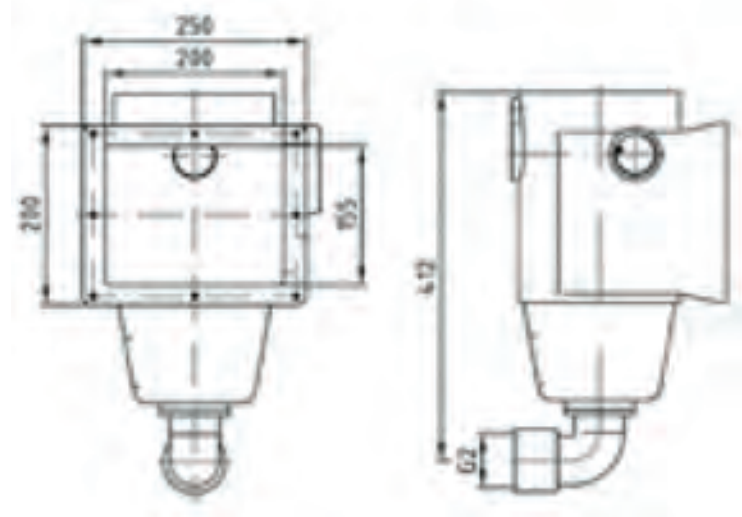

Рамка для скиммера (под бетон)

Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1062020	142

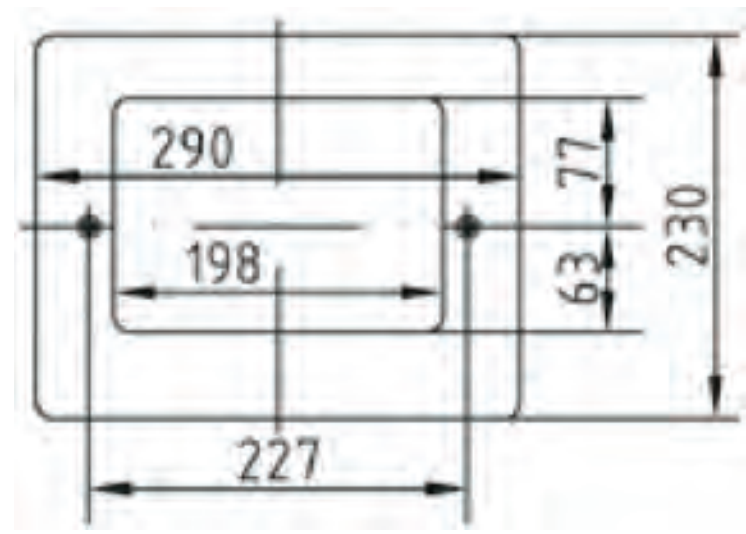

Рамка для скиммера (под пленку)

С монтажным комплектом для установки в пленочный бассейн.

Артикул	Цена, €
1052020	175

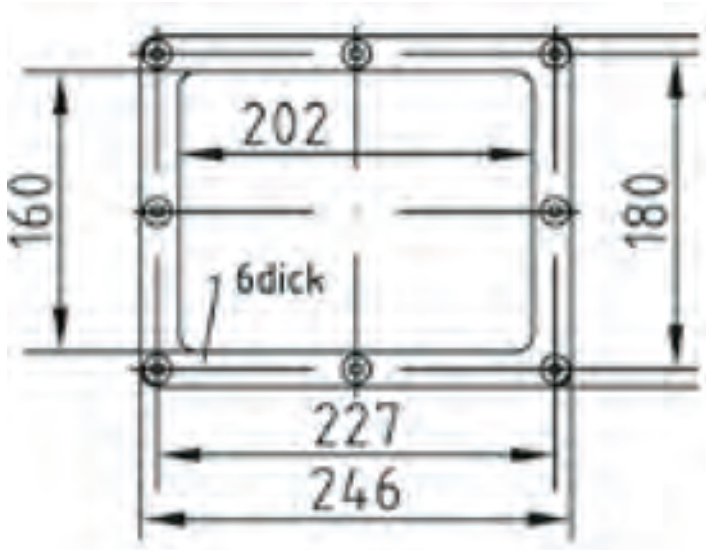



Верхняя двойная рамка скиммера

При установке с регулятором уровня.

Артикул	Цена, €
1361000	214

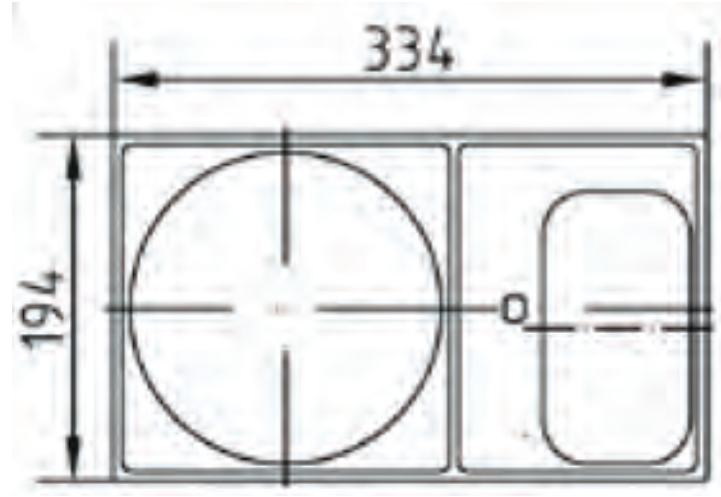

Механический регулятор уровня

Изготовлен из бронзы.
Крышка изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
1620020	450

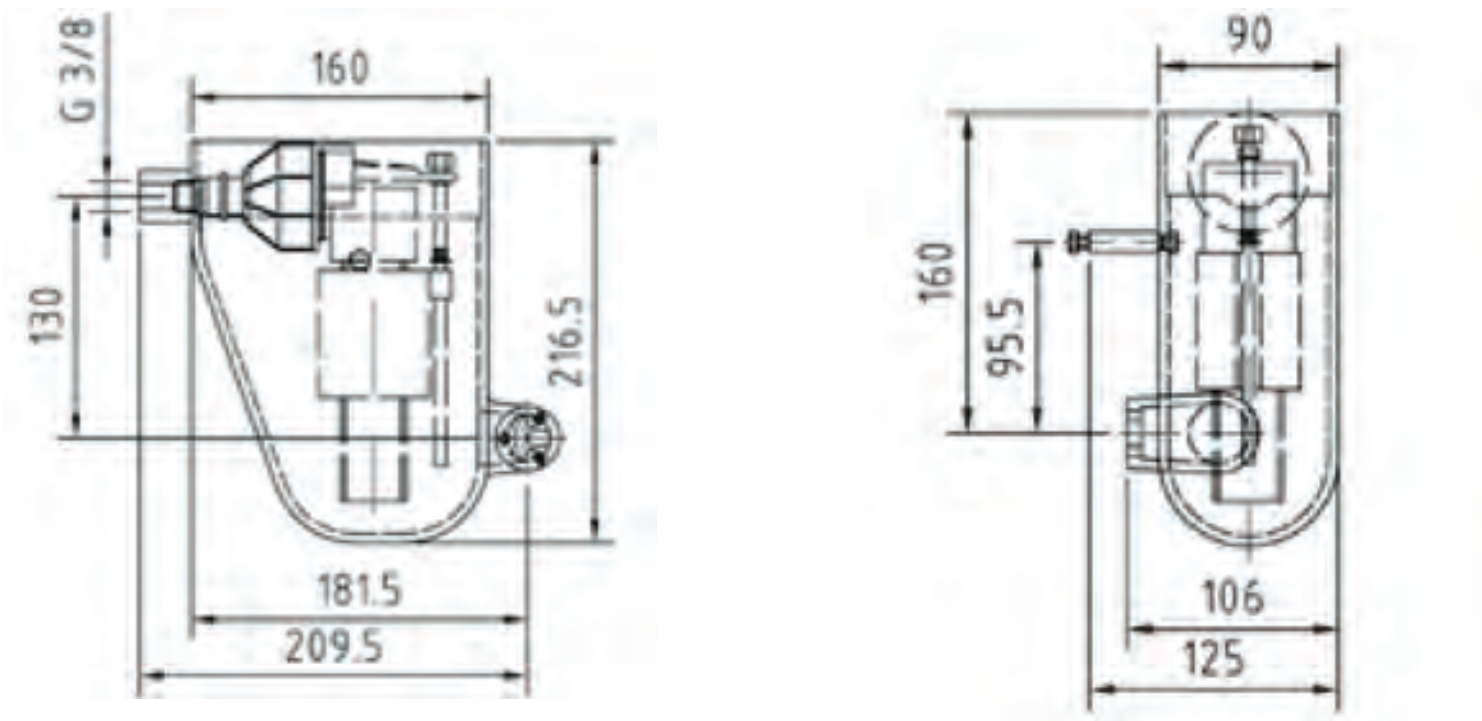

Электрический регулятор уровня

Для установки в скиммер (арт. 1262020) в комплекте с соленоидным клапаном 1/2".

Артикул	Цена, €
1702050	775

Подключение донного пылесоса к скиммеру (арт. 1262020)

Артикул	Цена, €
1091050	55

Скиммеры для бетонного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

Без декоративной рамки

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-001	220	168	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	253	54

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-002	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	86

Скиммер для сборного или композитного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-003-NEW	238	185	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	273	86
A-004	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	107

Скиммеры для пленочного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Крепления рамок и уплотнительных фланцев на саморезах.

С декоративной рамкой

Артикул	Размеры, мм, дюйм											Цена, €
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
A-003-L-NEW	238	185	1 1/2”	50	237	125	40	403	200	148	273	104
A-004-L	422	207	1 1/2”	50	237	125	40	403	386	170	455	114

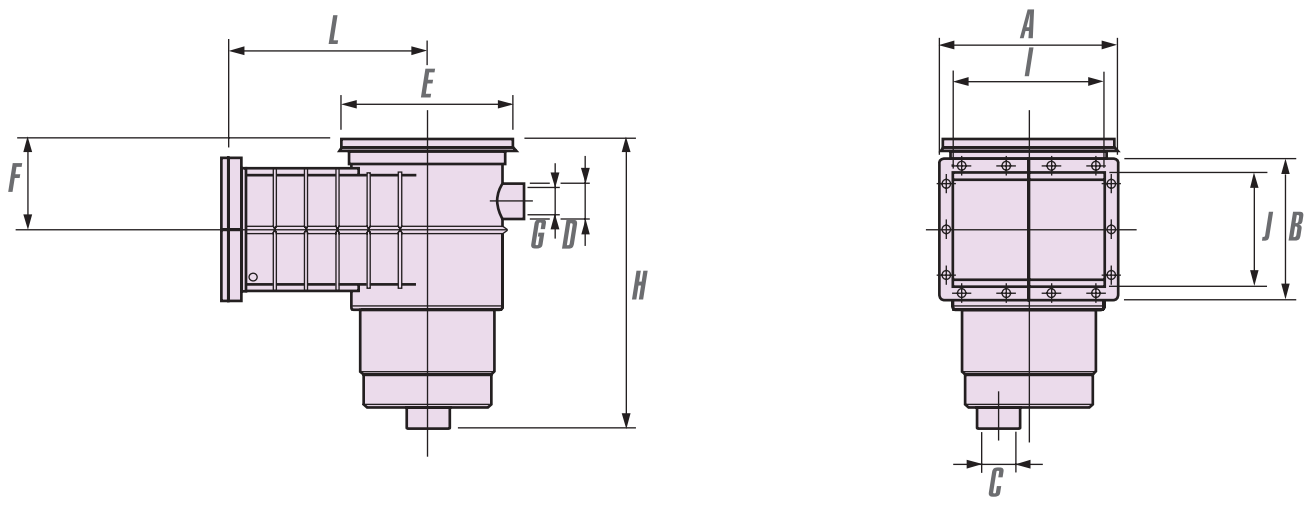

A-003-NEW, A-003-L-NEW

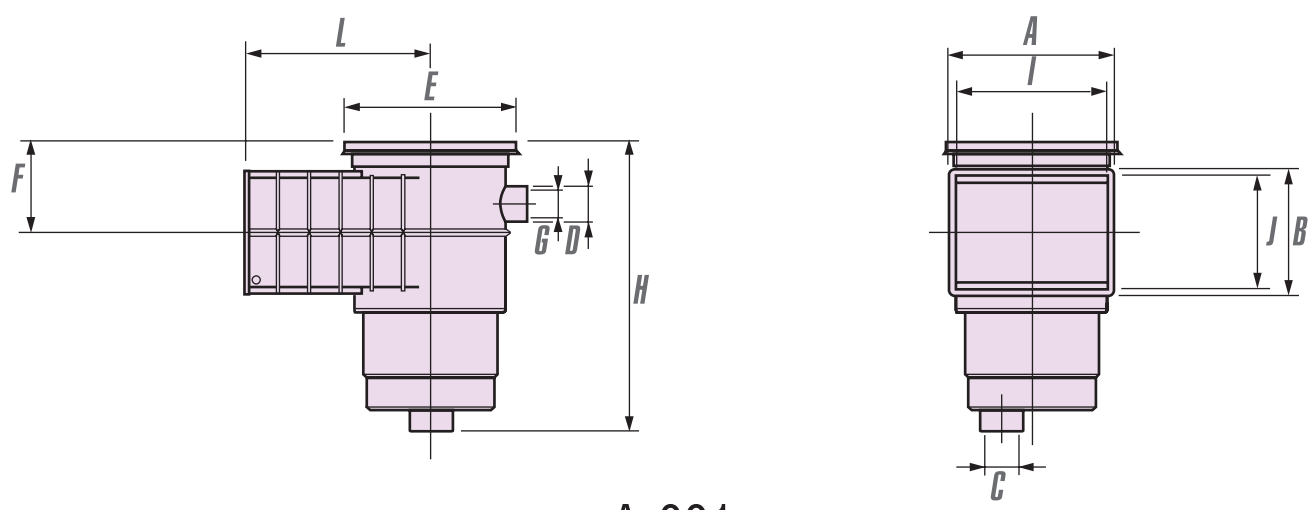

A-001

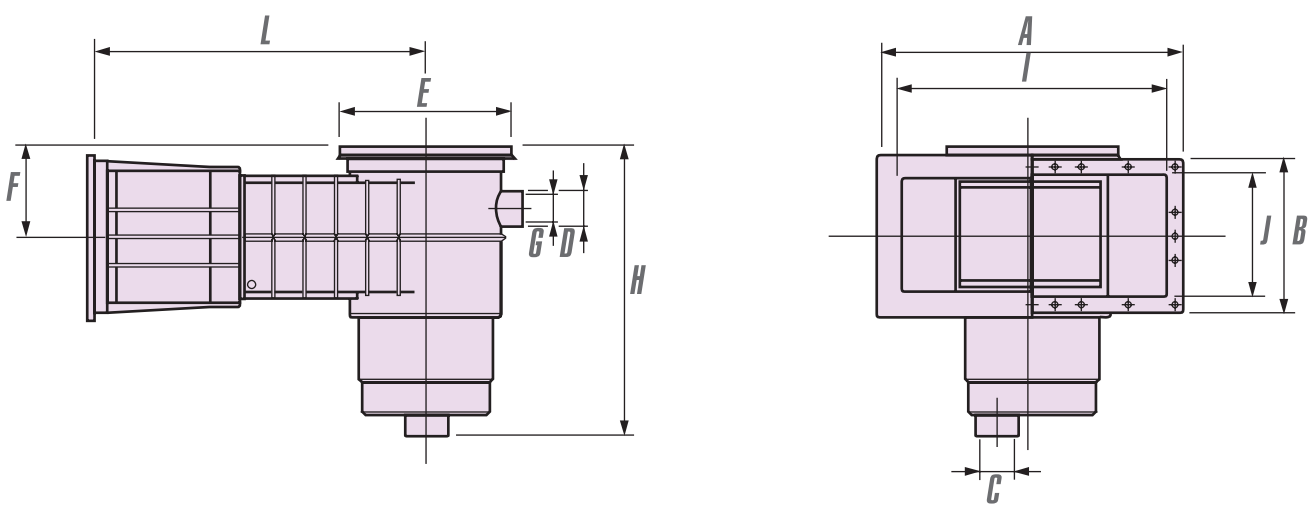

A-002, A-004, A-004-L

Скиммеры для бетонного бассейна

Скиммеры из ABS-пластика
с квадратной крышкой.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления для пленочных бассейнов: саморезы.

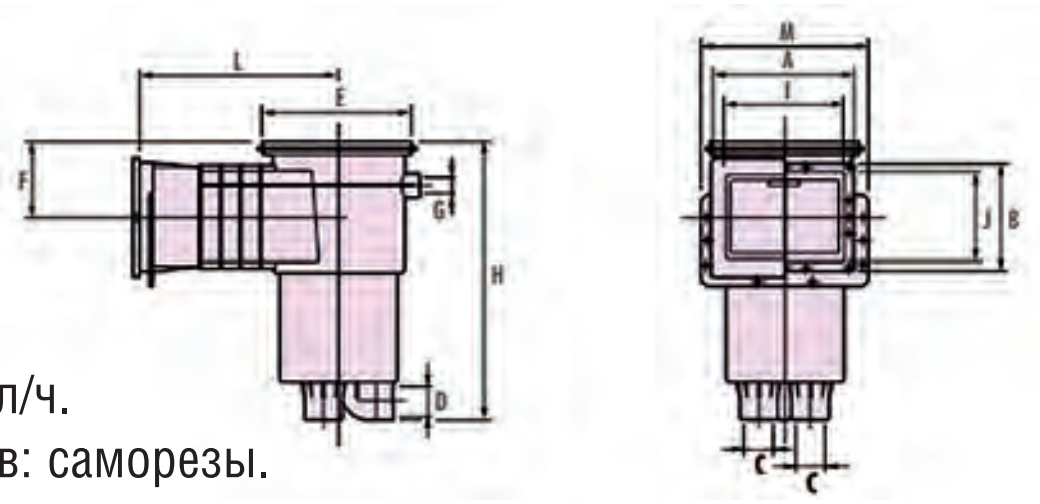

Артикул	Тип скиммера	Тип бассейна	Размеры, мм, дюйм												Цена, €
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	
E-008	Без декоративной рамки	Бетон	246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	103
E-010	С декоративной рамкой	Бетон	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	114

Скиммеры для бетонного бассейна
Скиммеры из ABS-пластика.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления: болты.

С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С квадратной крышкой	A-059	146

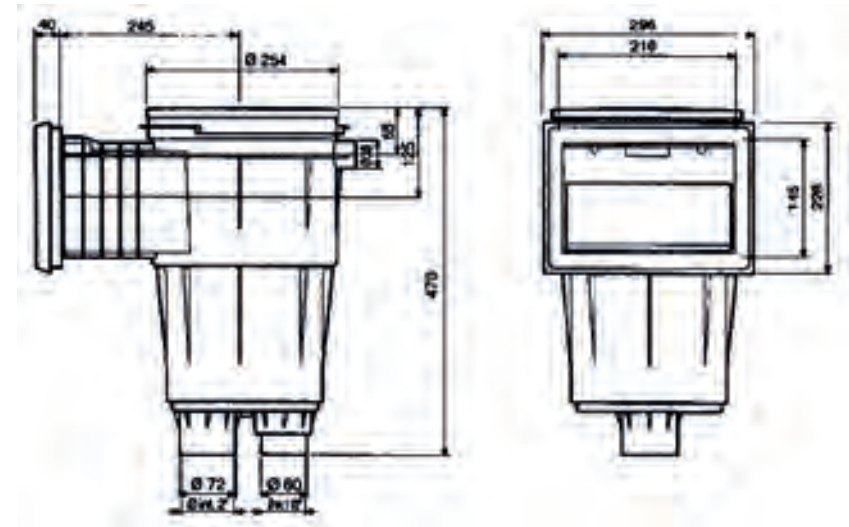

Скиммеры для пленочного бассейна
Скиммеры из ABS-пластика.
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Тип крепления: болты.

С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С круглой крышкой	A-054	156
С квадратной крышкой	A-055	161

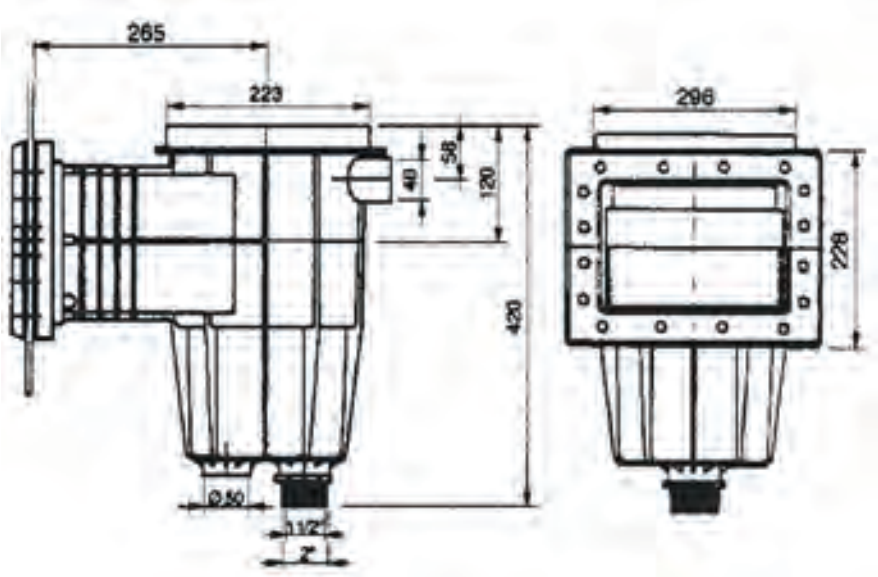

С декоративной рамкой

Тип	Артикул	Цена, €
С круглой крышкой	A-057	177
С квадратной крышкой	A-056	182

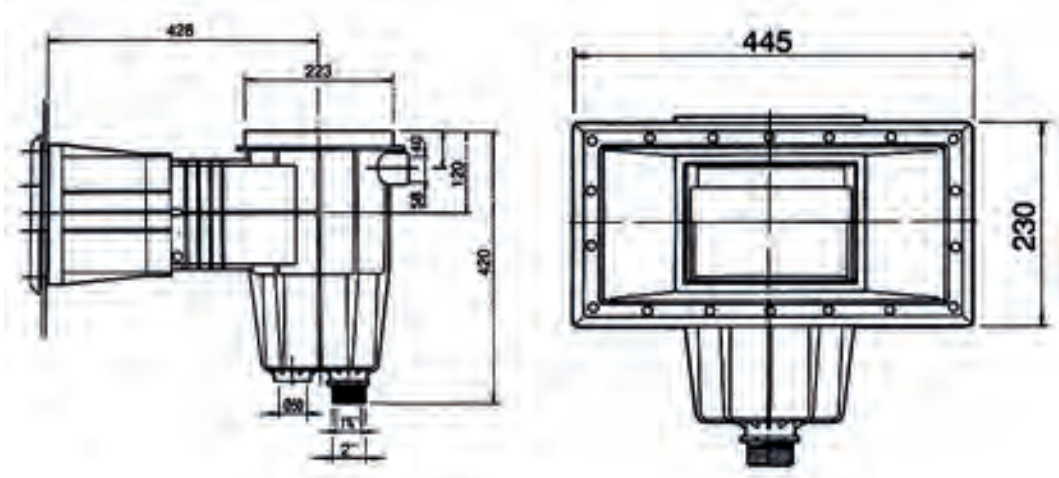



Скиммер универсальный
Рекомендуемый поток воды 5000 л/ч.
Изготовлен из ABS-пластика.
Комплектуется подающей форсункой.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Цена, €
A-050-B	40

Скиммер навесной

Скиммер из ABS-пластика.
Монтируется на узкий или широкий борт бассейна.
Комплектуется шлангами для подключения насоса, подающей форсункой.
Предусмотрено подключение шланга водного пылесоса ∅38.
Рекомендуемый поток воды 5000 л/ч.

Тип	Артикул	Цена, €
SK-2 на узкий и широкий борт	M203211	300

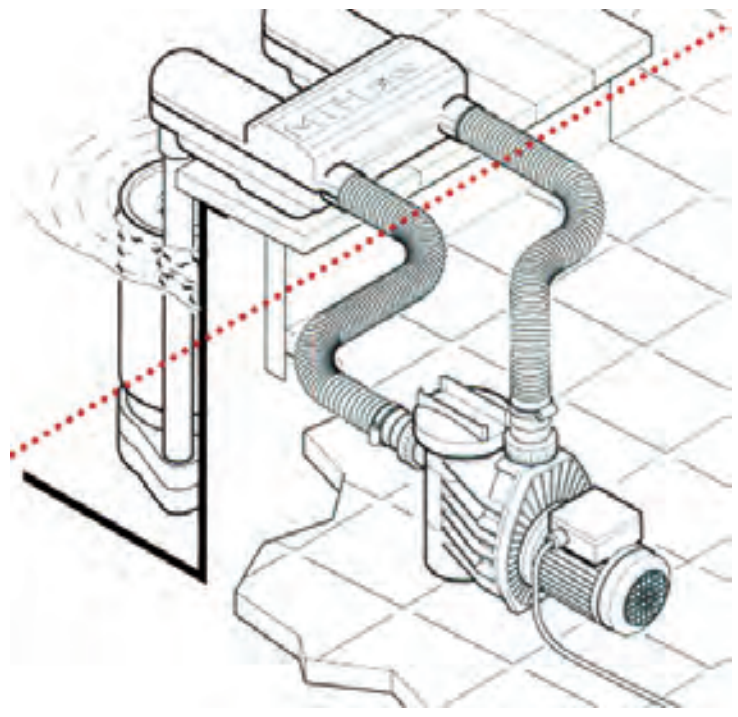

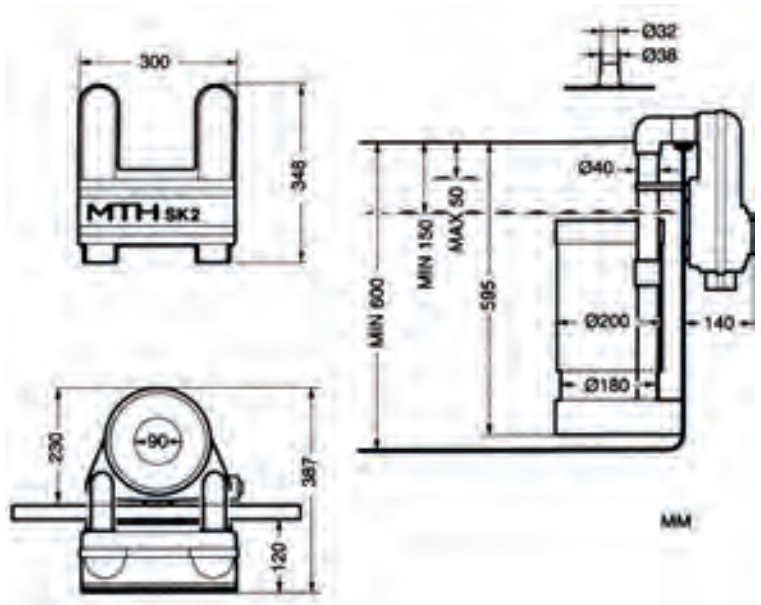

E-016

Кольцо удлинения крышки скиммера

Выполнено из ABS-пластика.
Подходит для скиммеров:
A-059, A-057, A-056, E-008, E-010.

Артикул	Цена, €
E-016	8,3



A-007

Регулятор уровня

Выполнен из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
A-007	76





00256

Клапаны регулировки уровня

Соединительный патрубок 3/8" П.

Артикул	Тип	Цена, €
00256	для AT 05.13	47
A00710	для A-007	68

A00710



Скиммер "V-35л" с клапаном регулировки уровня воды
Универсальный скиммер изготовлен
из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.13	с клапаном регулировки уровня воды	21600

Скиммер "V-15л" с клапаном регулировки уровня воды (автодолив + перелив)
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.



Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.28	с клапаном регулировки уровня воды	19500

Скиммер "V-25л"
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Опция: перелив (уточнять при заказе).



Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.07	Универсальный	20400
AT 05.27	Под бетон	18750

Скиммер "V-15л"
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.

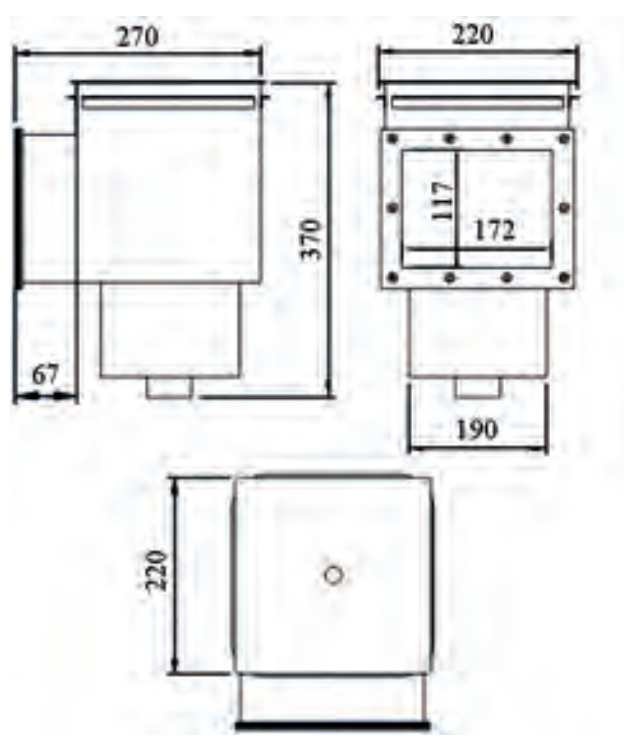

Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.01	Универсальный	19200

Скиммер "V-15л"
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.
Опция: перелив (уточнять при заказе).

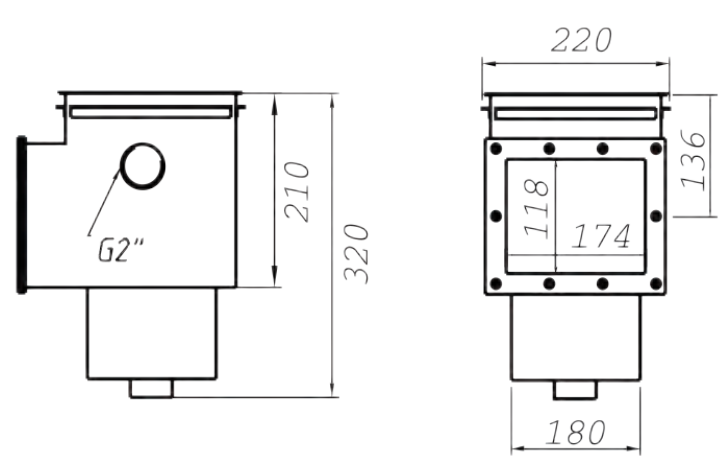

Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.26	Под бетон	18050

Скиммер "КОМПАКТ"
Скиммер изготовлен из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 2".
Рекомендуемый поток воды 5000-7500 л/ч.

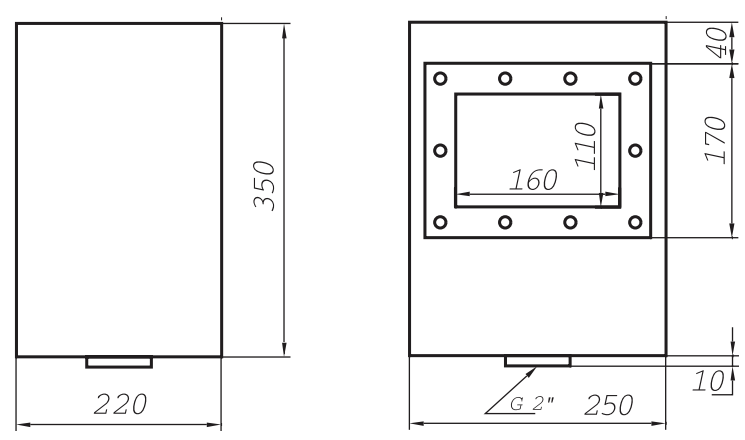

Артикул	Тип	Цена, руб
AT 05.05	Универсальный	14750



Регулятор уровня воды

Регулятор изготовлен
из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подключение: внутренняя резьба 1 1/2”.

Артикул	Цена, руб
АТ 13.08	9300

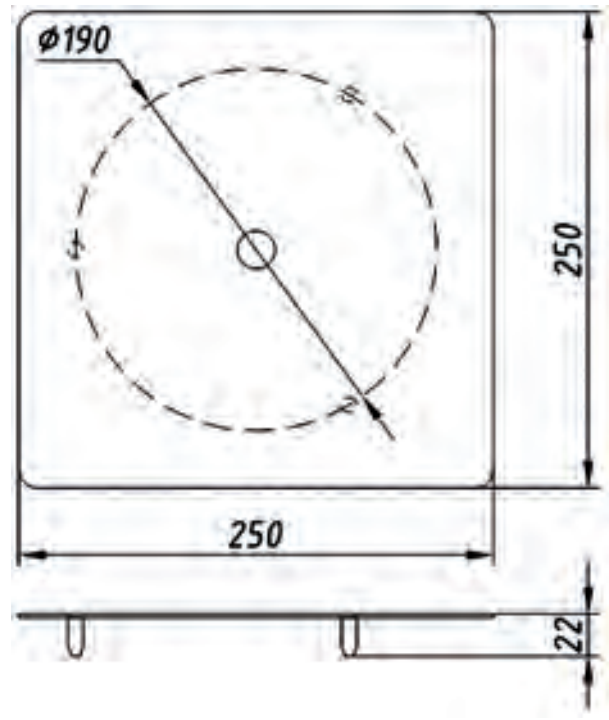

Крышка “GRP” для регулятора уровня воды

Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-304.
Подходит к регулятору уровня воды А-007.

Артикул	Цена, руб
АТ 13.05	2800





Крышка для скиммеров

Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Цена, руб
АТ 13.06 для V-15л	2700
АТ 13.07 для V-25л	3050



Донный слив
Изготовлен из бронзы.
Крышка изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр крышки 168 мм.
Поток 13 м³/ч.



Артикул	Тип подключения	Цена, €
2015020	боковой, 2" внутр.	216
2005020	прямой, 2" внутр.	192



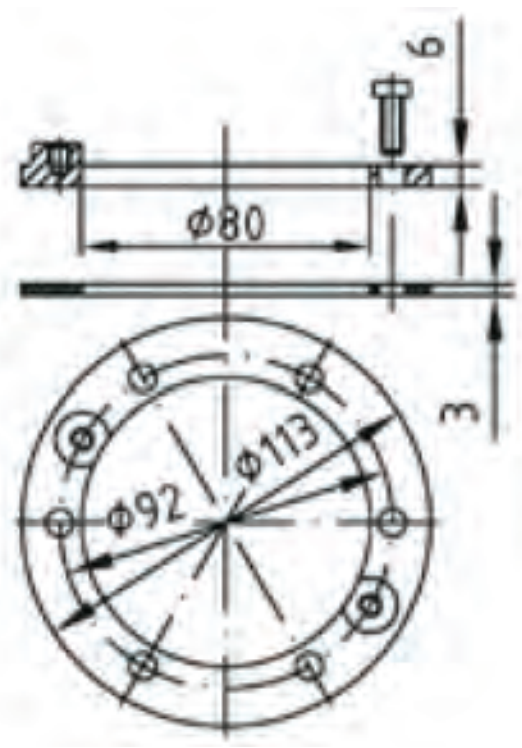

Монтажный комплект донного слива (под пленку)

Артикул	Цена, €
2030050	60

Квадратный донный слив из ABS-пластика для бетонного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Цена, €
A-014	2” (внутр.)	13	29

Квадратный донный слив из ABS-пластика для пленочного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Цена, €
A-014-L	2” (внутр.)	13	73



Круглый донный слив из ABS-пластика для бетонного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, €
A-040	2” (внутр.)	13	280	52

Круглый донный слив из ABS-пластика для пленочного бассейна

Артикул	Патрубок, дюйм	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, €
SU-001	2” (внутр.)	13	292	67

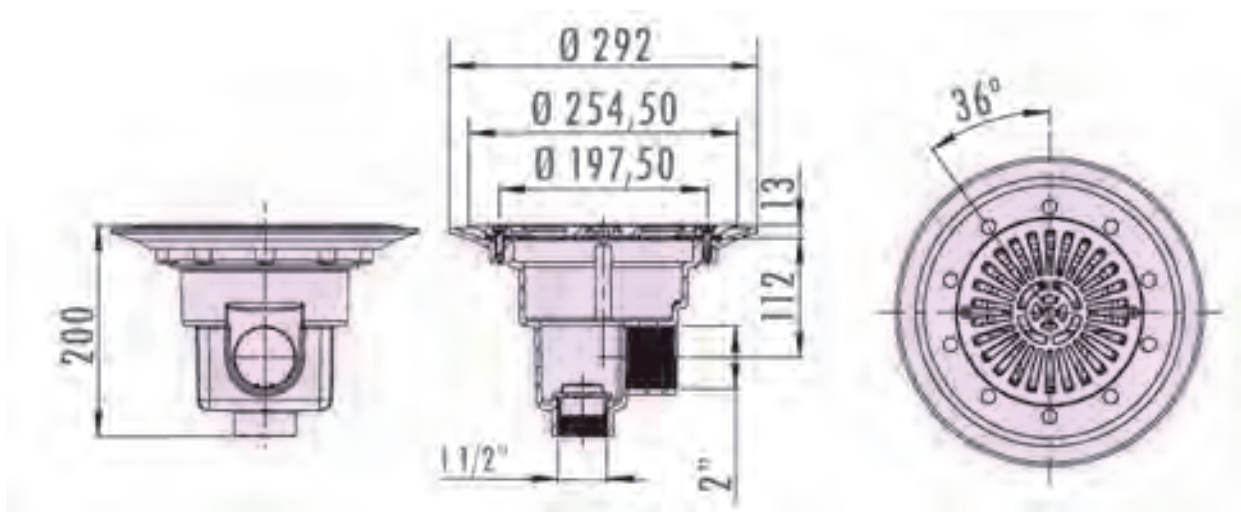

Донный слив с патрубком для общественного бетонного бассейна

Выполнены из ABS-пластика с накладкой из нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Патрубок, мм	Поток м^3/ч	Цена, €
SP030283	∅90	27	437
SP030284	∅110	33,5	468
SP030288	∅160	70	655



Донный слив с патрубком для общественного пленочного бассейна

Выполнены из ABS-пластика с накладкой из нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Патрубок, мм	Поток м^3/ч	Цена, €
SP030075	∅90	27	764
SP030290	∅110	33,5	832
SP030079	∅160	70	1092



Круглые донные сливы из ABS-пластика с патрубком

Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Цена, €
A-008	1 1/2" для бетонного бассейна	7	21
A-009-L	1 1/2" для пленочного бассейна	7	40
A-008-2	2" для бетонного бассейна	13	21
A-009-2-L	2" для пленочного бассейна	13	40

Артикул	Размеры, мм, дюйм				
	A	B	C	D	E
A-008	160	1 1/2"	1 1/2"	189	197
A-008-2	160	2"	1 1/2"	189	197
A-009-L	160	1 1/2"	1 1/2"	189	197
A-009-2-L	160	2"	1 1/2"	189	197

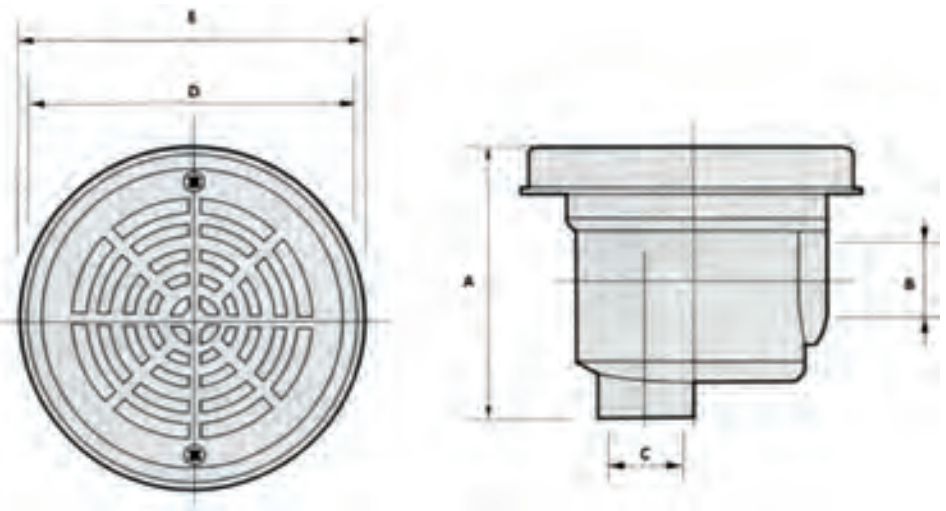

AT 04.01

Круглые донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, руб
AT 04.01	1 1/2" для пленочного бассейна	7	155	4100
AT 04.09	1 1/2" для бетонного бассейна	7	155	3700
AT 04.02	2" для пленочного бассейна	13	165	4700
AT 04.03	2" для пленочного бассейна	13	250	12500
AT 04.04	2 1/2" внешн. для пленочного бассейна	18	320	13350

AT 04.09

AT 04.02

AT 04.03

AT 04.04

AT 04.01



AT 04.09



AT 04.02



AT 04.03



AT 04.04



Круглые донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Диаметр А, мм	Цена, руб
AT 04.10	1 1/2” для бетонного бассейна	7	160	2700
AT 04.11	2” для бетонного бассейна	13	260	6650

AT 04.10

AT 04.11

AT 04.10 AT 04.11





Квадратные донные сливы из нержавеющей стали с патрубком

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Диаметр, мм	Цена, руб
AT 04.05	1 1/2” для пленочного бассейна	7	150	4050
AT 04.06	1 1/2” для пленочного бассейна	7	165	4700
AT 04.07	1 1/2” для бетонного бассейна	7	165	3400
AT 04.08	2” для пленочного бассейна	13	250	12850

AT 04.05

AT 04.05



AT 04.06



AT 04.06

AT 04.07



AT 04.08



AT 04.07



AT 04.08

Водозабор из ABS-пластика для бетонного бассейна с патрубком ∅63

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-047	13,5	22



Водозабор из ABS-пластика для пленочного бассейна с патрубком ∅63

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-048	13,5	33

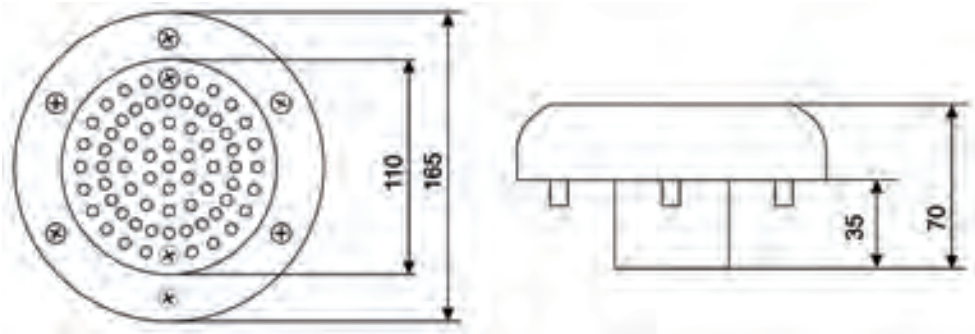

Водозаборы из ABS-пластика с патрубком ∅90

11796

С накладкой из ABS-пластика

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Цена, €
11796	Для бетонного бассейна	20-26	52
11795	Для пленочного бассейна	20-26	108

11795

11796

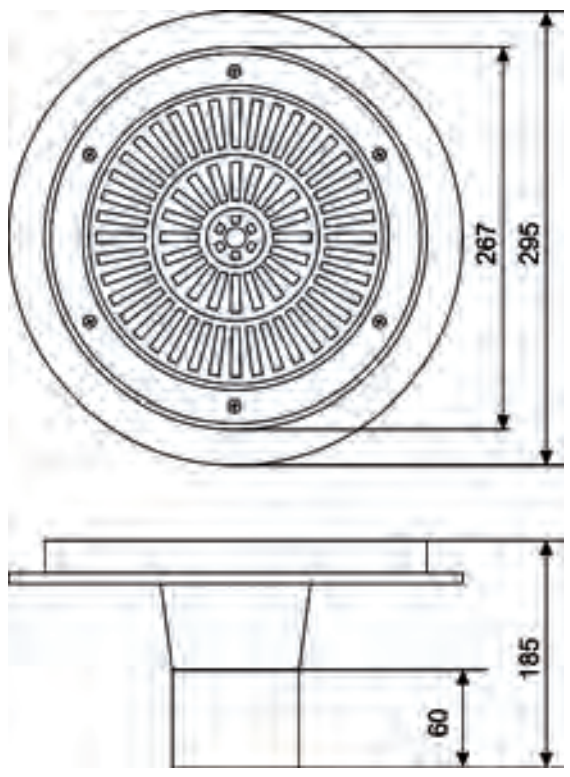

11795

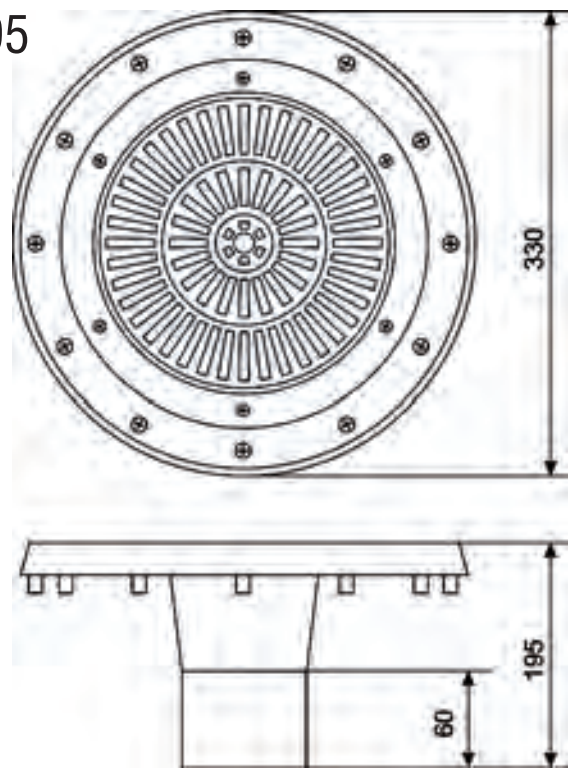

С накладкой из нержавеющей стали AISI-304

08317

Артикул	Тип	Поток м^3/ч	Цена, €
08317	Для бетонного бассейна	20-26	145
08316	Для пленочного бассейна	20-26	204

08317

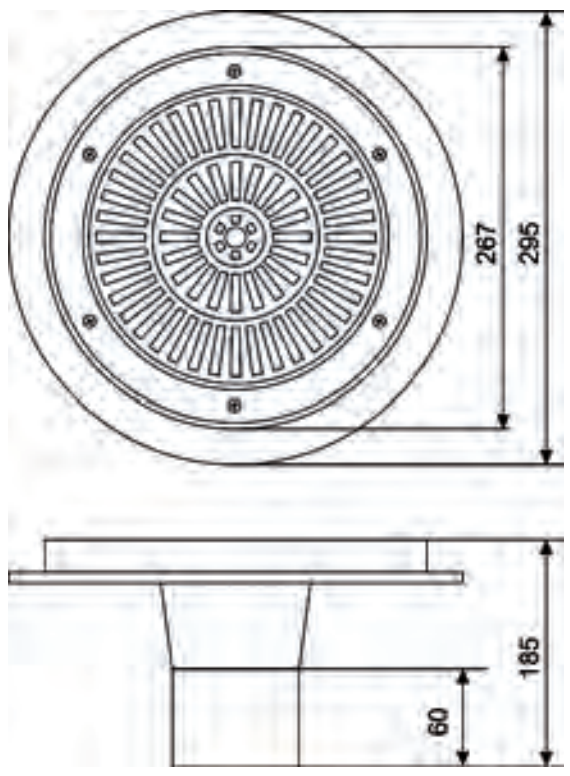

08316

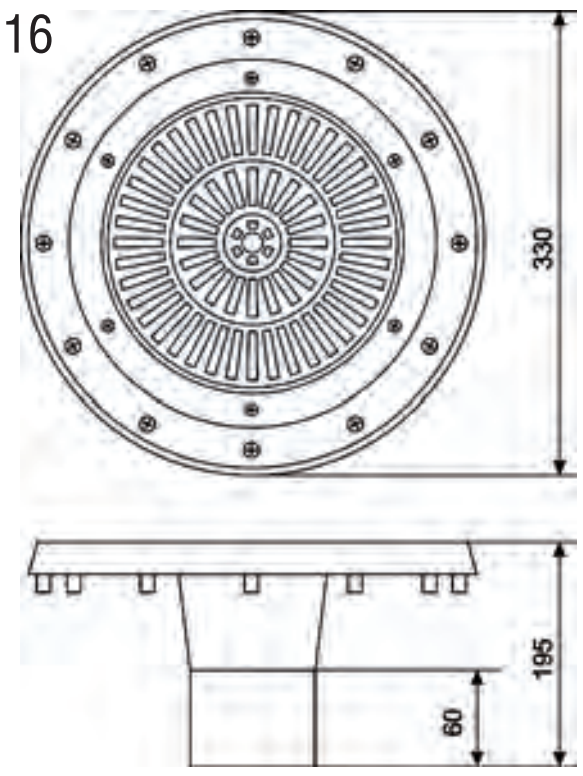

08316

Водозаборы из нержавеющей стали

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоед., дюйм	Поток $м^3/ч$	Цена, руб
155	Для пленочного бассейна	AT 06.01	2” внутр.	13,5	5200
160	Для пленочного бассейна	AT 06.02	2” внутр.	13,5	4950
250	Для пленочного бассейна	AT 06.03	2 1/2” внешн.	20	12600
250	Для пленочного бассейна	AT 06.04	2 1/2” внешн.	20	15200
90	Для бетонного бассейна	AT 06.08	11/2” внешн.	10	2950
140	Для бетонного бассейна	AT 06.09	2” внешн.	13,5	3850

AT 06.01

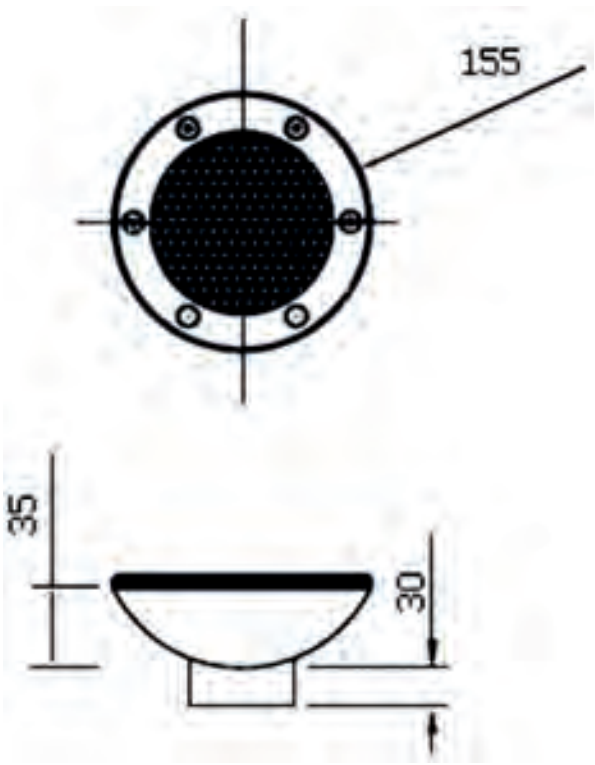

AT 06.02

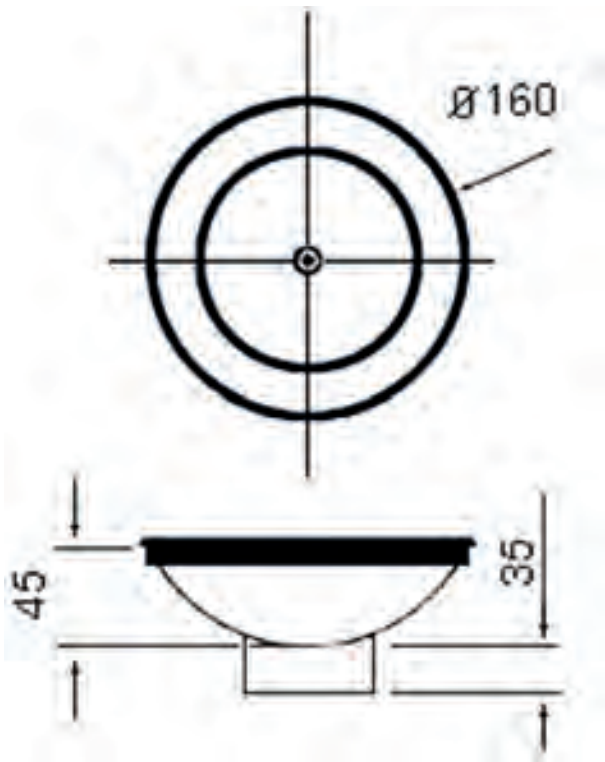

AT 06.03

AT 06.04

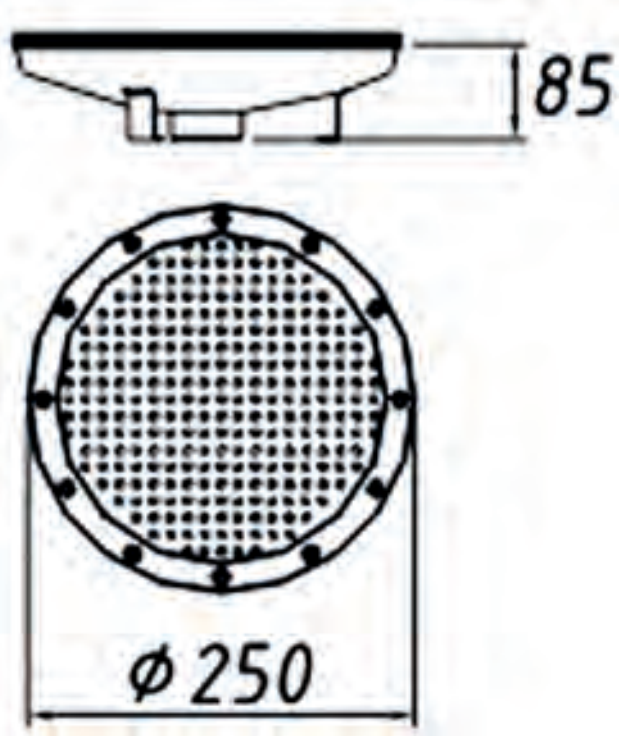

AT 06.08 AT 06.09

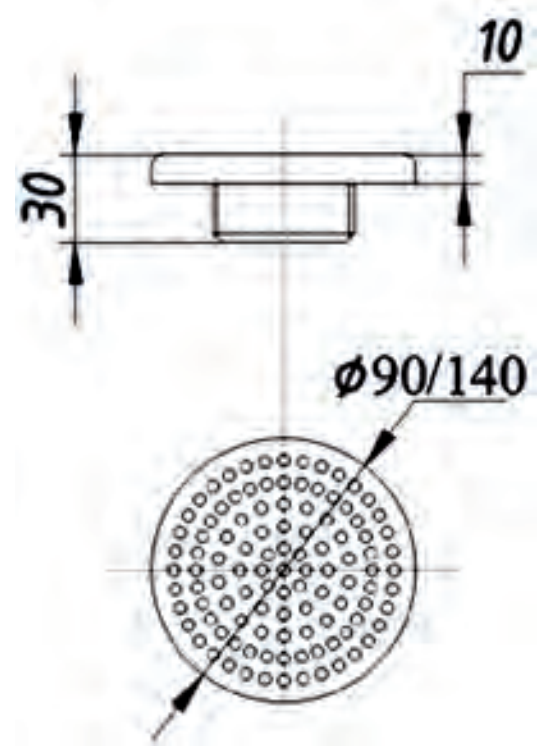


AT 06.01


AT 06.02


AT 06.03


AT 06.04


AT 06.08


AT 06.09

Форсунка стеновая 1 1/2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 или 70 мм. Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Длина резьбы, мм	Цена, €
3100420	40	101
3100720	70	118



Закладная для форсунки 1 1/2"

Изготовлена из бронзы.

Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3040050	125

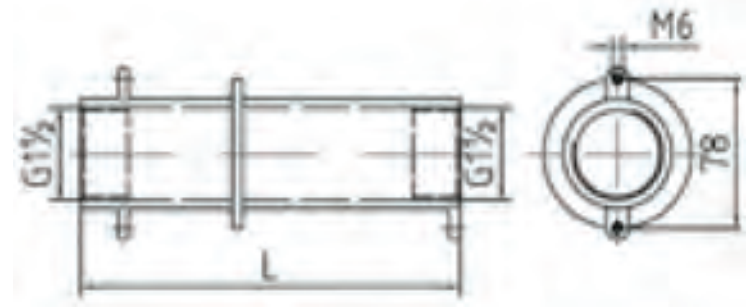

Форсунка стеновая 2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 или 70 мм. Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Длина резьбы, мм	Цена, €
3101420	40	123
3101720	70	137



Форсунка стеновая 2" (под пленку)

Изготовлена из бронзы.

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Используется только с закладной арт. 3021050.
Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3102020	103





Форсунка стеновая 2" (под пленку)

Изготовлена из бронзы.

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Используется с любой закладной (2").
Поток 4,5 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3134420	281

Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"

Изготовлена из бронзы.

Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3021050	148

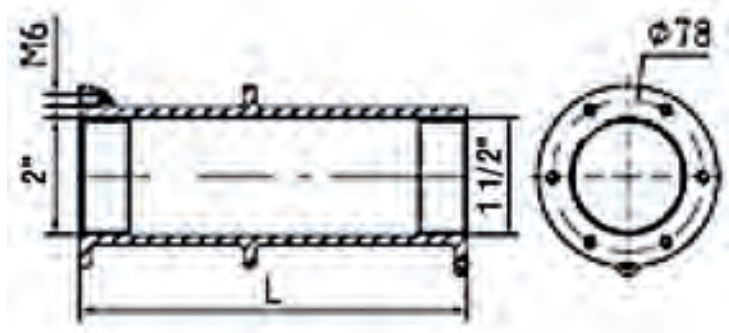

Форсунка донная 1 1/2" (под бетон)



Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Поток 5-6 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3860020	170



Закладная для форсунки 1 1/2"

Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

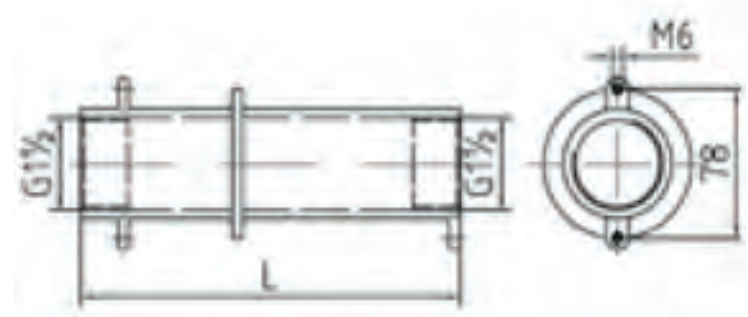

Артикул	Цена, €
3040050	125

Форсунка донная 2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Поток 5-6 м³/ч.

Артикул	Цена, €
3864020	182





Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"

Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

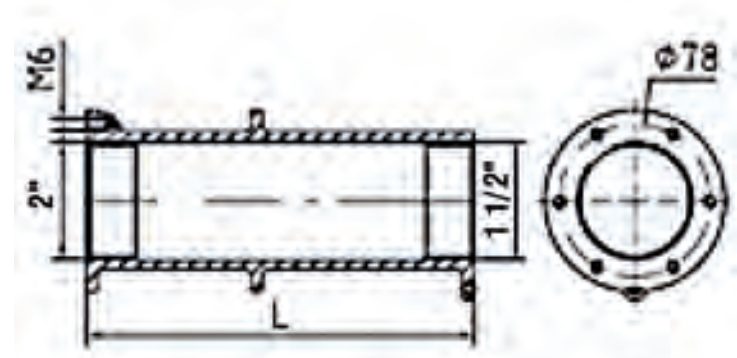

Артикул	Цена, €
3021050	148

Монтажный комплект для донных форсунок 2" (под пленку)

Артикул	Цена, €
3862050	62



AT 03.01

AT 03.02

AT 03.03

AT 03.36

AT 03.35

AT 08.04

AT 08.01

AT 08.12

Форсунки стеновые

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток $м^3/ч$	Цена, руб
1 1/2” для пленочного бассейна	AT 03.01	4,5	3050
1 1/2” для бетонного бассейна	AT 03.02	4,5	2600
1” для пленочного бассейна	AT 03.03	2	2700
1 1/2” для бетонного бассейна	AT 03.36	5	2400
1 1/2” для пленочного бассейна	AT 03.35	5	2850

AT 03.01



AT 03.02



AT 03.03



AT 03.35 - AT 03.36

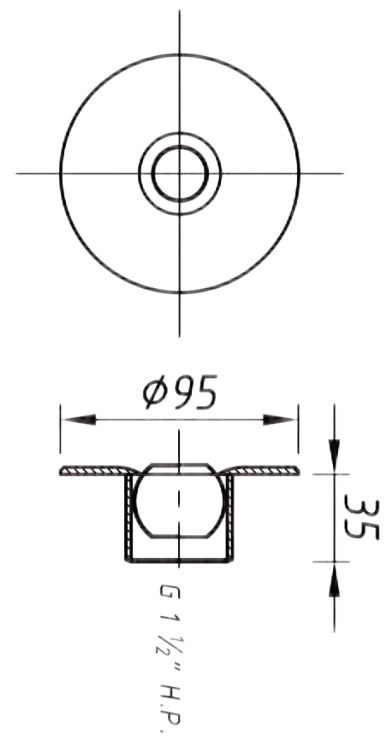

Форсунки стеновые для подключения водного пылесоса

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм		Цена, руб
Для бетонного бассейна	AT 08.04	1 1/2” внутр.	1 1/2” внешн.	2100
Для пленочного бассейна	AT 08.01	1 1/2” внутр.	1 1/2” внешн.	2500

AT 08.04

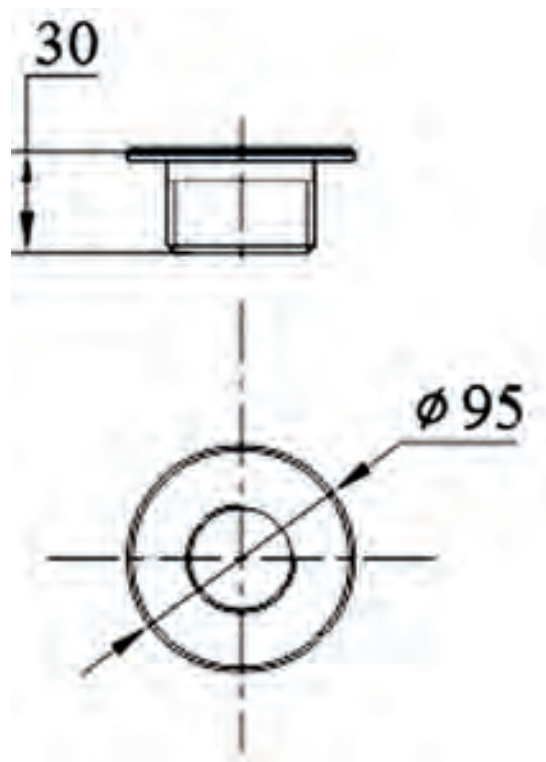

AT 08.01

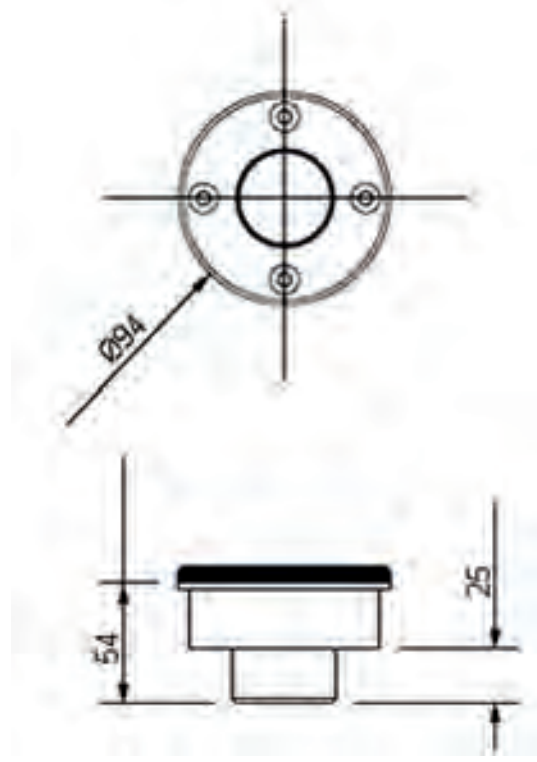

Заглушка для стеновых форсунок подключения водного пылесоса

Выполнена из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
AT 08.12	1 1/2” внешн.	1600

Стеновой проход для форсунок

Выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	A, длина (мм)	B, размер (дюйм)	C, размер (дюйм)	Цена, руб
AT 09.01	300	1 1/2”	1 1/2”	2300
AT 09.02	400	1 1/2”	1 1/2”	2650
AT 09.03	300	2”	2”	3000
AT 09.04	400	2”	2”	3250



Форсунка подключения пылесоса 2" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.
Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 70 мм.

Артикул	Цена, €
3916020	130

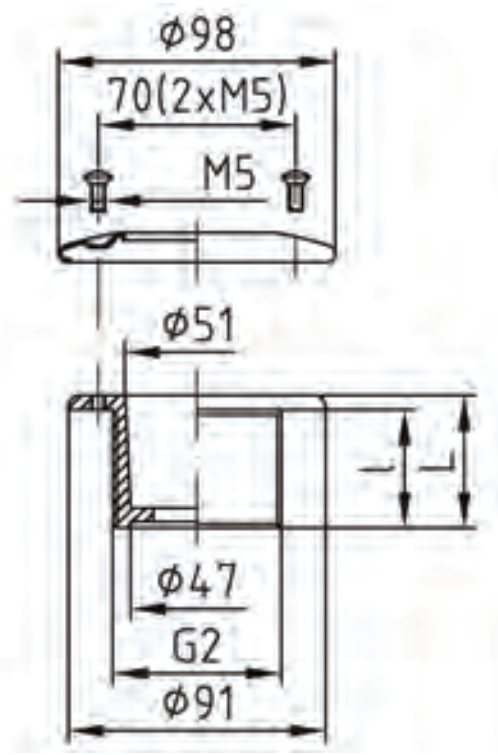

Форсунка подключения пылесоса 2" (под пленку)

Накладка изготовлена
из полированной нержавеющей стали AISI-316L.
Длина резьбы 40 мм.

Артикул	Цена, €
3945020	142

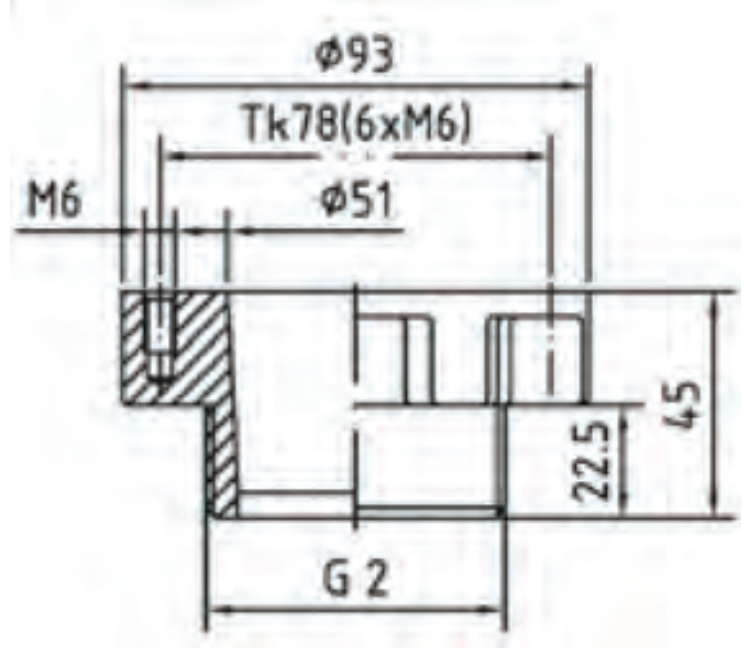

Закладная (2" x 1 1/2") для форсунки 2"

Изготовлена из бронзы.
Длина 240 мм.

Артикул	Цена, €
3021050	148

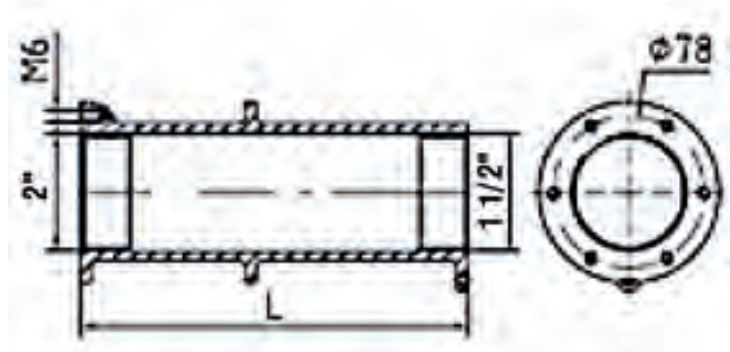

Штуцер для подключения пылесоса к форсунке

Артикул	Цена, €
3920000	52

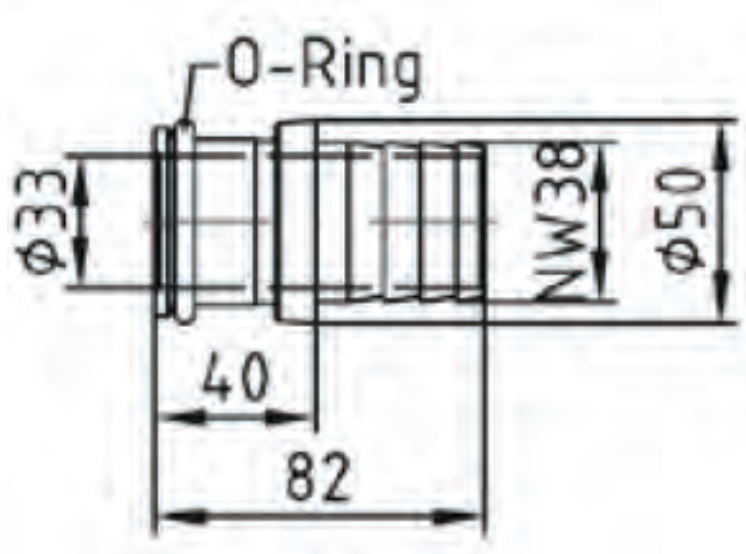

Заглушка для форсунки подключения пылесоса

Артикул	Цена, €
3930020	61



AT 03.07

AT 03.08.1

AT 03.09

Форсунки донные для бетонного бассейна

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток м³/ч	Цена, руб
1 1/2" для бетонного бассейна	AT 03.07	5	2150
1 1/2" для бетонного бассейна	AT 03.08.1	5	2550
1 1/2" для бетонного бассейна	AT 03.09	5	2500

AT 03.07



AT 03.08.1



AT 03.09



AT 03.04

AT 03.05

AT 03.06

Форсунки донные для пленочного бассейна

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Тип	Артикул	Поток м³/ч	Цена, руб
1 1/2" для пленочного бассейна	AT 03.04	5	2400
1 1/2" для пленочного бассейна	AT 03.05	5	2500
1 1/2" для пленочного бассейна	AT 03.06	5	2550

AT 03.04



AT 03.05



AT 03.06



Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Клеевое соединение ∅50 в трубу.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-010	4,5	7,3

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней резьбой 1 1/2”.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-011	4,5	8,8

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-038	4,5	13,5

Форсунка стеновая для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Соединение ∅63 под вклейку в трубу.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-039	4,5	13,5

Форсунка стеновая для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней 1 1/2”.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-013	4,5	17,7

Форсунка стеновая для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.
Тип крепления: болты.

Артикул	Поток м^3/ч	Цена, €
A-031	4,5	31

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Внутреннее соединение ∅50 и внешний ∅63 под вклейку.

Артикул	Цена, €
A-030	9,4

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней резьбой 1 1/2”.

Артикул	Цена, €
A-012	7,3

Форсунка подключения водного пылесоса для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.

Артикул	Цена, €
A-041	10,4

Форсунка подключения водного пылесоса для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренней 1 1/2”.
Тип крепления: саморезы.

Артикул	Цена, €
A-025	16,7

Форсунка подключения водного пылесоса для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и внутренним ∅50.
Тип крепления: болты.

Артикул	Цена, €
A-053	28

Закладные из ABS-пластика для форсунок
Подсоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Тип	Цена, €
A-028	С резьбой 1 1/2”	11,4
A-029	Под вклейку ∅50	11,4

Артикул	Размеры, мм, дюйм			
	A	B	C	D
A-028	110	246	1 1/2”	2”
A-029	110	246	∅50	2”

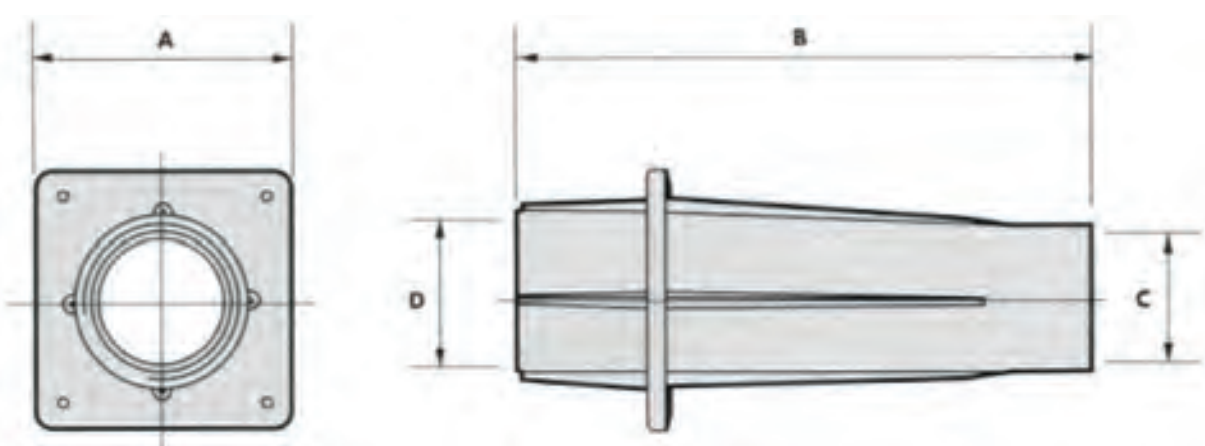

Форсунка донная для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и ∅50 мм.
Максимальный поток 12 м^3/ч.
Рекомендуемый поток 5-6 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-042	14,6

Форсунка донная для пленочного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
С внешней резьбой 2” и ∅50 мм.
Максимальный поток 12 м^3/ч.
Рекомендуемый поток 5-6 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-043	32

Форсунка донная шарнирная для бетонного бассейна
Выполнена из ABS-пластика.
Подсоединение: ∅70 мм внешний
Максимальный поток 9,5 м^3/ч.

Артикул	Цена, €
A-049	24

Закладная для шарнирной донной форсунки
Выполнена из ABS-пластика.
Подсоединения: ∅63 мм внеш.
и ∅50 мм внутр.

Артикул	Цена, €
PA-001	37

Изделия из нержавеющей стали класса LUXE

AQA-SCA

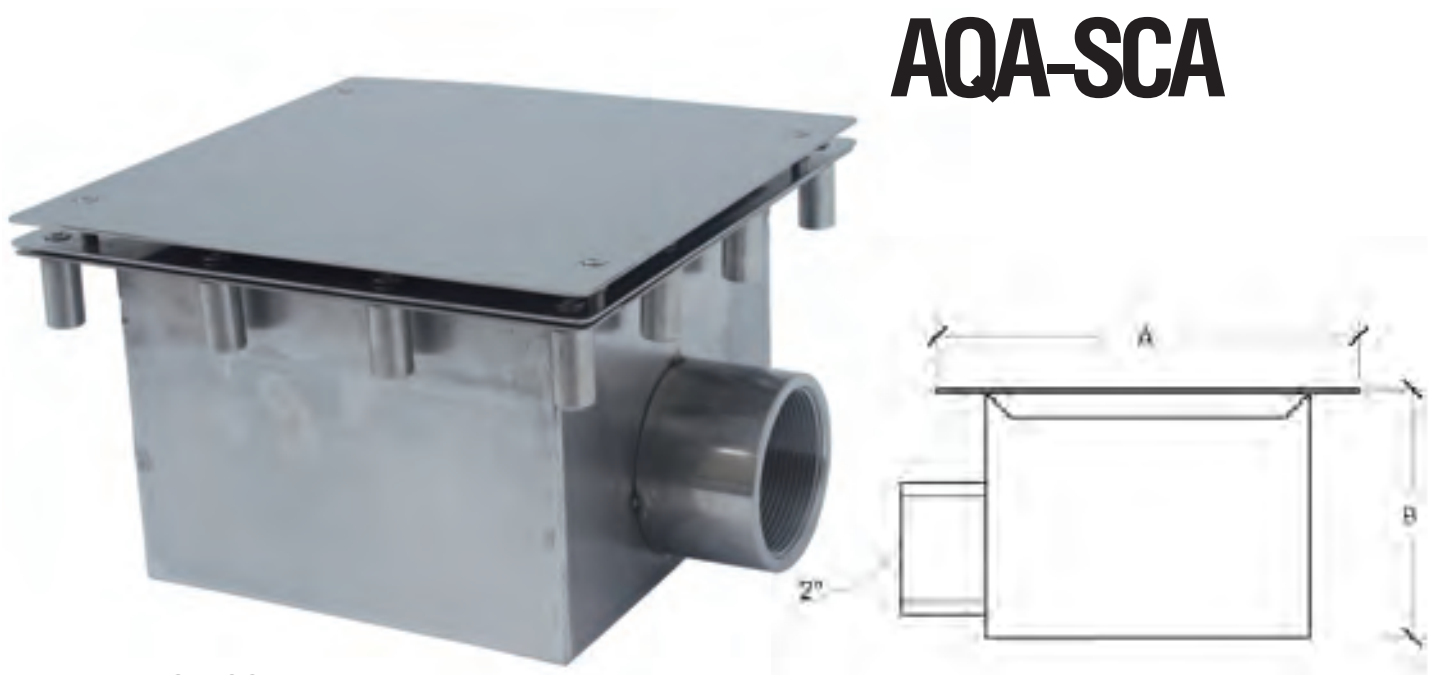

AQA-SCA
Антивихревой квадратный донный слив для бетонного бассейна
AQA-SCAL
Антивихревой квадратный донный слив для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-SCA	225	132	237
AQA-SCAL	225	132	326

AQA-SC

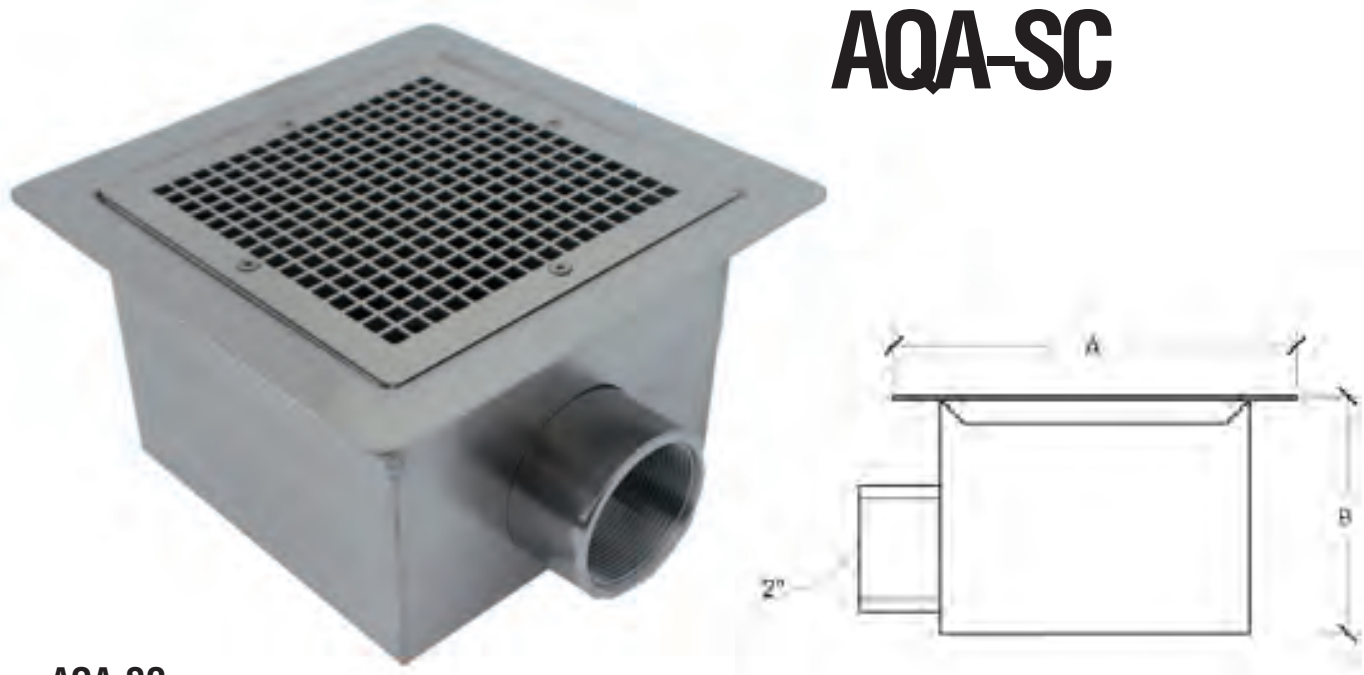

AQA-SC
Квадратный донный слив для бетонного бассейна
AQA-SCL
Квадратный донный слив для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-SC	225	132	237
AQA-SCL	225	132	323

AQA-SRA

AQA-SRA
Антивихревой круглый донный слив для бетонного бассейна
AQA-SRAL
Антивихревой круглый донный слив для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-SRA	Ø 225	136	330
AQA-SRAL	Ø 225	136	467

AQA-SR

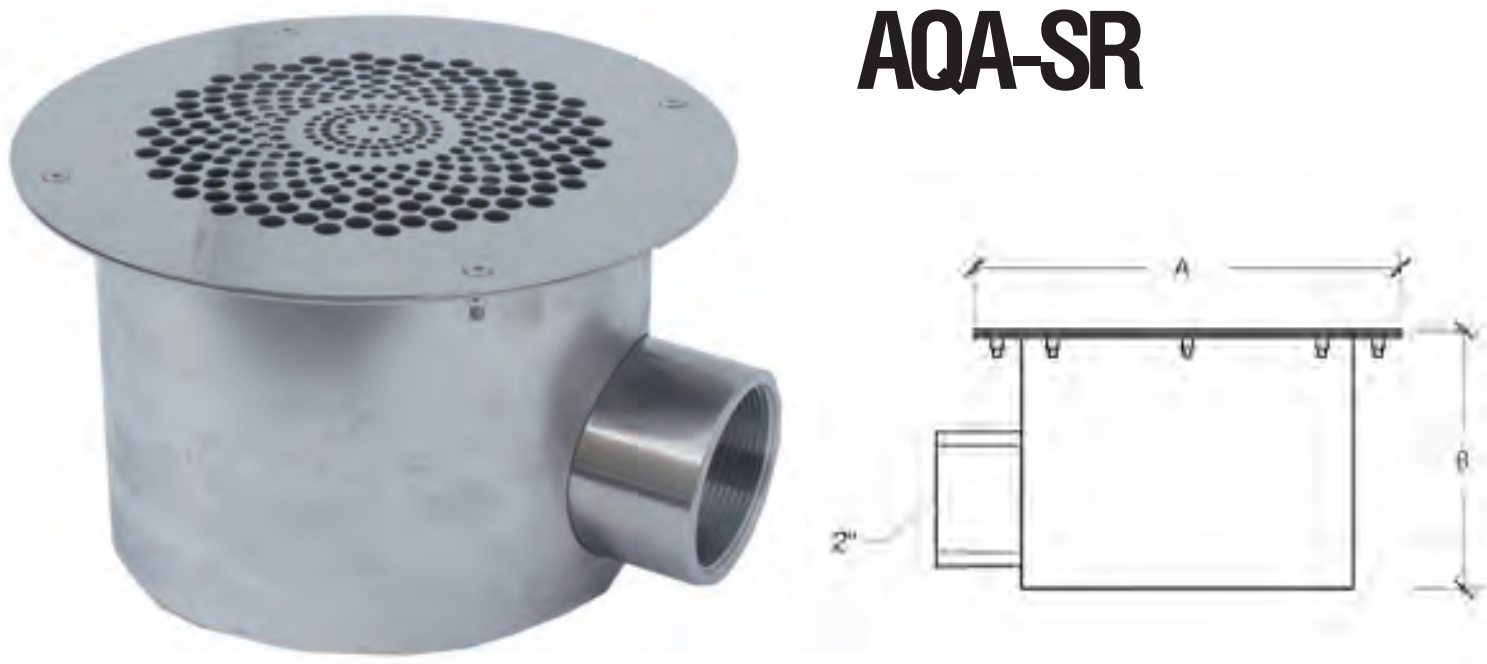

AQA-SR
Круглый донный слив для бетонного бассейна
AQA-SRL
Круглый донный слив для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-SR	Ø 225	136	320
AQA-SRL	Ø 225	136	402

AQA-SK

AQA-SK
Скиммер 15л с квадратной крышкой для бетонного бассейна

AQA-SKL
Скиммер 15л с квадратной крышкой для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Цена, €
AQA-SK	185	340	240	185	200	612
AQA-SKL	185	340	240	185	200	820

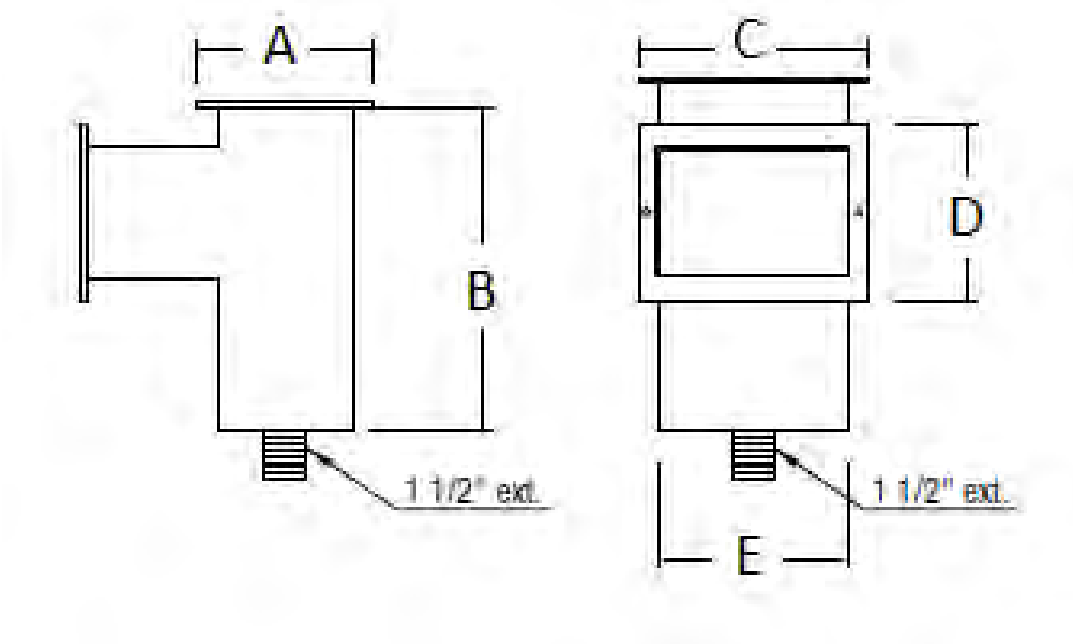

AQA-SKRC

AQA-SKRC
Скиммер с широким водозабором для бетонного бассейна

AQA-SKRCL
Скиммер с широким водозабором для пленочного бассейна

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Цена, €
AQA-SKRC	185	345	535	125	200	651
AQA-SKRCL	185	345	535	125	200	900

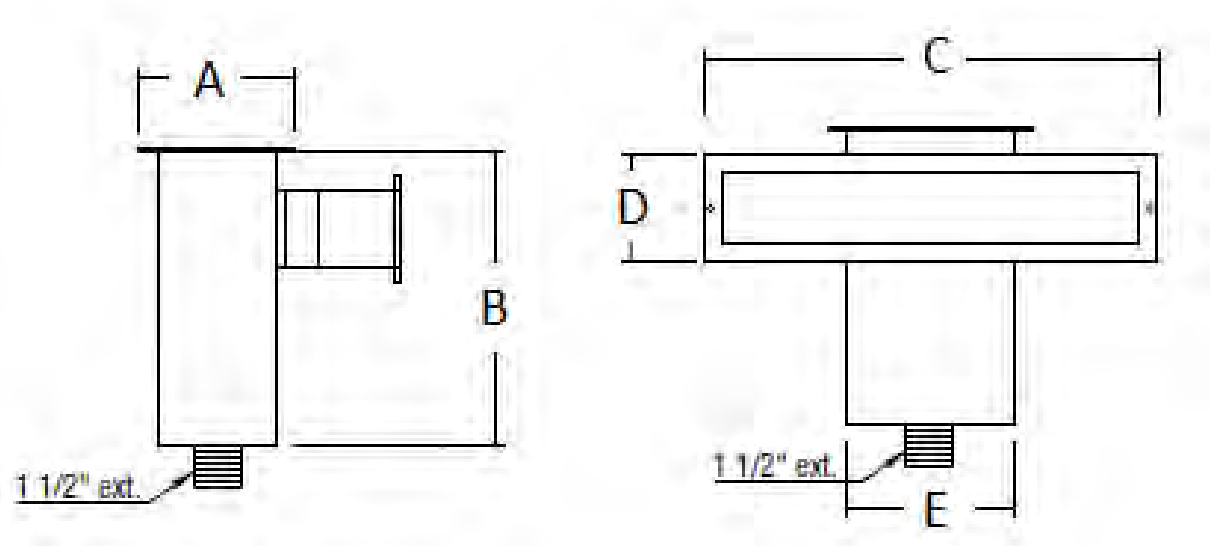

AQA-TC-SK

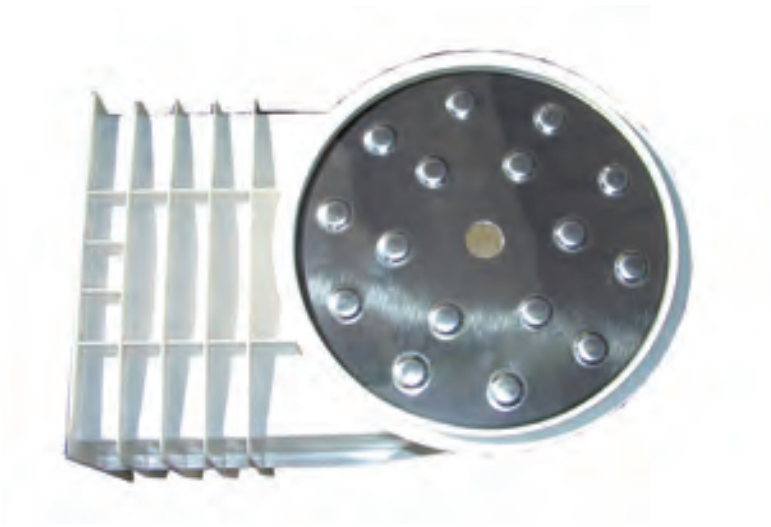

Крышка скиммера
подходит для скиммера арт. E001

Артикул	А, мм	Цена, €
AQA-TC-SK	Ø 212	56



AQA-BF-SK

AQA-BF-SK
Лицевая рамка с откидной створкой для бетонного бассейна подходит для скиммера арт. E001
AQA-BF-SKL
Лицевая рамка с откидной створкой для пленочного бассейна подходит для скиммера арт. E001



Артикул	А, мм	B, мм	Цена, €
AQA-BF-SK	178	235	240
AQA-BF-SKL	178	235	405

AQA-CBALF

Форсунка подключения пылесоса 2” для бетонного бассейна
ABS-пластик, лицевая часть из нерж.ст. 316L



Артикул	А, мм	B, мм	Цена, €
AQA-CBALF	118	11	61

AQA-ECB-BI

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038



Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-ECB-BI	Ø 115	11	52

AQA-ECB-CBI

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038



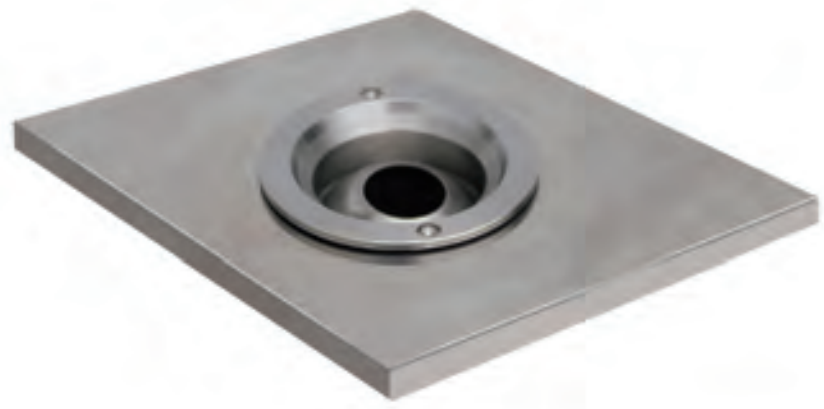

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-ECB-CBI	118	11	52

AQA-E-BF

Лицевая часть донной форсунки
подходит для форсунки арт. А-038



Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-E-BF	Ø 115	21	56

AQA-E-CBF

Лицевая часть донной форсунки
подходит для форсунки арт. А-038



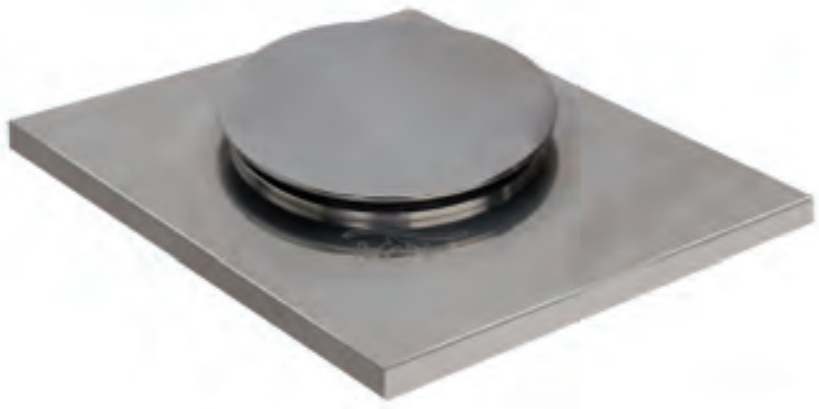

Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-E-CBF	118	21	56

AQA-E-BIM

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-E-BIM	Ø 115	11	56



AQA-E-CBIM

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-E-CBIM	118	11	56



AQA-E-CBIMC

Лицевая часть стеновой форсунки
подходит для форсунки арт. А-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-E-CBIMC	118	11	56



AQA-TI-CBALF

Лицевая часть форсунки подключения пылесоса
подходит для форсунки арт. A-038

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-TI-CBALF	118	11	56



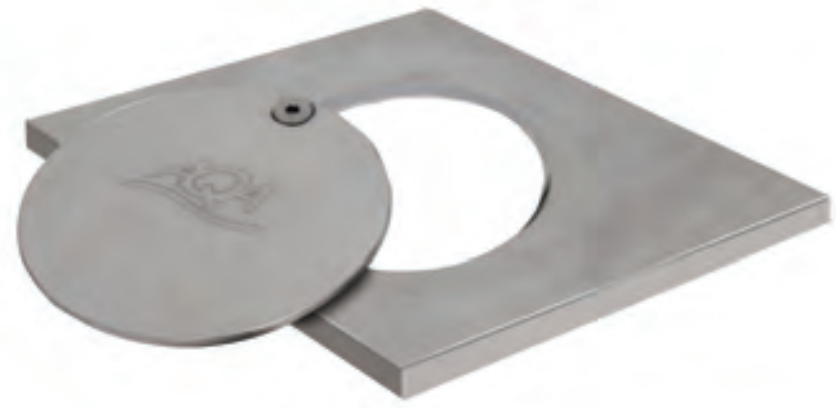

AQA-CAE-F

Оправа светильника
подходит для светильников арт. B032, B039

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
AQA-CAE-F	280	21	58



AQA-BAV

Форсунка с распорным креплением в ПВХ трубу



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
AQA-BAV-120	Ø 120	70	50-63	75
AQA-BAV-140	Ø 140	70	50-90	75

AQA-RRDC

Переливная решетка



Артикул	А, мм	В, мм	С, мм	Цена, €
AQA-RRDC-245	245	500	22	121
AQA-RRDC-295	295	500	22	134
AQA-RRDC-360	360	500	22	162

AQA-DL

Душевой дренажный лоток



Артикул	А, мм	В, мм	Цена, €
AQA-DL1	940	145	314

E-2

Лестница

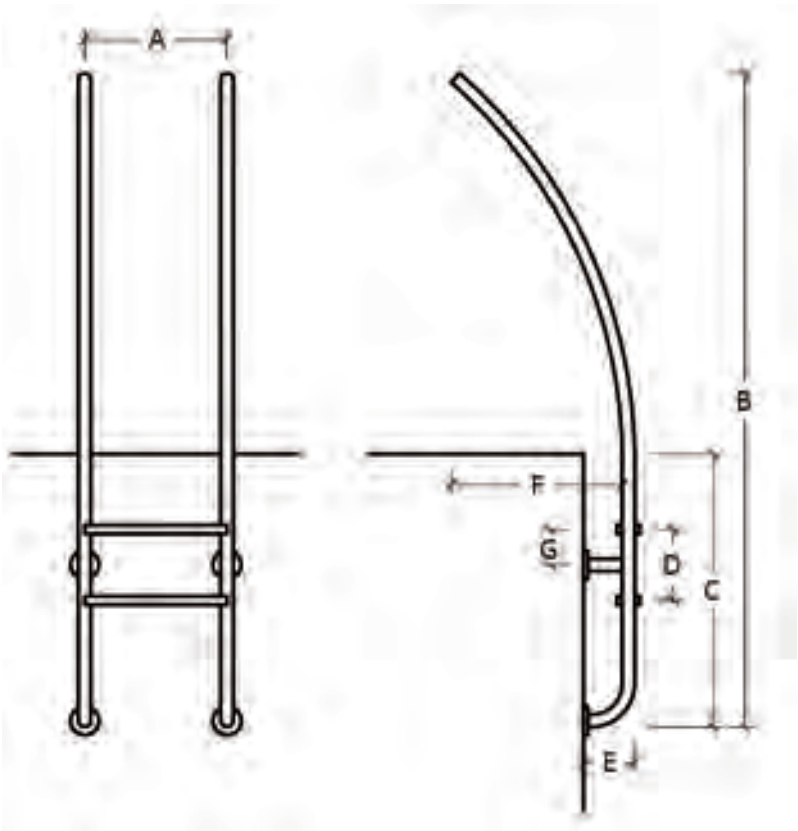

Артикул	Кол-во ступеней	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Цена, €
E-2 (2) POLY	2	500	2294	710	250	180	600	125	575
E-2 (3) POLY	3	500	2294	960	250	180	600	125	640
E-2 (4) POLY	4	500	2544	1210	250	180	600	125	700

E-4

Лестница

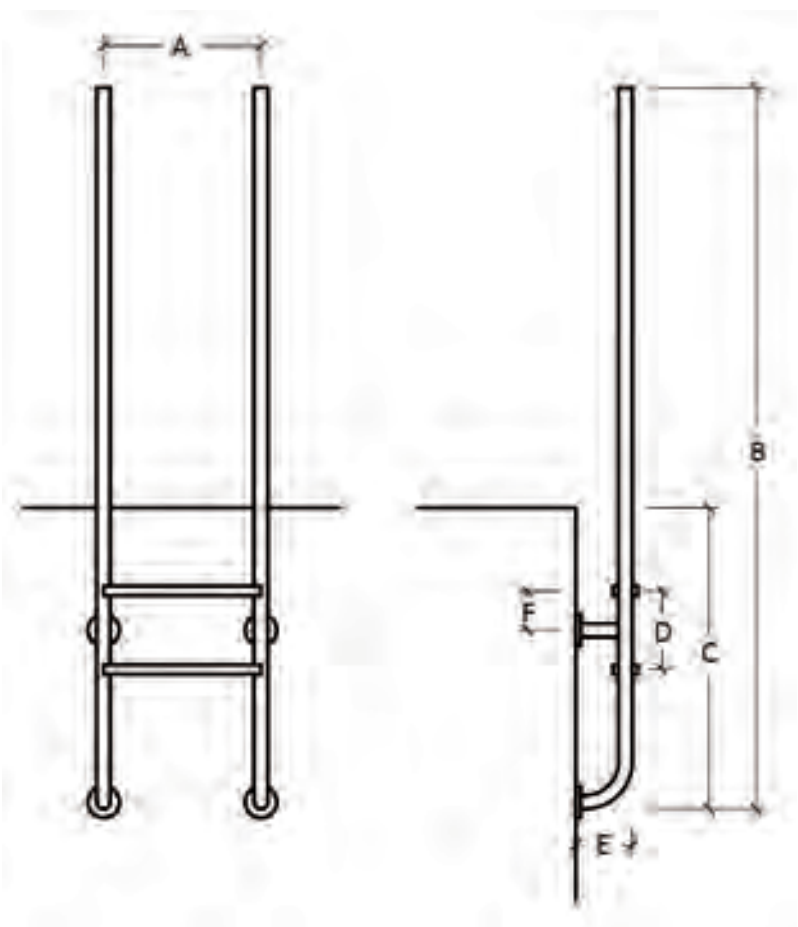

Артикул	Кол-во ступеней	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Цена, €
E-4 (2) POLY	2	500	2294	710	250	180	125	545
E-4 (3) POLY	3	500	2294	960	250	180	125	605
E-4 (4) POLY	4	500	2544	1210	250	180	125	675

106

Водопад

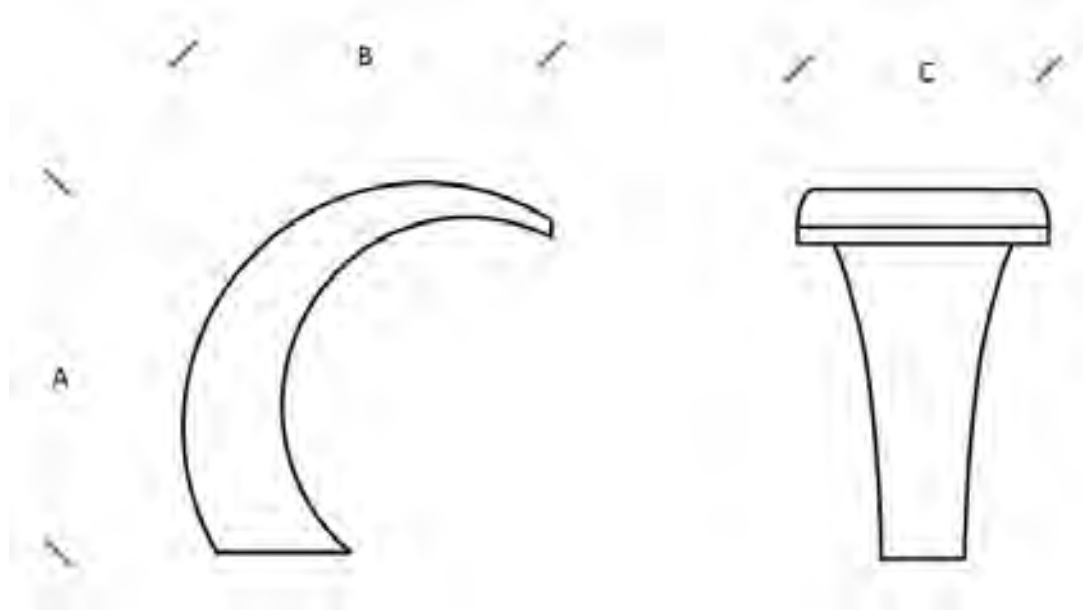

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
106(300)P	650	600	300	1435
106(500)P	700	600	500	1818
106(700)P	800	765	700	2240
106(1000)P	1000	900	1000	3161

107

Водопад

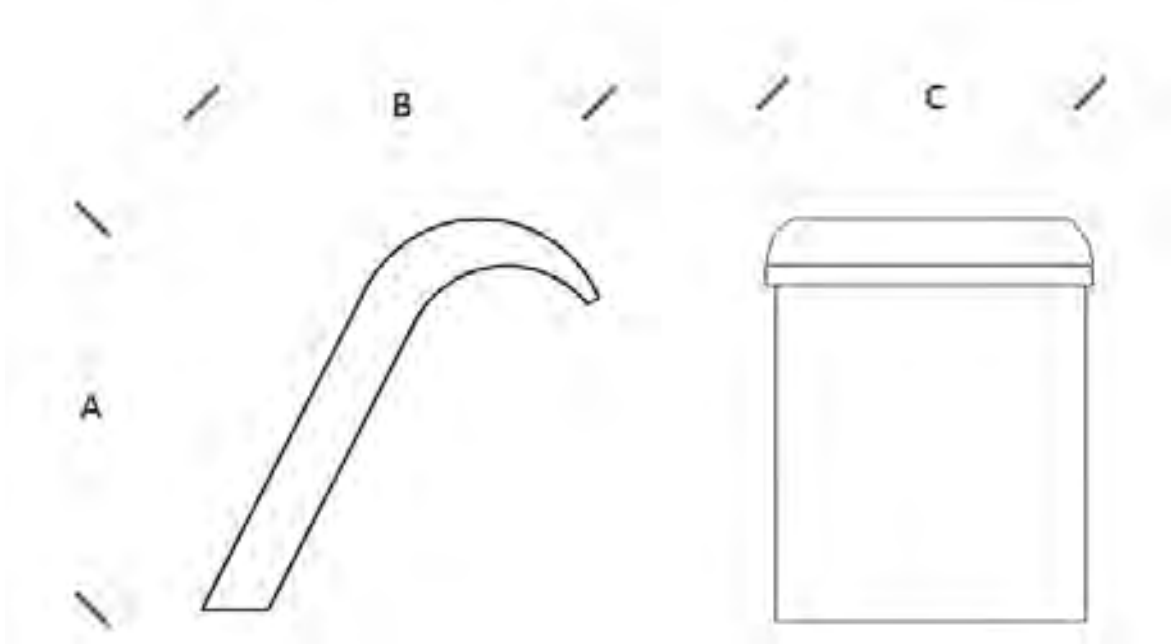

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
107(300)P	600	610	300	1414
107(500)P	600	610	500	1663
107(700)P	600	610	700	2145
107(1000)P	600	610	1000	2913

111

Водопад

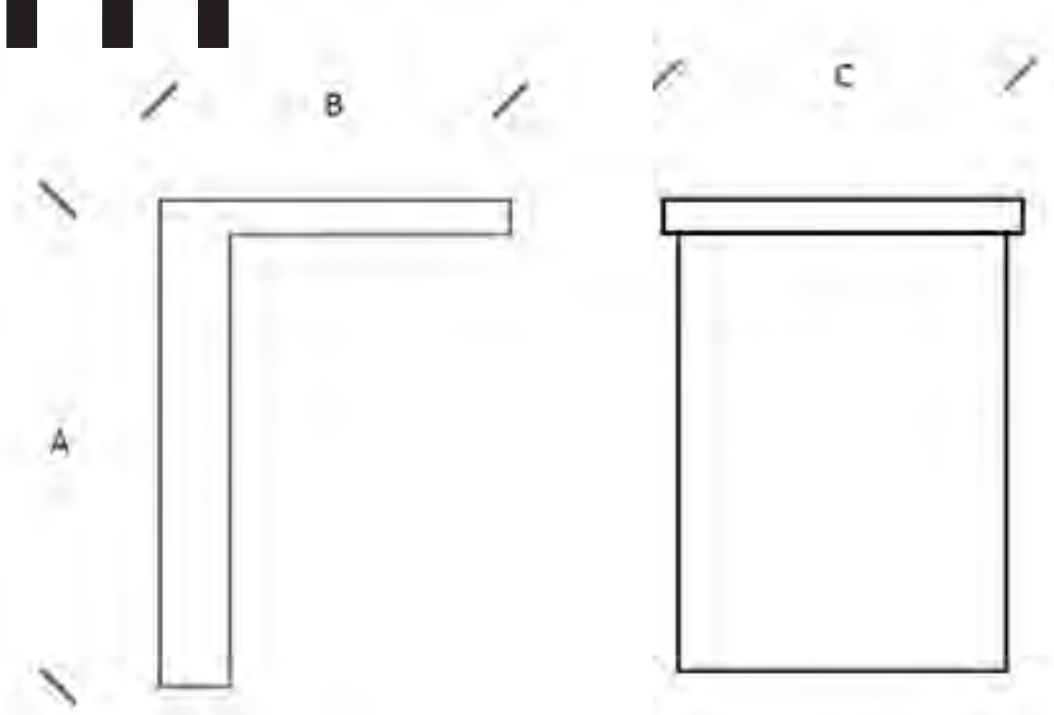

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
111(300)P	700	500	300	1344
111(500)P	700	500	500	1628
111(700)P	700	500	700	2140
111(1000)P	700	500	1000	3109

Водопад настенный

105

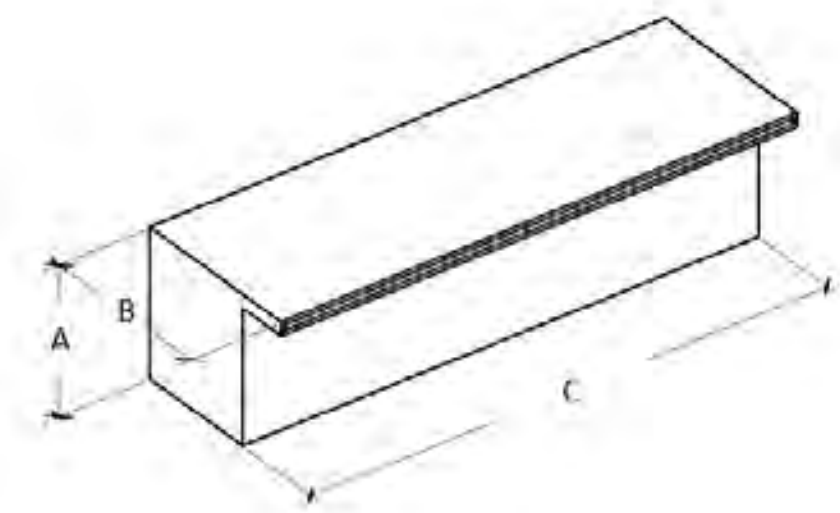

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
105(500)	140	170	500	569
105(1000)	140	170	1000	931

Водопад настенный

112





Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
112(300)P	110	270	300	509
112(500)P	110	270	500	625
112(700)P	110	270	700	823
112(1000)P	110	270	1000	1031



110

Водяная пушка

Артикул	Насадка	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
110E-P	E	1250	600	Ø 63	731
110F-P	F	1250	600	Ø 63	713
110G-P	G	1250	600	Ø 63	715



ECO

Водяная пушка

Артикул	Насадка	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
ECO-E	E	1200	500	Ø 43	391
ECO-F	F	1200	500	Ø 43	345
ECO-G	G	1200	500	Ø 43	346



E

G



F

137



Плато аэромассажное для бетонного бассейна

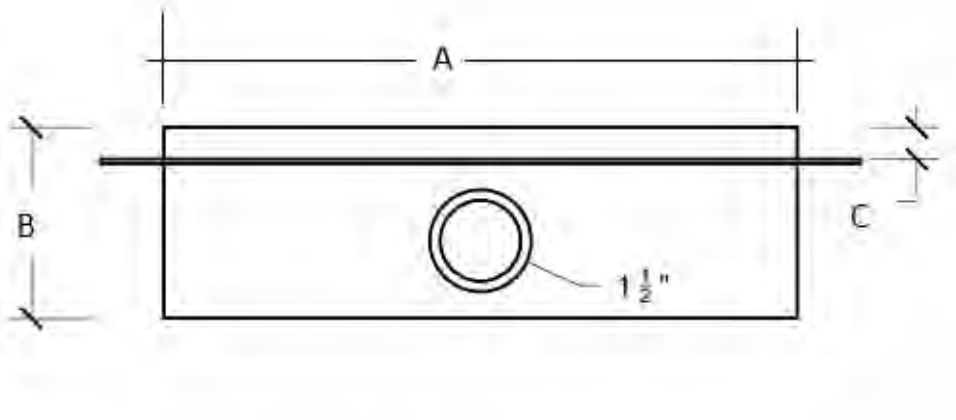

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
137(300X300)	300	90	15	403
137(500X500)	500	90	15	490
137(600X200)	600X200	90	15	422
137(D.300)	Ø 300	90	15	626
137(D.500)	Ø 500	90	15	805

137L

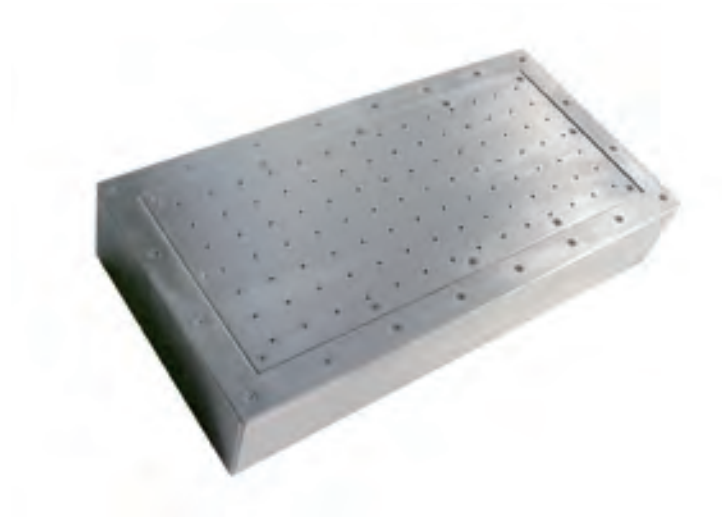

Плато аэромассажное для пленочного бассейна

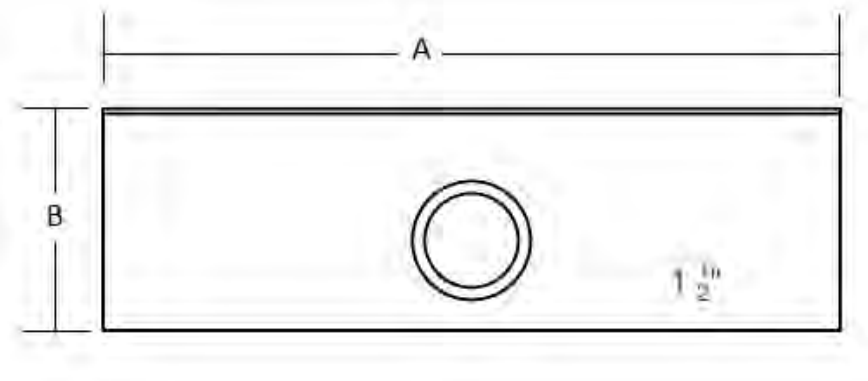

Артикул	A, мм	B, мм	Цена, €
137L(300X300)	300	90	533
137L(500X500)	500	90	656
137L(600X200)	600X200	90	566
137L(D.300)	Ø 300	90	767
137L(D.500)	Ø 500	90	914

120.3

Лежак аэромассажный

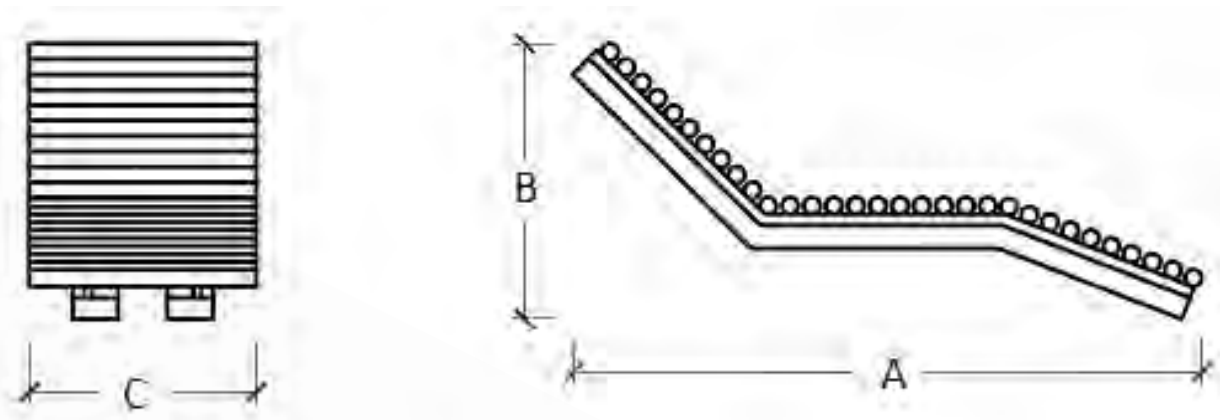

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Цена, €
120.3	1660	722	600	3601

Донные очистители

Щетка-насадка с ворсинками по бокам

Артикул	Цена, €
PS-7008	28



Насадка с колесиками

Артикул	Цена, €
PS-7005	28

Щетка-насадка алюминиевая

Артикул	Тип крепления	Цена, €
PS-0502	зажим	156
PS-0501	гайки-барашки	156

Щетка прямая

Артикул	Цена, €
PS-7002	12,5

Щетка изогнутая

Артикул	Цена, €
PS-7001	12,5

Сетка для сбора мусора с поверхности бассейна

Артикул	Цена, €
PS-7007	13,5

Сетка с мешком для сбора мусора со дна бассейна

Артикул	Цена, €
PS-7016	13,5

Телескопические алюминиевые штанги

Длина	Артикул	Тип крепления	Цена, €
1,8-3,6 м	PS-0602-N	зажим	33
2,4-4,8 м	PS-0605-N	зажим	40
4,0-7,5 м	PS-0611	гайки-барашки	312

Шланги

Параметры	Артикул	Цена, €
8 м, ∅1,5”-38 мм	PS-7100	37
10 м, ∅1,5”-38 мм	PS-7104	42
12 м, ∅1,5”-38 мм	PS-7103	50
15м, ∅1,5”-38 мм	PS-7102	62
30 м, ∅1,5”-38 мм	PS-7101	133
30 м, ∅1,5”-50 мм	PS-7106	177

Разрезной соединительный шланг
Общая длина в бухте 36,5 м. Длина одного сектора 1,52 м.

Параметры	Артикул	Цена за бухту, €
36,5 м, ∅1,5"-38 мм	90160	200,75

Соединения для шлангов
Выполнены из ABS-пластика.
Для шлангов ∅38 и ∅50 мм.

Параметры	Артикул	Цена, €
38 мм	MP-0601	3,3
50 мм	MP-0602	7,1

Штуцер для шлангов
Выполнен из ABS-пластика, 1 1/2" (внешная резьба).
Для шланга ∅38 мм.

Артикул	Цена, €
D-007	2,9

aquabot

Автоматические донные очистители для всех типов покрытия бассейна.
Пылесосы оснащенны интелектуальной системой навигации, встроенными программами очистки.
Предназначены для работы только в пресной воде, максимальная глубина бассейна 4м, температура воды 13-35°C (рекомендованная температура 22-32°C).

ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Автоматический донный очиститель "NEPTUNO"
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 9м, длина кабеля – 16м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – мешок.

Артикул	Цена, €
REFL-SUMO-ANR24	880

Автоматический донный очиститель "BRAVO"
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 9м, длина кабеля – 16м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – мешок.
В комплект поставки входит транспортная тележка.

Артикул	Цена, €
RE2B-BRAO-AQB24	1145

Автоматический донный очиститель "VIVA"
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 15м, длина кабеля – 23м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – мешок
В комплект поставки входят транспортная тележка и пульт дистанционного управления.

Артикул	Цена, €
REVI-BRAO-VD899	1770

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Автоматический донный очиститель “PRO X1”
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 15м, длина кабеля – 23м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – картридж.
В комплект поставки входит транспортная тележка.

Артикул	Цена, €
RERD-HRCB-APR0F	1900

Автоматический донный очиститель “PRO X2”
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 15м, длина кабеля – 23м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – картридж.
В комплект поставки входят транспортная тележка и пульт дистанционного управления.

Артикул	Цена, €
RE2D-HRCB-AQR0F	2200

Автоматический донный очиститель “MAGNUM Junior”
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 25м, длина кабеля – 30м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 180Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – мешок.
В комплект поставки входят транспортная тележка и пульт дистанционного управления.

Артикул	Цена, €
RECS-MGJ0-AMJ99	3140

Автоматический донный очиститель “ULTRAMAX”
Рекомендуется для бассейнов длиной не более 50м, длина кабеля – 45м.
Питание - 230В 50Гц (питание приводных моторов 24В DC). Мощность – 360Вт.
Класс защиты – робот-пылесос IP X8, блок питания IP 54.
Тип фильтра – мешок.
В комплект поставки входят транспортная тележка и пульт дистанционного управления.

Артикул	Цена, €
RECL-UM10-U4500	7500

Освещение для бассейнов

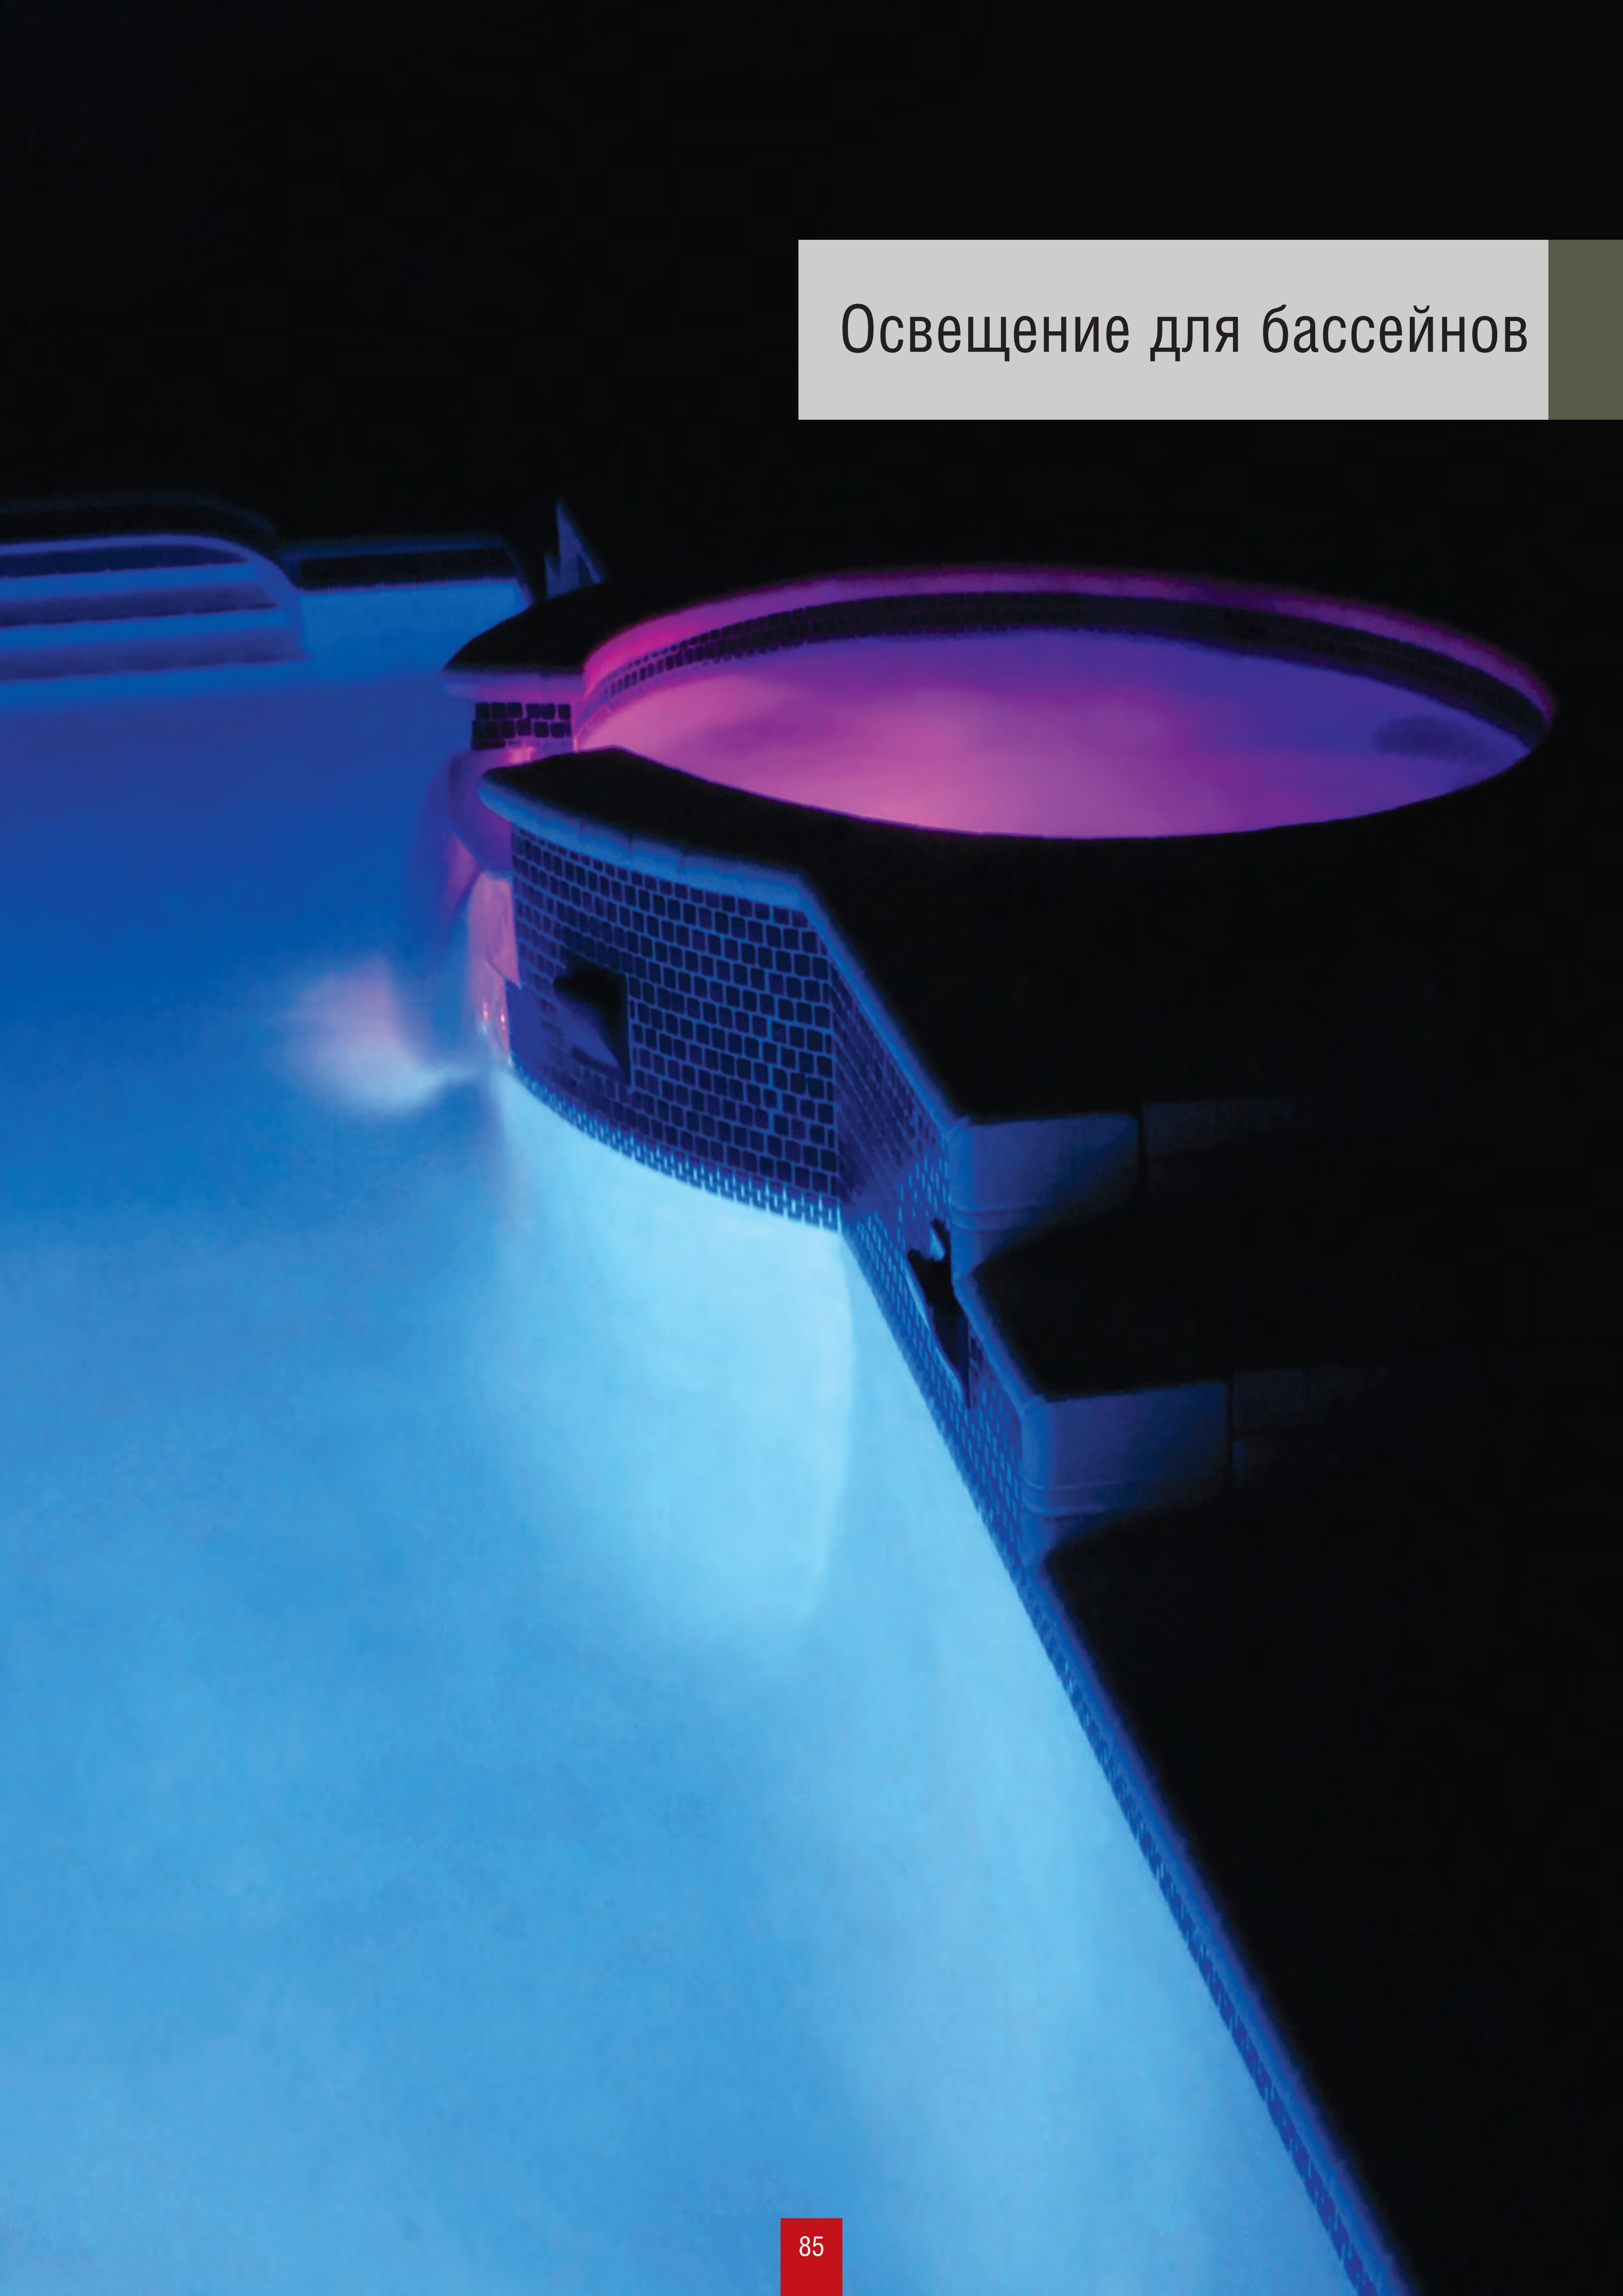

Светильник с цветными светодиодами 80 Вт, 30 POWER LED, 2.0 RGB

Изготовлен из бронзы.
Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 270 мм.
24 В, постоянный ток.
Кабель - 5,0 м.
Используется с закладной 4100050.

Артикул	Цена, €
40000220	2260

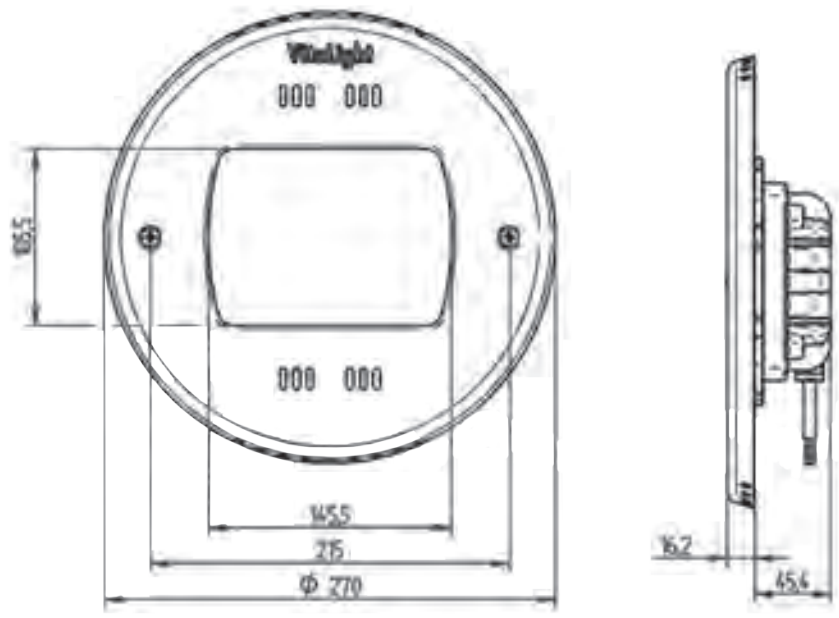

Светильник с цветными светодиодами 8 Вт, 3 POWER LED, 2.0 RGB

Изготовлен из бронзы.
Накладка из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр - 110 мм.
24 В, постоянный ток.
Кабель - 5,0 м.
Используется с закладной 4250050.

Артикул	Цена, €
40400220	590

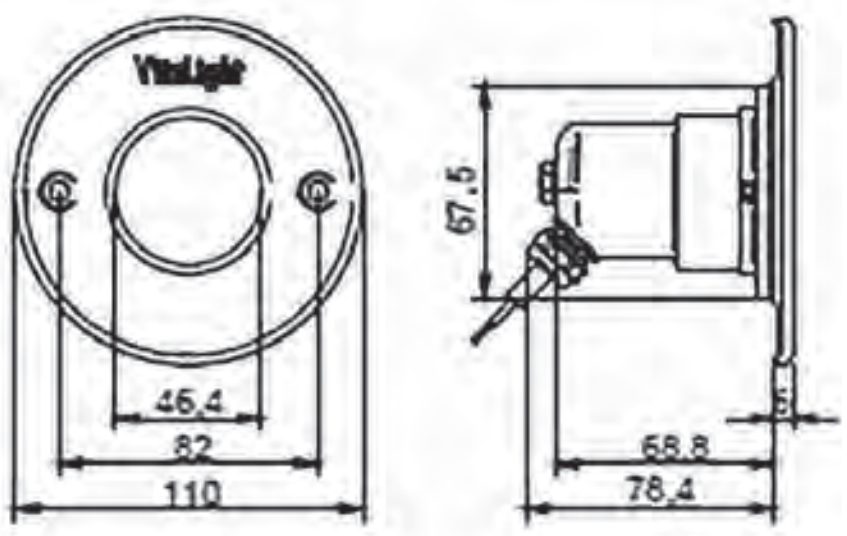

Закладная для светильника 300 Вт

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
4100050	285

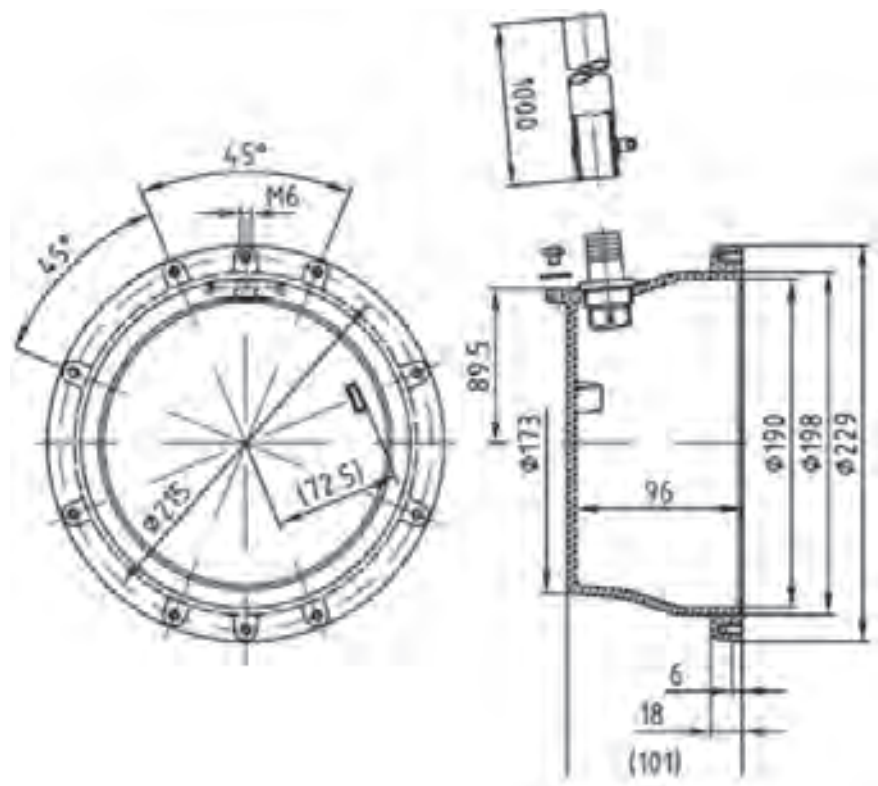



Монтажный комплект закладной светильника в пленочный бассейн

Артикул	Цена, €
4060050	87

Закладная для светильника 50 Вт (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
4250050	178

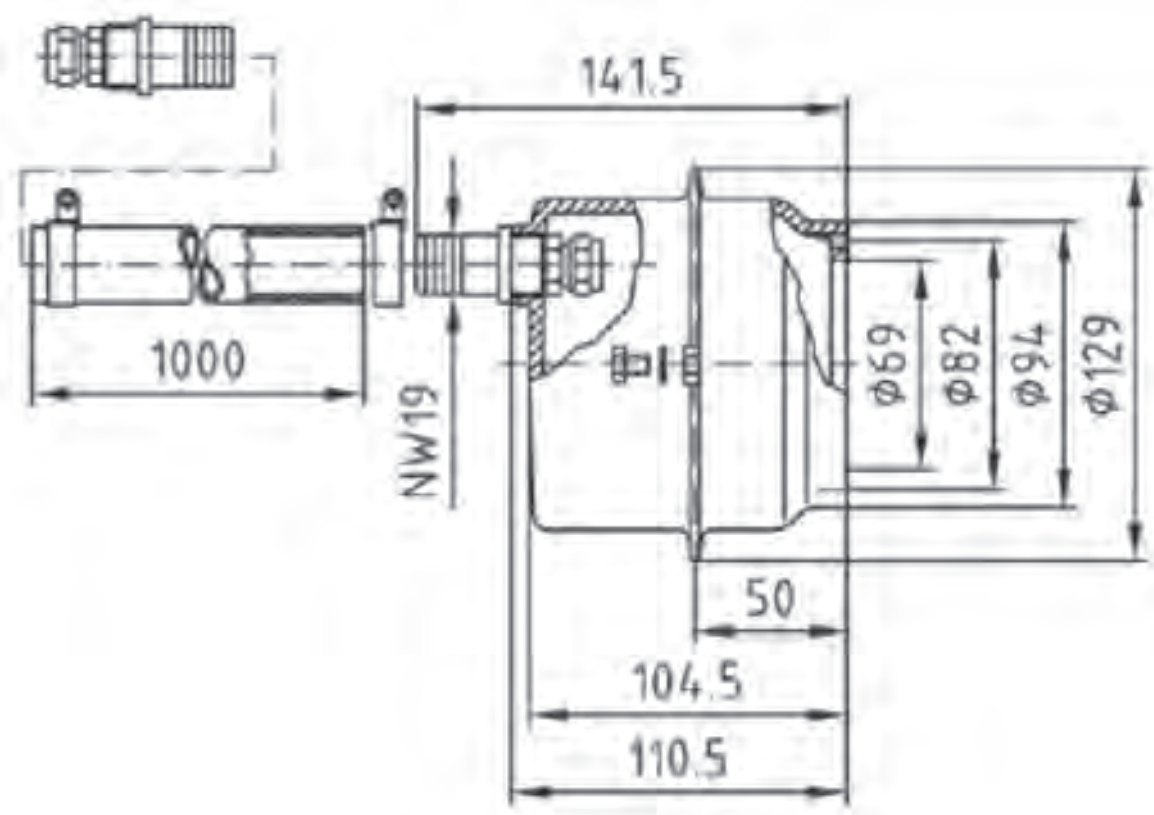

Монтажный комплект для закладной (под пленку)

Артикул	Цена, €
4251050	42

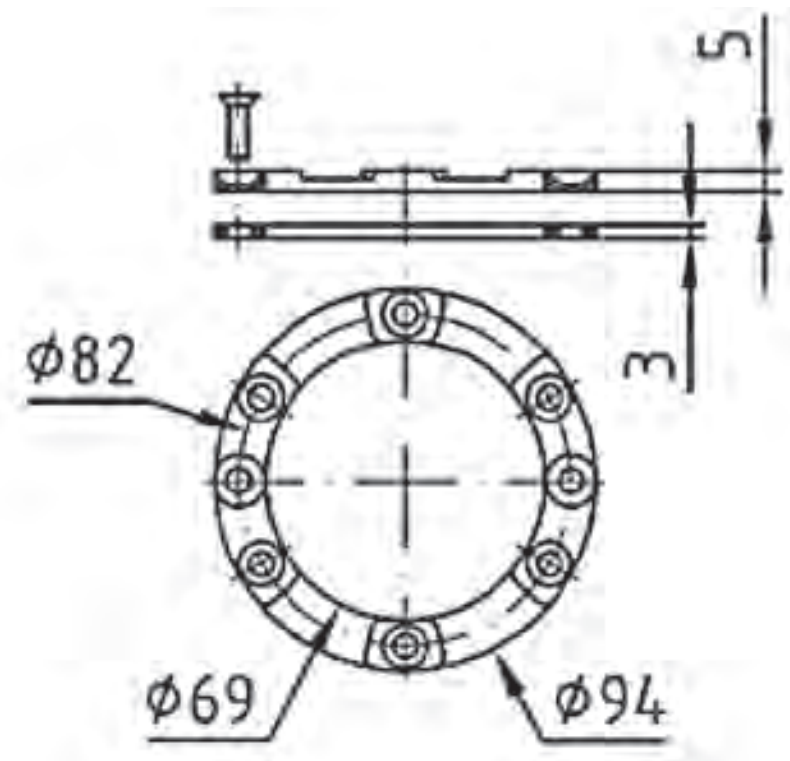



Соединительная коробка
Изготовлена из бронзы.
Накладка из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
4010020	165

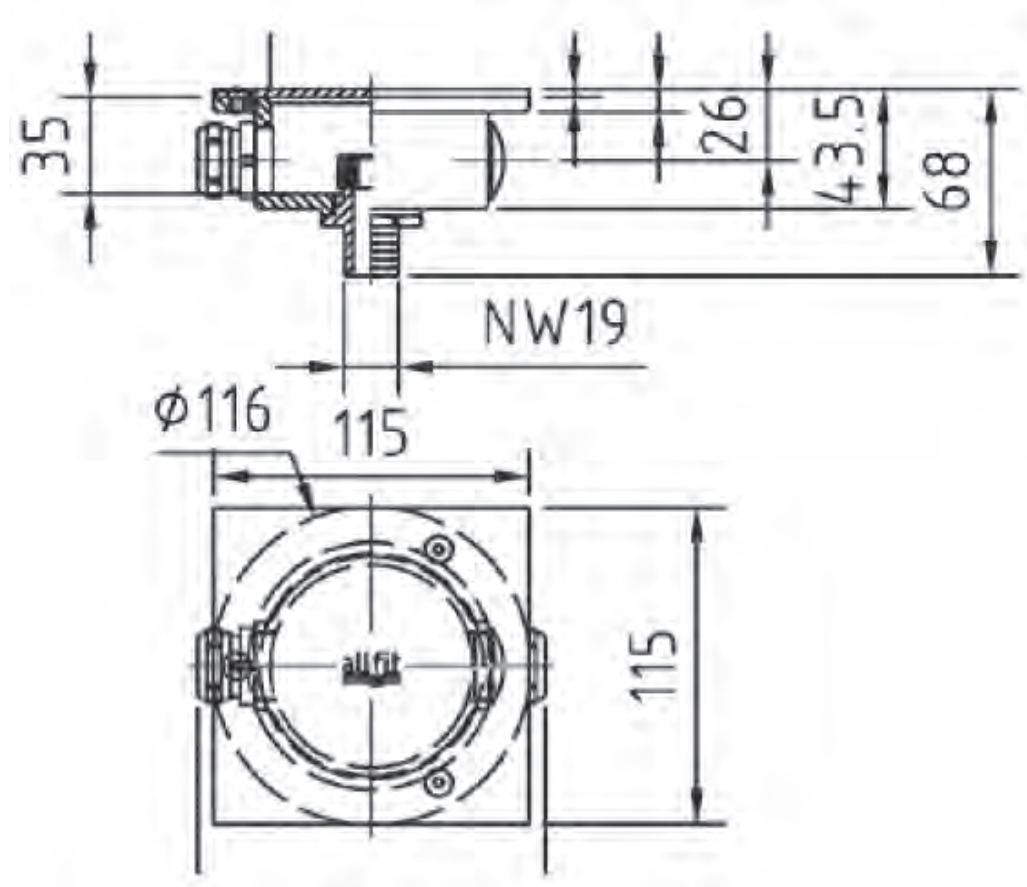

Контроллер для светодиодных ламп
Мощность 200 Вт.
Можно подключить один или два светильника 30 POWER LED 2.0 RGB и до восьми светильников 3 POWER LED 2.0 RGB (при подключении более четырех светильников требуется распределитель 40600250).

Артикул	Цена, €
40600150	1391

Распределитель
Используется при необходимости подключения от пяти до восьми светильников 3 POWER LED 2.0 RGB.

Артикул	Цена, €
40600250	109

Блок питания

Артикул	Цена, €
40600050	880

DMX модуль для 40600150

Артикул	Цена, €
576841	438

Пульт дистанционного управления для 40600150
В комплект входит беспроводной приемник с антенной и кабелем.

Артикул	Цена, €
40000050	880

Светильники галогеновые "Standart" 300 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 3 м.
Для бетонного бассейна

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика	B-032	114
С накладкой из нерж. стали	B-032-P	161

Для пленочного бассейна

Тип	Артикул	Цена, €
С накладкой из ABS-пластика	B-039	161
С накладкой из нерж. стали	B-039-P	208

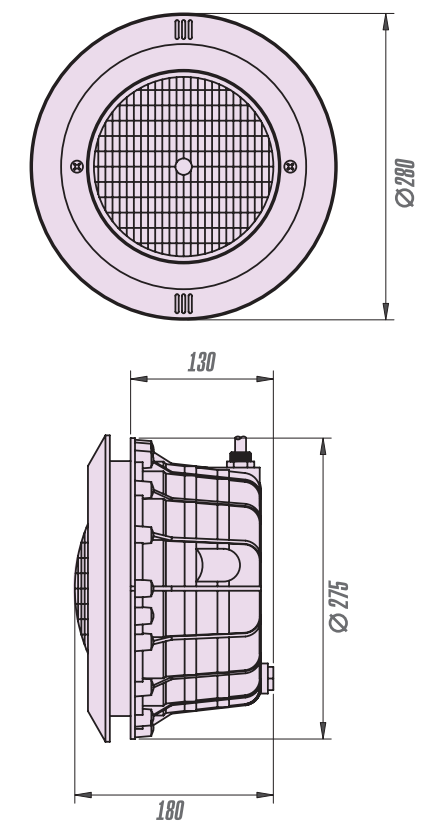

Светильники галогеновые встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 2,5 м.



12250

Тип	Артикул	Цена, руб
Для бетонного бассейна	AT 16.02	11300
Для пленочного бассейна	AT 16.01	13500



Светильники галогеновые встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI-316.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
С кабелем 2,5 м.



12250

Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонного бассейна	12250	322
Для пленочного бассейна	12270	405

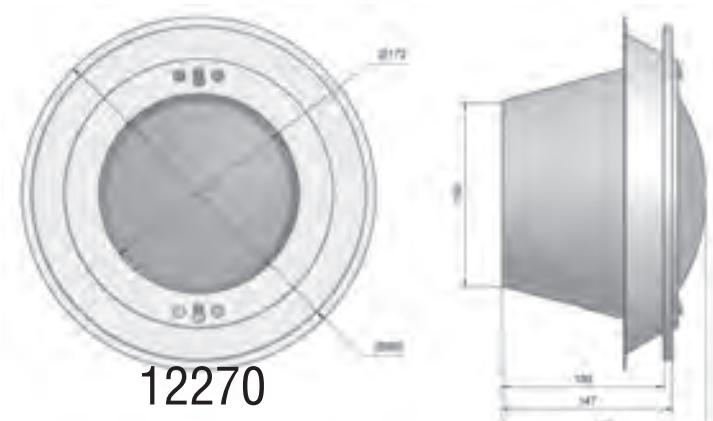

12270

Светильник галогеновый накладной 150 Вт

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316.

Наименование	Артикул	Цена, €
Светильник 150 Вт (2x75 Вт), 12 В, IP 48.	122600	315
Крепеж для бетонного бассейна	122602	34
Крепеж для пленочного бассейна	122601	50



12601



12602



Светильник галогеновый “Extra Plano” универсальный 100 Вт

Изготовлен из ABS-пластика.
Укомплектован кабелем 3 м
и галогеновой лампой 100 Вт.

Артикул	Цена, €
B-040-L	120

Размеры, мм			
A	B	C	D
59	M24x2	20	290

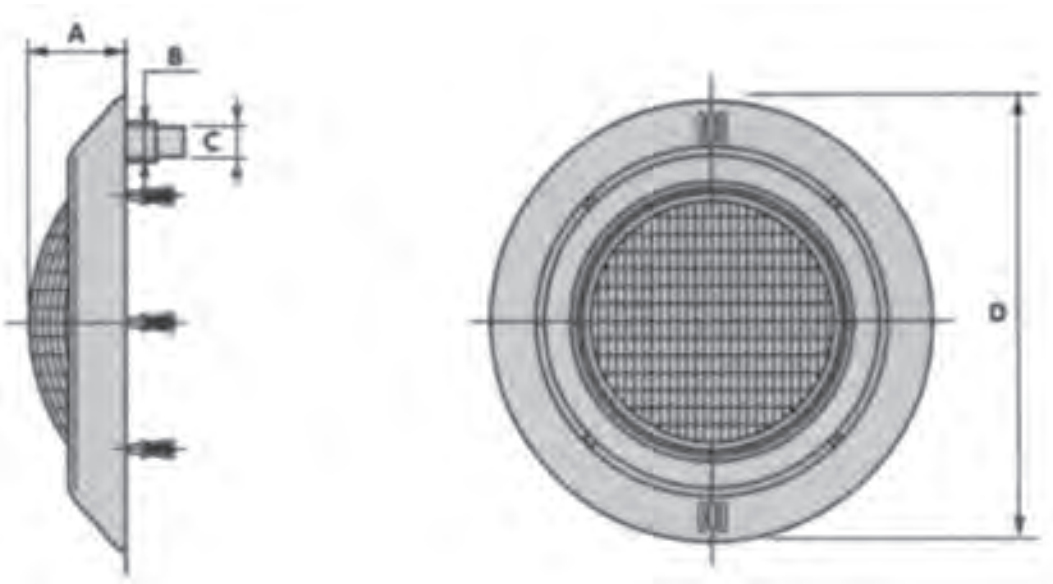



Светильники галогеновые “MINI” 50 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.
Укомплектованы кабелем 3 м и галогеновой лампой 50 Вт.

B-033-PL

Тип	Артикул	Цена, €
Универсальный (без закладной)	B-033-PL	125
Универсальный (с закладной)	B-042-L	135
Светильник B-033-PL с накладкой из нерж. стали	33709P	155
Светильник B-042-L с накладкой из нерж. стали	33711P	170

B-042-L

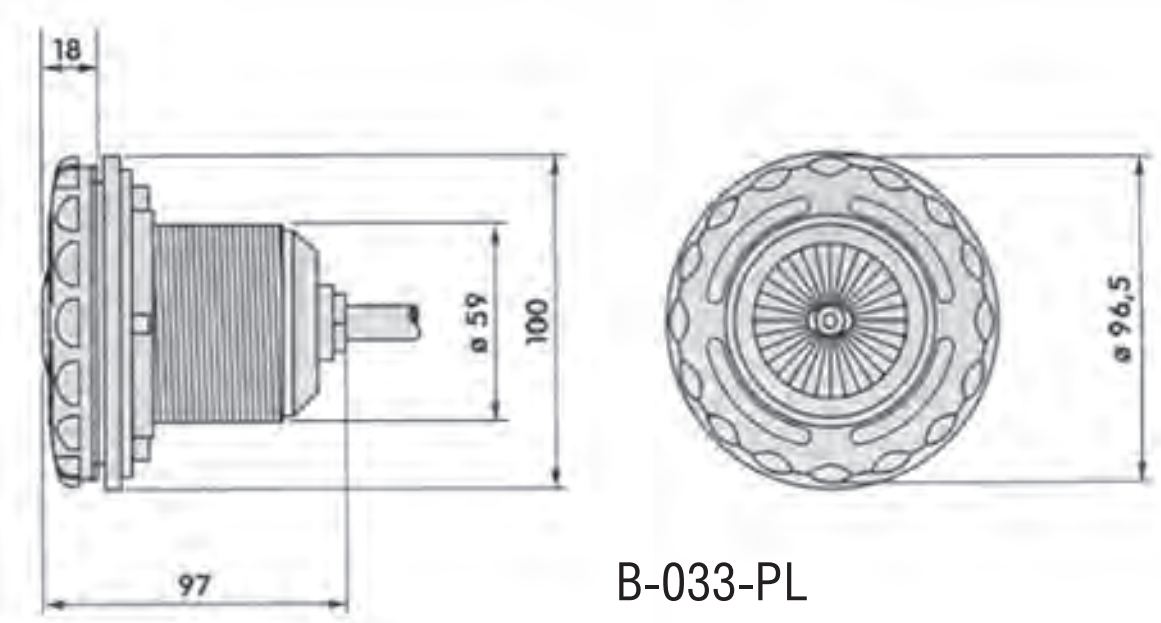

B-033-PL

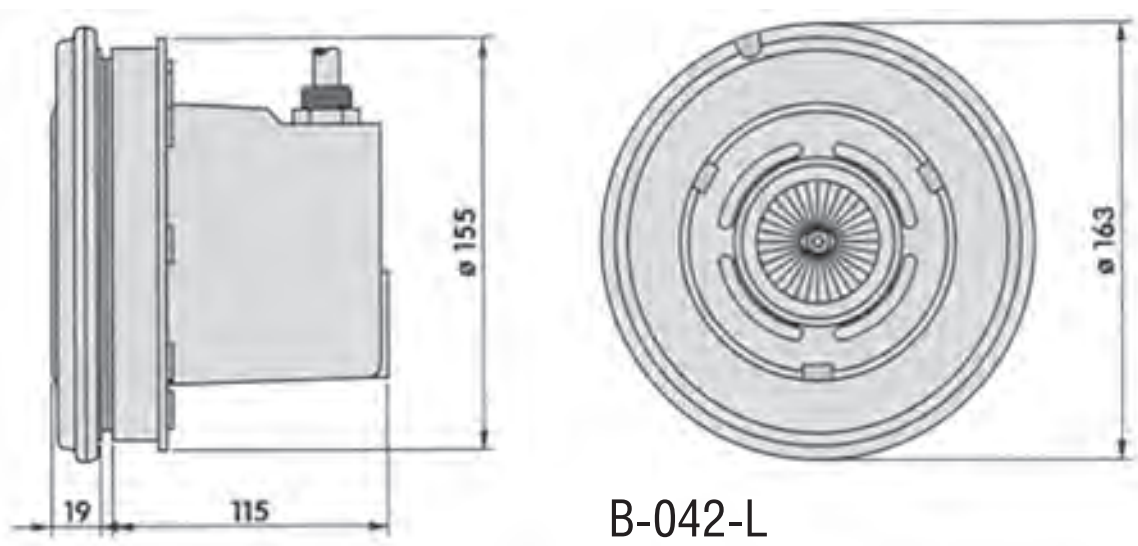

B-042-L

Трансформаторы понижающие

Изготовлены в соответствии со стандартом EN 60742 (UNE 20339), IP 20.

Тип	Артикул	Цена, €
130 Вт	PS-0721	87
300 Вт	PS-0722	120
600 Вт	PS-0723	230



Светофильтры к светильникам “Extra Plano” и “Standart”

Тип	Артикул	Цена, €
Прозрачный	B-040-L3	12,5
Красный	B-040-L31	12,5
Желтый	B-040-L32	12,5
Зеленый	B-040-L33	12,5
Синий	B-040-L34	12,5

Тип	Артикул	Цена, €
Красный	B-031-22	12,5
Желтый	B-031-25	12,5
Зеленый	B-031-24	12,5
Синий	B-031-23	12,5

Гибкий кабельный шланг

Артикул	Цена, €
CAB001	5,7

Соединительная коробка из ABS-пластика

С двумя патрубками 3/4” (внутр.)

Артикул	Цена, €
B-005	21

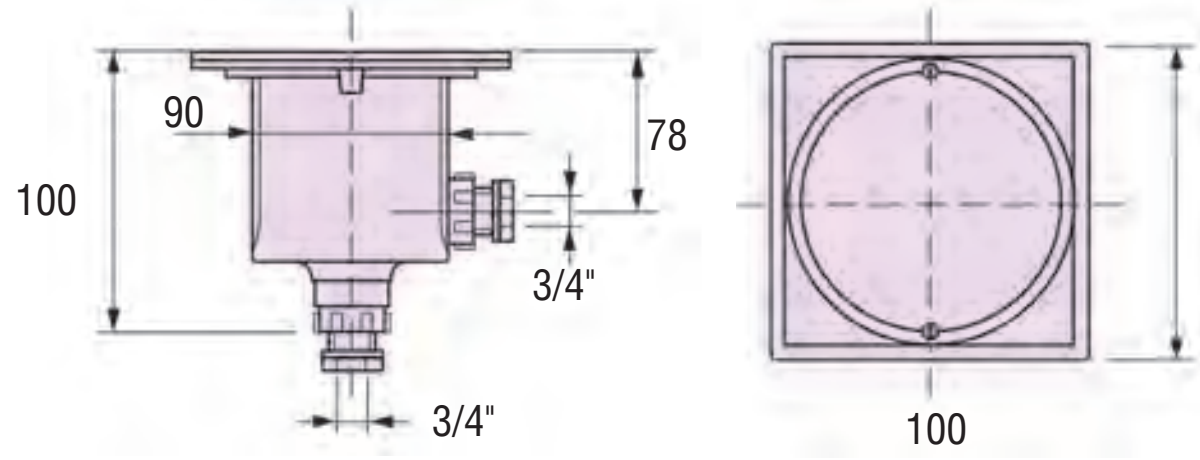

AT 07.03 AT 07.04

AT 07.01 AT 07.02

Соединительные коробки из нержавеющей стали

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Размер крышки, мм	Цена, руб
круглая	AT 07.01	120	2950
квадратная	AT 07.02	120 x 120	3400
круглая без обжима	AT 07.03	120	2600
квадратная без обжима	AT 07.04	124 x 124	2950

AT 07.01 AT 07.02 AT 07.03 AT 07.04

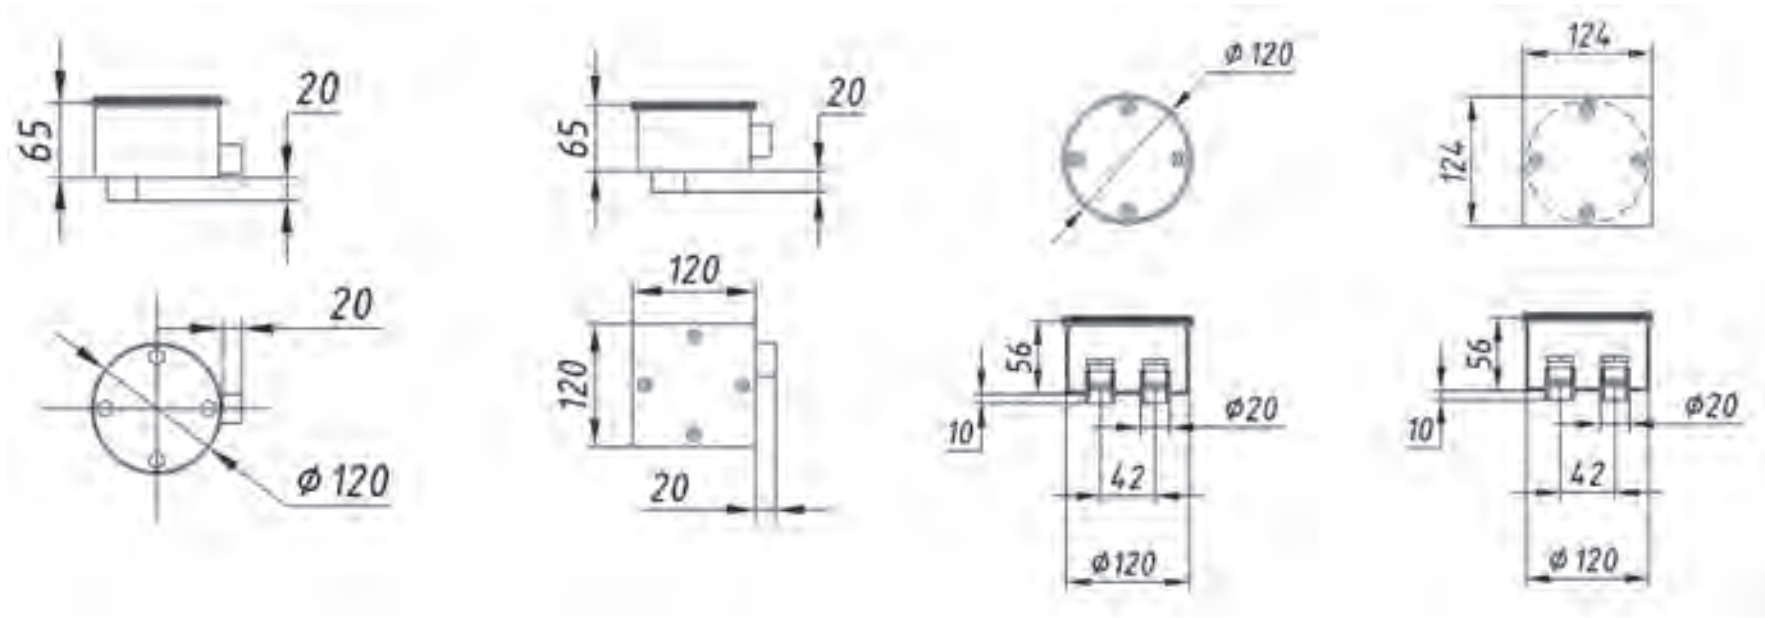

Лампа галогеновая GE PAR 56, 300 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
MP0902	42

Лампа галогеновая PAR 38

Тип	Артикул	Цена, €
75 Вт, 12 В	12307	16
100 Вт, 12 В	MP0903	23

Лампа галогеновая MR 16, 50 Вт, 12 В

Артикул	Цена, €
B-042-L5	50

Оборудование для нагрева воды

Теплообменники “D-HWT”

Водоводяные спиральные теплообменники серии D-HWT из нержавеющей стали AISI 316 гарантируют максимальную энергоэффективность при минимальной потере давления и могут использоваться при температурах теплоносителя **от 50°С**.
Графики иллюстрируют зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
Изготовлено с использованием **запатентованной технологии четырехточечной сварки**. Долговечность устройства гарантируется качеством финишного покрытия.
Максимальное рабочее давление: первичный контур - 10 бар, вторичный - 3 бар.

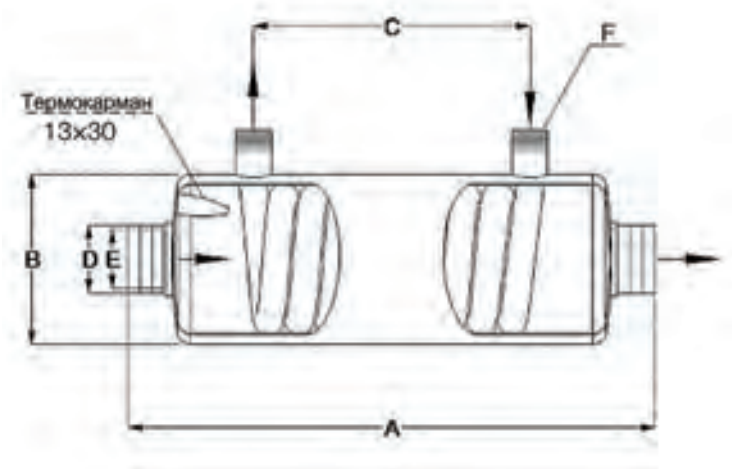

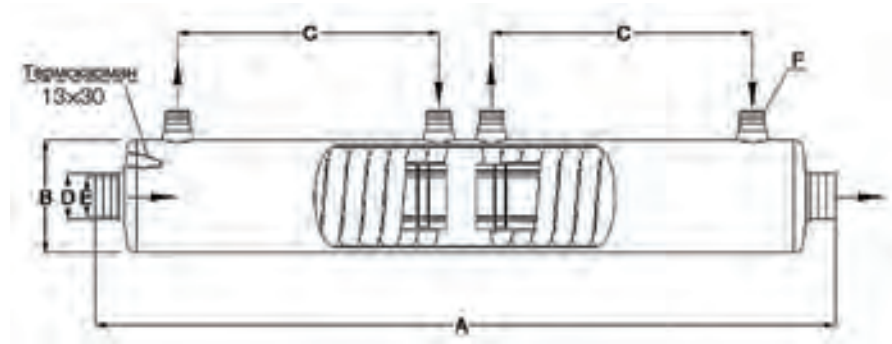

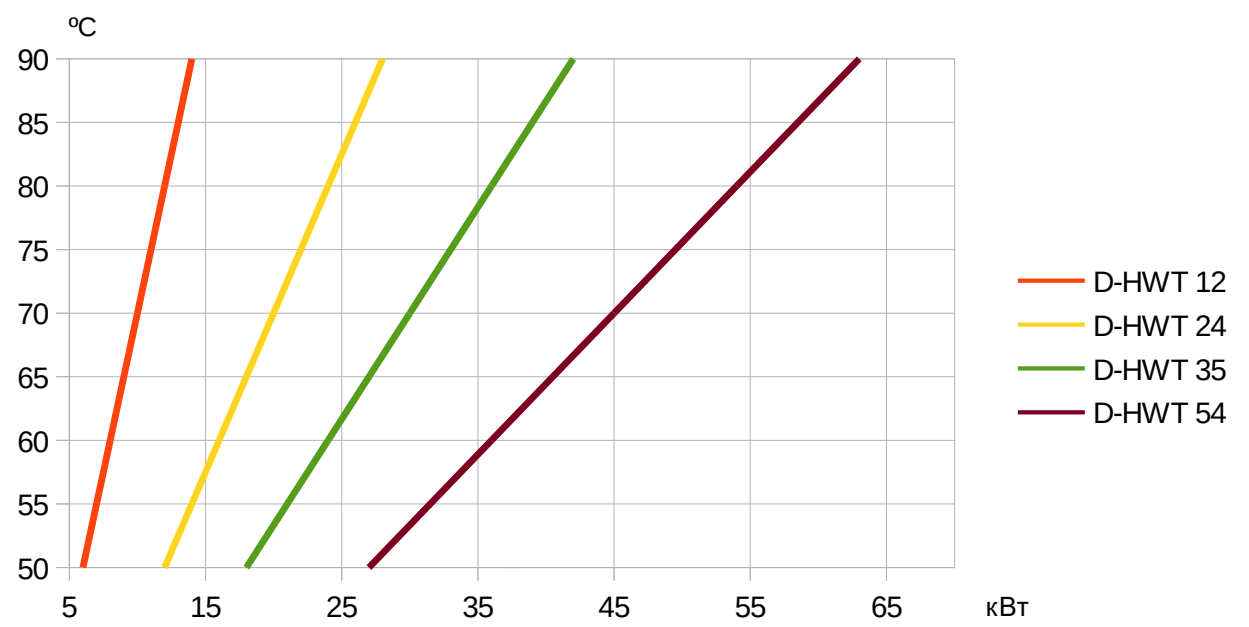

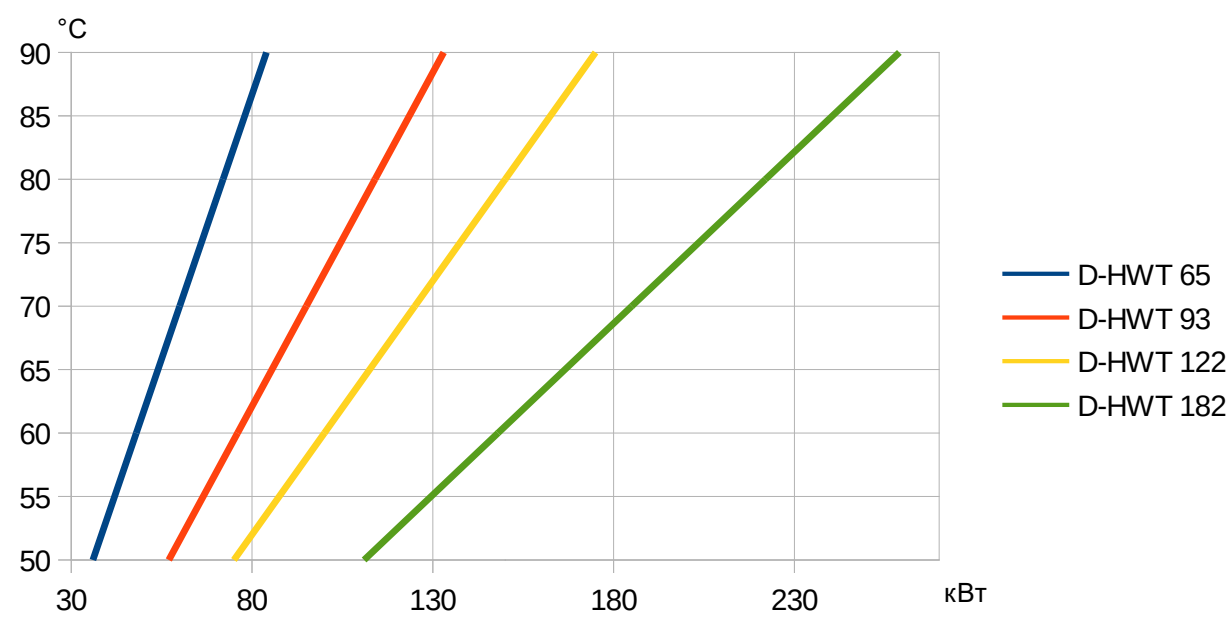

Артикул	Модель	Мощность при 90°С кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Размеры, мм, дюйм						Цена, €
			м³/ч	Перепад давл.	м³/ч	Перепад давл.	A	B	C	D	E	F	
10 01 19	D-HWT 12	14	1,2	0,03	10	0,05	250	125	90	50	1 1/2" ВР	3/4"	209
10 01 20	D-HWT 24	28	1,8	0,11	12	0,06	320	125	165	50	1 1/2" ВР	3/4"	236
10 01 01	D-HWT 35	42	2	0,18	10	0,10	385	125	205	50	1 1/2" ВР	3/4"	304
10 01 21	D-HWT 54	63	3	0,20	12	0,16	580	125	395	50	1 1/2" ВР	1"	387
10 01 02	D-HWT 65	84	3	0,23	12	0,22	680	125	495	50	1 1/2" ВР	1"	446
10 01 03	D-HWT 93	133	4	0,44	15	0,22	780	160	590	63	2" ВР	1"	727
10 01 04	D-HWT 122	175	2x4	0,27	20	0,5	1050	160	370	63	2" ВР	1"	1146
10 01 05	D-HWT 182	259	2x4,3	0,44	25	0,8	139	129	530	63	2" ВР	1"	1391

Примечание:
По запросу возможна поставка низкотемпературных теплообменников из нержавеющей стали для теплоносителя от 40°С, а также гибридных теплообменников, позволяющих использовать альтернативные источники энергии для обогрева бассейна (например, тепловой насос или солнечный коллектор).

Теплообменники “D-KWT”

Теплообменники серии D-KWT из пластика с гофрированной спиралью из нержавеющей стали или титана гарантируют большую энергоэффективность по привлекательной цене и могут использоваться при температурах теплоносителя от **50°C**. Графики иллюстрируют зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
Корпус из пластика не подвержен коррозии, поэтому версия с титановой спиралью, обладая оптимальным соотношением цена-качество, является хорошим решением для бассейнов с соленой водой.
Максимальное рабочее давление: первичный контур - 6 бар, вторичный - 2 бар.

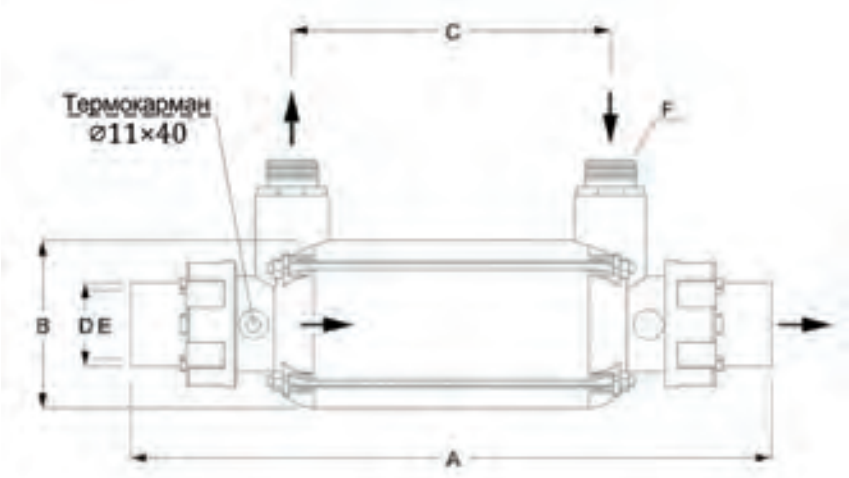

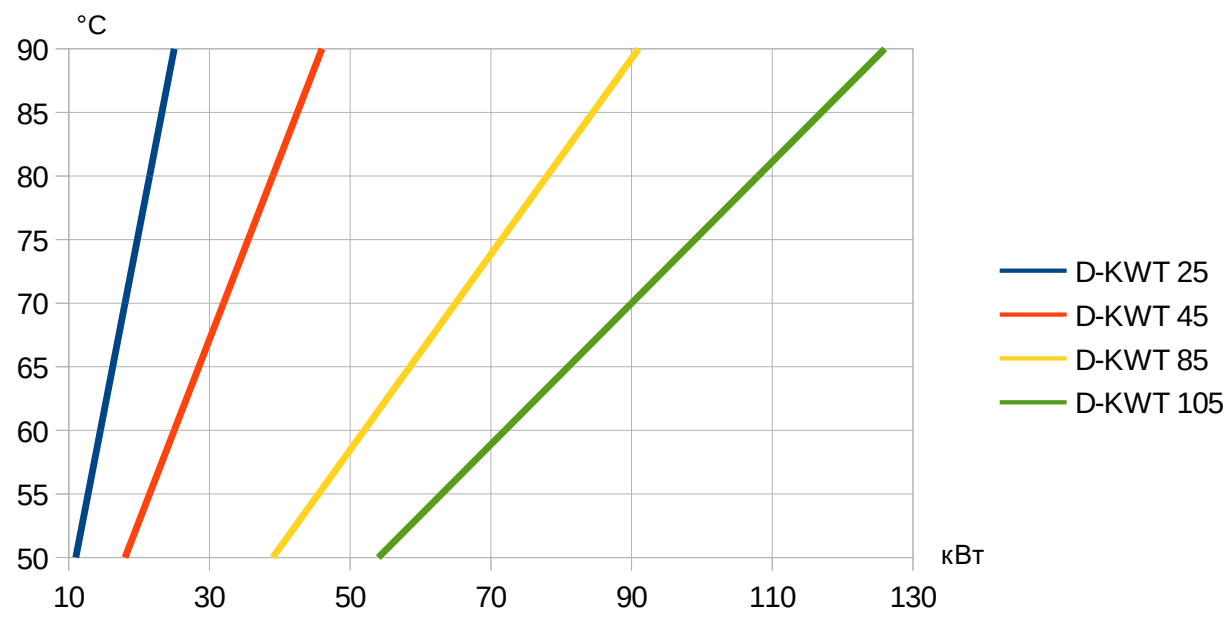

Артикул	Модель	Мощность при 90°C кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Размеры, мм, дюйм						Цена, €
			м³/ч	Перепад давл.	м³/ч	Перепад давл.	A	B	C	D	E	F	
10 08 01	D-KWT-VA 25	25	2	0,10	8	0,11	345	110	135	63	50	3/4"	209
10 08 05	D-KWT-Ti 25	25	2	0,10	8	0,11	345	110	135	63	50	3/4"	418
10 08 02	D-KWT-VA 45	46	2	0,15	10	0,15	415	110	205	63	50	3/4"	264
10 08 06	D-KWT-Ti 45	46	2	0,15	10	0,15	415	110	205	63	50	3/4"	509
10 08 03	D-KWT-VA 85	91	2	0,28	12	0,22	705	110	495	63	50	1"	364
10 08 07	D-KWT-Ti 85	91	2	0,28	12	0,22	705	110	495	63	50	1"	764
10 08 04	D-KWT-VA 105	126	2	0,36	15	0,30	1015	110	805	63	50	1"	654
10 08 08	D-KWT-Ti 105	126	2	0,36	15	0,30	1015	110	805	63	50	1"	1036

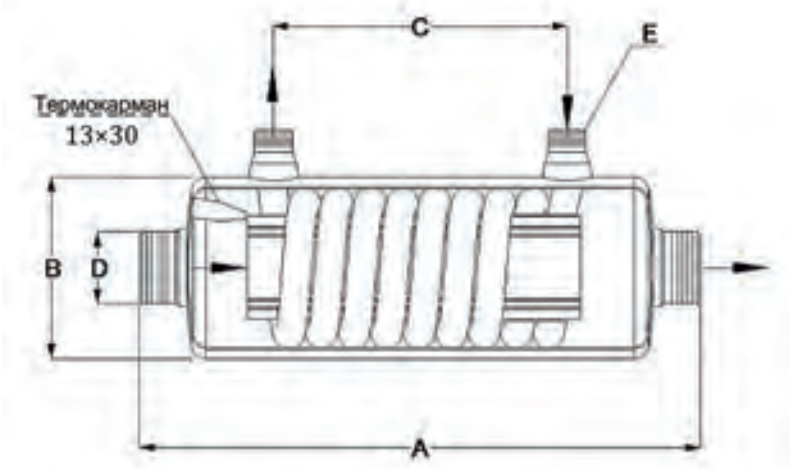

Теплообменники “D-TWT”

Теплообменники серии D-TWT из титана с титановой спиралью гарантируют большую энергоэффективность при минимальной потере давления и могут использоваться при температурах теплоносителя от **50°C**. Графики иллюстрируют зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
Изготовлено с использованием **запатентованной технологии четырехточечной сварки**. Эти теплообменники премиум-класса имеют безупречную устойчивость к коррозии даже при высоких уровнях содержания солей в воде бассейна и, таким образом, являются отличным решением для бассейнов с морской водой, а также при использовании солевого электролиза.
Максимальное рабочее давление: первичный контур - 10 бар, вторичный - 3 бар.

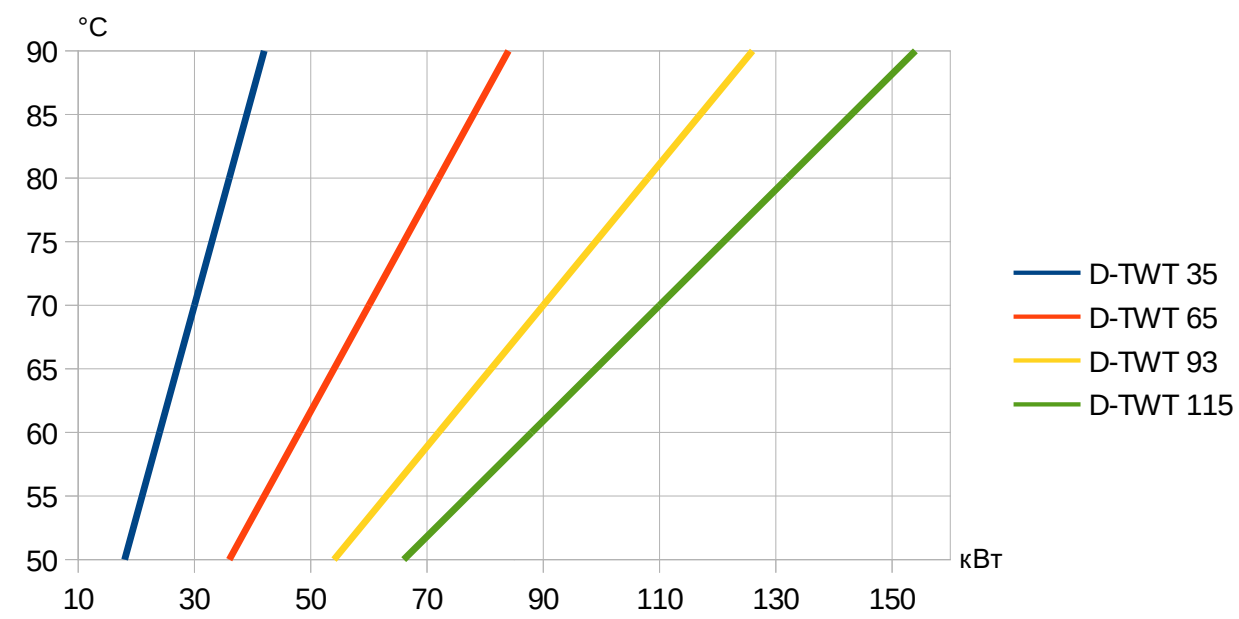

Артикул	Модель	Мощность при 90°C кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Размеры, мм, дюйм					Цена, €
			м³/ч	Перепад давл.	м³/ч	Перепад давл.	A	B	C	D	E	
10 01 10	D-TWT 35	42	2,2	0,19	10	0,10	385	125	205	1 1/2" НР	3/4"	818
10 01 11	D-TWT 65	84	3	0,23	15	0,25	680	125	495	1 1/2" НР	1"	1091
10 01 12	D-TWT 93	126	4	0,44	15	0,22	780	590	205	2" НР	1"	1754
10 01 18	D-TWT 115	154	3,8	0,56	15	0,25	1050	820	395	2" НР	1"	2246

Примечание:
По запросу возможна поставка низкотемпературных теплообменников из титана для теплоносителя от 40°C.

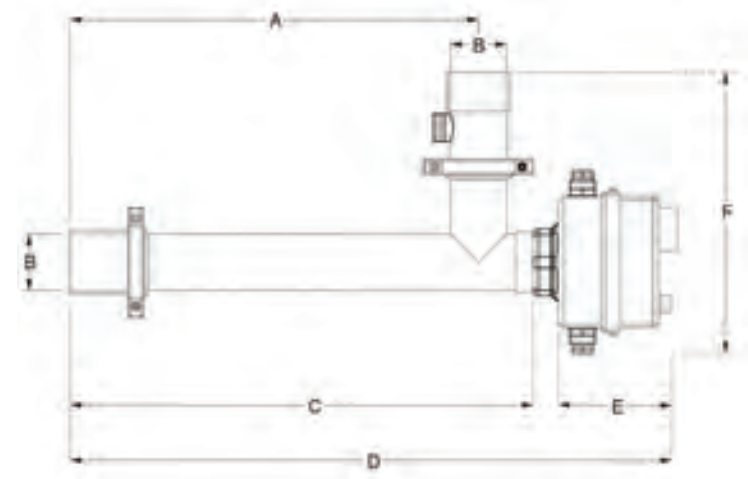

Электрические нагреватели “D-EWT-EV”

Электрические нагреватели серии D-EWT-Evo оснащены управляющим термостатом 0-40°С, защитным термостатом 55°С и датчиком потока. Нагреватели изготовлены из нержавеющей стали AISI 316, а нагревательный элемент из Incoloy 825.
Для монтажа электрического нагревателя используются специально разработанные муфты под вклейку. Датчик потока можно установить как на входе, так и на выходе из нагревателя.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Размеры, мм						Цена, €
			A	B	C	D	E	F	
10 02 51	D-EWT-EV 1,5	1,5	293	50	345	475	110	255	406
10 02 52	D-EWT-EV 3	3	293	50	345	475	110	255	413
10 02 53	D-EWT-EV 6	6	363	50	415	545	110	255	433
10 02 54	D-EWT-EV 9	9	363	50	415	545	110	260	442
10 02 55	D-EWT-EV 12	12	453	50	505	635	110	260	454
10 02 56	D-EWT-EV 15	15	553	50	605	735	110	270	464
10 02 57	D-EWT-EV 18	18	653	50	705	835	110	270	473

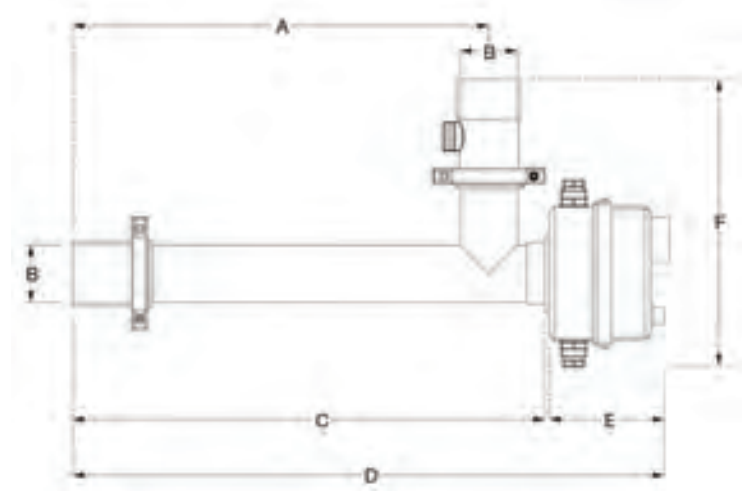

Электрические нагреватели “D-EWT-Ti”

Электрические нагреватели серии D-EWT-Ti оснащены управляющим термостатом 0-40°С, защитным термостатом 55°С и датчиком потока. Их корпус и нагревательный элемент из титана обеспечивают полную устойчивость к коррозии даже в морской воде.
Для монтажа электрического нагревателя используются специально разработанные муфты под вклейку. Датчик потока можно установить как на входе, так и на выходе из нагревателя.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Размеры, мм						Цена, €
			A	B	C	D	E	F	
10 02 33	D-EWT-Ti 3	3	293	50	345	455	110	255	826
10 02 34	D-EWT-Ti 6	6	363	50	415	525	110	255	844
10 02 35	D-EWT-Ti 9	9	363	50	415	525	110	260	858
10 02 36	D-EWT-Ti 12	12	453	50	505	615	110	260	873
10 02 37	D-EWT-Ti 18	18	653	50	705	815	110	270	891

Электрические нагреватели “D-EWT-N”

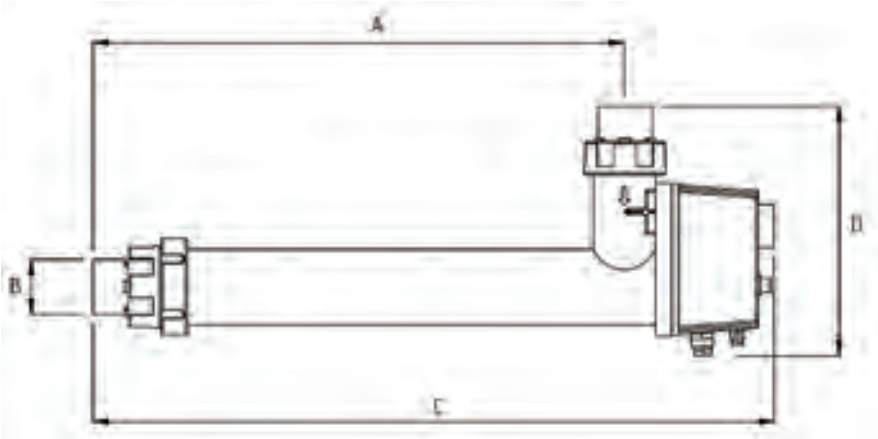

Электрические нагреватели серии D-EWT-N оснащены управляющим термостатом 0-40°С, защитным термостатом 50°С и датчиком потока. Корпус из высококачественного негорючего пластика не подвержен коррозии, поэтому версия с титановым ТЭНом, обладая оптимальным соотношением цена-качество, является хорошим решением для бассейнов с соленой водой.
Для монтажа электрического нагревателя используются специально разработанные муфты под вклейку.
Максимальное рабочее давление 2,5 бар.

Артикул	Модель	Материал ТЭНа	Мощность, кВт	Размеры, мм				Цена, €
				A	B	C	D	
10 02 74	D-EWT-N 1,5	инколой	1,5	287	50	465	260	241
10 02 75	D-EWT-N 3	инколой	3	287	50	465	260	242
10 02 76	D-EWT-N 6	инколой	6	357	50	535	260	251
10 02 77	D-EWT-N 9	инколой	9	357	50	535	264	259
10 02 78	D-EWT-N 12	инколой	12	547	50	725	264	268
10 02 79	D-EWT-N 15	инколой	15	547	50	725	270	276
10 02 80	D-EWT-N 18	инколой	18	647	50	825	270	293
10 02 81	D-EWT-N 3	титан	3	287	50	465	260	538
10 02 82	D-EWT-N 6	титан	6	357	50	535	260	547
10 02 83	D-EWT-N 9	титан	9	357	50	535	264	586
10 02 84	D-EWT-N 12	титан	12	547	50	725	264	594
10 02 85	D-EWT-N 18	титан	18	647	50	825	270	667

Электрические нагреватели “X-EWT 2.0”

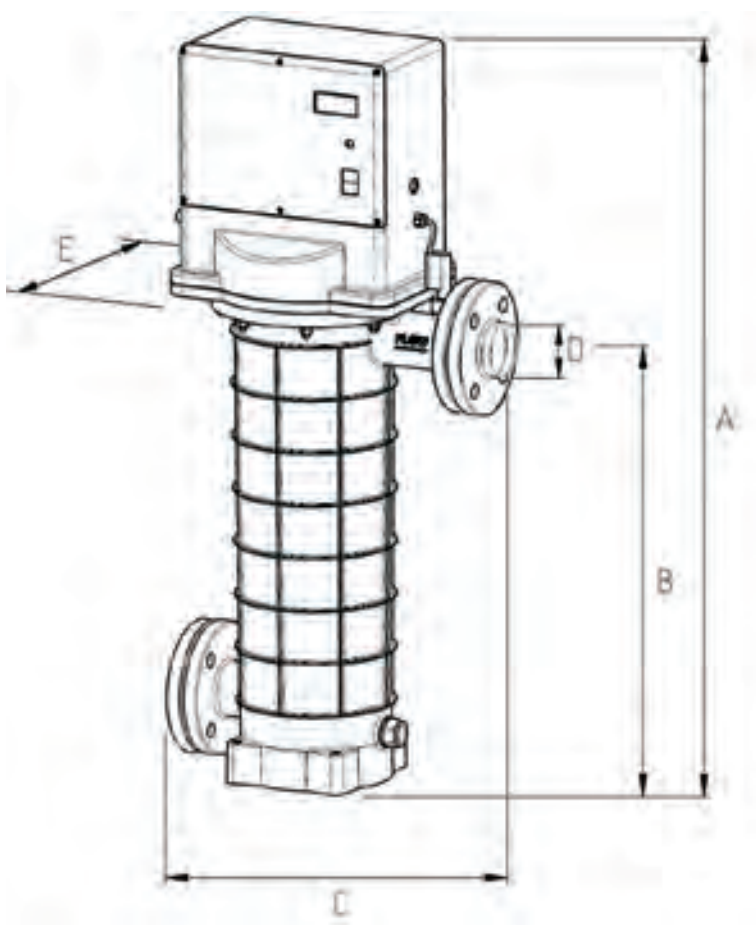

Электрические нагреватели серии X-EWT 2.0 отличаются высокой эффективностью и компактностью. Они оснащены кнопкой включения/выключения, контрольным LED индикатором и цифровым термостатом (снабженным дисплеем, отображающим фактическую температуру, с возможностью установки температуры воды в диапазоне 0-42°С), контактором, двумя предохранительными термореле, срабатывающими при температуре 55°С, и датчиком потока для защиты от понижения уровня воды.
Корпус из высококачественного негорючего пластика не подвержен коррозии, поэтому версия с ТЭНом MagnaCoat ® является идеальным решением для бассейнов с соленой водой.

Артикул	Модель	Материал ТЭНа	Мощность, кВт	Размеры, мм					Цена, €
				A	B	C	D	E	
10 02 86	X-EWT 2.0 36 kW	инколой 825	36	924	561	374	63	253	2174
10 02 87	X-EWT 2.0 45 kW	инколой 825	45	924	561	374	63	253	2308
10 02 88	X-EWT 2.0 54 kW	инколой 825	54	924	561	374	63	253	2471
10 02 89	X-EWT 2.0 72 kW	инколой 825	72	924	561	374	63	253	2884
10 02 90	X-EWT 2.0 36 kW	MagnaCoat ®	36	924	561	374	63	253	2737
10 02 91	X-EWT 2.0 45 kW	MagnaCoat ®	45	924	561	374	63	253	3190
10 02 92	X-EWT 2.0 54 kW	MagnaCoat ®	54	924	561	374	63	253	3517
10 02 93	X-EWT 2.0 72 kW	MagnaCoat ®	72	924	561	374	63	253	4106

ТЭНы для электрических нагревателей

Артикул	Материал ТЭНа	Мощность, кВт	Цена, €
11 09 13	инколой	3	236
11 09 14	инколой	6	252
11 09 15	инколой	9	268
11 09 16	инколой	12	284
11 09 17	инколой	15	300
11 09 18	инколой	18	316
10 02 28	титан	3	400
10 02 29	титан	6	428
10 02 30	титан	9	500
10 02 31	титан	12	524
10 02 32	титан	18	628

Термостаты

Технические характеристики	Аналоговый	Цифровой, макс. 60 Вт
Артикул	10 12 04	10 12 03
Диапазон контроля температуры	4-40°C	0-42°C
Степень защиты	IP44	IP54
Напряжение	250 В	230 В
Частота	50/60 Гц	50 Гц
Цена	106€	318€

аналоговый термостат

цифровой термостат

Теплообменники "MAXI-FLO"

Трубчатые теплообменники выполнены из нержавеющей стали AISI-316.
Устанавливаются вертикально.
Рекомендуемые температуры теплоносителя T_1=90°C, T_2=70°C.
Максимальная рабочая температура 130°C.
Максимальное рабочее давление: первичный контур - 10 бар, вторичный - 5 бар.

Артикул	Мощность, кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Цена, €
		л/мин	Перепад давл.	л/мин	Перепад давл.	
11365	40	25	0,05	200	0,8	420
11366	60	30	0,15	250	1,4	546
11367	75	35	0,4	300	1,0	651
11368	120	50	0,5	360	1,5	1082

Артикул	Размеры, мм, дюйм					
	A	B	C (внутр. резьба)	D	E	F (внутр. резьба)
11365	139	129	1"	355	92	1 1/2"
11366	139	129	1"	485	92	1 1/2"
11367	139	129	1"	600	85	2"
11368	139	129	1 1/2"	1070	83	2"

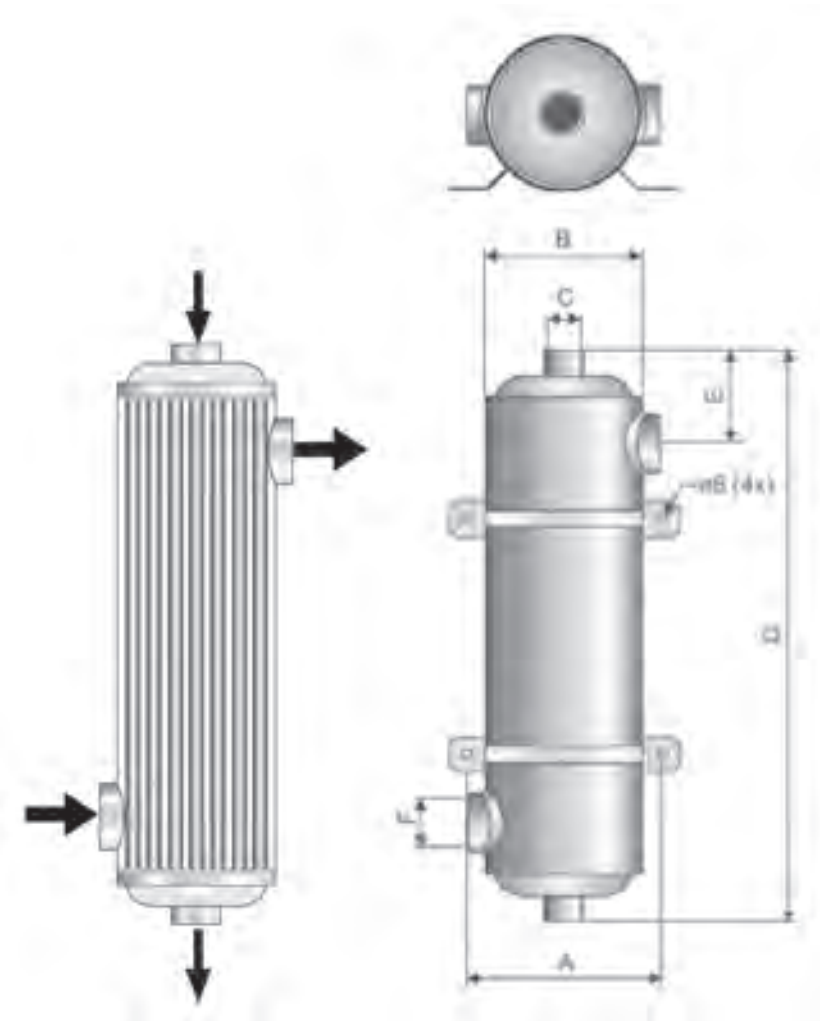

Теплообменники "HI-FLO"

Спиральные теплообменники выполнены из нержавеющей стали AISI-316.
Устанавливаются горизонтально.
Рекомендуемые температуры теплоносителя T_1=90°C, T_2=70°C.
Максимальная рабочая температура 130°C.
Максимальное рабочее давление: первичный контур - 30 бар, вторичный - 8 бар.

Артикул	Мощность, кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Цена, €
		л/мин	Перепад давл.	л/мин	Перепад давл.	
11391	13	25	0,9	200	0,6	300
11392	28	25	1,7	300	1,6	341
11393	40	60	1,3	300	1,6	473
11394	75	60	2,1	300	1,1	632

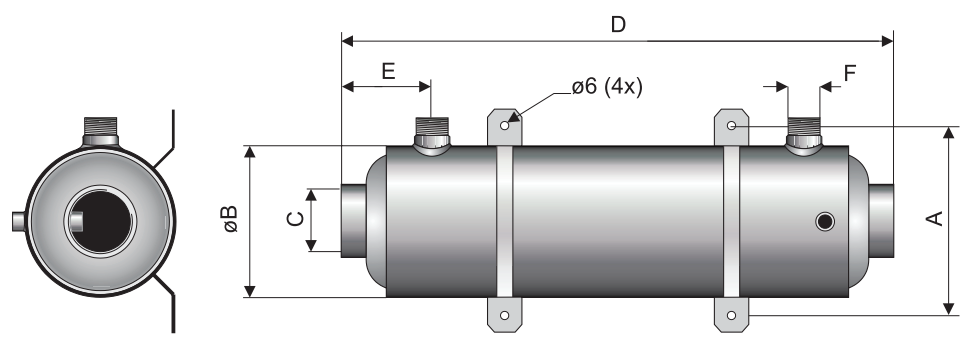

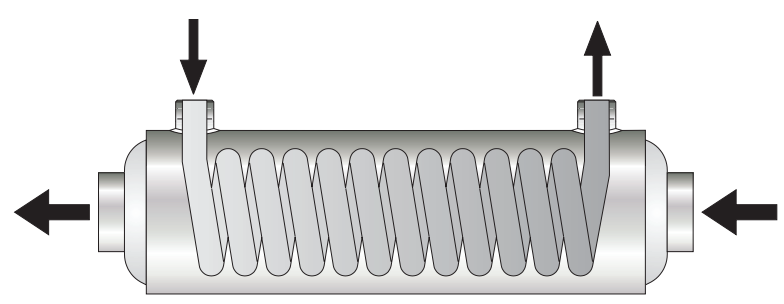

Артикул	Размеры, мм, дюйм					
	A	B	C (внутр. резьба)	D	E	F (внешн. резьба)
11391	139	129	1 1/2"	235	72	3/4"
11392	139	129	1 1/2"	407	72	3/4"
11393	139	129	1 1/2"	455	85	1"
11394	139	129	2"	702	85	1"

Теплообменники “Hi-Temp”

Спиральные теплообменники изготовлены из армированного пластика (GRP), спираль из кислотостойкой нерж. стали AISI-316. Устанавливаются вертикально. Максимальное рабочее давление: первичный контур - 5 бар, вторичный - 4 бар.

Артикул	Мощность, кВт	Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода		Цена, €
		л/мин	Н/м	л/мин	Н/м	
11312	40	34	1,9	300	1,3	373
11314	75	43	5,5	300	1,7	504


11312


11314

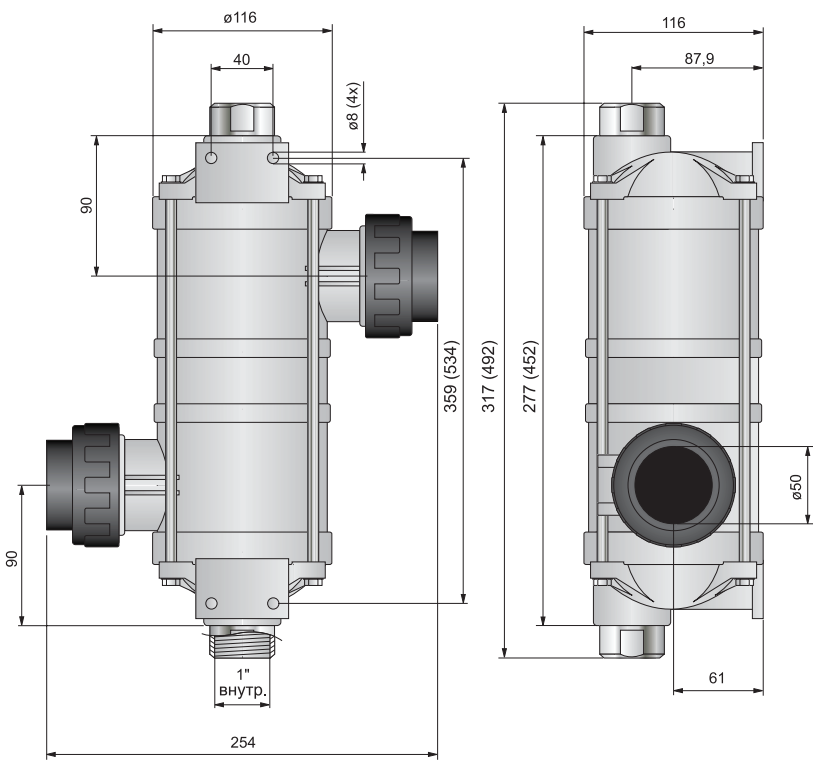

Размеры для 75 кВт указаны в скобках

Дополнительная опция для теплообменников “Hi-Temp”
Спираль из титана (для использования в бассейнах с соленой водой или солевым электролизом).

Разборные теплообменники “BOWMAN”
Конструкция теплообменников позволяет производить техническое обслуживание и ремонт. Нагреваемая вода проходит через пучок труб, а теплоноситель подается в межтрубное пространство. Пучок труб выполнен из сплава меди и никеля или из титана (для использования в бассейнах с соленой водой или солевым электролизом).
Эффективная работа теплообменника достигается уже при температуре 82°С.
В комплект поставки теплообменников мощностью от 40 до 100 кВт входят соединительные муфты под вклейку Д = 50 мм (40 и 70 кВт) и Д = 63 мм (100 кВт).
Теплообменники можно крепить как вертикально,так и горизонтально.
Максимальная рабочая температура 120°С.
Максимальное рабочее давление 6 бар.

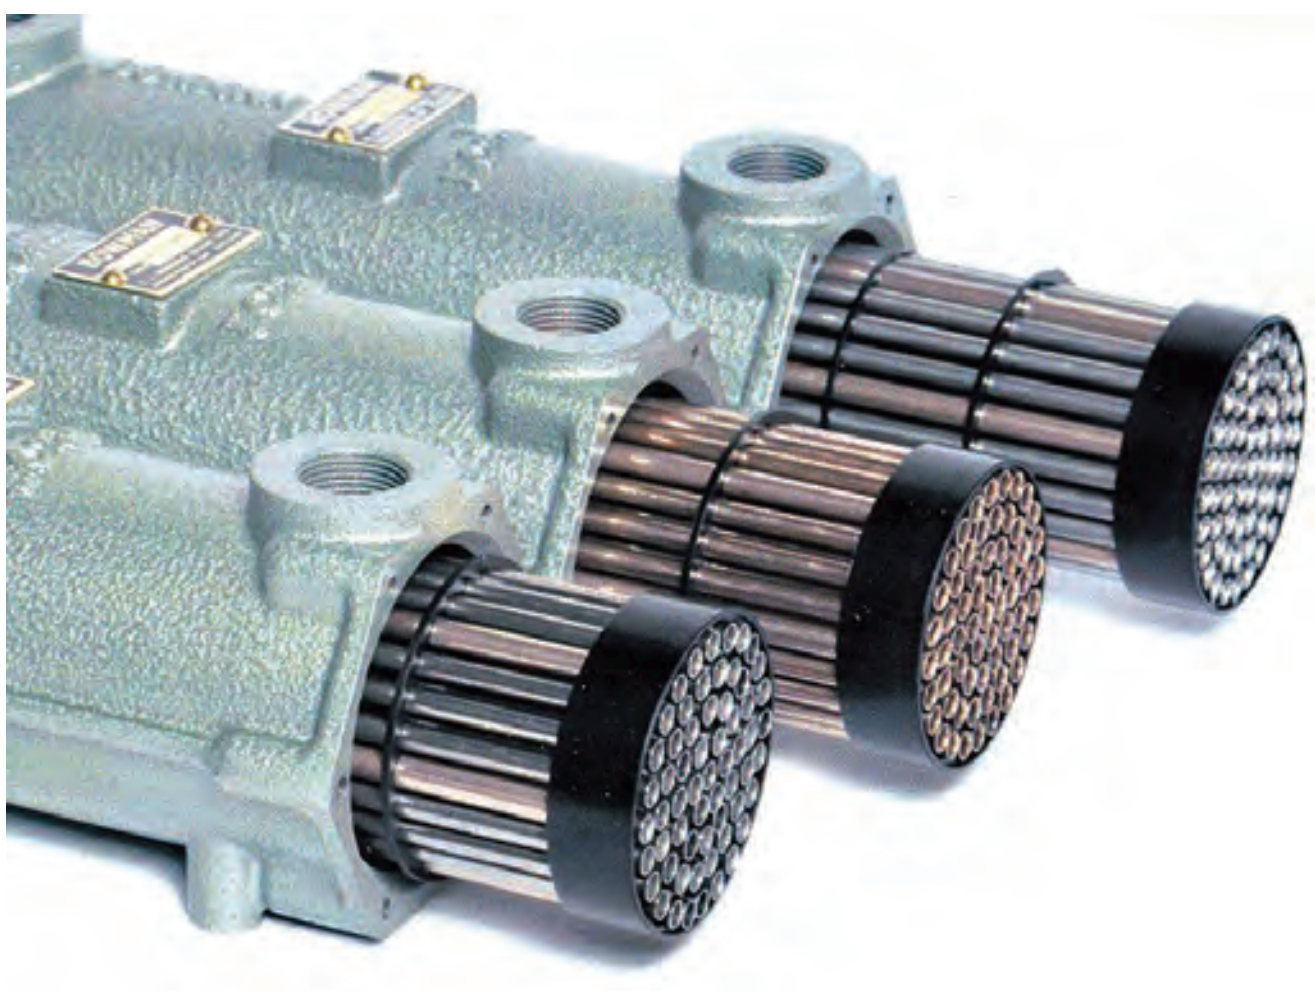

Артикул	Материал пучка труб	Мощность, кВт	Цена, €
EC080-5113-1C	купроникель	20	410
EC080-5113-1T	титан	25	680
EC100-5113-2C	купроникель	40	450
EC100-5113-2T	титан	50	843
EC120-5113-3C	купроникель	70	580
EC120-5113-3T	титан	80	1142
FC100-5114-2C	купроникель	100	900
FC100-5114-2T	титан	110	1588
FG100-5115-2C	купроникель	170	1680
FG100-5115-2T	титан	190	3451
FG160-5115-5T	титан	300	6429
GL140-3708-2C	купроникель	300	3230
GL140-3708-2T	титан	320	8640
GK190-5117-3C	купроникель	556	5560
GK190-5117-3T	титан	630	13950
JK190-5118-3C	купроникель	780	11400
JK190-5118-3T	титан	960	25770
PK190-5119-3C	купроникель	1055	15000
PK190-5119-3T	титан	1170	38880

EC100-5113-2C
5kg

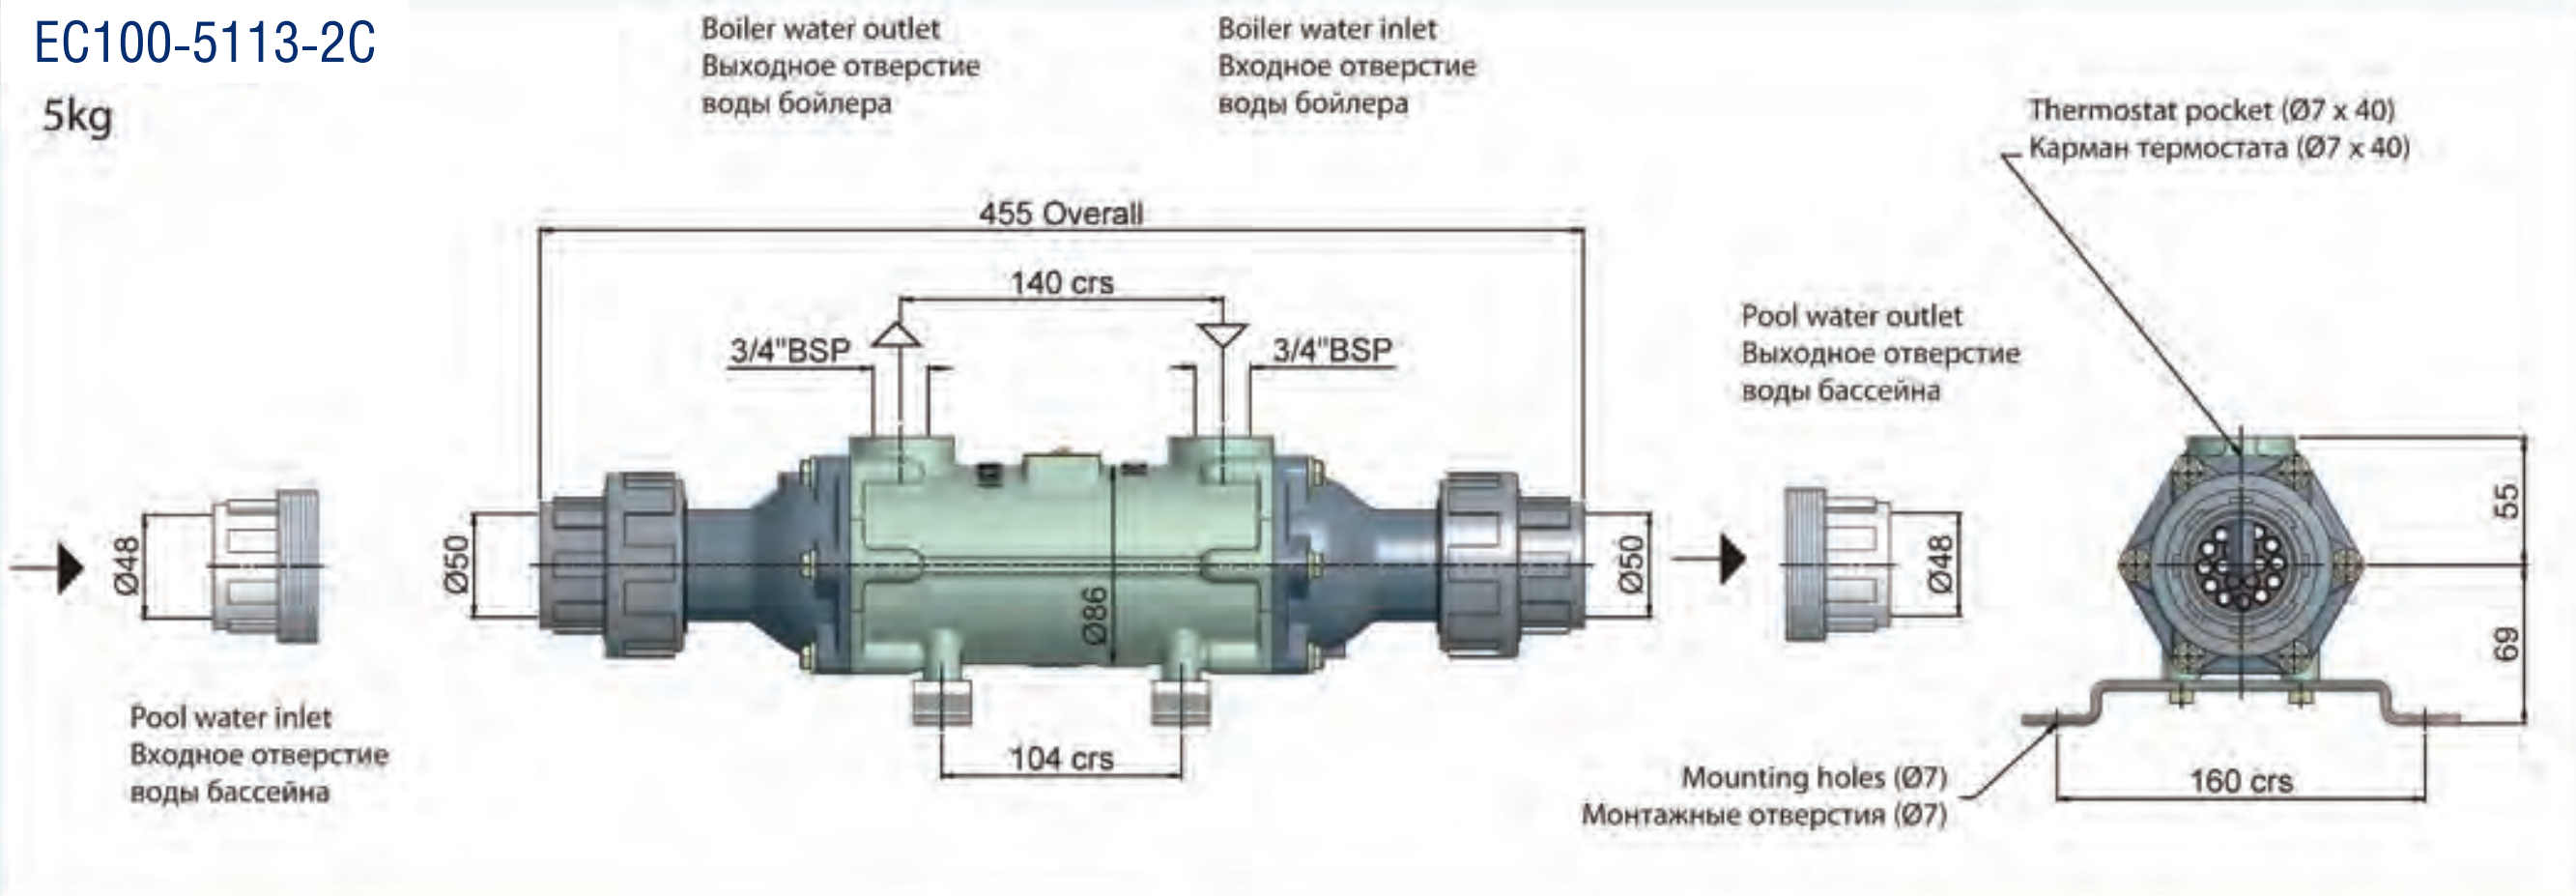

EC120-5113-3C
6kg

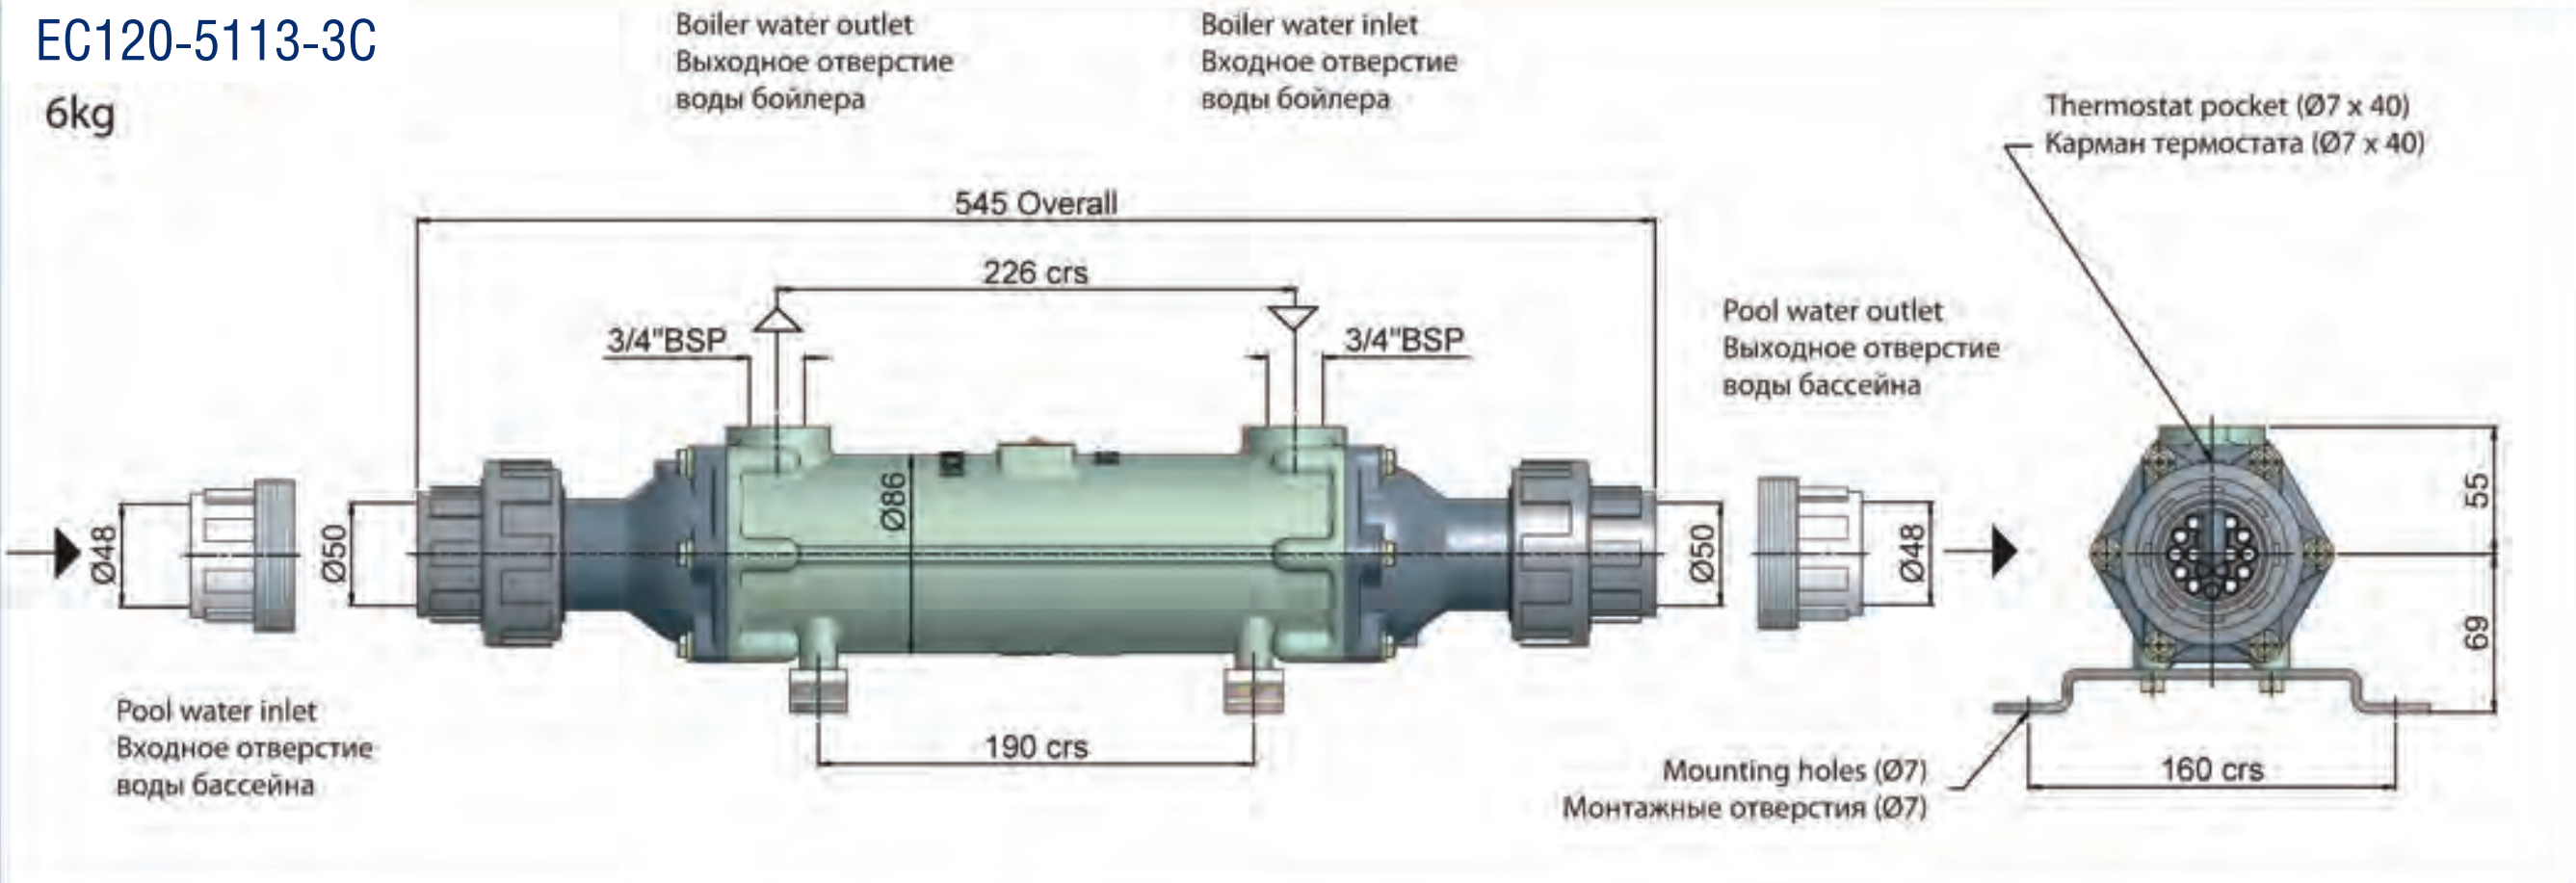

FC100-5114-2C
10kg

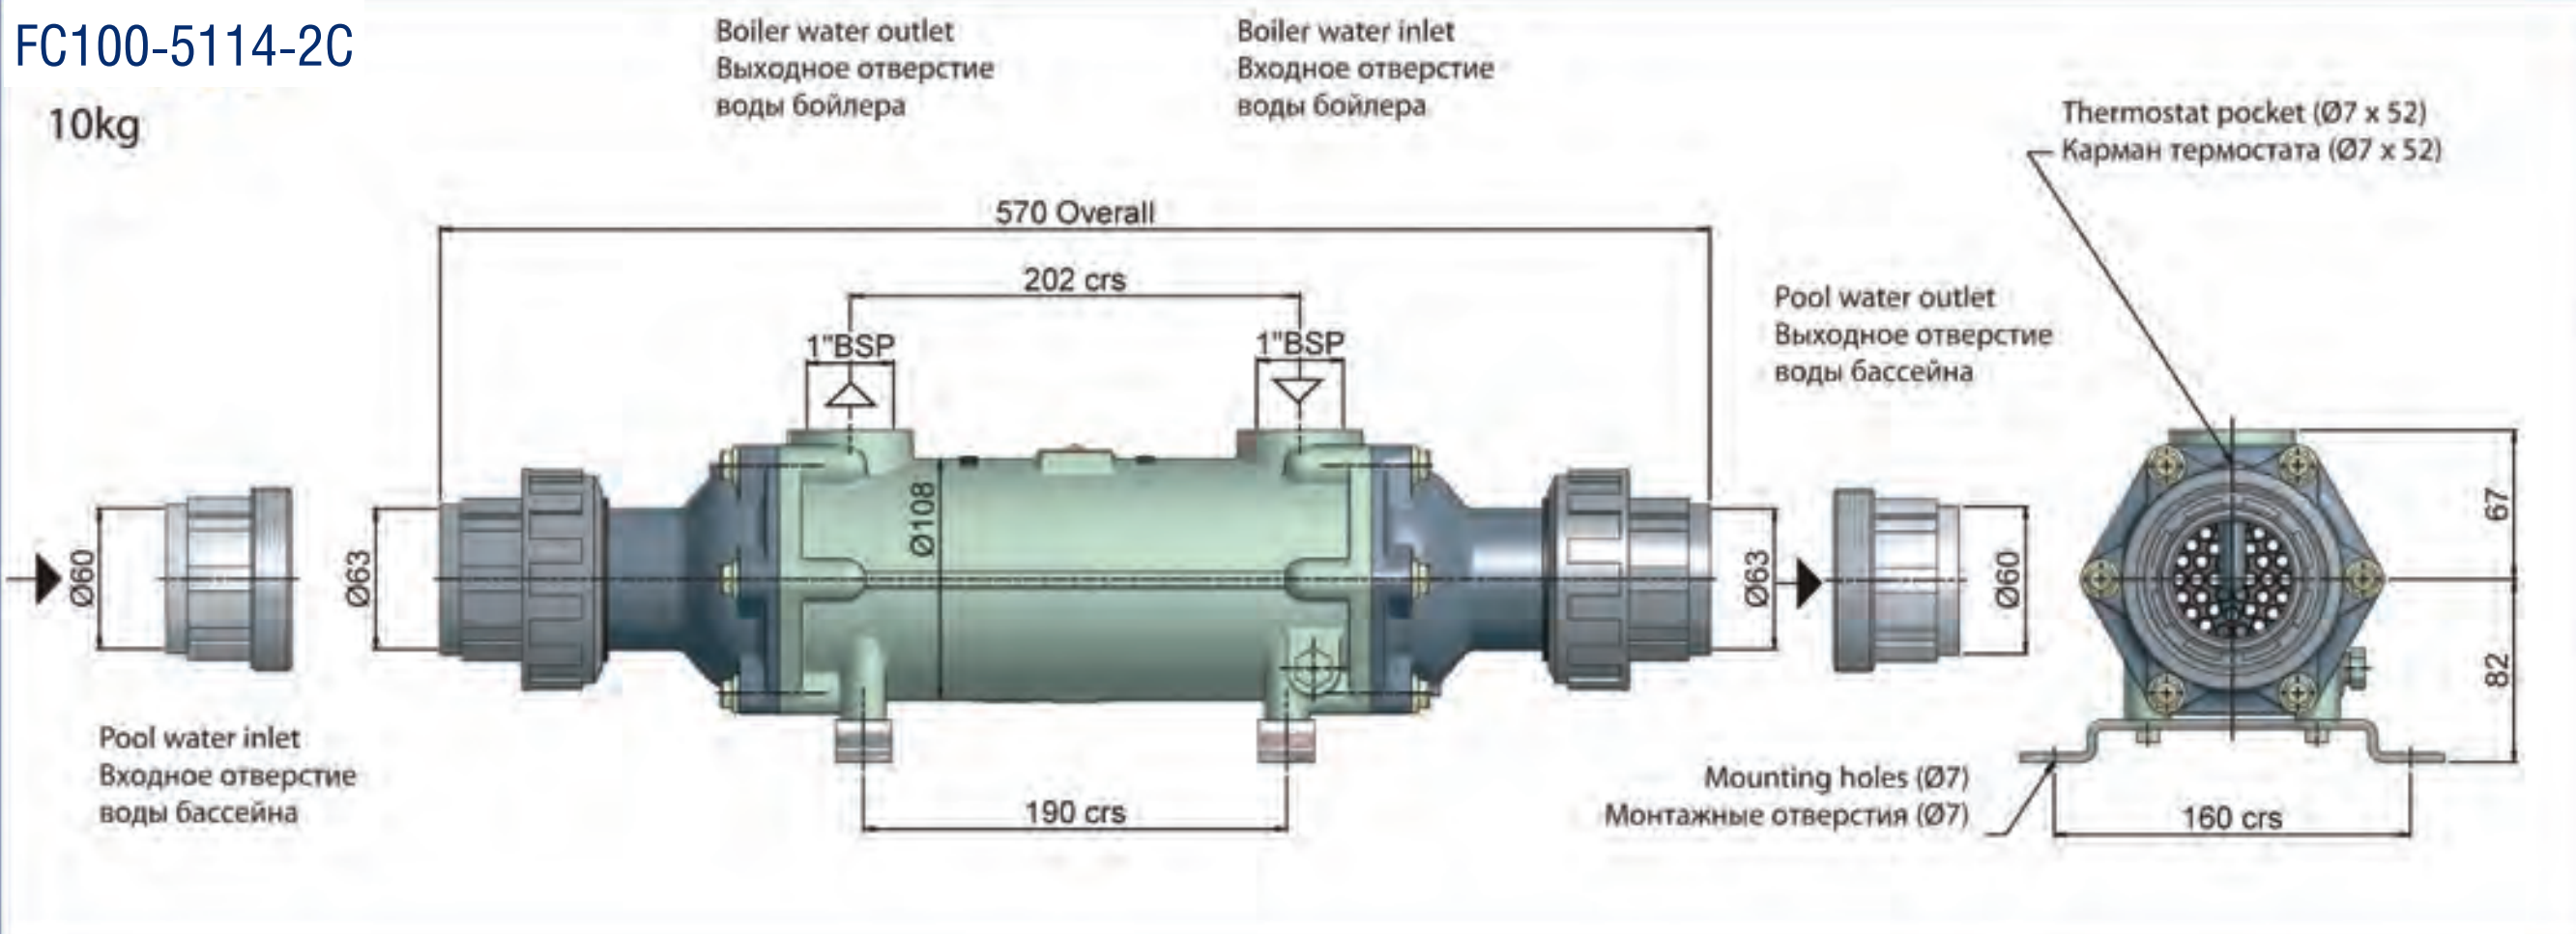

FG100-5115-2C
16kg

Накидная гайка-муфта 2 1/2" арт.RGRBNG075H - 2 шт. для монтажа в линию циркуляции бассейна

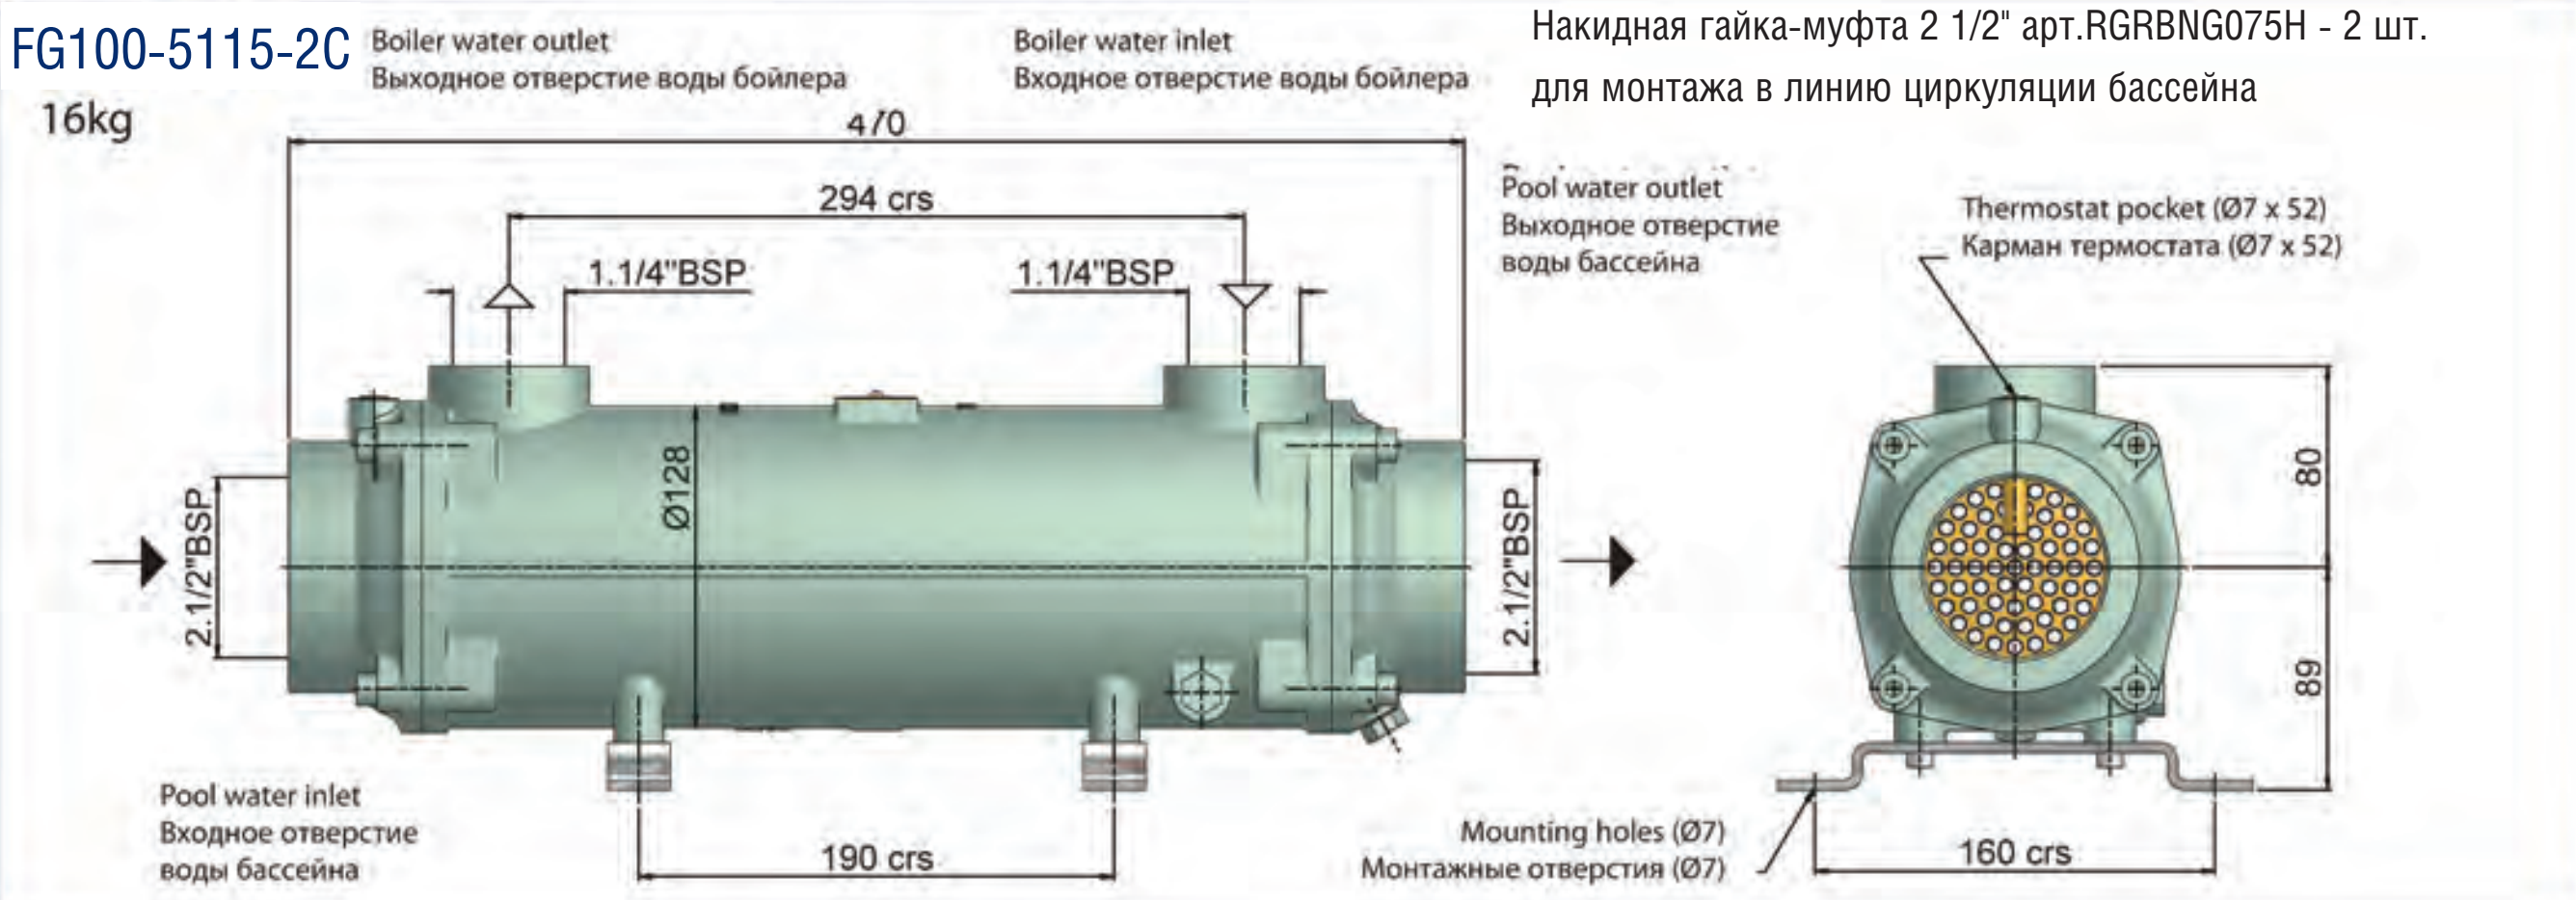

Все размеры в мм.

GL140-3708-2C

Накидная гайка-муфта 3" арт. RGRBNG0901 - 2 шт. для монтажа в линию циркуляции бассейна

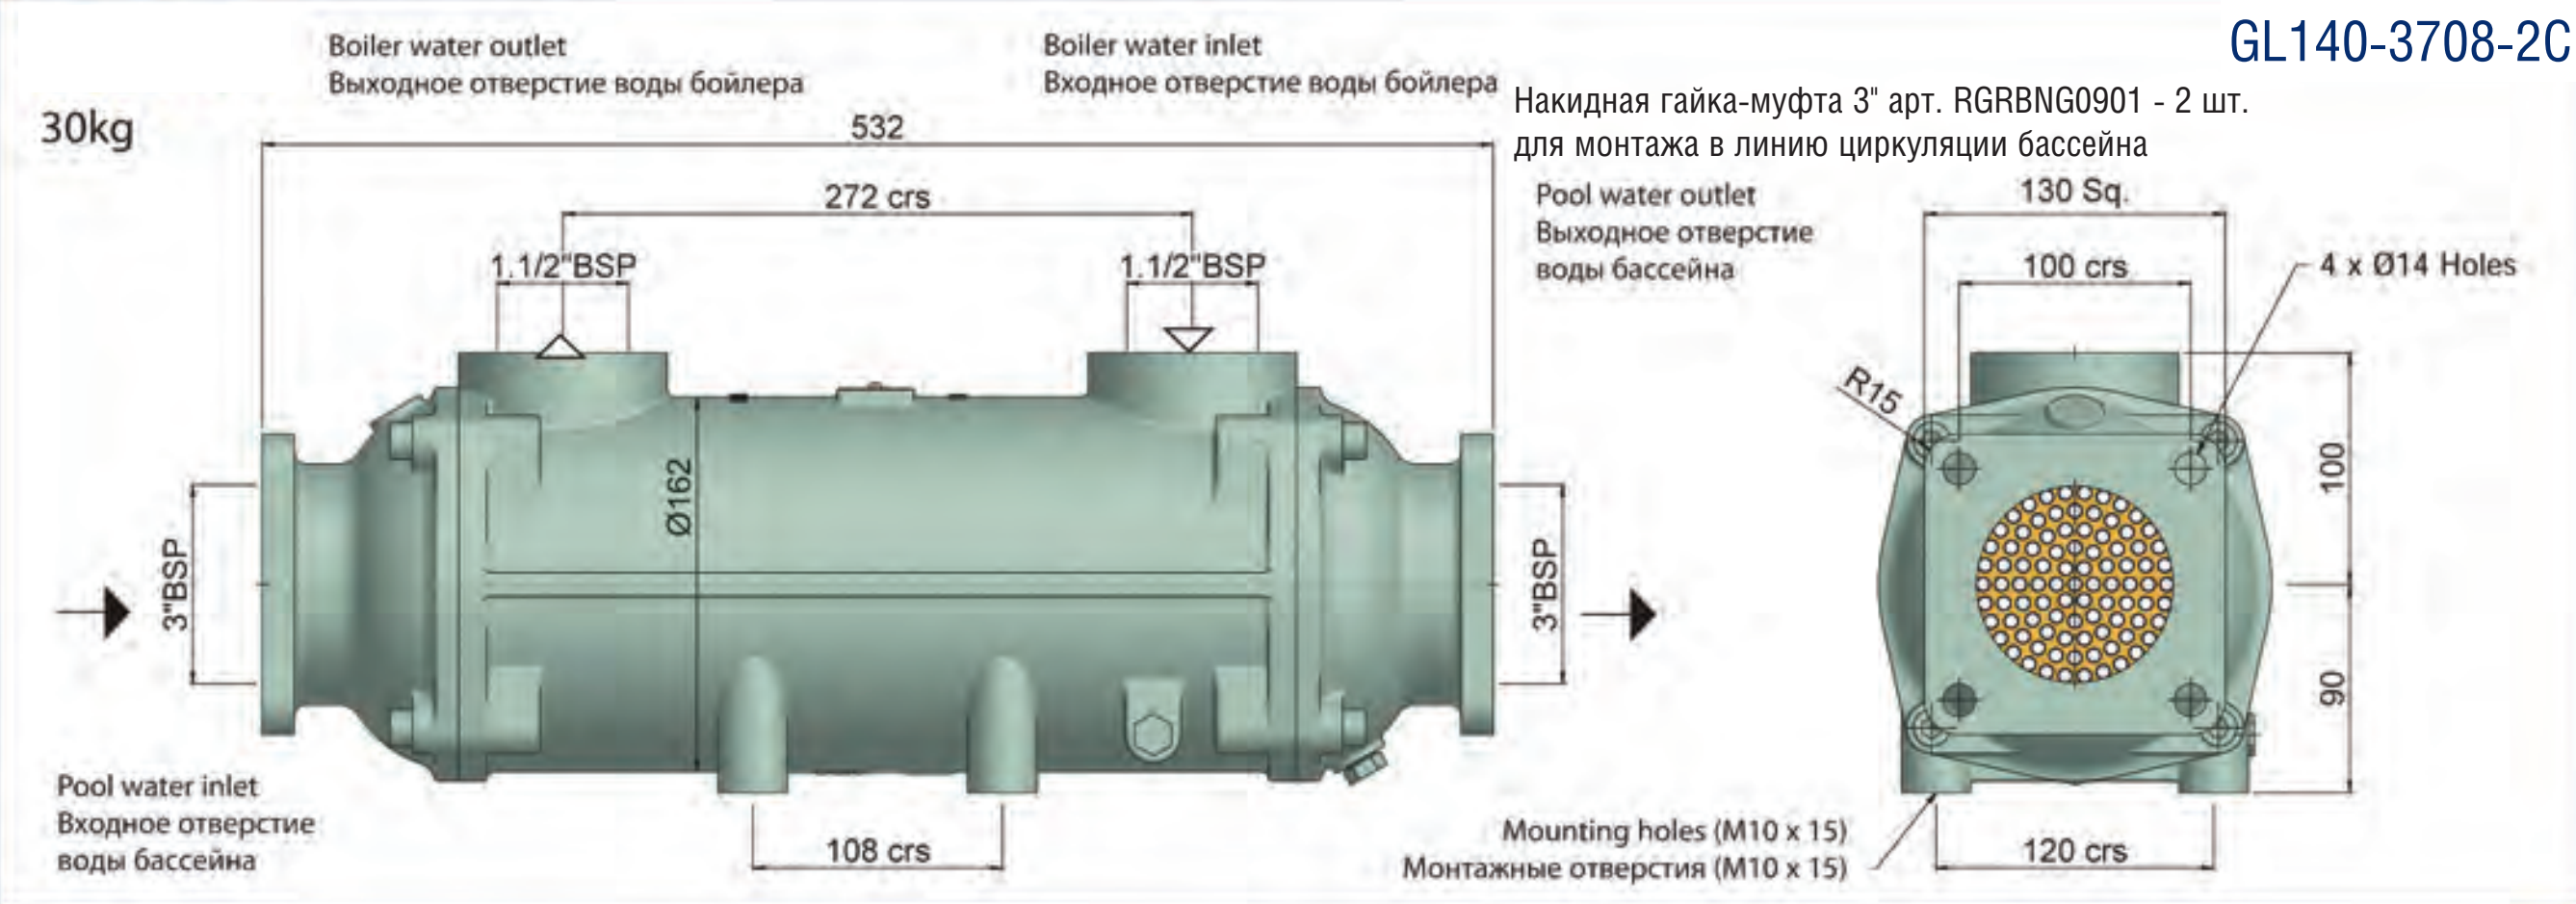

GK190-5117-3C

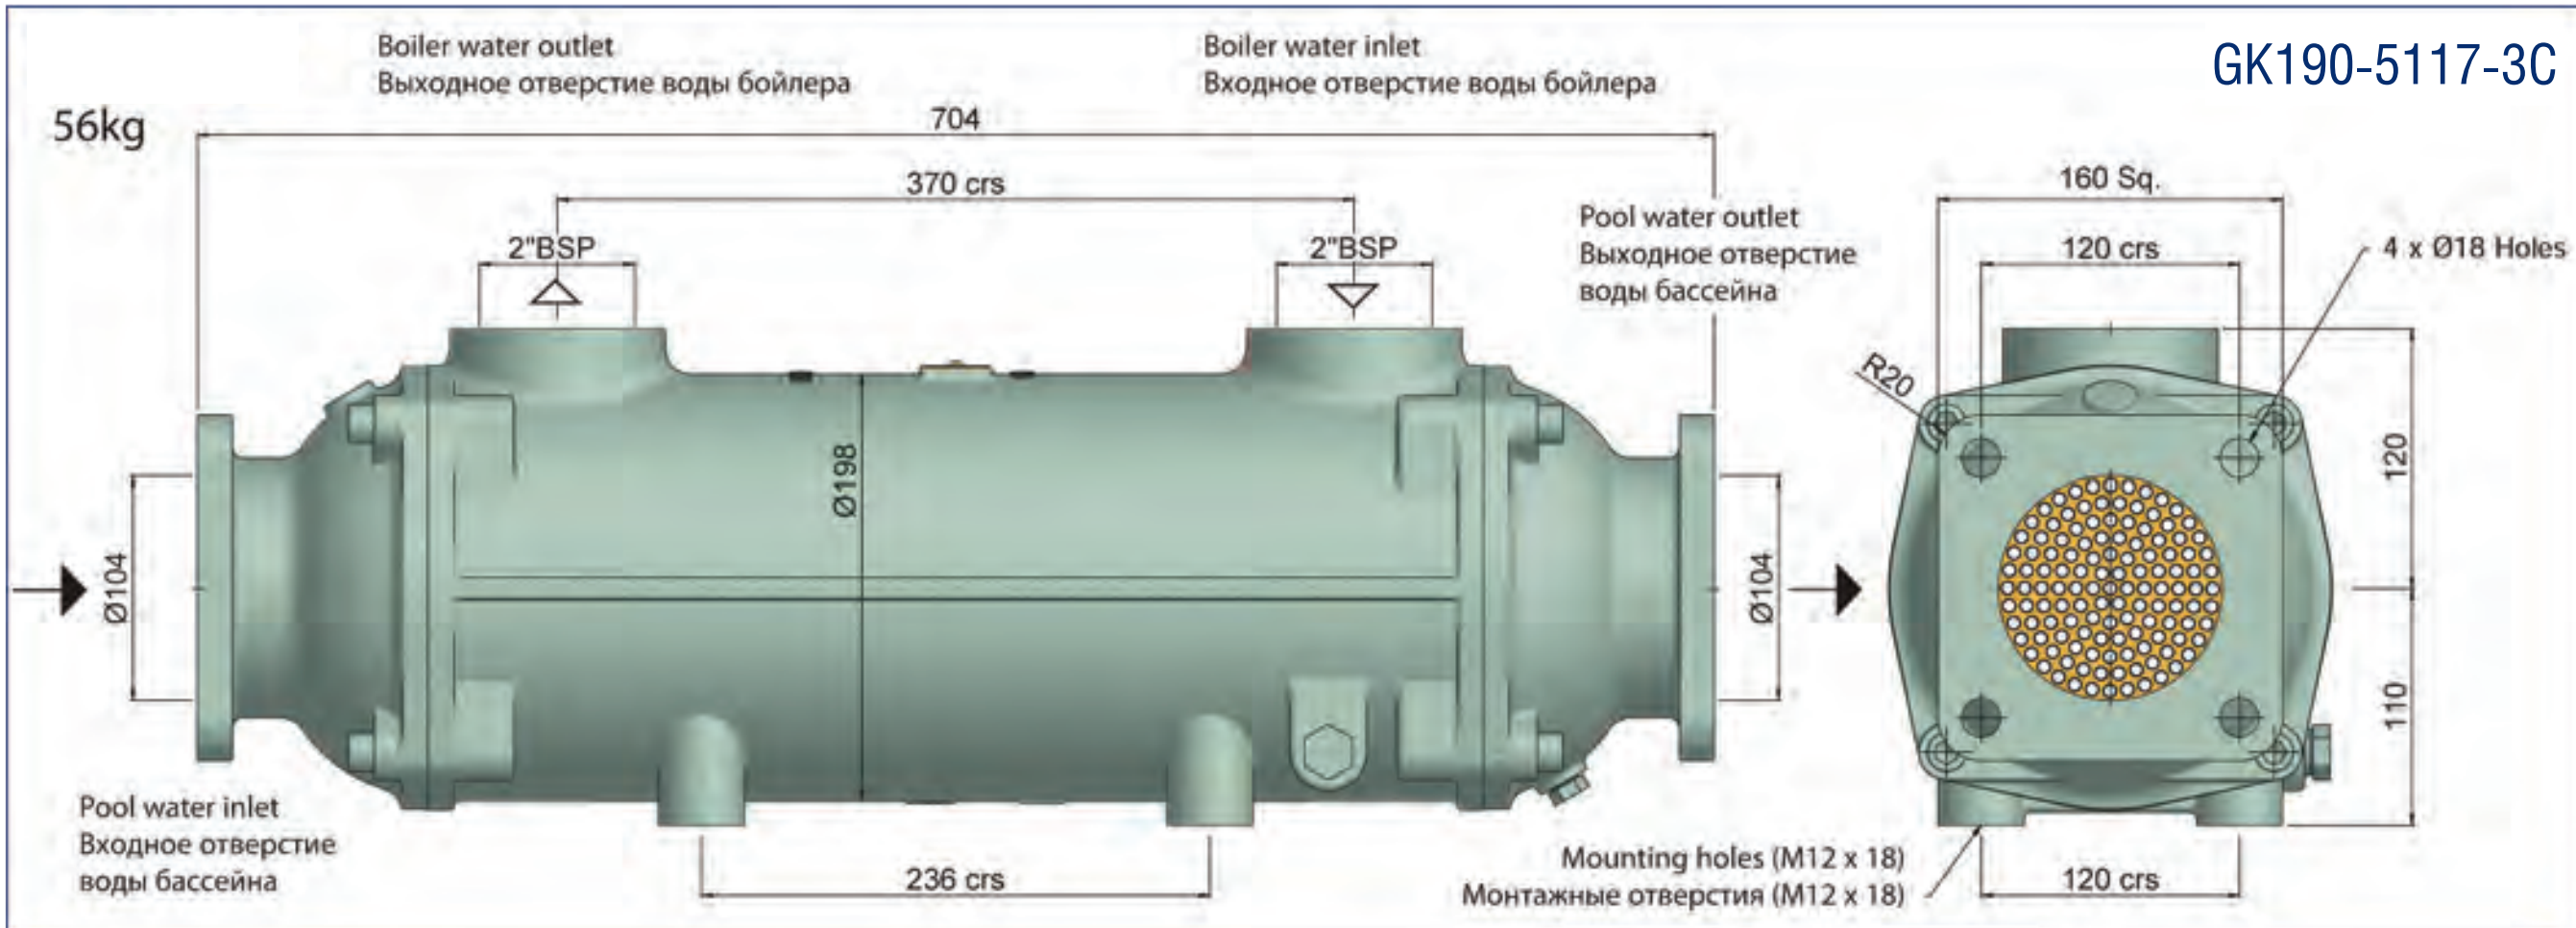

JK190-5118-3C

8 x Ø18 Holes Equi-spaced on 200 P.C.D
Равноудаленные отверстия 8 x Ø18, диаметр расположения креплений 210
фланец арт. 7123140 - 2 шт.

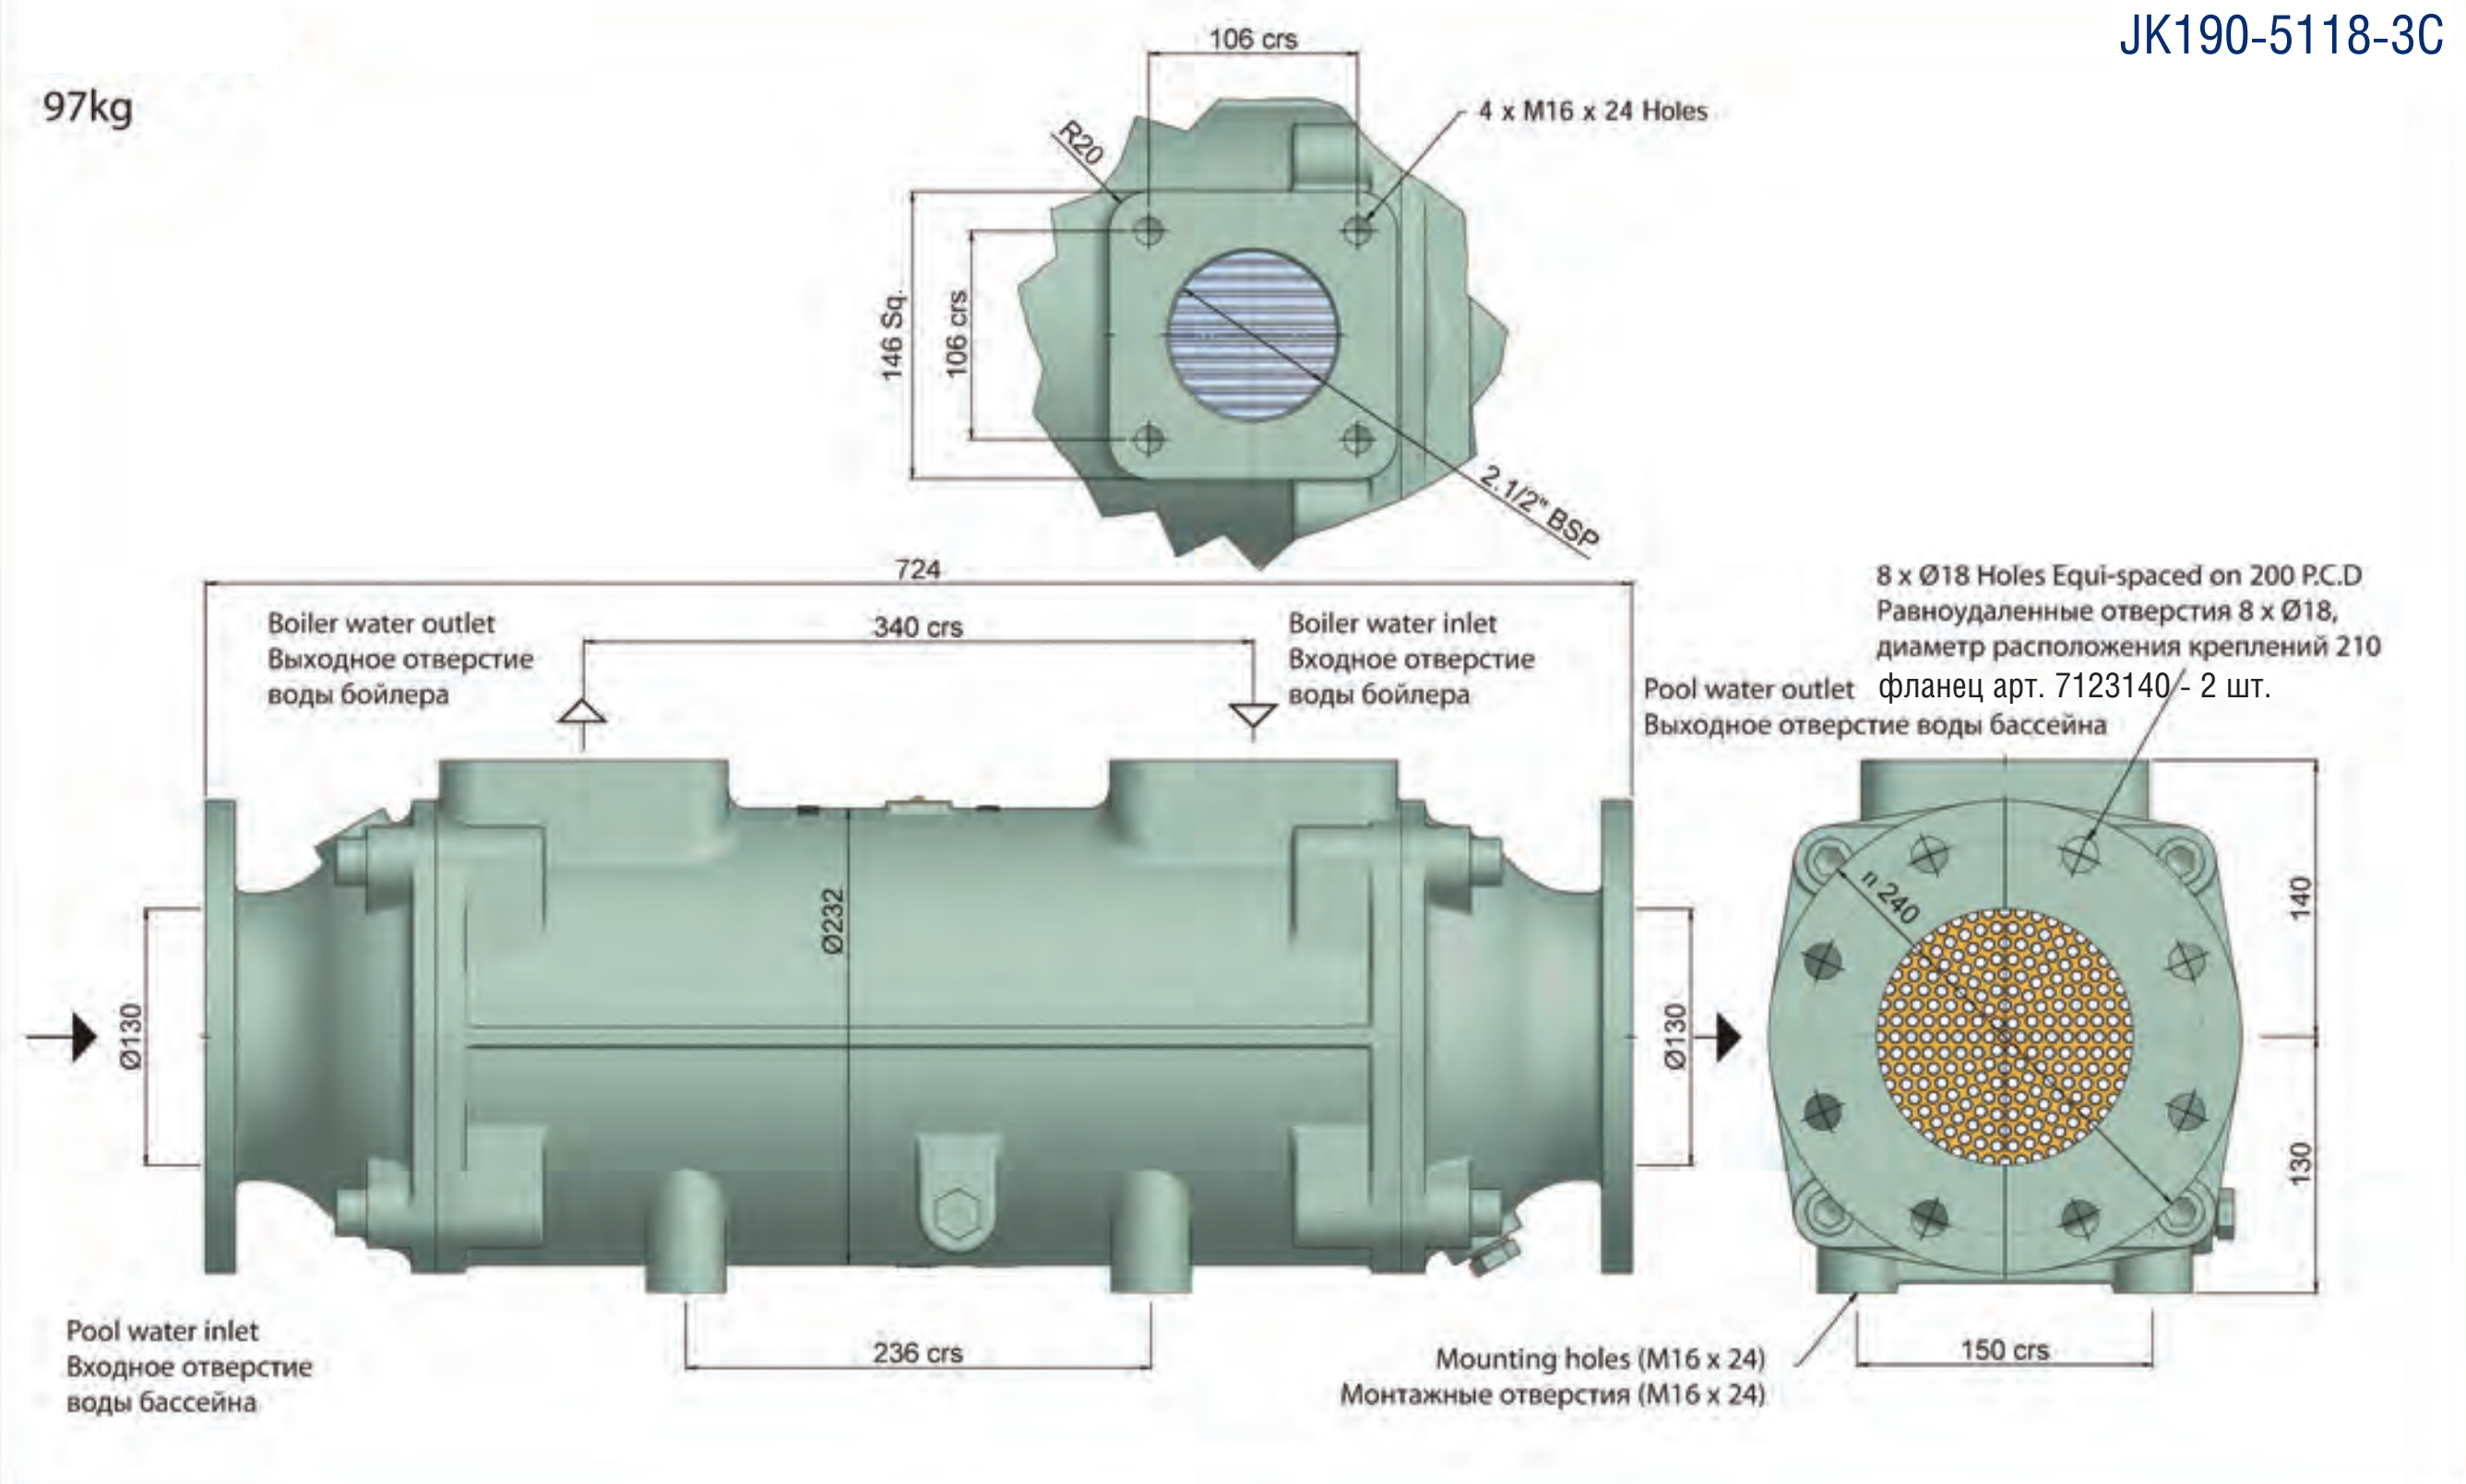

Все размеры в мм.

PK190-5119-3C

128kg

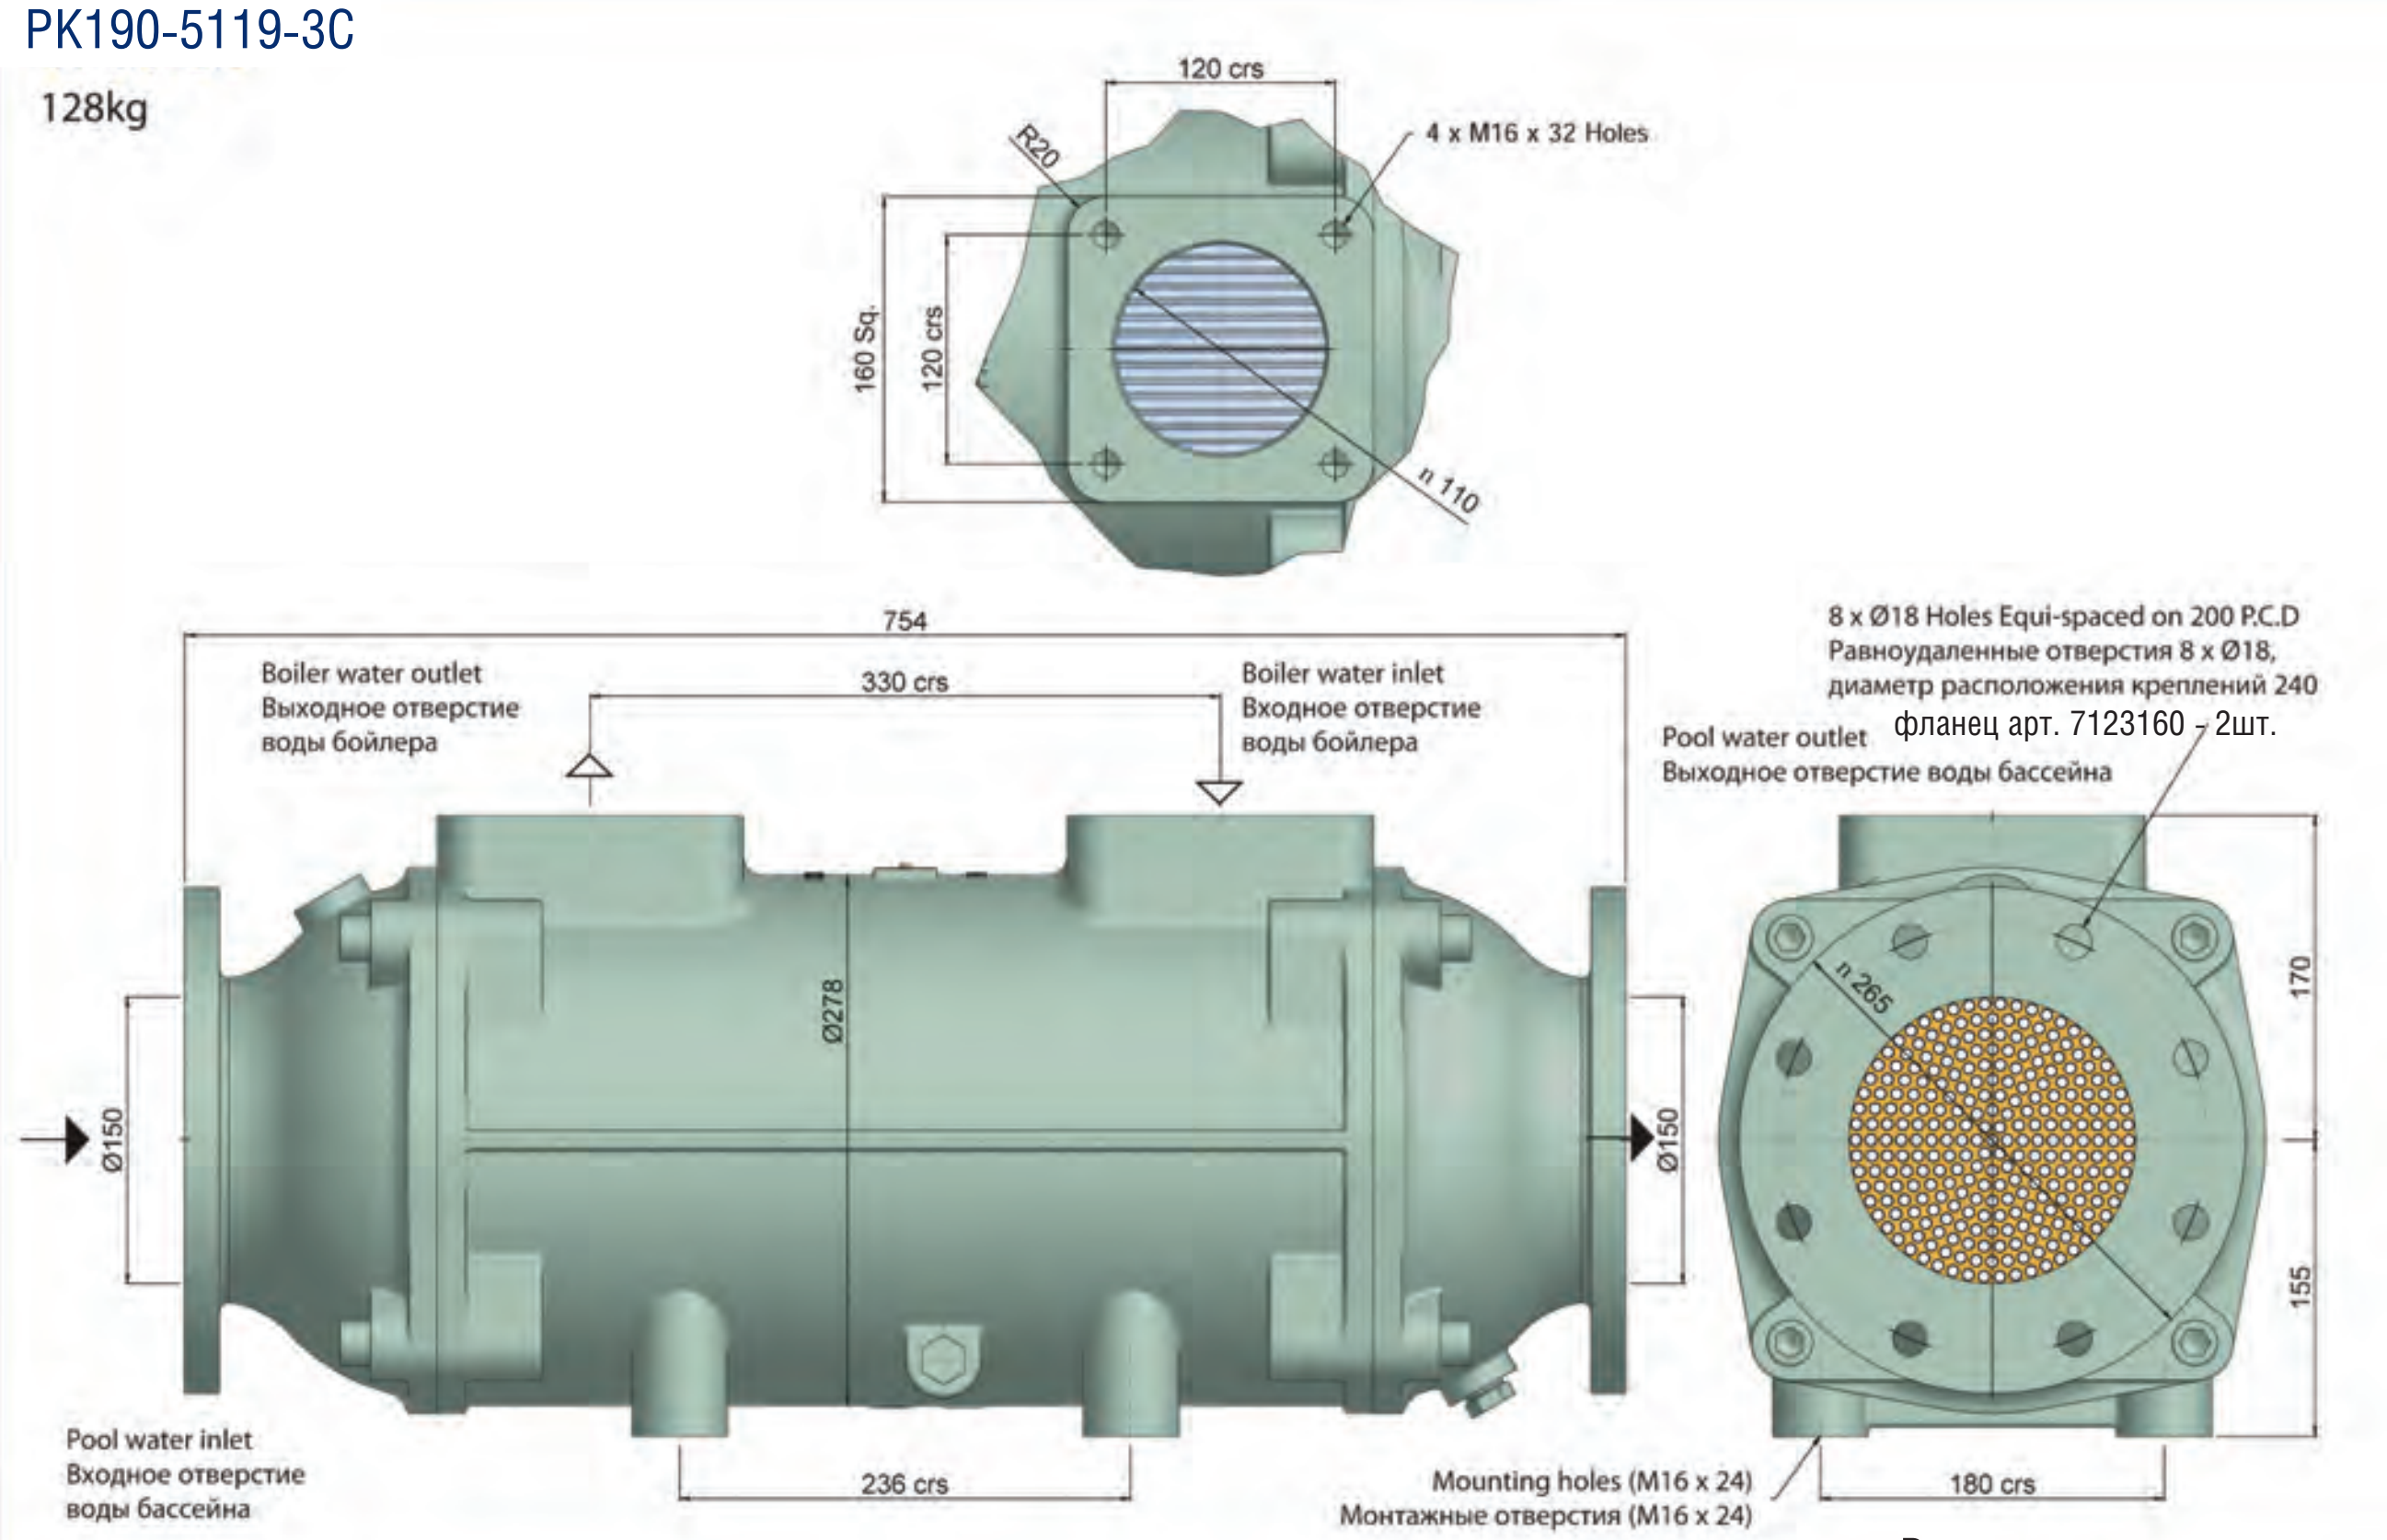

Все размеры в мм.

Датчик потока

Датчик монтируется в трубу диаметром от 32 мм до 200 мм.

Подсоединение: внешняя резьба 1”.

Артикул	Цена, €
626600	292

Комплектующие к теплообменникам

Термостат
Высокоточный однополюсный термостат с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды.
Оснащен зондом длиной 160 мм.

Артикул	Характеристики	Подключение, дюйм	Цена, €
12840	16 А, 220 В	1/2” внеш. резьба	158

SLP1DF02E1 (E20,G25,J40,K50)

Наименование	Артикул	Цена, €
Закрытый соленоидный клапан 3/4”	SLP1DF02E1E20	58
Закрытый соленоидный клапан 1”	SLP1DF02E1G25	80
Закрытый соленоидный клапан 1 1/2”	SLP1DF02E1J40	190
Закрытый соленоидный клапан 2”	SLP1DF02E1K50	230
Насос для перекачки теплоносителя с накидными гайками	YOS 40/6-130	123
Накидная гайка-муфта, латунь, 50 х 1 1/2” П	RGRBNG050F	65
Накидная гайка-муфта, латунь, 63 х 2” П	RGRBNG063G	78
Накидная гайка-муфта, латунь, 75 х 2 1/2” П	RGRBNG075H	129
Накидная гайка-муфта, латунь, 90 х 3” П	RGRBNG090I	144

YOS 40/6-130

Наименование	Артикул	Цена, руб
Вставка для теплообменника, нерж. ст., 1 1/2” П	AT 09.05*	1500
Вставка для теплообменника, нерж. ст., 2” П	AT 09.06**	1600

RGRBNG050F, RGRBNG063G, RGRBNG075H, RGRBNG090I

*Вставка АТ 09.05 подключается к разъемной муфте 40мм, и далее через переходное кольцо 40х50. Разъемная муфта и переходное кольцо приобретаются отдельно.

** Вставка АТ 09.06 подключается к разъемной муфте 50мм, и далее через переходное кольцо 50х63. Разъемная муфта и переходное кольцо приобретаются отдельно.

AT09.05, AT09.06

Электрические проточные нагреватели из нержавеющей стали
В комплекте с датчиком потока, однополюсным термостатом 0-45°С и однополюсным реле защиты от перегрева 60°С.
Колба нагревателя и подключения из нерж. стали.
Максимальное рабочее давление 2,5 бар, 380 В.

Артикул	Мощность, кВт	Цена, €
13981403	3	672
13981406	6	683
13981409	9	693
13981412	12	704
13981415	15	714
13981418	18	725

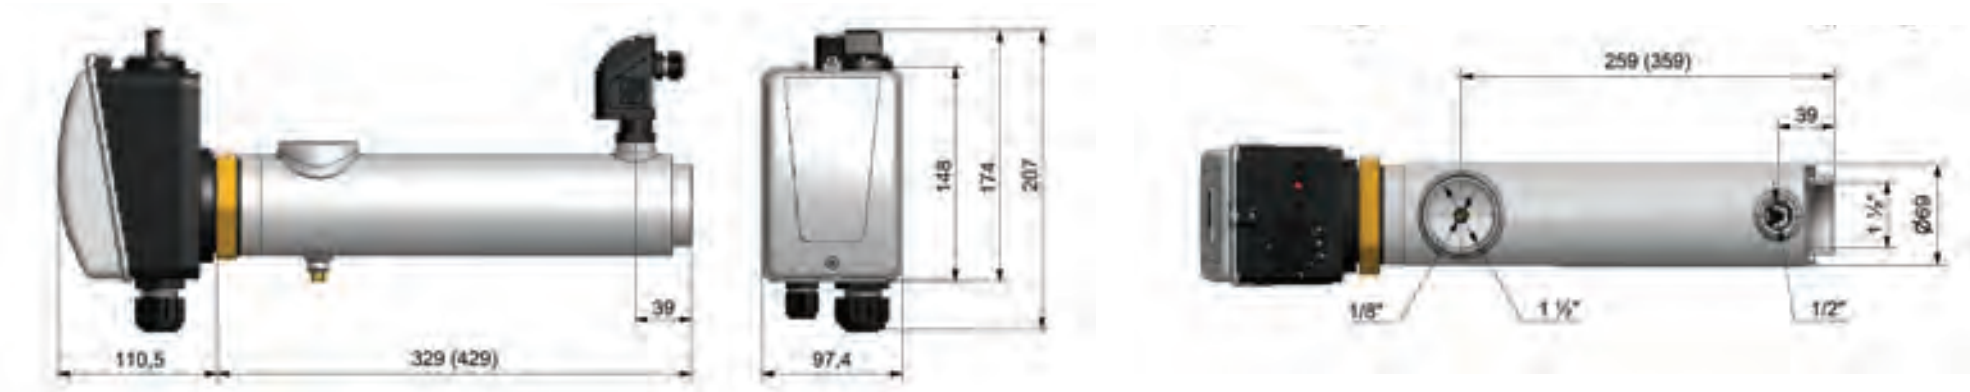

Размеры для 9-18 кВт указаны в скобках

Дополнительная опция для электрических проточных нагревателей из нерж. стали
Для бассейнов с агрессивной водой, где риск коррозии слишком высок, мы советуем электронагреватели с корпусом из титана и ТЭНом Nic-Tech.

Пластиковые электрические проточные нагреватели
В комплекте с датчиком потока, однополюсным термостатом 0-45°С и однополюсным реле защиты от перегрева 60°С.
Корпус и распред. коробка из пластика, тэн из сплава Incoloy 825.
Поставляется с муфтами для клеевого соединения с трубой ∅50 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 бар, 380 В.

Артикул	Мощность, кВт	Цена, €
141600	3	305
141601	6	315
141602	9	326
141603	12	336
141604	15	347
141605	18	368

Перепад давлений

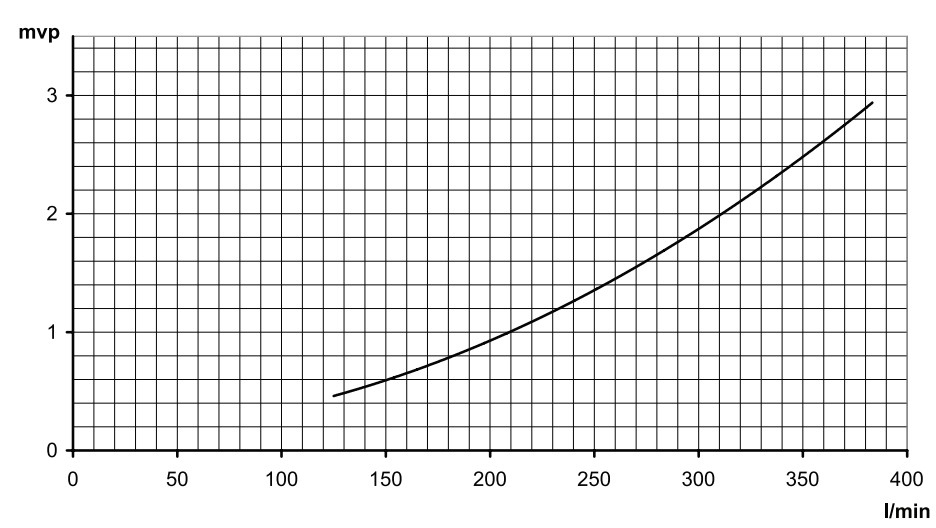

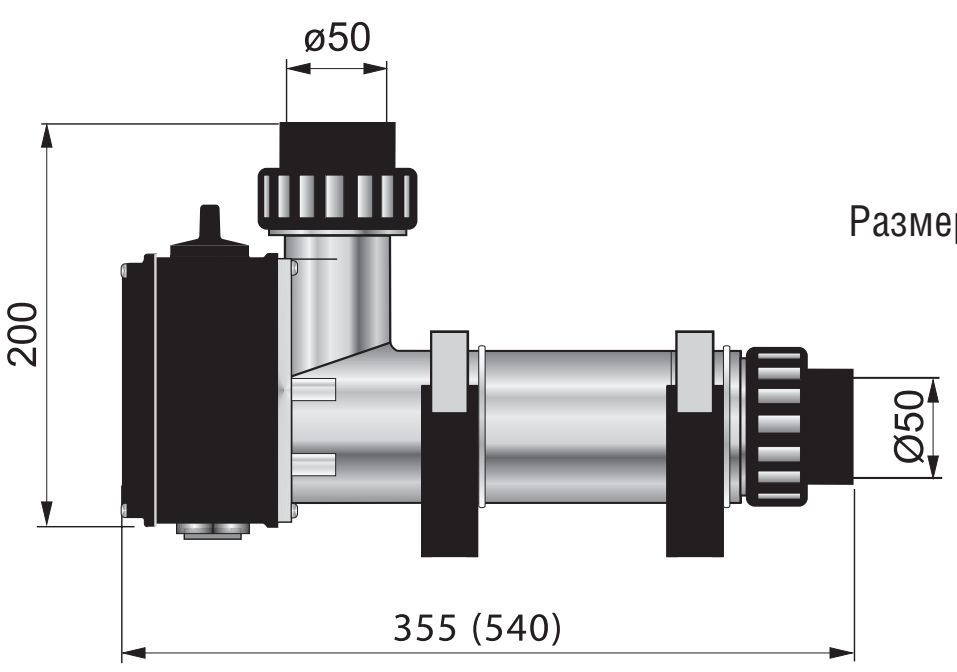

Размеры для 18 кВт указаны в скобках

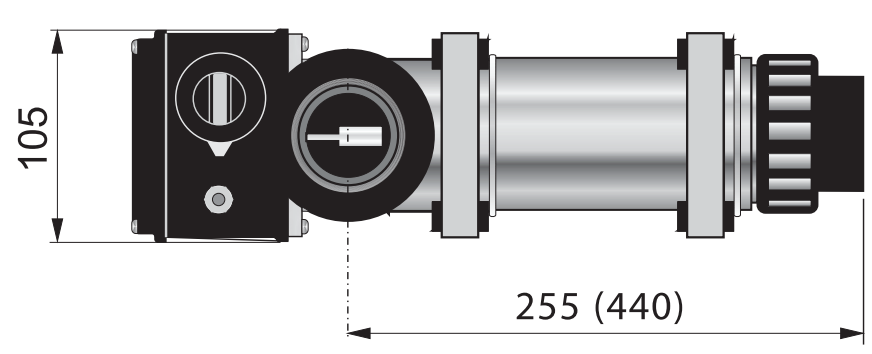

Дополнительная опция для электрических проточных нагревателей из пластика
Тэн из титана (для использования в бассейнах с соленой водой или солевым электролизом).

Запасные тэны (к электронагревателям в корпусе из н/с)

Нагревательные элементы из сплава Incoloy 825. 2”, 380 В

Артикул	Мощность, кВт	Длина в устан. сост., мм	Цена, €
127144V400	3	225	216
127344V400	6	225	233
127544V400	9	355	244
127644V400	12	355	260
127754V400	15	355	265
127854V400	18	355	276

Электрический нагреватель Midi Heat

• Midi Heat комплектуется контакторами и электроникой. - Простота монтажа.
• Диапазон мощности 18-72 кВт. - Быстрый и удобный подогрев плавательных бассейнов.
• Спаренные встроенные контакторы. - Предотвращает перегрев, если один из контакторов вышел из строя.
• Два электронагревателя или более можно соединить параллельно. - Нет ограничений по мощности.
• Аналоговое управление. - Простота регулировки и эксплуатации.
• Новая современная конструкция и материалы. - Прочность и коррозионная стойкость.
• Цилиндр с нагревательными элементами установлен вертикально. - Небольшой размер и компактность Midi Heat.
• Нагревательные элементы из титана. - Наилучшая теплопередача и усиленная защита от коррозии
• Midi Heat оборудован защитой от перегрева и датчиком потока. - Двойная защита в случае отсутствия потока. Предупреждает повреждение ТЭНов.
• IP44 (Международная категория защиты). - Полная защита от последствий при попадании брызг воды.

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Соед., дюйм	Подкл., В	Цена, €
1512018T	EHA 18kW	2 x 9 = 18	26	2"	380	2436
1512024T	EHA 24kW	2 x 12 = 24	35	2"	380	2497
1512030T	EHA 30kW	2 x 15 = 30	43	2"	380	2545
1512036T	EHA 36kW	3 x 12 = 36	52	2"	380	3237
1512045T	EHA 45kW	3 x 15 = 45	66	2"	380	3319
1512060T	EHA 60kW	4 x 15 = 60	87	2"	380	3873
1512072T	EHA 72kW	4 x 18 = 72	104	2"	380	4068

Термостат для электронагревателя
Термостат с градуированной ручкой, однополюсный, для установки в распределительной коробке.

Артикул	Характеристики	Цена, €
12843	16 А, 220 В	86

Датчик давления для электронагревателей
Устанавливается на внешнем кожухе нагревателя.

Артикул	Характеристики	Диаметр, дюйм	Цена, €
12856	80 Вт, 230 В	1/8”	116

Датчик потока из латуни (для электронагревателей в корпусе из н/с)

Артикул	Характеристики	Диаметр, дюйм	Цена, €
12860	0,35 А, 230 В	1/2”	284

Датчик потока из пластика (для электронагревателей в корпусе из н/с)

Артикул	Характеристики	Диаметр, дюйм	Цена, €
12870	10 А, 230 В	1/2”	97

Датчик потока из пластика (для электронагревателей в корпусе из пластика)

Артикул	Цена, €
632000	97

Тепловые насосы и осушители воздуха

Горизонтальные тепловые насосы для подогрева и охлаждения воды "PASR"
(наружная установка)

Характеристики	Артикул	
	PASRW015	PASRW030
Рекомендуемый объём воды, $м^3$	до $25м^3$	до $50м^3$
Рекомендуемая пропускная способность	2,3 $м^3/ч$	4,5 $м^3/ч$
Потребляемая мощность, кВт	1,0	1,8
Выходная мощность при Т 15°	4,25 кВт	8,0 кВт
КПД	4,25	4,44
Размеры без упаковки, мм	770x315x585	953x360x605
Размеры с упаковкой, мм	785x325x585	970x370x615
Количество вентиляторов	1	1
Напряжение	220 В	220 В
Уровень шума	50 дБ	54 дБ
Хладагент	R410A	R410A
Подсоединение	50 мм	50 мм
Компрессор	Роторный	Роторный
Цена, €	955	1245

Указанные значения действительны при следующих условиях: температура окружающего воздуха 15°С, температура воды 25°С. Использование изотермического покрытия в ночное время. Работа системы не менее 15 часов в сутки.
Сезон обогрева: с 01 мая по 15 сентября.

Внимание:
Для расчета теплового насоса для бассейна объемом более 50 $м^3$ обращайтесь в технический отдел.

Осушители воздуха для бассейнов - современные аппараты, позволяющие добиться комфортной влажности воздуха в помещении бассейна при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы осушителя основан на конденсации влаги при соприкосновении влажного воздуха с холодной поверхностью. Получившийся конденсат собирается и направляется обратно в бассейн. Встроенный гигростат позволяет плавно регулировать и автоматически поддерживать необходимую влажность воздуха. Производительность осушителя измеряется в литрах в час.

Осушители воздуха “PCF”
Эксклюзивный дизайн, способный вписаться даже в самый изысканный интерьер.
В комплекте с гигростатом. Монтируются как на стене, так и на полу.

Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Параметры Д/Ш/В	Цена, €
PCF-2.2BD	220	1,02	2,2	1295/222/677	1386
PCF-3.0BD	220	1,55	3,0	1495/222/677	1575
PCF-4.3BD	220	2,28	4,3	1495/222/677	1827

Оборудование для обеззараживания воды

Ультрафиолетовые установки для общественных бассейнов с лампами среднего давления
Серия MP обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см², что обеспечивает полное разрушение хлораминов.
Высокое излучение проходящего потока.
Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI-316 с высоким сопротивлением коррозии.
Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
Установки серии MP большой мощностью позволяют сократить количество ультрафиолетовых установок других серий.
Серия MP оснащена ручной очисткой кварцевых чехлов.
Датчик УФ установки с автоматическим управлением параметрами эффективности позволяет измерять интенсивность излучения и контролировать все параметры функционирования.
Благодаря показателям датчика производится своевременное техническое обслуживание.
Максимальное рабочее давление 10 бар.

Модель	Артикул	Произ-ть, м³/ч	Потр. мощность, кВт	Кол-во ламп	Цена, €
MP 030 EL 600W	PMPX004342	15-30	0,6	1	22520
MP 030 EL 1kW	PMPX004343	40	1	1	24845
MP 100 TS	PMPX008029	80	1	1	27600
MP 125 TS	PMPX008030	140	3	1	27680
MP 140 TS	PMPX008031	300	3	1	29810
MP 240 TS	PMPX008032	450	6	2	40390
MP 340 TS	PMPX008033	675	9	3	49960
MP 440 TS	PMPX008034	900	12	4	59300

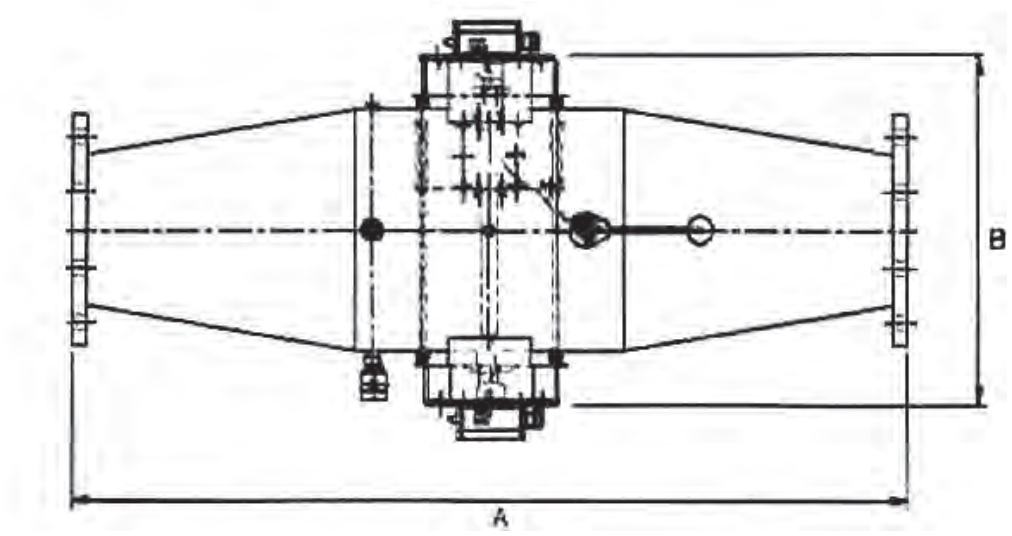



Модель	Артикул	Патрубок, DN	Длина, A (см)	Длина, B (см)	Диаметр, C (см)
MP 030 EL 600W	PMPX004342	100	45	43,6	27,3
MP 030 EL 1kW	PMPX004343	100	45	43,6	27,3
MP 100 TS	PMPX008029	125	117,5	43,6	27,3
MP 125 TS	PMPX008030	150	115,2	52	35,56
MP 140 TS	PMPX008031	200	124,4	52	35,56
MP 240 TS	PMPX008032	250	102	52	35,56
MP 340 TS	PMPX008033	300	72	52	35,56
MP 440 TS	PMPX008034	300	82,4	52	35,56

Дополнительная опция для УФ установок серии MP
- Автоматическая очистка кварцевых чехлов.

Внимание:
Возможность использования УФ-установок в бассейнах с морской (соленой) водой уточняйте в отделе продаж.

Серия MPL SD для пресной и соленой воды обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см^2, что обеспечивает полное разрушение хлораминов.
Высокое излучение проходящего потока.
Корпус выполнен из дуплексной нержавеющей стали высокого класса **Super Duplex**, предназначенной специально для использования в соленой (морской) воде.
Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
Датчик УФ с автоматическим управлением мощностью лампы (кроме установок MPL030) позволяет сохранять дозу излучения на уровне 60 мДж/см^2, увеличивая таким образом срок службы лампы. Кроме того благодаря показателям датчика производится своевременное техническое обслуживание.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Модель	Артикул	Произ-ть, м^3/ч	Потр. мощность, кВт	Кол-во ламп	Фланец, мм	Длина УФ уст-ки, см	Цена, €
MPL030 SD 400W	PMPX014999D-001	20	0,44	1	DN100	396	9875
MPL030 SD 600W	PMPX015000D-001	30	0,66	1	DN100	396	10345
MPL030 SD 1000W	PMPX015001TD-001	50	1,1	1	DN100	396	14245
MPL030 SD 1800W	PMPX015002TD-001	80	2,0	1	DN125	398	15765
MPL140 SD	PMPX010088	140	2,0	1	DN150	600	16170
MPL220 SD	PMPX010089	220	3,3	1	DN200	600	16685
MPL300 SD	PMPX010090	300	3,3	1	DN250	600	17030

Ультрафиолетовые установки для общественных бассейнов с лампами низкого давления
Серия HO обеспечивает УФ-излучение с дозой **30 мДж/см^2**.
Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI-316 с полированной внутренней поверхностью, что обеспечивает долговечность и незначительные потери давления.
Серия HO является результатом последних технологических разработок с высоким коэффициентом полезного действия.
Лампы УФ установки с запатентованной системой герметичности обеспечивают удобство техобслуживания.
Конструкция корпуса УФ установки обеспечивает быструю и удобную замену ламп, а также чистку кварцевого чехла.
Максимальное рабочее давление 3 бара.
Установки оснащены соединительными муфтами под вклейку, либо фланцевыми соединениями.

Модель	Артикул	Произ-ть, м^3/ч	Потр. мощность, кВт	Кол-во ламп	Соединение, мм	Длина УФ уст-ки, см	Цена, €
UV3000HO N	PUV014805	33	0,26	3	∅90, патрубок	96	6100
UV3205HO N	PUV014806	45	0,26	3	∅110, патрубок	98	8040
UV4205HO N	PUV014807	65	0,35	4	D125, фланец	98	9950
UV5205HO N	PUV014808	85	0,44	5	D125, фланец	98	10325
UV6205HO N	PUV014809	95	0,52	6	D160, фланец	98	11470
UV6273HO N	PUV014810	130	0,52	6	D160, фланец	101	14405

Ультрафиолетовые установки для частных бассейнов с лампами низкого давления
Установки ультрафиолетовой обработки воды серии Е.
Серия Е обеспечивает УФ-излучение с дозой **30 мДж/см²**.
Корпус выполнен из сверхпрочного пластика для работы в агрессивной среде.
Конструкция корпуса обеспечивает легкую замену УФ лампы.
Срок службы УФ ламп 13 000 часов в зависимости от количества включений.
Улучшают органолептические свойства воды. Позволяют снизить общую дозу и содержание остаточного активного хлора в воде бассейна в 2-5 раз.
Установки оснащены соединительными муфтами под вклейку.

Артикул	Произ-ть, м³/ч	Потр. мощность, кВт	Кол-во ламп	Патрубок, мм	Длина УФ уст-ки, см	Цена, €
38-08571-B (E5)	7	0,035	1	∅63	44,7	1265
38-08578-B (E15)	13	0,055	1	∅63	70,0	1320
38-08575-B (E20)	18	0,09	1	∅63	98,4	1430
38-08577-B (E40)	25	0,11	1	∅63	116,5	1485

УФ лампы для ультрафиолетовых установок

Артикул	УФ установка	Цена, €
70-18405	для Е 5	150
70-18410	для Е 10	210
70-18510	для Е 15	210
70-18420-S	для Е 20	230
70-18440-S	для Е 40	280
LPE 000005	для серии НО	300

Кварцевые чехлы для ультрафиолетовых установок

Артикул	УФ установка	Цена, €
58-50305	для Е 5	95
58-50310	для Е 10	125
58-50315	для Е 15	125
58-50320	для Е 20	130
58-50340	для Е 40	180
QUA 000018	для серии НО	300

Примечание:
Цены на запасные лампы для УФ установок серии MP и MPL SD уточняйте в отделе продаж.

Ультрафиолетовые установки для частных бассейнов с лампами низкого давления

POOL BASIC

SELECT

Обеспечивают УФ излучение с дозой **40 мДж/см²**
Корпус из нержавеющей стали 316L с полированной внутренней поверхностью для большей дозы УФ излучения.
Конструкция корпуса обеспечивает легкую замену УФ лампы.
Срок службы ламп:
модель POOL BASIC 8 000 - 9 000 часов в зависимости от количества включений
модель SELECT 13 000 часов в зависимости от количества включений
Обеспечивают дополнительную дезинфекцию, улучшают органолептические свойства воды. Позволяют снизить содержание остаточного активного хлора в воде бассейна до 0,1-0,3 мг/л.

- Простота установки
- Большая толщина корпуса
- Специально подобранный электропускатель для каждой модели для большего срока службы лампы
- Устройство плавного пуска
- Индикатор замены лампы (только для моделей SELECT)

Модель	Артикул	Произ-ть, м³/ч	Мощность лампы, Вт	Кол-во ламп	Цена, €
POOL BASIC 16W	UVB0004	8	16	1	267
POOL BASIC 40W	UVB0005	12	40	1	364
POOL BASIC 80W	UVB0006	16	80	1	400
SELECT 40W	UVS0001	12	40	1	409
SELECT 80W	UVS0002	16	80	1	438
SELECT 120W Amalgam	UVS0003	22	120	1	909

Генераторы озона

Простота и безопасность конструкции.
Не требуют концентратора кислорода, осушителя воздуха, контактного резервуара, фильтров с активированным углем и другого специализированного оборудования.
Могут быть легко вмонтированы в уже действующую систему водоподготовки бассейна любого размера.
Использование озонаторов улучшает органолептические свойства воды и позволяет снизить расход хлора на 80%.

Генераторы озона для бассейнов

Артикул	Объем бассейна	Произ-ть, гр/ч	Цена, €
PZ2-1	1 - 89 м^3	0,5	2750
PZ2-2	90 - 179 м^3	1	3850
PZ2-4	180 - 359 м^3	2	6820
PZ2-6	360 - 519 м^3	3	9680
PZ2-8	520 - 729 м^3	4	12430
PZ2-12	730 - 1089 м^3	6	16830
PZ2-16	1090 - 1449 м^3	8	21835
PZ2-24	1450 - 2179 м^3	12	46255
PZ2-48	2180 - 4360 м^3	24	56859

Камеры дегазации

Камера дегазации служит для удаления из воды избыточного количества озоновоздушной смеси. Комплектуется к определенной модели озонатора.

Артикул	Модели озонаторов	Цена, €
PZ2-DG1/2	PZ2-1, PZ2-2	1716
PZ2-DG12B	PZ2-4, PZ2-6, PZ2-8, PZ2-12	1859

Примечание:
Количество дегазаторов для установок свыше PZ2-12 уточняйте у менеджеров.

Дополнительная опция
По запросу возможна поставка озонаторов коронного разряда.

Ремкомплект для компрессоров

Артикул	Модель	Цена за комплект, €
SPPZ41	Ремкомплект для компрессора установки PZ2-1, PZ2-2	230
SPPZ42	Ремкомплект для компрессора установки PZ2-4, PZ2-8	250
SPPZ43	Диафрагма для компрессора установки PZ2-1, PZ2-2	100
SPPZ44	Диафрагма для компрессора установки PZ2-4, PZ2-8	110
SPPZ01	Запасная лампа-картридж	686

EF110 pH/Rx

Перистальтический дозирующий насос "EF110 pH/Rx"

Универсальный перистальтический насос-дозатор для регулирования показателя pH или редокс-потенциала производительностью **1,8 л/ч**. Возможно подключение датчика уровня реагентов или всасывающего устройства с контролем уровня.
Для бассейнов объемом до **100 м³**.
Размеры: L100 x H160 x W135 мм.
Вес: 2 кг.

Артикул	Цена, €
95930503	386

EF158 pH/Rx

Электромагнитный дозирующий насос “EF158 pH/Rx”

Универсальный электромагнитный насос-дозатор для регулирования показателя pH или редокс-потенциала производительностью **10 л/ч**. Возможно подключение датчика уровня или всасывающего устройства с контролем уровня.
Для бассейнов объёмом до **800 м³**.
Размеры: L150 x H200 x 135 мм.
Вес: 5 кг.

Артикул	Цена, €
968001302	556

Набор для измерения показателя pH

Набор для измерения показателя pH воды в составе: электрод pH с кабелем 2,5 м (разъем BNC), калибровочные растворы, суппорт для установки электрода в линию циркуляции.

Артикул	Цена, €
80099903	145

SD-E

Набор для измерения показателя редокс-потенциала Rx

Набор для измерения показателя редокс-потенциала в составе: электрод Rx с кабелем 2,5 м (разъем BNC), калибровочный раствор, суппорт для установки электрода в линию циркуляции.

Артикул	Цена, €
80099904	155

Измерительная ячейка и аксессуары

Артикул	Наименование	Единица	Цена, €
80610252	Измерительная ячейка SD-E на два электрода: pH и Rx	шт	362
80810011	Фильтр грубой очистки с держателем на один электрод (без сменного картриджа)	шт	125
80710034	Сменный картридж для фильтра грубой очистки	шт	20
36306592	Шаровый кран 1/2"	шт	16
97000160	Цанга зажимная 1/2" для трубки ПВХ 8 x 12 мм	шт	10,3
37004075	Резиновое уплотнение для цанги 1/2"	шт	4,1
36502114	Трубка ПВХ 8 x 12 мм	п.м.	4,6

80810011

Контроллер pH и редокс-потенциала "EF263 pH/Rx" с внешним управляющим выходом для подключения электролизера (хлоринатора) или дозатора EASIFLO


EF263 pH/Rx

Контроллер pH и редокс-потенциала со встроенным перистальтическим насосом, производительностью **4 л/ч** (контроль pH). Внешний выход для контроля хлора (220В, макс. 200 Вт). Возможно подключение датчика уровня реагента или всасывающего устройства с контролем уровня, а также датчика потока арт. 626600.
Дополнительно необходимо приобрести набор для измерения pH (арт. 80099903) и набор для измерения редокс-потенциала (арт. 80099904).

Для бассейнов объемом до **300 м³**.
Размеры: L290 x H280 x W175 мм.
Вес: 2 кг.

Артикул	Цена, €
84011010059/AQM	876

Контроллер pH и редокс-потенциала "EF264 pH/Rx" с внешним управляющим выходом для подключения электролизера (хлоринатора) или дозатора EASIFLO


EF264 pH/Rx

Контроллер pH и редокс-потенциала со встроенным электромагнитным насосом, производительностью **10 л/ч** (контроль pH). Внешний выход для контроля хлора (220В, макс. 200 Вт). Возможно подключение датчика уровня реагента или всасывающего устройства с контролем уровня, а также датчика потока арт. 626600.
Дополнительно необходимо приобрести набор для измерения pH (арт. 80099903) и набор для измерения редокс-потенциала (арт. 80099904).

Для бассейнов объемом до **800 м³**.
Размеры: L290 x H280 x W175 мм.
Вес: 3 кг.

Артикул	Цена, €
84012010011/AQM	1236

Контроллер pH и редокс-потенциала "EF265 pH/Rx"


EF265 pH/Rx

Контроллер pH и редокс-потенциала со встроенными двумя перистальтическими насосами, производительностью **1,5** и **6 л/ч**. В комплект входят электроды pH и Rx с кабелями 2,5 м (разъем BNC), калибровочные растворы, суппорты для установки электродов в линию циркуляции. Возможно подключение двух датчиков уровня реагентов или всасывающих устройств с контролем уровня, а также датчика потока арт. 626600.

Для бассейнов объемом до **300 м³**.
Размеры: L290 x H280 x W175 мм.
Вес: 4 кг.

Артикул	Цена, €
84008015761/AQM	1288

Контроллер pH и редокс-потенциала "EF300 pH/Rx"


EF300 pH/Rx

Контроллер pH и редокс-потенциала со встроенными электромагнитными насосами, производительностью **10 л/ч**. В комплект входят электроды pH и Rx с кабелями 1,0 м (разъем BNC), ячейка электродов, калибровочные растворы, комплект инсталляции. Возможно подключение двух датчиков уровня реагентов или всасывающих устройств с контролем уровня, а также датчика потока арт.626600.

Для бассейнов объемом до **800 м³**.
Размеры: L380 x H350 x W175 мм.
Вес: 6 кг.

Артикул	Цена, €
84003011010/AQM	1524

POOL-TIMER

Устройство для дозирования коагулянта, активного кислорода и альгицида "POOL-TIMER"
Устройство для дозирования коагулянта, активного кислорода и альгицида с таймером и перистальтическим насосом, производительностью **4 л/ч**.
Размеры: 290 x 280 x 175 мм.
Вес: 2 кг.

Артикул	Цена, €
95050023	464


PNL EF162 pH + EF163 CL

Контроллер pH и свободного хлора "PNL EF162 pH + EF163 CL"
Контроллер pH и свободного хлора в составе двух электромагнитных насосов, производительностью **10 л/ч**. В комплекте: ячейка электродов с датчиком потока, электрод pH с кабелем 1,0 м (разъем BNC), амперометрический датчик хлора CLE12/CL, фильтр, калибровочные растворы pH, комплект инсталляции. Возможно подключение двух датчиков уровня реагентов или всасывающих устройств с контролем уровня.

Для бассейнов объемом до **800м³**.
Размеры панели: L500 x H600 x W10 мм.
Вес насосов: 13 кг.

Артикул	Цена, €
M370121003939	3348


PNL EF300 pH/CL

Контроллер pH и свободного хлора "PNL EF300 pH/CL"
Контроллер pH и свободного хлора. В комплекте: ячейка электродов с датчиком потока, электрод pH с кабелем 1,0 м (разъем BNC), амперометрический датчик хлора CLE12-SENS, фильтр, калибровочные растворы pH, комплект инсталляции.

Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размеры: L380 x H350 x W175 мм.
Вес: 3 кг.

Артикул	Цена, €
842030300/AQM	3296

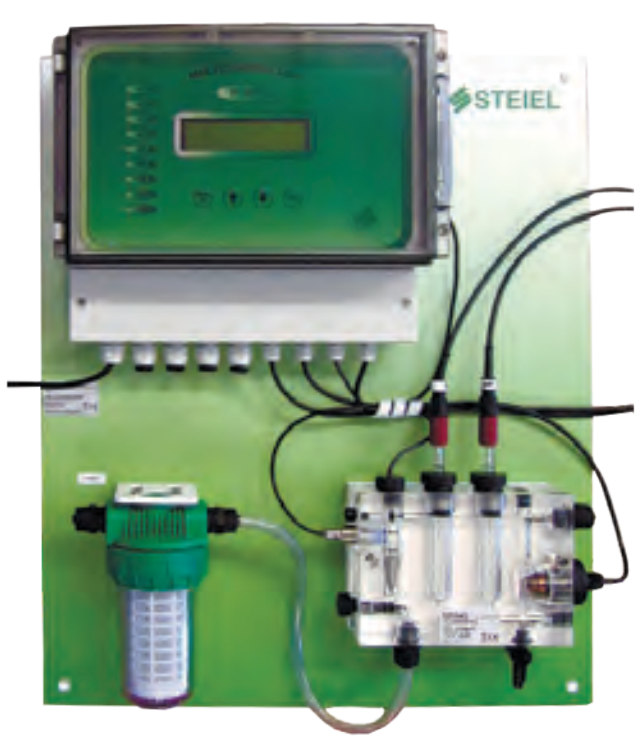
PNL EF214 pH/Rx/T/CL

Контроллер pH, свободного хлора, редокс-потенциала, температуры "PNL EF214 pH/Rx/T/CL"
Контроллер pH, свободного хлора, редокс-потенциала, температуры (имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне). В комплекте: ячейка электродов с датчиком потока, электроды pH и Rx с кабелями 1м, амперометрический датчик хлора CLE12/CL, датчик температуры, фильтр, калибровочные растворы pH и Rx, комплект инсталляции.

Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размер панели: L500 x H600 x W10 мм.
Вес: 7 кг.

Артикул	Цена, €
M36171458	5150

Система LCS дистанционного мониторинга бассейнов для совместной работы с оборудованием STEIEL

Система дистанционного мониторинга бассейнов LCS (Local Communication Server) предназначена для удаленного контроля дозирующего оборудования водоподготовки частных и общественных бассейнов через сеть Интернет, мониторинг и управление нагревом воды посредством встроенного термостата.
Система обеспечивает контроль текущего значения измеряемого параметра (pH или Redox) дозирующих контролеров **EF265** и **EF300 pH/Rx** (STEIEL, Италия).
Мониторинг функционирует как посредством индивидуальной работы с каждым отдельным модулем, так и посредством работы с единым диспетчерским сервером, к которому, в свою очередь, подключаются индивидуальные системы мониторинга.
Встроенный WEB-сервер обеспечивает отображение указанных выше параметров, их архивирование и выгрузку архивов за заданный период времени.
Система обеспечивает оповещение с помощью e-mail о критических значениях контролируемых параметров и различных аварийных ситуациях.
Оборудование, входящее в состав системы мониторинга, не позволяет удаленно изменять настройки дозирующего контроллера.

Артикул	Цена, €
LSCe	520

Панель "RW14" подключения контроллера к ПК

Панель подключения контроллера PNL EF214 pH/Rx/T/Cl и фотометрического контроллера MC014 к ПК для непрерывного мониторинга параметров воды бассейна. Не требует установки програмного обеспечения на ПК. Серийный кабель для подключения в разъем RS232 контроллера длиной 1,5 м или 10 м приобретается дополнительно.

80509192

Панель позволяет:
-получить доступ к сохраненной истории параметров воды бассейна;
-создавать детальный отчет по выбранным параметрам;
-через ПК получить доступ к настройке основных параметров качества воды бассейна (pH, уровень хлора, температура).

Размеры: L200 x H150 x W80 мм.

Артикул	Цена, €
80509192	1800

Серийные кабели

Тип	Артикул	Длина, м	Цена, €
RW14/CAV1,5	80099111	1,5	103
RW14/CAV10	80099115	10	155

EF106

Перистальтический насос "EF106" для дозирования коагулянта

Перистальтический насос с регулируемым потоком, производительностью **1,5 л/ч**.
Может использоваться для дозирования коагулянта и других химических реагентов.

Размеры: L84,5 x H124,5 x W106 мм.
Вес: 0,7 кг.

Артикул	Цена, €
95920501	165

Запчасти для перистальтических дозирующих насосов

Артикул	Наименование	Единица	Цена, €
97002012/SLV	Инжектор впрыска 4 x 6 1/2" для EF265, EF110, Pool Timer	шт	22
95900303	Перистальтический насос для EF110 (1,8 л/ч)	шт	103
95890503	Перистальтический насос для EF265, Pool Timer (4 л/ч)	шт	144
95890501	Перистальтический насос для EF265 (1,5 л/ч)	шт	130
95890504	Перистальтический насос для EF265 (6 л/ч)	шт	140
96000301	Мотор-редуктор для EF110 (1,8 л/ч)	шт	93
96000333	Мотор-редуктор для EF265, Pool Timer (4 л/ч)	шт	124
96000331	Мотор-редуктор для EF265 (1,5 л/ч)	шт	120
96000334	Мотор-редуктор для EF265 (6 л/ч)	шт	120
96000201	Перистальтическая трубка для EF110	шт	19,6
96000232	Перистальтическая трубка для EF265, Pool Timer	шт	19,6
36502103	Всасывающая трубка для насосов-дозаторов PVC 4 x 6 мм	п.м.	3,1
36501003	Напорная трубка для насосов-дозаторов PE 4 x 6 мм	п.м.	3,1

EF150

Электромагнитные насосы-дозаторы

EF150

Артикул	Производительность, л/ч	Вес, кг	Размеры, мм	Цена, €
961001300	2	3	139 x 97 x 119	345
961001301	4			345
961001302	10			345

EF155

Артикул	Производительность, л/ч	Вес, кг	Размеры, мм	Цена, €
965001323	20	5	150 x 200 x 135	567

EF155

Запчасти для электромагнитных дозирующих насосов

Артикул	Наименование	Единица	Цена, €
97002012/SGV	Инжектор впрыска PP 4x6 1/2" для EF150, EF155, EF158, EF162, EF163	шт	22
97002012/PGV	Инжектор впрыска PVDF 4x6 1/2" для EF150, EF155, EF158, EF162, EF163	шт	40
97002100/SGV	Дозирующая головка PP в сборе для EF150 (2 л/ч)	шт	124
97002100/PGV	Дозирующая головка PVDF в сборе для EF150 (2 л/ч)	шт	185
97002101/SGV	Дозирующая головка PP в сборе для EF150 (4 л/ч и 10 л/ч), EF158, EF300 pH/Rx	шт	124
97002101/PGV	Дозирующая головка PVDF в сборе для EF150 (4 л/ч и 10 л/ч), EF158, EF300 pH/Rx, EF162, EF163	шт	185
97002000/SGV	Комплект клапанов (2 шт) для дозирующей головки PP	компл.	39
97002000/PGV	Комплект клапанов (2 шт) для дозирующей головки PVDF	компл.	108
97002020	Ремкомплект (фланец, диафрагма, резиновое уплотнение) для EF150 (2 л/ч)	шт	54
97002021	Ремкомплект (фланец, диафрагма, резиновое уплотнение) для насосов 4 л/ч и 10 л/ч	шт	54
36502103	Всасывающая трубка для насосов-дозаторов PVC 4 x 6 мм	п.м.	3,1
36501003	Напорная трубка для насосов-дозаторов PE 4 x 6 мм	п.м.	3,1

Электромагнитные насосы-дозаторы PROXIMA

PSP 161 PROXIMA
Профессиональные электромагнитные насосы для горизонтального монтажа с механической регулировкой хода, современной цифровой электроникой и высокоэффективной гидравликой.
В комплект входит кронштейн для настенного монтажа.
Вес от 3 до 5,5 кг в зависимости от модели.

Артикул	Производительность, л/ч	Размеры, мм	Цена, €
985002B2A	2 (шланг 4x6)	110 x 260 x 190	1112
985002B2B	5 (шланг 4x6)		1133
985002B2C	13 (шланг 5x8)		1166
985002B2D	20 (шланг 5x8)		1188
985002B2E	32 (шланг 9x12)		1772

Электроды

Артикул	Тип	Тип контроллера	Длина кабеля, м	Цена, €
80094112	pH	EF110, EF158, EF263, EF264 и EF265	2,5	134
80194112	Rx	EF110, EF158, EF263, EF264 и EF265	2,5	145
80094101	pH	EF214	1,0	134
80194101	Rx	EF214	1,0	145
80094111	pH	EF300 pH/Rx, EF162 и EF300 pH/Cl	1,0	134
80194111	Rx	EF300 pH/Rx	1,0	145
80610108	Cl	EF163, EF300 pH/Cl и EF214	1,0	874

Калибровочные растворы

Тип	Артикул	Обьем, мл	Цена, €
pH4-S	80090095	90	15,5
pH7-S	80090096		15,5
Rx220-S	80190091		17,5

Всасывающее устройство с контролем уровня

Для насосов EF150, EF155, EF110 и для контроллеров "EF263", "EF264", "EF 265 pH/Rx" и "EF 300 pH/Rx"

Артикул	Цена, €
94912102	150

Для контроллера "PNL EF162 pH + EF163 CL" и для насосов PSP161 985002B2A, 985002B2B

Артикул	Цена, €
94932102	150

Для насосов PSP161 985002B2C (шланг 5 x 8) и 985002B2D (шланг 5 x 8)

Артикул	Цена, €
94932022	175

Для насосов PSP161 985002B2E (шланг 9 x 12)

Артикул	Цена, €
94932032	175

Датчики уровня реагентов для насосов-дозаторов и контроллеров

Для насосов EF110, EF150, EF155
Для контроллеров EF300, EF265

Тип	Артикул	Цена, €
SLP2	97009002	52

Для контроллера "PNL EF162 pH + EF163 CL"

Тип	Артикул	Цена, €
SLP3	97009006	62

Фотометрический контроллер свободного хлора, температуры, pH и редокс-потенциала
Имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне.
Свободный хлор определяется колориметрическим методом.
В комплекте: электроды pH и Rx, датчик температуры, фильтр, комплект инсталляции.
Возможно подключение датчика потока арт.626600.
Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размеры: L520 x H900 x W250 мм.
Вес: 13,5 кг.

Артикул	Модель	Цена, €
816301049903	MC 014/4	6600

Фотометрический контроллер свободного и общего хлора, температуры, pH и редокс-потенциала
Имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне.
Свободный и общий хлор определяются колориметрическим методом.
В комплекте: электроды pH и Rx, датчик температуры (имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне), фильтр, комплект инсталляции.
Возможно подключение датчика потока арт.626600.
Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размеры: 520 x 900 x 250 мм.
Вес:13,5 кг.

Артикул	Модель	Цена, €
816301049904	MC 014/5	7000

Внимание! Срок годности перезаправок RCO-R1, R2, R3 составляет 6 месяцев (при хранении в холодильнике- больше). Делайте заказ заранее и приобретайте перезаправки непосредственно перед запуском оборудования в работу.

Перезаправки и электроды для контроллеров "MCO 014/4" и "MCO 014/5"

Наименование	Тип	Артикул	Цена, €
DPD1 для определения свободного хлора в составе:	RCO-R1 (1л)	80090103	52
	RCO-R2 (1л)	80090104	52
DPD3 для определения общего хлора:	RCO-R3 (0,5л)	80090105	52
Электрод pH для фотометрического контроллера	EURO 2010-PH	80094101	196
Электрод Rx для фотометрического контроллера	EURO 2110-RX/Pt	80194101	211

Расходомеры электромагнитные

Компактный электромагнитный расходомер STEIEL

Материал корпуса: окрашенная углеродистая сталь
Измерительная труба: нержавеющая сталь
Измерительные электроды: AISI 316L
Степень защиты корпуса: IP 67
Клавиатура: 3 кнопки
Дисплей: LCD 2 x 16 с подсветкой
Аналоговый выход 4 – 20 мА
Программируемое меню на английском языке
Питание: 90 – 240 В переменного тока
PN10, патрубок от DN40 до DN300.

Артикулы и цены по запросу.

Электролизеры

Позволяют отказаться от привозных препаратов хлора.
В качестве реагента используется обычная поваренная соль.
Простота монтажа и эксплуатации.
Автоматическая очистка электродов.
Диапазон солености воды бассейна от 4 до 6 г/л.

Модель	Тип	Производительность, гр/ч	Мощность, Вт	Цена, €
SALT010	Бассейн до 40 $м^3$	10	75	1450
SALT020	Бассейн до 80 $м^3$	20	150	1750
SALT035	Бассейн до 125 $м^3$	35	263	2100

Фотометр 6 в 1

Фотометр 6 в 1 - точный колориметр специально разработанный для тестирования воды в бассейне. Он предлагает инструментальный метод анализа для расширенного спектра тестов воды в бассейнах.
Содержит цифровую электронику и встроенные фильтры.
Он имеет легкий вес и является переносным для возможности использования в лабораторных условиях. Нулевое значение сохраняется до выключения или перезаписи. Автоматический выбор длины волны и переключение мощности. Быстрый и точный результат, память на 10 измерений.

Измеряет:
Уровень свободного хлора 0,01 - 5,00 мг/л;
Уровень общего хлора 0,01 - 5,00 мг/л;
Уровень pH 6,5 - 8,4;
Щелочность 0 - 500 мг/л;
Жесткость по кальцию 0 - 500 мг/л;
Уровень циануровой кислоты 0 - 200 мг/л.

Тип	Артикул	Цена, €
SHP/01-6 PLUS	88000050	1288

Перезаправки (запасные таблетки) для фотометра 6 в 1

Артикул	Наименование	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
87010011	DPD #1 - свободный хлор	250	67
87010031	DPD #3 - общий хлор	250	149
87010130	pH (Phenol Red)	250	67
AP188	Общая щелочность (Alkaphot)	250	150
87010252	Жесткость по кальцию (Calcicol)	250	206
87010087	Циануровая кислота	250	155

Автоматизированные системы поддержания качества воды

WATERFRIEND exclusiv (MRD-2)
Система для измерения и регулирования pH и Redox для бассейнов различных размеров

Дозирующая система „WATERFRIEND exclusiv“ - это воплощение новейшего опыта в области современной техники автоматического управления качеством воды. Микроконтроллеры следят за качеством воды и реализуют высокоточное и максимально безопасное регулирование.
В комплект входят:
- высококачественный блок управления с большим дисплеем и програмным управлением на нескольких языках;
- веб-сервер для доступа к сети интернет;
- 2 дозирующих насоса (макс. 10 л/ч) с моторами с регулируемым числом оборотов;
- 2 электрода с цифровым преобразователем измеряемой величины;
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 2 вентиля впрыска из тефлона;
- проточная камера с полноцветной подсветкой для отображения сервисной и аварийной информации;
- 2 всасывающих штанги в комплекте;
- 3 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- монтажные детали.

Артикул	Цена, €
310.000.0820	3963

WATERFRIEND exclusiv Chlor (MRD-3)
Система измерения и регулирования хлора, pH и Redox

Данная система позволяет осуществлять доступ к управлению параметрами через сеть Интернет, удаленный компьютер или смартфон.
Дозирующая система „WATERFRIEND Chlor“ - новейшая разработка в области автоматического регулирования качества воды. Система включает цветной сенсорный монитор с графическим интерфейсом и удобную для пользования навигацию, а также встроенный сервер.
Дозирующая станция, включая блок управления, датчик хлора, измеритель объема протока воды, фильтр удаления загрязнений и дозирующие насосы помещены в единый пластиковый корпус для навесного монтажа.
В комплект входят:
- датчик уровня хлора (амперометрический) с информативной цветной подсветкой;
- 2 электрода также с информативной цветной подсветкой;
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 3 вентиля впрыска из тефлона;
- проточная камера с полноцветной подсветкой для отображения сервисной и аварийной информации;
- 3 всасывающих штанги в комплекте;
- 3 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- монтажные детали.
- дозирующие насосы (макс. 10 л/ч)

Артикул	Наличие дозирующих насосов	Цена, €
310.000.0860	3 дозирующих насоса (pH, CL, коагулянт)	7140
310.000.0864	дозирующий насос для коагулянта	6395

WATERFRIEND (MRD-1) активный кислород
Система для измерения и регулирования pH и дозирования активного кислорода
Система включает монитор с графическим интерфейсом и удобную для пользования навигацию.
Дозирующая станция, включая блок управления, датчик pH, измеритель объема протока воды, фильтр удаления загрязнений и 2 дозирующих насоса, помещены в единый пластиковый корпус для навесного монтажа.
В комплект входят:
- датчик уровня pH (одноконтактный);
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 2 дозирующих насоса;
- 2 всасывающих штанги в комплекте;
- 2 вентиля впрыска из тефлона;
- 2 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- измерительная ёмкость;
- монтажные детали.

Артикул	Цена, €
310.000.0880	3332

pH-электрод стеклянный
Температура транспортировки и хранения допускается до -30°C

Артикул	Цена, €
212.060.0703	131

Редокс-электрод стеклянный
Температура транспортировки и хранения допускается до -30°C

Артикул	Цена, €
212.060.0713	131

Датчик хлора
для MRD-3

Артикул	Цена, €
226.040.1250	1364

Буферный раствор (набор для pH и редокс)
В набор входит по одному 50 мл флакону pH4, pH7 и 468 мВ.

Артикул	Цена, €
310.000.0801	36

OSF-специальная ванна для канистр
Для канистр 20 л, 25 л, 30 л.
С углублениями по углам вверху и на дне для надежного размещения всасывающей штанги (всасывающая штанга не входит в комплект).

Артикул	Цвет	Цена, €
249.010.0310	белый	110
249.010.0300	черный	110

PS-7023-A

PS-7023-B

Термометр погружной

Артикул	Цена, €
PS-7023-A	7
PS-7023-B	7

PS-7018-A

PS-7018-C

PS-7018-B

Плавающие дозаторы для таблеток трихлора или кислорода

Оснащены регулятором дозировки.

Артикул	Цена, €
PS-7018-A	7,5
PS-7018-B	2,75
PS-7018-C	6

Полуавтоматические дозаторы хлора, брома или кислорода

Для дозирования медленно растворимых таблеток брома, хлора или кислорода, вместимость 4 кг.

Двойная система безопасности.

Артикул	Способ подключения	Цена, €
PS-7018-G	In Line	130
PS-7018-E	Off Line (байпас)	135

PS-7018-G



Для прямого подсоединения к трубам с помощью разъемных муфт 1 1/2" ВР.

PS-7018-E

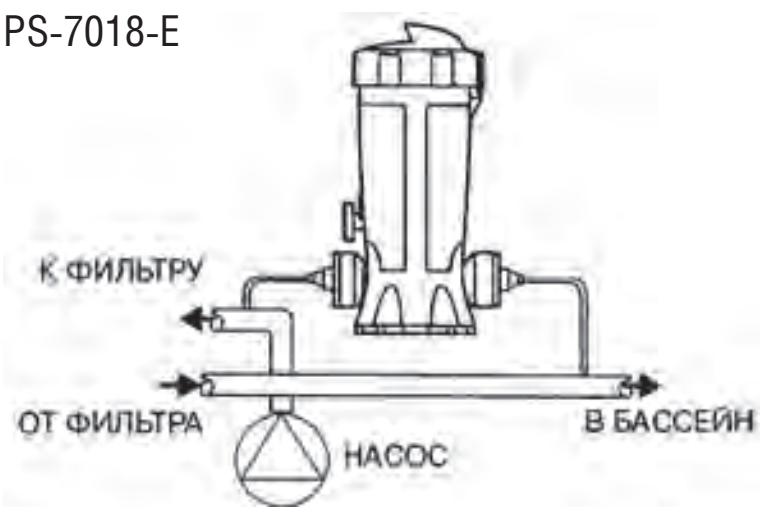

Для байпасного подсоединения посредством гибкой трубки.

Химические реагенты “hth”

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

hth

Регулярная обработка частных бассейнов

STICK цилиндры 300 гр.

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.
- Цилиндры долго растворяются благодаря пластиковой оболочке;
- Очень удобны для использования в скиммере бассейна или переливном желобе;
- Не имеют запаха;
- Безопаснее в обращении, чем таблетки хлора.

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
30738	4,5 кг	4	75

2S Дозатор

Удобный и безопасный способ дозировки гипохлорита кальция hth в цилиндрах по 300 г.
- Пластмассовый дозатор с замком, предотвращающим доступ детей;
- Продукт загружается в корзину скиммера;
- Замедленное и оптимизированное растворение хлора;
- Содержит до двух 300-граммовых цилиндров гипохлорита кальция hth.

Артикул	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
J860010H1	12	32

Шоковая обработка бассейнов

SHOCK порошок-шок

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.
- Мгновенно растворимый порошок;
- Минимум 75 % свободного хлора;
- Идеальный продукт для запуска бассейна;
- Для борьбы с зеленой или мутной водой;
- Идеальное средство для борьбы с хлораминами;
- Не вызывает излишней стабилизации хлора.

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
76054	2 кг	9	40
30742	5 кг	2	84

Регулярная обработка общественных бассейнов

GRANULAR ХЛОР В ГРАНУЛАХ

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.
Не вызывает излишней стабилизации хлора.
На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
30032	2,5 кг	9	45
30741	5 кг	2	70
72303	25 кг	1	258
30735	45 кг	1	453

BRIQUETTE пастилки хлора 7 гр.

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.
- Идеальное решение для общественных бассейнов;
- В состав входит вещество, эффективно препятствующее образованию известковых отложений;
- Пастилки растворяются с равномерной скоростью;
- Не вызывает излишней стабилизации хлора, заправка для hth дозатора EASIFLO,

На основе гипохлорита кальция.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
72299	25 кг	1	281
30739	45 кг	1	482

А ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ!

Для тех, кому небезразлично, сколько денег тратится на экспуатацию бассейнов, приводим статистику расхода российской химии и химии HTH в разных городах России.
Для единой системы подсчета выбрана, как мера измерения: расход химии на 100 м^3 объема воды бассейна в год.

Гипохлорит натрия, 30 л	pH минус, 30 л	Гипохлорит кальция, 45 кг HTH	pH минус, 20 л HTH
г. Киров, 350 м^3, малая загрузка		г. Чехов, 2 750 м^3, большая загрузка	
75 шт.	11 шт.	2,4 шт.	3 шт.
г. Киров, 800 м^3, большая загрузка		г. Иваново, 650 м^3, средняя загрузка	
120 шт.	12 шт.	1,8 шт.	3,7 шт.
г. Глазов, 200 м^3, большая загрузка		г. Санкт-Петербург, 750 м^3, большая загрузка	
100 шт.	12 шт.	2,4 шт.	4,5 шт.
г. Ленинск-Кузнецкий, 600 м^3, средняя загрузка		г. Киров, 800 м^3, большая загрузка	
60 шт.	6 шт.	2,5 шт.	5,5 шт.
г. Новосибирск, 140 м^3, большая загрузка		г. Киров, 2 800 м^3, большая загрузка	
129 шт.	17 шт.	2 шт.	2,5 шт.
г. Новосибирск, 450 м^3, средняя загрузка		г. Киров, 800 м^3, малая загрузка	
69 шт.	8 шт.	1,5 шт.	1,5 шт.
Среднее значение		**Среднее значение**	
92 шт.	**11 шт.**	**2,1 шт.**	**3,5 шт.**

В следующих таблицах для расчетов взяты средние цены, предлагаемые при проведении тендеров в России.

Гипохлорит натрия (Россия), средний расход на 100 м^3 в год

	Цена	Стоимость
92 канистры по 30 л	1 000 руб.	92 000 руб.
pH- 11 канистр по 30 л	1 000 руб.	11 000 руб.
ИТОГО	**103 000 руб.**	

Гипохлорит кальция HTH, средний расход на 100 м^3 в год

	Цена (-25% от прайса)	Стоимость
2,1 упаковки по 45 кг	25 500 руб.	53 534 руб.
pH- 3,5 канистры по 20 л	3 185 руб.	11 153 руб.
ИТОГО	**64 687 руб.**	

При этом в таблицах не учтены дополнительные расходы при использовании гипохлорита натрия: спец. транспорт, спец. хранение, утилизация канистр, внутренняя логистика, регулярные расходы на обслуживание и ремонт плитки и оборудования!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

Блок управления F-220
Аналоговое часовое реле, кнопки управления Включить/Выключить, Ручное/Автоматическое.
Размеры корпуса: 165 x 100 x 80 мм.
Степень защиты: IP 40.

Артикул	Цена, €
309.000.0600	179

Полиэтиленовый бак для хранения хим. препаратов

Артикул	Емкость	Цена, €
ДК100К3	100 л	120

Ручной миксер для бака

Артикул	Длина	Цена, €
89000060	60 см	140

Электрический миксер для бака

Артикул	Длина	Цена, €
89000009	60 см	414

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

Дозаторы "EASIFLO"

Данные аппараты предназначены для дозирования сухого неорганического хлора без стабилизатора (гипохлорита кальция) в бассейнах любого типа.
Дозатор "hth" Easiflo состоит из 3 частей:
1 - Резервуар для пастилок;
2 - Чаша для растворения с распрыскивающими соплами (для омывания пастилок);
3 - Сливной резервуар с конусообразным дном либо системой промывки, которые предотвращают образование осадка в дозаторе.
Отфильтрованная вода бассейна поступает в дозатор для омывания пастилок. Таким образом получается хлорный раствор, который затем инжектируется в систему циркуляции воды бассейна при помощи системы Вентури.

Наименование	Артикул	Цена, €
Дозатор EASIFLO 1 (Для бассейнов объемом до 200 м^3)	560850RU	1275
Дозатор EASIFLO 20 Light (Для бассейнов объемом до 1000 м^3)	00220549	3264
Дозатор EASIFLO 20 (Для бассейнов объемом до 1000 м^3)	563020	5916
Дозатор EASIFLO 50 Light (Для бассейнов объемом до 2000 м^3)	563050	6120

Схема подключения дозатора hth Easiflo

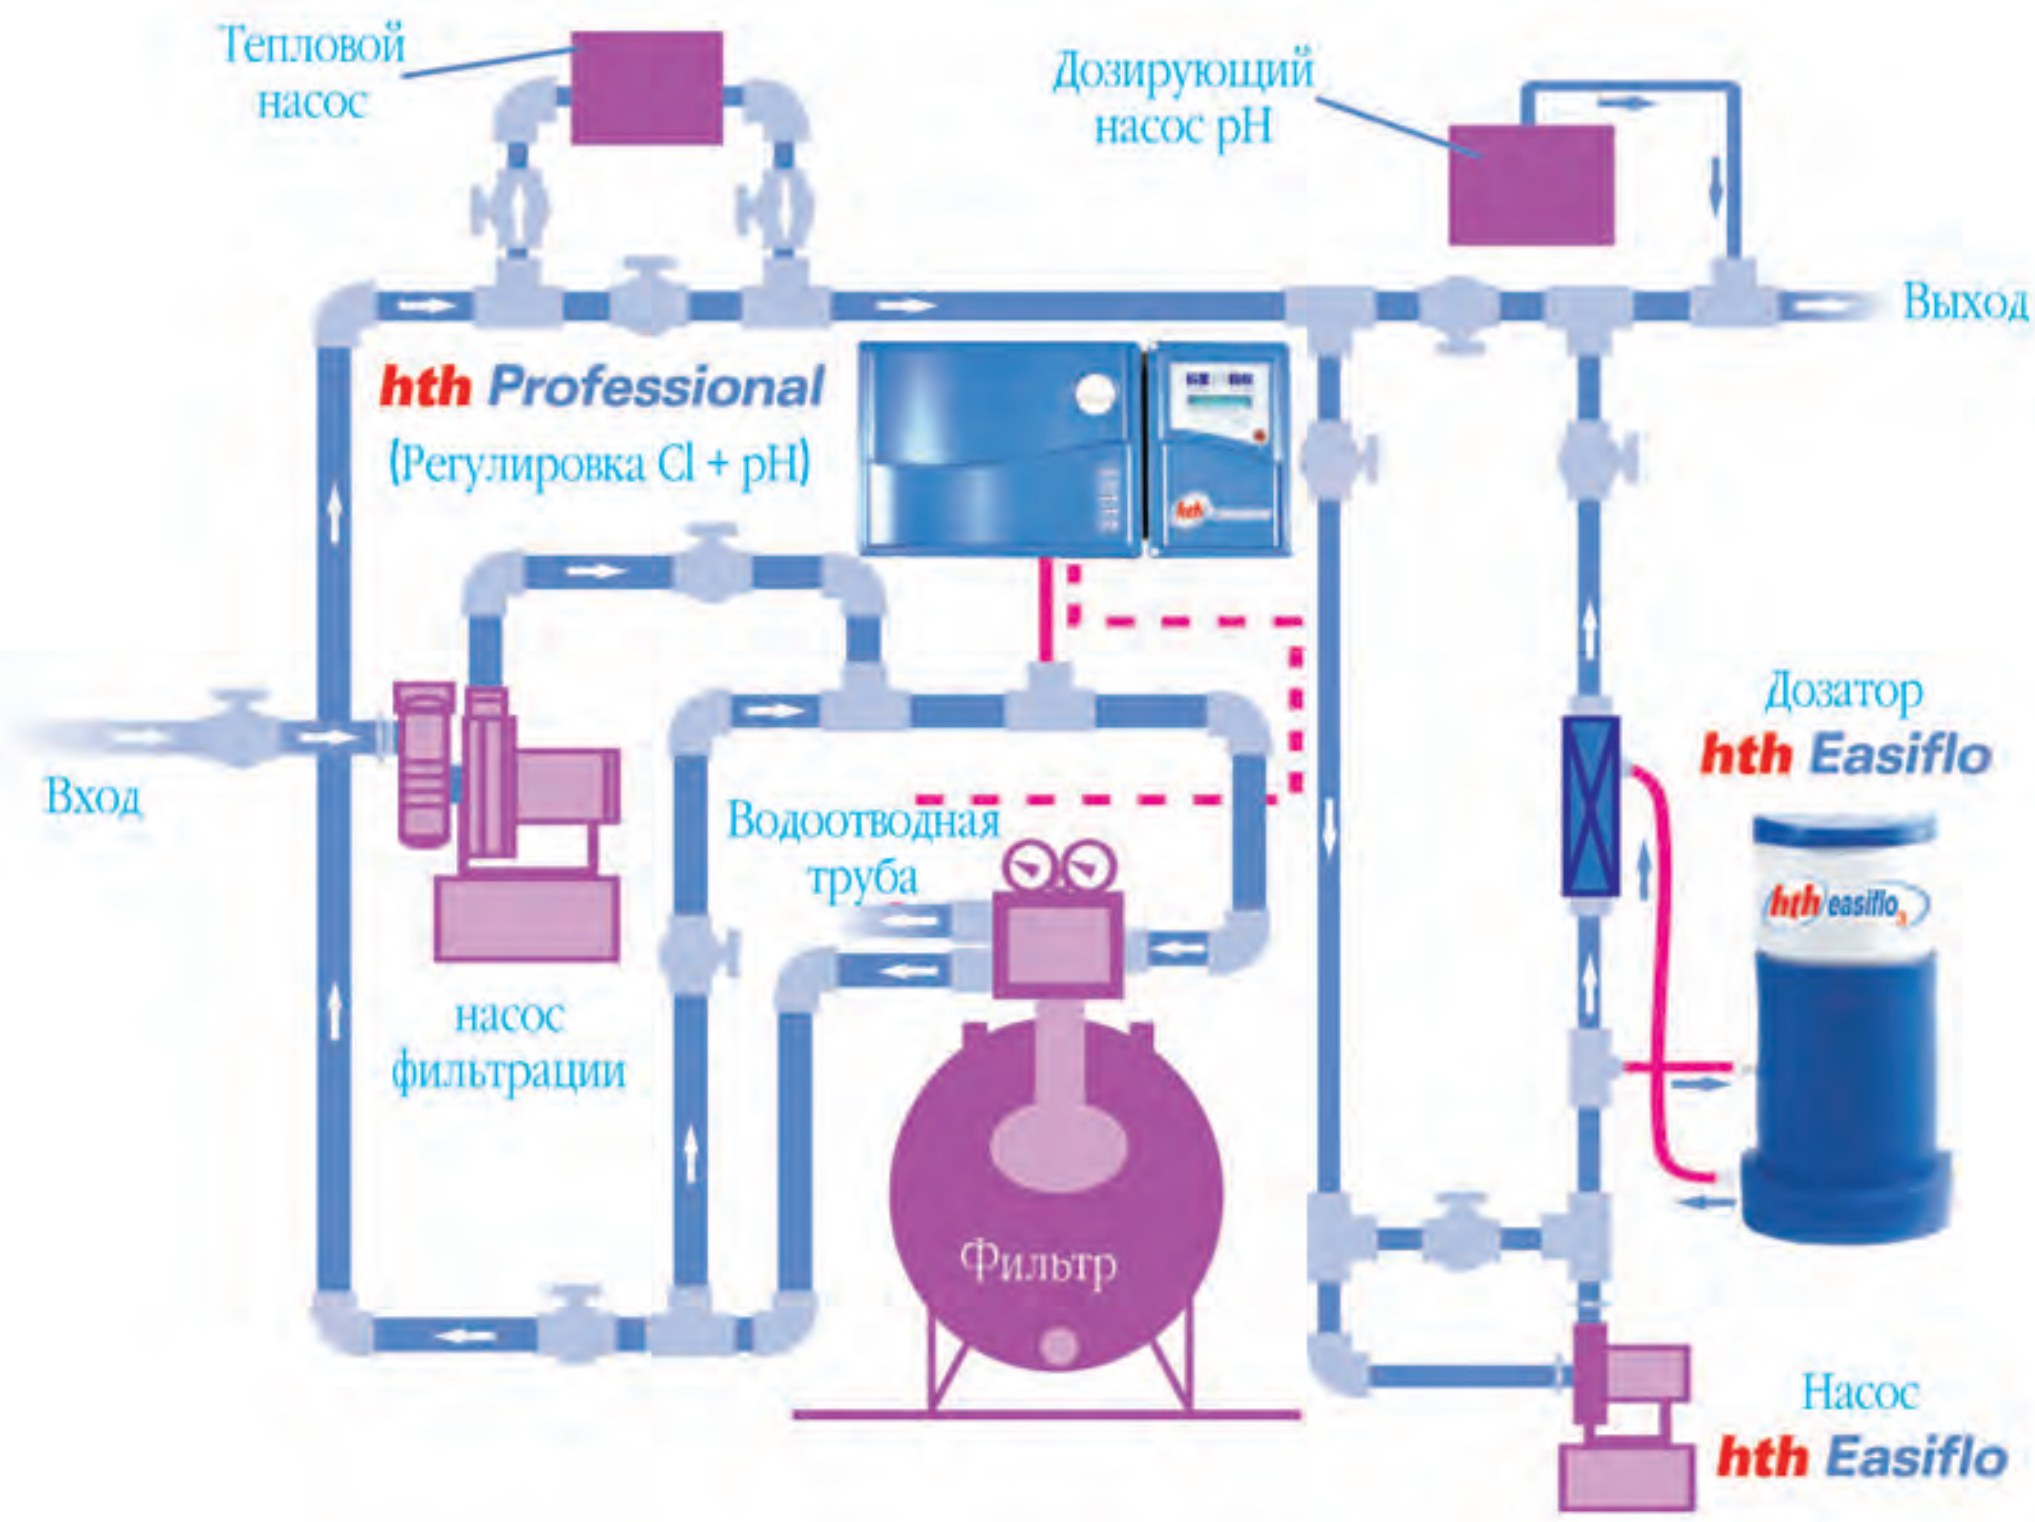

Комплексные препараты для частных бассейнов

Полная обработка

- Для бассейнов от 5 м^3 до 30 м^3
- Регулярное обеззараживание.
- Удаление водорослей.
- Осветление воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
RSPF	0,75 кг	12	24

Полная обработка

- Распределение с поверхности воды.
- Для бассейнов от 30 м^3 до 50 м^3.
- Регулярное обеззараживание.
- Удаление водорослей.
- Осветление воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K801900H9	1,66 кг	6	36

Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр.

Медленнорастворимые таблетки для:

- дезинфекции;
- уничтожения водорослей;
- осветления воды;
- улучшения фильтрации;
- стабилизации хлора.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K801751H9	1,2 кг	6	30
K801757H9	5 кг	4	96
K801778H1	25 кг	1	423

Двухслойные таблетки 6 в 1 hth MAXITAB ACTION 6, 250 гр.

Многофункциональные хлоросодержащие таблетки для ударной в начале и длительной впоследствии дезинфекции вашего бассейна.

Медленно растворяющийся белый слой обеспечивает:

- регулярное обеззараживание;
- улучшение фильтрации (коагулянт);
- удаление водорослей (альгицид);
- удаление известковых отложений;
- стабилизацию хлора.

Быстро растворяющийся синий слой обеспечивает:

- Ударную обработку хлором;
- Тщательную дезинфекцию материала фильтра, удаление грязи и бактерий.

Инструкции по применению:

- Снимите упаковку и положите таблетку в скиммер или в плавающий дозатор, и поместите его в переливную емкость.
- Дозировка: 1 таблетка на 20-25 м^3, каждые 7 дней.

При увеличении объема бассейна – пропорционально увеличьте кол-во таблеток.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K801792H1	1 кг	6	21
K801797H1	5 кг	4	70

Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 20 гр.

- дезинфекция;
- улучшение фильтрации;
- удаление водорослей;
- стабилизация хлора;
- удаление известкового налета.

Дозировка:

- одна таблетка на объём до 2 м^3 воды, каждые 7 дней.

При увеличении объема бассейна – пропорционально увеличьте кол-во таблеток.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
C800702H1	1,2 кг	6	23

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Регулярная обработка

Медленный стабилизированный хлор в таблетках hth MAXITAB REGULAR

Медленнорастворимые таблетки.
Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки.
Стабилизируют хлор, предотвращая его разложение на солнце.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
C800501H9	1,2 кг	6	24
C800503H8	5 кг	4	77
C800506H8	25 кг	1	342

Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр. hth MINITAB SHOCK

Быстро повышает содержание хлора перед грозой или большим наплывом посетителей в бассейн. Применим для шоковой дезинфекции песчаных фильтров в общественных бассейнах.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
C800672H2	1,2 кг	6	24
C800673H2	5 кг	4	71
C800676H2	25 кг	1	331

Обработка без хлора*

Активный кислород в таблетках 20 гр. hth SANKLOR

Уничтожает бактерии и водоросли, предупреждает их появление при взаимодействии с hth активатором для таблеток активного кислорода.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
D801127H9*	1 кг	6	35
D801130H9*	5 кг	4	118

Активатор для таблеток активного кислорода hth ACTIVATOR

В сочетании с активным кислородом в таблетках уничтожает водоросли и предотвращает их появление.
Не пенится.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L801711H9*	1 л	6	18

Жидкость-шок без хлора (активный кислород) hth CLOR-ZERO SHOCK

Быстро уничтожает бактерии и водоросли.
Возвращает прозрачность зеленой или мутной воде.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L801221HK	3 л	4	31

**Многофункциональные таблетки активного кислорода 3 в 1, 200 гр.
hth OXYGEN 3 IN 1**

Медленнорастворимые таблетки для комплексной обработки воды бассейнов на основе активного кислорода. Теперь в одной таблетке: Активный кислород + Активатор + Флокулянт.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
D800260H2*	3,2 кг	4	106

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Обработка без хлора*

БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ, БЕЗОПАСЕН ПРИ КОНТАКТЕ

Многофункциональный препарат: Активный Кислород + Активатор

4 в 1, многофункциональная обработка:
• Дезинфекция;
• Удаление водорослей;
• Осветление воды;
• Стабилизация уровня pH.

Комплект в водорастворимых пакетах – на 20 м^3
• Для любых типов фильтрации;
• Упаковки из 12 комплектов хватает на три месяца для объема воды в 20 м^3.

Дозирование / применение:
• Возьмите пакет №1 (Активный кислород) и пакет №2 (Активатор) для объема воды 15 – 20 м^3. При большем объеме бассейна понадобится большее кол-во пакетов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K800301H2	4 кг	4	116

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ pH

ПОРОШОК pH МИНУС

Снижает уровень pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S800812H2	2 кг	6	16
S800813H2	5 кг	4	27
S800815HK	45 кг	1	166

ПОРОШОК pH ПЛЮС

Повышает уровень pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S800832H2	1,2 кг	6	13

ЖИДКОСТЬ pH МИНУС

Снижает уровень pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800827H1	28,14 кг	1	57

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА В ГРАНУЛАХ hth STABILIZER

Защищает хлор от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. Использовать с нестабилизированным хлором.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S800612H1	3 кг	6	37

НЕЙТРАЛИЗАТОР ХЛОРА hth NEUTRALISATOR

Нейтрализует избыток хлора или брома в воде.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S800623HK	10 кг	2	172

АНАЛИЗ

Тестовые полоски

Очень легкий в использовании тестер для бассейнов и СПА.
Каждая полоска вам моментально покажет:

- общий хлор (бром)
- свободный хлор
- pH
- общую щелочность
- общую жесткость
- изоциануровую кислоту (стабилизатор)

В комплекте 25 полосок.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
A890217H1	-	12	22,5

Тестер для частных бассейнов (хлор/pH)

Набор для тестирования воды в частных бассейнах: хлор/pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
A850308H1	-	12	16,5

Перезаправка для тестера частных бассейнов

Комплект жидких реагентов для тестирования воды: свободного хлора и pH.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
A850320H1	-	24	14,5

Пултестер (хлор/pH)

Набор для тестирования воды: хлор/pH.
В комплекте 20 табл. DPD1, 20 табл. Phenol Red.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
78	-	12	26

АНАЛИЗ

Таблетки

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
A590110H1 Таблетки DPD1	100 шт	1	16,5
A590140H1 Таблетки DPD3	100 шт	1	16,5
A590165H1 Таблетки DPD4	100 шт	1	16,5
A590170H1 Таблетки Phenol Red	100 шт	1	16,5

BAQUACIL Тестер АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД/PHMB/pH

Набор для тестирования воды в бассейнах при обработке БЕЗ ХЛОРА: определяет уровень активного кислорода ($H_2 0_2$), PHMB и pH.
В комплекте набор таблеток на 20 тестов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
94	-	12	41

BAQUACIL Перезаправка для тестера АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД/PHMB/pH

Комплект таблеток для измерения уровня активного кислорода, PHMB и pH (на 20 тестов).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
A501235Q1	-	24	36

ПРОФИЛАКТИКА КОРРЕКЦИЯ

АЛЬГИЦИД hth KONTRAL

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800731H2	1 л	6	10
L800735H8	5 л	4	36
L800739H1	20 л	1	102

АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ hth KLERAL

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление. Не пенится.
Идеальное средство для бассейнов с гидромассажем.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800701H1	1 л	6	13,5
L800703H2	3 л	4	35
L800709H1	20 л	1	143

КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 hth SUPERKLERAL

Эффективный препарат для:
- уничтожения водорослей;
- удаления известкового налета;
- удаления окисей металлов.

Совместим с любыми фильтровальными установками. Не пенится.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800714H2	3 л	4	41

СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЖИДКОЕ hth STOP-CALC

Предупреждает образование известковых налетов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800745H2	5 л	4	25

КОАГУЛЯНТ ЖИДКИЙ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ hth RAPIDFLOC

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800780H2	1 л	6	9,5

КОАГУЛЯНТ ЖИДКИЙ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ hth RAPIDFLOC

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию. Для дозирующих устройств.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800785H2	20 л	1	93

КОАГУЛЯНТ ШОК ЖИДКИЙ hth CLARISHOCK

Быстро осаждает загрязнения на дно бассейна.
Может применяться при включенной фильтрации.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800810H2	1 л	6	11,5

ПРОФИЛАКТИКА КОРРЕКЦИЯ

ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ коагулянт обычного действия

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды и улучшают фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость растворения и значительно сокращает расход препарата. Для песочных фильтров.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S800800H9	1,25 кг	12	33

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ hth BORKLER GEL

Быстро и эффективно удаляет жировые и известковые отложения с любых видов поверхностей (плитки, мозаики, пленки, изделий из нержавеющей стали и пр.).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800931H2	1 л	6	21

ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ hth BANISOL EXTRA

Концентрированное средство для удаления всех типов минеральных отложений (эффективен против известкового налета, налета ржавчины и пр.).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800863H2	5 л	4	42

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗИМНЕЙ КОНСЕРВАЦИИ hth WINTER PROTECT

Защищает воду в бассейне в течение зимы.
Значительно облегчает запуск бассейна в начале купального сезона.
Для уличных бассейнов.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800763H1	3 л	4	46

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ для помещений hth POWERCLEAN

Санирует любую поверхность.
При контакте с пищей не причиняет вреда (после прополаскивания в питьевой воде).
Не пенится. С ароматом мяты и лимона.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
L800995H1	10 л	1	83

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ hth METALSTOP

Для воды с коричневым, красноватым, черным, зеленым полупрозрачным окрасом, возникающим вследствие повышенного содержания в ней ионов металлов.
Предотвращает выпадение в осадок солей металлов
(в особенности, железа, меди или марганца).

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
S803750HK	2 кг	6	42

ЧИСТОТА

НАБОР АКТИВНОГО КИСЛОРОДА hth SPA

- 1,0 кг Активного Кислорода 20 г.;
- 1,2 кг Шок Без Хлора (порошок);
- 2 кг pH минус (порошок);
- 1,2 кг pH плюс (порошок);
- 1 л Кристальная вода 3-в-1;
- 1 л Очиститель SPA;
- 1 Руководство по уходу за SPA;
- 1 Тестовые полоски для контроля O_2 в воде.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K800415HA	5.6 кг + 2 л	2	163

НАБОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ БРОМОМ hth SPA

- 1 кг Таблетки брома;
- 1,2 кг Порошок-шок без хлора;
- 2 кг pH минус;
- 1,2 кг pH плюс;
- 1 л Кристальная вода 3 в 1;
- 1 л Очиститель SPA;
- Тестовые полоски (на 25 тестов);
- hth Руководство по уходу за SPA.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
K800406HA	5.4 кг + 2 л	2	163

ТАБЛЕТКИ БРОМА по 20 гр. hth SPA

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
D800201HP	1 кг	6	32

ПОРОШОК-ШОК БЕЗ ХЛОРА hth SPA

Против зеленой или мутной воды.

Артикул	Вес ед. тары	Ед. тары в коробке	Цена за ед. тары, €
D800220HP	1,2 кг	6	31

Сматывающие устройства

Сматывающие устройства для пузырькового покрытия

Суппорта для сматывающих устройств

Суппорта для сматывающих устройств с ручным приводом, выполнены из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, максимальный размер покрытия для ручных сматывающих устройств – не более 60 м^2 покрывного материала.
Для расчета сматывающего устройства для бассейна более 60 м^2 площади покрывного материала обращайтесь в отдел продаж.

Суппорт напольный с креплением на фланцах

Артикул	Тип	Цена, €
6013000	Суппорт напольный с креплением на фланцах	260

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6013000	325	---	80	---	35	90	---	220

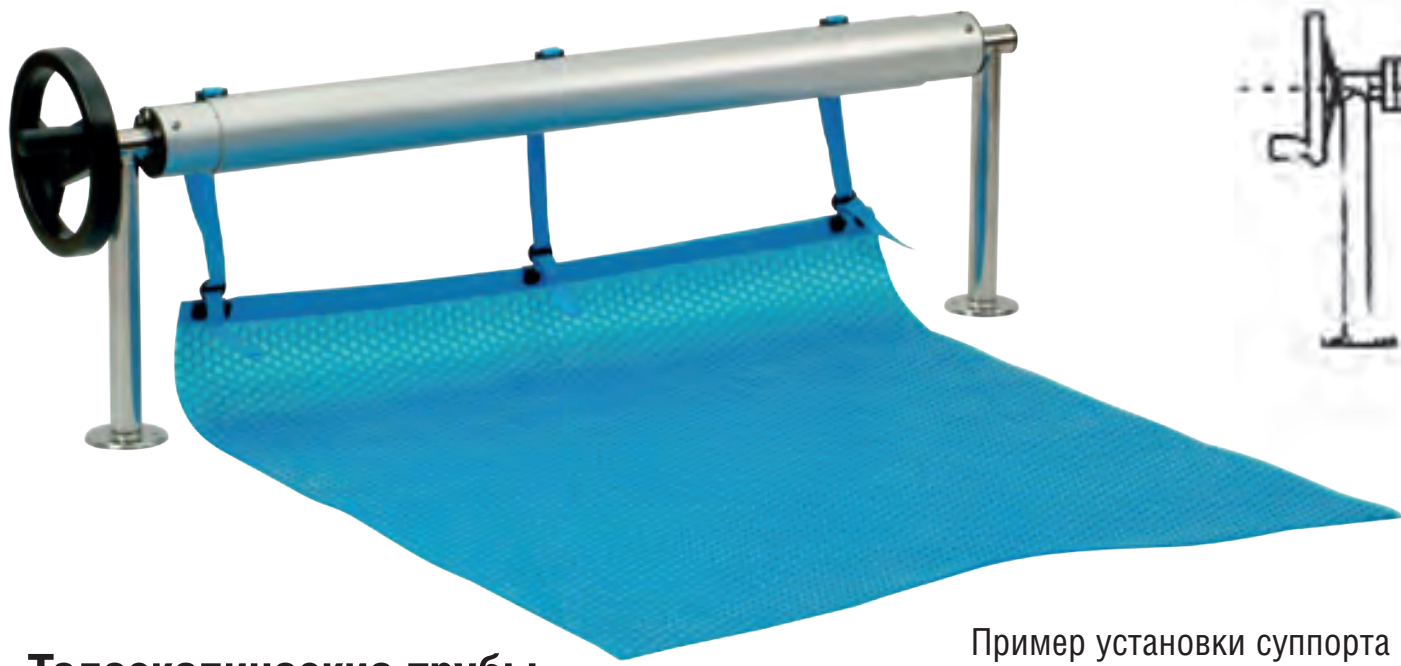

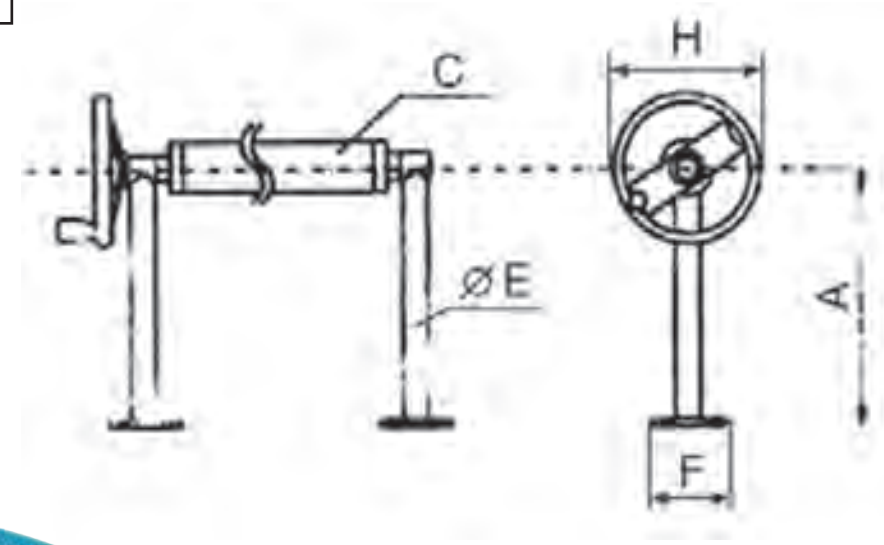

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Суппорт напольный переносной

Артикул	Тип	Цена, €
6014000	Суппорт напольный переносной	250

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6014000	340	400	80	---	35	---	---	220

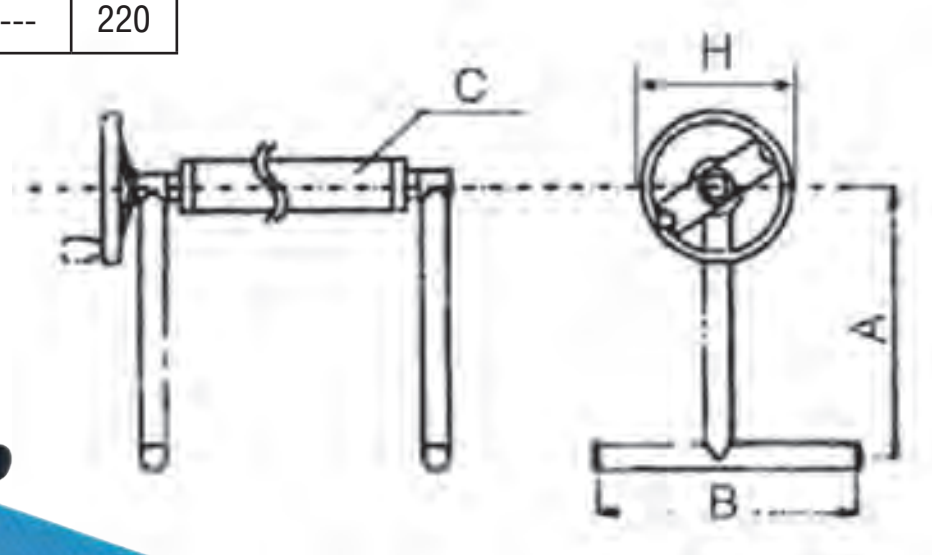

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Суппорт напольный переносной с одной подвижной опорой

Артикул	Тип	Цена, €
6015000	Суппорт напольный переносной с одной подвижной опорой	235

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6015000	340	500	80	---	35	---	150	220

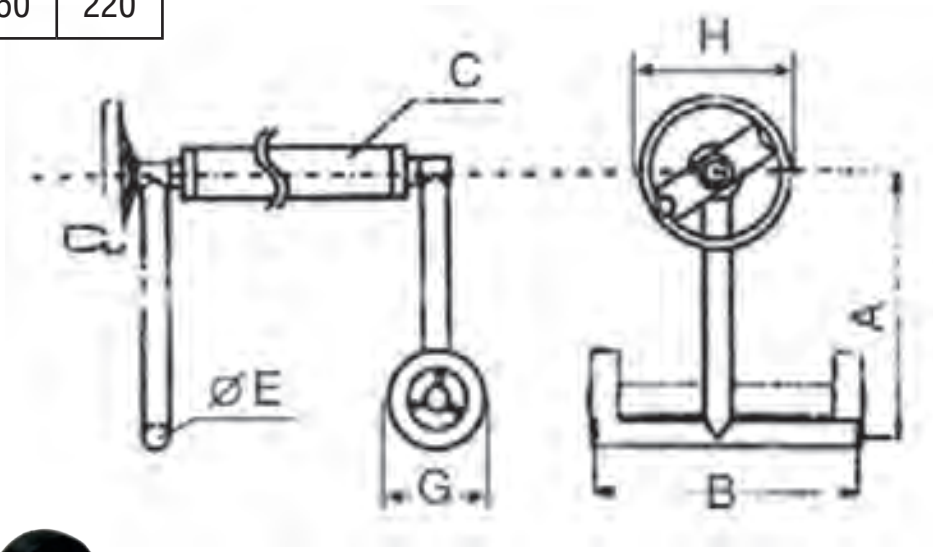

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Суппорт напольный с креплением на регулируемых по высоте фланцах

Артикул	Тип	Цена, €
6016000	Суппорт напольный с креплением на регулируемых по высоте фланцах	320

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6016000	200/150	150	80	---	35	---	---	220

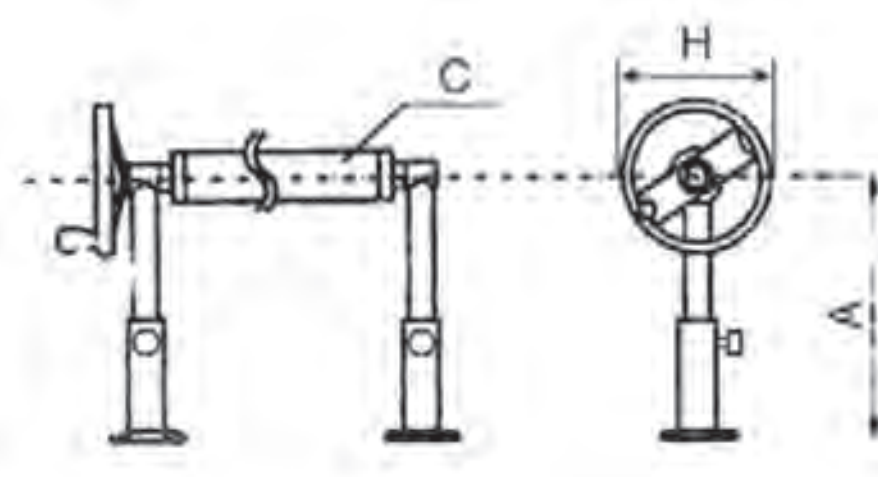

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Суппорт напольный с переносной Т-стойкой

Артикул	Тип	Цена, €
6017000	Суппорт напольный с переносной Т-стойкой	300

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6017000	340	400	80	210	35	---	---	220

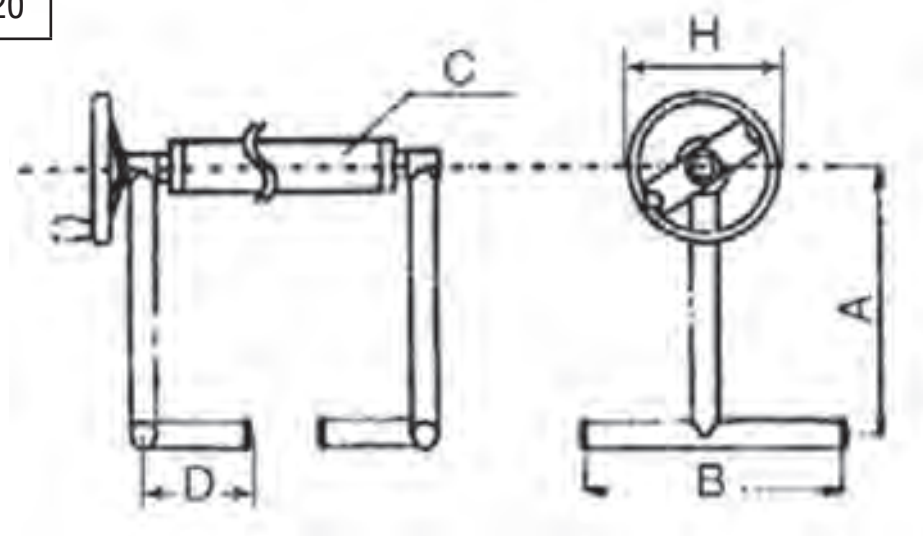

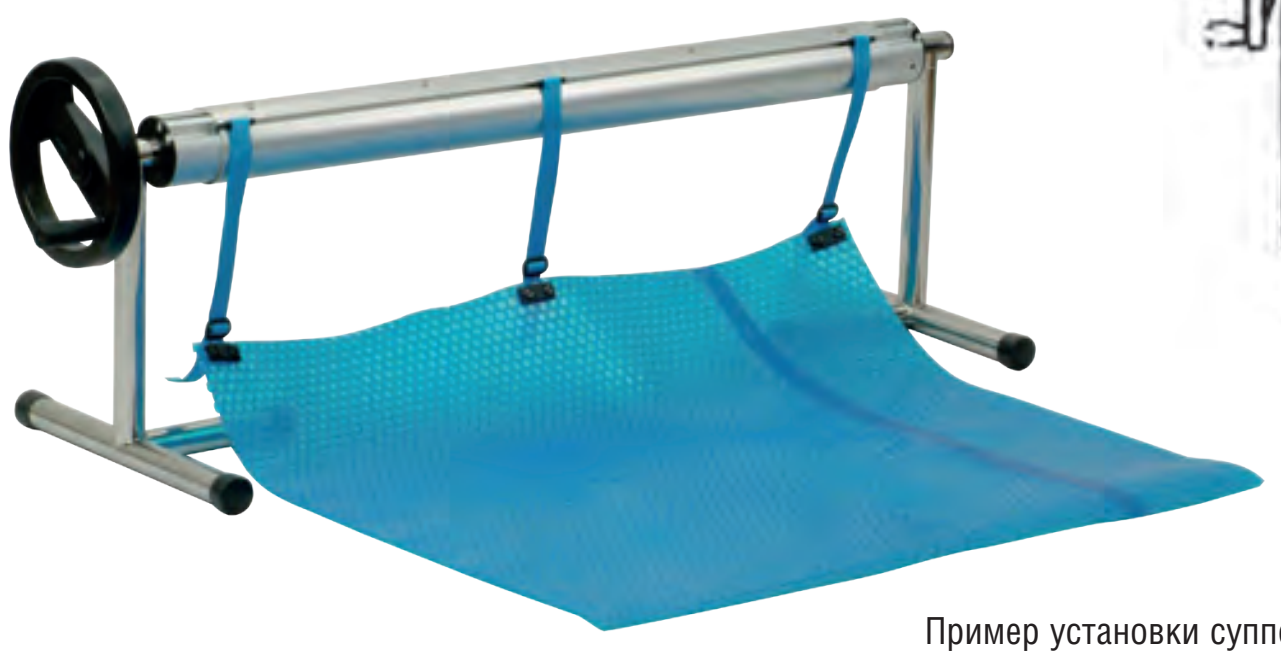

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Суппорт напольный с двумя подвижными опорами

Артикул	Тип	Цена, €
6015100	Суппорт напольный с двумя подвижными опорами	320

Размеры, мм

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6015100	340	550	80	---	35	---	150	220

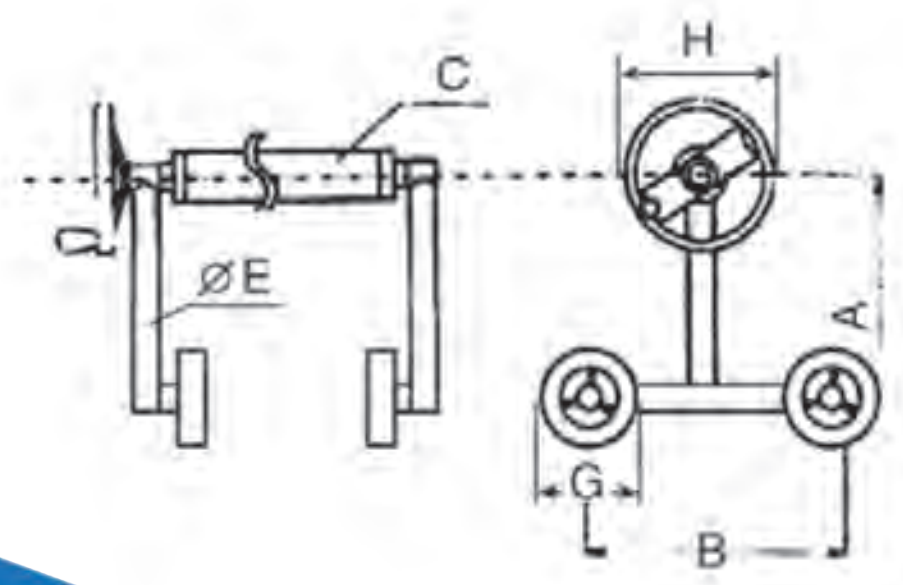

Пример установки суппорта

Телескопические трубы

Артикул	Тип	Цена, €
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м	320
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м	380
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м	460

Сматывающее устройство для пузырькового покрытия с электрическим приводом

Суппорта выполнены из нержавеющей стали, диаметр 35 мм, электродвигатель 70 оборотов 35 НМ, расположен внутри телескопической трубы, питание двигателя 12 В, защита от перегрузки, двигатель оснащен концевыми выключателями, в комплекте поставки пульт дистанционного управления.

Артикул	Тип	Цена, €
6019000	Суппорт напольный с креплением на фланцах с электроприводом	2500

Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
6019000	325	---	80	---	35	90	---	---

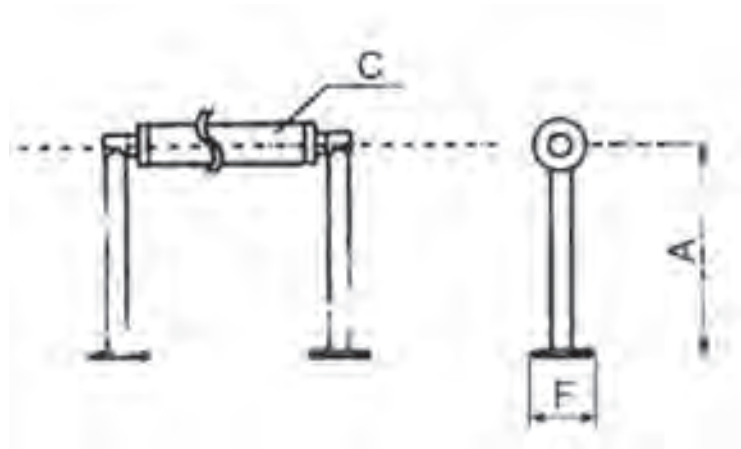

Размеры суппортов, мм

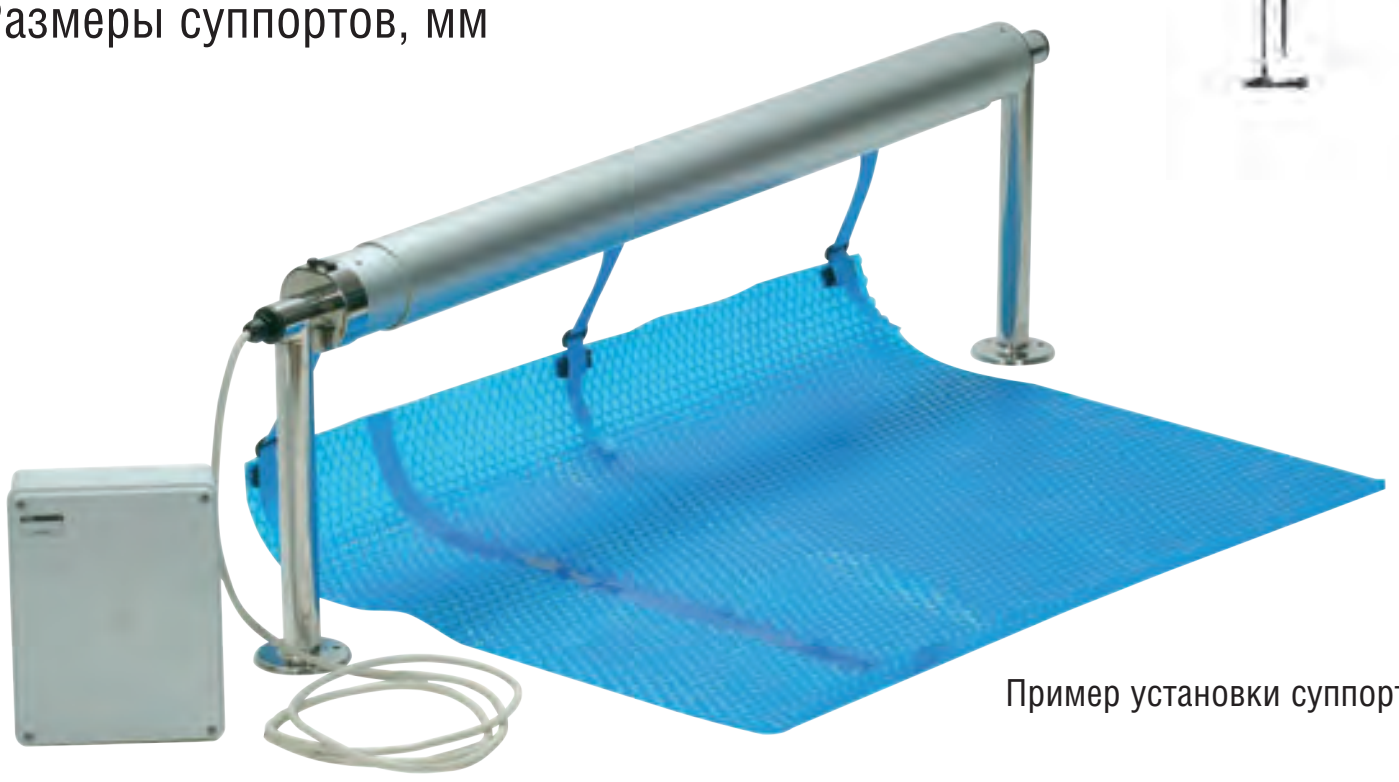

Пример установки суппорта

Сматывающие устройства для пузырькового покрытия

Ручные модели для пузырькового покрытия переносные с одной подвижной опорой.

Модель	Телескопическая штанга, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
ORION	3,60 - 5,00	4,60 x 11,00	773
VEGA	4,60 - 6,60	6,00 x 13,00	983
DELINOX	4,60 - 7,60	7,00 x 15,00	1778

DELINOX

Ручные модели для пузырькового покрытия на двух подвижных опорах.

Модель	Штанга, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
VEGA MOBILE	телескопическая, 4,60-6,60	6,00 x 13,00	1081
DELINOX MOBILE	8,50	8,00 x 20,00	3724

DELINOX MOBILE

ORION
VEGA

VEGA MOBILE

Сматывающие устройства для пузырькового покрытия для общественных бассейнов

JUPITER с ручным приводом

Модель JUPITER с ручным приводом

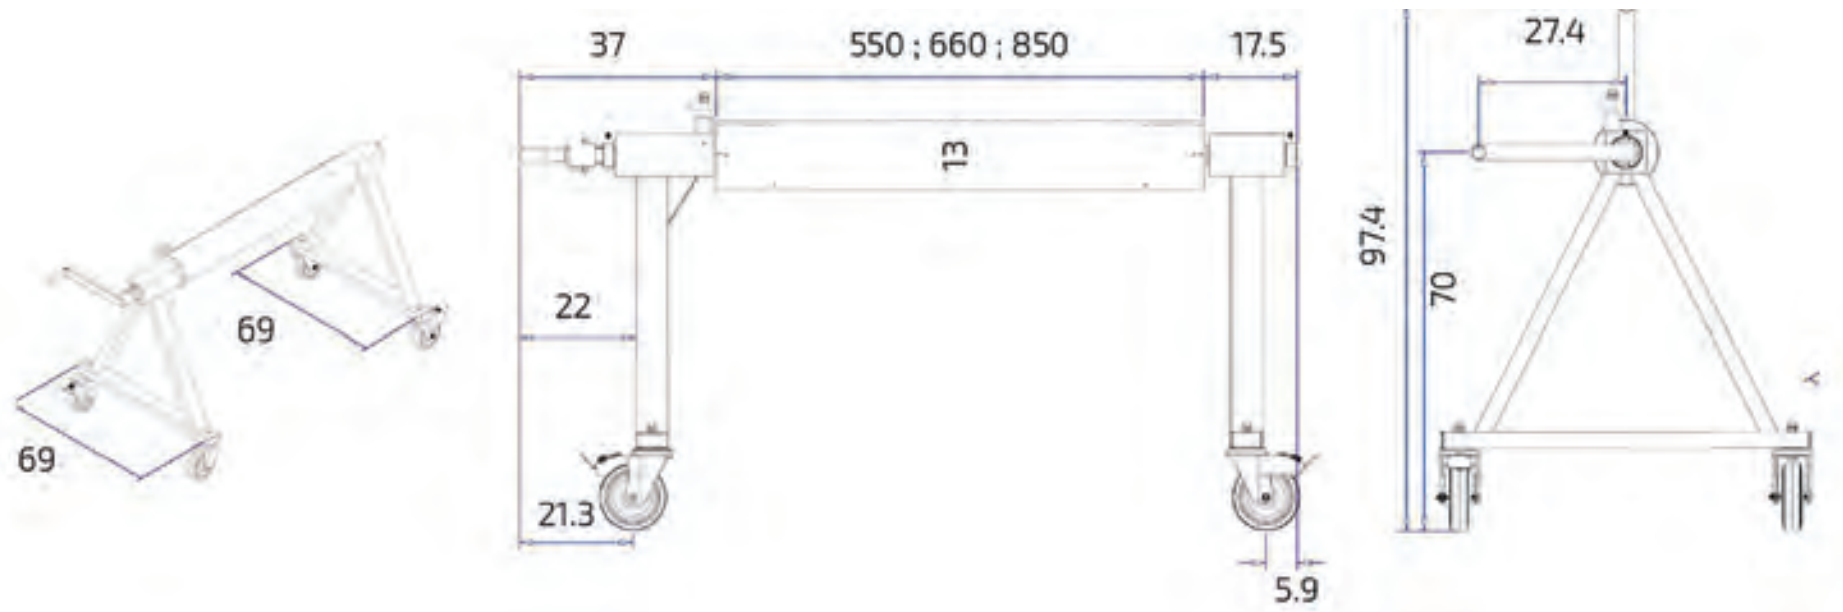

Артикул	Длина вала, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
V-ENCA01300	5,50	5,00 x 25,00	5290
V-ENCA01301	6,60	6,25 x 25,00	5399
V-ENCA01302	8,50	8,00 x 25,00	5556

JUPITER с электроприводом

Модель JUPITER с электроприводом

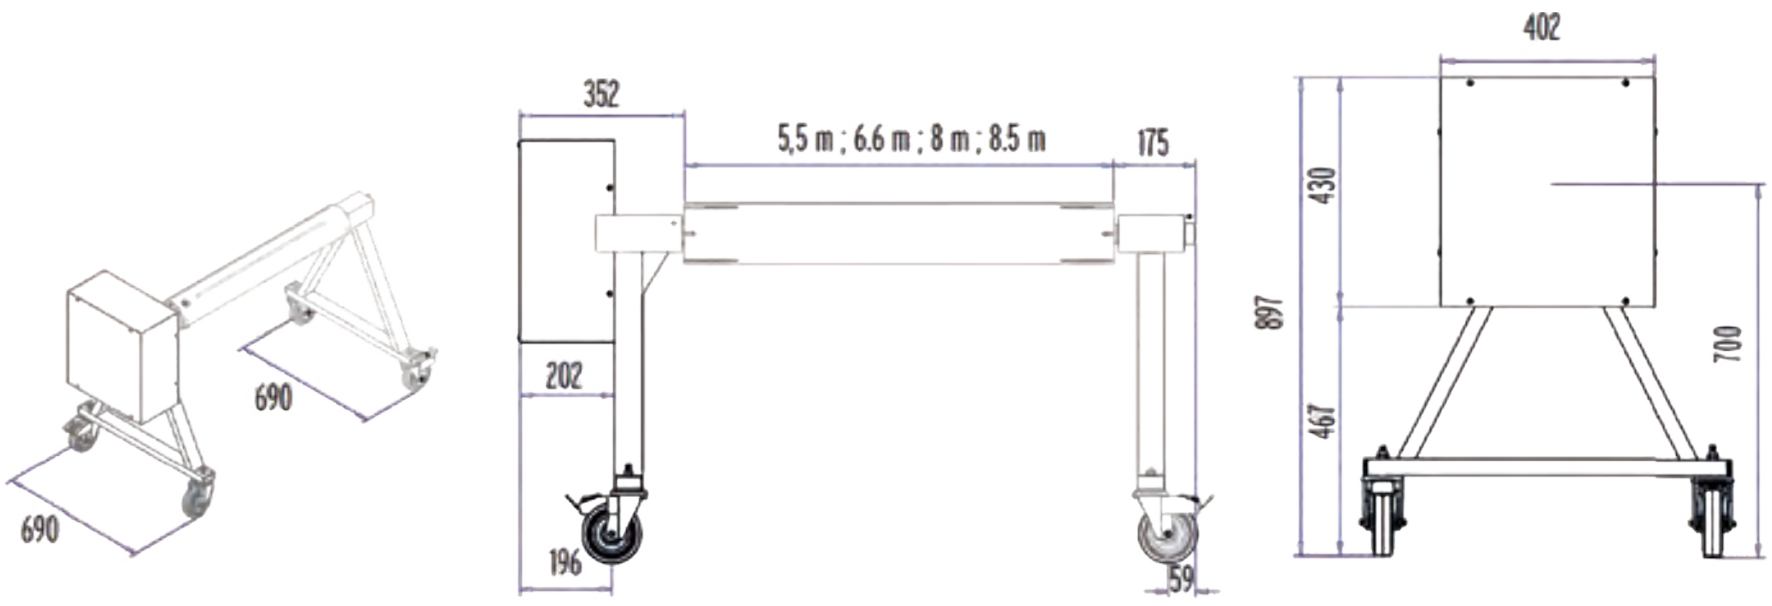

Артикул	Длина вала, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
V-ENCA01400	5,50	5,00 x 25,00	10977
V-ENCA01401	5,50	5,00 x 50,00	11628
V-ENCA01402	6,60	6,25 x 25,00	11108
V-ENCA01403	6,60	6,25 x 50,00	11725
V-ENCA01404	8,50	8,50 x 25,00	11383
V-ENCA01405	8,50	8,50 x 50,00	11879

NEPTUNE с ручным приводом

Модель NEPTUNE с ручным приводом

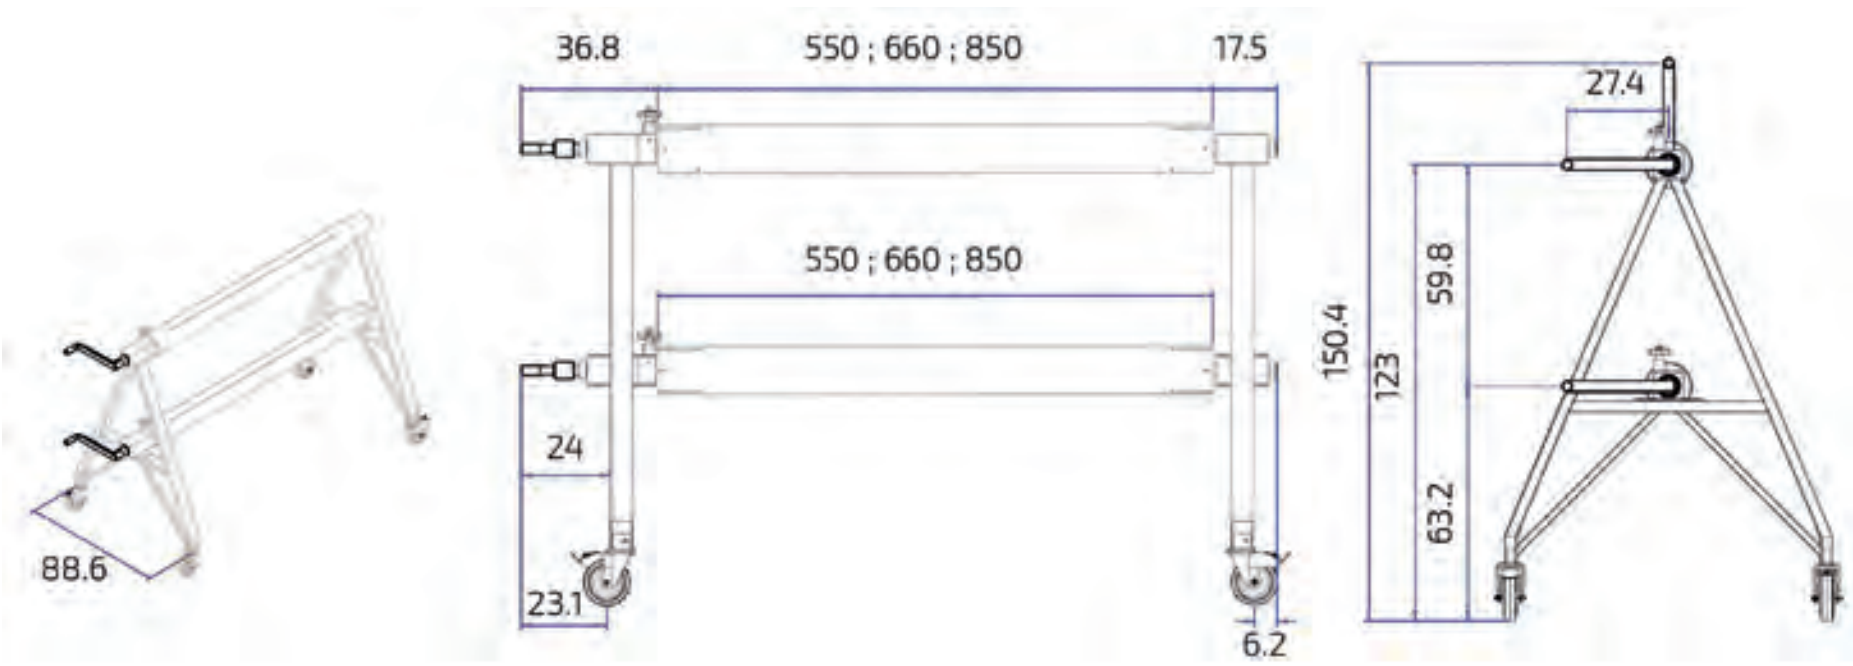

Артикул	Длина вала, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
V-ENCA02300	5,50	5,00 x 25,00	8604
V-ENCA02301	6,60	6,25 x 25,00	8825
V-ENCA02302	8,50	8,00 x 25,00	9142

Модель NEPTUNE с электроприводом

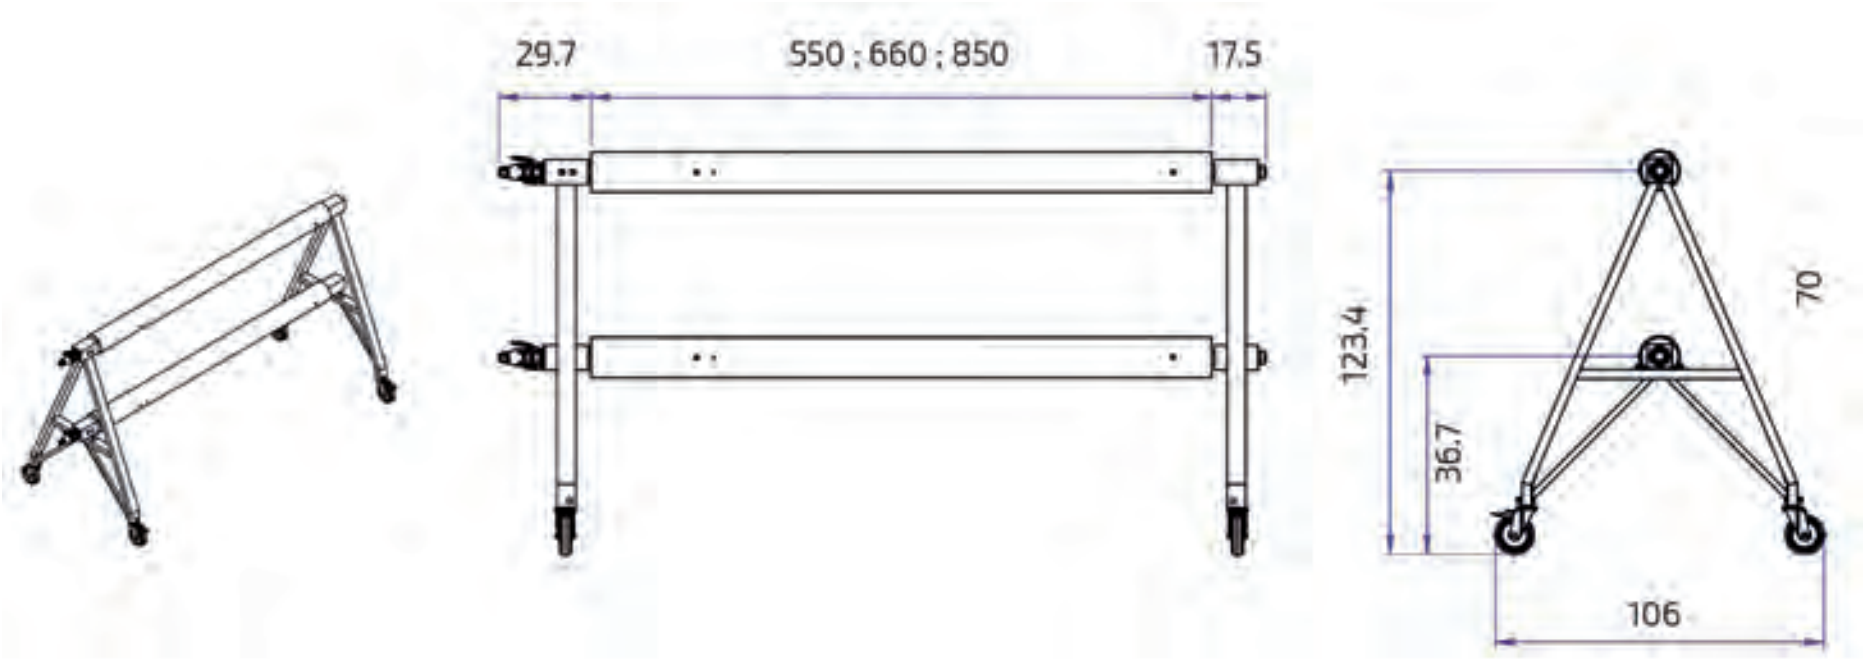

NEPTUNE с электроприводом

Артикул	Длина вала, м	Макс. размер бассейна, м	Цена, €
V-ENCA02400	5,50	5,00 x 25,00	19427
V-ENCA02401	6,60	6,25 x 25,00	19654
V-ENCA02402	8,50	8,50 x 25,00	19862

Плавающее пузырьковое покрытие



Артикул	Толщина покрытия, микрон	Ширина рулона, м	Цена за 1 м^2, €
V-OPPS10000	400	3,00	15,5
P-SIBU11401	400	4,00	15,5
P-SIBU11501	400	5,00	15,5
P-SIBU11601	400	6,00	15,5
600036040R	360	4,00	13
600036050R	360	5,00	13
600036060R	360	6,00	13

Примечание

Технологические швы:
V-OPPS10000, P-SIBU11401, P-SIBU11501 и P-SIBU11601 - поперек исходного рулона через каждые 2,5 м;
600036060R - 2 технологических шва вдоль исходного рулона, расстояние между швами 2,0 м;
600036050R и 600036040R - 1 шов вдоль исходного рулона, посередине.

Внимание!
Раскрой осуществляется только поперек рулона, т.е. погонными метрами.
Рулоном выгоднее!

Артикул	Толщина покрытия, микрон	Площадь рулона, м^2	Размеры рулона, м	Цена за 1 м^2, €	Цена за рулон, €
V-OPPS10000	400	300	3,0 x 100	14,0	4200
P-SIBU11400	400	200	4,0 x 50	14,0	2800
P-SIBU11401	400	400	4,0 x 100	14,0	5600
P-SIBU11500	400	250	5,0 x 50	14,0	3500
P-SIBU11501	400	500	5,0 x 100	14,0	7000
P-SIBU11600	400	300	6,00 x 50	14,0	4200
P-SIBU11601	400	600	6,00 x 100	14,0	8400
600036040R	360	200	4,00 x 50	12,0	2400
600036050R	360	250	5,00 x 50	12,0	3000
600036060R	360	300	6,00 x 50	12,0	3600

Плавающее пузырьковое покрытие

Артикул	Размер, м	Цена, €
CV-350	3,45	13
CV450	4,55	25
3BVZ0026	3,60	13
3BVZ0028	4,60	25



Автоматическое передвижное сматывающее устройство “MOOVE’O”

Модель “MOOVE’O” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, прямоугольных или криволинейных (круглые, овальные) форм бассейна.
“MOOVE’O” позволяет одному человеку с легкостью освободить место вокруг бассейна.

Модель “MOOVE’O” оборудована трубчатым мотором, питаемым энергией солнца, которая запасается в двух аккумуляторах (в комплекте поставки есть зарядное устройство). Возможно также сворачивать или разворачивать покрытие вручную.

Максимальный размер покрытия модели “MOOVE’O” – 11x5 м

Стоимость комплекта модели “MOOVE’O” без стоимости ламелей ПВХ

Ширина бассейна	Расстояние между колесами	Цвет стоек	Цена €
≤3,50 м	4,10 м	белый	7501
		бежевый	7787
		серый	7787
≤4,00 м	4,80 м	белый	7813
		бежевый	8099
		серый	8099
≤5,00 м	5,80 м	белый	8327
		бежевый	8612
		серый	8612

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
- комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. стр. 155).

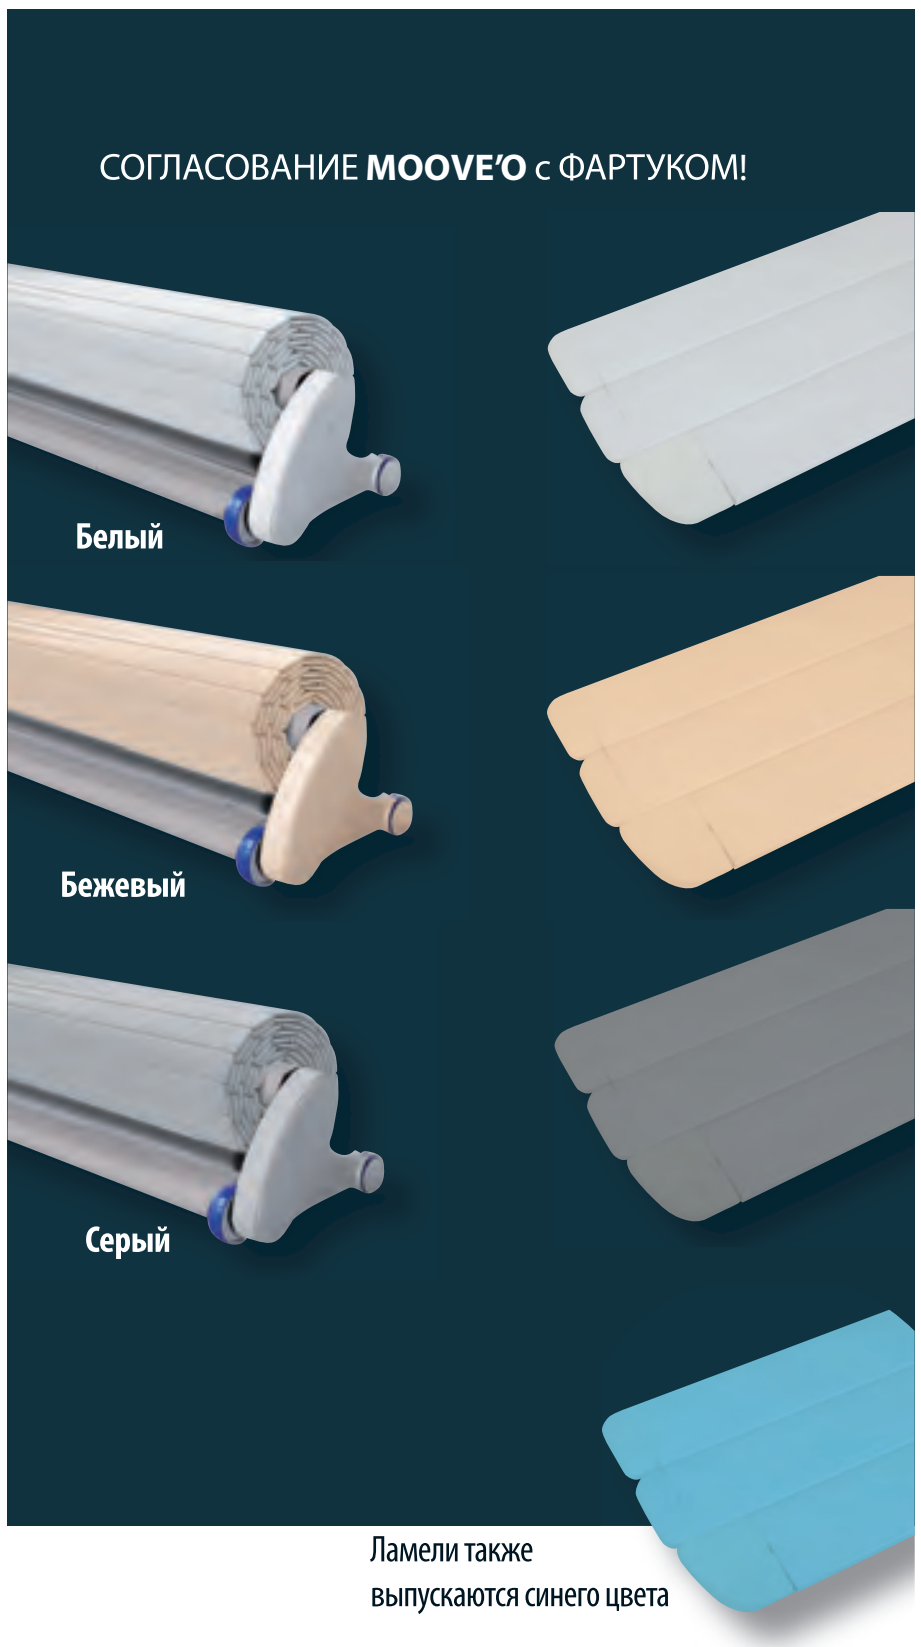

Автоматическое надводное сматывающее устройство “ROLLEASY 2”



Модель “ROLLEASY 2” разработана как для новых так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 3-х вариантах: ручной привод, электрический привод или питание электродвигателя от солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “ROLLEASY 2” с электрическим приводом входит:
трубчатый электромотор, трехпозиционный переключатель, панель управления, структура опор и вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLEASY 2” с электроприводом – 8x16 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLEASY 2” с ручным приводом или с питанием от солнечных батарей – 5x11 м.

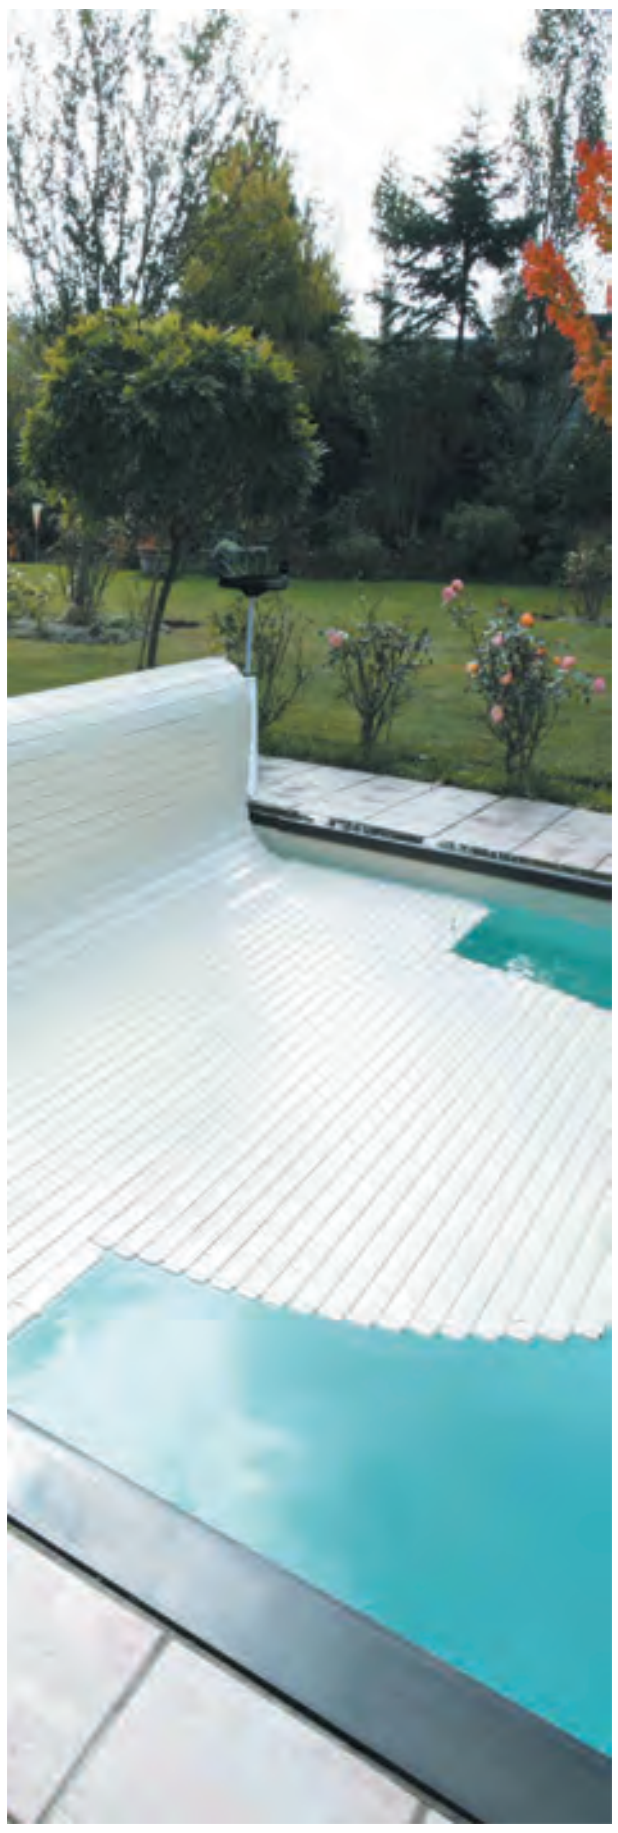

Стоимость комплекта модели “ROLLEASY 2” без стоимости ламелей

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта с белыми стойками, €	Стоимость комплекта с цветными (по каталогу RAL) стойками, €
ROLLEASY 2 MANUAL – ручной привод		
3,00x12,50м	1758	2253
3,50x12,50м	1795	2290
4,00x12,00м	1835	2331
4,50x11,50м	1878	2373
5,00x11,00м	1937	2433
ROLLEASY 2 ELECTRIC – электрический привод		
3,00x12,50м	2694	3189
3,50x12,50м	2753	3248
4,00x12,00м	2813	3309
4,50x11,50м	2855	3350
5,00x11,00м	3042	3537
5,00x16,00м	3910	4405
6,00x16,00м	5033	5527
7,00x16,00м	6211	6648
8,00x16,00м	7275	7769
ROLLEASY 2 SOLAR – питание от солнечных батарей		
3,00x12,50м	3177	3673
3,50x12,50м	3239	3734
4,00x12,00м	3257	3752
4,50x11,50м	3283	3779
5,00x11,00м	3477	3972

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. стр. 155),
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153).



Автоматическое надводное сматывающее устройство “MOON”

Модель “MOON” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена с электрическим приводом и с приводом на солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “MOON” с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, структура опор и вал из алюминия, корпус суппортов из усиленного термопластика белого или серого цвета, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “MOON” – 5x11 м.

Стоимость модели “MOON” без стоимости ламелей ПВХ

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта MOON ELECTRIC (с электроприводом) цвет стоек белый или серый, €	Стоимость комплекта MOON SOLAR (с питанием от солнечных батарей) цвет стоек белый или серый, €
3,50x12,50м	3042	3674
4,00x12,00м	3174	3832
4,50x11,50м	3262	3940
5,00x11,00м	3473	4154

беспроводной пульт WIKEY

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-цветные стойки (по каталогу RAL) – **926 евро**,
-диски нестандартного цвета (по каталогу RAL) – **354 евро**,
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-опция "автоматический выключатель" – **210 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см.страницу каталога 153).

Новые цвета дисков

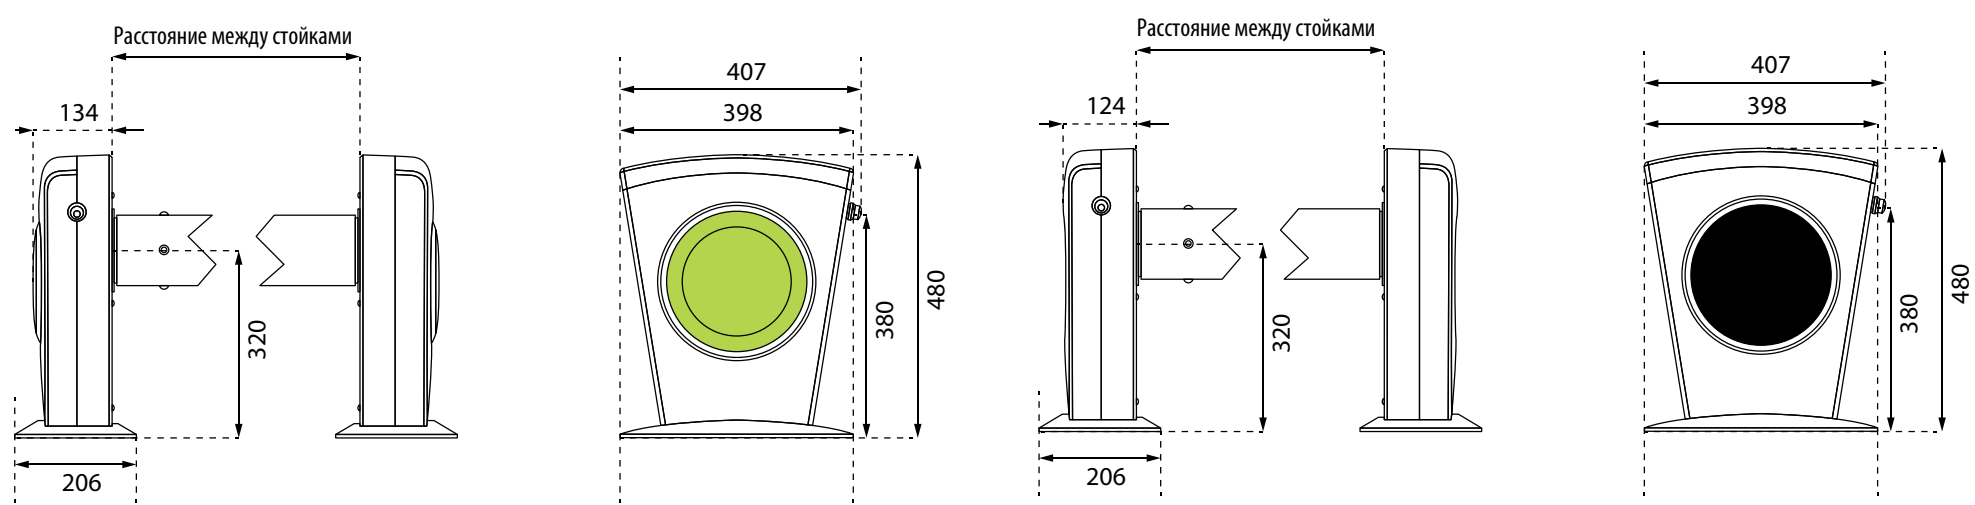

Автоматическое надводное сматывающее устройство “CONTURA”

Модель “CONTURA” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа, модель представлена в электрическом варианте и в варианте на солнечной энергии.

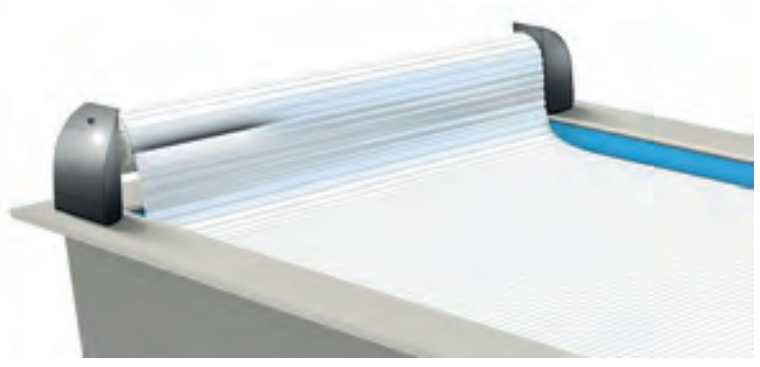

В стандартный комплект поставки модели “CONTURA” с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, структура опор и вал из алюминия, корпус выполнен из алюминия цвета "серый металлик", ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “CONTURA” – 10х15 м или 9х18 м

Стоимость модели “CONTURA” без стоимости ламелей ПВХ

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта, €
комплект CONTURA ELECTRIC (с электроприводом)	
3,50х12,50м	3875
4,00х12,00м	4037
4,50х11,50м	4142
5,00х11,00м	4402
6,00х13,00м	4916
7,00х14,00м	6101
8,00х17,00м	8755
9,00х18,00м или 10,00х15,00м	12774
комплект CONTURA SOLAR (с питанием от солнечных батарей)	
3,50х12,50м	4727
4,00х12,00м	4798
4,50х11,50м	4877
5,00х11,00м	5011
6,00х13,00м	6308
7,00х7,00м	7495

беспроводной пульт
WIKEY

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-опция "автоматический выключатель" – **210 евро**,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – **126 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153).

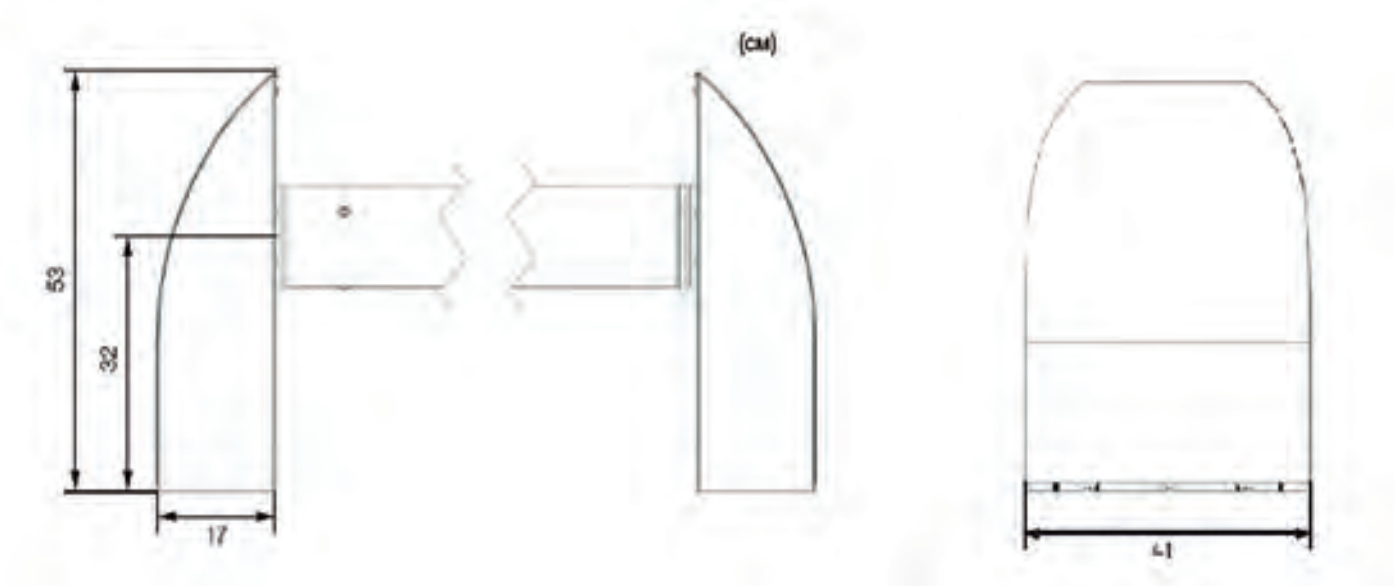

“ROLL-OVER Opale”

Автоматическое надводное сматывающее устройство “ROLLOVER” с защитным коробом

Модель “ROLLOVER” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена с электрическим приводом и с приводом на солнечной энергии.

В стандартный комплект поставки модели “ROLLOVER” с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, структура опор и вал из алюминия, корпус защитного короба из белых панелей ПВХ (модель OPALE) или из дерева (модель INFINY), ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLOVER OPALE ” – 6х14 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLOVER INFINY ” – 7x14м.

“ROLL-OVER Infiny”

Стоимость модели “ROLLOVER ELECTRIC” без стоимости ламелей ПВХ

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта, €
комплект ROLLOVER OPALE (защитный короб из белых панелей ПВХ)	
4,00x14,00м	8610
5,00x14,00м	9310
6,00x14,00м	10658
комплект ROLLOVER INFINY (защитный короб из дерева IPE)	
4,00x14,00м	10337
5,00x14,00м	11421
6,00x14,00м	13314
7,00x14,00м	18298

беспроводной пульт WIKEY

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-подрезка защитного короба под ваши размеры, если они отличаются от стандартной (4,5,6 или 7 м) ширины – **262 евро**.
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153),
-питание от солнечных батарей – стоимость уточняйте в отделе продаж.



Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLENERGY EVOLUTION”

Модель “ROLLENERGY EVOLUTION” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов скиммерного типа. Модель представлена с электрическим приводом и с приводом на солнечной энергии. Простая и быстрая установка.

Стандартный комплект поставки модели “ROLLENERGY EVOLUTION” для скиммерного бассейна: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, стойки крепежа из нержавеющей стали, вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLENERGY EVOLUTION” – 8x15 м.

Стоимость комплекта модели “ROLLENERGY EVOLUTION” без стоимости ламелей

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта, €
4,00x15,00м	5910
4,00x25,00м	7411
5,00x11,00м	6125
5,00x16,00м	7599
6,00x17,00м	8132
7,00x17,50м	10056
8,00x15,00м	11077

беспроводной пульт
WIKEY

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

Возможные дополнительные опции:
-крепеж вала под пленку для бассейна ≤55м^2 – **681 евро**
(для бассейна >55м^2 – **835 евро**),
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – **126 евро**,
-опция "стоп поток" – **129 евро**,
-кабель для мотора более 3м – **31 евро за каждый дополнительный п.м.**,
-кабель для мотора 15м – **377 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153),
-надводный горизонтальный настил - стоимость уточняйте в отделе продаж,
-подводный вертикальный щит - стоимость уточняйте в отделе продаж.

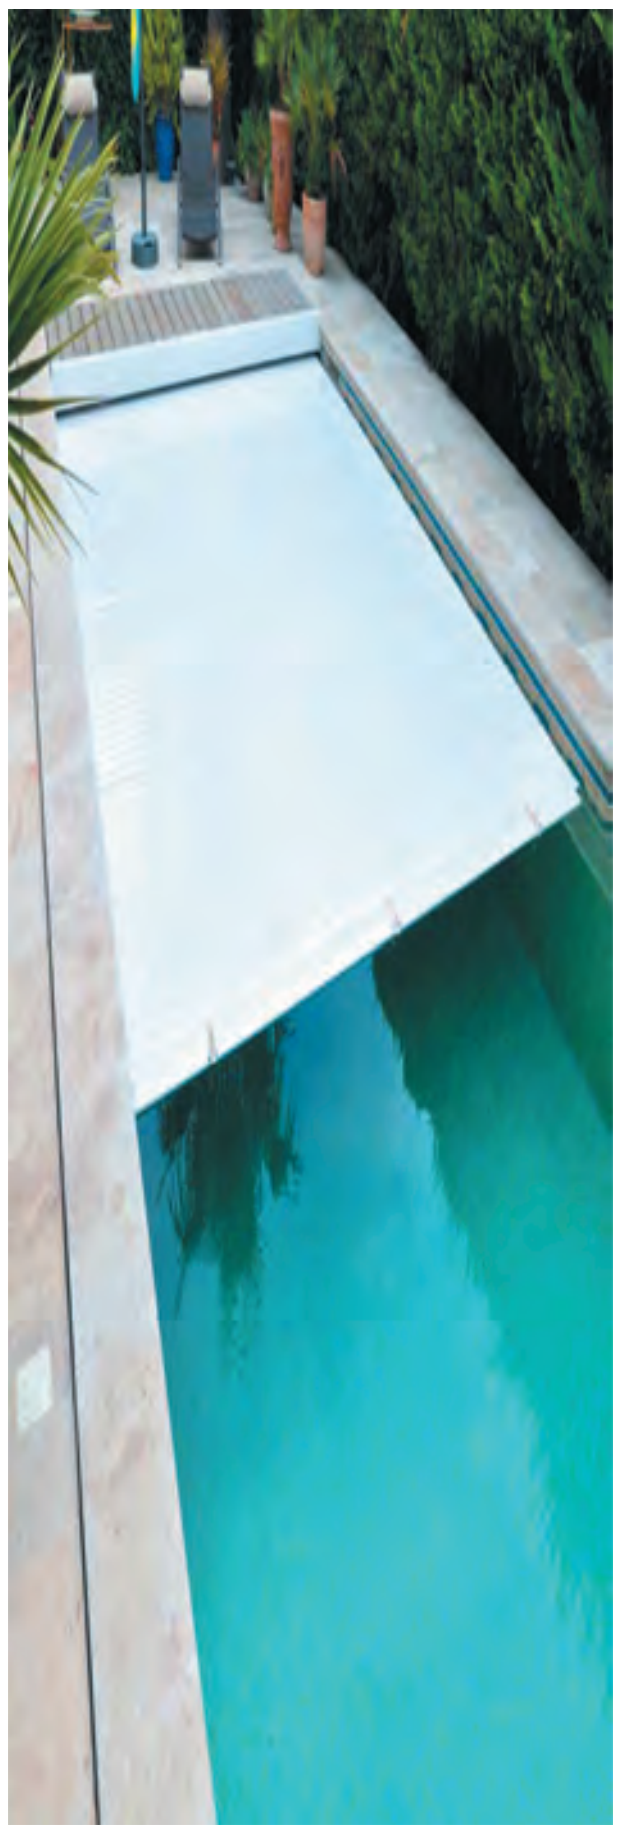



Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLIN”

Модель “ROLLIN” разработана для строящихся бассейнов скиммерного и переливного типа. Модель представлена с электрическим приводом и с приводом на солнечной энергии.

Стандартный комплект поставки модели “ROLLIN” для скиммерного бассейна: электромотор расположен в сухом приямке за стенкой бассейна, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLIN” – 10x20м или 9x25м.

Стоимость комплекта модели “ROLLIN” без стоимости ламелей

беспроводной пульт WIKEY

Максимальные размеры бассейна	Стоимость комплекта, €
4,00x18,00м	6405
4,00x30,00м	7486
5,00x11,00м	6469
5,00x16,00м	7551
6,00x7,00м	7270
6,00x17,00м	8350
7,00x17,00м	8795
8,00x12,00м	8883
8,00x17,00м	11033
10,00x20,00 или 9,00x25,00м	14199

Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

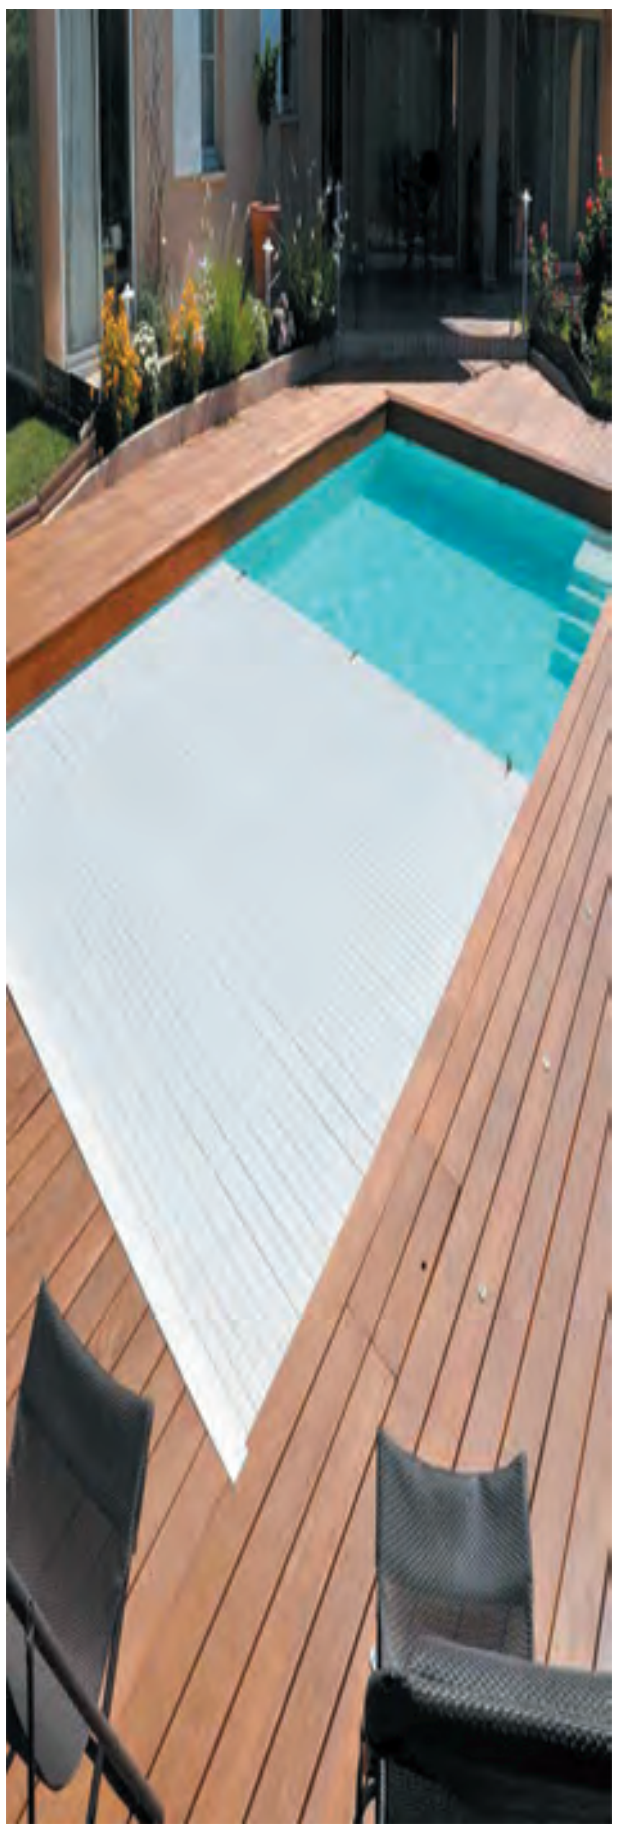

Возможные дополнительные опции:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – **126 евро**,
-опция "стоп поток" – **129 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153),
-надводный горизонтальный настил - стоимость уточняйте в отделе продаж,
-подводный вертикальный щит - стоимость уточняйте в отделе продаж.

Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLINSIDE”

Модель “ROLLINSIDE” разработана как для новых, так и для существующих бассейнов скиммерного и переливного типа. Модель представлена с электрическим приводом, простая и быстрая установка. Вал можно установить и в глубокой зоне бассейна (но есть ограничения по глубине в зависимости от размеров чаши бассейна, консультируйтесь в отделе продаж).



Стандартный комплект поставки модели “ROLLINSIDE” для скиммерного бассейна: по вашему запросу модель может быть укомплектована двигателем, который расположен внутри вала, или выносным (за стенкой бассейна в сухом приямке), беспроводной пульт WIKEY, панель управления, крепеж вала из нержавеющей стали, вал из алюминия, защитный корпус с одним щитом или с двумя щитами из ПВХ (секциями по 1x0,75 м), ламели из ПВХ или поликарбоната.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLINSIDE-1” – 9X20 или 10x17 м.
Максимальный размер покрытия модели “ROLLINSIDE-2” – 6x17 м.

КОНФИГУРАЦИИ

Функциональное исполнение двух типов:

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ С ОДНОСТОРОННЕЙ ОТДЕЛКОЙ

встраиваются в дно бассейна или в лестничный блок

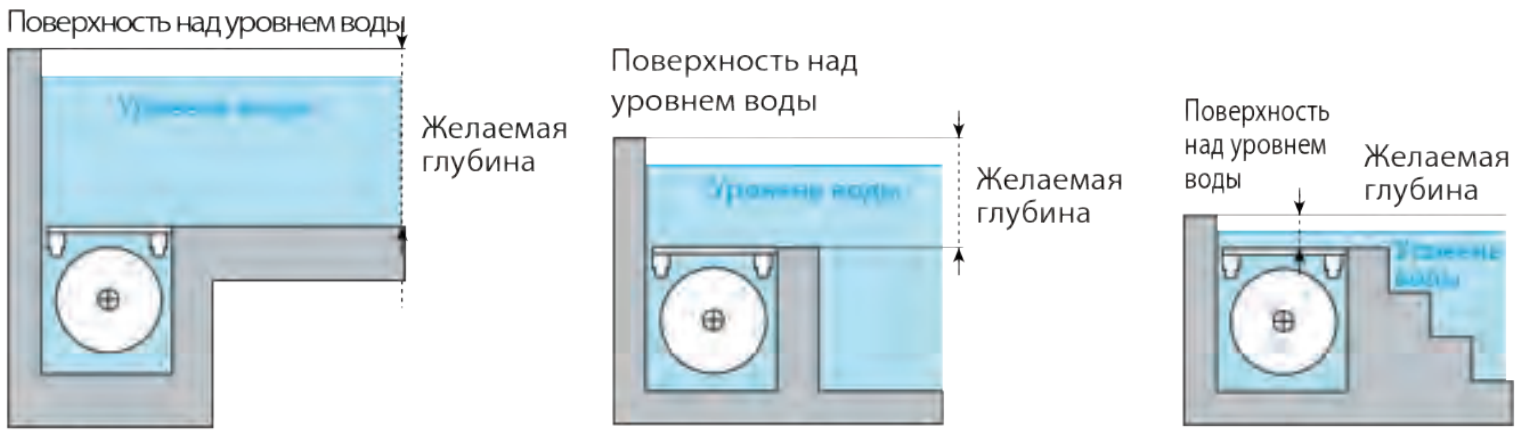

Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLINSIDE-1” без стоимости ламелей и подводного щита

Размер бассейна	Расстояние от поверхности воды до щита, м	Стоимость комплекта без подводного щита, €
≤ 3,00x7,00м	≤ 0,72м	6776
≤ 3,00x7,00м	≤ 2,10м	10219
≤ 4,00x8,00м	≤ 0,41м	6776
≤ 4,00x8,00м	≤ 2,09м	10219
≤ 5,00x10,00м	≤ 0,59м	8001
≤ 5,00x10,00м	≤ 1,42м	10378
≤ 6,00x20,00м	≤ 0,72м	12092

Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLINSIDE-2” без стоимости ламелей и подводного щита

Размер бассейна	Расстояние от поверхности воды до щита, м	Стоимость комплекта без подводного щита, €
≤ 3,00x7,00м	≤ 1,59м	6776
≤ 3,00x7,00м	≤ 2,97м	10219
≤ 4,00x8,00м	≤ 1,28м	6776
≤ 4,00x8,00м	≤ 2,96м	10219
≤ 5,00x10,00м	≤ 1,07м	7051
≤ 5,00x10,00м	≤ 2,29м	10378
≤ 6,00x17,00м	≤ 1,67м	10868

беспроводной пульт WIKEY

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ С ДВУСТОРОННЕЙ ОТДЕЛКОЙ



Для более точного расчета стоимости автоматического покрытия «ROLLINSIDE 1 или 2» по вашим размерам обращайтесь в отдел продаж. Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

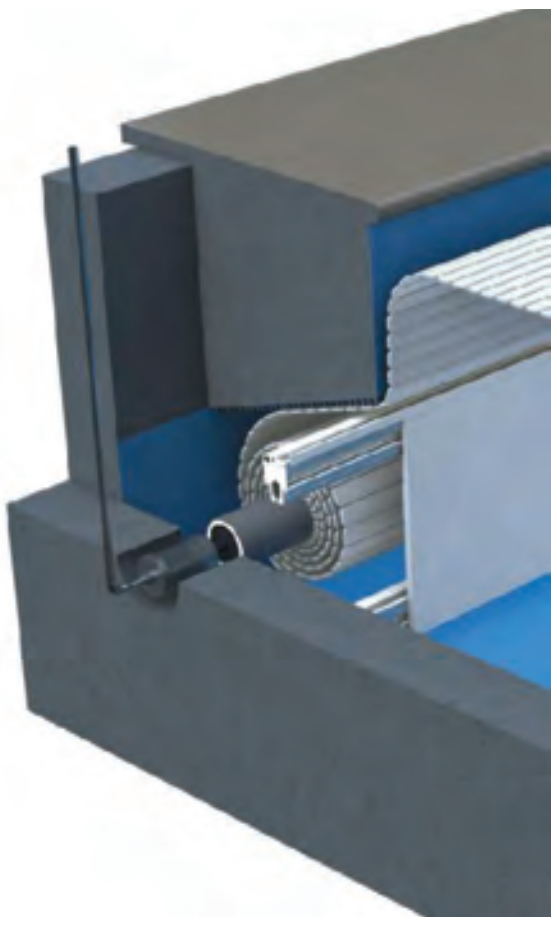

Автоматическое подводное сматывающее устройство “ROLLFIT”

Модель “ROLLFIT” разработана для новых бассейнов скиммерного и переливного типа. Модель представлена с электрическим приводом, простая и быстрая установка.
Вал можно установить и в глубокой зоне бассейна (но есть ограничения по глубине в зависимости от размеров чаши бассейна, консультируйтесь в отделе продаж).

Стандартный комплект поставки модели “ ROLLFIT ” для скиммерного бассейна: по вашему запросу модель может быть укомплектована двигателем, который расположен внутри вала, или выносным (за стенкой бассейна в сухом приямке), беспроводной пульт WIKEY, панель управления, крепеж вала из нержавеющей стали, вал из алюминия, защитный корпус с одним щитом из ПВХ (секциями по 1х0,75 м или 1х0,95 м в зависимости от длины бассейна), ламели из ПВХ или поликарбоната, роликовые рельсы для облегчения прокатки и разворачивания ламелей.

Максимальный размер покрытия модели “ROLLFIT ” – 5х25 м или 6х20 м.



Вариант расположения двигателя модели ROLLFIT

**Примеры расчета стоимости комплекта модели “ROLLFIT ”
без стоимости ламелей и подводного щита**

Размер бассейна	Расстояние от поверхности воды до щита, м	Стоимость комплекта без подводного щита, €
≤ 3,00х7,00м	≤ 1,51м	6481
≤ 3,00х7,00м	≤ 2,89м	9922
≤ 4,00х8,00м	≤ 1,73м	7547
≤ 4,00х8,00м	≤ 4,09м	12298
≤ 5,00х10,00м	≤ 1,38м	7705
≤ 5,00х10,00м	≤ 3,08м	12456
≤ 5,00х25,00м	≤ 2,24м	15020

Для более точного расчета стоимости автоматического покрытия “ROLLFIT ” по вашим размерам обращайтесь в отдел продаж.
Рассчитать стоимость ламелей можно на странице каталога 156.

беспроводной пульт WIKEY

Возможные дополнительные опции для моделей ROLLINSIDE и ROLLFIT:
-комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов (см. страницу каталога 155),
-дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.) – **315 евро**,
-опция "удаленный приемник WIKEY" – **126 евро**,
-опция "стоп поток" – **129 евро**,
-кабель для мотора более 3м – **31 евро за каждый дополнительный п.м.** (только для мотора, расположенного внутри вала),
-кабель для мотора 15м – **377 евро** (только для мотора, расположенного внутри вала),
-дополнительный усилитель приема сигнала – **120 евро**,
-пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период (см. страницу каталога 153).

ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

IVERNEA – защитное покрытие для ламелей ПВХ
IVERNEA защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, листья и т.д.), пропускает дождевую воду. Благодаря системе «sandowclips», IVERNEA крепится напрямую на ламели, не требует фиксации к стенам или вокруг бассейна. Плотность покрытия 260 г/м^2. Максимальная ширина бассейна для IVERNEA – 10м. Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, серый и бежевый.

Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы, €	21
Стоимость крепежа sandowclips (1шт.), €	6,0

INITIAL – защитное покрытие для бассейнов размером не более 6x13м
INITIAL защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, листья и т.д.). Армированное покрытие с дополнительными прошитыми ремнями через 1м, плотностью 150 г/м^2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на выбор для бетона или дерева.
Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, серый и бежевый.



Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), €	30
Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна непрямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), €	33

LAKE 550 - защитное покрытие для бассейнов размером не более 6x14м
LAKE 550 защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, мусора (грязь, листья и т.д.). Покрытие непрозрачное (препятствует процессу фотосинтеза, и соответственно образованию водорослей), наличие центральной дренажной сетки для стока дождевой воды, плотность 550 г/м^2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на выбор для бетона или дерева.
Доступно в следующих цветах – синий, зеленый, светло-зеленый, серый и бежевый.

Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), €	29
Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна непрямоугольной формы (стандартный крепеж включен в стоимость), €	31

PREMIUM B-2.1

PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 и PREMIUM COLOR B-2.3 - защитные покрытия для бассейнов размером не более 5,5x12м

Эти покрытия защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей и мусора (грязь, листья и т.д.). Покрытия непрозрачные (препятствует процессу фотосинтеза и, соответственно, образованию водорослей), есть дренажная система для стока дождевой воды, плотность 550 г/м^2. Простой и быстрый монтаж, анкера крепежей на выбор для бетона или дерева. Балки из анодированного алюминия ∅ 50 мм. Доступно в следующих цветах – серый, бежевый, светло-зеленый, зеленый, синий и темно-серый.



PREMIUM UNIVERSAL B-2.2

PREMIUM B-2.1

Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м^2, €	61
Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м^2, €	49

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2

У этой модели добавлена опция перемещения натяжителей/фиксаторов вдоль балки.

Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м^2, €	73
Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м^2, €	61

PREMIUM COLOR B-2.3

PREMIUM COLOR B-2.3

У этой модели добавлена опция: окраска балок в цвет покрытия.

Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы не более 20 м^2, €	73
Стоимость 1м^2 покрытия для бассейна прямоугольной формы более 20 м^2, €	61

Дополнительные опции для моделей PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 и PREMIUM COLOR B-2.3

Полоса/бандаж износостойкой съемной ткани (защита от трения в местах соприкосновения с бортом), €	4,6
Дополнительный комплект «снеговая нагрузка», €	388
Дополнительный комплект «ветровая нагрузка», €	164
Механизм Mikamatik, €	1712

Mikamatik

Крепежи безопасности



Комплект крепежей безопасности – является неотъемлемой частью обеспечения безопасной эксплуатации бассейна, он обеспечивает полное закрытие поверхности бассейна.
Подходят только для скиммерных бассейнов. Существует несколько вариантов крепления к стенам или на борт бассейна.

Компания производитель предлагает 3 варианта комплекта безопасности:

PUSHLOCK

Доступны следующие цвета - белый, бежевый, голубой, тёмно-синий, серый, тёмно-серый и зелёный.

Способ крепления	Закладная	На дюбелях	Навесная
Стоимость за 1 шт, €	52	25	93

Закладная

На дюбелях

Навесная

QUICKLOCK

Доступны следующие цвета – белый, бежевый, голубой, темно-серый.

Способ крепления	Закладная	На дюбелях	Навесная
Стоимость за 1 шт, €	180	165	200

Закладная

На дюбелях

Навесная

STRAPLOCKING

Способ крепления	Закладная		На дюбелях		Навесная	
Вид отделки снаружи бассейна	Бетон	Дерево	Бетон	Дерево	Бетон	Дерево
Стоимость за 1шт, €	171	183	128	139	99	109



Закладная

На дюбелях

Навесная

Расчет комплекта крепежей безопасности

Ширина бассейна	Moove'O, Rolleasy-2, Moon, Dune, Rollinside, Rollfit	Rollover, Rollbank, Rollenergy, Rollin
≤ 3м	4шт	2шт
от 3м до 5м	6шт	3шт
от 5м до 7м	8шт	4шт

Ламели для сматывающих устройств из ПВХ и поликарбоната

Компания производитель предлагает 2 вида защитных покрытий (ламелей): из ПВХ и поликарбоната.

Устойчивость к загрязнениям (растения, листья и пр.)
- Хорошая плавучесть.
- Повышенная устойчивость к высоким температурам.
- Ламели изготовлены без добавления свинца.
- Три размера заглушек.

Вырез пластин с закругленными краями для изогнутой формы

Ламели из ПВХ шириной 69 мм, технические характеристики:
- Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
- Улучшенная плавучесть (+10%).
- 4 цвета: белый, бежевый, голубой, серый.



Вырез пластин с закругленными краями для прямой формы

Ламели из поликарбоната, технические характеристики:
- Ламели из поликарбоната с защитой от ультрафиолетовых лучей.
- Двухцветные пластины: прозрачные сверху и черные (или голубые, зеленые, прозрачные, коричневые) снизу.
- Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
- Черные пробки и заглушки.



Вырез пластин под прямым углом для прямой формы

Компания производитель осуществляет индивидуальный вырез ламелей в зависимости от формы вашего бассейна или лестницы (прямая, римская или трапециевидная).

Стоимость за 1 погонный метр, евро

Ширина ламелей	Ламели ПВХ		Ламели поликарбонат solar	
	Белый, бежевый, серый	Голубой	Прозрачный/ черный	Другие цвета
≤3,00м	283	296	854	897
≤3,50м	333	------	------	------
≤4,00м	362	427	1034	1086
≤4,50м	406	460	------	------
≤5,00м	450	491	1293	1358
≤6,00м	515	538	1553	1630
≤7,00м	574	613	------	------
≤8,00м	642	681	------	------
≤9,00м	711	812	------	------
≤10,00м	797	975	------	------

P-KGUI01100

Направляющая для переливных бассейнов артикул P-KGUI01100 – 204 евро.

Рекомендуемый шаг установки направляющей – 4 м.

Пример установки направляющей

Аттракционы

Встраиваемый универсальный подводный динамик

Выполнен из ABS-пластика.
Уникальное аудиооборудование, обеспечивающее высокую четкость звучания.
Динамик идеально подходит для воспроизведения музыки и голоса под водой.
Устанавливается на противоположных сторонах бассейна со смещением.
Мощность: 60 Вт / 8 Ом.
Частотный диапазон: 100 - 16000 Гц.

Артикул	Цена, €
H062E ABS	1240

Встраиваемый универсальный подводный динамик с накладкой из нерж. стали

Выполнен из ABS-пластика.
Накладка выполнена из нерж. стали AISI-316.
Уникальное аудиооборудование, обеспечивающее высокую четкость звучания.
Динамик идеально подходит для воспроизведения музыки и голоса под водой.
Устанавливается на противоположных сторонах бассейна со смещением.
Мощность: 60 Вт / 8 Ом.
Частотный диапазон: 100 - 16000 Гц.

Артикул	Цена, €
H062E INOX	2850

Горка с поворотом

Горка из полиэстера, усиленного стекловолокном, оснащена форсункой.
Высота 1,78 м. Вес человека не должен превышать 100 кг.

Тип	Артикул	Цена, €
с поворотом вправо	TB030088	3060
с поворотом влево	TB030089	3060

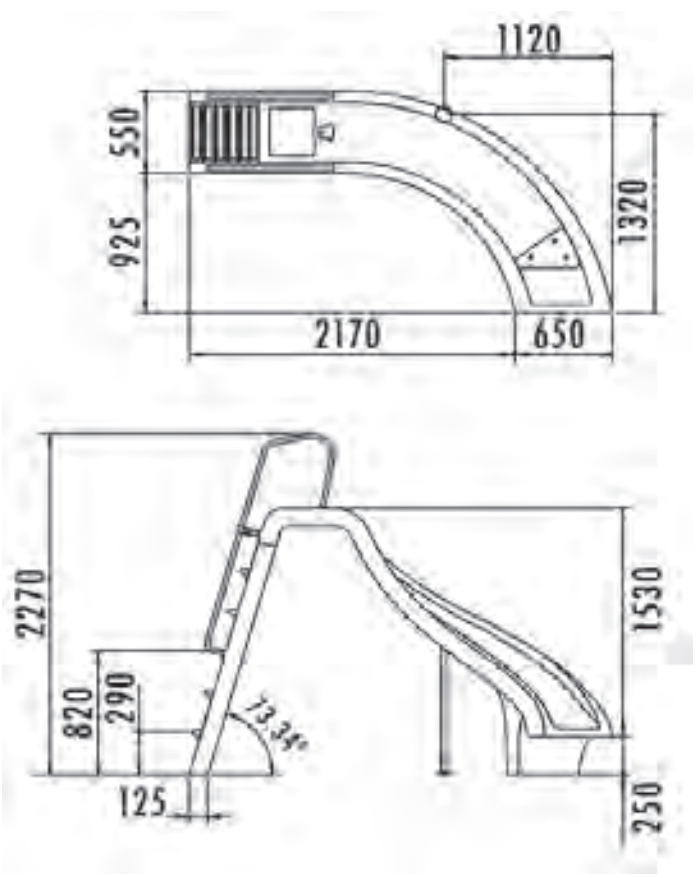

TB030088

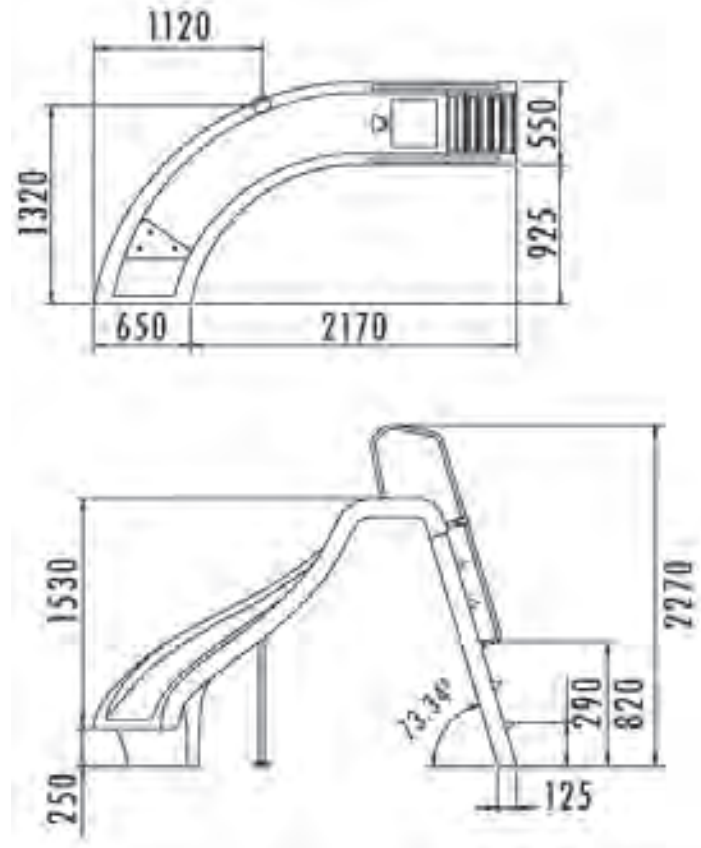

TB030089

Горка прямая

Горка из полиэстера, усиленного стекловолокном, оснащена форсункой.
Вес человека не должен превышать 100 кг.

Высота	Артикул	Цена, €
1,5 м	TB180085	2346
1,8 м	TB180086	2550

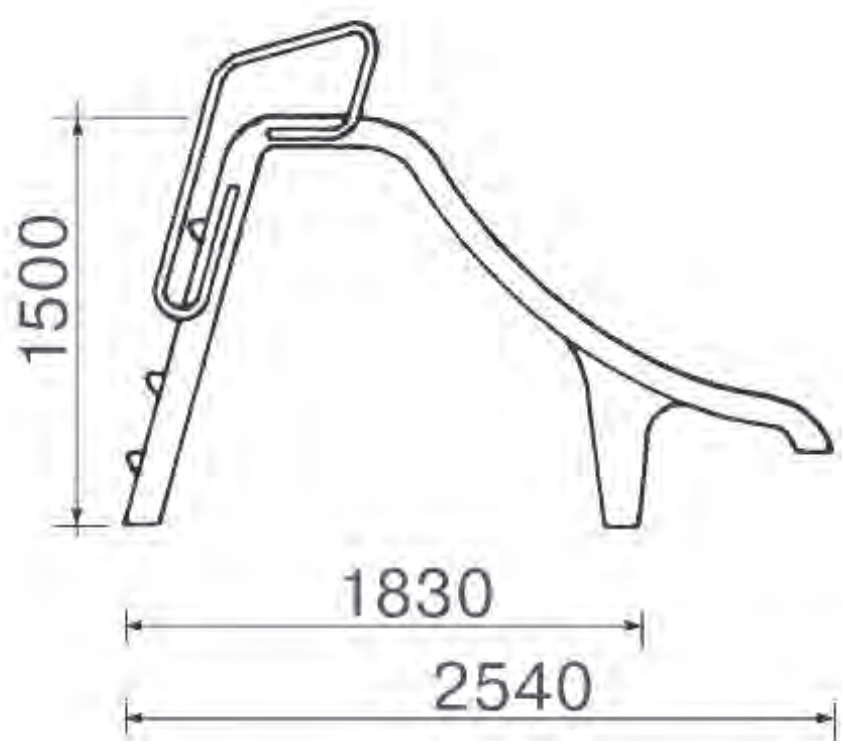

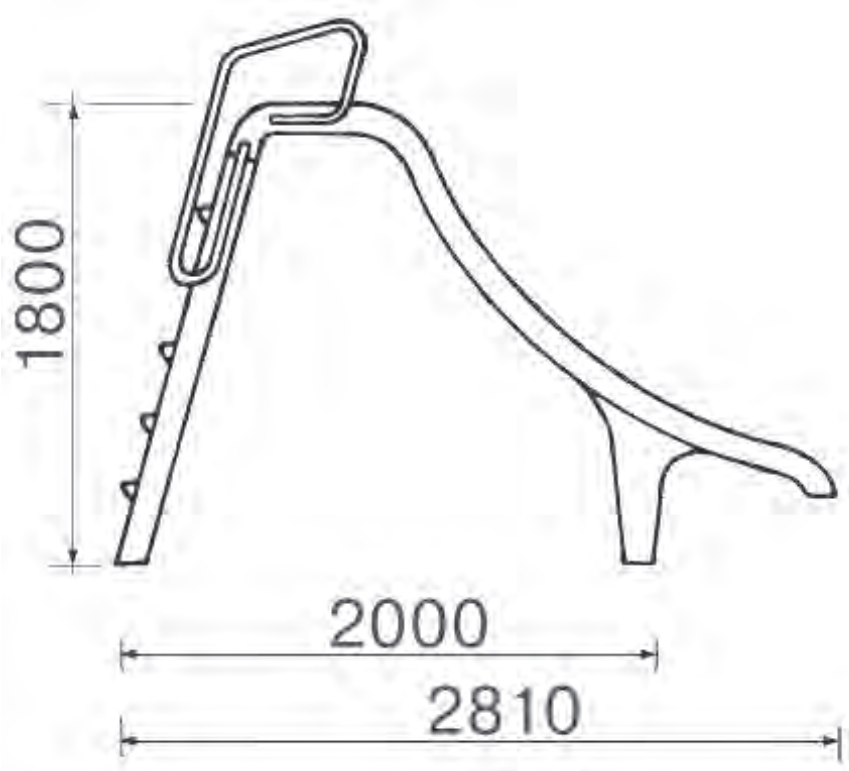

Водопад “ЮКОН”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м^3/ч	Цена, руб
Юкон-400	АТ 01.33	400	520	800	2” внутр.	1	45	43500
Юкон-500	АТ 01.34	500	520	800	2” внутр.	1	45	52600
Юкон-700	АТ 01.35	700	520	800	2” внутр.	2	66	79800

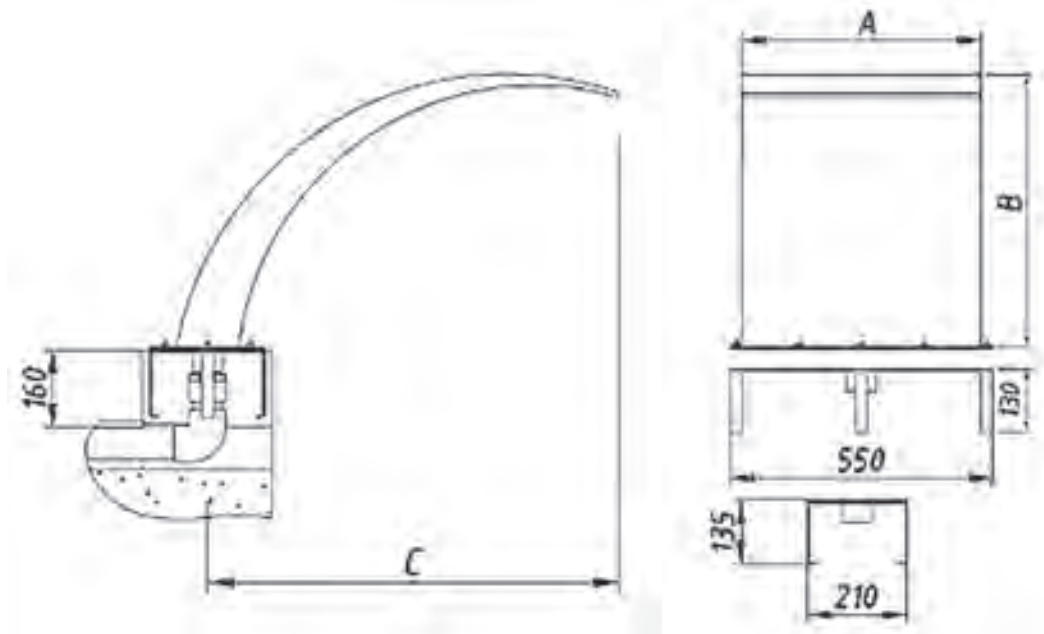

Водопад “КОБРА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м^3/ч	Цена, руб
Кобра-500	АТ 01.04	500	685	213	447	2” внутр.	1	45	62200
Кобра-700	АТ 01.05	700	840	290	530	2 1/2” внешн.	1	64	101400
Кобра-1000	АТ 01.06	1000	1040	255	600	2 1/2” внешн.	1	75	122900

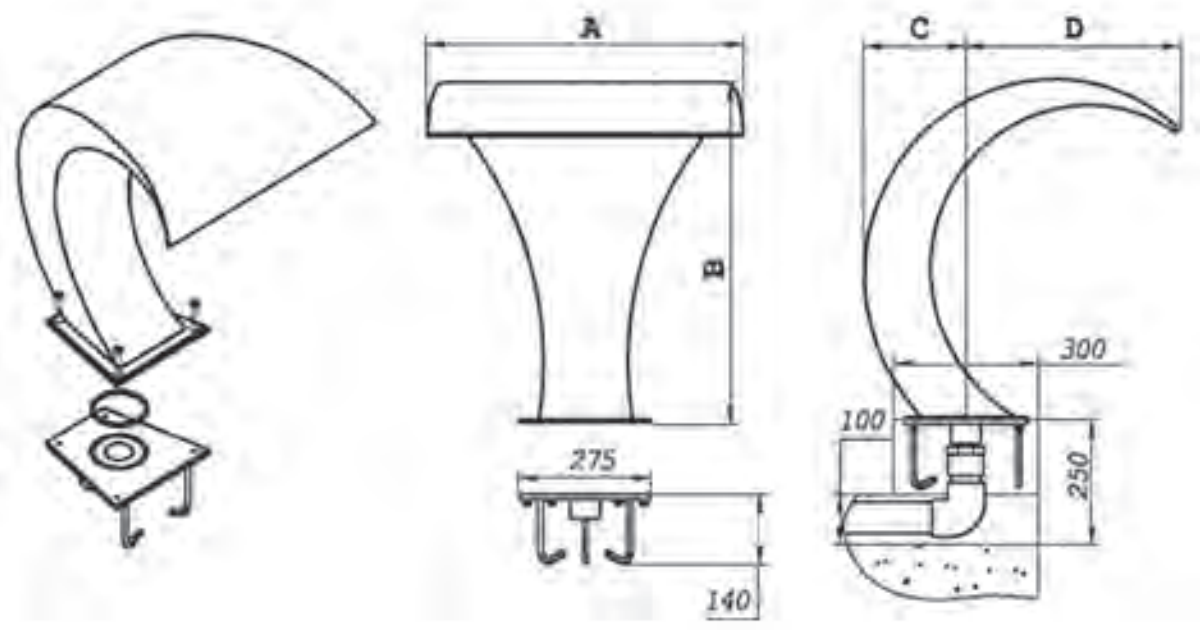



Водопад “КОСТА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, м^3/ч	Цена, руб
Коста-400	АТ 01.07	400	560	160	460	2” внутр.	1	45	47500
Коста-500	АТ 01.08	500	680	186	480	2” внутр.	1	45	52500
Коста-700	АТ 01.32	700	680	186	480	2” внутр.	2	64	73500
Коста-1000	АТ 01.09	1000	680	186	480	2” внутр.	2	75	90200

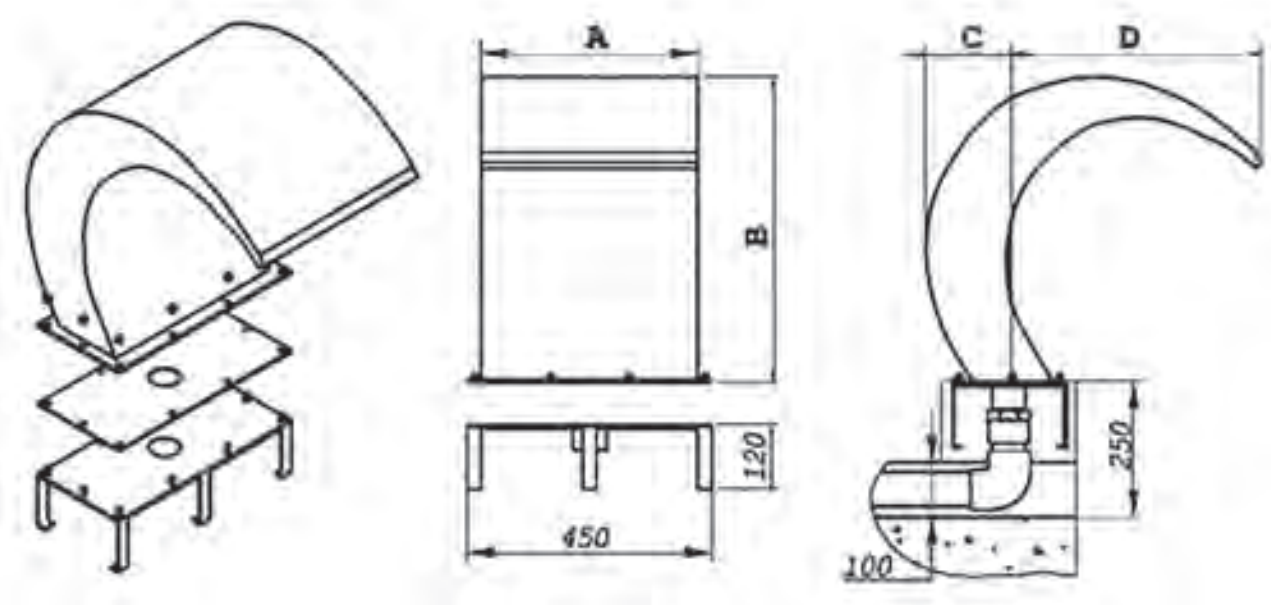

Водопад “ЭЛИТ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, $м^3/ч$	Цена, руб
Элит-500	AT 01.13	500	1000	400	2” внутр.	1	45	68900

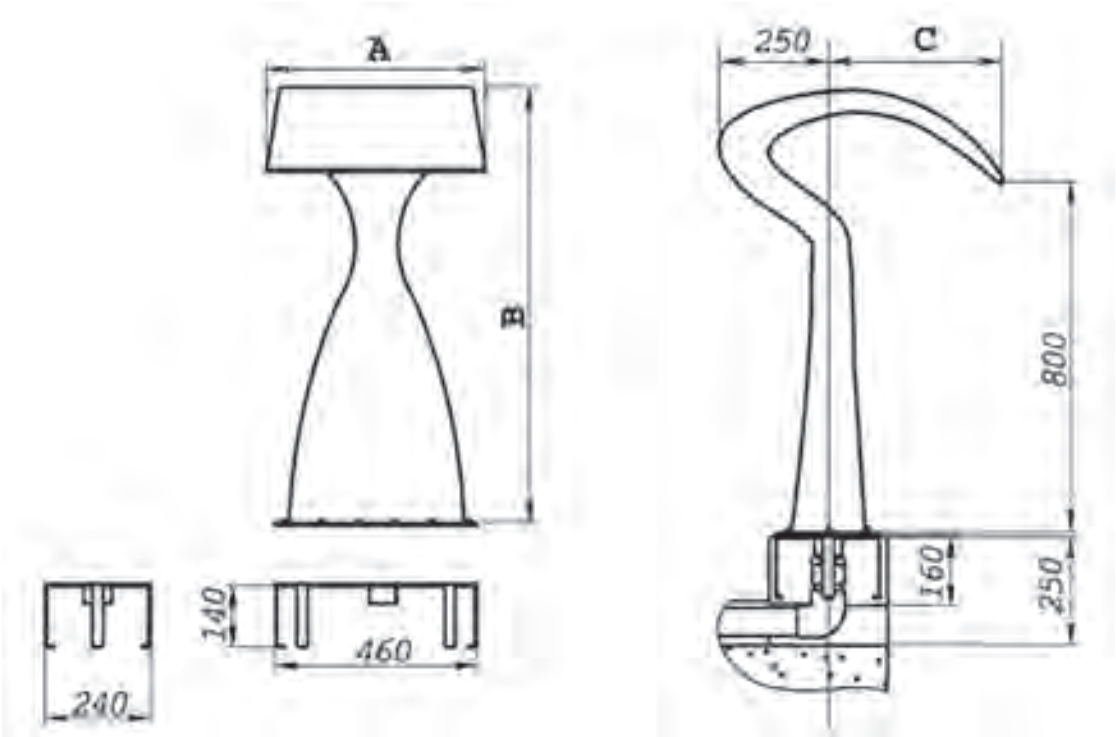

Водопад “НИАГАРА”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, $м^3/ч$	Цена, руб
Ниагара-300	AT 01.10	300	480	550	2” внутр.	1	26,6	35750
Ниагара-400	AT 01.11	400	710	720	2” внутр.	1	45	56400
Ниагара-500	AT 01.12	500	1000	850	2” внутр.	1	45	75000

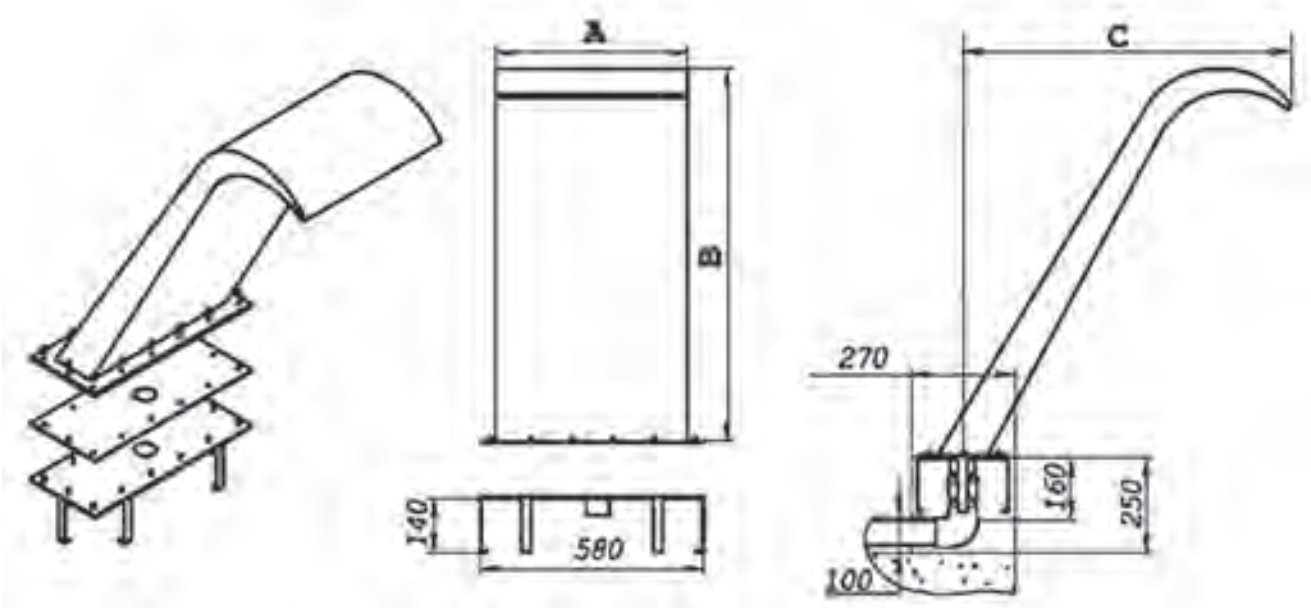

Водопад “КАСКАД”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, $м^3/ч$	Цена, руб
Каскад-300	AT 01.01	300	900	580	2” внутр.	1	26,6	48500
Каскад-500	AT 01.02	500	1210	880	2” внутр.	1	45	53800
Каскад-700	AT 01.03	700	1350	970	2 1/2” внешн.	1	64	63900

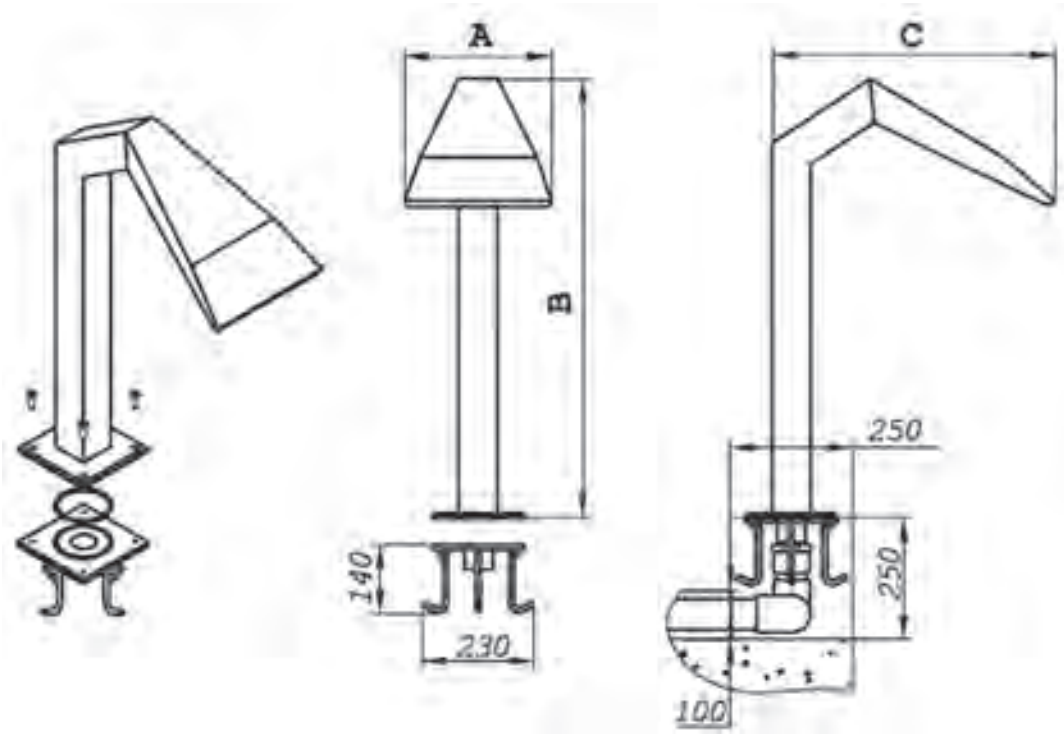



Водопад “СТЕНОВОЙ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Наименование	Артикул	А (мм)	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, $м^3/ч$	Цена, руб
Стеновой-300	АТ 01.17	300	2 1/2” внешн.	1	26,6	16750
Стеновой-500	АТ 01.18	500	2 1/2” внешн.	1	45	26700
Стеновой-700	АТ 01.45	700	2 1/2” внешн.	2	64	33250
Стеновой-1000	АТ 01.19	1000	2 1/2” внешн.	2	75	44600

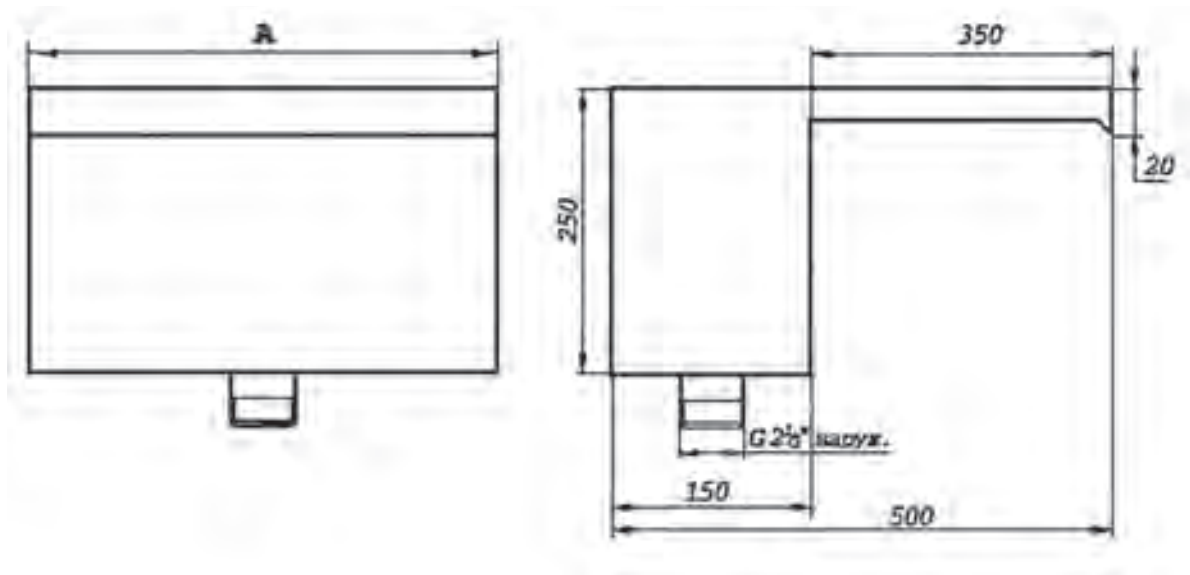



Водопад “ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304. Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	Габариты (мм)	Монтаж	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Поток, $м^3/ч$	Цена, руб
Круглый	АТ 01.26	300	в потолок	2” внутр.	1	26,6	17350
Прямоугольный	АТ 01.27	300 х 500	в потолок	2 1/2” внешн.	1	45	20300
Квадратный	АТ 01.28	500 х 500	в потолок	2 1/2” внешн.	1	64	23350

Водопад “ЭЛЕГИЯ”

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектован закладной.

Наименование	Артикул	А, мм	В, мм	Подсоединение	Поток $м^3/ч$	Цена, руб
Элегия-600	АТ 01.36	500	600	1 1/2”	15-25	14400
Элегия-1100	АТ 01.37	1000	1100	1 1/2”	15-25	16300

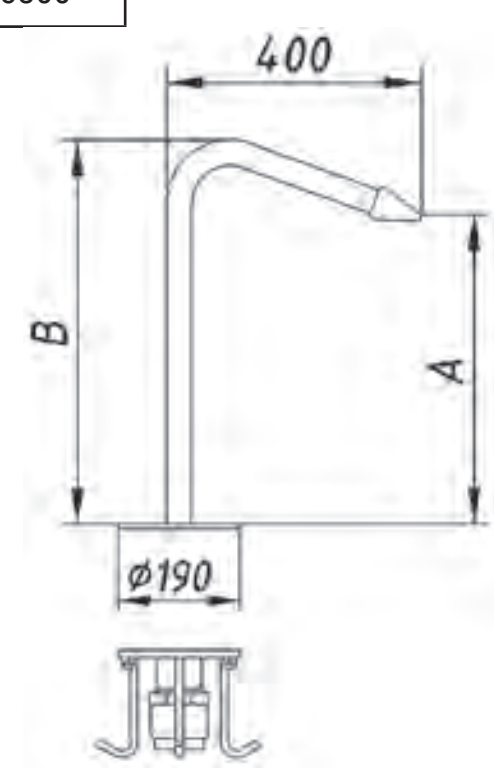

АТ 13.02.2

АТ 13.02.1

АТ 13.02.3

Сопло к водопаду «ЭЛЕГИЯ»

Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Наименование	Артикул	Подсоединение	Цена, руб
Сопло щелевое	АТ 13.02.1	1 1/2"	2450
Сопло рассеивающее	АТ 13.02.2	1 1/2"	2450
Сопло струевое	АТ 13.02.3	1 1/2"	2450

Плато аэромассажное

Закладная для аэромассажного плато (под плитку)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8501050	557

Накладка для закладной аэромассажного плато

Изготовлена из нержавеющей стали.
Диаметр накладки 358 мм.

Артикул	Цена, €
8531020	842

Монтажный комплект для закладной аэромассажного плато (под пленку)

Артикул	Цена, €
8522050	265

Комплекты донных гейзеров

Донный гейзер (под плитку)

1. 8530020 Донный гейзер в комплекте с лицевой частью и компрессором 1,3 кВт.
2. 8500050 Комплект закладных (закладная гейзера и пьезокнопки).

Цена за комплект, €
4659

Донный гейзер (под пленку)

1. 8530020 Донный гейзер в комплекте с лицевой частью и компрессором 1,3 кВт.
2. 8500050 Комплект закладных (закладная гейзера и пьезокнопки).
3. 8522050 Монтажный комплект для закладной гейзера и пьезокнопки.

Цена за комплект, €
4924

AT 02.01

AT 02.02

AT 02.03

AT 02.04



AT 02.05

AT 02.06

Круглые панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
155	Для пленочного бассейна	AT 02.01	2” внутр.	4100
250	Для пленочного бассейна	AT 02.02	2” внешн.	13800
250	Для бетонного бассейна	AT 02.03	2” внешн.	11950
320	Для пленочного бассейна	AT 02.04	2” внешн.	15400
340	Для пленочного бассейна	AT 02.05	2” внешн.	17100
320	Для бетонного бассейна	AT 02.06	2” внешн.	12900

AT 02.01

AT 02.02



AT 02.03



AT 02.04



AT 02.05



AT 02.06



AT 02.22

AT 02.23



AT 02.33

Диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
400	Для пленочного бассейна	AT 02.22	2” внешн.	25700
500	Для пленочного бассейна	AT 02.23	2” внешн.	27000
500	Для бетонного бассейна	AT 02.33	2” внешн.	25900

AT 02.22



AT 02.23 AT 02.33



Квадратные панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба.

Размер, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
400 x 400	Для пленочного бассейна	AT 02.07	2”	21600
420 x 420	Для пленочного бассейна	AT 02.08	2”	24750
400 x 400	Для бетонного бассейна	AT 02.09	2”	17300
600 x 600	Для пленочного бассейна	AT 02.10	2”	39500
600 x 600	Для бетонного бассейна	AT 02.11	2”	30750
500 x 500	Для пленочного бассейна	AT 02.28	2”	25000
500 x 500	Для бетонного бассейна	AT 02.29	2”	24000
800 x 800	Для пленочного бассейна	AT 02.30	2”	45100
800 x 800	Для бетонного бассейна	AT 02.31	2”	40200

AT 02.07



AT 02.08



AT 02.09



AT 02.10



AT 02.11



AT 02.28 AT 02.29



AT 02.30 AT 02.31





AT 02.07



AT 02.08



AT 02.09

AT 02.10

AT 02.11



AT 02.28
AT 02.29

AT 02.30
AT 02.31

Кольцевые панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Цена за 4 секции.
Подсоединение: внутренняя резьба.

А, диаметр, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
800	Для пленочного бассейна	AT 02.24	2”	59800
800	Для бетонного бассейна	AT 02.25	2”	42600
1200	Для пленочного бассейна	AT 02.26	2”	64900
1200	Для бетонного бассейна	AT 02.27	2”	51200



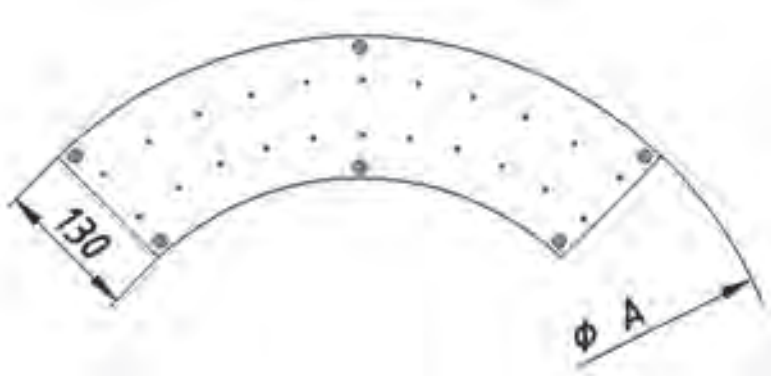



Прямоугольные панели гейзера

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внутренняя резьба.

Габариты, мм	Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
500 x 150	Для пленочного бассейна	AT 02.16	2”	14900
750 x 150	Для пленочного бассейна	AT 02.17	2”	18500
1000 x 150	Для пленочного бассейна	AT 02.18	2”	22100
500 x 150	Для бетонного бассейна	AT 02.19	2”	13200
750 x 150	Для бетонного бассейна	AT 02.20	2”	16400
1000 x 150	Для бетонного бассейна	AT 02.21	2”	19200

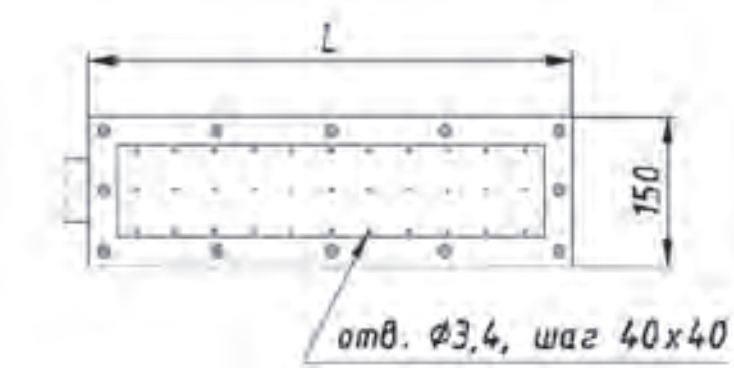



Проточный подогреватель воздуха D-EWT L

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-304.
Комплектуется регулируемым термостатом 30-90°C и устройством защиты от перегрева.
Маскимальное рабочее давление 3 бар.

Артикул	кВт	A, мм	B / G	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Цена, €
10 02 01	1,5	285	2” x NW 60	365	500	110	175	409

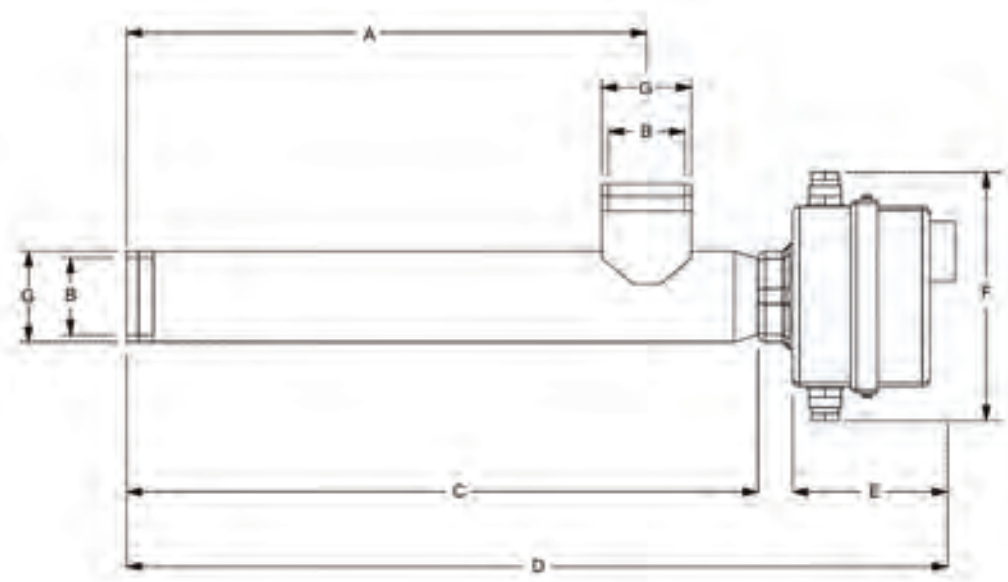

Однополосные лежаки воздушного массажа

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектованы закладными. Подсоединение: внутренняя резьба.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Расход воздуха	Кол-во патрубков	Ширина полосы	Цена, руб
Для пленочного бассейна	AT 02.12	2"	70 м^3/ч	2	100 мм	43900
Для бетонного бассейна	AT 02.14	2"	70 м^3/ч	2	100 мм	36100
Для бетонного бассейна	AT 02.32	2"	75 м^3/ч	2	200 мм	66900

AT 02.12 AT 02.14

AT 02.12 AT 02.14

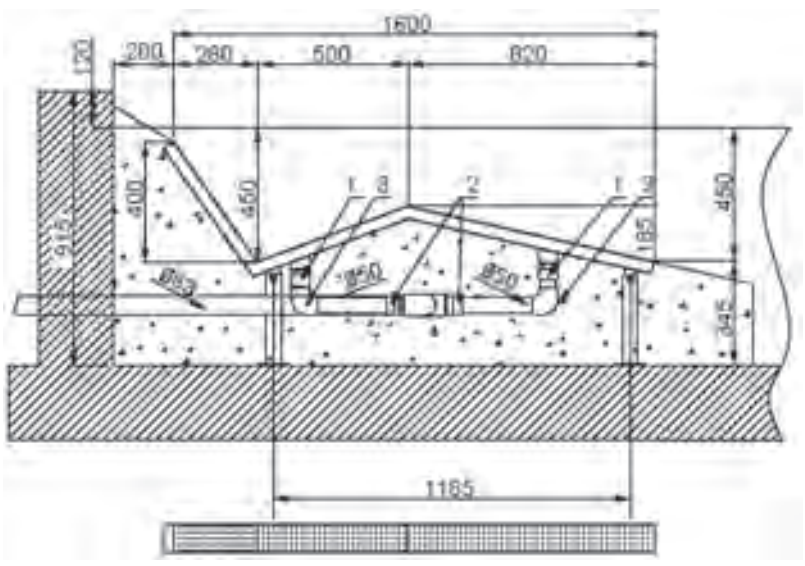

AT 02.32

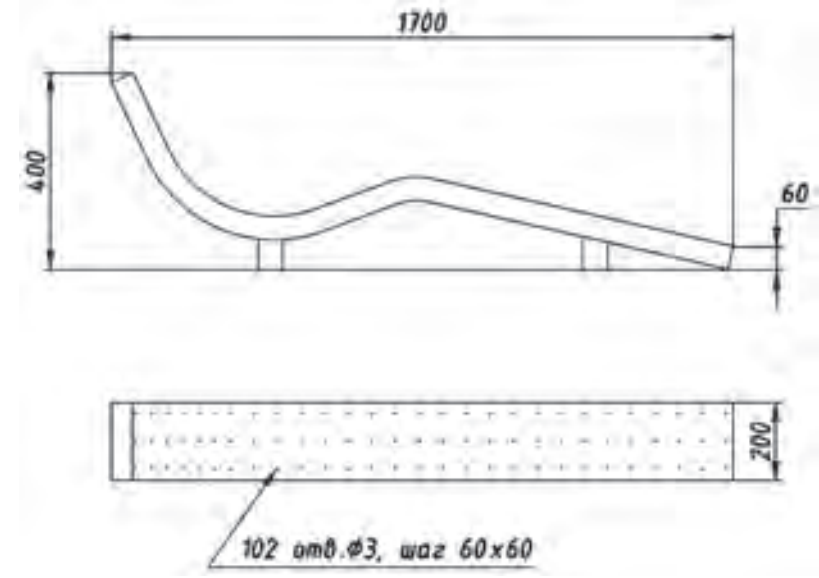

AT 02.32

Двухполосные лежаки воздушного массажа

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Укомплектован закладной. Подсоединение: внутренняя резьба.
Для полноценной работы необходим компрессор мощностью не менее 2,2 кВт.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Кол-во патрубков	Общая ширина полос	Цена, руб
Для пленочного бассейна	AT 02.13	2"	4	300 мм	81900
Для бетонного бассейна	AT 02.15	2"	4	300 мм	54900
Для бетонного бассейна	AT 02.36	2"	-	-	32100

AT 02.13 AT 02.15

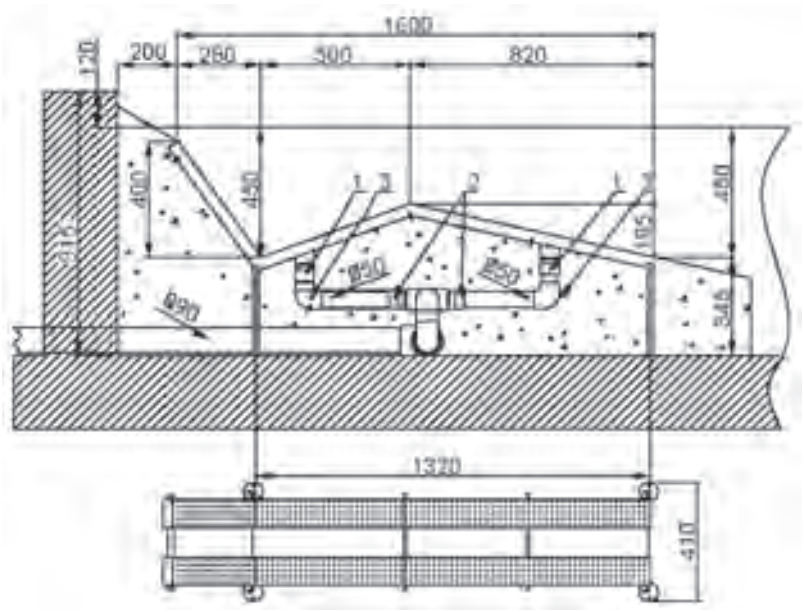

AT 02.36

Форсунки барботажные

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба. Компрессор мощностью 1,3 кВт обеспечит воздушный поток приблизительно для 18 форсунок.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для бетонного бассейна	AT 03.23	1/2"	1500
Для бетонного бассейна	AT 03.24	3/4"	1650

AT 03.23

AT 03.24

Форсунка барботажная

Универсальная форсунка. Изготовлена из ABS-пластика.
Вклеивается в трубу ∅20 мм.

Артикул	Цена, €
27602	12,5

Компрессоры

Корпус и колесо компрессора, а также канал бокового выброса выполнены из литого алюминия.
Компрессоры мощностью от 2,2 кВт крепятся только вертикально.

кВт	Глубина бассейна, м	Произ-ть, $м^3/ч$	Напряжение, В	Патрубок, дюйм	Артикул	Цена, €
0,8	не более 1,2	145	220	1 1/2”	0112012	670
0,85	не более 1,2	145	380	1 1/2”	0112011	670
1,1	не более 1,5	145	220	1 1/2”	0112014	790
1,3	не более 1,6	145	380	1 1/2”	0112013	790
1,5	не более 1,6	210	220	2”	0112018	940
1,6	не более 1,5	210	380	2”	0112019	940
2,2	не более 1,6	318	380	2”	0112022	1422
3,0	не более 2,5	318	380	2”	0112023	1770
5,5	не более 2,6	530	380	2 1/2”	0112025	3500
7,5	не более 2,2	700	380	2 1/2”	0112037	4700

Компрессор рассчитан на установку в бассейн глубиной до 1,0 м.

кВт	Произ-ть, $м^3/ч$	Напряжение, В	Патрубок, дюйм	Артикул	Цена, €
1	90	230	1 1/2”	0401005	300

Перепускные клапаны для компрессоров

Позволяют избежать перегрева компрессора.

Артикул	Подсоед., дюйм	Цена, €
0501227	1 1/4”	240
0501229	2 1/2”	450

Глушители для компрессоров

Снижает уровень шума.

Артикул	Подсоед. ∅D, дюйм	Размеры, мм				Цена, €
		A	B	∅C	E	
0501140	1 1/2”	230	170	80	30	130
0501141	2”	260	200	90	30	180
0501142	2 1/2”	260	200	90	30	206

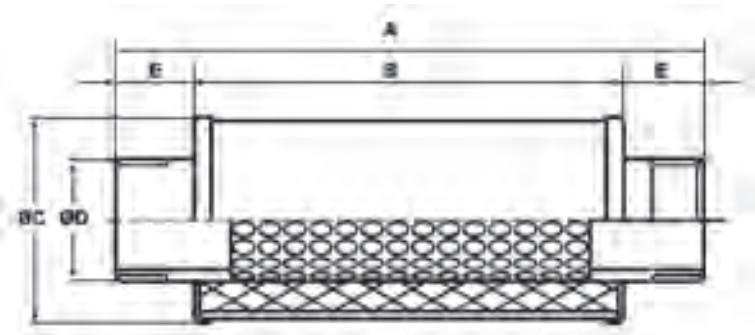

Воздушные фильтры для очистки воздуха перед компрессором

Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, €
0501322	1 1/2”	200
0501134	2”	305

Аксессуары для гидромассажа

Гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч

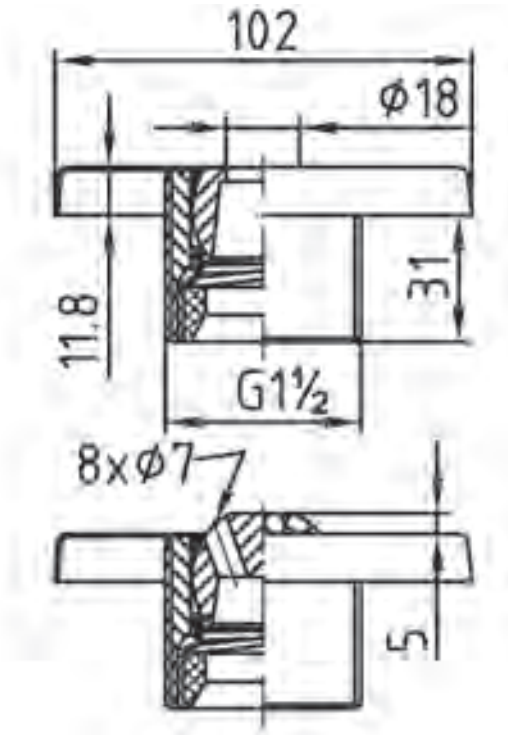

Изготовлена из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
8669220	133

Многоструйная гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч

Изготовлена из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали.

Артикул	Цена, €
8669420	148

Закладная гидромассажных форсунок

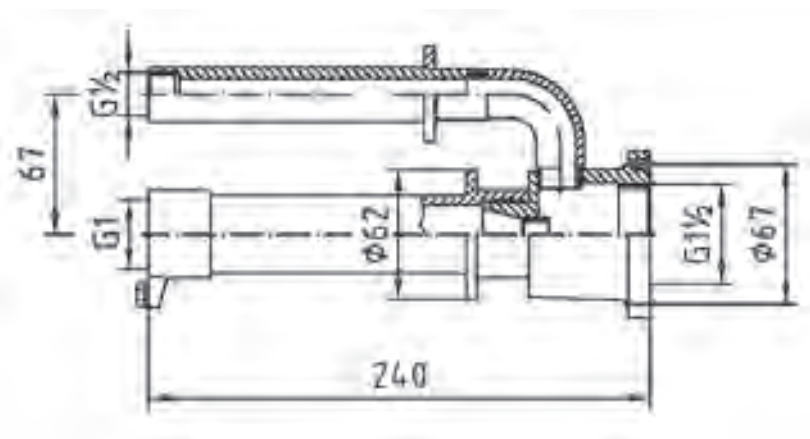

Изготовлена из бронзы.
Подходит к форсункам (арт. 8669220 и 8669420).

Артикул	Цена, €
8669850	290

Монтажный комплект для закладной гидромассажных форсунок (под пленку)

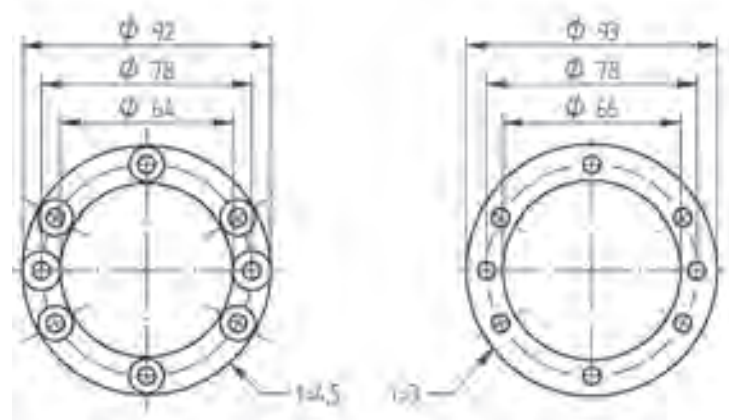



В комплекте с резиновыми прокладками
для двух форсунок.

Артикул	Цена, €
8669950	145

Водозабор в комплекте с закладной (под бетон)

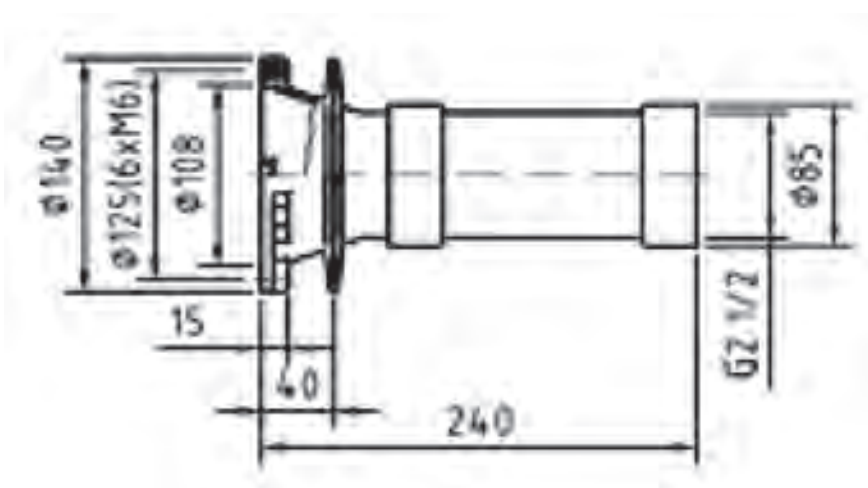



Изготовлен из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр 200 мм. Поток до 16 м³/ч.

Артикул	Цена, €
9161020	455

Монтажный комплект для водозабора (под пленку), DN 65

Подходит к водозабору (арт. 9161020).

Артикул	Цена, €
9161550	50

Массажная дюза 25-30 м³/ч

Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
8673820	193

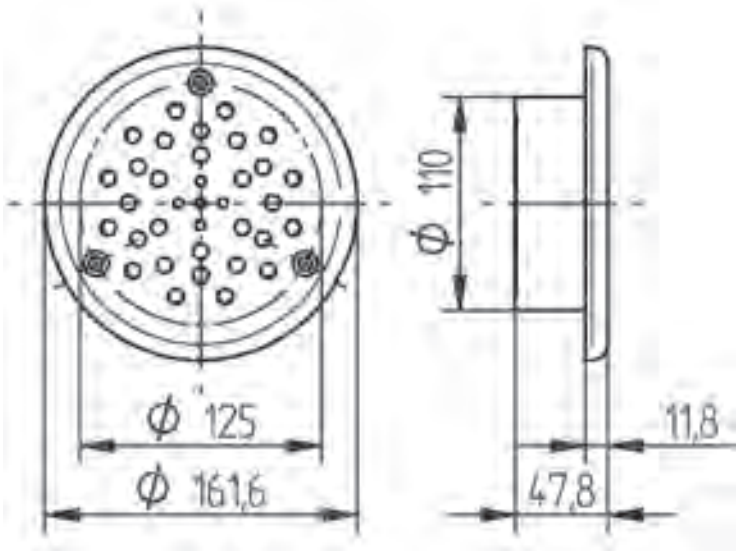

Стеновая закладная массажной дюзы

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8662250	437



Донная закладная массажной дюзы

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8663450	467



Монтажный комплект для закладных (под пленку)

Монтажный комплект для закладных
(арт. 8662250, 8663450 и 8641050).

Артикул	Цена, €
8674250	54





Водозабор в комплекте с закладной (под бетон)

Изготовлен из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
Диаметр 350 мм. Поток до 50 м³/ч.

Артикул	Цена, €
9162020	1257

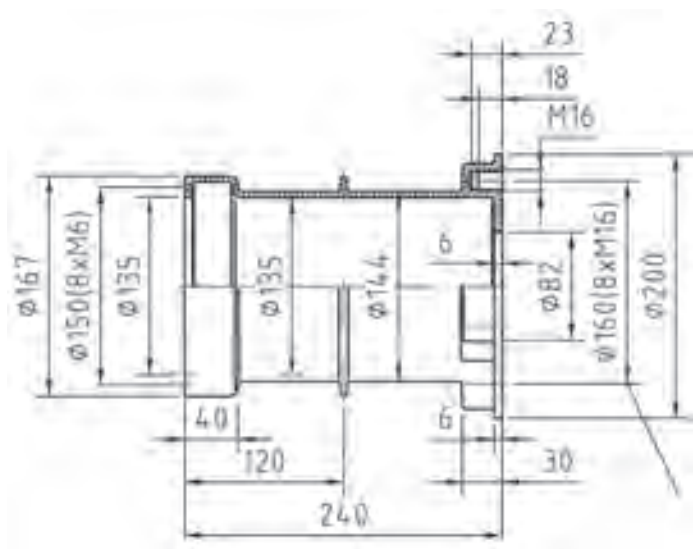

Монтажный комплект для водозабора (под пленку), DN 80

Подходит к водозабору (арт. 9162020).

Артикул	Цена, €
9162550	112

Накладка для водозабора, 2 1/2"
Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316L.

Артикул	Цена, €
8671520	128

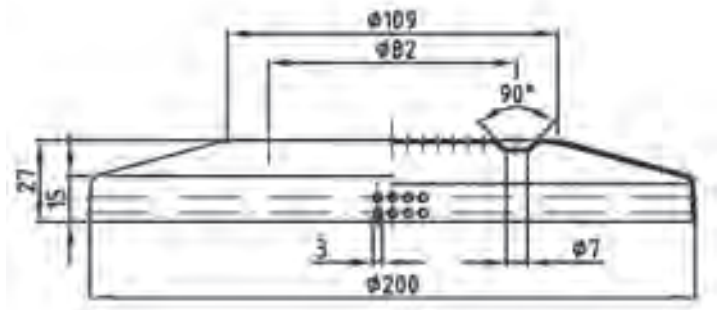

Стеновая закладная для водозабора
Изготовлена из бронзы.
Поток до 16 м³/ч

Артикул	Цена, €
8641050	323



Монтажный комплект для стеновой закладной водозабора (под пленку)
Монтажный комплект для закладных (арт. 8662250, 8663450 и 8641050).

Артикул	Цена, €
8674250	54



Пневмопускатель из бронзы с накладкой из нержавеющей стали для бетонного бассейна
В комплекте с закладной.

Артикул	Цена, €
7010120	316

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 1 (под бетон)

1. 8690020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8680050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
4605

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 2 (под бетон)

1. 8610020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,6 кВт, ДВЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8600050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ДВЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322060 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,6 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
6030

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 3 (под бетон)

1. 8650020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ТРИ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8640050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ТРИ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
11772

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 4 (под бетон)

1. 8630020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ЧЕТЫРЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8620050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЧЕТЫРЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5.7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
12376

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL B (под бетон)

1. 8670020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8660050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010120 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА

Цена за комплект, €
4491

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 1 (под пленку)

1. 8690020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8680050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ДВА КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
4736

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 2 (под пленку)

1. 8610020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,6 кВт, ДВЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8600050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ДВЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322060 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,6 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ТРИ КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
6215

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 3 (под пленку)

1. 8650020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ТРИ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8640050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ТРИ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ПЯТЬ КОМПЛЕКТОВ)

Цена за комплект, €
12065

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL 4 (под пленку)

1. 8630020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 4 кВт, ЧЕТЫРЕ МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ, ДВЕ НАКЛАДКИ ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8620050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЧЕТЫРЕ ЗАКЛАДНЫЕ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ДВА ВОДОЗАБОРА)
3. 7335050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4 кВт
4. 7290050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ШЕСТЬ КОМПЛЕКТОВ)

Цена за комплект, €
12723

ГИДРОМАССАЖНАЯ УСТАНОВКА COMBI-WHIRL B (под пленку)

1. 8670020 КОМПЛЕКТ НАСОСНЫЙ (АРМАТУРА, НАСОС 2,2 кВт, МАССАЖНАЯ ДЮЗА, НАКЛАДКА ИЗ Н/С AISI-316 ДЛЯ ВОДОЗАБОРА)
2. 8660050 КОМПЛЕКТ ЗАКЛАДНЫХ (ЗАКЛАДНАЯ МАССАЖНОЙ ДЮЗЫ, ВОДОЗАБОР)
3. 7322050 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2,2 кВт
4. 7280050 КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА
5. 7010220 ПНЕВМОПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО БАССЕЙНА
6. 8674250 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЮЗЫ И ВОДОЗАБОРА (НЕОБХОДИМО ДВА КОМПЛЕКТА)

Цена за комплект, €
4622

Гидромассажная универсальная форсунка
Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение:
Для AT 03.10 - внутр. резьба 2” для воды, внешн. резьба 1/4” для воздуха.
Для AT 03.31 - внутр. резьба 1 1/2”.
Для AT 03.10 - Расход воды 44 м^3/ч.
Для AT 03.31 - Расход воды 12-15 м^3/ч.


AT 03.10

Тип	Артикул	Цена, руб
7-сопловая	AT 03.10	20900
1-сопловая	AT 03.31	7300

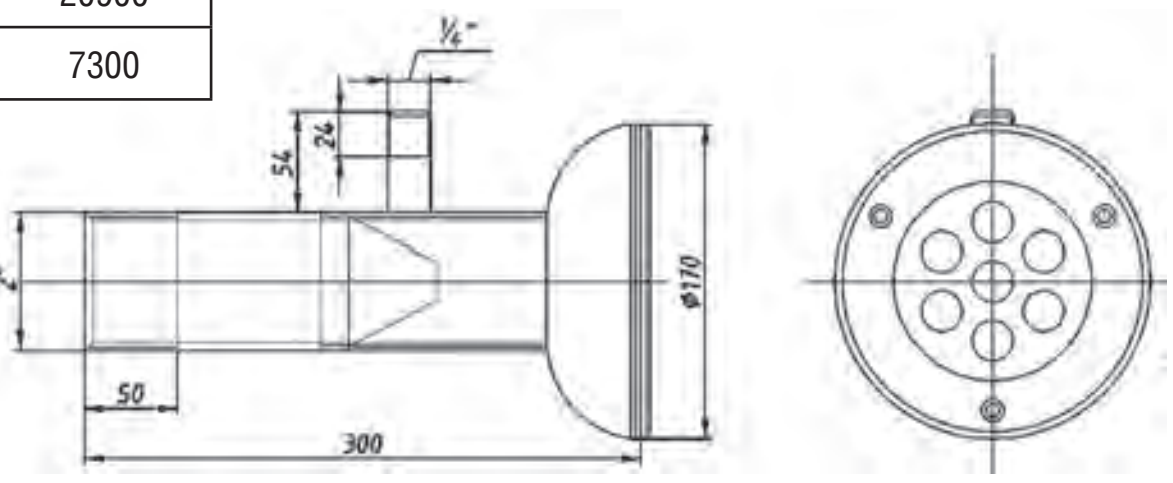


AT 03.31

Форсунки для искусственного течения "Тихая река"
Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: внешняя резьба 1 1/2”.
Ориентировочный расход воды 30-44 м^3/ч.


AT 03.17

Тип	Артикул	Цена, руб
Для бетонного бассейна, рассеивающая	AT 03.17	8150
Для бетонного бассейна, прямоточная	AT 03.18	8100
Для пленочного бассейна, рассеивающая	AT 03.19	10500

AT 03.17



AT 03.18




AT 03.18

AT 03.19





AT 03.17
AT 03.18
AT 03.19


AT 03.19

Регулятор воздуха
Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Подсоединение: ∅25 мм.

Артикул	Цена, руб
AT 03.25	2500

Регулятор воздуха
Изготовлен из ABS-пластика.
Патрубок 1 1/4”П.

Артикул	Цена, €
04045	23

Универсальная закладная вращающихся форсунок
Изготовлена из ABS-пластика.
Диаметр подводящего трубопровода для воды 32 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 32 мм.
Подходит к форсункам 20297, 20296.

Артикул	Цена, €
20299	56

Универсальная закладная вращающихся форсунок
Изготовлена из ABS-пластика.
Диаметр подводящего трубопровода для воды 32 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 20 мм.
Подходит к форсункам 20297, 20296.
В комплекте с трубой ∅75, L= 200 мм.

Артикул	Цена, €
20295	132

Вращающаяся одноструйная форсунка, расход воды 9 м^3/ч
Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
20297	70

Вращающаяся двухструйная форсунка, расход воды 11 м^3/ч
Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Цена, €
20296	70

JT453586

JT452641

Гидромассажные форсунки, расход воды 7-11 м^3/ч
Диаметр подводящего трубопровода для воды 50 мм.
Диаметр подводящего трубопровода для воздуха 32 мм.
В комплект входит универсальная закладная.

Тип	Артикул	Цена, руб	Цена, €
Нерегулируемая форсунка из ABS-пластика, лиц. часть 2” М	JT453586	---	48
Регулируемая форсунка из ABS-пластика, лиц. часть 2 1/2” М	JT452641	---	48
Лицевая часть из нерж. стали 2 1/2” П	AT 03.26	2900	---

Пневмокнопки

Тип	Артикул	Подсоединение, мм, дюйм	Цена, €
Изготовлена из ABS-пластика	04047	∅16	109
Изготовлена из ABS-пластика	04048	∅38	59
Изготовлена из ABS-пластика	09667	1” внешн.	114


09667 04047 04048

Пневмокнопка

Артикул	Цена, €
636000	47

Пневмокнопка с хромированной накладкой

Диаметр накладки 45 мм.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, €
Изготовлена из ABS-пластика с хромированной накладкой	04111	1” внешн.	99

Пневмокнопка с накладкой

Изготовлена из ABS-пластика.

Артикул	Тип	Цена, €
A-033-1	Пневмокнопка, 1” внешн.	62

Пневмокнопка противотока

Изготовлена из ABS-пластика.
Комплектуется пневмошлангом 5 м.

Артикул	Тип	Цена, €
A01710	Пневмокнопка для пускателя аттракциона (подходит к AT 08.10 и AT 08.11)	135

Адаптеры для подключения пневмокнопки A01710

Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для пневмокнопки под плитку	AT 08.11	1 1/2” внешн.	3150
Для пневмокнопки под пленку	AT 08.10	1 1/2” внешн.	3600


AT 08.10
AT 08.11

Адаптеры для подключения пневмо- и пьезокнопок 04111, A-033-1 и AM-1

Выполнен из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Подсоединение, дюйм	Цена, руб
Для 04111, A-033-1 и AM-1 (пленка)	AT 08.02	1” внутр.	2600
Для 04111, A-033-1 и AM-1 (плитка)	AT 08.05	1” внутр.	2150


AT 08.05

AT 08.11

AT 08.10

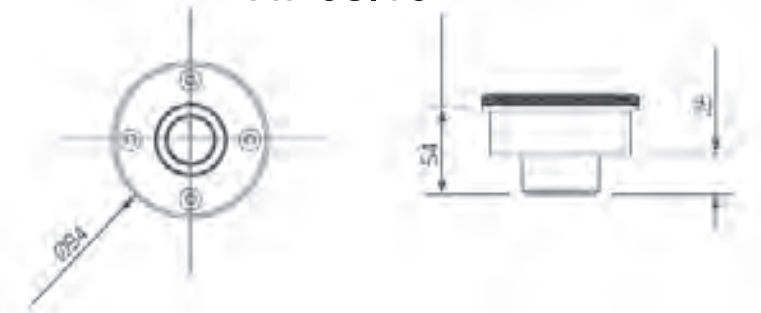

Преобразователь пневмосигнала

Артикул	Цена, €
04050	77

Пневмошланг

Диаметр	Артикул	Цена за 1 м. п., €	Цена, руб
3 х 5 мм	04054	1,60	---
2 х 4 мм	AT 13.17	---	200

Пьезокнопка 1" из нержавеющей стали с подсветкой

В комплекте с кабелем 10 м.
Подходит к закладной AT 08.02 и AT 08.05.

Артикул	Тип	Цена, руб.
AM-1	Пьезокнопка AM 1"	3415
Б-1К	Блок управления пьезокнопкой	7180
Б-2А	Блок управления двумя пьезокнопками	9640



Одноструйный противоток “TAIFUN”

Изготовлен из бронзы.
Пьезоуправление.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
В комплект входит: насос, лицевая часть,
панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 1050 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
87307020	Лицевая часть	2040
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

<table>
<tr><th>Артикул</th><th>Название</th><th>Цена, €</th></tr>
<tr><td rowspan="4">7620020</td><td>Насос</td><td rowspan="4">4057</td></tr>
<tr><td>Лицевая часть</td></tr>
<tr><td>Панель управления</td></tr>
<tr><td>Комплект для подключения насоса</td></tr>
</table>

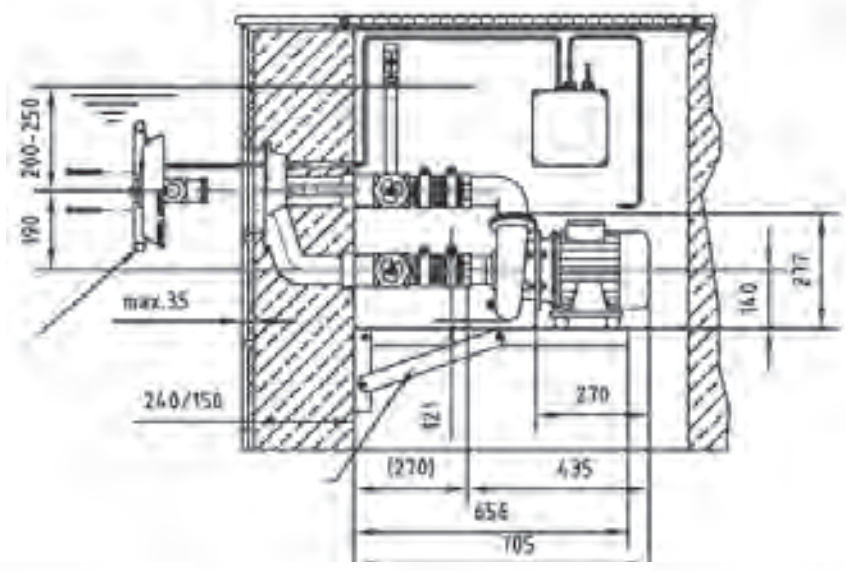

Закладная противотока "TAIFUN" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
7610050	865

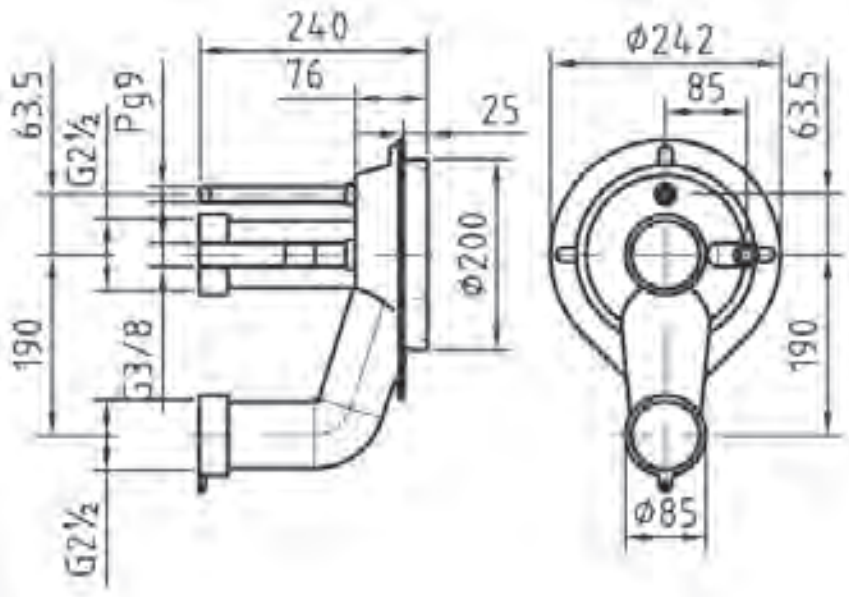

Панель управления противотоков “TAIFUN”, TAIFUN-DUO”

Артикул	Цена, €
7336550	592

Монтажный комплект для закладной противотока "TAIFUN" (под пленку)

Артикул	Цена, €
7980050	92

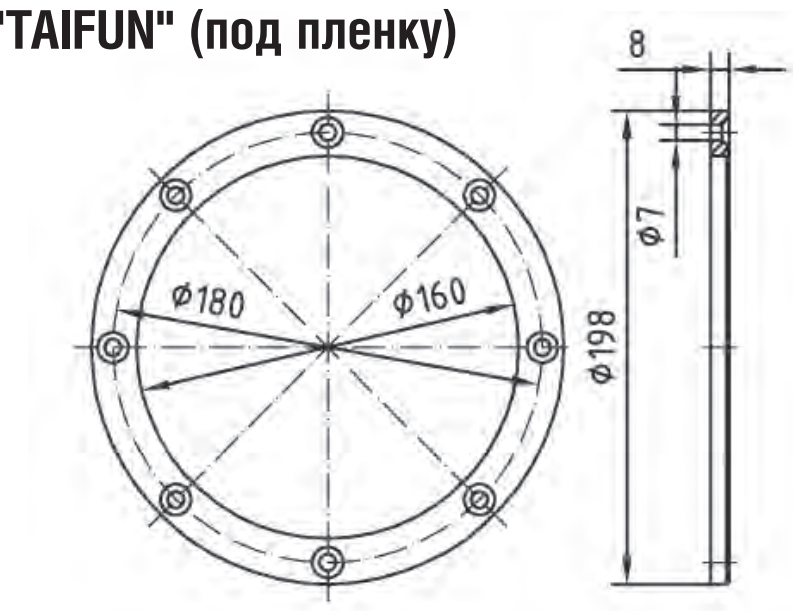

Поручень для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7991020	351

Консоль для крепления насоса противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7280050	310

Массажный шланг для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
7551050	92

Массажный шланг с пульсатором для противотока "TAIFUN"

Артикул	Цена, €
8551050	535

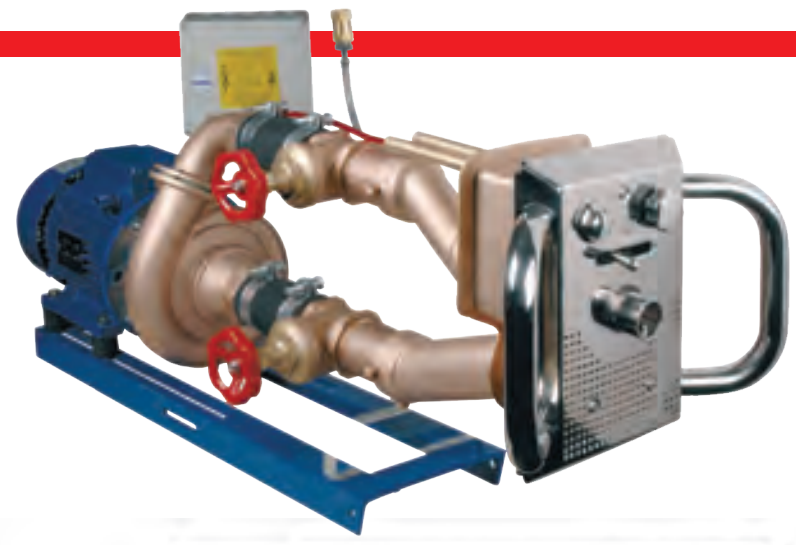

Однострунный противоток “JUNIOR”
Изготовлен из бронзы.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
В комплект входит: насос, лицевая часть, панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 800 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
7304020	Лицевая часть	1409
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

<table>
<tr><th>Артикул</th><th>Название</th><th>Цена, €</th></tr>
<tr><td rowspan="4">8063020</td><td>Насос</td><td rowspan="4">3702</td></tr>
<tr><td>Лицевая часть</td></tr>
<tr><td>Панель управления</td></tr>
<tr><td>Комплект для подключения насоса</td></tr>
</table>

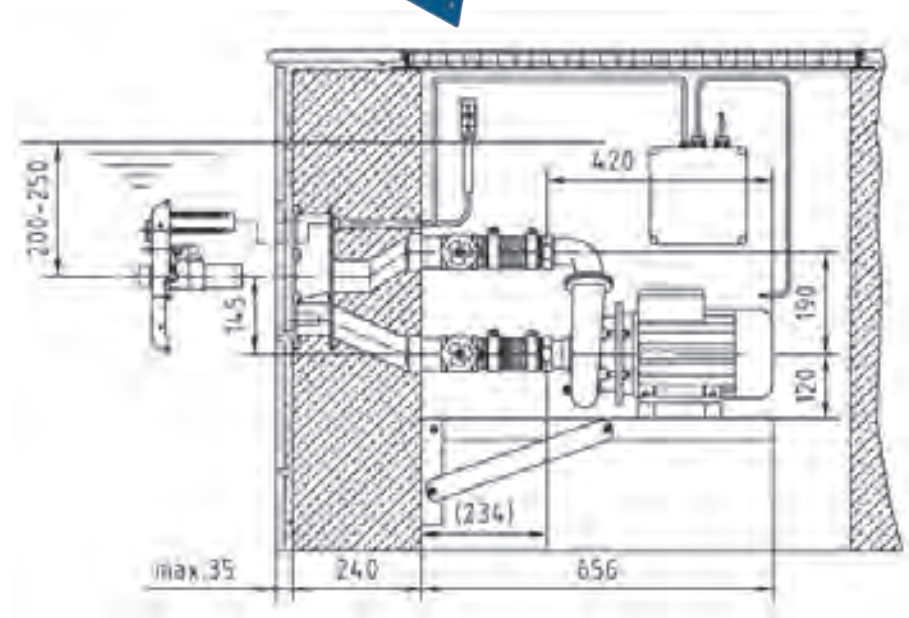

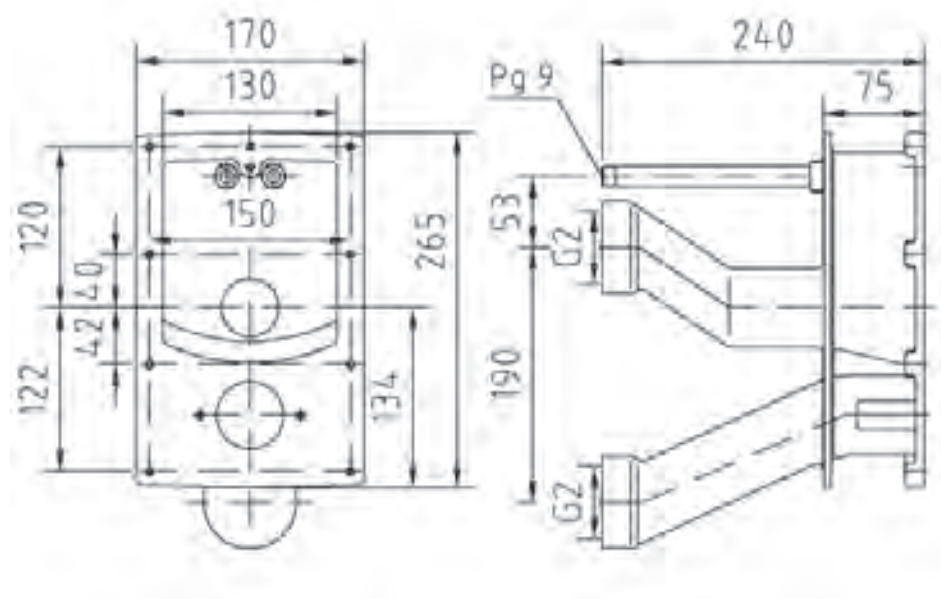

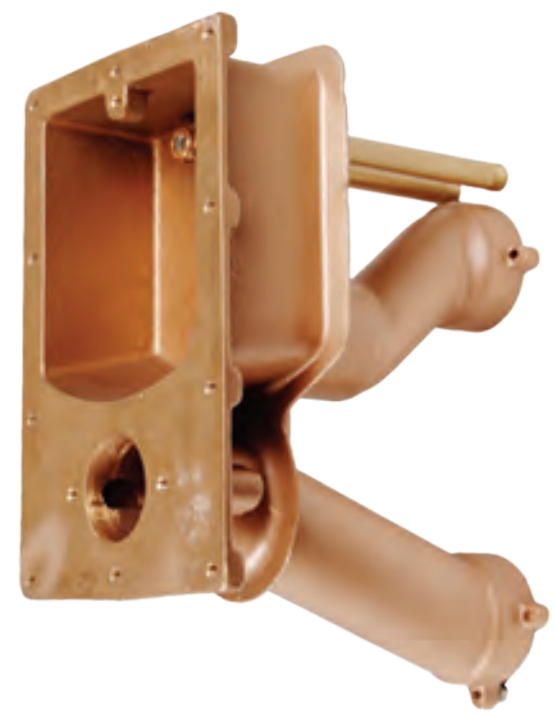

Закладная противотока "JUNIOR" (под бетон)
Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
8000050	786

Монтажный комплект для закладной противотока "JUNIOR" (под пленку).

Артикул	Цена, €
8080050	124

Панель управления противотока “JUNIOR”

Артикул	Цена, €
7322160	600

Поручень для противотока "JUNIOR" (комплект состоит из 2-х поручней)

Артикул	Цена, €
8090020	351

Консоль для крепления насоса противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
7280050	310

Массажный шланг для противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
7550050	88

Массажный шланг с пульсатором для противотока "JUNIOR"

Артикул	Цена, €
8550050	515

Двухструйный противоток “TAIFUN-DUO”

Изготовлен из бронзы.
Пьезоуправление.
Лицевая часть из нержавеющей стали AISI-316L.
В комплект входит: насос, лицевая часть,
панель управления. 2,6 кВт, 380 В, 1050 л/мин.

Артикул	Название	Цена, €
87309920	Лицевая часть	2390
7754050	Насос, 2,6 кВт	2215

Артикул	Название	Цена, €
7640020	Насос	4630
	Лицевая часть	
	Панель управления	
	Комплект для подключения насоса	

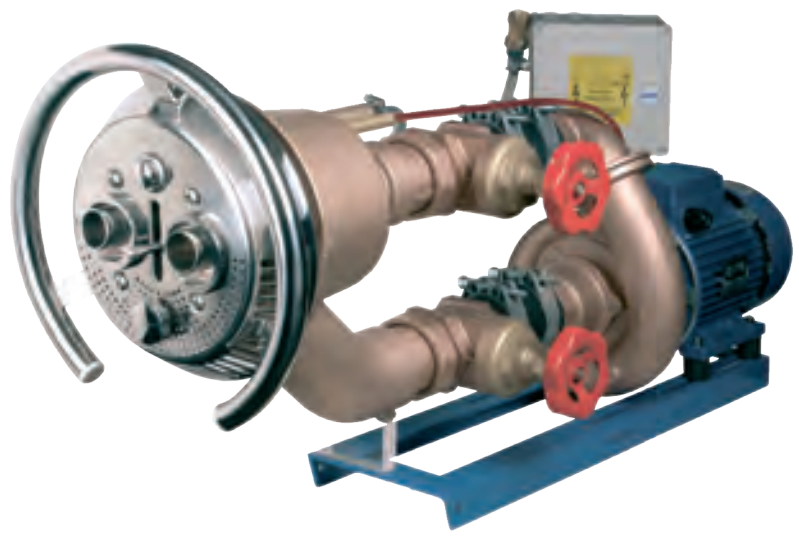

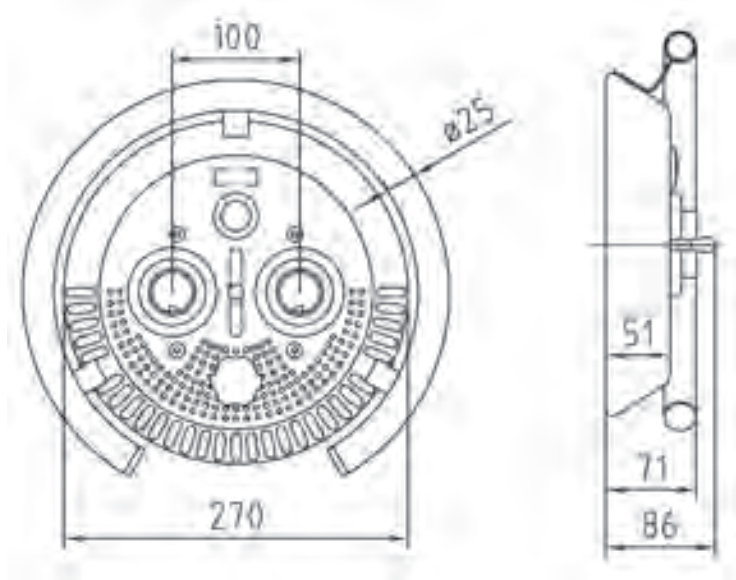

Закладная противотока "TAIFUN-DUO" (под бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, €
7613050	982

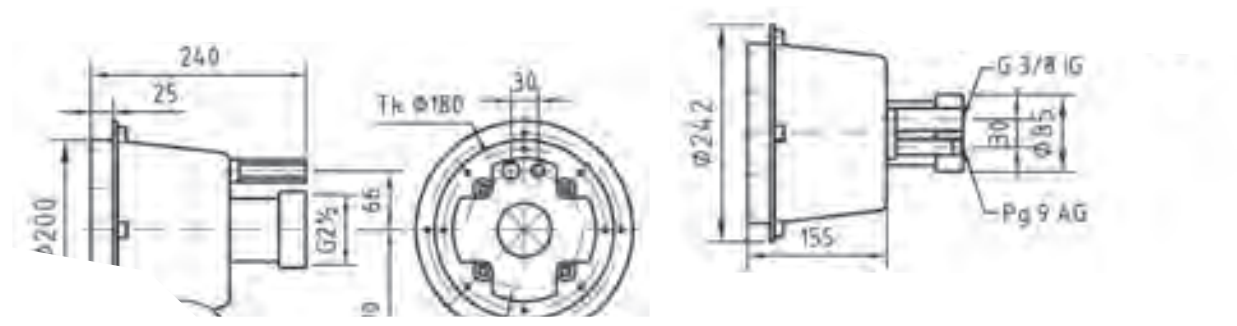

Панель управления противотоков “TAIFUN”, TAIFUN-DUO”

Артикул	Цена, €
7336550	592

Монтажный комплект для закладной противотока "TAIFUN-DUO" (под пленку)

Артикул	Цена, €
7980050	92

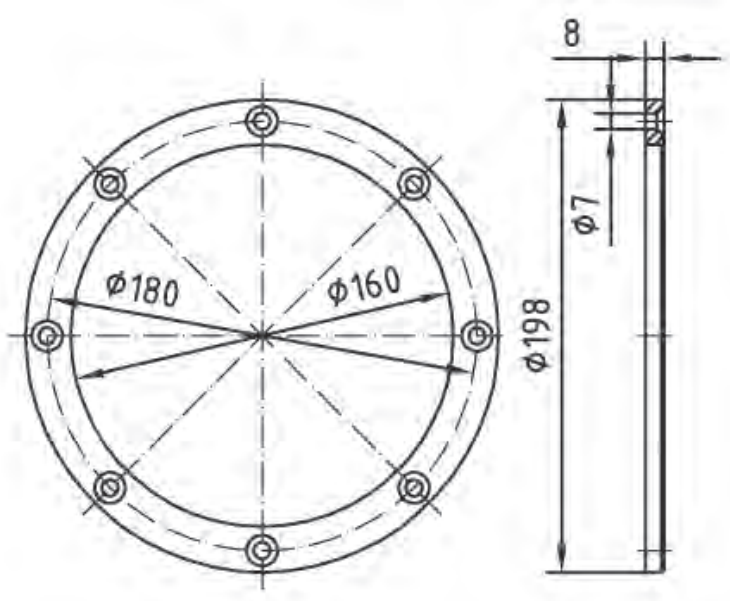

Поручень для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7991020	351

Консоль для крепления насоса противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7280050	310

Массажный шланг для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
7552050	105

Массажный шланг с пульсатором для противотока "TAIFUN-DUO"

Артикул	Цена, €
8552050	545

Одноструйный противоток "Jet Swim 1200"

Название	Артикул	Цена, €
Насос	1301280	1911
Комплект обвязки под бетон	1301230	294
Комплект обвязки под пленку	1301220	452
Комплект обвязки для сб-разб. или композитных бассейнов	1301210	294
Лицевая часть с закладной	1301200	961
Панель управления	1301290	441

Технические характеристики	
кВт	2,2
В	380
А	4,8
л/мин	900
D	2"
Материал	бронза/сталь

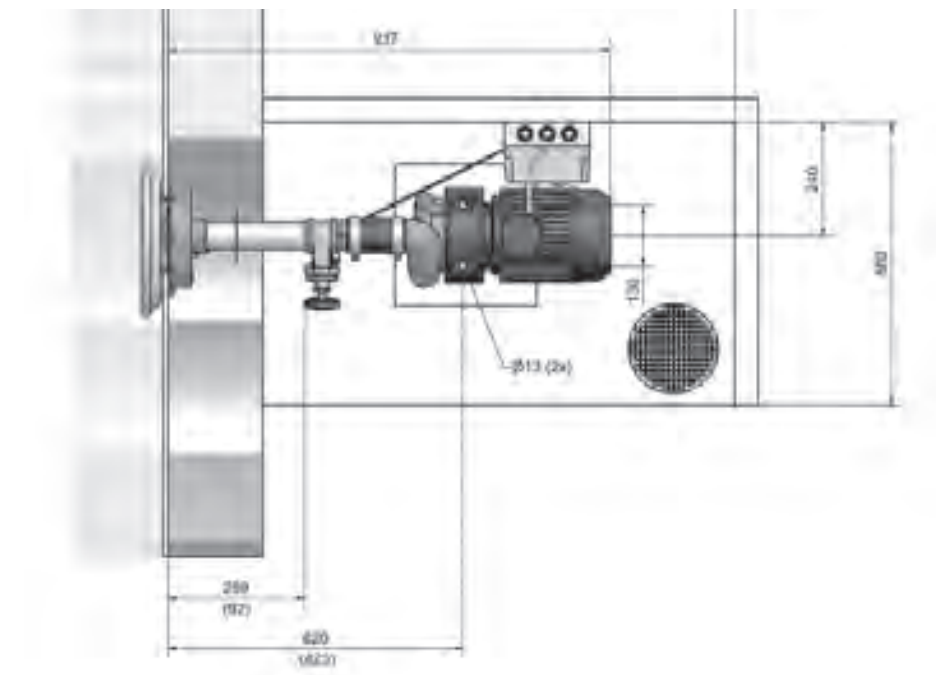

Двухструйный противоток "Jet Swim 2000"

Название	Артикул	Цена, €
Насос	1302080	2258
Комплект обвязки универсальный	1302020	530
Комплект обвязки для сб-разб. или композитных бассейнов	1302010	347
Лицевая часть с закладной	1302000	1596
Панель управления	1302090	462

Технические характеристики	
кВт	4,0
В	380
А	8,3
л/мин	1300
D	2 1/2"
Материал	бронза/сталь

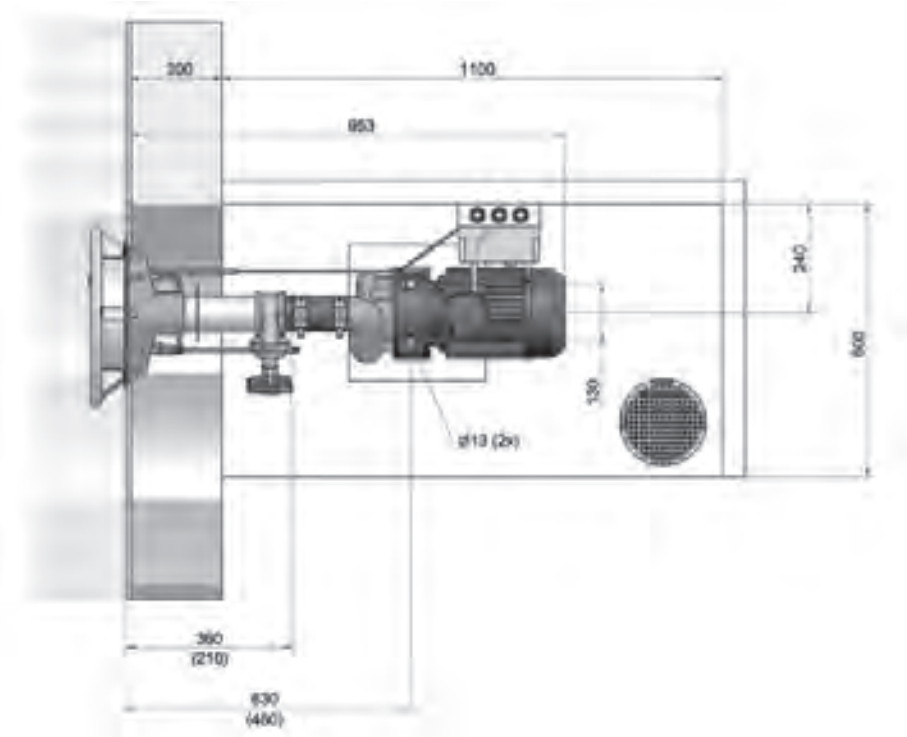

Одноструйный универсальный противоток

Артикул	Пр-ть, $м^3/ч$	Цена, руб
AT 15.01	50	41100





1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока

Двухструйный универсальный противоток

Артикул	Пр-ть, $м^3/ч$	Цена, руб
AT 15.02	75	63500





1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока
4. Регулятор подачи воды

Шланг пневмокнопки и шланг забора воздуха не входят в комплект поставки.

Универсальная форсунка противотока из ABS-пластика

Артикул	Поток, м^3/ч	Цена, €
A-017-L	44	144

Размеры, мм, дюйм						
A	B	C	D	E	F	G
173	200	50	63	2"	3/8"	40





Лицевая часть противотока с универсальной закладной и пневмокнопкой

Изготовлена из ABS-пластика. Комплектуется пневмошлангом 5м. Подсоединения: забор воды - ∅90 мм, напор воды - ∅75 мм.

Артикул	Размеры, мм, дюйм				Поток, м^3/ч	Цена, €
	A	B	C	D		
A-035	390	310	278	20,5	44	515

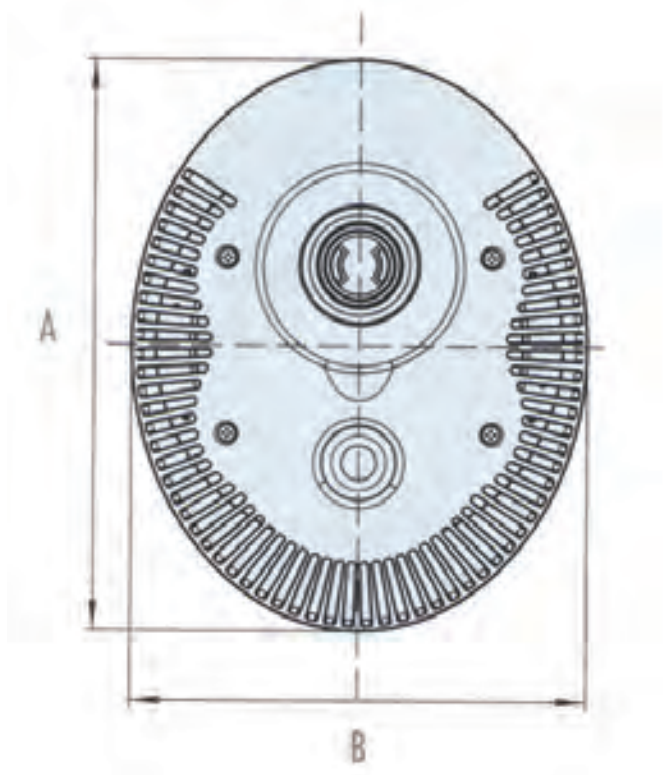

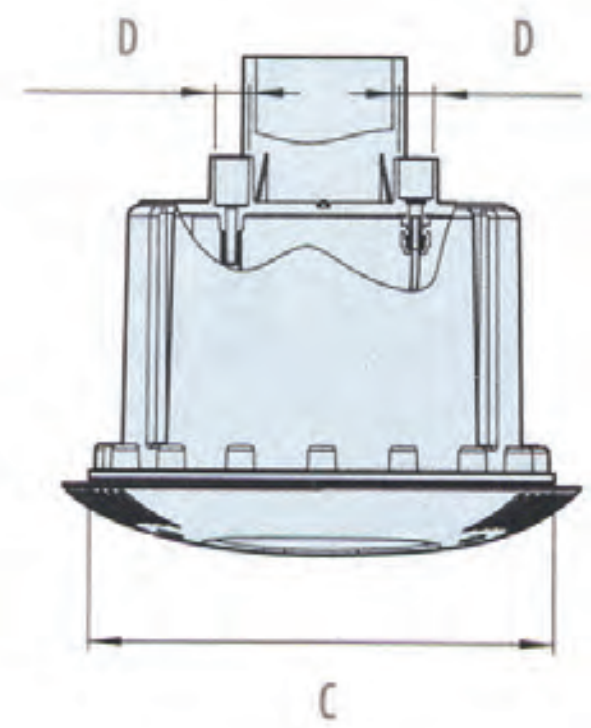

Оборудование для соревнований

Прыжковые доски “Dynamic”

Анкерная крепежная арматура прилагается.

Тип	Артикул	Цена, €
Длина 2 м, ширина 0,6 м	TR183199	4150

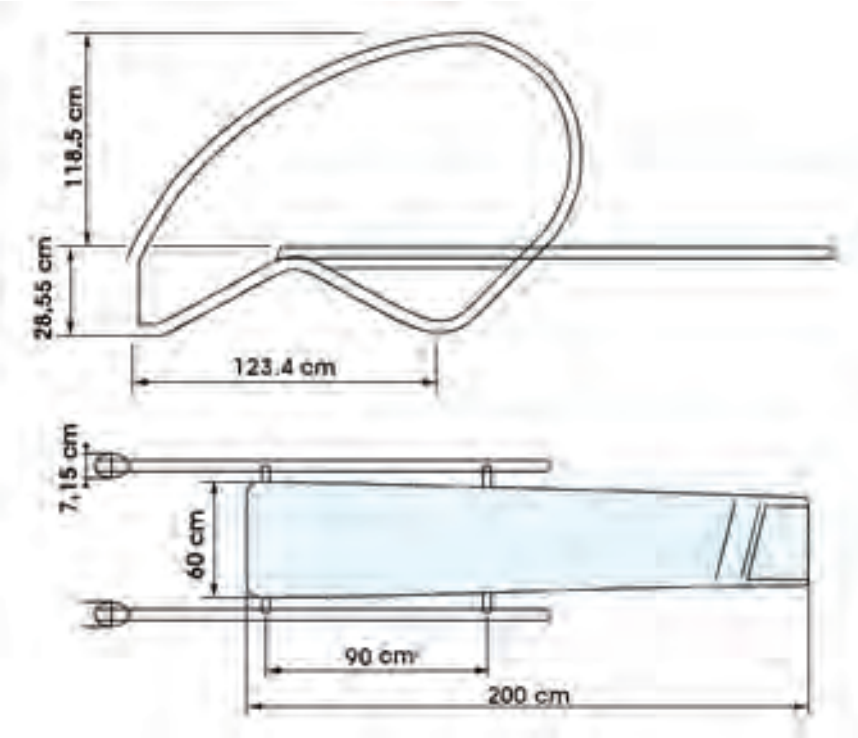



Анкерная крепежная арматура прилагается.
Вес человека не должен превышать 120 кг.

Тип	Артикул	Цена, €
Доска	TR031392B	550
Основание	TR031392A	312

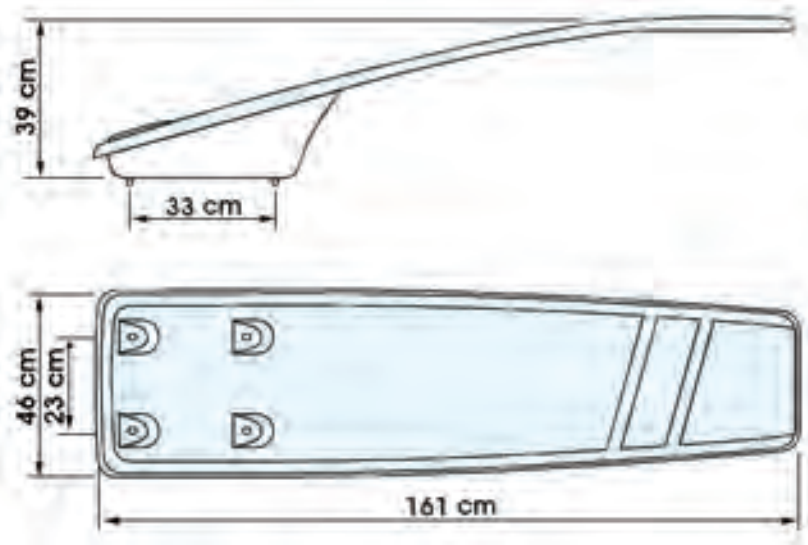

Прыжковая доска “MAXIFLEX”

Регулируемый по длине трамплин для соревнований любых категорий.

Тип	Цена, €
Доска	уточняйте
Регулируемое основание с крепежом	уточняйте

Водное поло

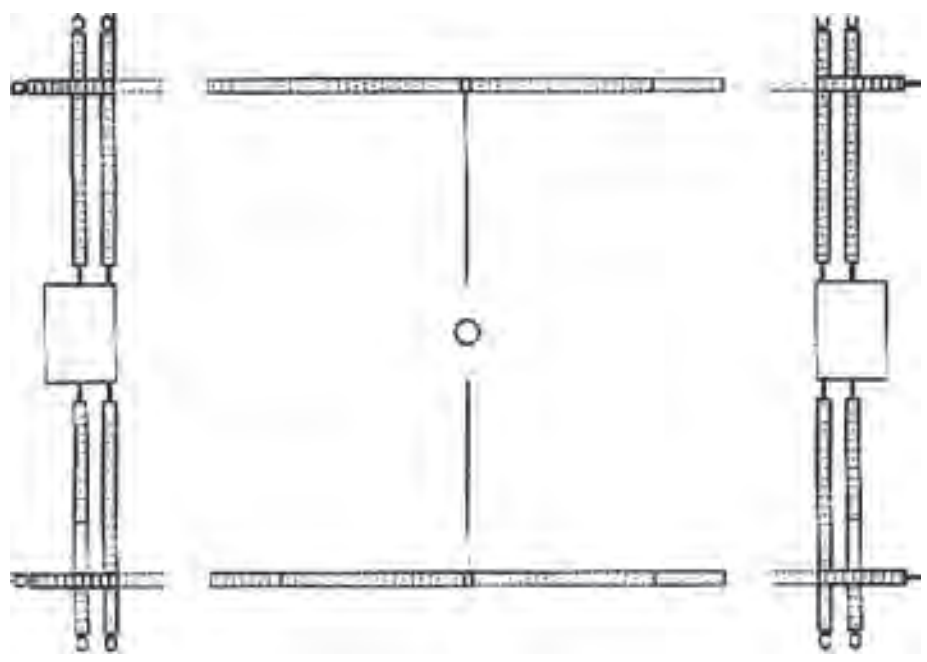

Комплект водного поло для соревнований любых категорий.
В комплект входит:
Ворота - 2 шт;
Сетки для ворот;
Разметка с поплавками на полиэстеровом шнуре;
Мяч в комплект не входит.

Тип	Цена, €
Разметка	уточняйте
Ворота 2 шт.	уточняйте
Сетка для ворот 2 шт.	уточняйте

Разделитель дорожек. Модель “МОСКВА”

Поставляется в собранном виде - с поплавками на шнуре и с крюком.

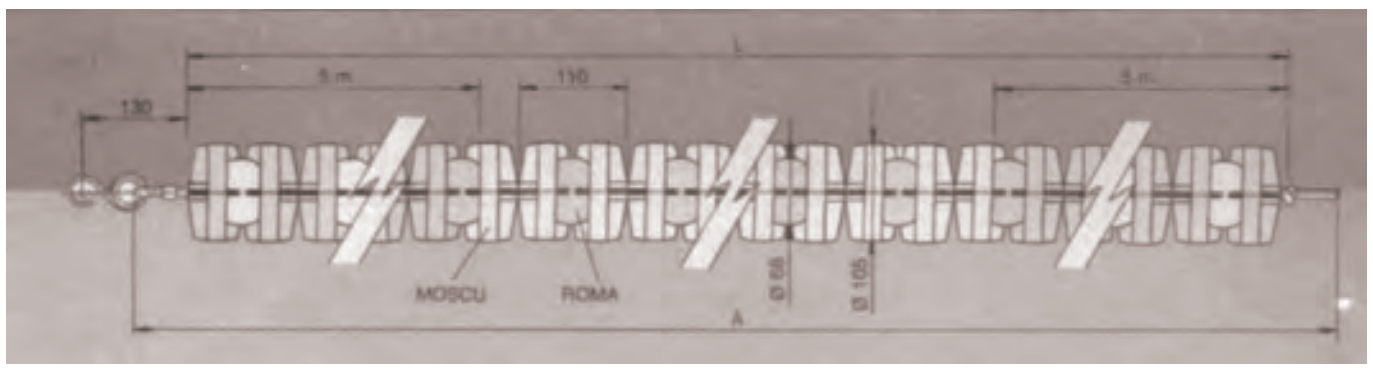

Артикул	L	A	Цена, €
00190	25 м	27 м	1165
00192	50 м	52 м	2185

Стартовые тумбы

Стартовые тумбы для соревнований по плаванию.
Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-316.
Анкерная крепежная арматура (арт. DP014461 комплект для одной тумбы, стоимость комплекта 180 евро) заказывается отдельно.

Высота	Артикул	Цена, €
700 мм	PD010144	2340
400 мм	PD010145	1955

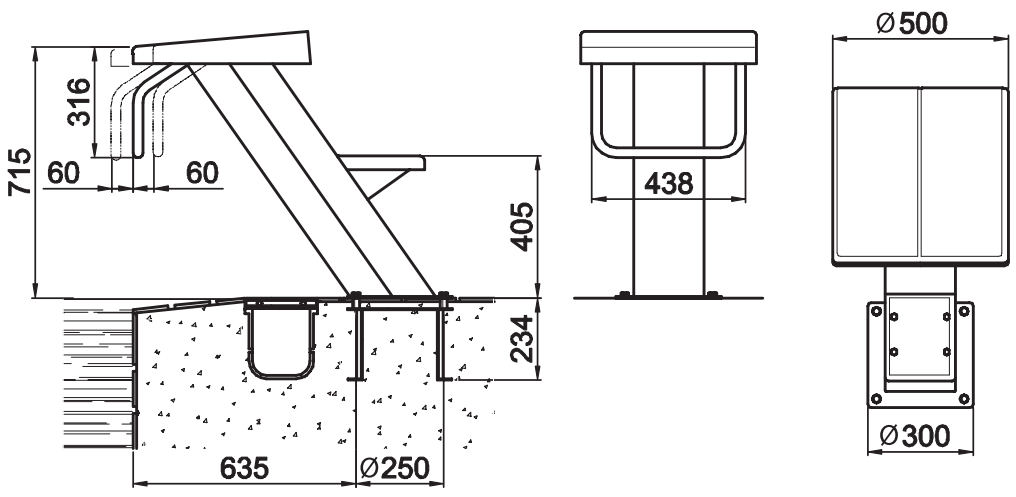

PD010144

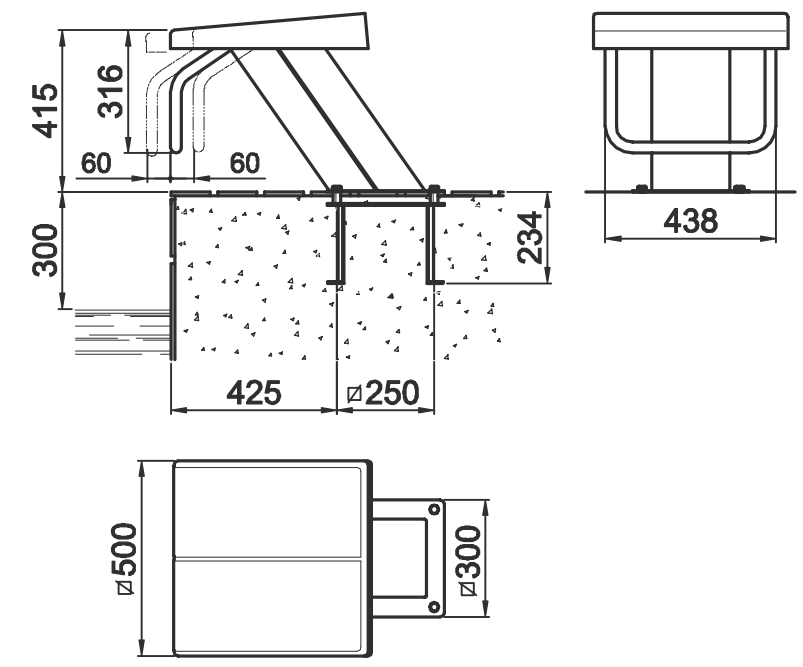

PD010145

Стартовые тумбы

Съемные стартовые тумбы для соревнований по плаванию.
Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Анкерная крепежная арматура (арт. 40274, 2 шт. на одну тумбу) заказывается отдельно.

Высота	Артикул	Цена, €
700 мм	PD010146	1365
400 мм	PD010147	1250

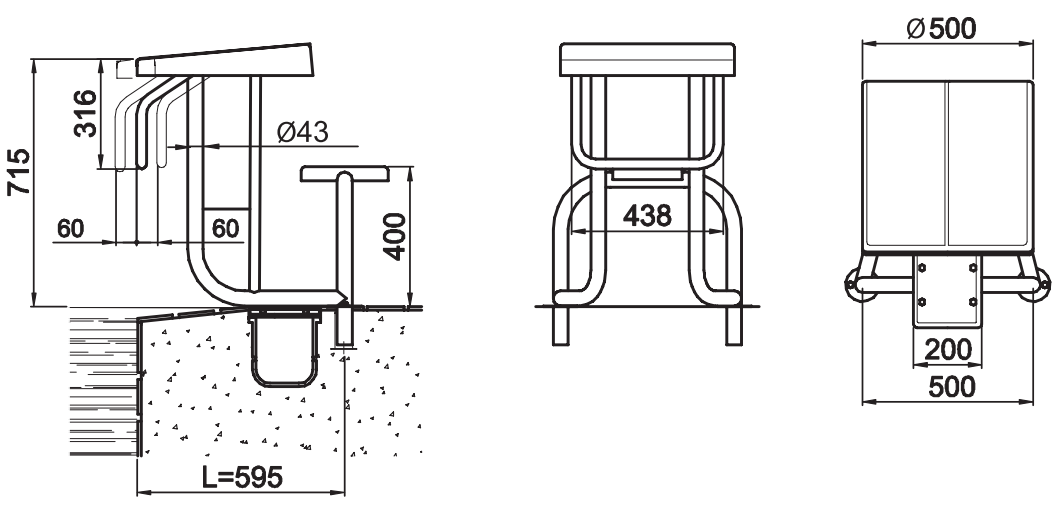

PD010146



PD010147

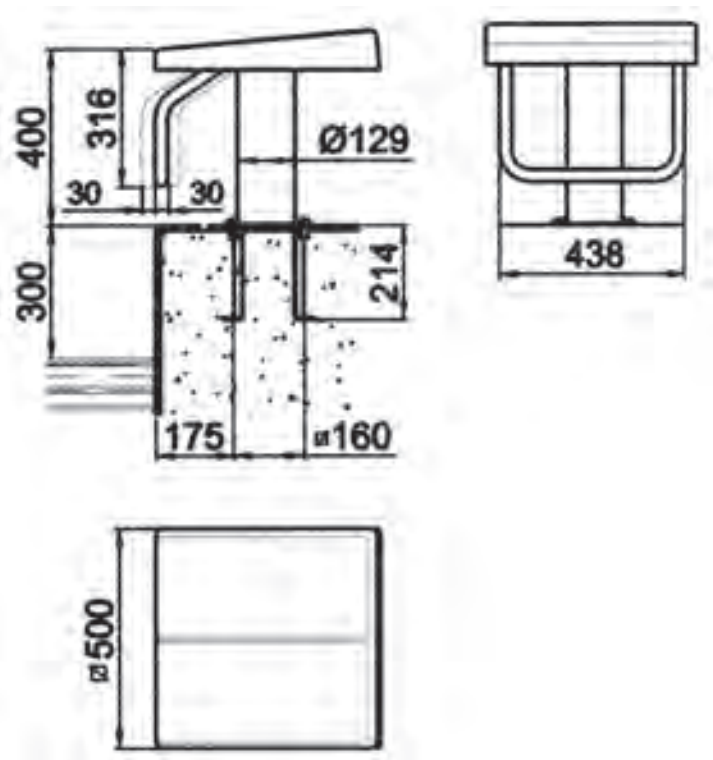

Стартовая тумба

Стартовая тумба для соревнований по плаванию.
Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Анкерная крепежная арматура (арт. 54462, стоимость 140 евро) заказывается отдельно.

Высота	Артикул	Цена, €
400 мм	27578	1145

28760



28761

Стартовые тумбы “BCN 03”

Стартовые тумбы для соревнований по плаванию.
Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-316.
Анкерная крепежная арматура не прилагается.

Тип	Артикул	Цена, €
Без рукоятей	28760	3330
С рукоятями	28761	5876

28760

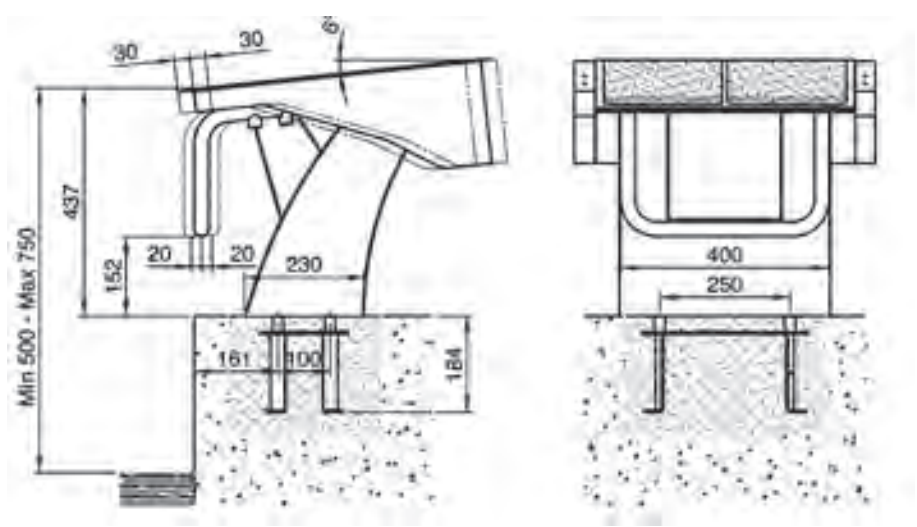

28761

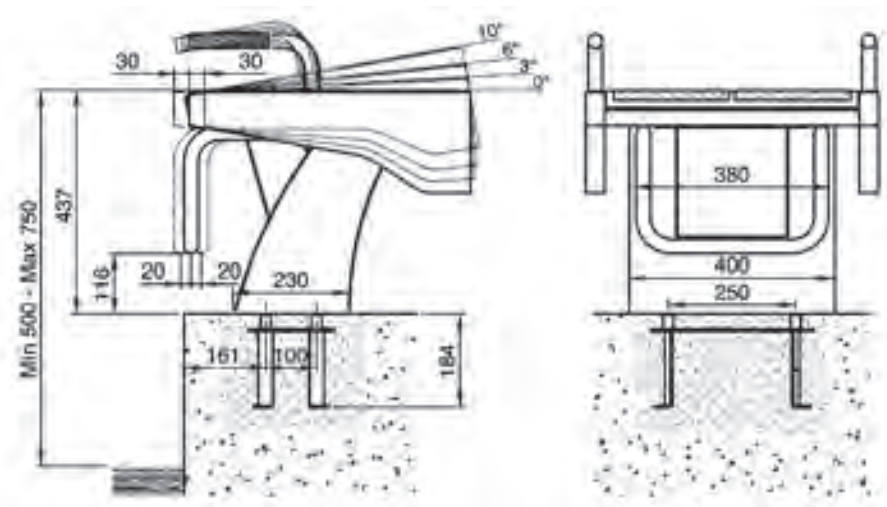

AT 10.10

Стартовые универсальные наклонные тумбы

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Анкерная крепежная арматура прилагается.

Высота	Артикул	Цена, руб.
690 мм	AT 10.10	73400
390 мм	AT 10.11	61100



AT 10.11



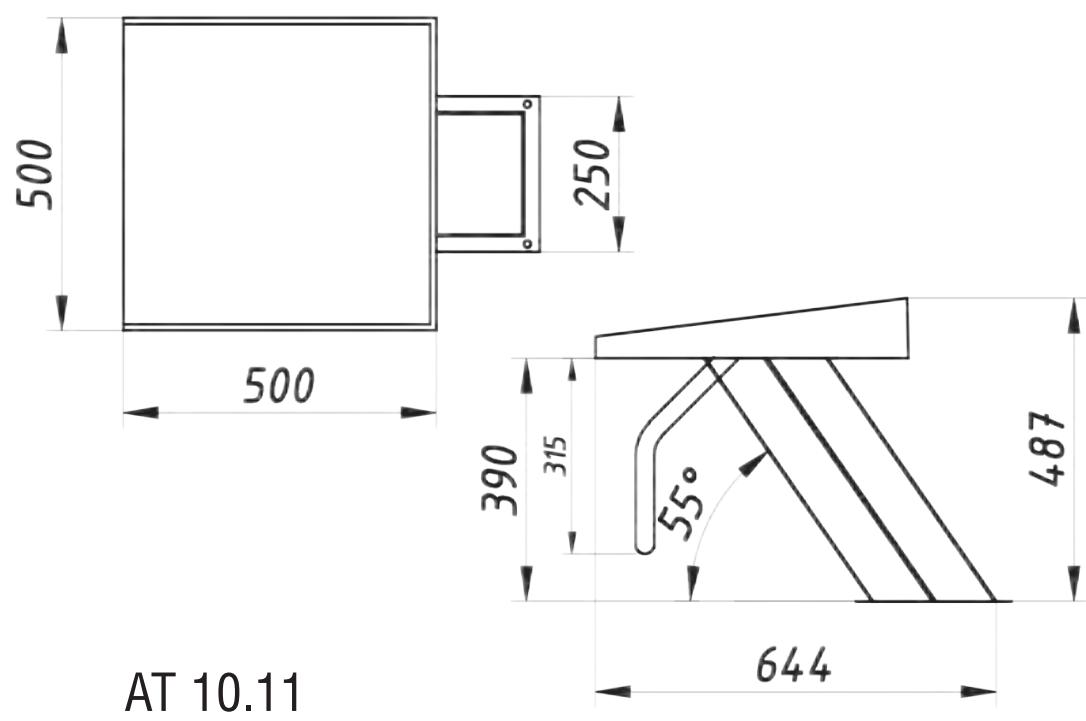

AT 10.11

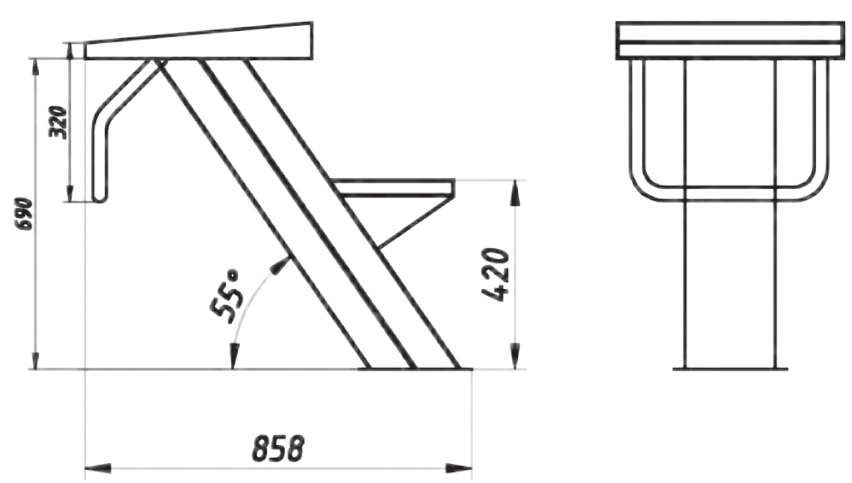

AT 10.10

AT 10.12

Стартовые универсальные вертикальные тумбы

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Анкерная крепежная арматура прилагается.

Высота	Артикул	Цена, руб.
690 мм	AT 10.12	61300
390 мм	AT 10.13	53900

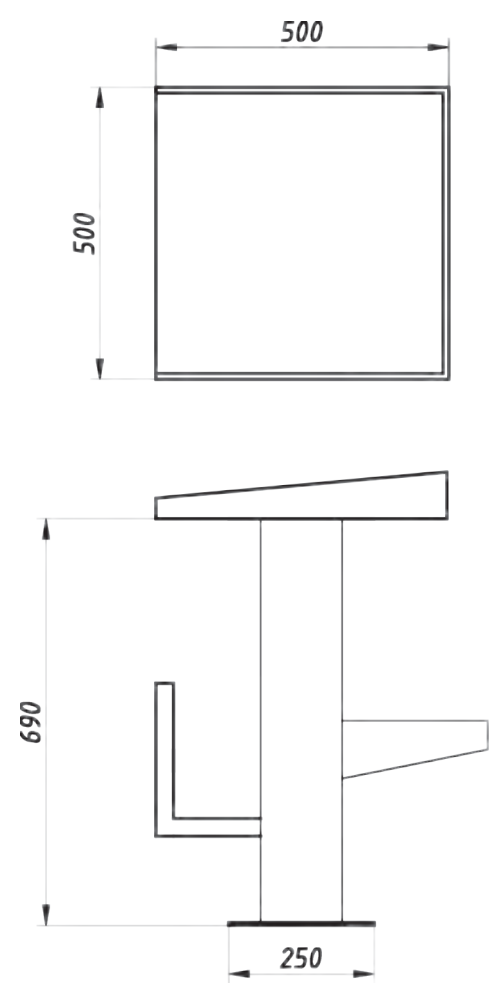

AT 10.12

AT 10.13

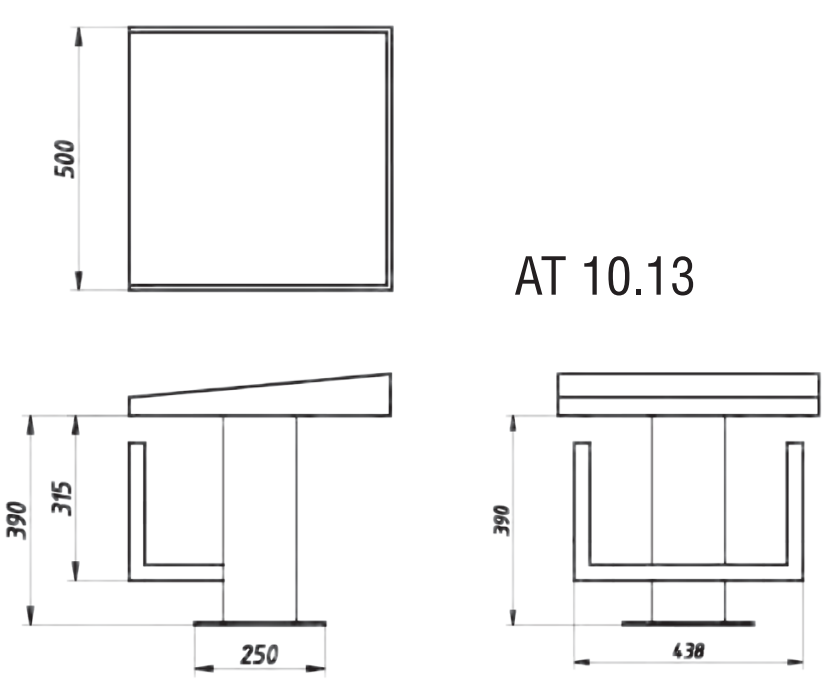

AT 10.13

Чашки анкерного крепления для разделительной дорожки

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонных бассейнов	09206	93
Для пленочных бассейнов	09207	127

09206

09207

Чашка анкерного крепления для разделительной дорожки

Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Цена, руб.
Универсальная	АТ 10.01	3050

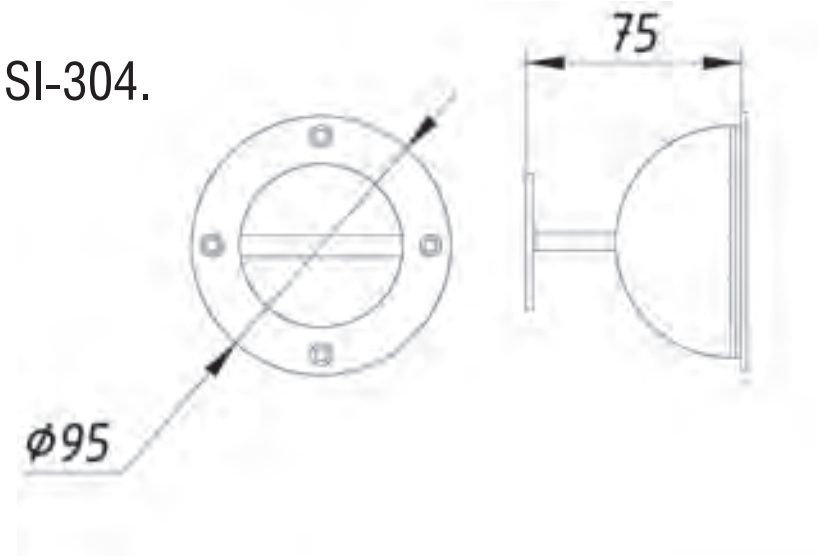

АТ 10.01

Чашки анкерного крепления для дорожки (с выдвижным крюком)

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Тип	Артикул	Цена, €
Для бетонных бассейнов	40503	119
Для пленочных бассейнов	40504	150

40503

40504

Чашка анкерного крепления для дорожки (с выдвижным крюком)

Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип	Артикул	Цена, руб.
Универсальная	АТ 10.02	3900

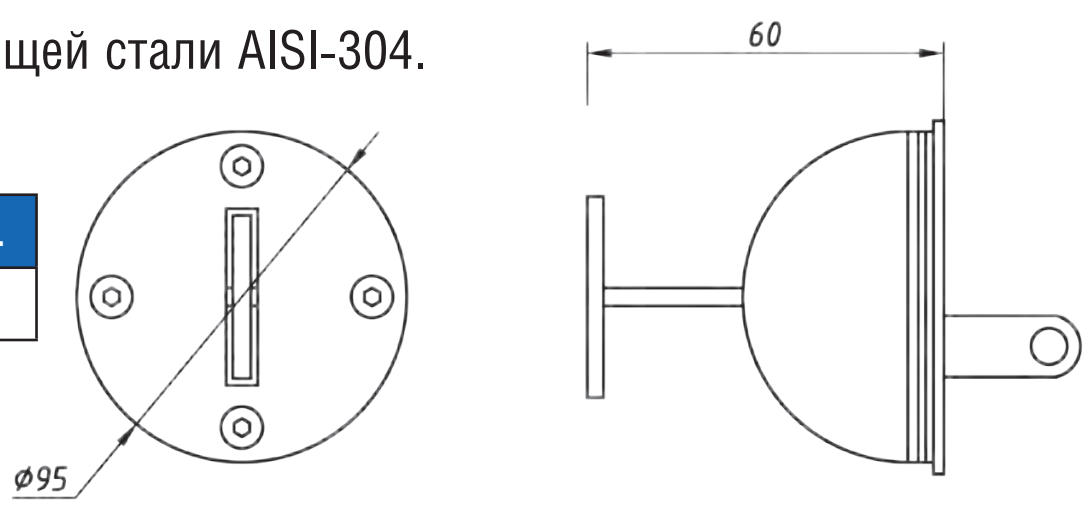

АТ 10.02

Стойка для крепления разделительных дорожек
Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316.
Для установки в анкеры 40570.

Артикул	Цена, €
00140	83

Крепление анкерное горизонтальное
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Тип	Артикул	Цена, €
Для труб диаметром 43 мм	00141	166
Для труб диаметром 48 мм	19960	177

Крепление анкерное горизонтальное
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Тип	Цена, руб.
AT 10.03	для бетонных бассейнов	4200
AT 10.07	универсальный	4400

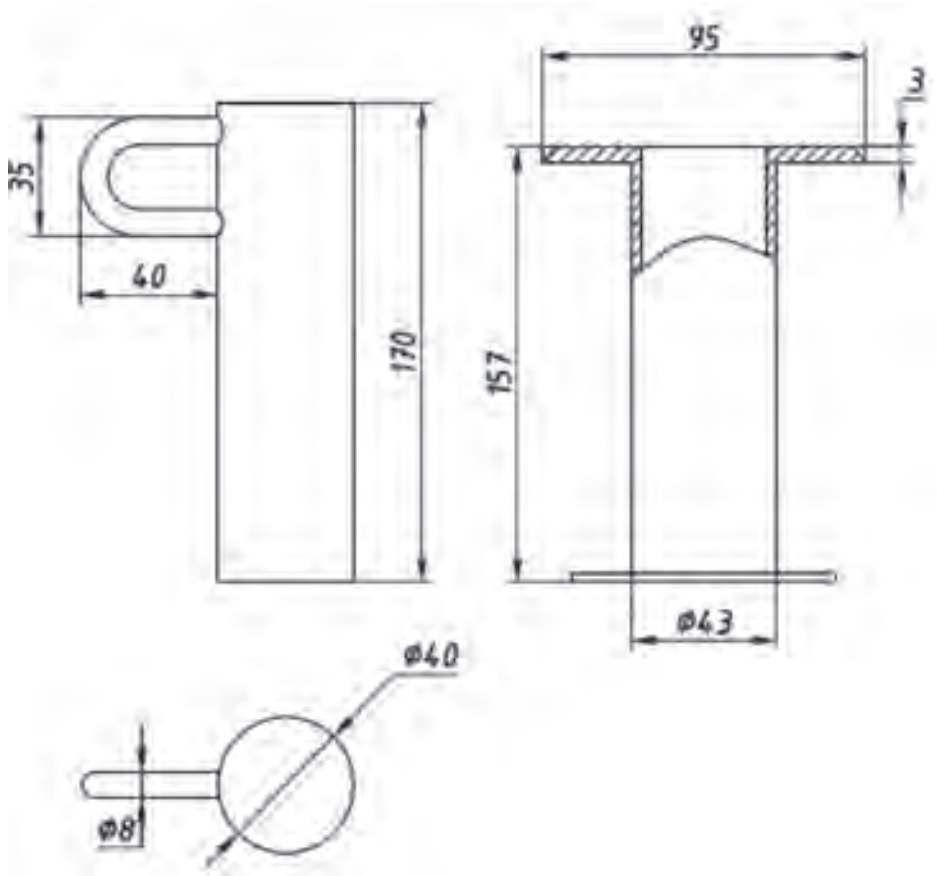

Крепление анкерное с болтами
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-316.
Используется для монтажа прыжковых тумб.

Тип	Артикул	Цена, €
Для труб диаметром 43 мм	00143	239

Крепление анкерное наклонное
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Для бетонных бассейнов.

Артикул	Цена, руб.
AT 10.04	4950

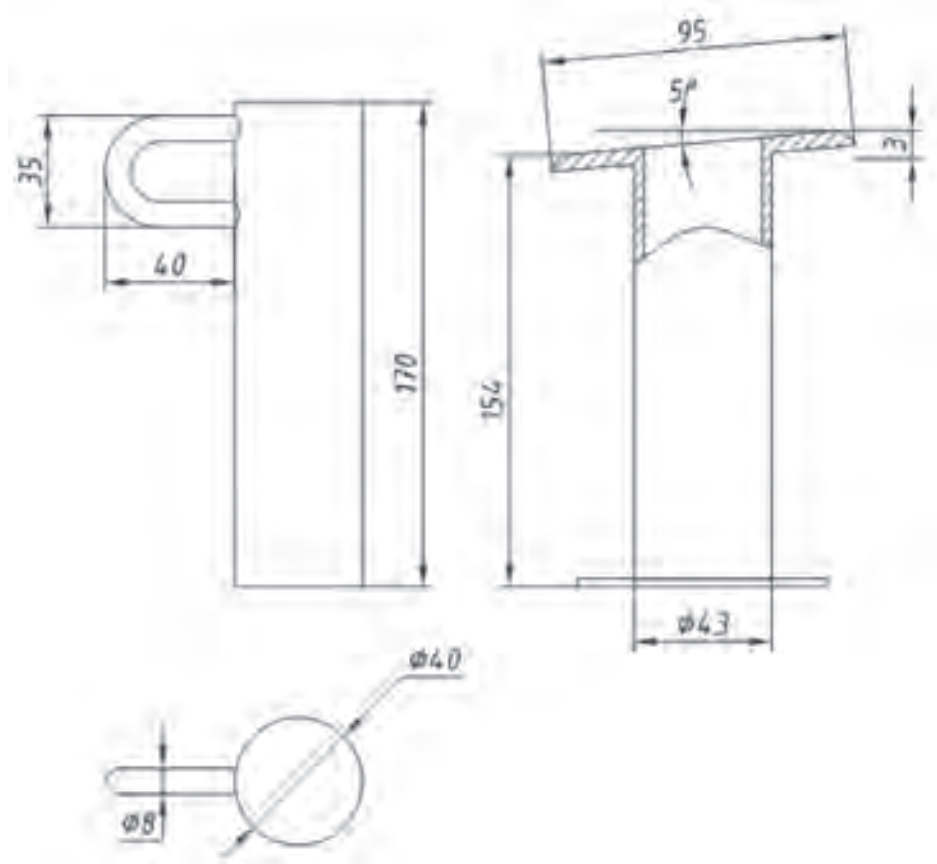

Крюк для разделительных дорожек
Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Артикул	Цена, €
00207	21

Натяжное устройство для разделительных дорожек
Изготовлено из хромированной латуни.

Артикул	Цена, €
00208	200

Натяжное устройство для разделительных дорожек
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Цена, €
00209	73



Натяжное устройство для разделительных дорожек
Изготовлено из полированной нержавеющей стали AISI-316.

Артикул	Цена, руб.
AT 10.15	2950

Финишная панель поворота
Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.

Тип, м	Артикул	Цена, руб
1,88	AT 10.16	57900
2,38	AT 10.17	65200

AT 10.16

AT 10.17

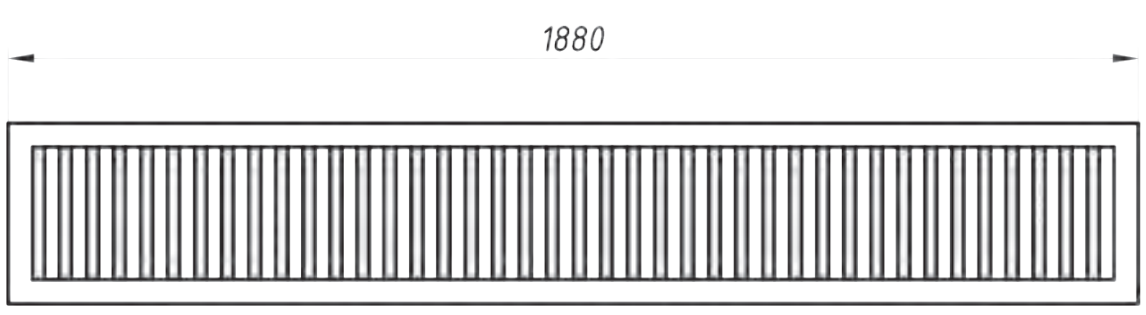

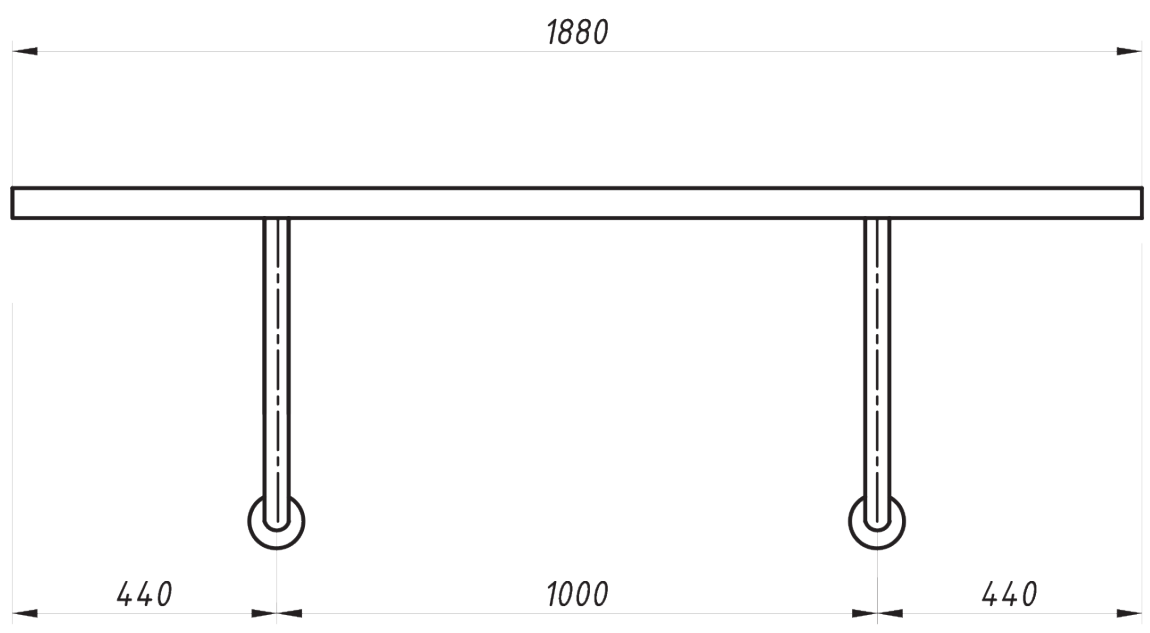





Стойки для указателей фальстарта

Выполнены в виде двух стоек из полированной нержавеющей стали AISI-316, высотой 1,8 м.
Анкерная крепежная арматура не прилагается.

Тип	Артикул	Цена, €
Для бассейна шириной до 21 м - труба Д 43 мм (для установки в анкеры 00141 (2 шт.) или 40571 (2 шт.))	19950	551
Для бассейна шириной более 21 м - труба Д 48 мм (для установки в анкеры 19960 (2 шт.) или 40567 (2 шт.))	19951	624

Шнур с поплавками фальстарта

Полиэстеровый шнур и поплавки.

Артикул	Цена, €
19954	28

Стойки с указателями поворота для плавания на спине

Выполнены в виде четырех стоек из полированной нержавеющей стали AISI-316, высотой 1,8 м.
Анкерная крепежная арматура не прилагается.

Тип	Артикул	Цена, €
Для бассейна шириной до 21 м - труба Д 43 мм (для установки в анкеры 00141 (4 шт.) или 40571 (4 шт.))	19952	832
Для бассейна шириной более 21 м - труба Д 48 мм (для установки в анкеры 19960 (4 шт.) или 40567 (4 шт.))	19953	988

Шнур с флажками для поворота

Полиэстеровый шнур и флажки.

Артикул	Цена за п.м., €
19955	40

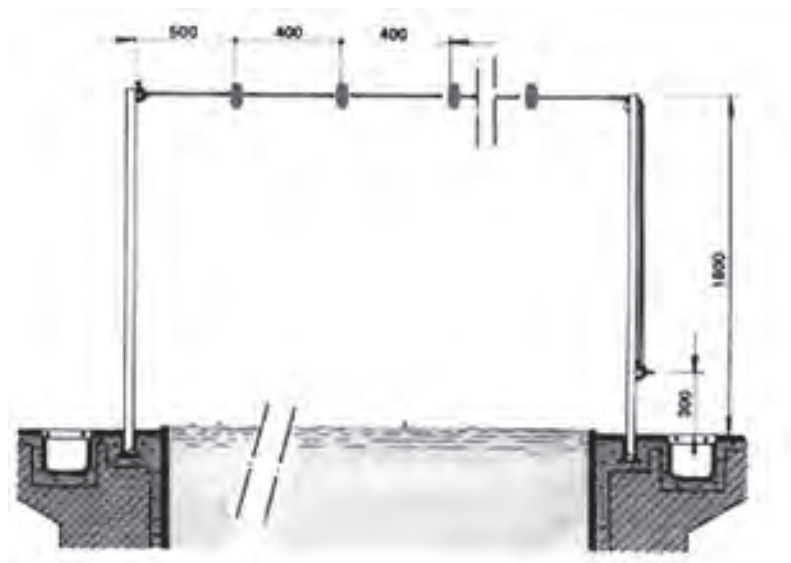

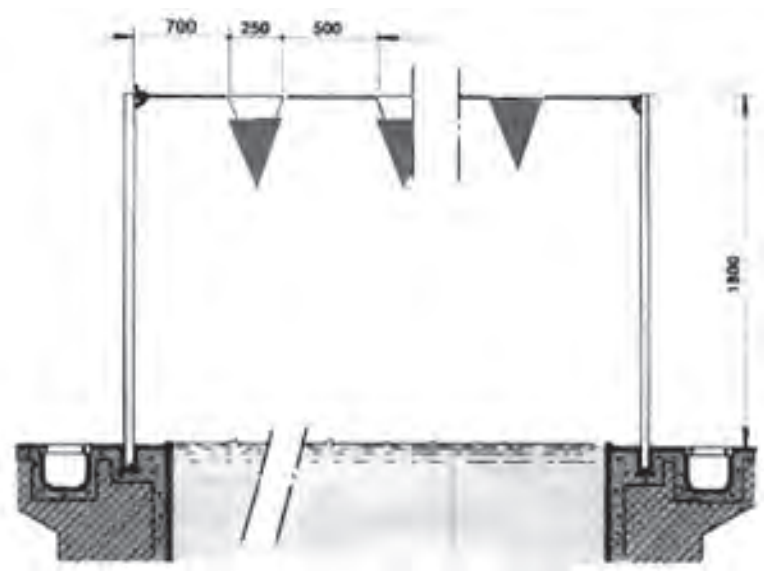

Стойка указателей поворота (H=1,8м)

Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Анкерное крепление и закладная прилагаются.

Артикул	Цена, руб
АТ 10.14	6850

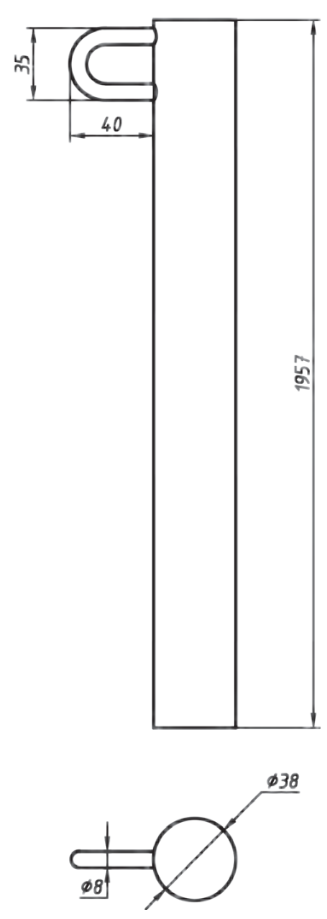



Система безопасности "BLUE FOX"

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

BLUE FOX
POOL SAFETY SYSTEM

УНИКАЛЬНАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ В МИРЕ, ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В АКВАПАРКЕ ИЛИ БАССЕЙНЕ ЛЮБОГО ТИПА

SWISS MADE | TECHNOLOGY FOR SAFETY

Первая в мире система, обеспечивающая безопасность купающихся в бассейне с помощью уникального браслета. Система позволяет индивидуально программировать “браслет безопасности” каждого посетителя в зависимости от его возраста и умения плавать.

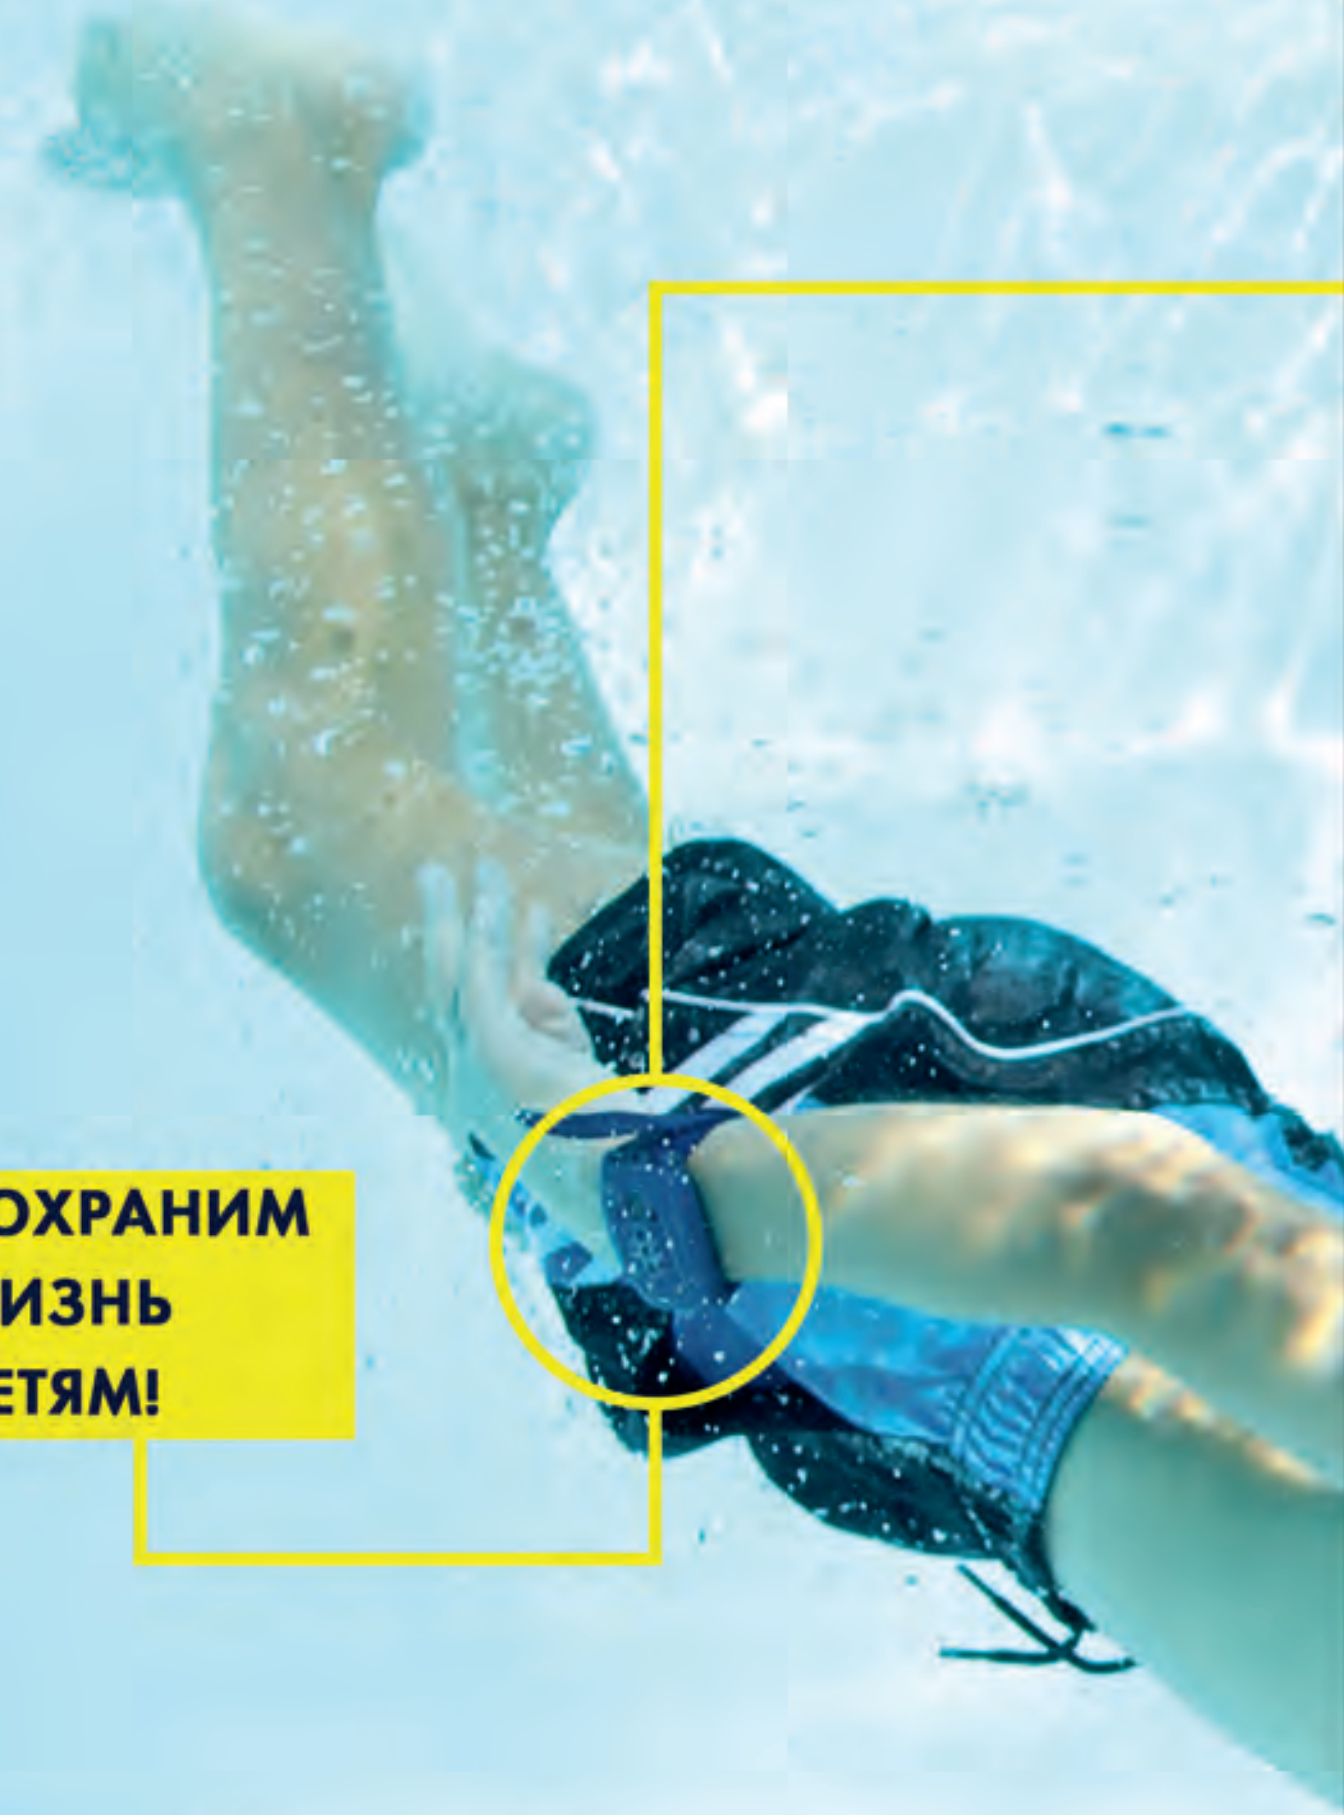

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

BASIC

Базовый комплект для частных бассейнов
(без радиопередатчика)

STANDARD

Стандартный комплект для частных бассейнов
(с радиопередатчиком и повторителем сигнала)

PRO

Профессиональный комплект для общественных бассейнов
(с радиопередатчиком и повторителем сигнала)

MOBILE

Мобильный переносной комплект

COMMERCIAL

Коммерческий комплект для аквапарков и больших бассейнов

Браслеты могут быть интегрированы с автоматической системой оплаты услуг в аквапарках.

Ключ от шкафчика в сочетании с безопасностью - идеальная комбинация

Возможность подключения радиосвязи в систему BlueFox.

Для защиты от кражи, сознательного или случайного выноса браслета за пределы аквапарка или общественного бассейна, опционально браслет может быть оснащен радио-ретранслятором. Система контроля подаст акутический сигнал.

Интеграция с системами контроля (турникетами).

ВАШИ ДЕТИ теперь под присмотром!

ОСТАВИТЬ ДЕТЕЙ ОДНИХ В БАССЕЙНЕ ВОЗМОЖНО!

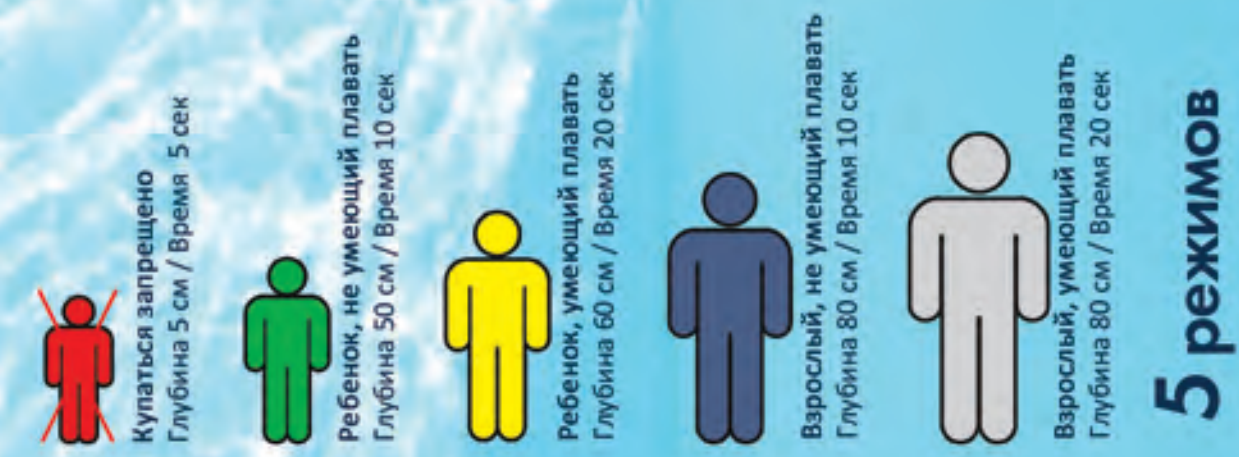

Браслет подключаются к компьютеру с помощью провода (miniUSB-USB). Программное обеспечение занимает 5 Мб и устанавливается на операционную систему Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 8). Для того, чтобы задать какие-либо настройки, вам понадобится лишь несколько секунд.

Устройство постоянно отслеживает и измеряет глубину, на которой находится пловец. Если пловец превышает запрограммированную глубину и остается на ней дольше, чем запрограммированное время, то подводный настенный датчик подает сигнал тревоги и передает его внешним акустическим и визуальным устройствам. Инновационная технология позволяет технике самостоятельно определить необходимые параметры, что помогает избежать ложных тревог.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
С НАСТЕННЫМ НАКЛАДНЫМ СЕНСОРОМ

BASIC

Базовый комплект для частных бассейнов
(без радиопередатчика)
- Блок сигнализации Basic (без радиочастоты);
- Браслет (1 шт.);
- Накладной сенсор (устанавл. на клей) (1 шт.);
- Адаптер для подключения браслета (1 шт.);
- Зарядное устройство (1 шт.);
- Клей, 50 мл.

Артикул	Цена, €
BF.610	1800

STANDARD

Стандартный комплект для частных бассейнов
(с радиопередатчиком и повторителем сигнала)
- Блок сигнализации Standard (с радиопередатчиком);
- Браслет (1 шт.);
- Накладной сенсор (устанавл. на клей) (1 шт.);
- Повторитель аварийного звуков. и светов. сигнала (1 шт.);
- Адаптер для подключения браслета (1 шт.);
- Зарядное устройство (1 шт.);
- Клей, 50 мл.

Артикул	Цена, €
BF.630	688

STANDARD

Стандартный комплект для частных бассейнов
(с радиопередатчиком и повторителем сигнала)
- Блок сигнализации Standard (с радиопередатчиком);
- Браслет (1 шт.);
- Накладной сенсор (устанавл. на клей) (1 шт.);
- Повторитель аварийного звуков. и светов. сигнала (1 шт.);
- Адаптер для подключения браслета (1 шт.);
- Зарядное устройство (1 шт.);
- Клей, 50 мл.

Артикул	Цена, €
BF.670	3040

С возможностью подключения дополнительных блоков сигнализации.

Скиммерные и переливные гидромассажные СПА-бассейны "PREMIUM"

СПА "OLYMPIA"

Изготовлены из акрила.
При заказе обязательно укажите цвет СПА.
В комплект входят корпус СПА
и закладные элементы.
Возможные цвета: N44 и N46.

Технические характеристики	Стандарт
Размер, см	379 x 248 x 95/98
Форсунки (гидро + аэро), шт	16 -20
Объем, л	2490
Вес пустой / полной гидромассажной ванны, кг	373 / 2863
Положения (сидячие / лежачие), шт	12 / 0
Объем упаковки, м^3	18,12
Донные сливы, шт	7
Освещение	да
Пьезоэлектрические переключатели, шт	2
Металлическая конструкция	да

Тип	Артикул	Кол-во форсунок	Кол-во пьезопереключателей	Цена, €
СПА без освещения	26440SE000	16	2	31460
СПА с освещением	26440SE001	16	2	32760

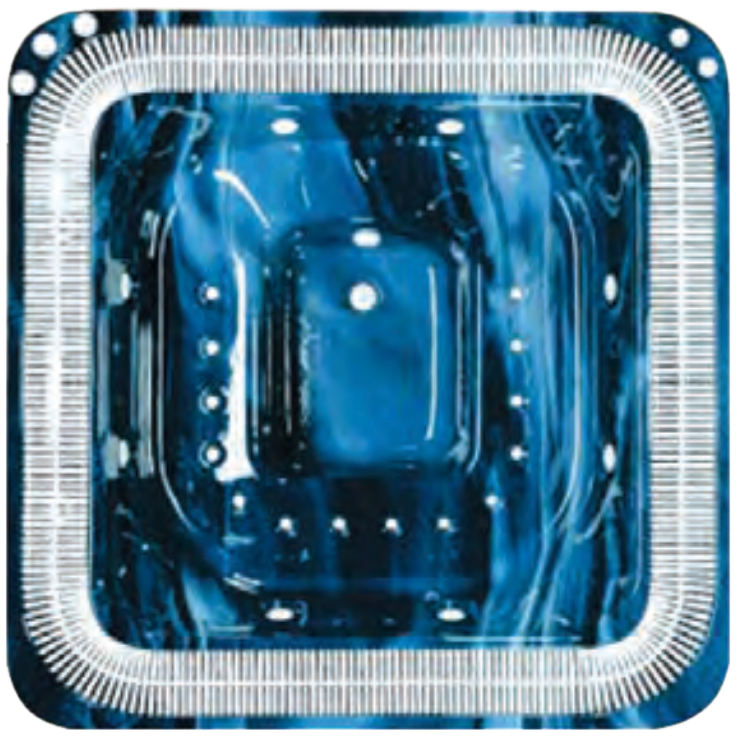

СПА "VENECIA"

Изготовлены из акрила.
При заказе обязательно укажите цвет СПА.
В комплект входят корпус СПА и закладные элементы.

Технические характеристики	Стандарт
Размер, см	228 x 228 x 100/103
Форсунки (гидро + аэро), шт	6 -14
Объем, л	1200
Вес пустой / полной гидромассажной ванны, кг	147 / 1347
Положения (сидячие / лежачие), шт	7 / 0
Объем упаковки, м^3	7,23
Донные сливы, шт	2
Освещение	да
Пьезоэлектрические переключатели, шт	2
Металлическая конструкция	да

Тип	Артикул	Кол-во форсунок	Кол-во пьезопереключателей	Цена, €
СПА без освещения	05134SE000	6	2	16276
СПА с освещением	05134SE001	6	2	17264

СПА "COLISEUM"
Изготовлены из акрила.
При заказе обязательно укажите цвет СПА.
В комплект входят корпус СПА и закладные элементы.

Технические характеристики	Стандарт
Размер, см	296,5 x 109/112
Форсунки (гидро + аэро), шт	16 - 18
Объем, л	1944
Вес пустой / полной гидромассажной ванны, кг	224 / 2168
Положения (сидячие / лежачие), шт	10 / 0
Объем упаковки, м^3	18,24
Донные сливы, шт	5
Освещение	да
Пьезоэлектрические переключатели, шт	2
Металлическая конструкция	да



Тип	Артикул	Кол-во форсунок	Кол-во пьезопереключателей	Цена, €
СПА без освещения	20141SE000	16	2	18408
СПА с освещением	20141SE001	16	2	19280

СПА "FORMENTERA"
Изготовлены из акрила.
При заказе обязательно укажите цвет СПА.
В комплект входят корпус СПА и закладные элементы.

Технические характеристики	Стандарт
Размер, см	217,5 x 199 x 120/123
Форсунки (гидро + аэро), шт	12 -28
Объем, л	959
Вес пустой / полной гидромассажной ванны, кг	250 / 1209
Положения (сидячие / лежачие), шт	4 / 0
Объем упаковки, м^3	7,40
Донные сливы, шт	5
Освещение	да
Пьезоэлектрические переключатели, шт	2
Металлическая конструкция	да

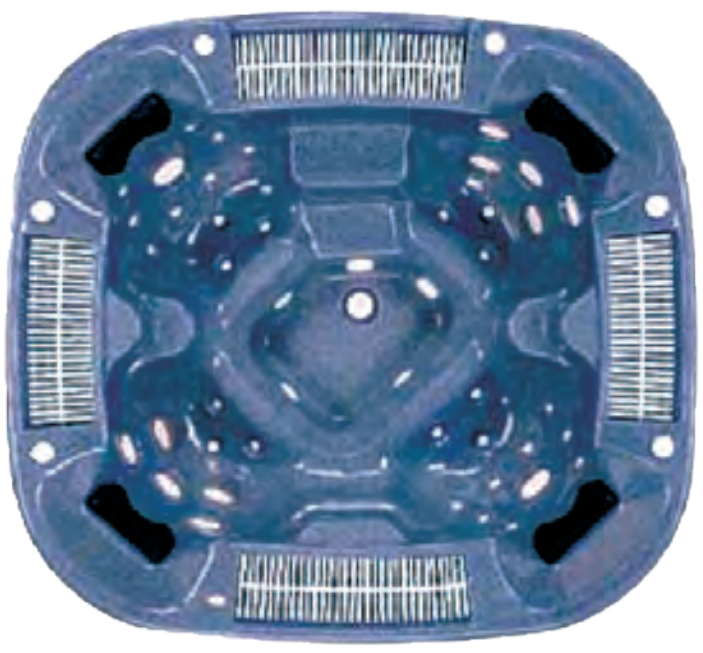

Тип	Артикул	Кол-во форсунок	Кол-во пьезопереключателей	Цена, €
СПА без освещения	16413SE000	12	2	18200
СПА с освещением	16413SE001	12	2	18720

СПА "ODISEA"

Изготовлены из акрила. При заказе обязательно укажите цвет СПА. В комплект входят корпус СПА и закладные элементы.

Технические характеристики	Стандарт
Размер, см	230 х 107/110
Форсунки (гидро + аэро), шт	8 -10
Объем, л	1120
Вес пустой / полной гидромассажной ванны, кг	156 / 1276
Положения (сидячие / лежачие), шт	5 / 0
Объем упаковки, м^3	8,06
Донные сливы, шт	3
Освещение	да
Пьезоэлектрические переключатели, шт	2
Металлическая конструкция	да

Тип	Артикул	Кол-во форсунок	Кол-во пьезопереключателей	Цена, €
СПА без освещения	05133SE000	8	2	16020
СПА с освещением	05133SE001	8	2	16900

Цвет для СПА № 47
"Зеленый мрамор"

Цвет для СПА № 52
"Цвет морской волны"

Цвет для СПА № 46
"Синий мрамор"

Цвет для СПА № 60
"Изумруд"

Цвет для СПА № 61
"Сапфир"



Цвет для СПА № 56
"Синий гранит"



Цвет для СПА № 58
"Серый гранит"

Цвет для СПА № 44
"Белый"

Светомузыкальные фонтаны

Полностью готовые к использованию светомузыкальные контейнерные мини-фонтаны. Для подключения требуется электропитание 220В и устройство проигрывания CD-дисков со звуковоспроизводящей аппаратурой. Возможно подключение к любому гаджету. Музыкальный мини-фонтан включает в себя корпус, различные форсунки, насосы, электромагнитные клапаны, светодиодную подсветку, систему управления, сеть трубопроводов и электрических кабелей. Насосы, форсунки и подсветка устанавливаются в корпусе, в соответствии с дизайном фонтана. Контрольная аппаратура размещена в блоке управления, расположенном внутри корпуса фонтана. Светодинамическая картина фонтана меняется в зависимости от проигрываемого музыкального произведения. Фонтан представлен большим количеством светодиодных светильников. У каждого по семь цветов. С помощью программы управления все светодиоды меняют цвет автоматически, что делает столб воды еще более восхитительным. Музыкальный мини-фонтан может использоваться в гостиницах, торговых центрах, клубах, ресторанах и других общественных местах, а также в частных домах и садах. Он украшает окружающую обстановку, увлажняет воздух и вызывает прилив бодрости.

GYP-101

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

В комплект входит пульт ДУ

Упаковка, шт.	1
Габариты, мм	720 x 720 x 320
Вес, кг	84,50
Освещение, шт.	8
Насос, шт.	5
Мощность, кВт	0,86

Форсунки	Высота струи, м	Кол-во форсунок
Central Foaming	0,6	1
Hill Shape	0,1-0,4	36
Water Bell	0,2	4
Corner Arch	0,4	4
Line Arch	0,4	32

Примеры функционирования фонтана

Цена: 3 950 €

GYP-102

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

В комплект входит пульт ДУ

Упаковка, шт.	1
Габариты, мм	1200 x 1200 x 320
Вес, кг	185,90
Освещение, шт.	24
Насос, шт.	8
Мощность, кВт	1,0

Форсунки	Высота струи, м	Кол-во форсунок
Central Foaming	1,2	1
Peacock's Tail	0,3-1,0	11
Hill Shape	0,3-1,0	11
Running Fountain	1,0	11
Calyx	0,3	4
Corner Peacock's Tail	0,6	24
Line Arch	0,6	44

Примеры функционирования фонтана

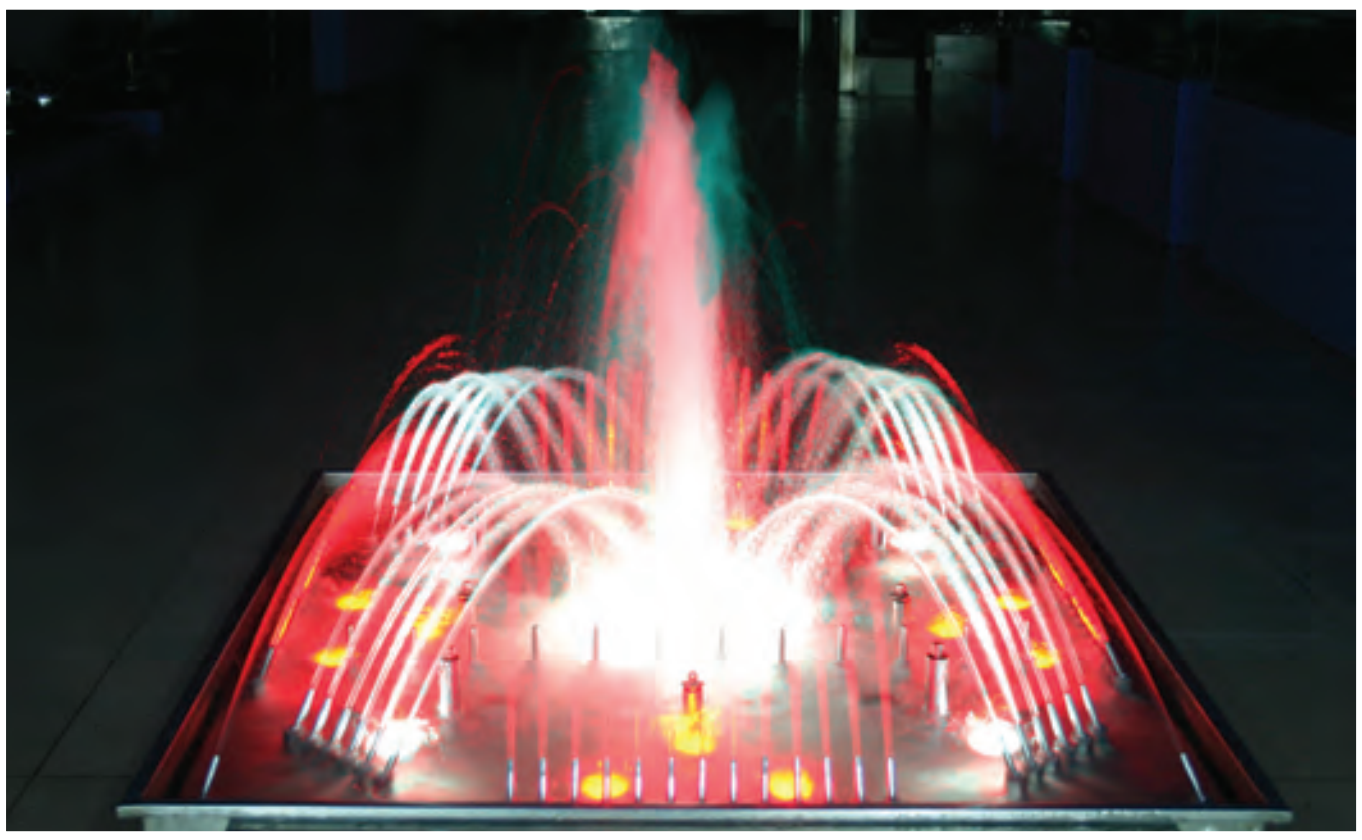
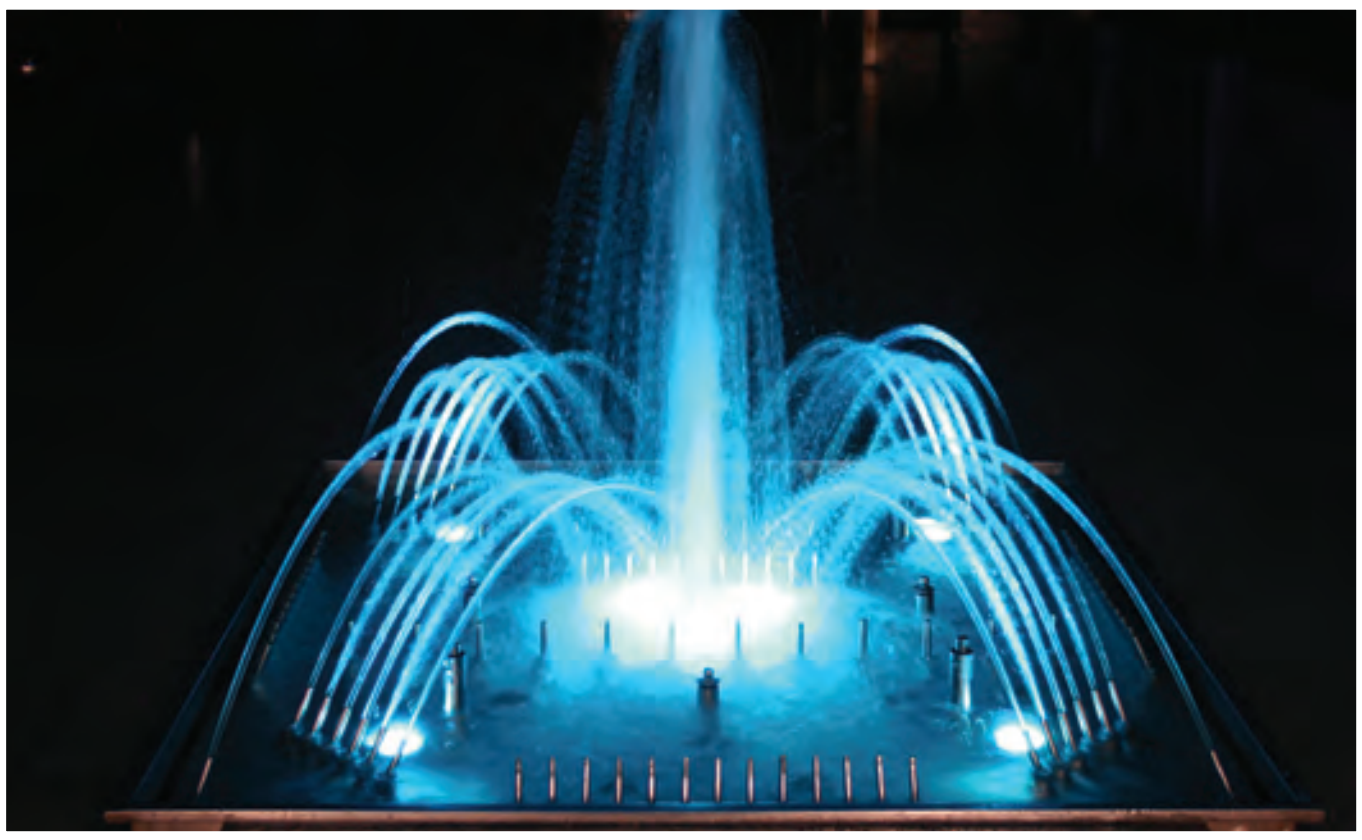

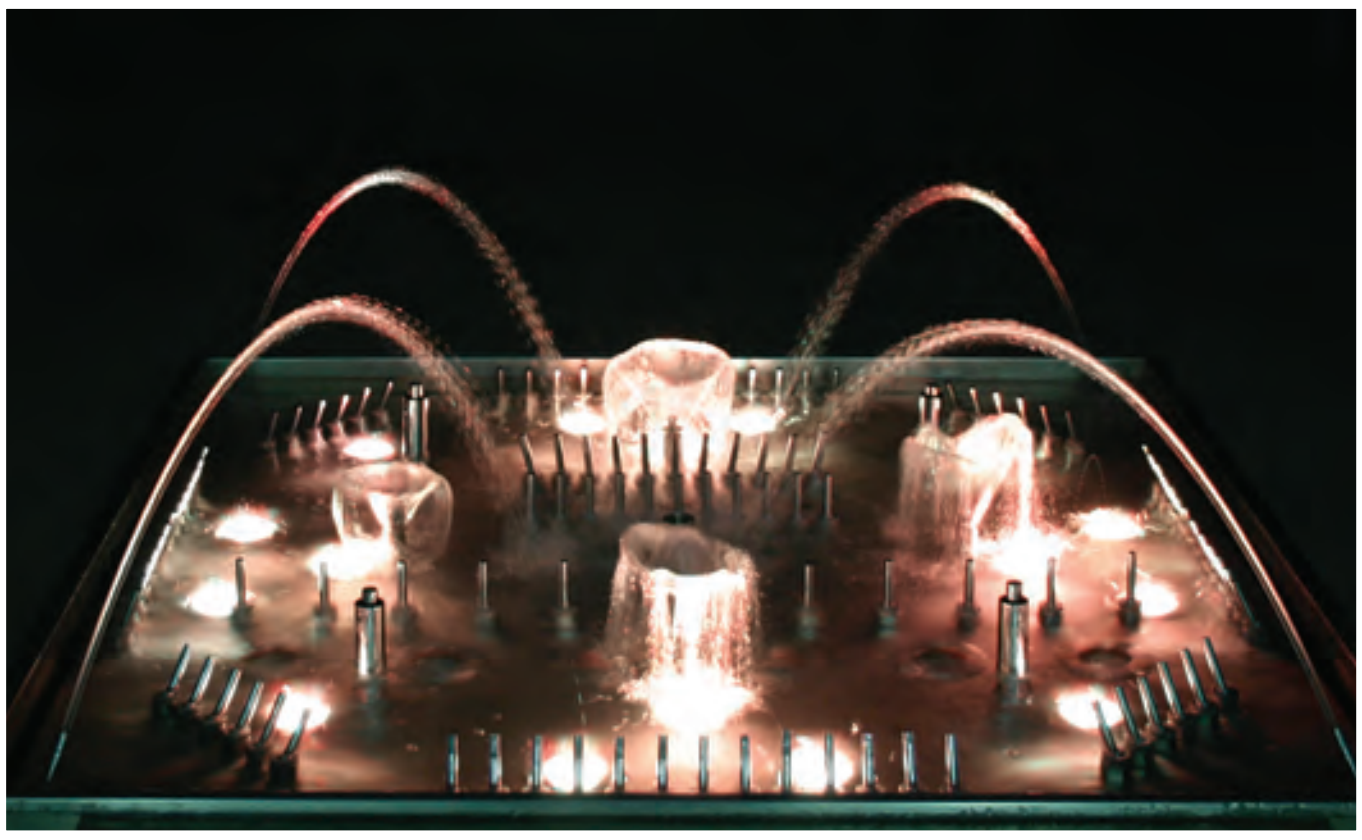

Цена: 3 675 €

GYP-120

В комплект музыкального фонтана входят: освещение, насосы, форсунки, нержавеющий корпус, панель управления. Подключается к питанию и CD-проигрывателю.

В комплект входит пульт ДУ

Упаковка, шт.	1
Габариты, мм	2100 x 1200 x 350
Вес, кг	301,50
Освещение, шт.	12
Насос, шт.	1
Мощность, кВт	0,58

Форсунки	Высота струи, м	Кол-во форсунок
Running Fountain	1,5	12

Пример функционирования фонтана

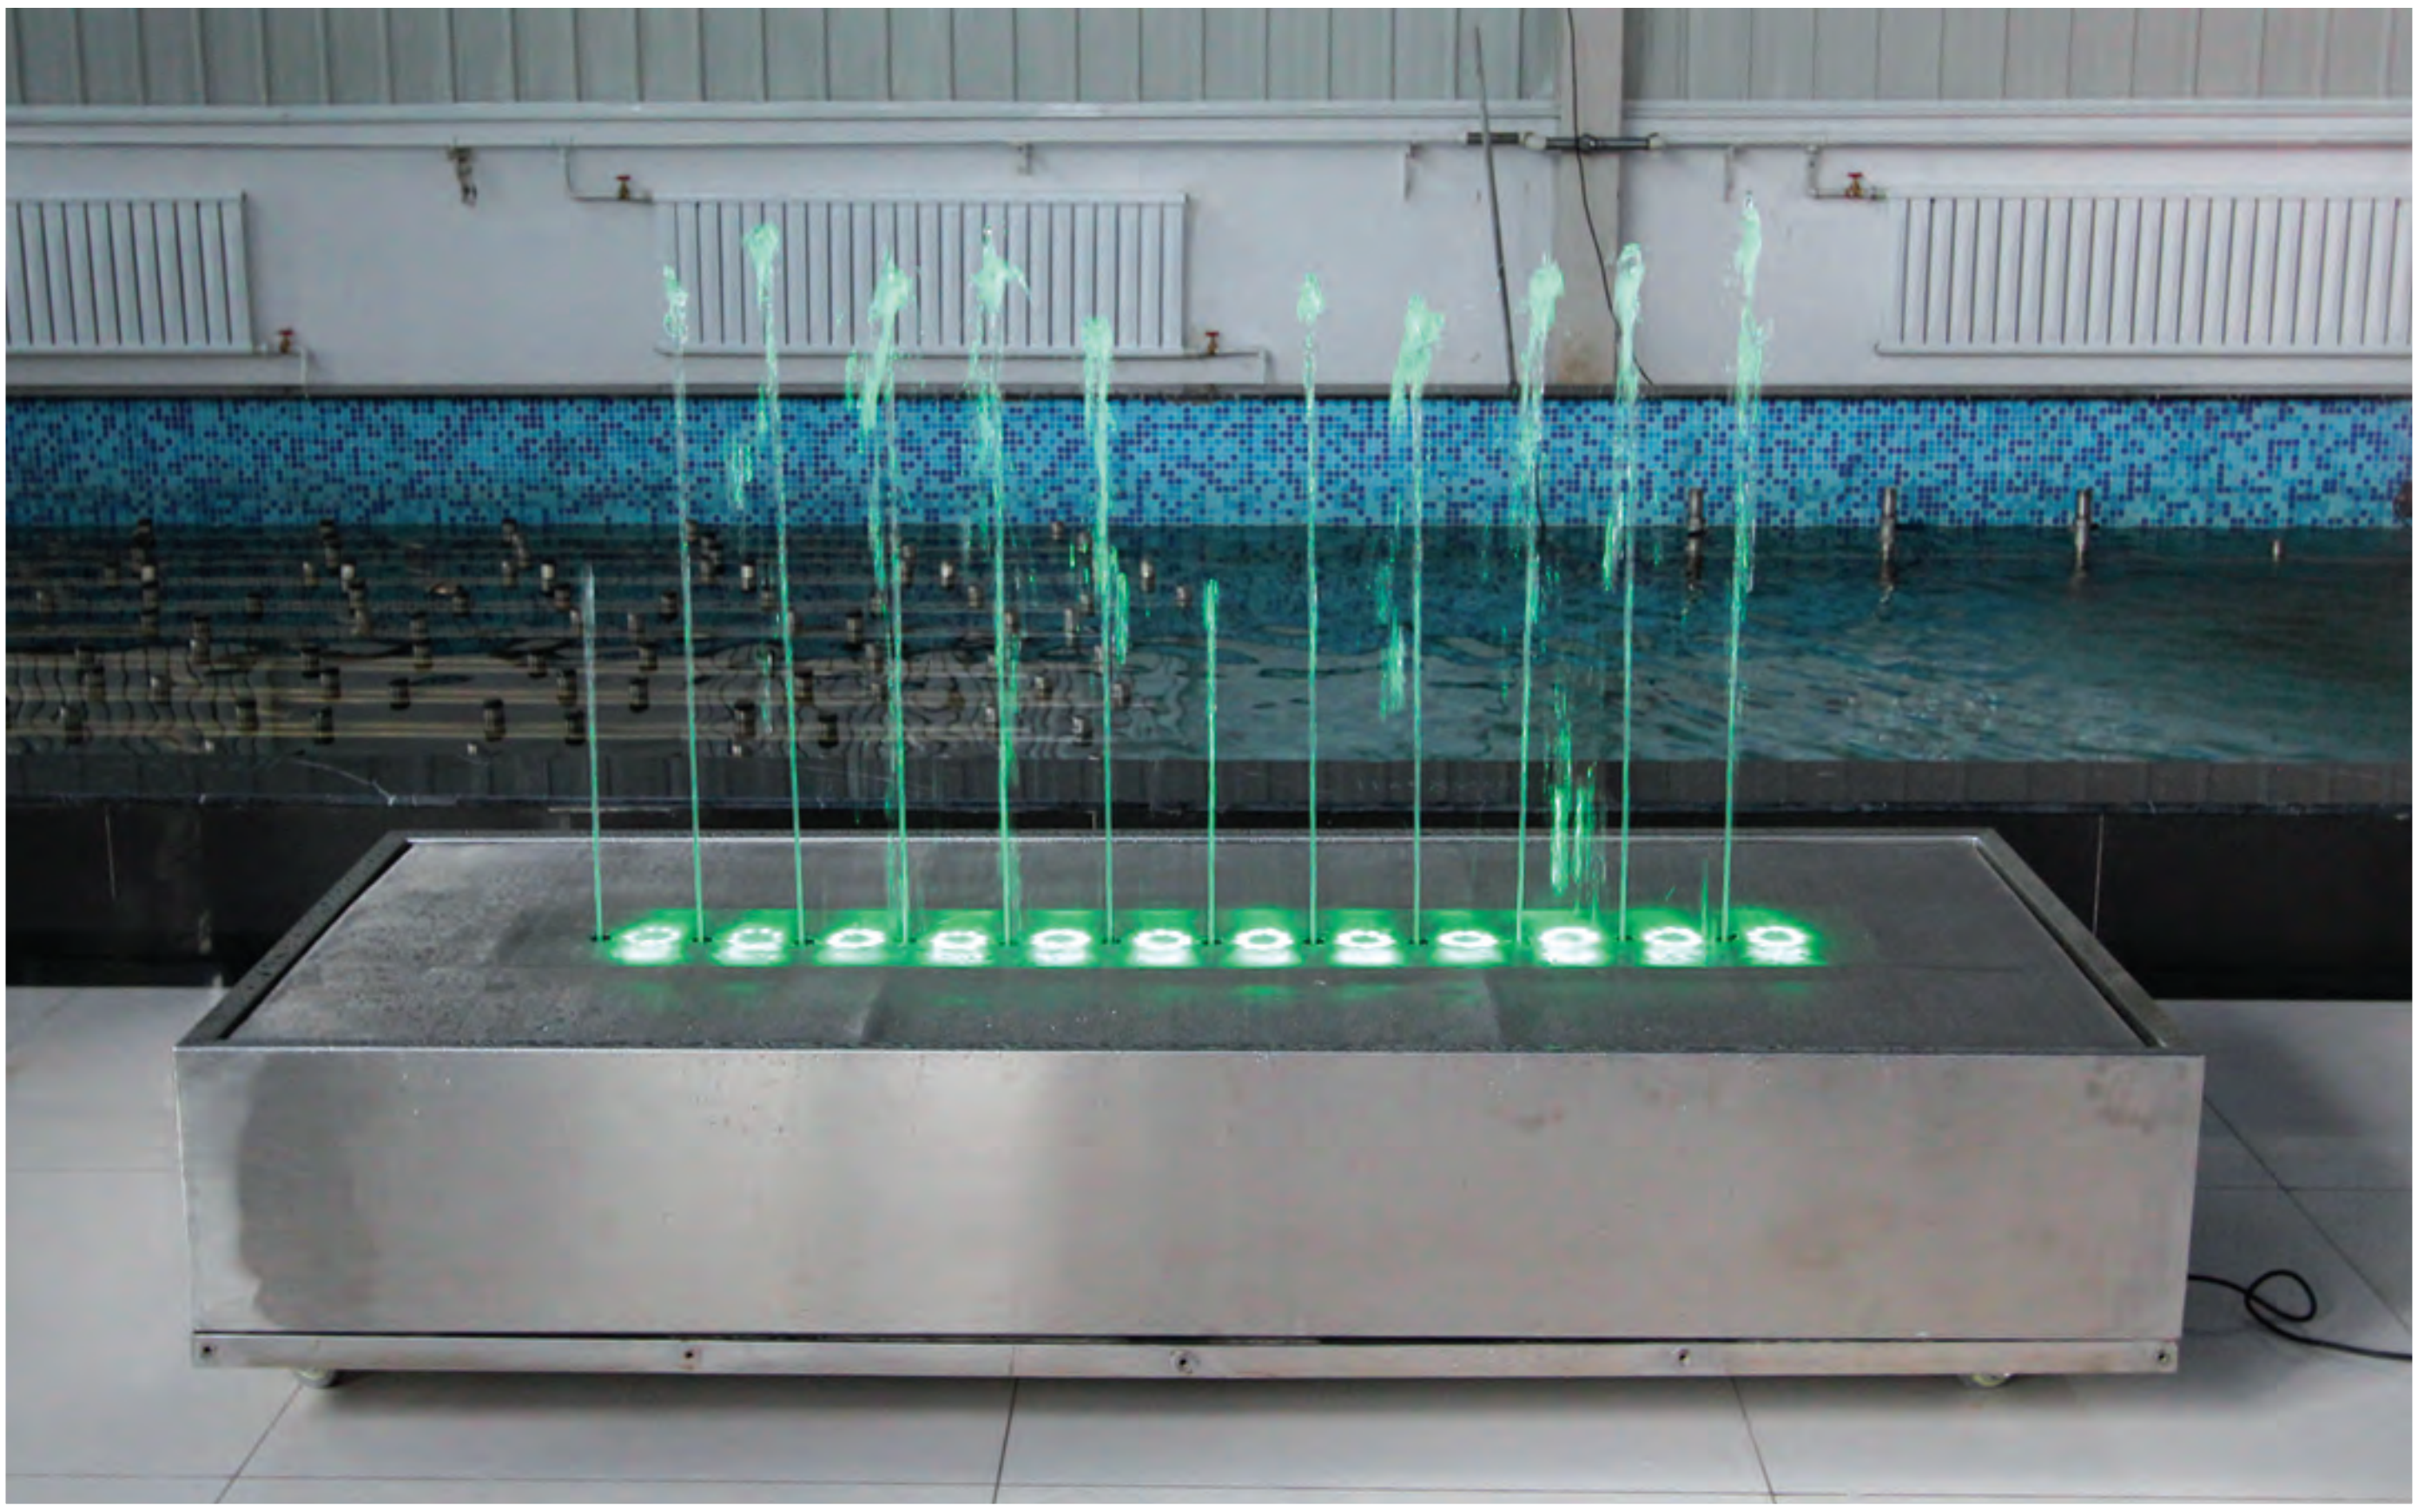

Цена: 2 063 €

Городские светодинамические фонтаны

Имеется большой выбор готовых уличных светодинамических фонтанов различных форм и размеров, в том числе и плавающие фонтаны-аэраторы с высотой струи до 100м. Есть также большой выбор городских светомузыкальных фонтанов самых различных форм и размеров. Все это оборудование представлено на DVD-диске, на котором имеются видеоролики и техническое описание различных фонтанов. Вам достаточно выбрать понравившийся фонтан и сообщить нам его артикул, после чего мы сообщим Вам стоимость данного фонтана и сроки его поставки.

Фонтан “СФЕРА”

Модель	GCFT 108
Размер чаши (мин.)	6 м в диаметре
Размеры фонтана	6 м высота, 4м диаметр
Насадки	1 сферическая
Насосы	1 насос
Светильники	12 LED светильников
Мощность	4.2 кВт
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели
Цена	**уточняйте**

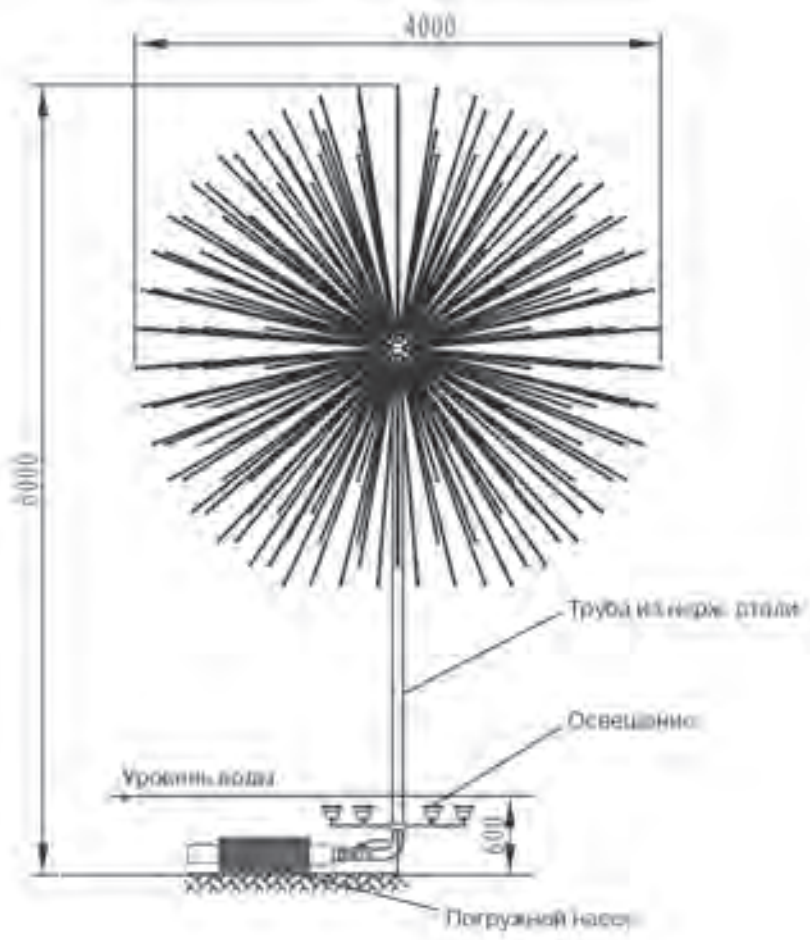

КРУГЛЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ФОНТАН

Модель	GCFT 110
Размер чаши (мин.)	5 м в диаметре
Приблизительная высота струй	4 м
Насадки	48 шт.
Насосы	1 шт.
Светильники	24 шт. LED
Мощность	2.4 кВт
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели
Цена	**уточняйте**

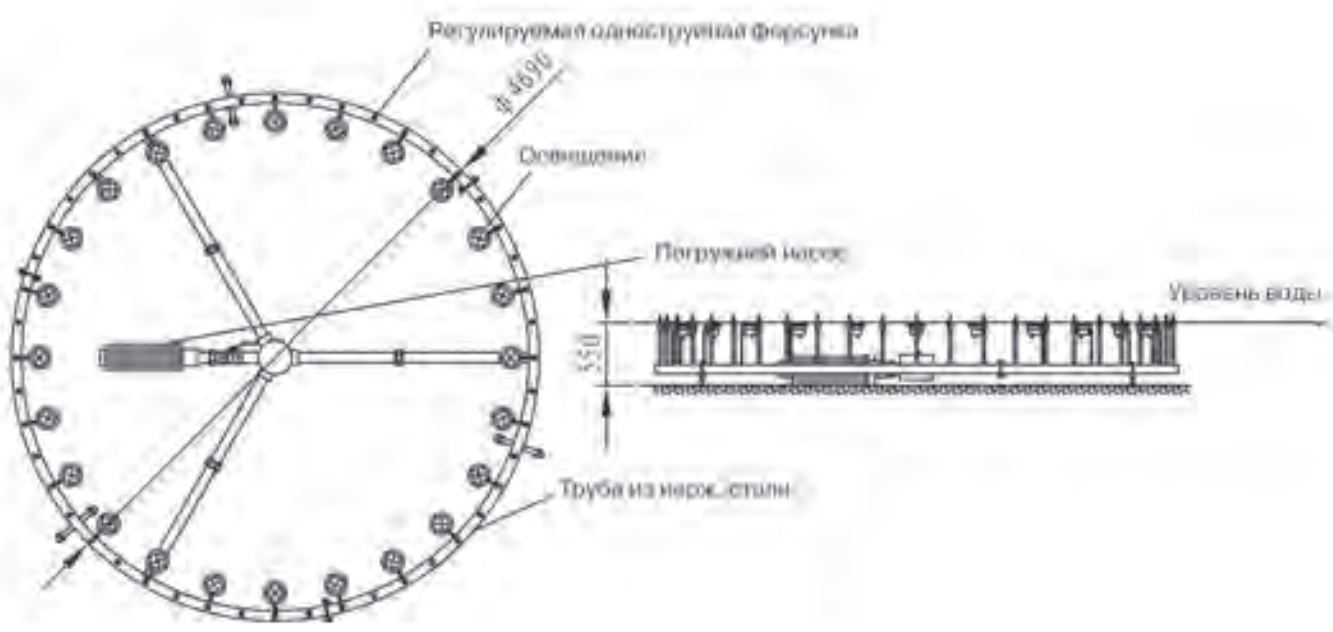

КРУГЛЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ФОНТАН

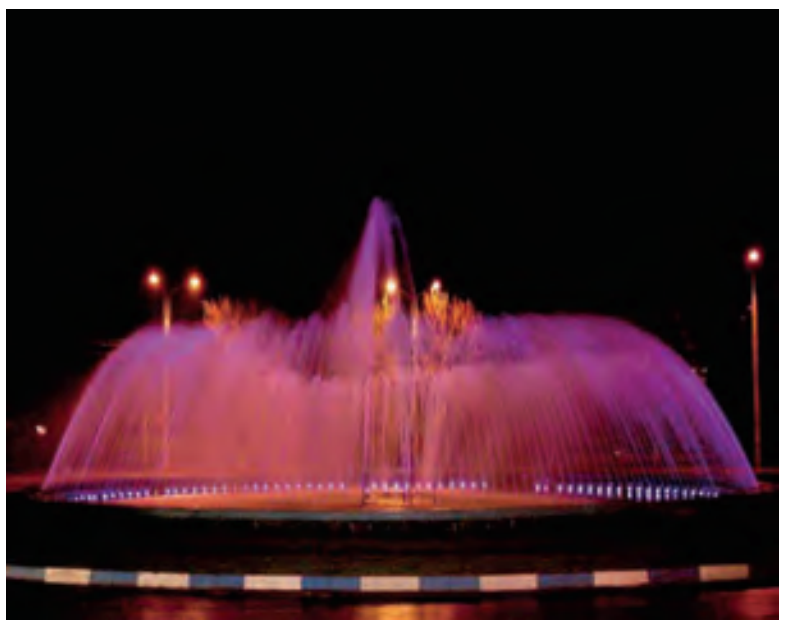

Модель	GCFT 111
Размер чаши (мин.)	25 м в диаметре
Высота струй	Внешнее кольцо 4 м и внутр. кольцо 8 м
Насадки	300 шт. струевых, 5 шт. пенных
Насосы	7 шт.
Светильники	160 шт. LED светильников
Мощность	38.5 кВт
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели
Цена	**уточняйте**

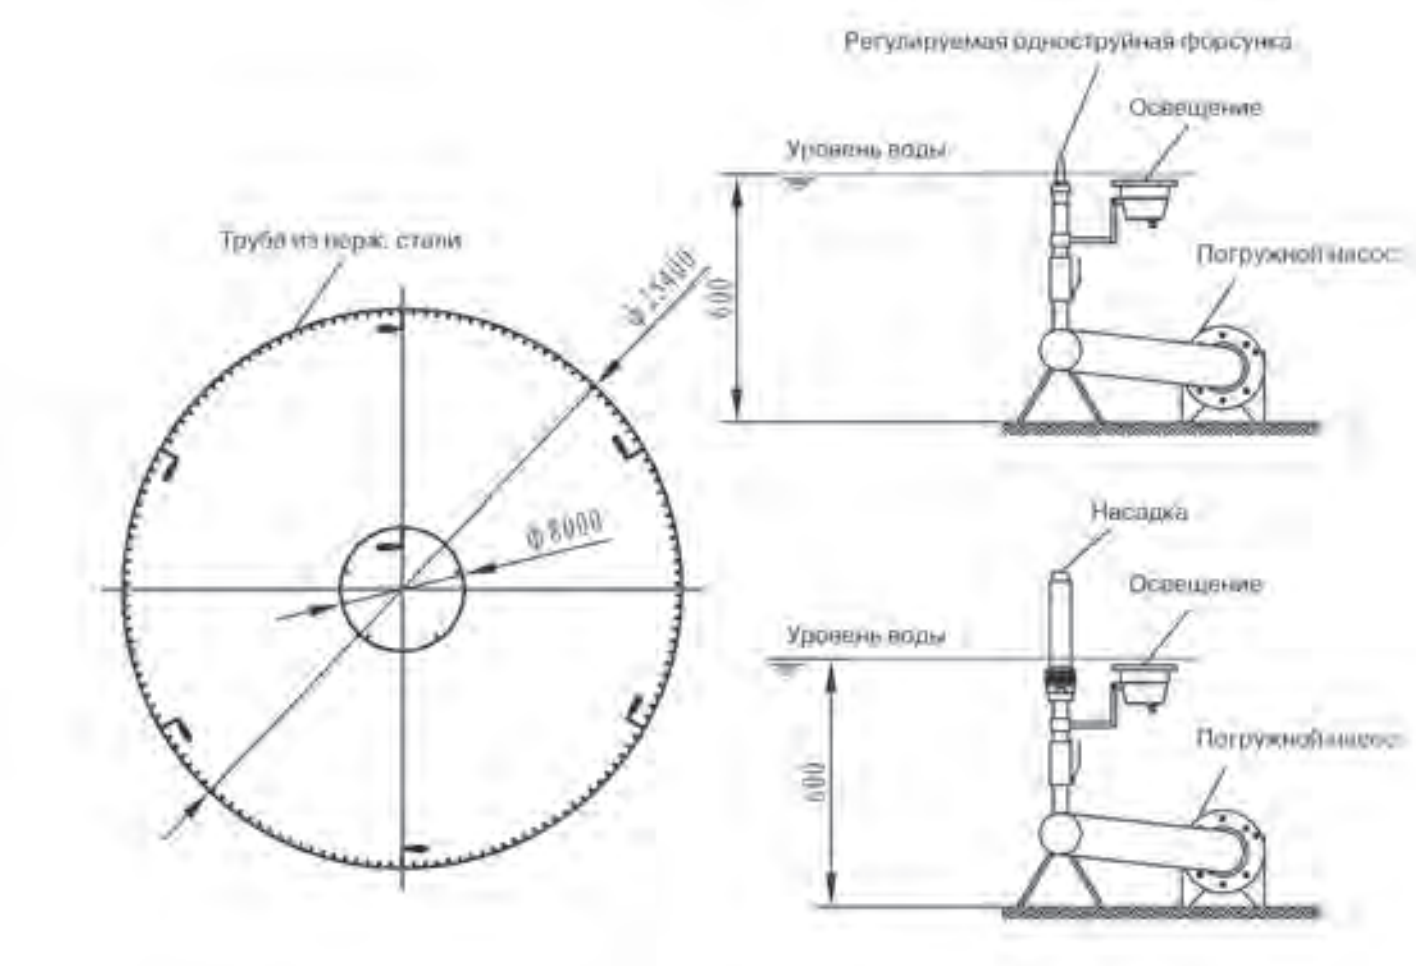

ФОНТАН “СВАДЕБНЫЙ ПИРОГ”

Модель	GCFT 112
Размер чаши (мин.)	6 х 6 м квадратная чаша
Высота струй	Central jet 2.5 м, среднее кольцо 1.7 м, внутр. кольцо 1 м
Насадки	196 шт.
Насосы	3 шт.
Светильники	98 шт. LED светильников
Мощность	7.5 кВт
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели
Цена	**уточняйте**

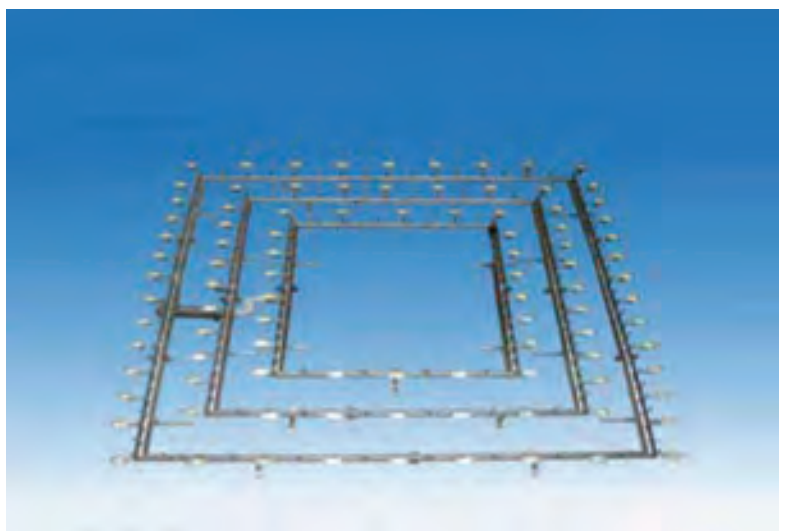

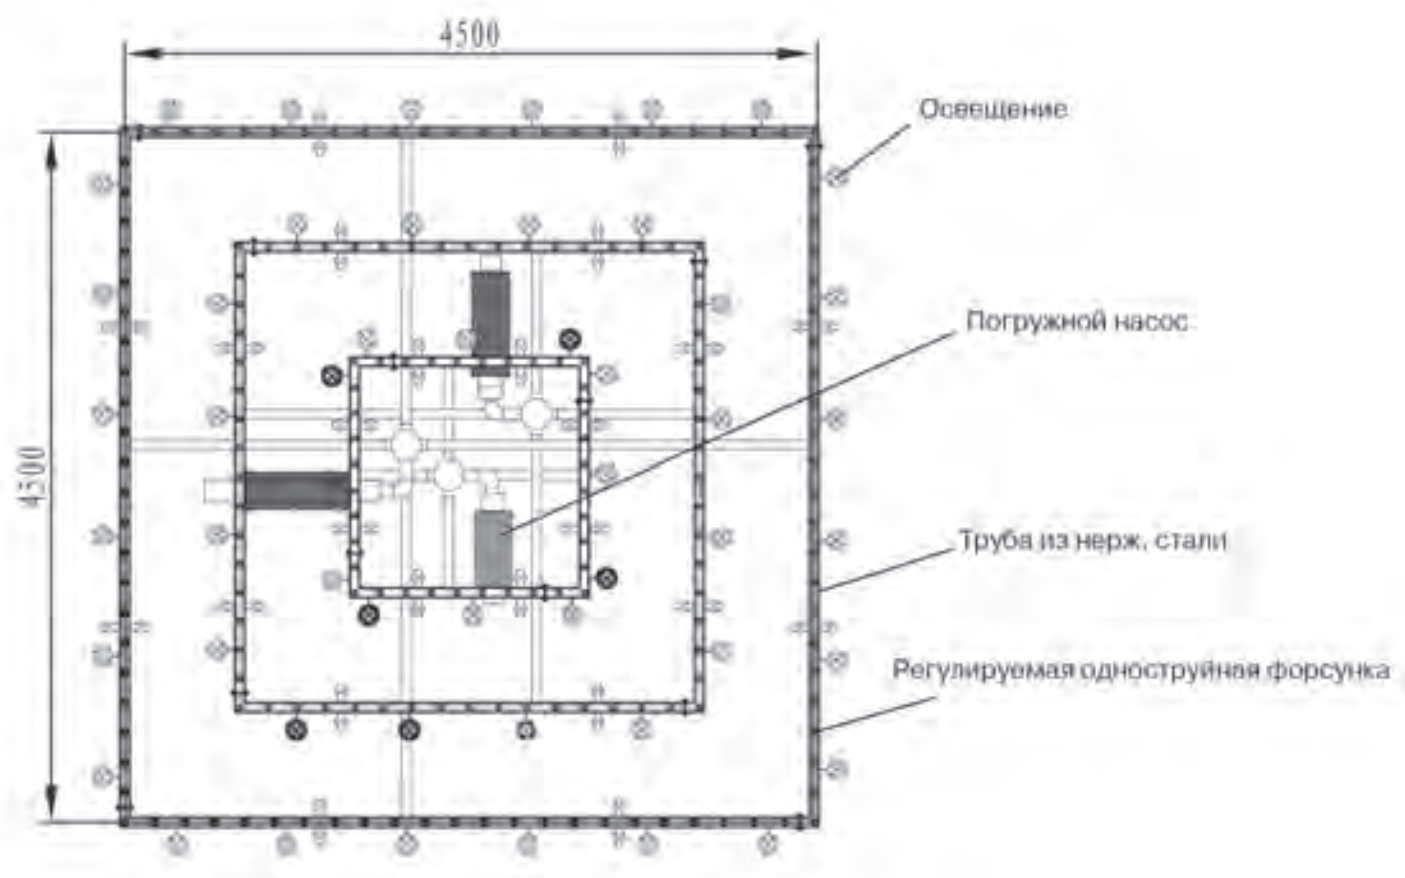

Фонтан “КОЛОННА”

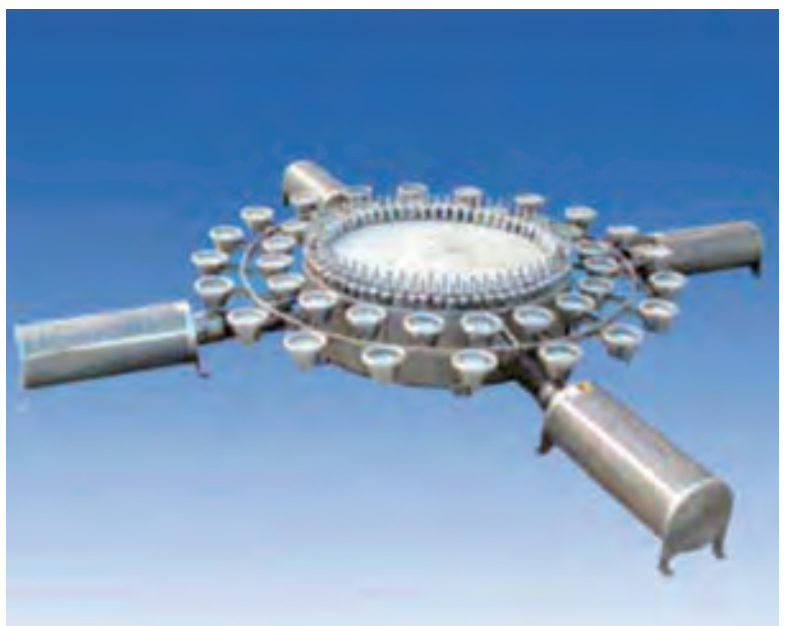

Модель	GCFT 131
Размер чаши (мин.)	5 м в диаметре
Высота струй	3 м
Насадки	130 шт.
Насосы	4 шт.
Светильники	40 шт. LED
Мощность	22.4 кВт
Комплект	Шкаф управления, трубы
Цена	**уточняйте**

PIGEON-SHAPED SWING EQUIPMENT

Артикул	PSSE-3M-DN25x18	PSSE-6M-DN32x18
Модель	GCFT 134	GCFT 134
Размер чаши (мин.)	8 x 4 м прямоугольная чаша	12 x 6 м прямоугольная чаша
Высота струй	3 м	6 м
Насадки	18 шт.	18 шт.
Насосы	1 шт.	1 шт.
Светильники	18 шт. LED	18 шт. LED
Размеры оборудования	1.8 x 0.6 x 1.0 м	1.8 x 0.6 x 1.0 м
Мощность	3.4 кВт	5.2 кВт
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели, мотор	
Цена	**уточняйте**	**уточняйте**

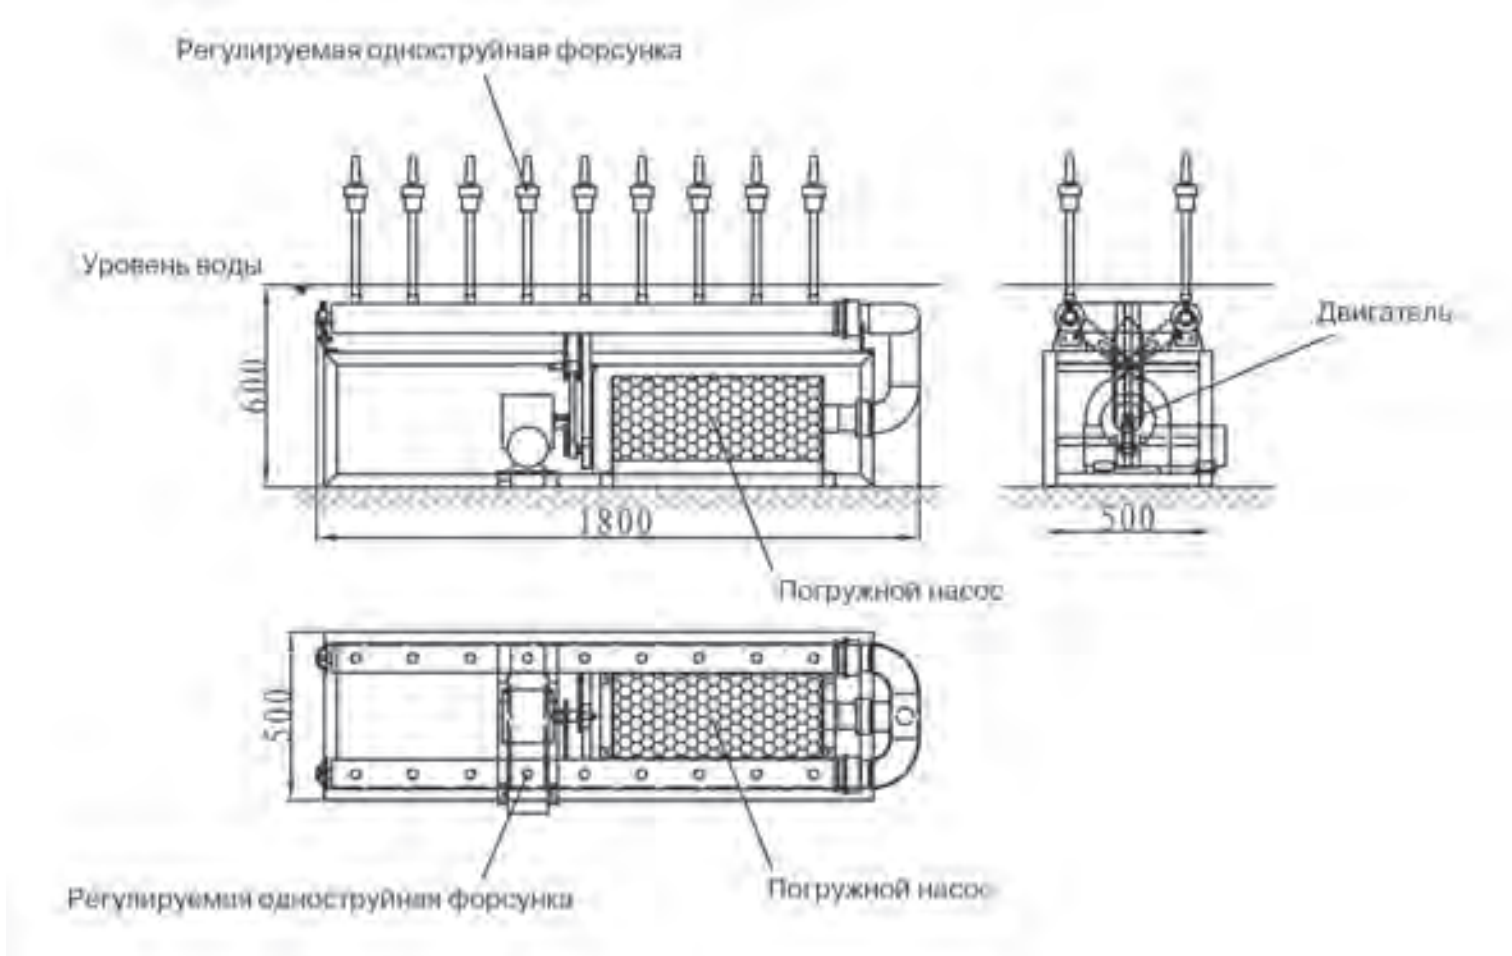

TRANSVERSE SWING EQUIPMENT

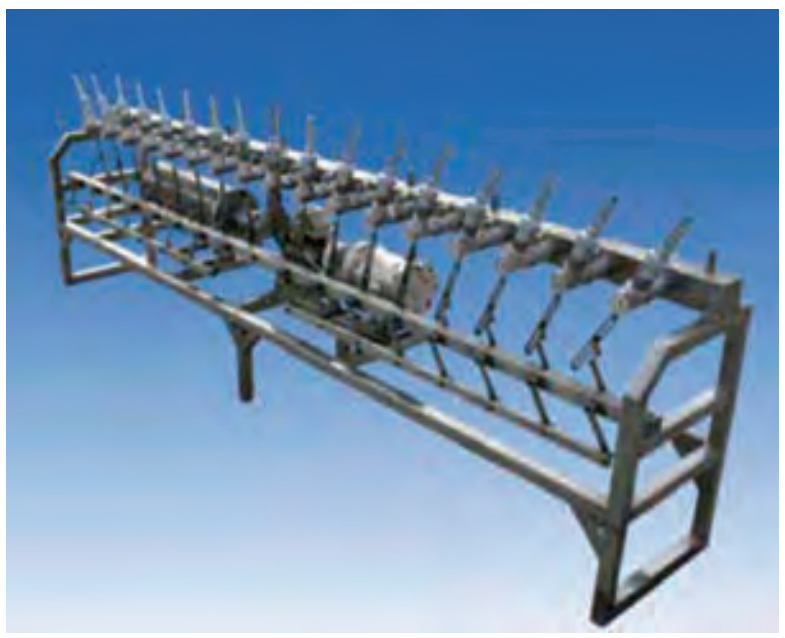

Артикул	HSE-3M-DN25x18	HSE-3M-DN32x18
Модель	GCFT 135	GCFT 135
Размер чаши (мин.)	8 х 4 м прямоугольная	12 х 6 м прямоугольная
Высота струй	3 м	6 м
Насадки	18 шт.	18 шт.
Насосы	1 шт.	1 шт.
Светильники	18 шт. LED	18 шт. LED
Размеры оборудования	3.2 х 0.5 х 0.8 м	3.2 х 0.5 х 0.8 м
Мощность	3.4 кВт	5.2 кВт
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели, мотор	
Цена	**уточняйте**	**уточняйте**

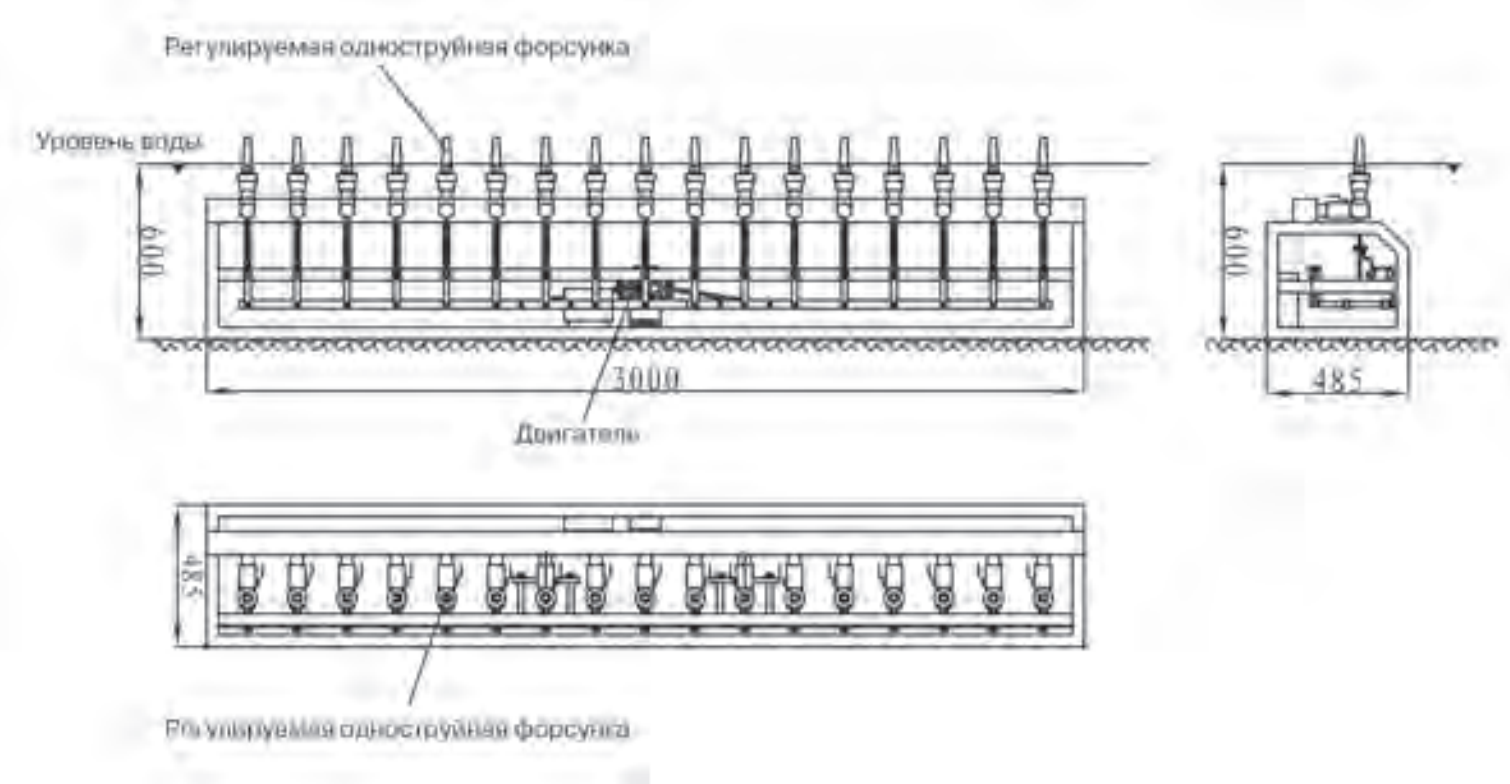

COMBINED SWING EQUIPMENT

Артикул	CBSE-3M-DN25x10	CBSE-6M-DN32x10
Модель	GCFT 136	GCFT 136
Размер чаши (мин.)	8 х 6 м прямоугольная	12 х 8 м прямоугольная
Высота струй	3 м	6 м
Насадки	10 шт.	10 шт.
Насосы	1 шт.	1 шт.
Светильники	10 шт. LED	10 шт. LED
Размеры оборудования	1.7 х 0.9 х 0.8 м	1.7 х 0.9 х 0.8 м
Мощность	2.3 кВт	3.4 кВт
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели, мотор	
Цена	**уточняйте**	**уточняйте**

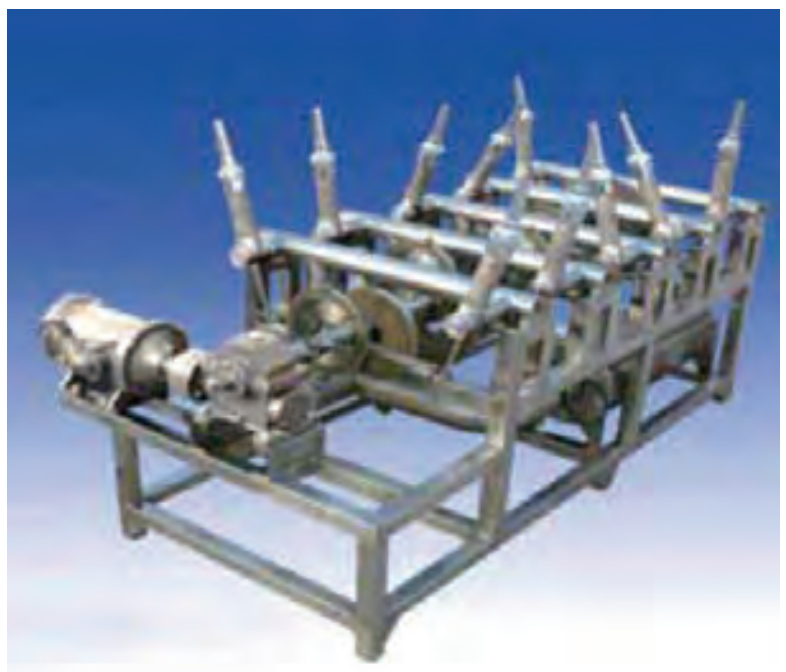

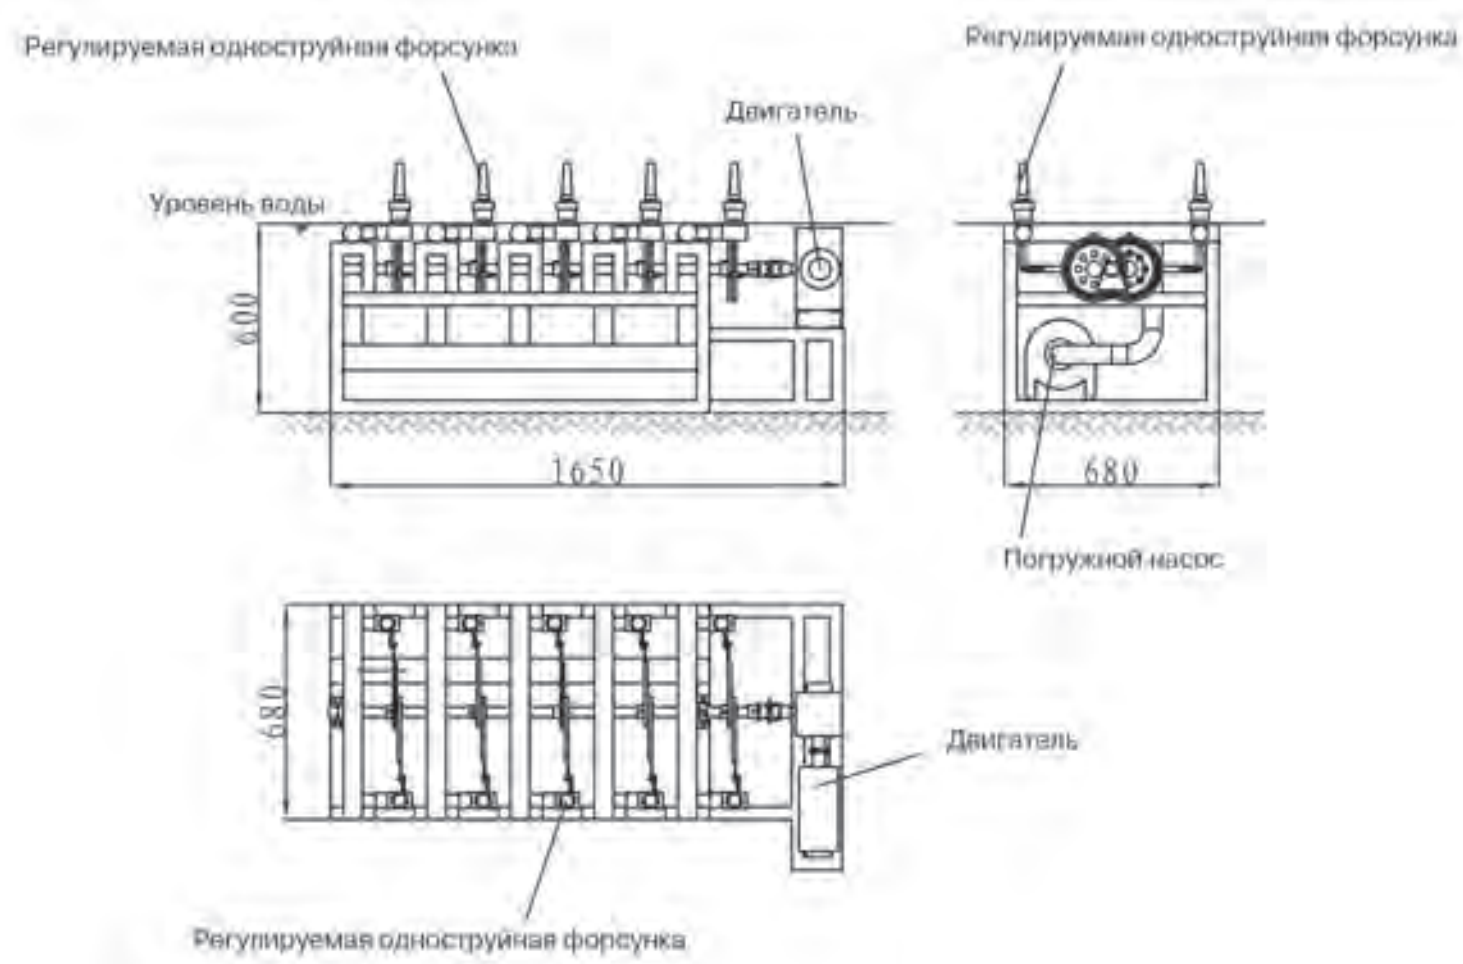

TWISTING SWING EQUIPMENT

Артикул	SSE-3M-DN25x17	SSE-6M-DN32x17
Модель	GCFT 137	GCFT 137
Размер чаши (мин.)	8 x 4 м прямоугольная	12 x 6 м прямоугольная
Высота струй	3 м	6 м
Насадки	17 шт.	17 шт.
Насосы	1 шт.	1 шт.
Светильники	17 шт. LED	17 шт. LED
Размеры оборудования	3.2 x 0.5 x 0.8 м	3.2 x 0.5 x 0.8 м
Мощность	3.4 кВт	5.2 кВт
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели, мотор	
Цена	**уточняйте**	**уточняйте**

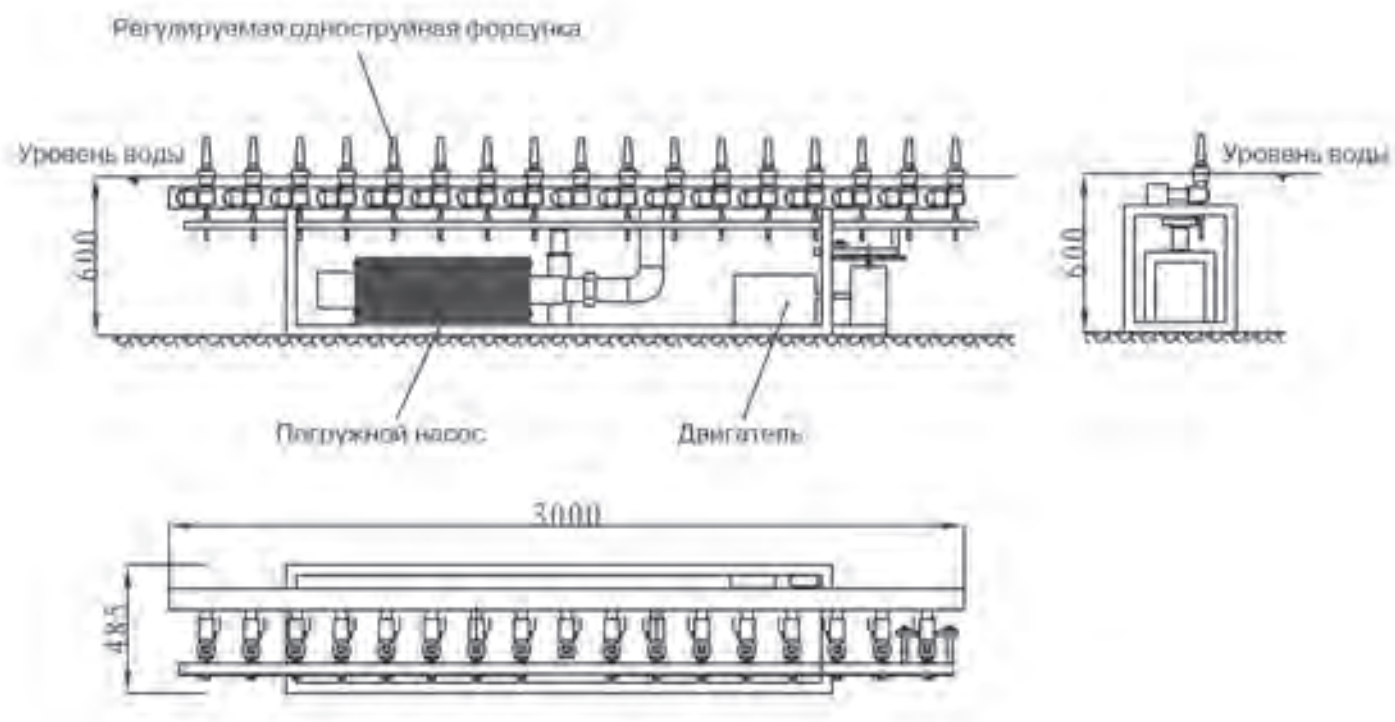

PEACOCK'S TAIL SWING EQUIPMENT

Артикул	PSE-3M-DN25x17	PSE-6M-DN32x17
Модель	GCFT 138	GCFT 138
Размер чаши (мин.)	8 x 4 м прямоугольная	12 x 6 м прямоугольная
Высота струй	3 м	6 м
Насадки	17 шт.	17 шт.
Насосы	1 шт.	1 шт.
Светильники	17 шт. LED	17 шт. LED
Размеры оборудования	3.2 x 0.5 x 0.8 м	3.2 x 0.5 x 0.8 м
Мощность	3.4 кВт	5.2 кВт
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Комплект	Шкаф управления, трубы, кабели, мотор	
Цена	**уточняйте**	**уточняйте**

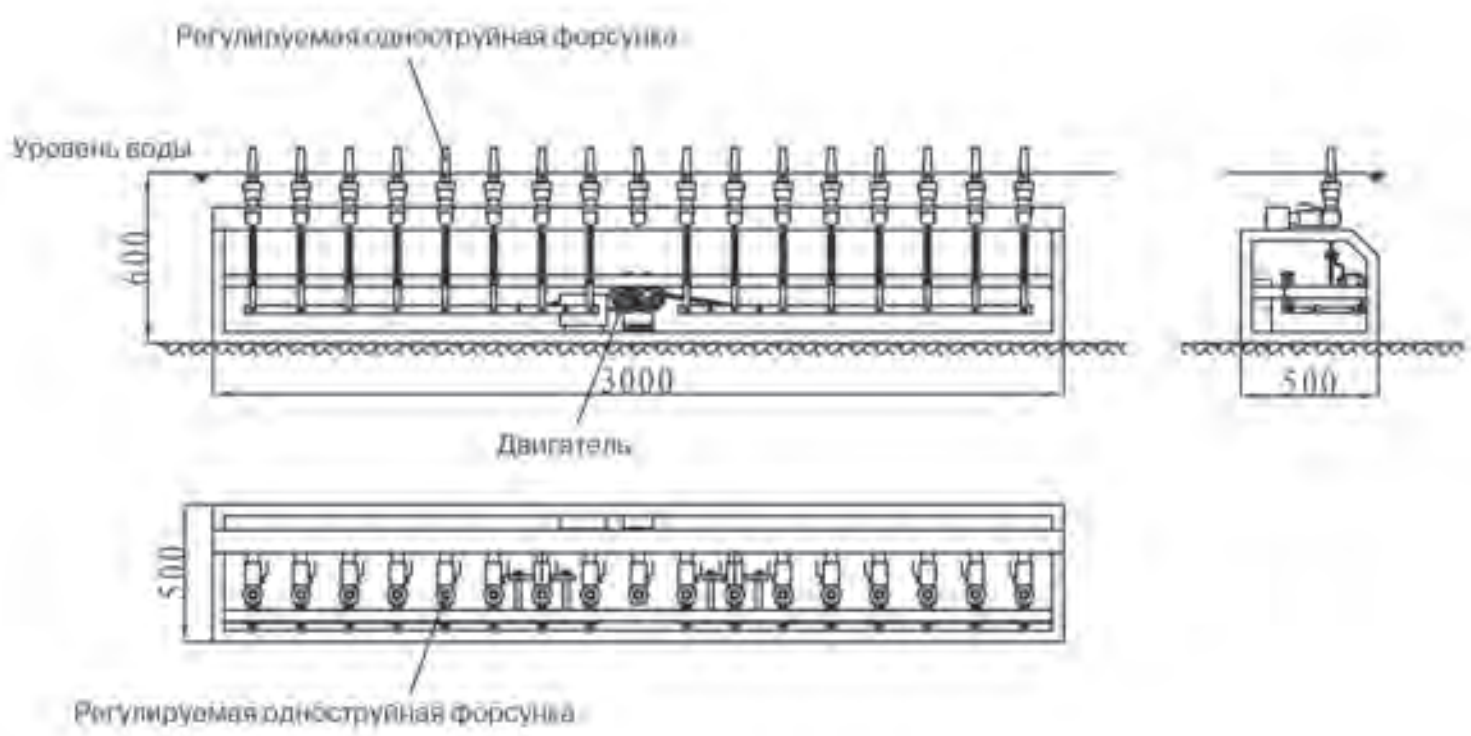

Насадки и освещение для фонтанов

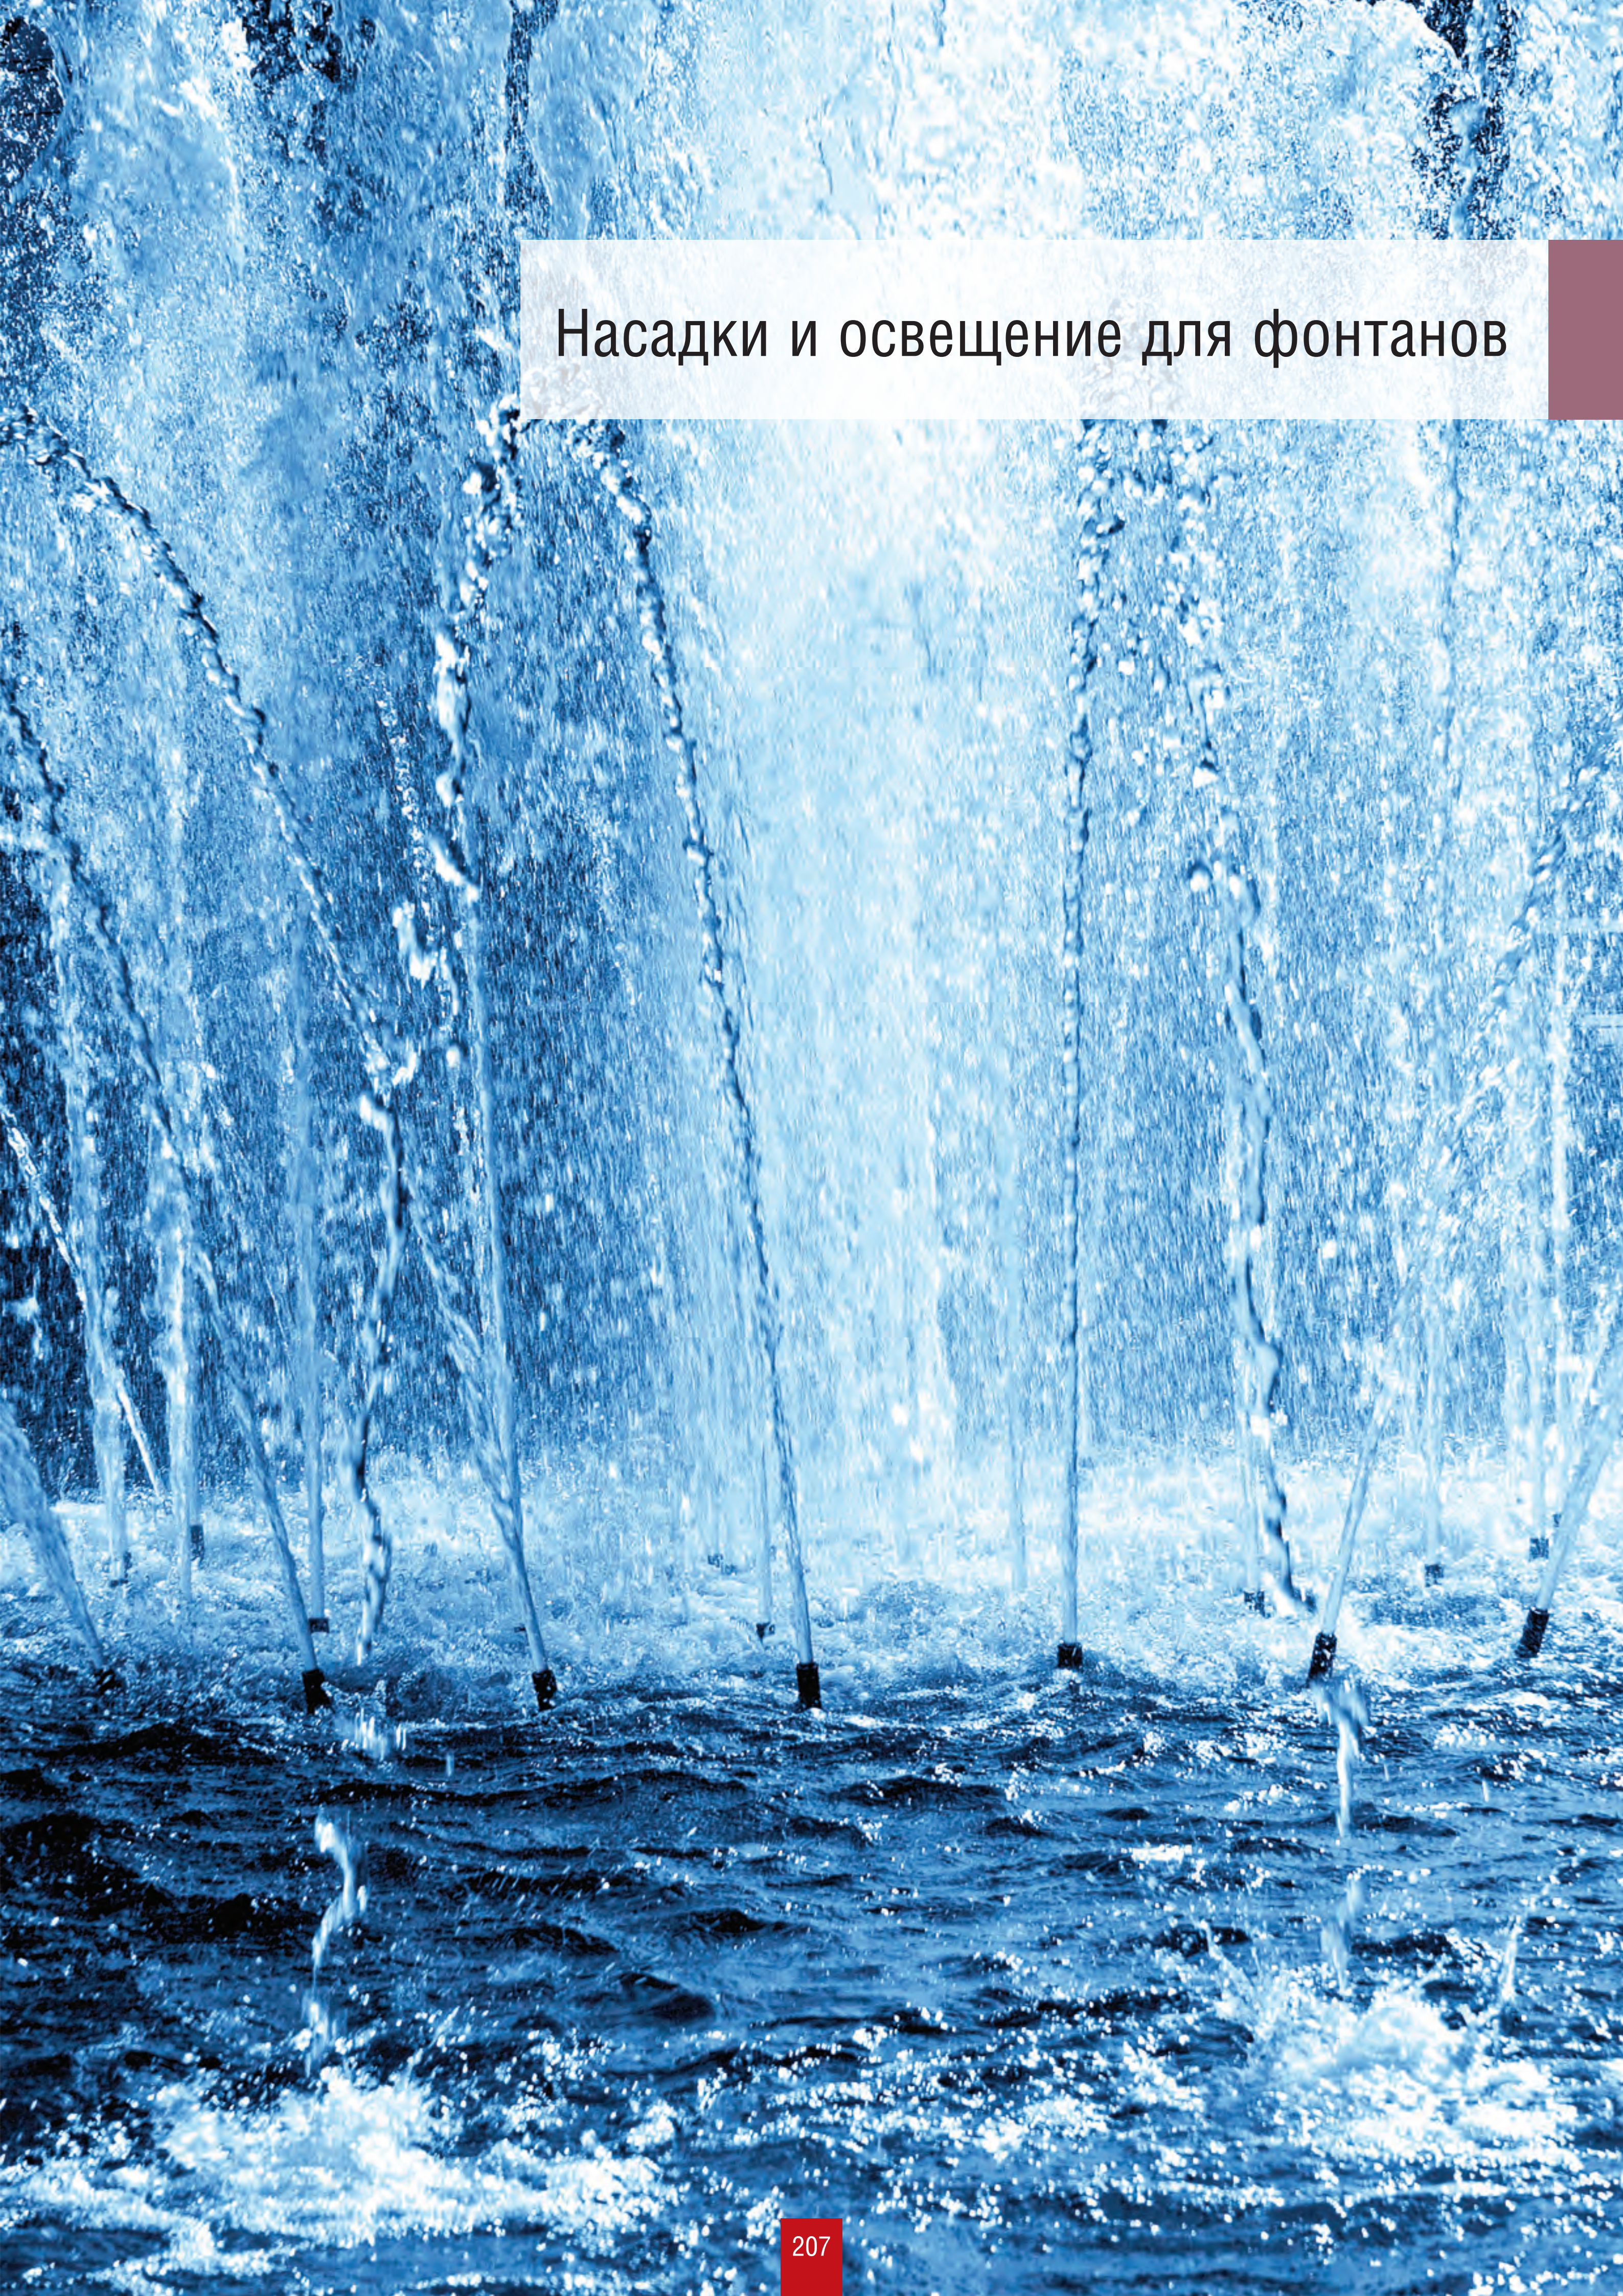

PF-3401

Насадки "SCHAUMSPRUDLER"

Насадки "Schaumsprudler" создают белую, высокую, пенистую, ровную струю.
Получаемая водная картина ветроустойчива.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

PF-3402

PF-3403

Артикул	PF-3401		PF-3402		PF-3403		PF-3409		PF-3410		PF-3412	
Патрубок, дюйм	1/2"		1"		1"		1"		1 1/2"		2"	
Выходное отверстие, мм	23		35		40		50		50		70	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м
0,50	40	0,75	55	0,75	60	0,75	70	0,75	125	0,75	-	-
1,00	60	1,50	80	1,50	95	1,50	100	1,50	176	1,50	230	1,50
1,50	-	-	97	2,25	125	2,25	135	2,25	217	2,25	270	2,25
2,00	-	-	111	3,00	140	3,00	150	3,00	252	3,00	315	3,00
2,50	-	-	123	3,75	160	3,75	170	3,75	282	3,75	347	3,75
3,00	-	-	-	-	185	4,50	195	4,50	310	4,50	385	4,50
3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	335	5,25	400	5,25
4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360	6,00	440	6,00
4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	381	6,75	450	6,75
5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	402	7,50	485	7,50
Цена, €	69		293		309		331		403		716	

PF-3401

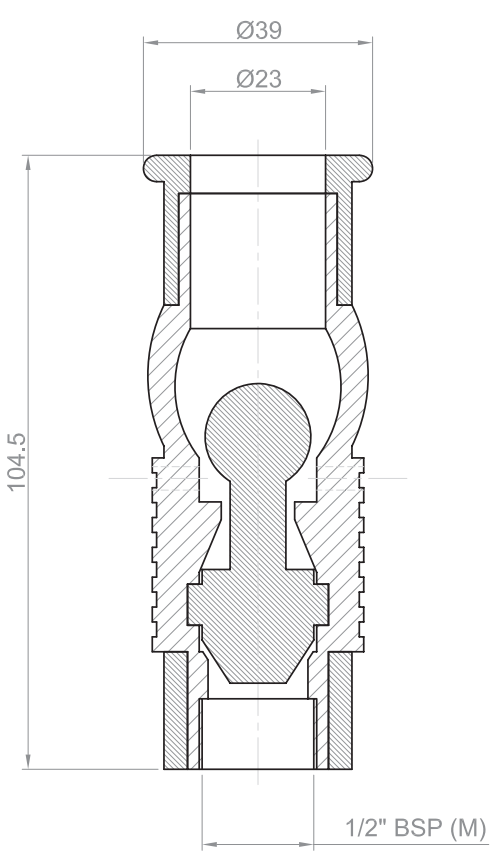

PF-3402

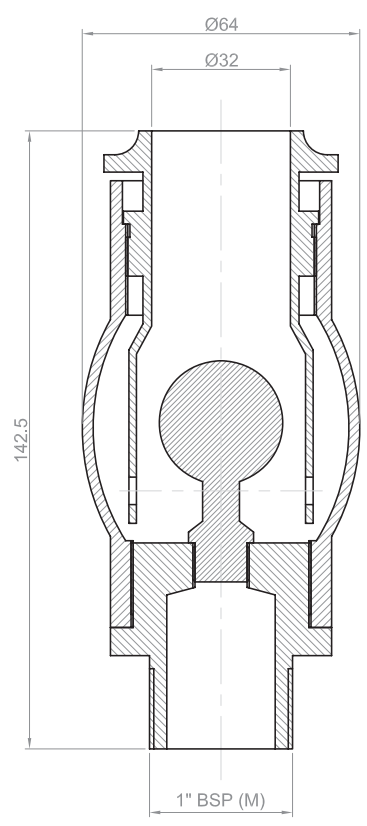

PF-3403

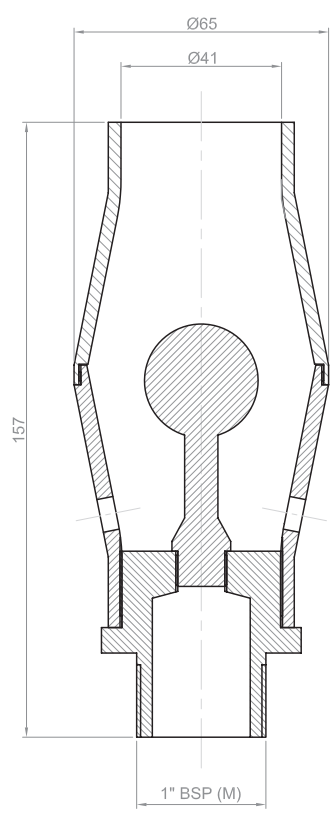

PF-3409

PF-3410

PF-3409

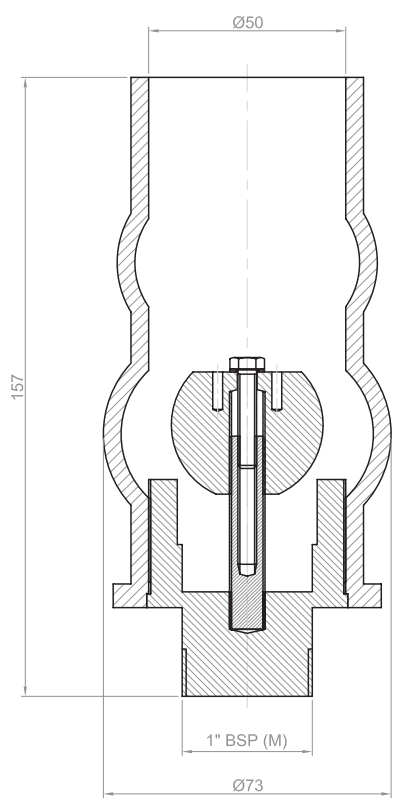

PF-3412

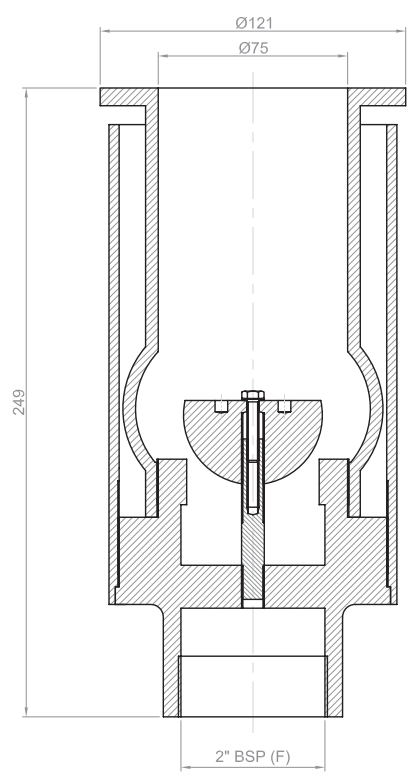

PF-3412

Насадки “CASCADE”

Насадки создают массивный белый конус вспененной воды, хорошо заметный издалека. Могут использоваться как одиночно, так и в группе. Данные насадки являются уровнезависимыми (нормальное функционирование возможно только при определенном уровне воды).

Материал - бронза.

PF-3450

PF-3452

PF-3453

Артикул	PF-3450м		PF-3451		PF-3452		PF-3453	
Патрубок, дюйм	1”		1 1/2”		2”		3”	
Выходное отверстие, мм	50		70		90		150	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,5	85	2,20	93	2,20	-	-	-	-
1,00	100	3,00	119	3,00	200	3,00	-	-
1,50	118	4,50	140	4,50	292	4,50	500	4,50
2,00	131	6,50	160	6,50	320	6,50	575	6,50
3,00	155	8,00	215	8,00	380	8,00	650	8,00
4,00	-	-	245	12,00	425	12,00	750	12,00
5,00	-	-	285	15,00	475	15,00	850	15,00
6,00	-	-	-	-	500	18,00	950	18,00
8,00	-	-	-	-	-	-	1150	24,00
10,00	-	-	-	-	-	-	1400	30,00
12,00	-	-	-	-	-	-	1600	35,00
Цена, €	113		209		343		1058	



PF-3450



PF-3451



PF-3452



PF-3453

Насадки “VULCAN JET”

Трехуровневые насадки создают классическую объемную водную картину. Форсунки не требуют дополнительной регулировки и установлены под оптимальным углом. Насадки не зависят от уровня воды. Головная часть легко снимается и чистится.

Материал - бронза.

Артикул	PF-1110	
Патрубок, дюйм	2 1/2”	
Кол-во сопел, шт.	19	
Выходное отверстие, мм	1 x 12	
	18 x 8	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м
2	300	3,00
3	360	4,00
4	420	6,50
5	480	7,50
6	530	10,00
8	640	13,50
10	730	18,50
12	830	20,00
Цена, €	2070	

PF-1110

PF-1101

PF-1102

Насадки “LILY”

Идеально подходят для спокойных мест.
Возможны различные конфигурации насадок.
Головные части насадок легко снимаются и чистятся.
Хороший вид водной картины достигается правильным подбором насоса.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1101		PF-1102		PF-1103		PF-1104	
Патрубок, дюйм	1/2”		1”		1”		1”	
Кол-во сопел, шт.	31		19		43		26	
Выходное отверстие, мм	31 x 2		1 x 5		1 x 5		1 x 5	
			18 x 3,9		42 x 2,8		25 x 4	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,50	25	0,60	25	0,60	-	-	-	-
1,00	40	1,50	40	1,50	62	1,50	65	1,50
1.50	50	2,00	50	2,00	78	2,00	81	2,00
2,00	-	-	58	2,60	90	2,60	95	2,60
2.50	-	-	65	3,25	101	3,25	110	3,25
3,00	-	-	72	4,00	115	4,00	125	4,00
3.50	-	-	-	-	125	4,50	135	4,50
4.00	-	-	-	-	140	5,20	150	5,20
Цена, €	98		141		259		159	

PF-1101

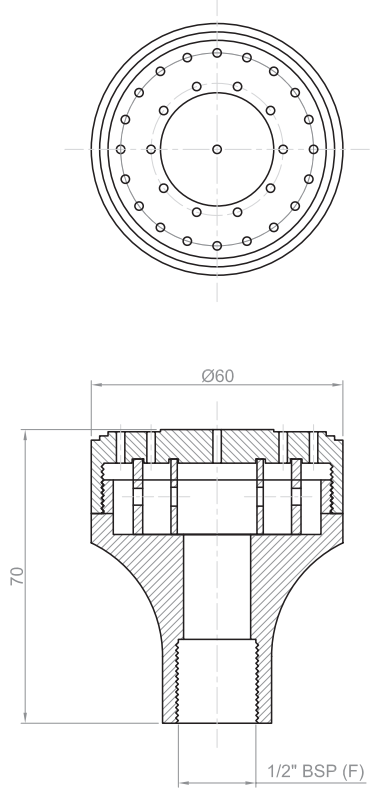

PF-1102

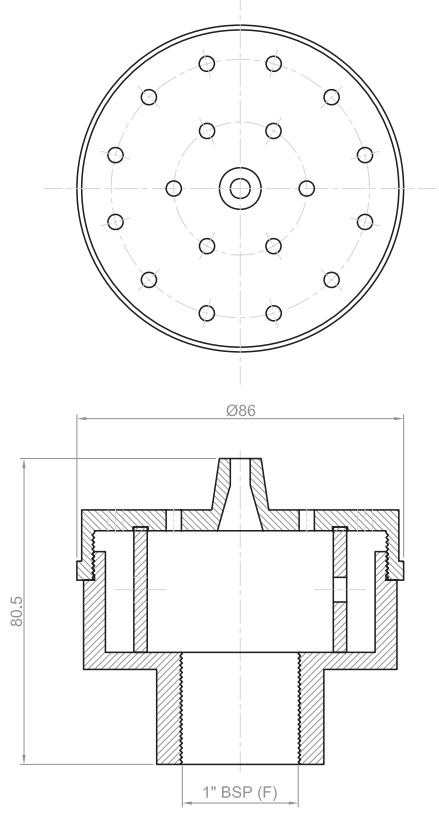

PF-1103

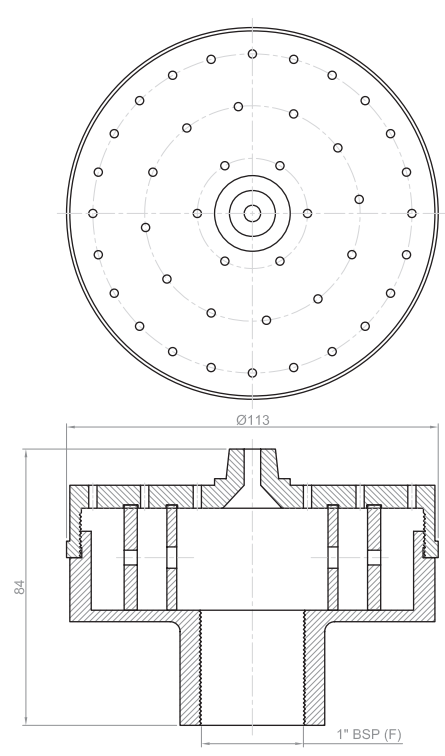

PF-1104



Насадки “LANCE JET 1”

Встроенное шаровое соединение моноструйной насадки обеспечивает возможность создания различных водных картин:
от строго вертикальной до параболической.
При комбинировании насадок типа “Lance jet” достигаются красивые оригинальные эффекты.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1009см		PF-1010		PF-1011		PF-1012		PF-1013	
Патрубок, дюйм	1/4”		3/8”		1/2”		3/4”		1”	
Выходное отверстие, мм	3		4,75		6,35		10		14	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	1,65	1,25	5,60	1,25	11	1,25	21	1,25	44	1,25
1,50	2,30	1,85	6,50	1,85	14	1,85	27	1,85	55	1,85
2,00	2,80	2,45	7,50	2,45	16	2,45	31	2,45	65	2,45
2,50	3,30	3,10	8,30	3,10	19	3,10	35	3,10	73	3,10
3,00	3,80	3,70	9,20	3,70	21	3,70	38	3,70	81	3,70
3,50	4,30	4,30	10,00	4,30	23	4,30	42	4,30	87	4,30
4,00	4,60	5,00	11,00	5,00	25	5,00	47	5,00	94	5,00
5,00	-	-	12,30	6,10	27	6,10	52	6,10	105	6,10
6,00	-	-	-	-	-	-	58	7,35	116	7,35
7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125	8,55
8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	134	9,80
9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	143	11,00
Цена, €	14		16		25		60		67	

PF-1010

PF-1011

PF-1012

PF-1109

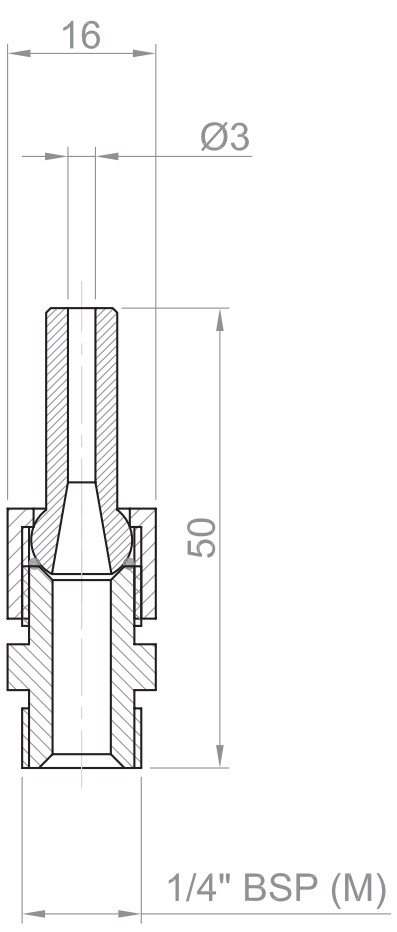

PF-1010

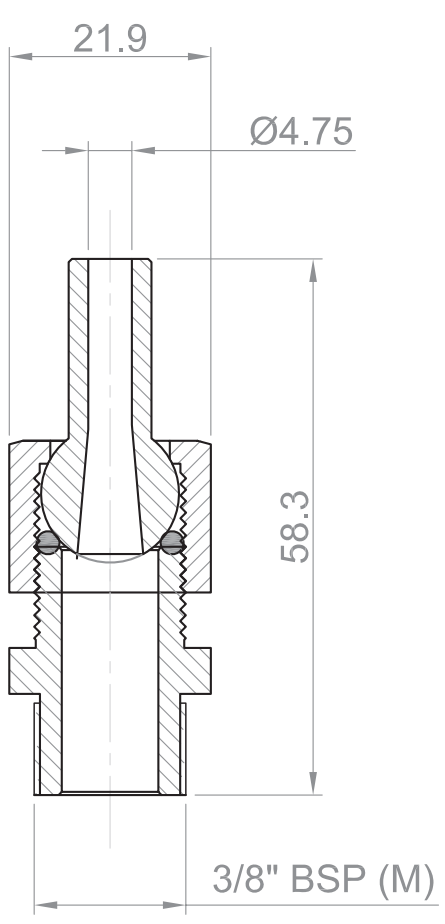

PF-1011

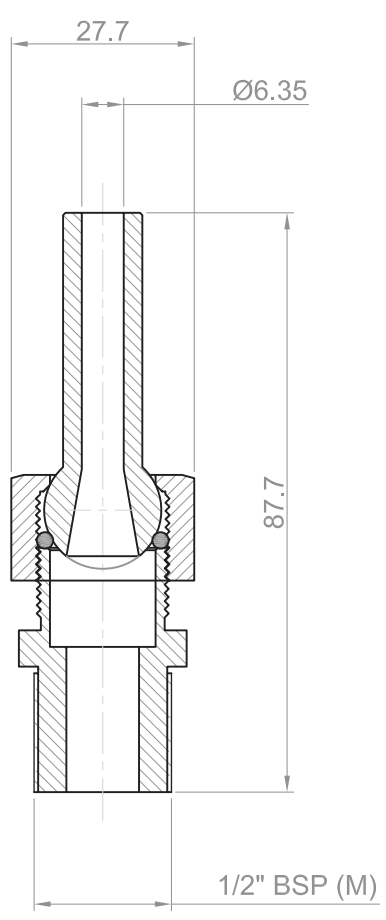

PF-1012

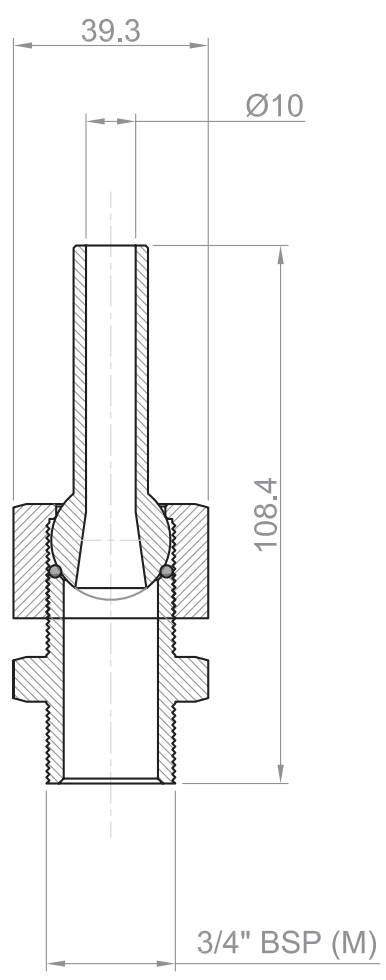

PF-1013

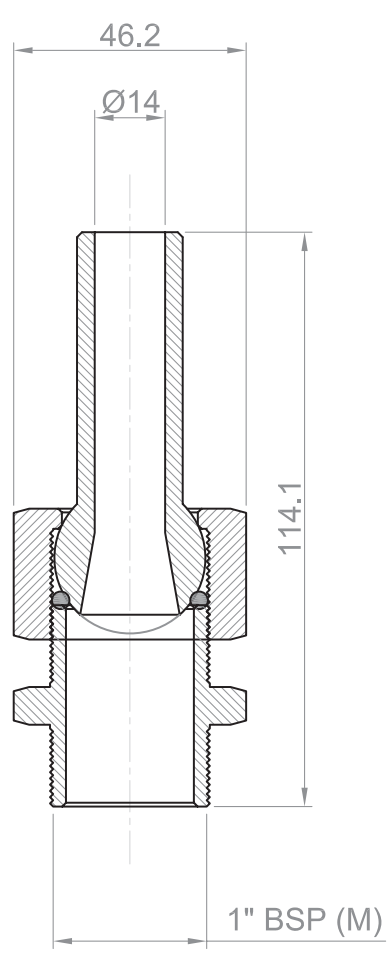

Насадки “AERATING”

PF-3420

Насадки “Aerating” производят струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива. Зрелище особенно впечатляет в ночное время в свете иллюминации. Насадки зависят от уровня воды. Материал - бронза.

Артикул	PF-3420BP		PF-3421BP		PF-3422BP		PF-3423BP		PF-3424BP	
Патрубок, дюйм	1”		1 1/2”		2”		2 1/2”		3”	
Выходное отверстие, мм	25		38		50		63		76	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	30	4	42	4	90	4	-	-	-	-
2,00	38	7	55	7	118	7	200	7	320	7
3,00	45	10	75	10	145	10	260	10	380	10
4,00	50	14	90	14	170	14	320	14	415	14
5,00	56	18	105	18	190	18	350	18	470	18
8,00	-	-	130	20	225	20	460	20	580	20
10,00	-	-	-	-	260	22	530	22	630	22
15,00	-	-	-	-	-	-	650	28	780	28
20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900	32
30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	38
Цена, €	253		414		738		1294		1783	

PF-3420

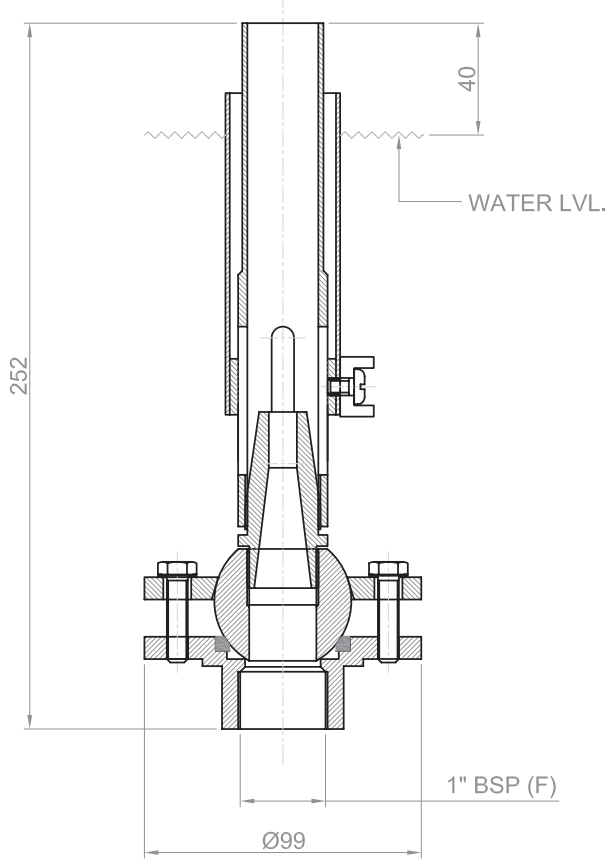

PF-3421

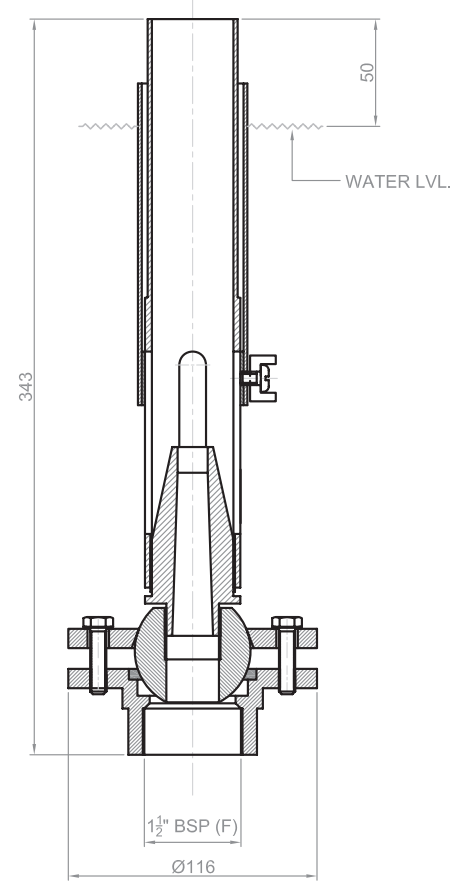

PF-3422

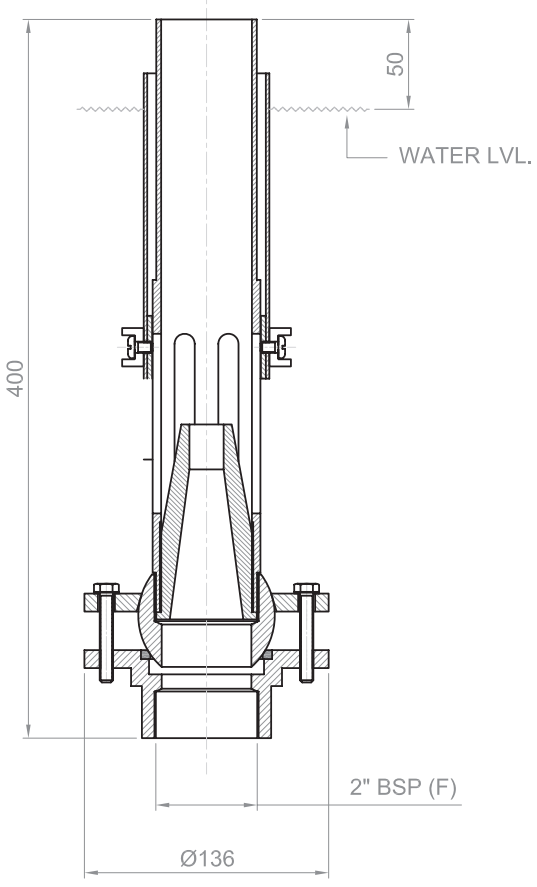

PF-3423

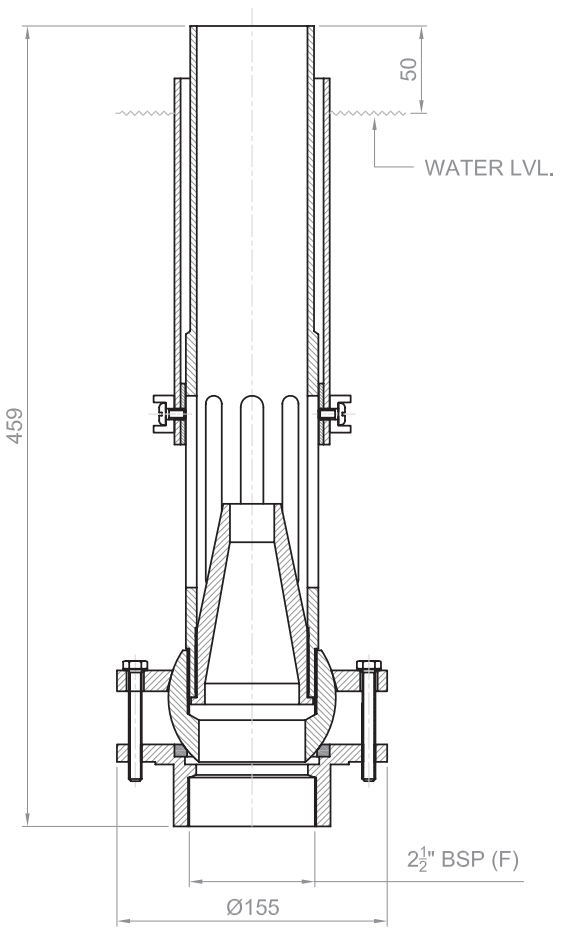

PF-3424

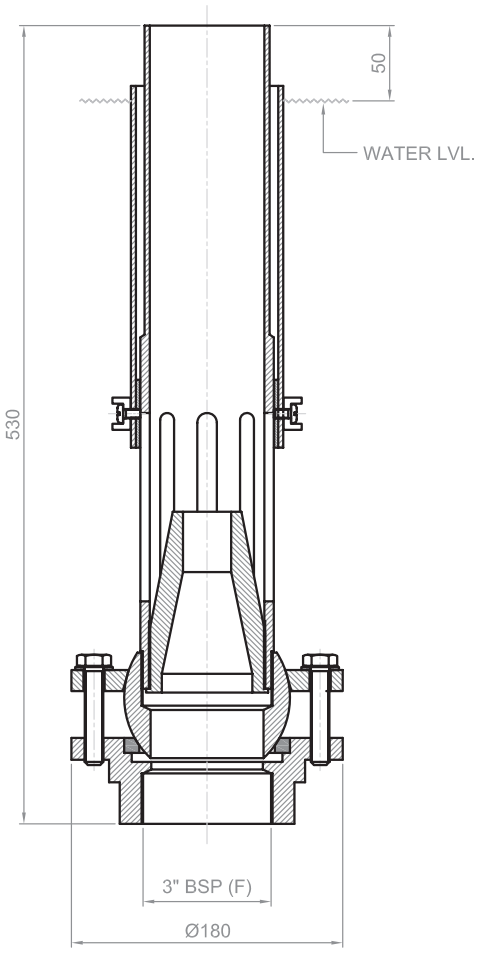

Насадки "FLEUR DE LIS"

Создают эффект восхитительного трехъярусного цветка. Рекомендованы для тихих мест, таких как внутренние дворы, сады или интерьеры. Фонтанные насадки "Fleur de lis" могут применяться в комбинации с насадками других конфигураций. Хороший вид водяной картины достигается правильным подбором насоса. Насадки не зависят от уровня воды, существует возможность регулировки угла наклона струй. Материал - бронза.

PF-1105

Артикул	PF-1105м		PF-1106		PF-1107	
Патрубок, дюйм	1"		1"		1 1/2"	
Кол-во сопел, шт.	25		15		25	
Выходное отверстие, мм	1 x 3,8		15 x 4,75		1 x 6,4	
	24 x 3,2				24 x 4,75	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	70	1,50	35	1,50	100	1,50
1,50	80	2,00	40	2,00	120	2,00
2,00	95	2,60	50	2,60	135	2,60
2,50	110	3,25	55	3,25	150	3,25
3,00	121	4,00	65	4,00	165	4,00
3,50	-	-	75	4,50	185	4,50
4,00	-	-	80	5,20	190	5,20
Цена, €	623		327		1104	

PF-1106

PF-1107



PF-1105



PF-1106



PF-1107

Насадки "TULIP"

"Tulip" создают красивую конусообразную водную картину. Обладают высокой скоростью циркуляции воды и высочайшим уровнем насыщения кислородом. Материал - бронза.

Артикул	PF-1332			PF-1333			PF-1334		
Патрубок, дюйм	1 1/2"			2 1/2"			3"		
Высота струи, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м
0,5	50	0,25	0,75	-	-	-	-	-	-
1,00	80	0,50	1,50	200	1	1,50	300	1,50	1,5
2,00	-	-	-	300	2	3,00	400	2,50	3,00
3,00	-	-	-	400	3	4,50	500	4,00	4,50
4,00	-	-	-	-	-	-	600	5,00	7,00
Цена, €	230			460			615		

PF-1333



PF-1332



PF-1333



PF-1334

PF-1301

Насадки “WATER BELL”

Насадки создают прозрачную водную картину в форме купола или колокола.
Регулируя коническую форму верхушки, можно изменить форму водной картины.
В основном используются на маленьких фонтанах в безветренных местах.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1301		PF-1302	
Патрубок, дюйм	1/2”		1”	
Диаметр купола, см	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
15	16	0,7	16	0,70
30	24	1	24	1,00
45	-	-	30	1,30
60	-	-	34	1,60
Цена, €	174		275	



PF-1301



PF-1302



PF-3490

Насадки “JET CLUSTER”

Насадки создают вертикальный столб сильно вспененной воды. Эффектны как в одиночном исполнении, так и в группе. Водная картина видна с больших расстояний.
Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

Артикул	PF-3490			PF-3492		
Патрубок, дюйм	1”			2”		
Выходное отверстие, мм	30 x 4			50 x 4		
Высота струи, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м
0,50	66	33	1,00	110	42	1,00
1,00	102	50	2,00	170	65	2,00
1,50	132	80	2,75	220	85	2,75
2,00	159	90	3,50	265	100	3,50
2,50	183	35	4,00	305	130	4,00
3,00	210	105	5,00	345	145	5,00
Цена, €	322			1127		



PF-3490



PF-3492

Насадки “FINGER JET”

Создают веерную картину. В основном используются в фонтанах средней величины в качестве периферийного устройства для поддержки других эффектов. Насадки не зависят от уровня воды. Хороший вид достигается правильным подбором насоса.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1130		PF-1131SR		PF-1131DR	
Патрубок, дюйм	1”		1 1/2”		1 1/2”	
Выходное отверстие, мм	7 x 4		13 x 4		19 x 4	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,50	48	1,22	-	-	-	-
0,80	58	2	78	1,20	114	1,22
1,30	65	2,50	100	2,00	152	2,00
1,50	-	-	117	2,50	170	2,50
1,80	-	-	122	3,00	180	3,00
2,00	-	-	130	3,50	190	3,50
Цена, €	294		351		368	

PF-1130

PF-1130



PF-1131SR



PF-1131DR



PF-1131

Насадки “FAN JET”

Веерные насадки можно использовать для интерьерных и уличных фонтанов, на площадях и в парках. Наибольший эффект достигается в безветренную погоду. Насадки не зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1317			PF-1318		
Патрубок, дюйм	1”			1 1/2”		
Высота струи, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м	Расход л/мин	Размах, м	Напор, м
0,50	51	61	0,75	102	40	0,75
0,75	60	69	1,10	110	48	1,00
1,00	67	77	1,50	126	55	1,20
1,50	80	120	2,25	180	100	1,50
2,00	-	-	-	260	120	2,00
3,00	-	-	-	281	150	3,00
Цена, €	121			206		

PF-1318

PF-1317



PF-1318



PF-4001

PF-4002

Насадки “AQUASCAPE 1”

Создают струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива.

Материал - бронза.

Артикул	PF-4001		PF-4002		PF-4003	
Патрубок, дюйм	1”		1 1/2”		2”	
Выходное отверстие, мм	25		40		50	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м	Расход л/мин	Напор м
1,00	40	4,40	90	4,40	110	4,40
1,50	48	5,80	110	5,80	130	5,80
2,00	53	7,40	120	7,40	155	7,40
3,00	-	-	140	11,00	200	11,00
4,00	-	-	-	-	250	13,50
5,00	-	-	-	-	275	16,00
Цена, €	113		198		557	

PF-4001



PF-4002



PF-4003



PF-3480 CB

PF-3481

Насадки “AQUASCAPE 2”

Создают струю вспененной воды. Они эффектно смотрятся как одиночные, так и в группе для создания водного массива.

Материал - бронза.

Артикул	PF-3480 CB		PF-3481	
Патрубок, дюйм	1 1/2”		2”	
Выходное отверстие, мм	51		76	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,5	90	2,5	-	-
1	110	4,3	-	-
1,5	130	5,9	270	3,5
2	150	7	310	4
2,5	168	8	350	5,2
3	190	10,5	380	6,2
4	238	11	445	7,7
5	485	12	485	9,8
6	-	-	530	12,5
Цена, €	403		690	



PF-3480CB



PF-3481

Aquascape India ®

АКВАМАСТЕР

Насадки “LANCE JET 2”

Моноструйные насадки большого размера, дающие столб воды высотой до 140 метров. Шарнирное соединение насадок обеспечивает возможность образования как строго вертикальной, так и параболической водной картины.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1048		PF-1050		PF-1051	
Патрубок, дюйм	1 1/2”		3”		4”	
Выходное отверстие, мм	19		45		55	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
2	128	2,50	550	2,50	1007	2,50
3	159	3,75	673	3,75	1259	3,75
4	185	4,90	871	4,90	1547	4,90
5	206	6,20	990	6,20	1799	6,20
6	225	7,50	1227	7,50	2230	7,50
8	264	9,80	1483	9,80	2661	9,80
10	-	-	1662	12,40	2985	12,40
15	-	-	1939	18,30	3489	18,30
20	-	-	2175	24,60	3956	24,60
25	-	-	-	-	4292	32,00
30	-	-	-	-	4855	36,00
Цена, €	518		2185		3513	

PF-1048



PF-1050

PF-1051



PF-1050



Насадки “BUBBLER”

Насадки производят эффект красивой, белой, пенной горы с пушистыми брызгами. Создают прекрасное зрелище. Используются в основном в средних и больших фонтанах. Насадки зависят от уровня воды.
Материал - бронза.

PF-3461

Артикул	PF-3461		PF-3462		PF-3463	
Патрубок, дюйм	1 1/4”		1 1/2”		2”	
Выходное отверстие, мм	32		38		51	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,50	99	2,50	133	2,5	216	2,50
1,00	125	4,50	175	4,50	262	4,50
1,50	150	6,80	210	6,80	305	6,80
2,00	175	8,00	235	8,00	340	8,00
2,50	190	9,00	260	9,00	375	9,00
3,00	200	10,00	285	10,00	390	10,00
4,00	-	-	340	12,00	440	12,00
5,00	-	-	-	-	500	13,00
6,00	-	-	-	-	575	14,00
Цена, €	228		293		359	

PF-3461



PF-3462



PF-3463



Насадки “WATERSPHERE”

“Watersphere” - крупные насадки, которые хорошо просматриваются издалека (с большим радиусом обозрения). Как в работе, так и в выключенном состоянии имеют выразительный архитектурный вид. При освещении водяная картина становится еще более красивой. Насадки не зависят от уровня воды.
Крепежная стойка заказывается отдельно.
Материал - бронза.

Артикул	PF-6441		PF-6443		PF-6445	
Патрубок, дюйм	2 1/2”		2 1/2”		4”	
Кол-во лучей, шт.	40		40		110	
Диаметр купола, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	450	5,00	-	-	-	-
1,20	-	-	500	5,00	-	-
2,00	-	-	-	-	1500	7,00
Цена, €	3450		3910		14490	

PF-6441



PF-6443



PF-6445



Насадки “WATER HEMISPHERE”

Насадки "Water Hemisphere" - крупные насадки, которые хорошо видны издалека (с большим радиусом обзора). Как в действии, так и в выключенном состоянии привлекают внимание. При освещении водяная картина становится еще более красивой. Насадки не зависят от уровня воды.
Крепежная стойка заказывается отдельно.
Материал - бронза.

Артикул	PF-6442		PF-6444		PF-6446	
Патрубок, дюйм	2 1/2”		2 1/2”		4”	
Кол-во лучей, шт.	40		40		70	
Диаметр купола, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	450	5,00	-	-	-	-
1,20	-	-	450	5,00	-	-
2,00	-	-	-	-	770	7,00
Цена, €	3450		3910		14490	

PF-6442



PF-6444



PF-6446



Насадки “ROTATING”

Ротационные насадки спроектированы для создания эффектно вращающихся прозрачных водных картин. Независимые от уровня воды насадки. Угол и скорость вращения регулируются. Хороший вид водяной картины достигается правильным подбором насоса.
Материал - бронза.

Артикул	PF-1201	
Патрубок, дюйм	1”	
Выходное отверстие, мм	19	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м
1,00	22	1
1,25	26	2
1,50	30	3
1,75	34	4
2,00	38	5
2,50	42	6
Цена, €	513	

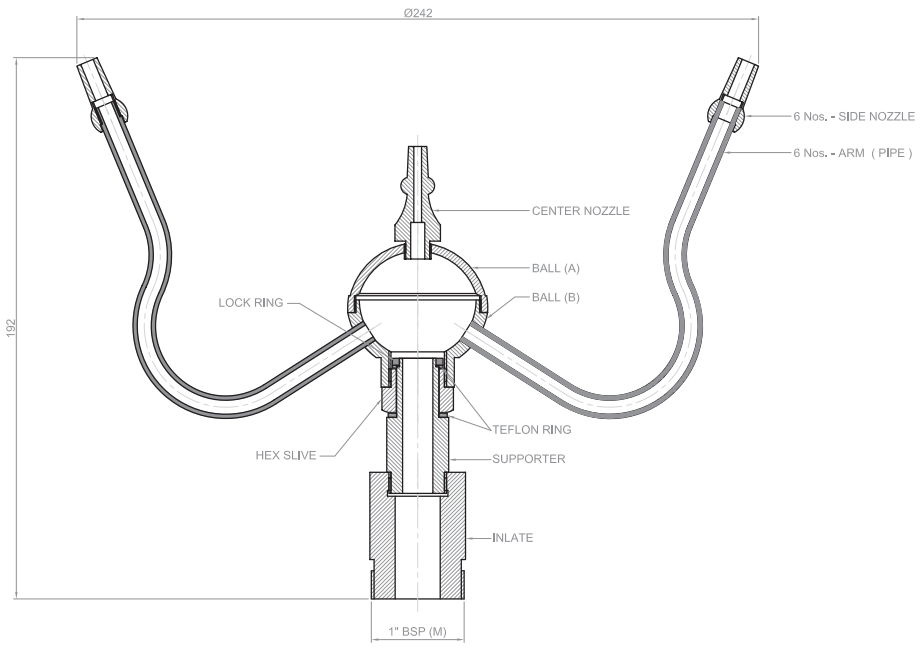

PF-1201

Кольцевые распределители “SPRAY RING”

Насадки на кольца точно регулируются и создают круговой распыляющийся узор, который может быть представлен в различных диаметрах и вариациях.
Эти универсальные распределители используются одиночно, в комбинации с другими насадками, или устанавливаются вдоль бортов фонтанов. Они создают эффект кружева днем и сверкают ночью как при однотонном освещении, так и при сменяющемся разноцветном. Рекомендованы для маленьких и больших фонтанов. Угол регулировки форсунок составляет 12°. Диаметр кольца, указанный в таблице, соответствует наружному диаметру трубы насадки. Насадки “Lanse Jet 1” в комплект не входят. Материал - нерж. сталь

Артикул	PF-9012		PF-9018		PF-9024		PF-9030		PF-9036	
Диаметр кольца, мм	300		450		600		750		900	
Выходное отверстие, мм	4,75		4,75		4,75		4,75		4,75	
Кол-во насадок, шт.	12		18		24		22		27	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,50	68	1,82	102	1,82	136	1,82	136	1,82	153	1,82
1,00	95	3,04	143	3,04	190	3,04	190	3,04	214	3,04
1,50	104	3,65	156	3,65	208	3,65	208	3,65	234	3,65
2,00	117	4,87	176	4,87	235	4,87	235	4,87	265	4,87
2,50	140	5,60	210	5,60	280	5,60	280	5,60	316	5,60
3,00	180	5,90	270	5,90	360	5,90	360	5,90	405	5,90
4,00	225	6,00	330	6,00	440	6,00	440	6,00	495	6,00
Цена, €	782		1164		1382		1449		1691	

Артикул	PF-9048		PF-9060		PF-9072		PF-9096		PF-9120	
Диаметр кольца, мм	1200		1500		1800		2400		3000	
Выходное отверстие, мм	4,75		6,35		6,35		6,35		6,35	
Кол-во насадок, шт.	36		45		54		72		90	
Высота струи, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м	Расход л/мин	Напор, м
0,50	204	1,82	476	1,82	571	1,82	761	1,82	952	1,82
1,00	286	3,04	578	3,04	693	3,04	925	3,04	1156	3,04
1,50	313	3,65	680	3,65	816	3,65	1088	3,65	1360	3,65
2,00	353	4,87	850	4,87	1020	4,87	1360	4,87	1701	4,87
2,50	421	5,60	1020	5,60	1224	5,60	1632	5,60	2041	5,60
3,00	540	5,90	1035	5,90	1428	5,90	1728	5,90	2160	5,90
4,00	660	6,00	1095	6,00	1700	6,00	1850	6,00	2350	6,00
Цена, €	2415		3140		3623		4830		6038	

Шаровые соединения для крепления насадок под углом к вертикальной оси

Шаровые соединения предназначены для крепления насадки под определенным углом к вертикальной оси. Устанавливаются между трубой и насадкой. Они позволяют получать строго вертикальный водяной столб.

Артикул	Патрубок, дюйм	Размеры, мм		Цена, €
		A	B	
PF-905	1/2”	61	84	81
PF-907	1 1/2”	77	102	104
PF-908	2”	80	119	207
PF-909	2 1/2”	80	130	345
PF-912	3”	83	162	460
PF-913	4”	87	186	633





Артикул	Патрубок, дюйм	Размеры, мм		Цена, €
		A	B	
PF-803	1/2”	60	34	29
PF-804	3/4”	72	45	38
PF-805	1”	62	98	104
PF-807	1 1/2”	75	116	207
PF-808	2”	90	136	345
PF-812	3”	110	175	759
PF-813	4”	129	197	1219



PF-803



PF-804



PF-805
PF-813

Подводные светильники для фонтанов

PF-1500

PF-2000

Подводные светильники предназначены для установки в фонтанах и водоемах.
Светильники изготовлены из бронзы. Цоколь из керамики.
Прокладка из неопрена или силикона. Линза прозрачная из термостойкого стекла.
Тип лампы галогеновая.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип лампы	Цена, €
PF-1500	50	12	MR 16	180
PF-2000	100	12	PAR 38	330
PF-3500	300	24	PAR 56	575

PF-3500

Подводные понижающие трансформаторы

Трансформаторы со степенью защиты IP 68.

Тип	Артикул	Цена, €
900 Вт	TT01718	630

Соединительная клеммная коробка из бронзы

Нижнее отверстие с внутренней резьбой 3/4”.

JB001

Количество вводов / сечение кабеля	Артикул	Цена, €
4 / 7-10 мм	JB001	100

Фитинги ПВХ

Все фитинги ПВХ имеют характеристики: PN6, max t=40°C

Упаковочные стандарты

Упаковка	Габариты упаковки (L x F x H), см	Объем упаковки, $м^3$
A	24,5 x 12,0 x 10,5	0,003
B	36,7 x 18,7 x 10,7	0,007
C	39,2 x 29,2 x 13,7	0,016
D	39,5 x 29,5 x 28,0	0,033
H	59,3 x 39,3 x 27,3	0,064
I	51,0 x 38,3 x 31,5	0,061
J	50,0 x 47,0 x 25,5	0,060
K	54,0 x 48,0 x 34,6	0,090
L	56,5 x 27,5 x 49,5	0,077

Упаковка	Габариты упаковки (L x F x H), см	Объем упаковки, $м^3$
M	49,0 x 26,0 x 37,0	0,047
N	48,0 x 29,5 x 24,0	0,034
P	24,5 x 24,0 x 20,0	0,012
Q	29,0 x 28,0 x 23,0	0,019
R	34,0 x 34,0 x 25,0	0,029
S	41,0 x 41,0 x 29,5	0,050
T	57,0 x 44,5 x 29,0	0,074
U	46,0 x 31,5 x 27,0	0,039
X	39,0 x 24,0 x 63,5	0,059


0

0 Тройник косой 45°

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7111020	20	25 A	3,70
7111025	25	40 B	4,25
7111032	32	42 C	5,05
7111040	40	50 D	5,75
7111050	50	76 H	6,04
7111063	63	30 H	8,25
7111075	75	16 H	37,60
7111090	90	10 H	56,60
7111110	110	8 K	118,00


1

1 Угол 90° с внутренней резьбой

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7301050	50 x 1 1/2" M	100 H	2,93
7301064	63 x 1 1/2" M	60 H	4,20
7301063	63 x 2" M	60 H	3,93


2

2 Угол 90° с внешней резьбой

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7301550	50 x 1 1/2" П	100 H	2,74
7301563	63 x 2" П	60 H	3,93


3

3 Угол 45° с внутренней резьбой

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7302050	50 x 1 1/2" M	120 H	2,78
7302063	63 x 2" M	60 H	4,00


4

4 Угол 90°

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7101016	16	100 A	0,47
7101020	20	50 A	0,47
7101025	25	75 B	0,54
7101032	32	90 C	0,73
7101040	40	100 D	1,08
7101050	50	100 H	1,55
7101063	63	60 H	2,51
7101075	75	38 H	4,63
7101090	90	20 H	7,50
7101110	110	12 H	13,33
7101125	125	8 H	22,00
7101140	140	6 H	38,00
7101160	160	4 H	41,50
7101200	200	3 K	70,00
7101225	225	2 K	101,80
7101250	250	1 K	250,00
7101315	315	1	453,00


5

5 Угол 45°

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7102016	16	100 A	0,51
7102020	20	60 A	0,62
7102025	25	80 B	0,78
7102032	32	100 C	1,10
7102040	40	120 D	1,40
7102050	50	120 H	1,70
7102063	63	60 H	2,70
7102075	75	40 H	4,81
7102090	90	26 H	7,50
7102110	110	16 H	13,00
7102125	125	8 H	19,50
7102140	140	6 H	32,00
7102160	160	5 H	37,00
7102200	200	4 K	61,00
7102225	225	2 H	90,00
7102250	250	2 K	205,00
7102315	315	1 K	394,00

AQUARAM
VALVES & FITTINGS, S.L.

6 Тройник 90°

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7103016	16	60 A	0,49
7103020	20	30 A	0,58
7103025	25	45 B	0,74
7103032	32	60 C	0,97
7103040	40	68 D	1,75
7103050	50	76 H	2,16
7103063	63	45 H	3,30
7103075	75	27 H	6,24
7103090	90	14 H	10,70
7103110	110	9 H	17,19
7103125	125	6 H	30,20
7103140	140	4 H	45,70
7103160	160	3 H	50,10
7103200	200	2 K	85,00
7103225	225	1 H	120,00
7103250	250	1 K	280,00
7103315	315	1 K	528,00

7 Муфта

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7105016	16	80 A	0,54
7105020	20	60 A	0,51
7105025	25	40 A	0,58
7105032	32	60 B	0,70
7105040	40	84 C	1,08
7105050	50	100 D	1,28
7105063	63	60 D	1,89
7105075	75	36 D	4,30
7105090	90	18 D	5,40
7105110	110	12 D	9,25
7105125	125	16 H	14,00
7105140	140	9 H	21,00
7105160	160	6 H	27,50
7105200	200	3 H	44,00
7105225	225	2 H	71,00
7105250	250	2 K	143,50
7105315	315	1 K	201,40


6


7

8 Тройник 90° редукционный

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7104020	20-16	30 A	0,85
7104025	25-16	45 B	0,95
7104026	25-20	45 B	0,95
7104032	32-20	60 C	1,32
7104033	32-25	60 C	1,32
7104040	40-20	68 D	2,27
7104041	40-25	68 D	2,27
7104042	40-32	68 D	2,27
7104050	50-20	76 H	2,95
7104051	50-25	76 H	2,95
7104052	50-32	76 H	2,58
7104053	50-40	76 H	2,95
7104061	63-20	45 H	4,60
7104062	63-25	45 H	4,60
7104063	63-32	45 H	4,60
7104064	63-40	45 H	4,60
7104065	63-50	45 H	4,60
7104072	75-32	27 H	7,31
7104073	75-40	27 H	8,14
7104074	75-50	27 H	7,31
7104075	75-63	27 H	8,14
7104087	90-40	14 H	14,69
7104088	90-50	14 H	14,69
7104089	90-63	14 H	14,69
7104090	90-75	14 H	14,69
7104107	110-50	9 H	21,70
7104108	110-63	9 H	21,70
7104109	110-75	9 H	21,70
7104110	110-90	9 H	21,70
7104122	125-63	6 H	35,60
7104123	125-75	6 H	35,60
7104124	125-90	6 H	35,60
7104125	125-110	6 H	35,60
7104137	140-75	4 H	54,20
7104138	140-90	4 H	54,20
7104139	140-110	4 H	54,20
7104140	140-125	4 H	54,20
7104157	160-90	3 H	64,00
7104158	160-110	3 H	64,00
7104159	160-125	3 H	64,00
7104160	160-140	3 H	64,00
7104200	200-160	2 K	107,85
7104201	200-180	2 K	107,85
7104225	225-200	1 H	201,00
7104250	250-200	1 K	400,00
7104251	250-225	1 K	400,00
7104315	315-225	1	778,00
7104316	315-250	1	778,00


8


9


10


11


12

9 Втулка

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7106020	20x16	100 A	0,31
7106025	25x16	100 A	0,39
7106026	25x20	100 A	0,39
7106032	32x20	80 A	0,44
7106033	32x25	80 A	0,44
7106040	40x20	100 B	0,67
7106041	40x25	100 B	0,67
7106042	40x32	100 B	0,67
7106050	50x20	75 B	0,81
7106051	50x25	75 B	0,81
7106052	50x32	75 B	0,81
7106053	50x40	75 B	0,81
7106063	63x32	90 C	1,12
7106064	63x40	90 C	1,12
7106065	63x50	90 C	1,12
7106074	75x50	50 C	1,85
7106075	75x63	50 C	1,85
7106088	90x50	30 C	3,16
7106089	90x63	30 C	3,16
7106090	90x75	30 C	3,16
7106108	110x63	15 C	5,80
7106109	110x75	15 C	5,80
7106110	110x90	15 C	5,80
7106125	125x110	12 C	8,13
7106139	140x110	17 D	11,10
7106140	140x125	17 D	11,10
7106157	160x90	10 D	15,50
7106158	160x110	10 D	15,50
7106159	160x125	10 D	15,50
7106160	160x140	10 D	15,50
7106202	200x110	10 H	27,90
7106203	200x125	10 H	27,90
7106200	200x160	10 H	27,90
7106201	200x180	10 H	27,90
7106222	225x160	7 H	30,50
7106225	225x200	7 H	30,50
7106250	250x200	6 H	54,70
7106251	250x225	6 H	54,70
7106315	315x225	4 K	154,30
7106316	315x250	4 K	154,30

11 Открытая скоба

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7128020	20	500 C	0,35
7128025	25	400 C	0,39
7128032	32	250 C	0,47
7128040	40	150 C	0,58
7128050	50	160 C	0,74
7128063	63	100 C	0,81
7128075	75	60 C	1,08
7128090	90	40 C	1,31
7128110	110	24 C	2,52

CH AQUARAM VALVES & FITTINGS, S.L.

10 Конический переход

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7108025	25-20x16	100 A	0,45
7108032	32-25x20	50 A	0,62
7108039	40-32x20	90 B	1,10
7108040	40-32x25	90 B	1,10
7108048	50-40x20	100 C	1,10
7108049	50-40x25	100 C	1,10
7108050	50-40x32	100 C	1,10
7108060	63-50x20	64 C	1,80
7108061	63-50x25	64 C	1,80
7108062	63-50x32	64 C	1,80
7108063	63-50x40	60 C	1,80
7108064	63-50x50	40 C	1,80
7108073	75-63x32	84 D	3,06
7108074	75-63x40	84 D	3,06
7108075	75-63x50	80 D	3,06
7108088	90-75x40	45 D	3,44
7108089	90-75x50	45 D	3,44
7108090	90-75x63	45 D	3,44
7108108	110-90x50	24 D	6,87
7108109	110-90x63	24 D	6,87
7108110	110-90x75	20 D	6,26
7108123	125-110x63	36 H	10,00
7108124	125-110x75	36 H	10,00
7108125	125-110x90	30 H	10,00
7108138	140-125x75	22 H	13,00
7108139	140-125x90	22 H	13,00
7108140	140-125x110	16 H	13,00
7108156	160-140x63	15 H	19,00
7108157	160-140x75	15 H	19,00
7108158	160-140x90	15 H	19,00
7108159	160-140x110	12 H	19,00
7108160	160-140x125	9 H	19,00
7108198	200-180x110	6 H	30,00
7108201	200-180x125	6 H	30,00
7108200	200-180x140	6 H	30,00
7108225	225-200x125	3 H	42,00
7108226	225-200x140	3 H	42,00
7108227	225-200x160	3 H	42,00
7108249	250-225x140	4 K	58,00
7108250	250-225x160	4 K	58,00
7108251	250-225x200	4 K	58,00
7108315	315-280x160	2 K	219,00
7108316	315-280x200	2 K	219,00

12 Клипса для скобы

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7129050	50	160 B	0,43
7129063	63	100 A	0,54
7129075	75	60 B	0,65
7129090	90	40 A	0,77
7129110	110	24 A	1,42

AQUARAM
VALVES & FITTINGS, S.L.

13 Заглушка

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7107016	16	100 A	0,35
7107020	20	100 A	0,39
7107025	25	75 A	0,43
7107032	32	100 B	0,58
7107040	40	70 B	0,93
7107050	50	80 C	1,43
7107063	63	50 C	1,97
7107075	75	24 C	3,83
7107090	90	15 C	5,98
7107110	110	11 C	12,63
7107125	125	12 D	17,37
7107140	140	9 D	23,46
7107160	160	12 H	25,34
7107200	200	7 H	34,50
7107225	225	6 H	63,00
7107250	250	4 K	123,50
7107315	315	1 R	187,00

16 Клеевое смотровое стекло

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
7421016	16	5,78
7421020	20	5,82
7421025	25	6,60
7421032	32	9,40
7421040	40	12,52
7421050	50	20,30
7421063	63	26,00
7421075	75	58,33
7421090	90	80,83
7421110	110	95,83

18 Переход с внешней резьбой

Артикул	Диаметр, мм, дюйм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7307016	16-20x1/2"	80 A	0,58
7307020	20-25x3/4"	50 A	0,74
7307025	25-32x1"	90 B	0,85
7307032	32-40x1 1/4"	96 C	1,08
7307040	40-50x1 1/2"	130 D	1,40
7307050	50-63x2"	72 D	2,10
7307063	63-75x2 1/2"	45 D	3,98
7307075	75-90x3"	45 H	4,27
7308016	16-20x3/8"	100 A	0,58
7308020	20-25x1/2"	70 A	0,74
7308025	25-32x3/4"	40 A	0,80
7308032	32-40x1"	60 B	0,89
7308040	40-50x1 1/4"	70 C	1,24
7308050	50-63x1 1/2"	60 C	1,90
7308063	63-75x2"	72 D	2,50
7308075	75-90x2 1/2"	80 H	4,10
7308090	90-110x3"	45 H	8,20
7308110	110-125x4"	24 H	11,78

14 Крестовина

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7109032	32	90 D	2,08
7109050	50	60 H	4,93
7109063	63	30 H	7,05
7109075	75	–	40,00
7109090	90	–	60,00
7109110	110	–	82,00

15 Штуцерное соединение

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7135050	32x38x50	45 C	2,27
7133050	38x50	45 C	1,90
7136050	38-1 1/2"	45 C	2,90

17 Фланцевое смотровое стекло

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
7420075	75	51,66
7420090	90	65,00
7420110	110	80,83
7420125	125	91,66
7420140	140	116,66
7420160	160	160,00

19 Переход с внутренней резьбой

Артикул	Диаметр, мм, дюйм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7306020	20x3/8"	100 A	1,04
7306025	25x3/8"	100 A	1,04
7306026	25x1/2"	100 A	1,04
7306032	32x3/4"	80 A	1,24
7306040	40x1"	100 B	1,60
7306050	50x1 1/4"	75 B	2,35
7306063	63x1 1/2"	90 C	3,33
7306075	75x2"	50 C	4,40
7306090	90x2 1/2"	30 C	6,90
7306110	110x3"	15 C	9,40

20 Переход с внутренней резьбой

Артикул	Диаметр, мм, дюйм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7305016	16x3/8"	40 A	0,93
7305020	20x1/2"	40 A	0,93
7305025	25x3/4"	90 B	1,15
7305032	32x1"	64 B	1,24
7305033	32x3/4"	64 B	1,24
7305040	40x1 1/4"	70 C	1,47
7305050	50x1 1/2"	96 D	1,90
7305063	63x2"	45 D	2,90
7305075	75x2 1/2"	36 D	5,40
7305090	90x3"	16 D	9,50
7305110	110x4"	12 D	14,10

13

14

15

16

17

18



19

20

AQUARAM VALVES & FITTINGS, S.L.

21

21 Муфта разъемная

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7401016	16	100 P	1,78
7401020	20	100 P	1,62
7401025	25	100 Q	1,74
7401032	32	100 R	2,30
7401040	40	100 S	3,20
7401050	50	72 H	4,20
7401063	63	60 T	6,13
7401075	75	12 U	15,95
7401090	90	12 U	21,62
7401110	110	12 I	32,33

22

22 Муфта разъемная с рез. уплотнением

Артикул	Диаметр, мм , дюйм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7405050	50x1 1/2” П	50 D	7,90
7405063	63x2” П	72 T	9,80

22 Муфта разъемная без рез. уплотнения

Артикул	Диаметр, мм , дюйм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7404050	50x1 1/2” П	75 S	4,86
7404063	63x2” П	50 H	7,70

23

23 Фланцевое соединение

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7122075	75	34 H	10,70
7122090	90	26 H	12,50
7122110	110	18 H	15,50
7122125	125	12 H	19,10
7122126	125x140	12 H	23,20
7122140	140	10 H	23,20
7122160	160	10 H	31,00
7122200	200	6 K	40,65
7122250	250	2 I	150,00

24

24 Фланцевый переход

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7121040	40	54 B	1,70
7121050	50	30 B	1,97
7121063	63	44 C	2,47
7121075	75	21 C	3,20
7121090	90	30 D	5,00
7121110	110	20 D	6,10
7121125	125	24 H	7,60
7121140	140	18 H	11,50
7121160	160	12 H	15,00
7121200	200	7 H	28,00
7121225	225	6 H	35,00
7121250	250	4 K	86,00
7121315	315	2 K	134,00

25

25 Фланец

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7123040	40	44 C	3,71
7123050	50	30 C	4,30
7123063	63	20 C	4,86
7123075	75	36 D	5,74
7123090	90	32 D	6,43
7123110	110	22 D	8,94
7123125	125	18 D	13,29
7123126	125x140	18 D	14,94
7123140	140	18 D	15,56
7123160	160	12 D	17,79
7123200	200	9 R	22,04
7123225	225	7 R	24,76
7123250	250	9 S	79,93
7123315	315	7 J	111,80

26

26 Резиновое уплотнение

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
7127050	50	60 A	0,82
7127063	63	60 A	0,93
7127075	75	60 B	1,01
7127090	90	64 B	1,44
7127110	110	48 B	1,66
7127125	125	44 B	1,93
7127140	140	25 B	2,16
7127160	160	25 C	2,46
7127200	200	25 C	3,15
7127225	225	25 C	3,88
7127250	250	45 J	10,50
7127315	315	45 J	16,50

27

27 Шаровый кран

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
1010016	16	48 N	7,70
1010020	20	48 N	7,70
1010025	25	48 N	8,60
1010032	32	30 N	11,91
1010040	40	36 I	13,30
1010050	50	24 I	15,80

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
1010063	63	16 I	22,53
1010075	75	6 J	83,67
1010090	90	6 J	113,00
1010091	90	6 L	116,00
1010100	110	6 L	124,00
1010110	110	4 K	212,00
1010125	125	4 K	222,00

AQUARAM
VALVES & FITTINGS, S.L.

28 Обратный клапан “Uniblock”

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
1350016	16	48 N	8,66
1350020	20	48 N	8,66
1350025	25	48 N	10,28
1350032	32	30 N	11,21
1350040	40	36 I	13,36
1350050	50	24 I	18,87
1350063	63	16 I	26,76
1350075	75	6 J	67,50
1350090	90	6 J	85,50

29 Обратный клапан

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
1600016	16	48	9,62
1600020	20	48	9,62
1600025	25	24	11,56
1600032	32	20	13,00
1600040	40	12	15,37
1600050	50	24	21,68
1600063	63	12	30,77
1600075	75	4	77,00
1600090	90	2	99,60

30 Обратный клапан с фильтром грубой очистки

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
1450016	16	68 M	10,34
1450020	20	68 M	10,34
1450025	25	68 M	12,60
1450032	32	50 M	13,84
1450040	40	30 M	19,90
1450050	50	12 M	24,42
1450063	63	12 M	33,49
1450075	75	4 M	83,57
1450090	90	4 S	92,27

31 Мембранный обратный клапан

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
2710040	40	24,20
2710050	50	25,70
2710063	63	30,50
2710075	75	33,60
2710090	90	36,86
2710110	110	45,25
2710125	125	48,55
2710140	140	51,87
2710160	160	63,67
2710200	200	69,68
2710225	225	72,54
2710250	250	165,00
2710315	315	172,00

32 Дроссельная заслонка с электроприводом

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
2103063	63	870,00
2103075	75	870,00
2103090	90	1066,00
2103110	110	1069,00
2103160	160	2045,00
2103200	200	2250,00

33 Обжимной тройник

Артикул	Размер	Цена, €
7601032	32 x 1/2" M	1,66
7601050	50 x 1/2" M	2,05
7601063	63 x 1/2" M	2,84

Обжимные тройники до 315 x 4" M доступны под заказ.

34 Дроссельная заслонка без монтажного комплекта

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, €
2100001	63	15 K	81,00
2100002	75	15 K	81,00
2100003	90	15 K	94,00
2100004	110	10 T	105,00
2100105	125x140	10 T	120,00
2100006	160	8 K	142,00
2100008	200	4 K	212,00
2100010	250	1 M	462,00

35 Шаровый кран с электроприводом

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
1272036	32	431,00
1272044	40	471,00
1272050	50	540,00
1272063	63	546,00
1272075	75	878,00
1272090	90	902,00
1272091	90	921,00
1272110	110	2000,00
1272125	125	2008,00


28


29


30


31


32


33


34


35

Трубы ПВХ

Артикул	Диаметр, мм	Рабочее давление	Длина трубы	Цена за м.п., €
04799	20	PN16	6 м	1,84
04797	25		6 м	2,01
04751	32	PN16	6 м	2,63
047479	40	PN6	6 м	2,28
04853		PN10		2,80
04776		PN16		3,50
04749	50	PN6	6 м	2,63
04835		PN10		4,29
04746	63	PN6	6 м	3,68
04832		PN10		6,26
04740	75	PN6	6 м	5,60
04828		PN10		10,11
04734	90	PN6	6 м	7,70
04822		PN10		12,25
04737	110	PN6	6 м	9,10
04825		PN10		14,88
04731	125	PN6	6 м	13,13
0048		PN10		19,78
04728	140	PN6	6 м	14,88
0049		PN10		24,41
04726	160	PN6	6 м	18,38
0050		PN10		31,94
04720	200	PN6	6 м	39,38
0052		PN10		49,35
04717	225	PN6	6 м	49,00
0053		PN10		62,56
04714	250	PN6	6 м	52,50
0054		PN10		79,19
04708	315	PN6	6 м	96,25
04847		PN10		121,19

Полужесткий шланг ПВХ

Артикул	Диаметр, мм	Длина бухты, м	Цена за м.п., €
PVCF3250	32	50	5,20
PVCF4050	40	50	5,72
PVCF5050	50	50	7,70
PVCF6325	63	25	10,40
PVCF7525	75	25	21,84

Клей

Артикул	Объем	Цена, €
7611000	1 л	21

Клей для больших диаметров

Артикул	Объем	Цена, €
IT00104	0,5 л	20
IT00106	1 л	34

Очиститель

Артикул	Объем	Цена, €
Cosmofen 10	1 л	12

Клей с кисточкой для полужесткого шланга

Артикул	Объем	Цена, €
IT00204	0,5 л	21,50

Фумлента

Артикул	Толщина, мм	Ширина полосы, мм	Длина бухты, м	Цена за бухту, €
7630075	0,075	12	12	0,75
7630150	0,10	19	50	7,50

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY


Adriatic blue
2000061, 2000063


Baltic
2000483


Light blue
2000403, 2000404


Turquiose
2000057, 2000058


Adriatic blue
2000410, 2000409


Light blue
2000052, 2000053


Blue Mosaic
2000749


Grey Mosaic
2000951

Пленка ПВХ АМ (Германия)

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов.
Без акрилового покрытия.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м²	Артикул	Цена за 1 м², €
“Adriatic blue”, темно-голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2001152	19,00

Пленка ПВХ ELBE "Classic"

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов.
Без акрилового покрытия.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м²	Артикул	Цена за 1 м², €
“Adriatic blue”, темно-голубая, 25 х 1,65 м	1,5	41,25	2000061	22,50
“Adriatic blue”, темно-голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000063	22,50
“Baltic”, голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000483	22,50
“Light blue”, светло-голубая, 25 х 1,65 м	1,5	41,25	2000403	22,50
“Light blue”, светло-голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000404	22,50
“Turquiose”, бирюза, 25 х 1,65 м	1,5	41,25	2000057	22,50
“Turquiose”, бирюза, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000058	22,50

Пленка ПВХ ELBE "SUPRA"

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов.
Покрыта акриловым лаком. Однотонная и с рисунком.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м²	Артикул	Цена за 1 м², €
SUPRA, “Adriatic blue”, темно-голубая, 25 х 1,65 м	1,5	41,25	2000410	26,00
SUPRA, “Adriatic blue”, темно-голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000409	26,00
SUPRA, “Light blue”, светло-голубая, 25 х 1,65 м	1,5	41,25	2000052	28,00
SUPRA, “Light blue”, светло-голубая, 25 х 2,00 м	1,5	50,00	2000053	28,00
SUPRA, “Blue Marble”, синий мрамор, 25 х 1,65 м	1,6	41,25	2000760	37,50
SUPRA, “Blue Mosaic”, синяя мозаика, 25 х 1,65 м	1,6	41,25	2000749	37,50
SUPRA, “Grey Mosaic”, серая мозаика, 25 х 1,65 м	1,6	41,25	2000951	37,50


Blue Marble
2000760

ELBE
POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

Пленка ПВХ ELBE "PEARL"

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов. **Покрыта акриловым лаком.** С рисунком и светоотражающими элементами.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м^2	Артикул	Цена за 1 м^2, €
PEARL, “Silver Lagoon”, серебряная лагуна, 25 x 1,65 м, со светоотражающими элементами	1,6	41,25	2000939	37,50
PEARL, “Blue”, синий перламутр, 25 x 1,65 м, со светоотражающими элементами	1,6	41,25	2000777	37,50



Silver Lagoon
2000939



Blue
2000777

Пленка ПВХ ELBE “Classic Non-Slip” противоскользящая

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов. Применяется на участках с повышенными требованиями к наличию антискользящей поверхности, например облицовка ступеней плавательных бассейнов.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м^2	Артикул	Цена за 1 м^2, €
Classic Non-Slip, “Adriatic blue”, темно-голубая, 10 x 1,65 м	2,0	16,50	2000772	39,50
Classic Non-Slip, “Blue Mosaic”, синяя мозаика, 10 x 1,65 м	2,0	16,50	2000790	39,50



Adriatic blue
2000772



Blue Mosaic
2000790

Аксессуары для пленки ПВХ

Тип	Артикул	Цена, €
Метал. лист с ПВХ напыл., 2 x 1 м	2100063	130,00
Жидкий ПВХ “Classic”, " Classic Non- Slip", "Supra", темно-голубой, 1л	2100048	49,00
Жидкий ПВХ “Classic”, " Classic Non- Slip", "Supra", прозрачный, 1л	2100055	49,00
Угол крепежный, внешний 0,05 x 0,05 x 2 м	15009	16,00
Угол крепежный, внутренний 0,05 x 0,05 x 2 м	15010	16,00
Полоса крепежная, 2 м	15011	9,00
Защитная подложка	15007	2,05 / м^2
Дюбели, 20,3 мм, 1 коробка – 200 шт.	2100275	120 / коробка
Дюбели, 35,0 мм, 1 коробка – 100 шт.	2100382	120 / коробка




ISLAND DREAMS POOL SURFACE

ELBE POOL SURFACE | MADE IN GERMANY


FIJI
2001109


CAPRI
2001048


HAWAII
2001050


TAHITI
2001049

3D Пленка ПВХ ELBE "Island Dreams"

Армированная пленка с идеальной герметизацией для плавательных бассейнов.
С рисунком, акриловым покрытием и специальным тиснением.

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, м^2	Артикул	Цена за 1 м^2, €
Island Dreams "FIJI", белый песок, 20 x 1,60 м	1,9	32,00	2001109	52,00
Island Dreams "CAPRI", песок, 20 x 1,60 м	1,9	32,00	2001048	52,00
Island Dreams "HAWAII", черный песок, 20 x 1,60 м	1,9	32,00	2001050	52,00
Island Dreams "TAHITI", белый песок, 20 x 1,60 м	1,9	32,00	2001049	52,00

RENOLIT
Rely on it.

Пленка ПВХ “Alkorplan 2000”

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, $м^2$	Артикул	Цена за 1 $м^2$, €
Пленка “Alkorplan 2000”, темно-голубая, 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35216 203	32,00
Пленка “Alkorplan 2000”, темно-голубая, 25 x 2,05 м	1,5	51,25	35216 207	32,00
Пленка ребристая “Alkorplan 2000”, темно-голубая, 20 x 1,65 м	1,5	33,00	81116 202	49,00

Пленка темно-голубая,
25 x 1,65 / 2,05 м



Темно-голубая ребристая
25 x 1,65 м

Пленка ПВХ “Alkorplan 3000”

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, $м^2$	Артикул	Цена за 1 $м^2$, €
Пленка “Alkorplan 3000”, "Byzance мозаика" (неразмытая), 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35417 209	44,00
Пленка “Alkorplan 3000”, "Carrara мрамор", 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35417 214	44,00
Пленка “Alkorplan 3000”, "Marble мрамор", 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35417 213	44,00
Пленка “Alkorplan 3000”, "Mosaic мозаика", (размытая), 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35417 202	44,00
Пленка “Alkorplan 3000”, "Persia Blue мозаика", 25 x 1,65 м	1,5	41,25	35417 217	44,00



Byzance мозаика

Carrara мрамор



Marble мрамор



Mosaic мозаика



Persia Blue мозаика

Разметка дорожки

Тип	Толщина пленки, мм	Площадь рулона, $м^2$	Артикул	Цена за 1 п.м., €
Разметка дорожки, черная, 25 x 0,25 м	1,5	6,25	81113 F25	12,87

Аксессуары для пленки ПВХ

Тип	Артикул	Цена, €
Жидкий ПВХ “Alkorplan”, бесцветный, 1л	81037 001	55,00
Жидкий ПВХ “Alkorplan”, синий, 1л	81039 001	55,00
Угол крепежный, внешний 0,05 x 0,05 x 2 м	15009	16,00
Угол крепежный, внутренний 0,05 x 0,05 x 2 м	15010	16,00
Полоса крепежная, 2 м	15011	9,00
Металлический лист “Alkorplan” с ПВХ напылением, 2 x 1 м	81170 002	130,00
Защитная подложка	15007	2,05 / $м^2$
Дюбели, 1 коробка – 200 шт.	2100275	120 /коробка

Оборудование Китай

В разделе указаны цены распродажи.
Срок действия акции смотрите на сайте www.aquamaster.ru

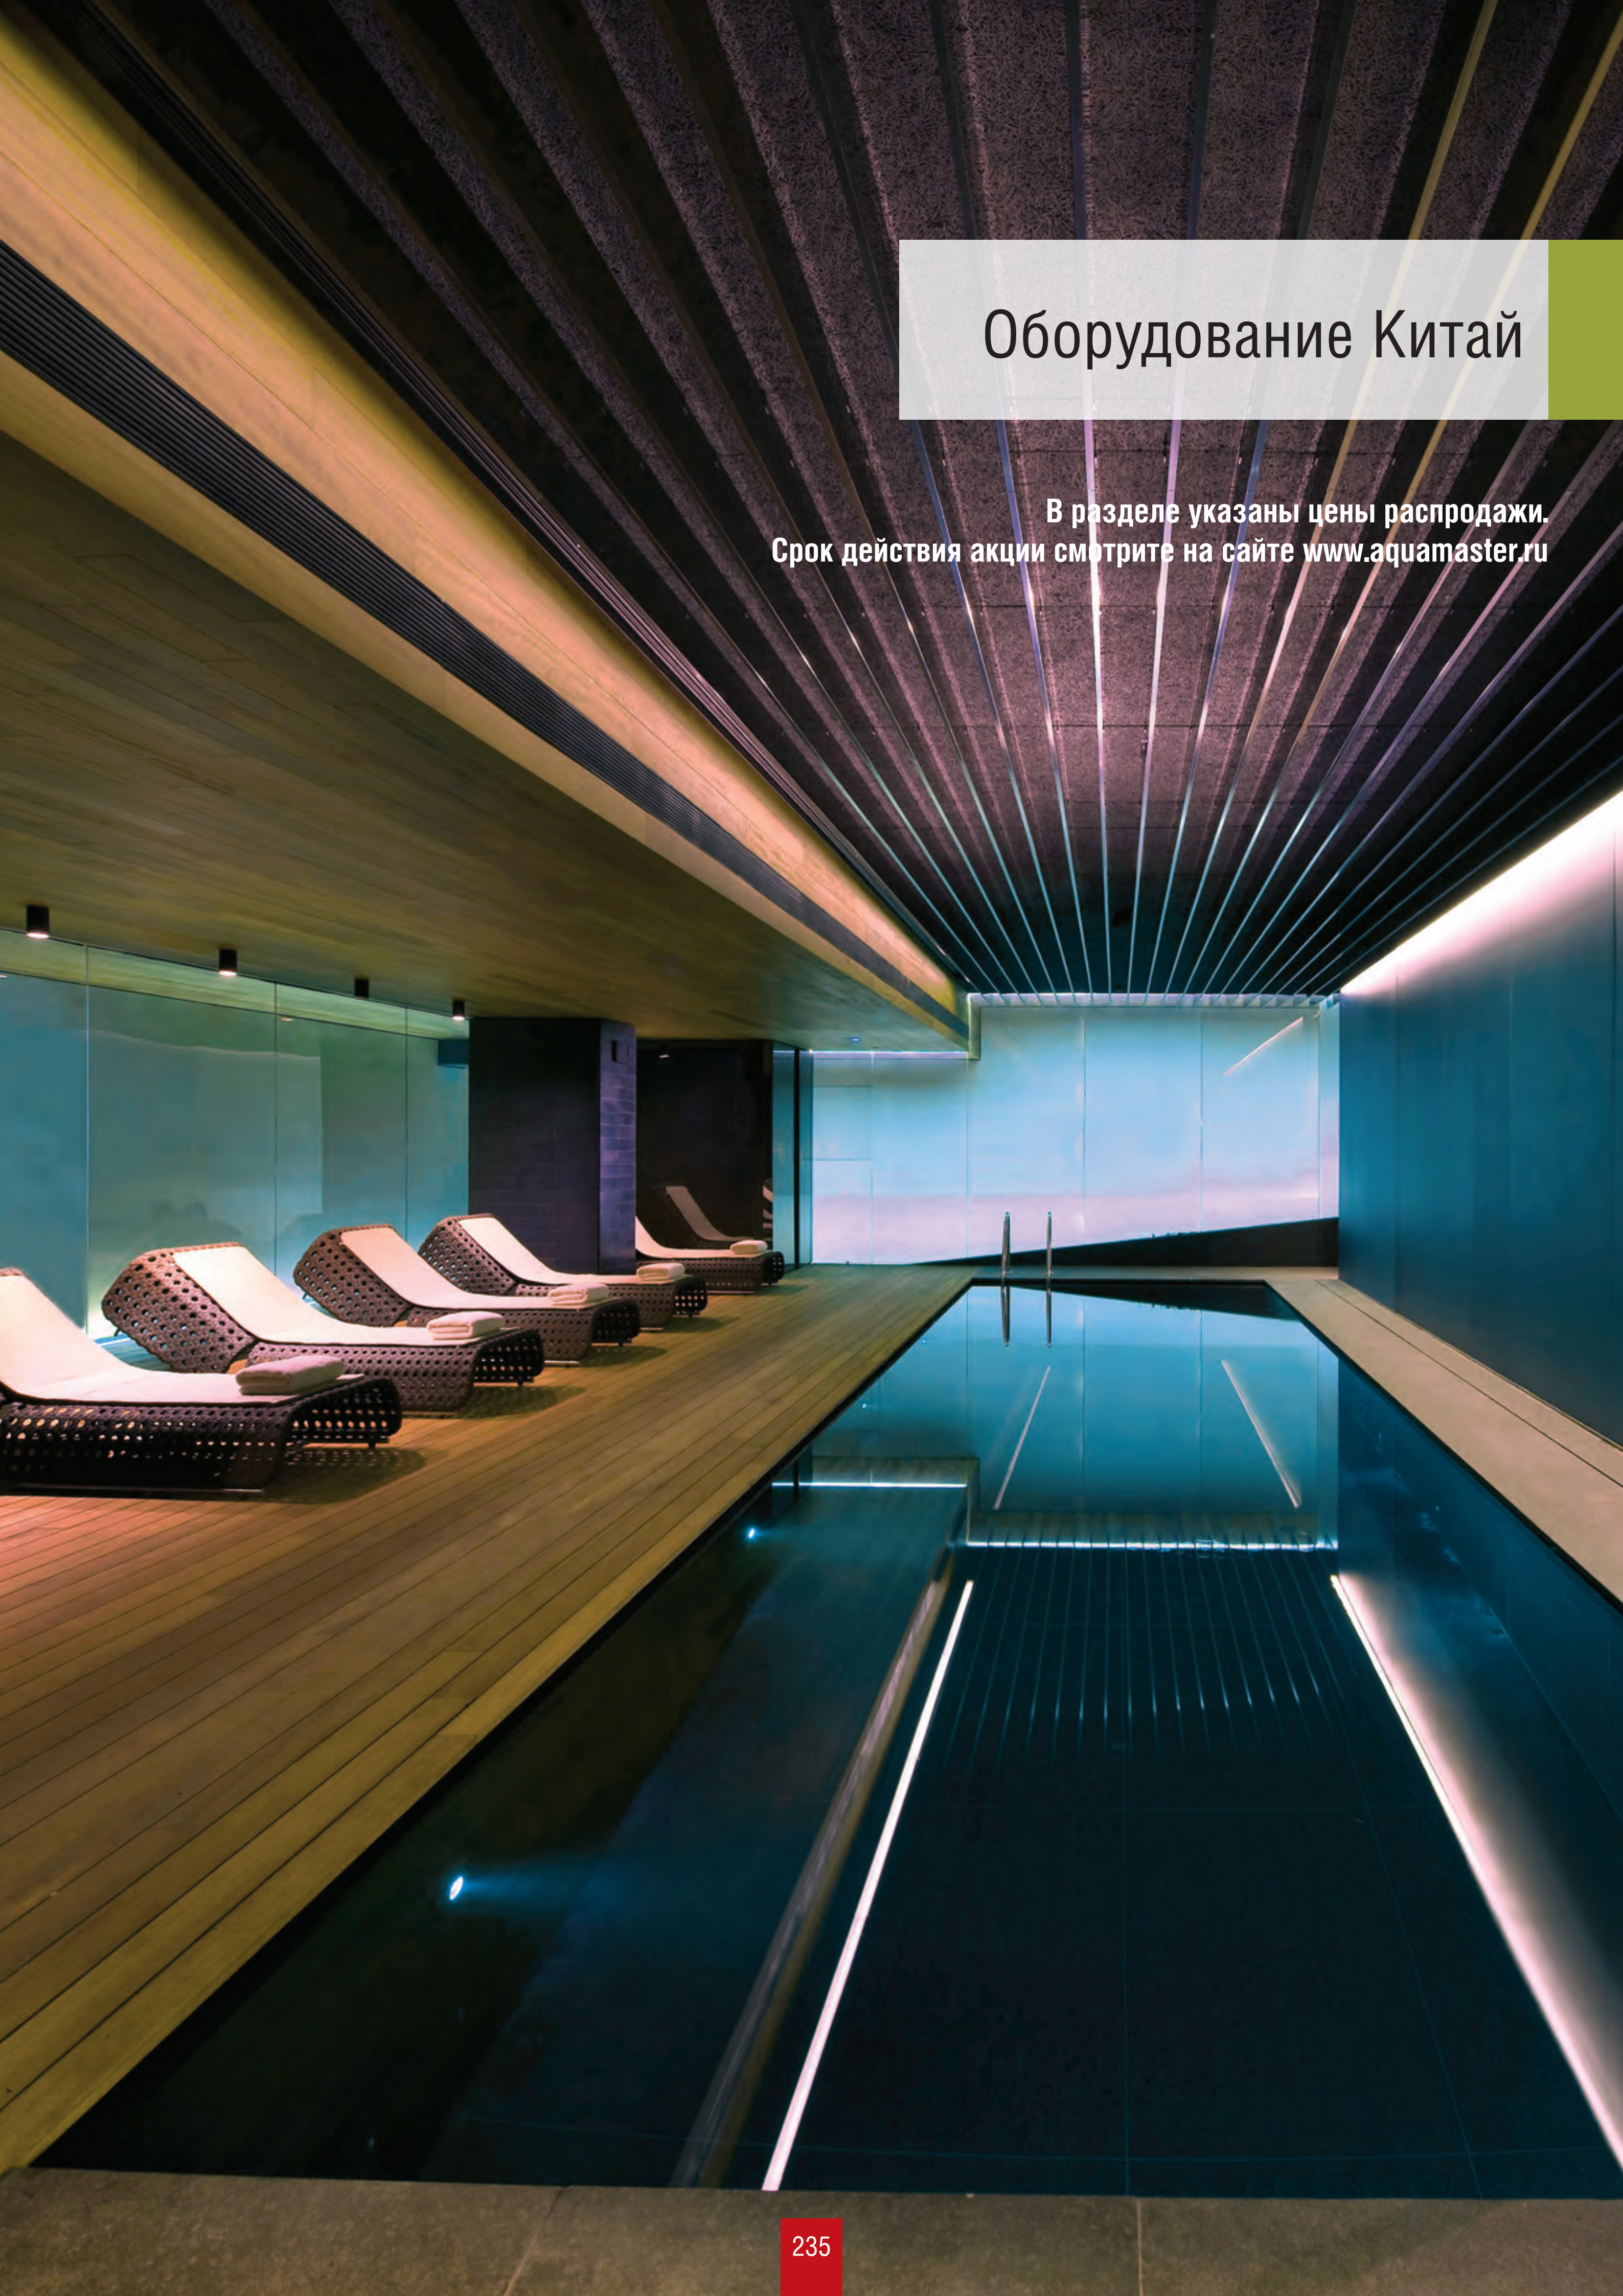

Фильтры “P-DG” с верхним вентилем

Пластиковые фильтры.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтра-ции, м^2	Производи-тельность, м^3/ч	Диа-метр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Цена, €
					A	B	H	M	N	∅ P		
P-DG350	0,10	4,50	350	∅50	490	75	750	600	545	319	25	64
P-DG400	0,13	6,50	410	∅50	510	75	770	620	565	319	34	73
P-DG450	0,16	8,00	450	∅50	570	75	830	680	625	390	50	85
P-DG500	0,23	11,50	535	∅50	610	75	870	720	665	390	80	93
P-DG650	0,32	16,00	635	∅50	710	95	970	820	765	565	160	118

Фильтры “P-CG” с боковым вентилем

Пластиковые фильтры.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтра-ции, м^2	Производи-тельность, м^3/ч	Диа-метр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Цена, €
					A	H	C	G	E	∅ P		
P-CG450	0,16	8,00	450	∅50	260	670	125	75	90	390	70	88
P-CG500	0,23	11,50	535	∅50	290	710	125	75	90	390	100	100
P-CG650	0,32	16,00	635	∅50	310	810	125	95	90	565	170	128

Фильтровальные установки “WL-P-DYG-E”

Фильтровальные установки
в комплекте с верхним
6-позиционным вентилем и насосом.
Максимальное рабочее
давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.

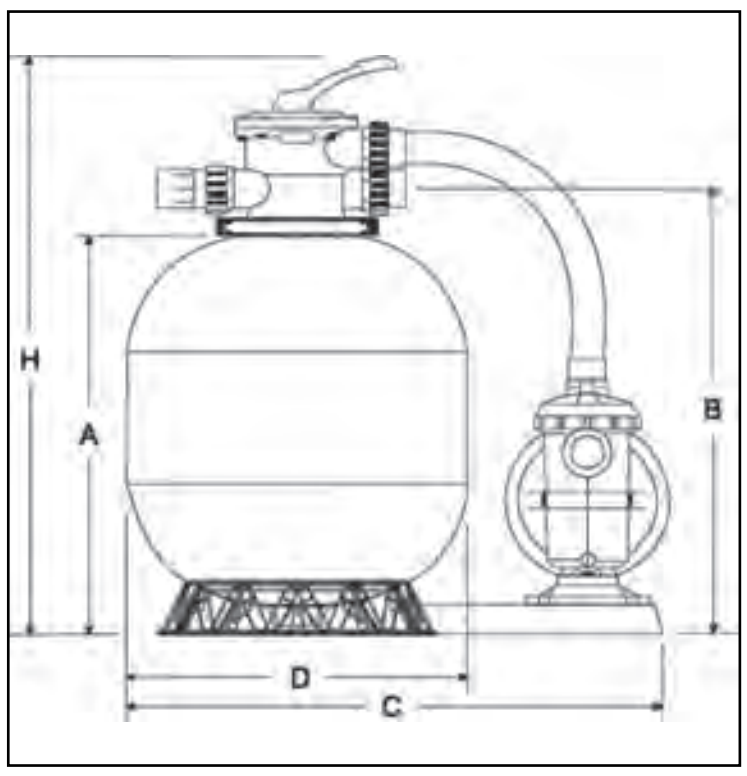

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Произ-ть, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Модель насоса	Мощность насоса, кВт	Размеры, мм			Цена, €
					A	B	C	H				L	W	H	
P-DYG350E	0,10	4,50	350	∅50	495	545	570	750	25	WL-ESP033M	0,26	460	160	230	145
P-DYG400E	0,13	6,50	410	∅50	515	565	570	770	34	WL-ESP033M	0,26	460	160	230	169
P-DYG500E	0,23	11,50	535	∅50	615	665	770	870	80	WL-ESP075M	0,55	485	160	230	211

Фильтры “WL-ADG” с верхним вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Цена, €
					A	B	H	∅ P	N	M		
WL-ADG350	0,10	4.5	350	∅50	490	75	760	319	545	600	25	78
WL-ADG400	0,13	6.5	410	∅50	510	75	800	319	565	620	34	88
WL-ADG450	0,16	8,0	450	∅50	570	75	840	390	625	680	50	100
WL-ADG500	0,23	11,5	535	∅50	610	75	870	390	665	720	80	114
WL-ADG650	0,32	16,0	635	∅50	710	95	970	565	765	820	160	125

Фильтры “WL-BCG” с боковым вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Цена, €
					A	H	C	G	∅ P	E		
WL-BCG450	0,16	8,0	450	∅50	260	500	760	75	390	471	50	100
WL-BCG500	0,23	11,5	535	∅50	290	540	800	75	390	506	80	115
WL-BCG650	0,32	16	635	∅50	310	580	840	95	565	597	160	145

Фильтры “T-Series” с верхним вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм			Загрузка, кг	Цена, €
					A	B	C		
040114	0,10	5,0	350	∅50	350	500	760	25	230
040116	0,13	6,0	400	∅50	400	540	800	50	240
040118	0,17	7,2	450	∅50	450	580	840	75	275
040121	0,22	11,7	500	∅50	500	610	870	90	308
040125	0,36	16,8	650	∅50	650	710	970	170	380

Фильтры “S-Series” с боковым вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Фильтрат, кг	Цена, €
					A	B	C	D		
040216	0,13	6	400	∅50	400	300	680	128	70	290
040221	0,20	11,7	500	∅50	500	300	740	128	100	340
040225	0,33	16,8	650	∅50	650	320	800	128	170	450
040236	0,64	31,2	900	∅63	900	530	1020	142	400	940
040248	1,13	56	1200	∅63	1200	660	1210	142	750	1600

6-позиционные вентили

Тип	Артикул	Цена, €
Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2”	041615	90
Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2”	041715	90
Боковой 6-позиционный вентиль 2”	041720	120

Насосы самовсасывающие серии “FCP-S”

Самовсасывающие насосы
с предфильтрами.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F.
Соединительные патрубки
∅ 38мм в комплекте.

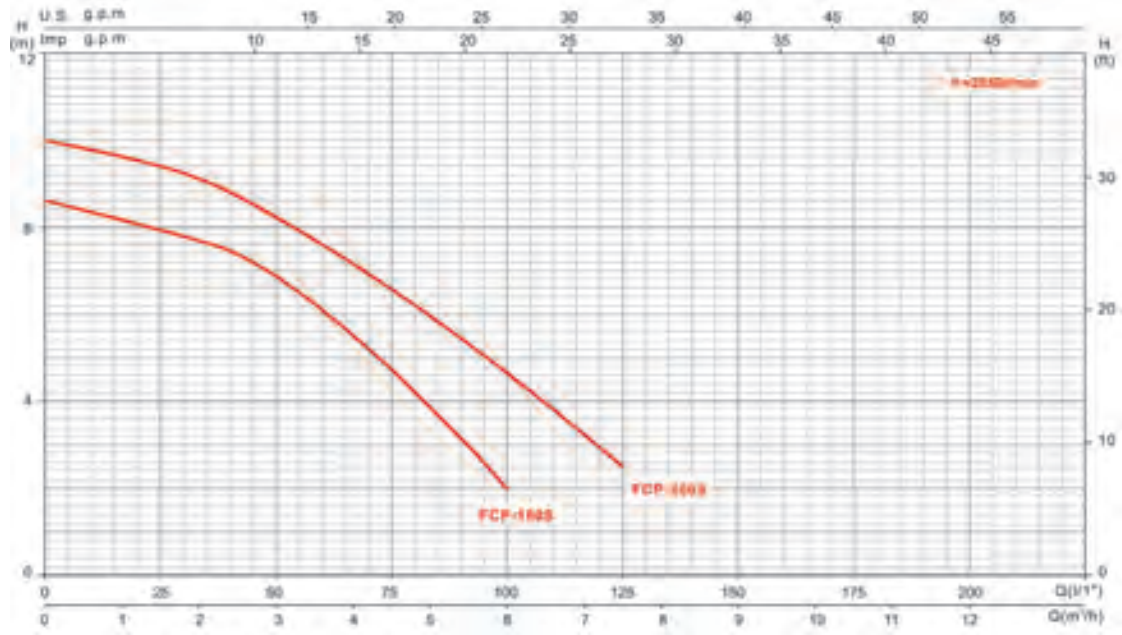

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 3,6 м^3/ч, H=6, 230 В, 0,18 кВт	FCP-180S	58
С предфильтром 5 м^3/ч, H=6, 230 В, 0,25 кВт	FCP-250S	58

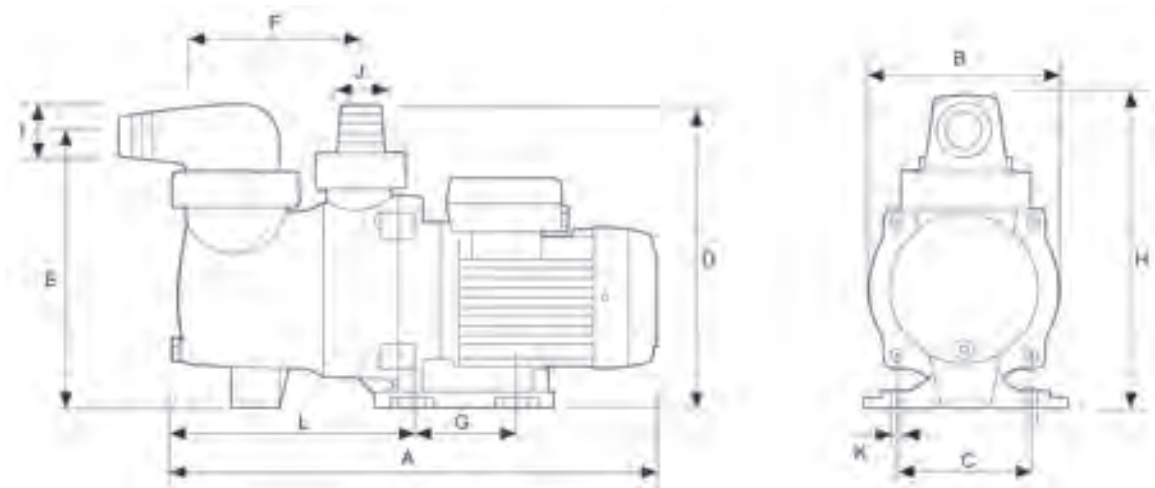

Артикул	Размеры, мм											Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	
FCP-180S	400	160	100	250	231	158	90	210	203	∅40	∅40	4-∅9	5,1
FCP-250S	400	160	100	250	231	158	90	210	203	∅40	∅40	4-∅9	5,6

Насос самовсасывающий серии “FCP”

Самовсасывающие насосы
с предфильтрами.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F.
Соединительные муфты
в комплекте.

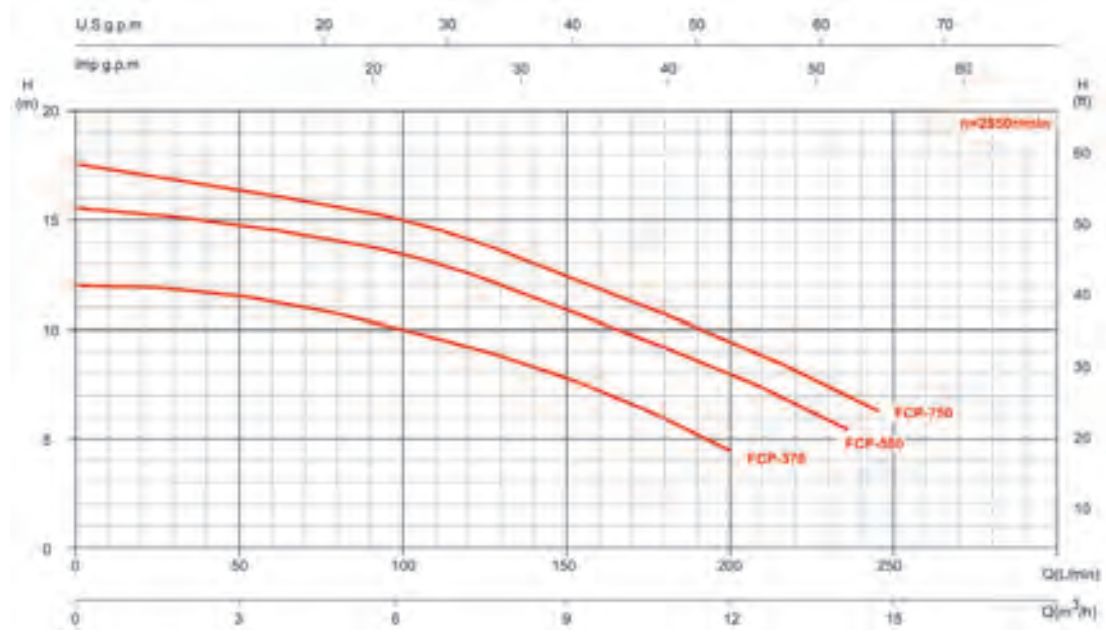

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 6 м^3/ч, H=10, 230 В, 0,37 кВт	FCP-370	85

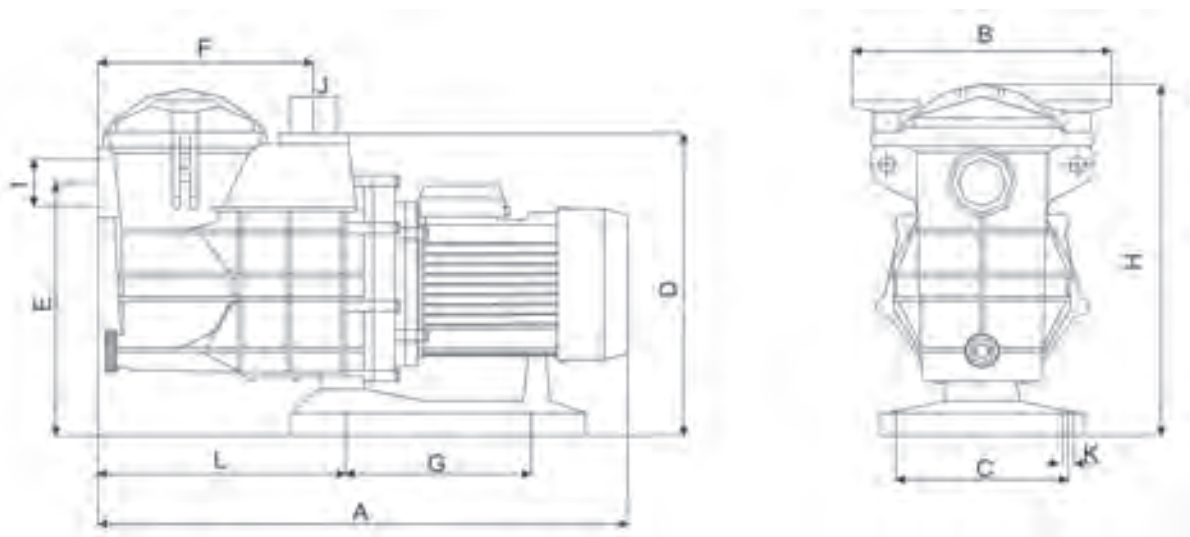

Артикул	Размеры, мм											Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	
FCP-370	480	230	160	280	220	200	172	132	215	∅50	∅50	4-∅10	8,5

Насосы самовсасывающие серии “FCP-S”

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F.
Соединительные муфты в комплекте.

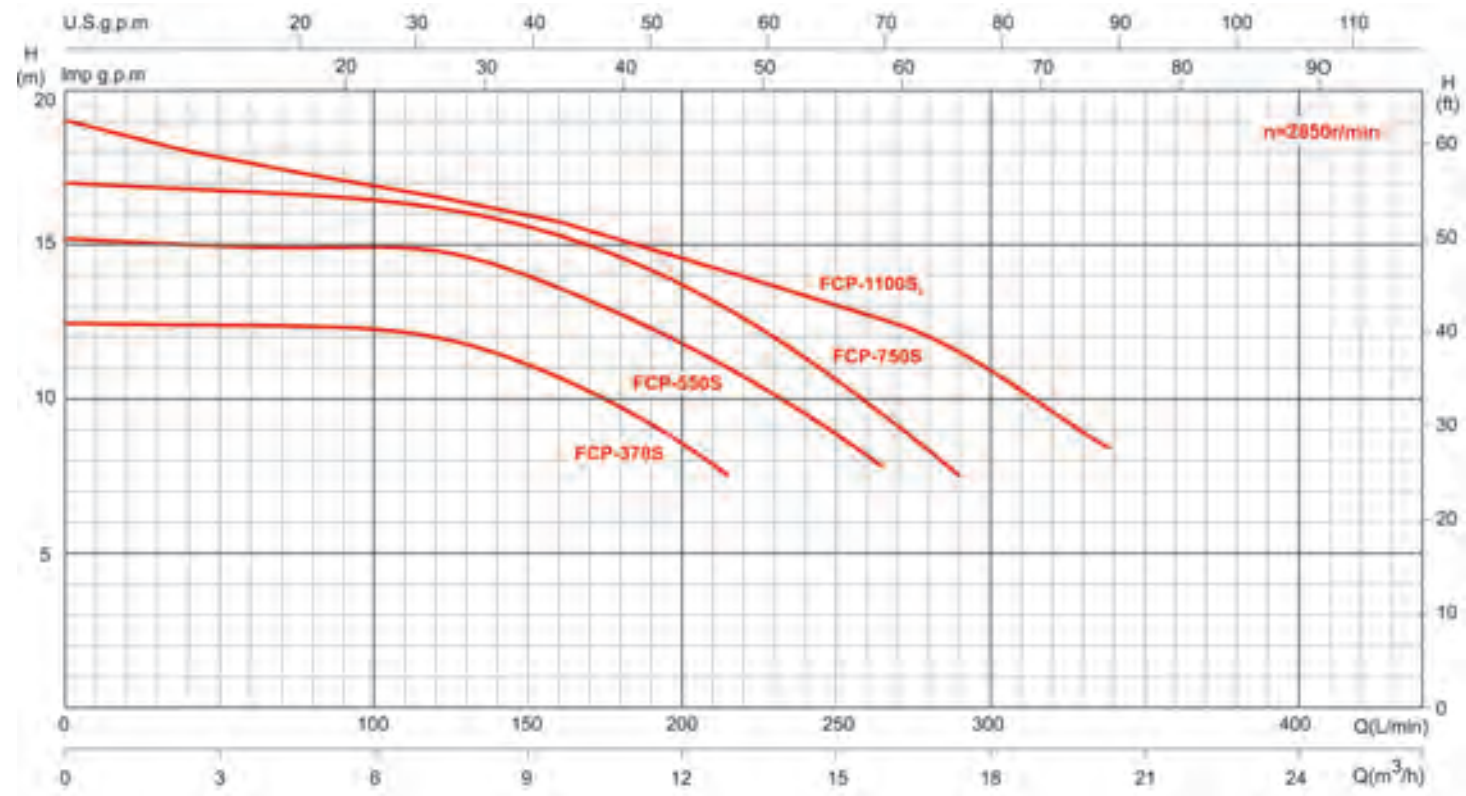

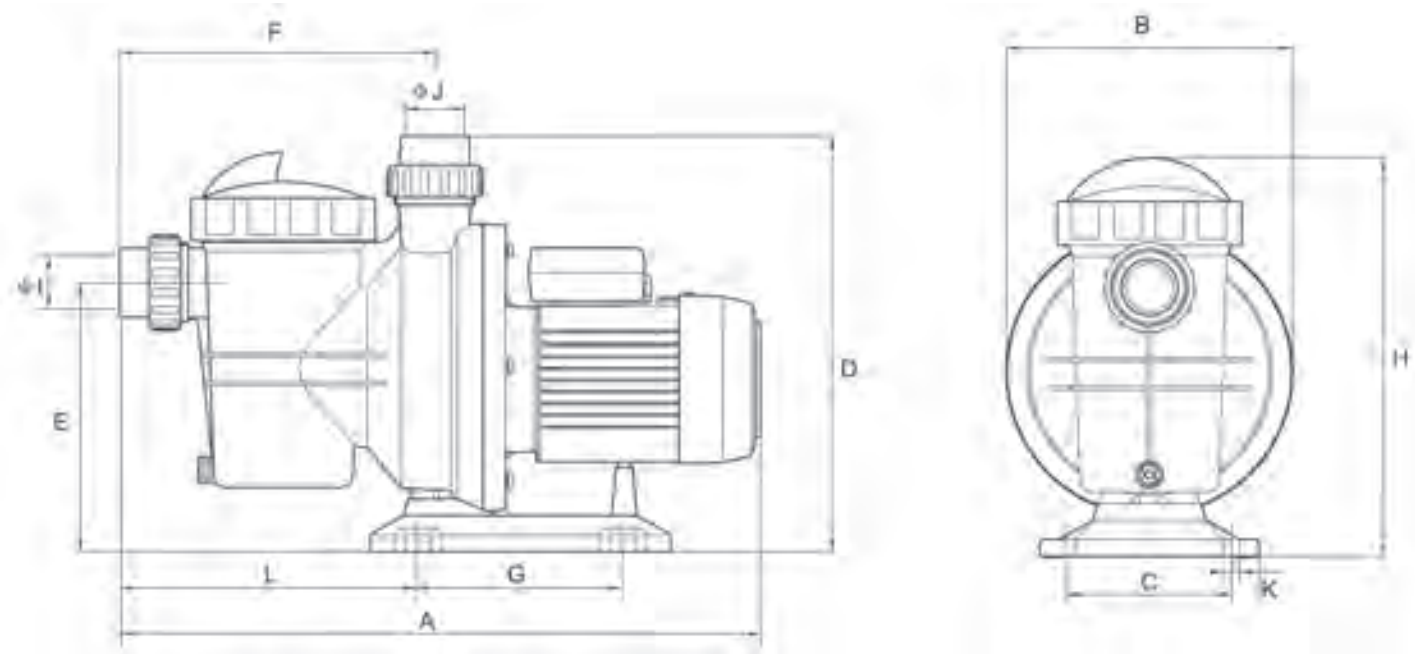

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 7,2 м^3/ч, H=12, 230 В, 0,37 кВт	FCP-370S	83
С предфильтром 7,2 м^3/ч, H=12, 380 В, 0,37 кВт	FCP-370ST	73
С предфильтром 11,7 м^3/ч, H=12, 230 В, 0,55 кВт	FCP-550S	88
С предфильтром 11,7 м^3/ч, H=12, 380 В, 0,55 кВт	FCP-550ST	88
С предфильтром 13,8 м^3/ч, H=12, 230 В, 0,75 кВт	FCP-750S	92
С предфильтром 13,8 м^3/ч, H=12, 380 В, 0,75 кВт	FCP-750ST	92
С предфильтром 16,8 м^3/ч, H=12, 230 В, 1,1 кВт	FCP-1100S2	108
С предфильтром 16,8 м^3/ч, H=12, 380 В, 1,1 кВт	FCP-1100S2T	108

Артикул	Размеры, мм												Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	
FCP-370S FCP-370ST	550	238	160	345	225	262	170	330	205	∅50	∅50	4-∅10	8,7
FCP-550S FCP-550ST	550	238	160	345	225	262	170	330	205	∅50	∅50	4-∅10	9,3
FCP-750S FCP-750ST	550	238	160	345	225	262	170	330	205	∅50	∅50	4-∅10	10,4
FCP-1100S2 FCP-1100S2T	570	238	160	345	225	262	170	330	205	∅50	∅50	4-∅10	11,9

Насосы самовсасывающие серии “FCP-S”

Самовсасывающие насосы с предфильтрами. Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F. Соединительные муфты в комплекте.

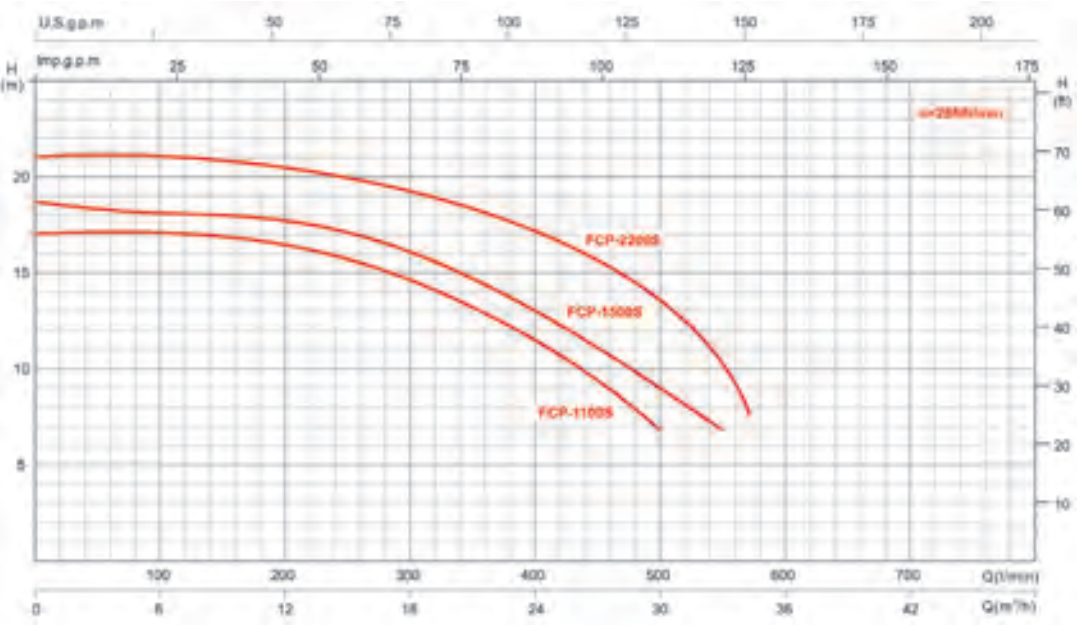

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 25,2 м^3/ч, H=12, 230 В, 1,50 кВт	FCP-1500S	162
С предфильтром 25,2 м^3/ч, H=12, 380 В, 1,50 кВт	FCP-1500ST	162
С предфильтром 31,2 м^3/ч, H=12, 230 В, 2,2 кВт	FCP-2200S	180
С предфильтром 31,2 м^3/ч, H=12, 380 В, 2,2 кВт	FCP-2200ST	180





Артикул	Размеры, мм											Вес, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	
FCP-1500S FCP-1500ST	655	270	230	450	295	335	200	440	270	∅63	∅63	4-∅10	19,0
FCP-2200S FCP-2200ST	655	270	230	450	295	335	200	440	270	∅63	∅63	4-∅10	18,3

Насосы самовсасывающие серии “FCP-A”

Самовсасывающие насосы с предфильтрами. Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F. Соединительные муфты в комплекте.

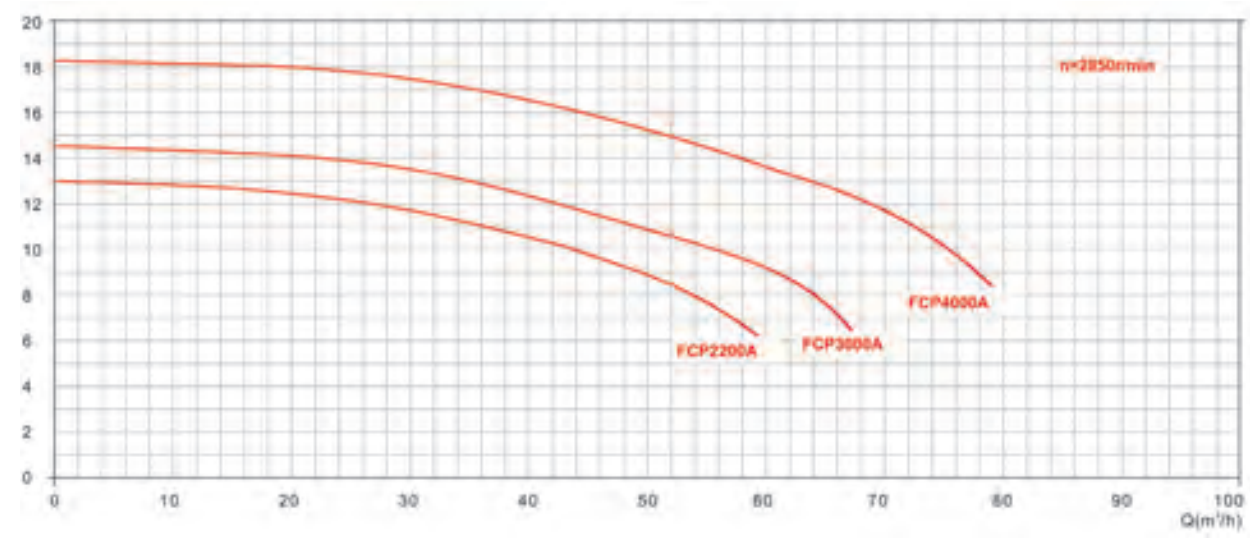

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 44 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	FCP-2200AT	370
С предфильтром 56 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	FCP-3000AT	385
С предфильтром 75 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	FCP-4000AT	435

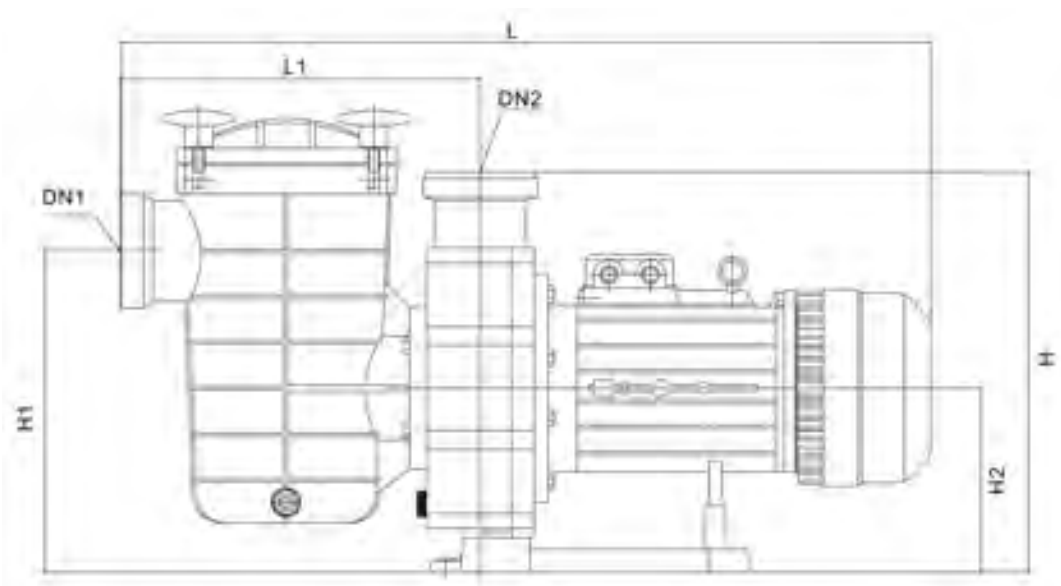

Артикул	Размеры, мм						
	L	L1	H	H1	H2	DN1	DN2
FCP-2200AT	653	310	319	286	156		
FCP-3000AT	683	310	319	286	156	∅75	∅75
FCP-4000AT	718	310	319	286	156		

Насосы чугунные серии “CFRP”

Чугунные центробежные
насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F.

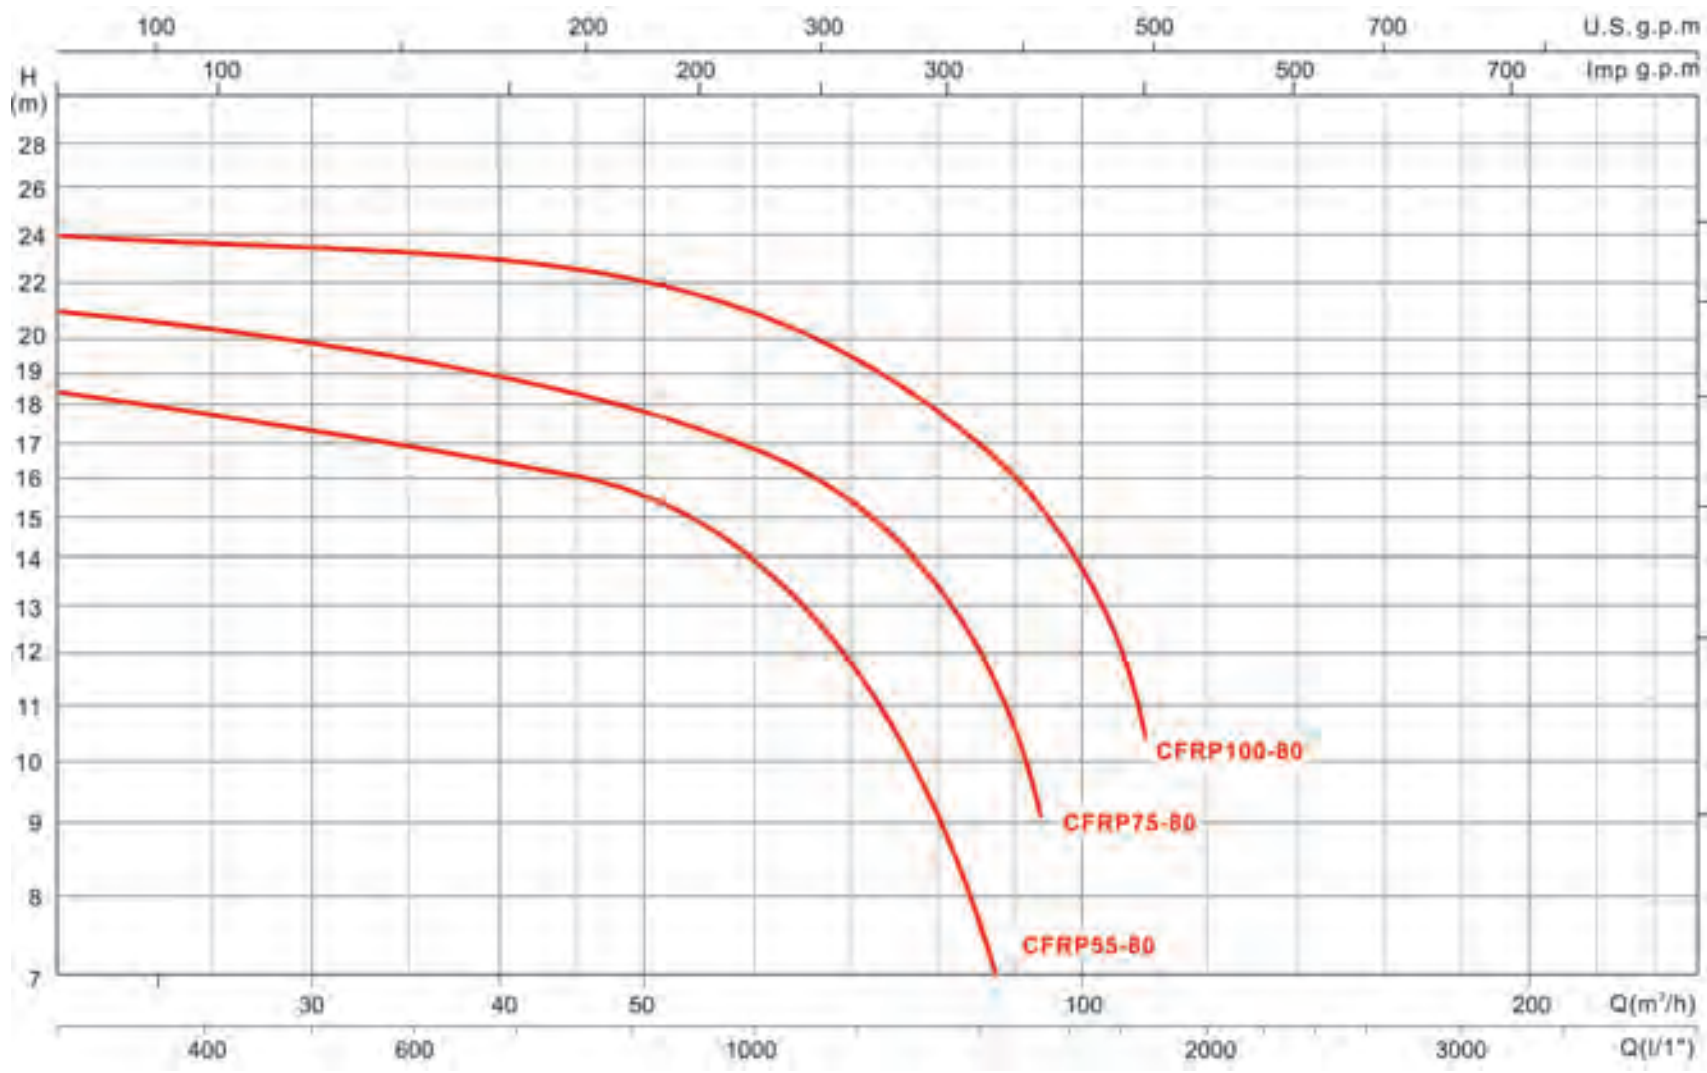

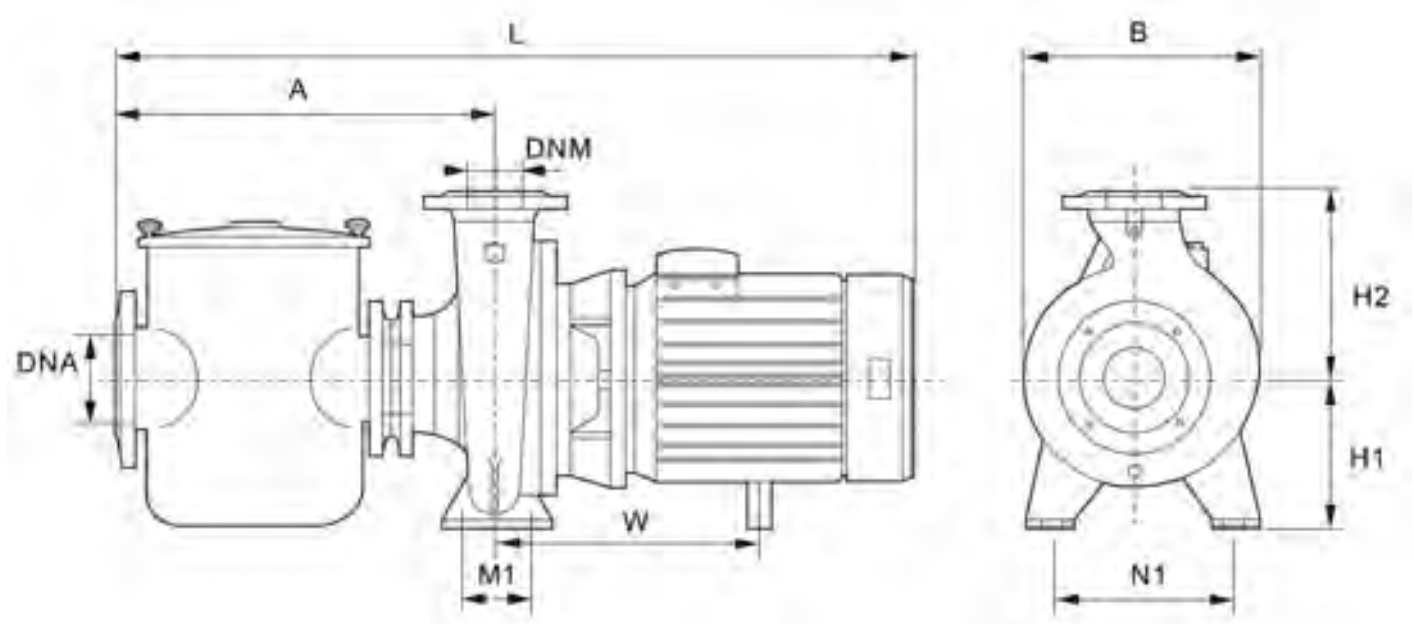

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 75 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	CFRP55-80	2100
С предфильтром 91 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	CFRP75-80	2400
С предфильтром 105 $м^3$/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	CFRP100-80	2650

Артикул	Размеры, мм										Вес, кг
	A	B	M1	W	L	N1	H1	H2	DNA	DNM	
CFRP55-80	495	310	95	292	970	212	162,5	180	∅100	∅65	100
CFRP75-80	495	310	95	310	995	212	162,5	180	∅100	∅65	110
CFRP100-80	495	310	95	310	995	212	162,5	180	∅100	∅65	116

Насосы чугунные серии “CFRP”

Чугунные центробежные
насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F.

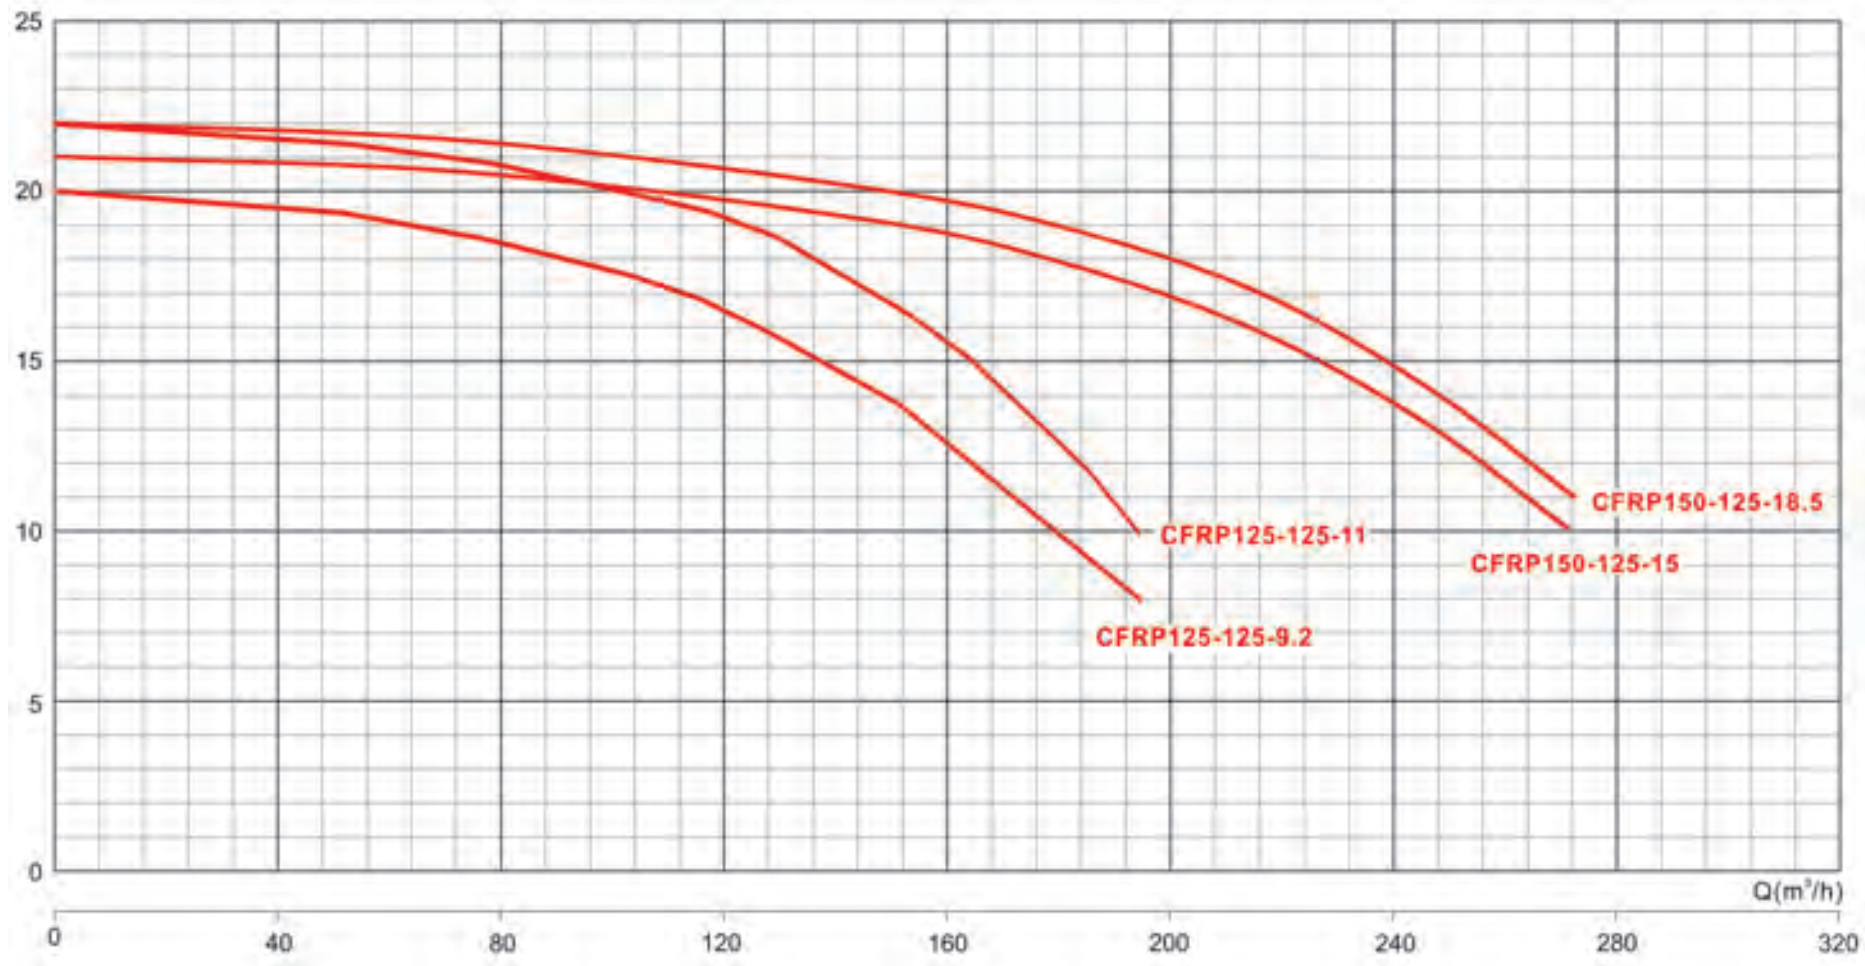

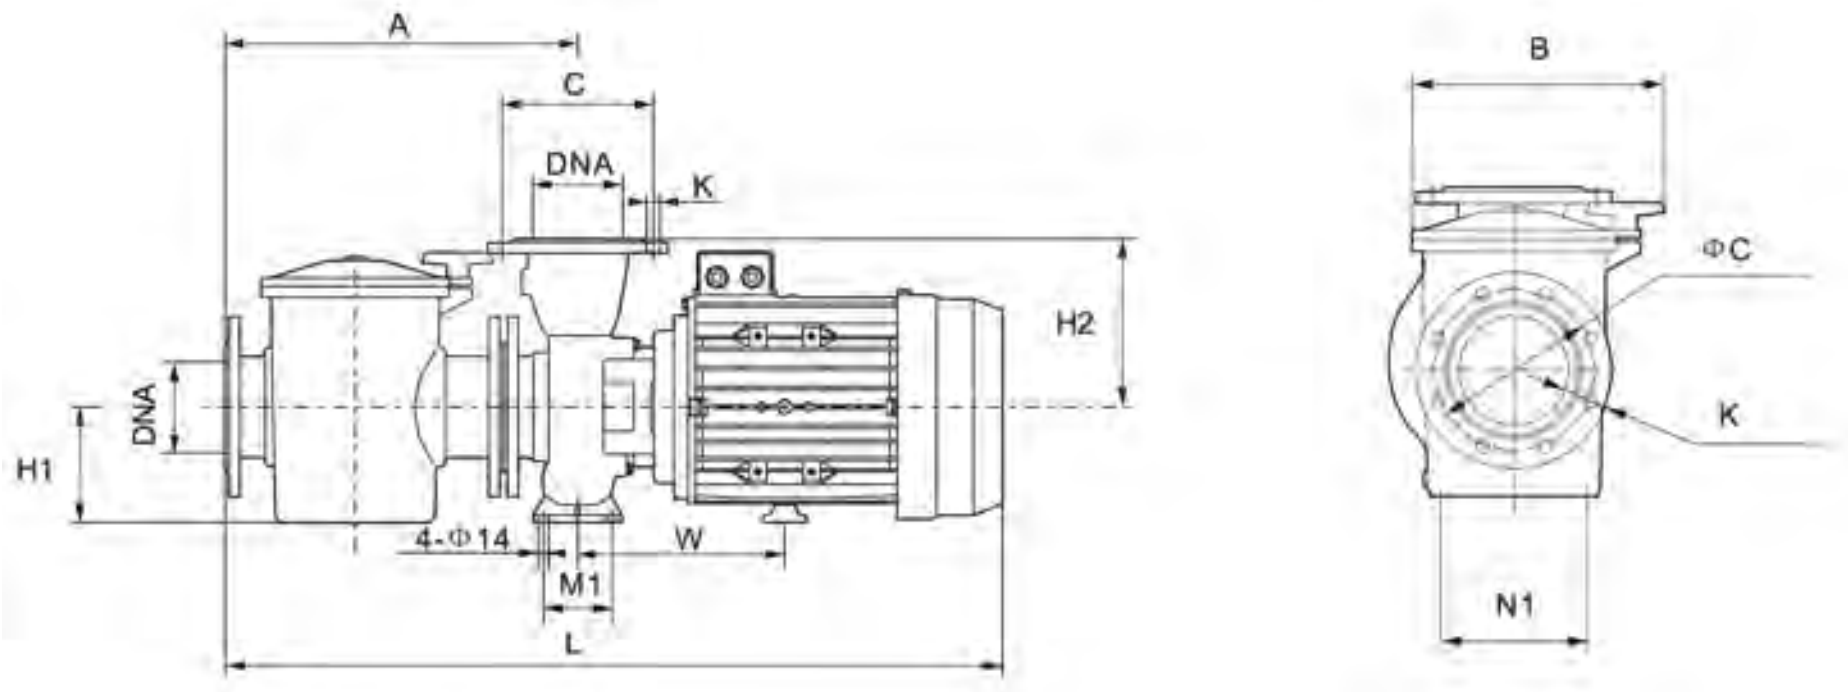

Тип	Артикул	Цена, €
С предфильтром 165 $м^3$/ч, H=12, 380 В, 9,2 кВт	CFRP125-125-9.2	3200
С предфильтром 180 $м^3$/ч, H=12, 380 В, 11,0 кВт	CFRP125-125-11	3600
С предфильтром 258 $м^3$/ч, H=11, 380 В, 15,0 кВт	CFRP150-125-15	5080
С предфильтром 275 $м^3$/ч, H=11, 380 В, 18,5 кВт	CFRP150-125-18.5	5780

Артикул	Размеры, мм										
	A	B	C	M1	K	W	L	N1	H1	H2	DNA
CFRP125-125-9.2	489	322	210	95	8-∅18	262	990	187	160	236	∅125
CFRP125-125-11	489	322	210	95	8-∅18	275	1016	187	160	236	∅125
CFRP150-125-15	557	380	240	95	8-∅22	300	1170	187	240	236	∅150
CFRP150-125-18.5	557	380	240	95	8-∅22	300	1170	187	240	236	∅150

Насосы для аттракционов серии “BTP”

Центробежные насосы без предфильтров.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F.

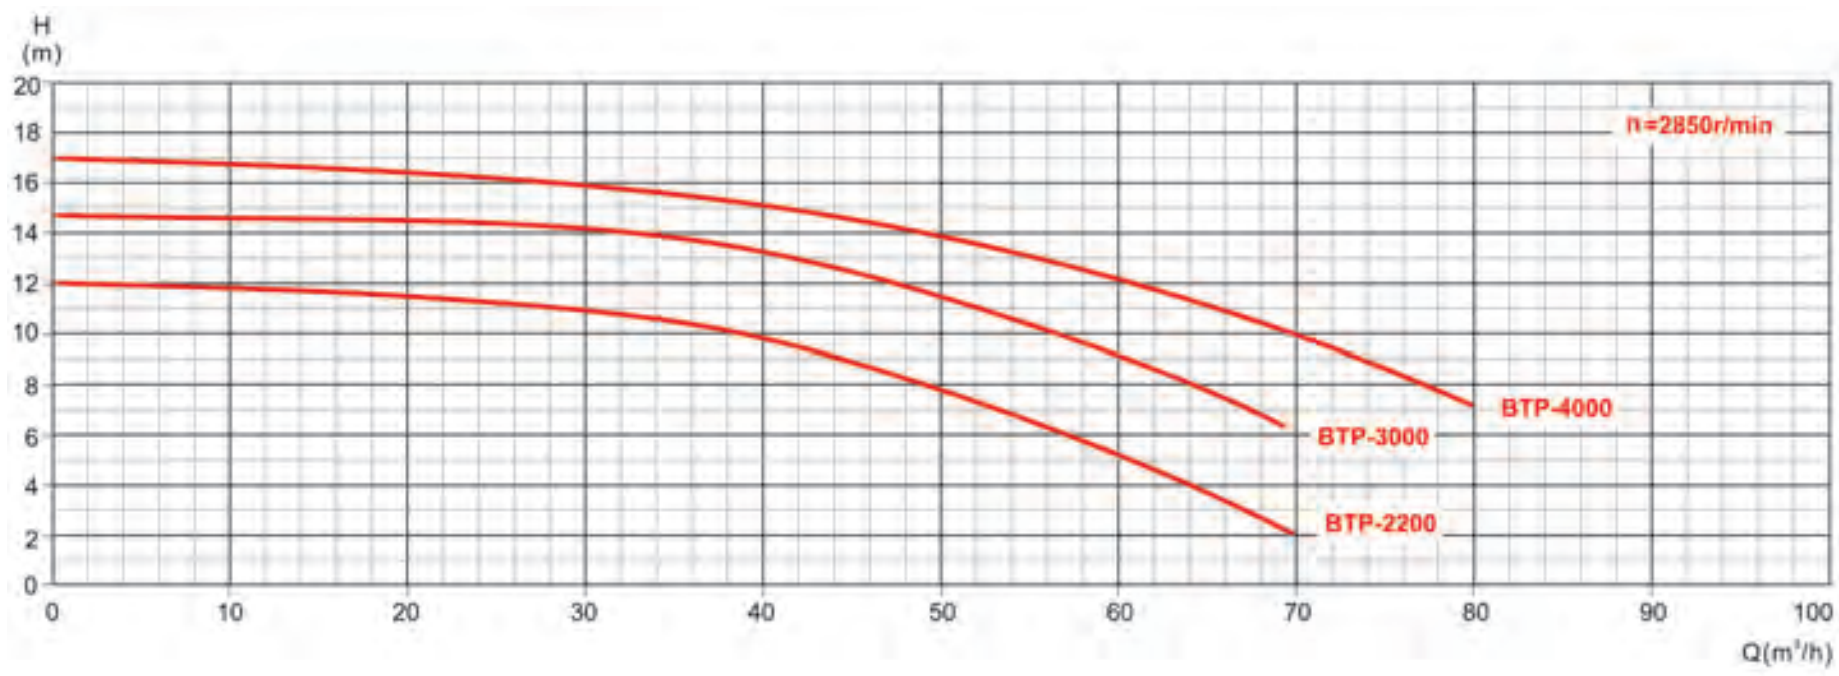

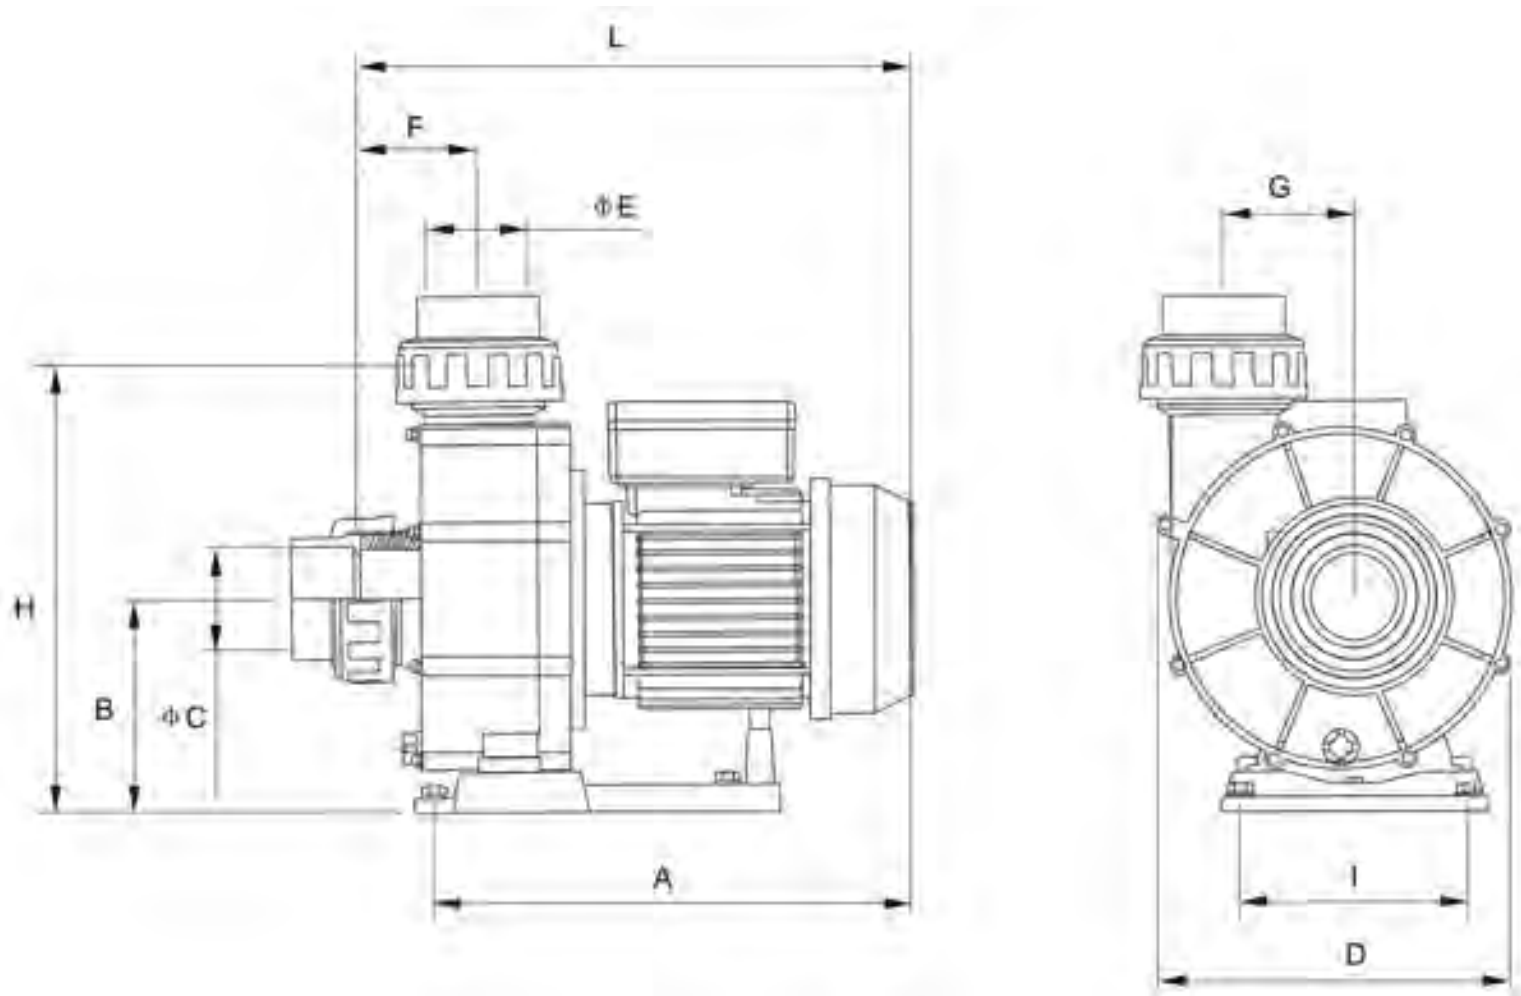

Тип	Артикул	Цена, €
Без предфильтра 40 м^3/ч, H=10, 230 В, 2,2 кВт	BTP-2200S	265
Без предфильтра 40 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	BTP-2200T	265
Без предфильтра 56 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	BTP-3000T	280
Без предфильтра 70 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	BTP-4000T	325

Артикул	Размеры, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
BTP-2200S	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168/117	420
BTP-2200T	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168/117	420
BTP-3000T	410	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168/117	450
BTP-4000T	440	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168/117	485

Насосы самовсасывающие для аттракционов серии “BTP-B”

Самовсасывающие насосы
без предфильтров.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F.

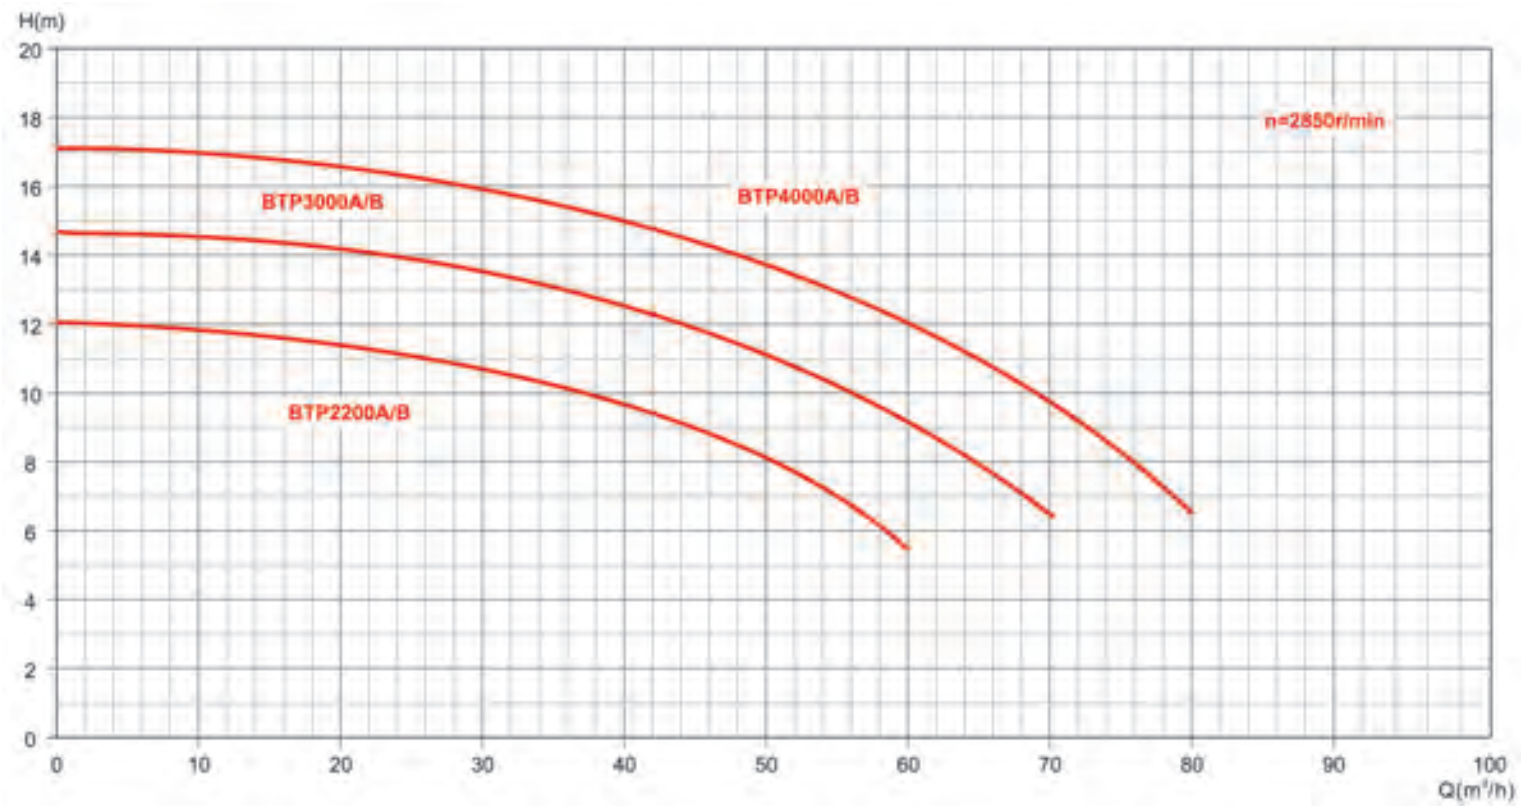

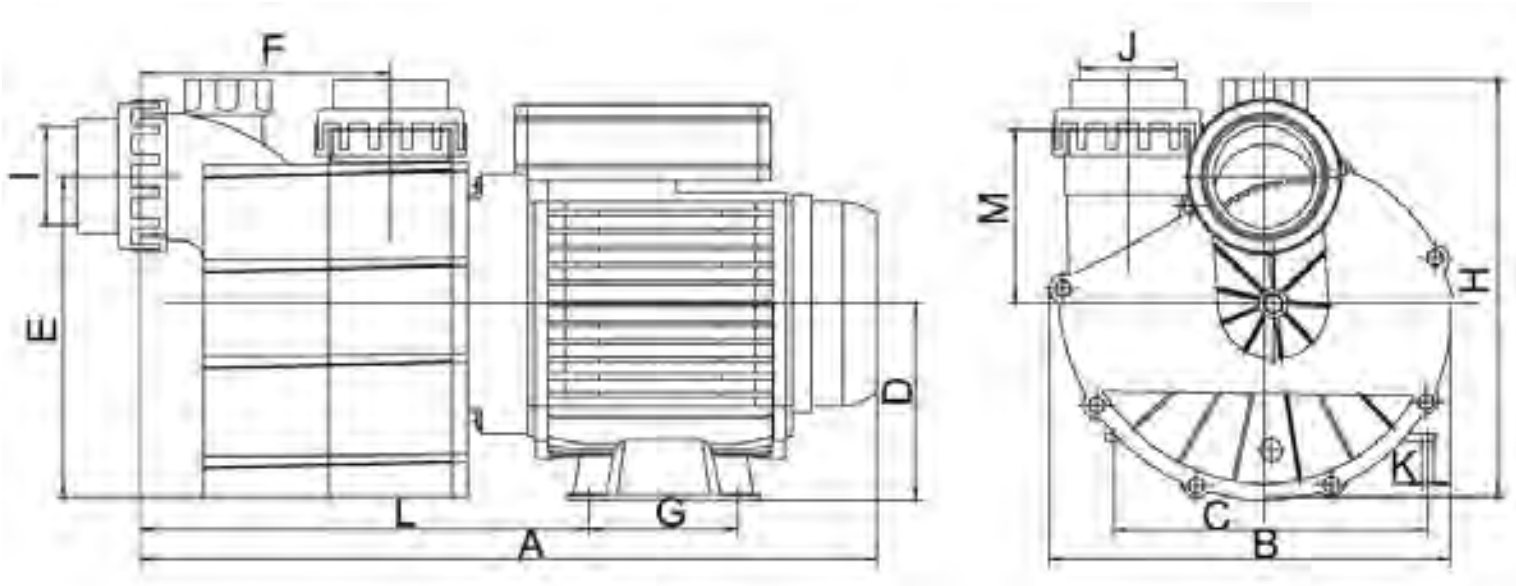

Тип	Артикул	Цена, €
Без предфильтра 40 м^3/ч, Н=10, 230 В, 2,2 кВт	BTP-2200B	400
Без предфильтра 40 м^3/ч, Н=10, 380 В, 2,2 кВт	BTP-2200BT	400
Без предфильтра 56 м^3/ч, Н=10, 380 В, 3,0 кВт	BTP-3000BT	410
Без предфильтра 70 м^3/ч, Н=10, 380 В, 4,0 кВт	BTP-4000BT	465

Артикул	Размеры, мм											
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K
BTP-2200B	480	256	124/140	145	206	161	125	278	263	∅63	∅63	4-∅8
BTP-2200BT	480	256	124/140	145	206	161	125	278	263	∅63	∅63	4-∅8
BTP-3000BT	480	256	124/140	145	206	161	125	278	263	∅63	∅63	4-∅8
BTP-4000BT	510	256	124/140	145	206	161	125	278	263	∅63	∅63	4-∅8

Лестницы “MU”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени со съемными резиновыми накладками “Luxe”. Внешний диаметр трубы 42 мм.

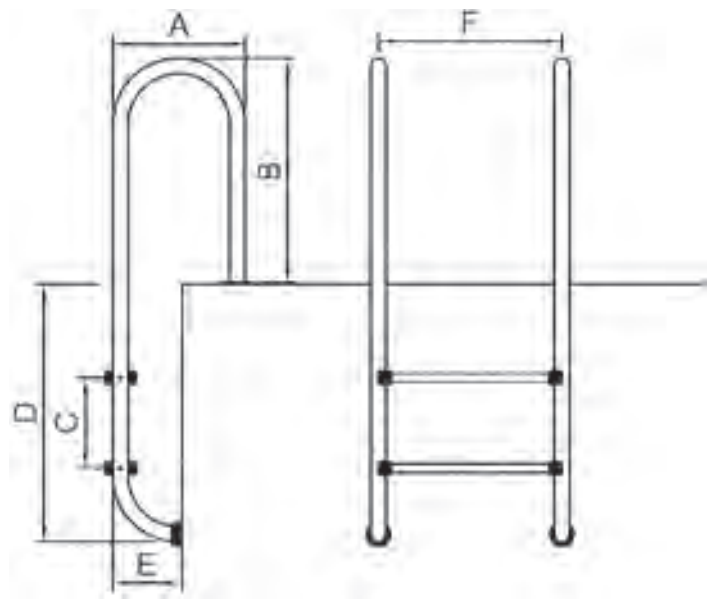

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 2 ступенями	MU-215	57
Лестница с 3 ступенями	MU-315	58
Лестница с 4 ступенями	MU-415	75
Лестница с 5 ступенями	MU-515	81

Кол-во ступеней	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500

Лестницы “SL”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени со съемными резиновыми накладками “Luxe”. Внешний диаметр трубы 42 мм.

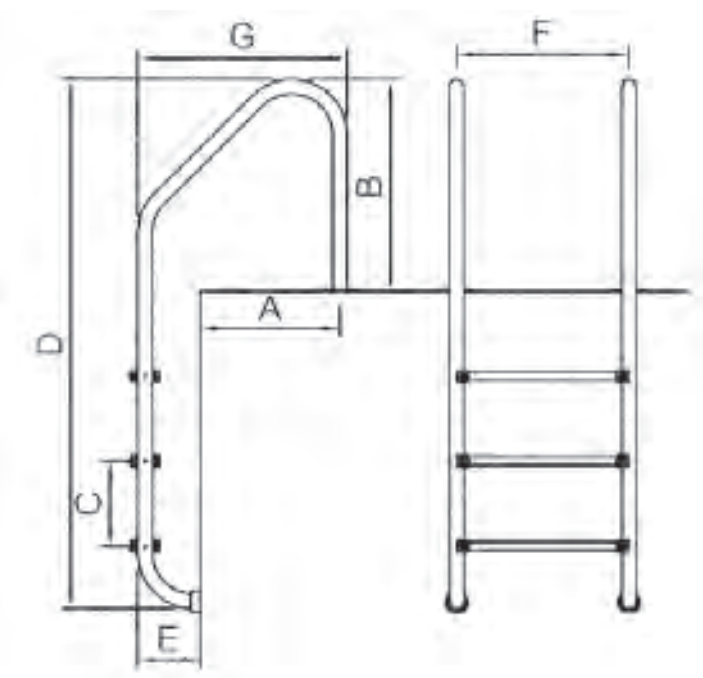

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	SL-315	71
Лестница с 4 ступенями	SL-415	73
Лестница с 5 ступенями	SL-515	92

Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
3	460	620	250	1550	180	500	640
4	460	620	250	1800	180	500	640
5	460	620	250	2050	180	500	640

Лестницы “OV”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени со съемными резиновыми накладками “Luxe”.
Внешний диаметр трубы 42 мм.

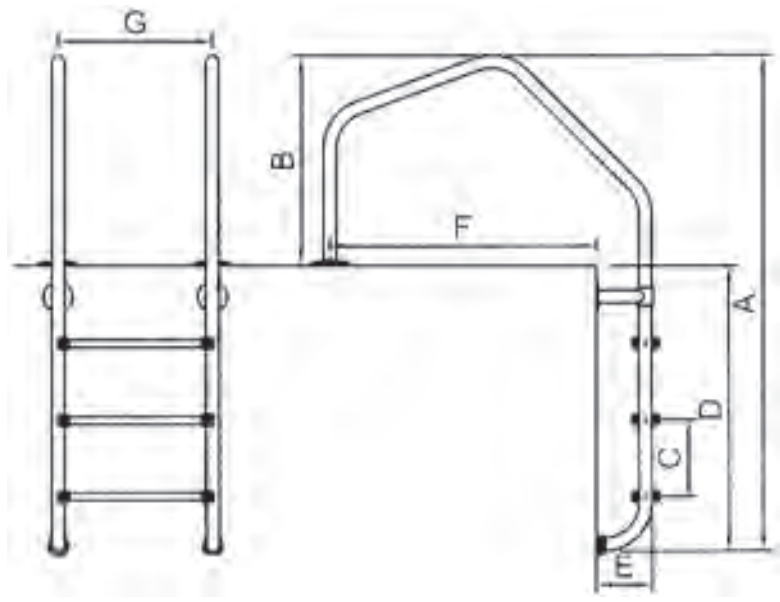

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 3 ступенями	8921	125
Лестница с 4 ступенями	8922	140
Лестница с 5 ступенями	8923	155

Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
3	1640	680	250	960	180	842	500
4	1890	680	250	1210	180	842	500
5	2140	680	250	1460	180	842	500

Лестницы “SP”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Укомплектованы анкерными креплениями и поручнями.
Ступени со съемными резиновыми накладками “Luxe”.
Внешний диаметр трубы 42 мм.

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 2 ступенями	SP-215	108
Лестница с 3 ступенями	SP-315	125
Лестница с 4 ступенями	SP-415	134
Лестница с 5 ступенями	SP-515	145



Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
2	260	800	250	500	180	500	490
3	260	800	250	750	180	500	490
4	260	800	250	1000	180	500	490
5	260	800	250	1250	180	500	490

Лестница для сборно-разборных бассейнов
Лестница изготовлена из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 42 мм.

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 5 ступенями	9905	190

Кол-во ступеней	Размеры, мм				
	A	B	C	D	F
5+5	1580	2016	282	948	500

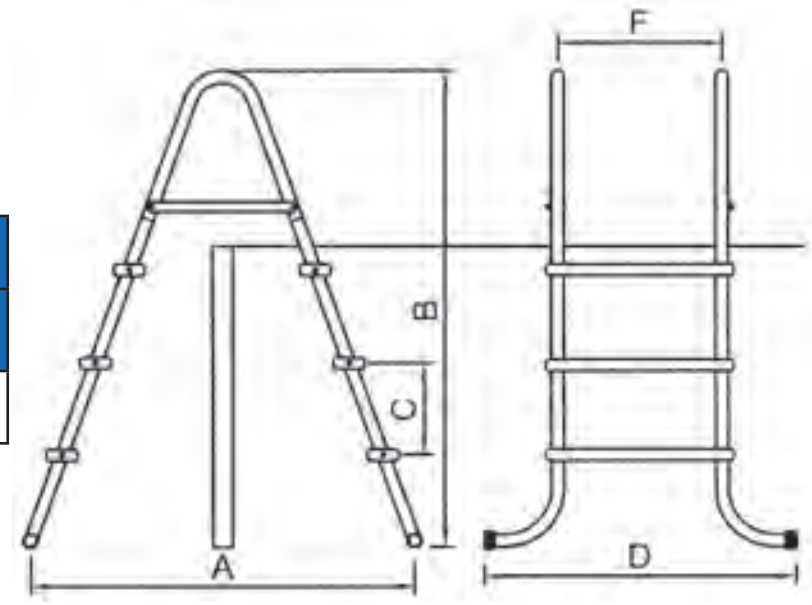

Лестница для сборно-разборных бассейнов
Лестница изготовлена из полированной
нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 42 мм.

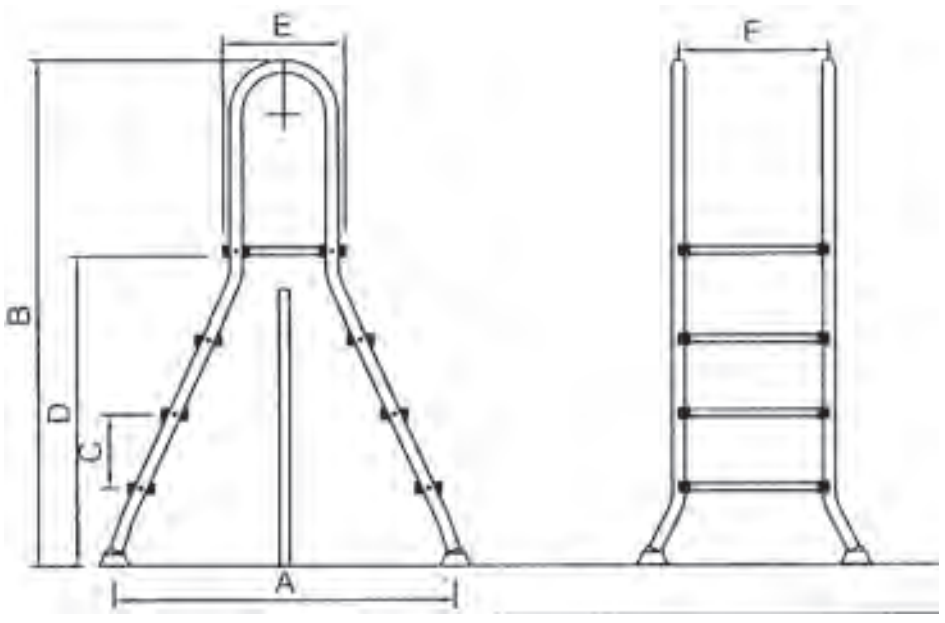

Сталь AISI-304

Тип	Артикул	Цена, €
Лестница с 5 ступенями	5522	275

Кол-во ступеней	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
5+5	1570	2160	250	1600	375	500

Поручни для выхода из бассейна
Комплект состоит из двух поручней и анкерного
крепления к ним. Изготовлены из полированной
нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 42 мм.

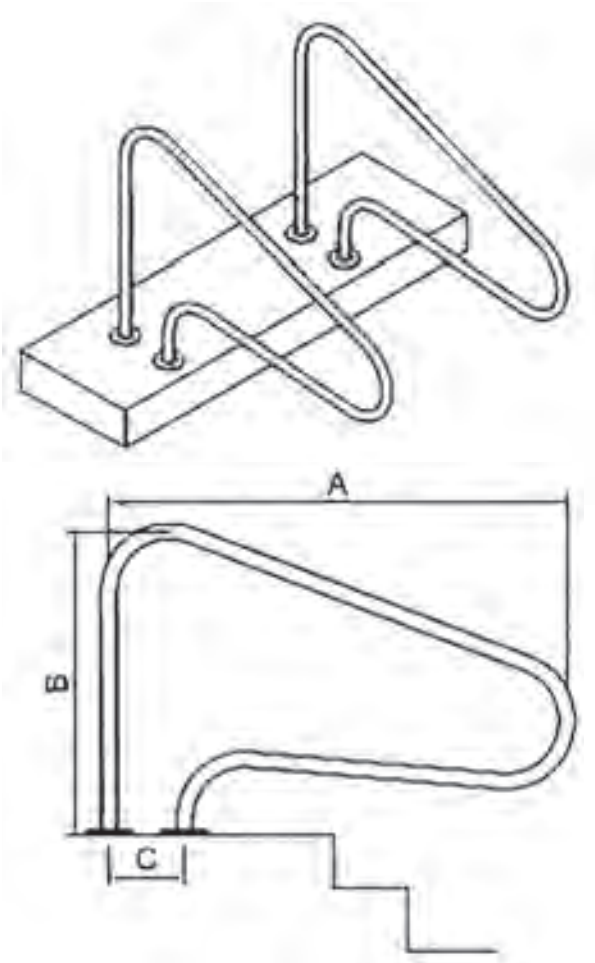

Сталь AISI-304

Артикул	Размеры, мм			Цена за комплект, €
	A	B	C	
7701	1200	800	250	95

Поручни для выхода из бассейна
Комплект состоит из двух поручней и анкерного крепления к ним. Изготовлены из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 42 мм.

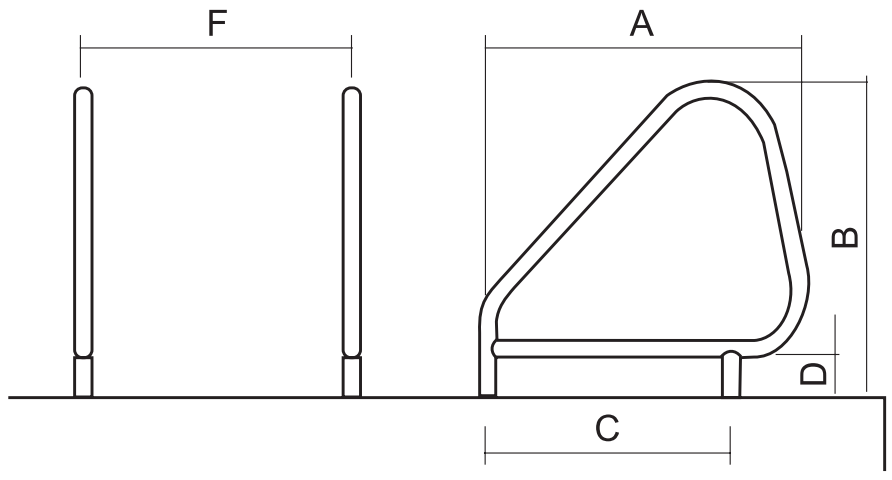

Сталь AISI-304

Артикул	Размеры, мм					Цена за комплект, €
	A	B	C	D	F	
6601	830	700	665	170	500	90

Анкер крепления для лестниц
Анкер изготовлен из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы анкера – 39 мм.
Крепежная часть в комплект входит (крепеж, прокладка).
Подходит к лестницам серии: MU, SL, OV, SP.

Сталь AISI-304

Артикул	Тип	Толщина стенки трубы, мм	Цена за шт., €
2003050	Анкер крепления лестницы	1.0	30

Светильник светодиодный накладной 24 Вт, "PSB" (под плитку)
Светильник с одним большим цветным светодиодом (RGB).
Диаметр - 260 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, €
WL-PSB-LEDM024PC	24	12	115

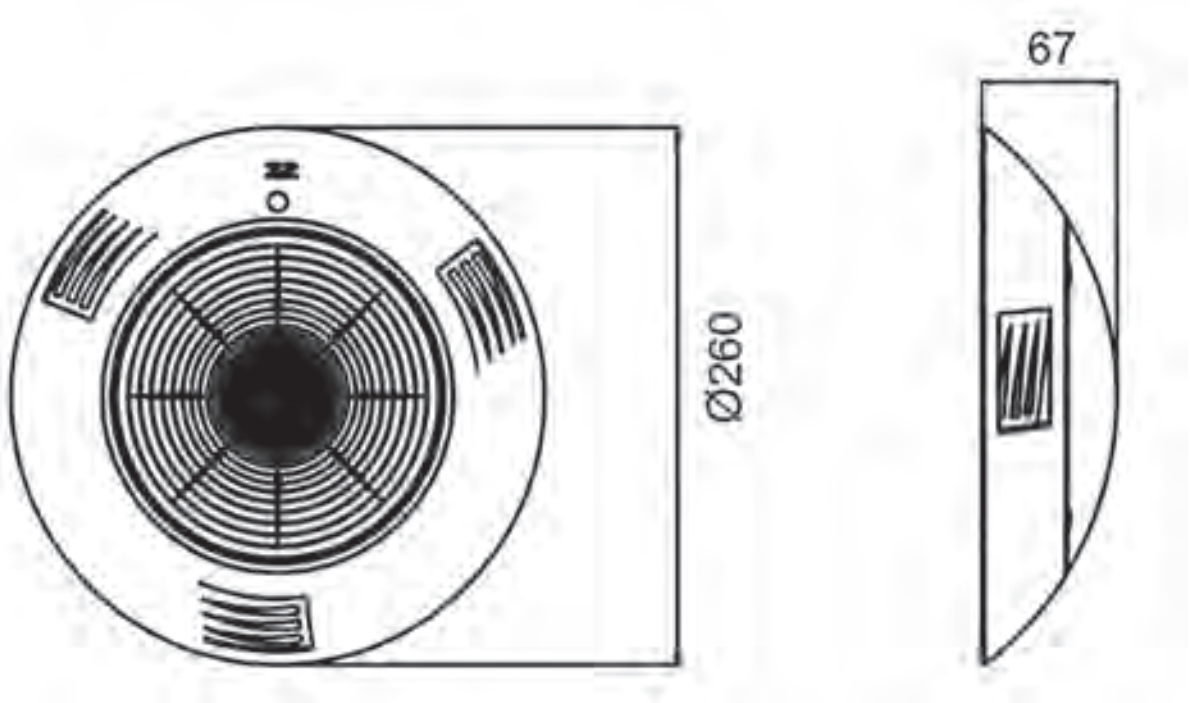

Светильник светодиодный встраиваемый 6 Вт, "QMC" (под плитку)
Светильник с цветными светодиодами (RGB) в комплекте с закладной из ABS-пластика. Диаметр - 126 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, €
WL-QMC-LED72HC	6	12	58

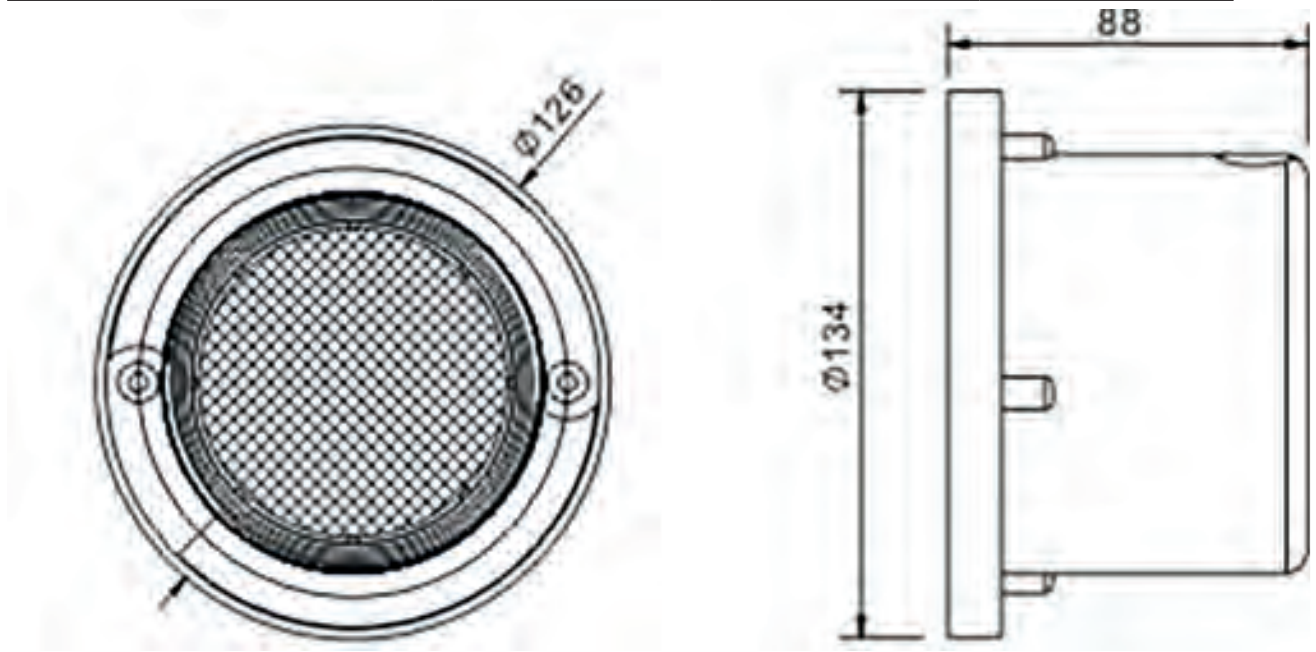

Светодиодные лампы GE PAR 56, 12 В
Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа GE PAR 56. Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения. Корпус светодиодных ламп выполнен из высококачественного пластика и водонепроницаем. При небольшой потребляемой мощности лампа обеспечивает мощный световой поток.
Экономичны и долговечны.

Тип	Артикул	Цена, €
С белыми светодиодами (53 Вт)	403024-12VWW	81
С цветными светодиодами (с функцией белого свечения, 36 Вт)	WL-PAR-LED036PC	420
С цветными светодиодами (программа калейдоскоп, нерегулируемая,18 Вт)	403024-12VRGB	70
С цветными светодиодами (24 Вт)	HX-P56-SMD3014-333	85

Контроллеры к светодиодным светильникам "Standart"

Контроллер WL-LED-YAQ02 для подводных светильников.
Для управления включением/выключением, смены программ и синхронизации подводных светильников WL-PSB-LEDM024PC и WL-QMC-LED072HC, а также светодиодных ламп WL-PAR-LED036PC и HX-P56-SMD3014-333. Поставляется с 4-х кнопочным пультом дистанционного управления (2шт. в комплекте).
Питание - 12В АС, мощность – 180Вт.

Артикул	Цена, €
WL-LED-YAQ02	80

Пульт управления CL-CTR-RM-SWITCH для всех типов подводных светильников
Для управления включением/выключением подводных светильников. Поставляется с пультом дистанционного управления.
Питание - 220В АС, IP65
Мощность – 1000Вт.

Артикул	Цена, €
CL-CTR-RM-SWITCH	80

Прямоугольная щетка-насадка

Артикул	Цена, €
T49SD	5

Прямоугольная щетка-насадка с боковыми щетками, крепление зажим

Артикул	Цена, €
T90SD	6

Прямоугольная щетка-насадка с колесами, крепление зажим

Артикул	Цена, €
T70D	8,3



Треугольная прозрачная щетка-насадка, крепление зажим

Артикул	Цена, €
T71D	11,3

Прямая щетка для очистки стен, 10"

Артикул	Цена, €
T81	1,30

Изогнутая щетка для очистки стен, 18"

Артикул	Цена, €
T58C	2,40

Сетка для сбора мусора с поверхности бассейна

Артикул	Цена, €
T52D	3,30

Сетка с мешком для сбора мусора со дна бассейна

Артикул	Цена, €
T62D	4,20

Телескопические алюминиевые штанги

Длина	Артикул	Тип крепления	Цена, €
1,8-3,6 м	T85/SGL/S	зажим	11,2
2,4-4,8 м	T84/SGL/S	зажим	14,5

Шланги

Параметры	Артикул	Цена, €
7 м, ∅1,5"-38мм	T110-7M	12
9 м, ∅1,5"-38 мм	T110A	21,5
11 м, ∅1,5"-38 мм	T110B	25

Плавающие дозаторы для таблеток трихлора или кислорода, 1кг

Оснащены регулятором дозировки.

Артикул	Цена, €
T75	2,4

Термометр погружной

Артикул	Цена, €
T78	1,30

Термометр круглый плавающий

Артикул	Цена, €
T389	11

Каталоги

2019/20