

Технические характеристики

Модель	Мощность	Кол-во LED*
HX-WH230-252S	18 Вт	252
HX-WH280-252S	18 Вт	252
HX-WH280-333S	24 Вт	333

*светодиодов

Входное напряжение: ~12В


Срок службы: до 50,000 часов

16 программ с возможностью синхронизации

Пульт ДУ

Батарейка 12В, типоразмер 23А

Размеры

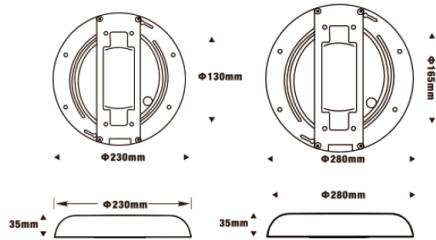

Инструкции и использование

Это высокотехнологичный светильник с электронным управлением на основе светодиодов трех цветов: красный, зеленый и синий. Эти три основных цвета вместе могут дать множество других цветов, чтобы создать идеальную атмосферу в бассейне. Любой из 16 предварительно запрограммированных эффектов можно выбрать с помощью переключателя включения / выключения освещения вашего бассейна. Светодиоды также могут быть только теплого белого цвета или только естественного белого цвета. Светодиоды работают от постоянного тока. Защита от высоких температур обеспечивает защиту светодиодов, в то время как внутренняя температура достигает высокого уровня. Все эти технологии гарантируют долгий срок службы светодиодных ламп.

- Заполненные смолой, светильники полностью водонепроницаемы и их можно использовать / эксплуатировать только в полностью погруженном состоянии под водой.
- Эти светильники предназначена для установки в плавательных бассейнах.
- Производитель не несет ответственность ни при каких обстоятельствах за сборку, установку или изменение любых электрических компонентов, которые были произведены вне производства, потребителем.

16 программ светодиодных ламп RGB

1. Белый
2. Красный
3. Зеленый
4. Синий
5. Сине-зеленый
6. Красно-зеленый
7. Сине-красный
8. Красно-синий, медленная анимация
9. Красно-зеленый, медленная анимация
10. Сине-зеленый, медленная анимация
11. Белый
12. Красный-синий-зеленый, медленная анимация
13. Программа 12 переходит в программу 15
14. Быстрая анимация
15. Красный-синий-зеленый-фиолетовый, медл. аним.
16. Быстрая анимация

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя дистанционного управления для получения информации Установка

Все лампы должны быть размещены на стене бассейна примерно на 700 мм ниже поверхности воды, в местах, легко доступных с верхнего края бассейна.

- Настоятельно рекомендуется использовать гермоввод.
- Все лампы рекомендуется подключать к одному трансформатору и переключателю.
- Светильник поставляется с кабелем длиной 2, 4, 6, 10, 16 или 20м в зависимости от потребностей пользователя, что позволяет установить несколько ламп, подключенных к одной распределительной коробке.


Светильник	Крепеж	Применимость
Пульт ДУ		Бассейн с отделкой плиткой или мозаикой.

Обслуживание и замена Для этой лампы не требуется техническое обслуживание - она предназначена для использования только один раз, а это означает, что в случае неисправности требуется замена (ремонт невозможен). Перед любыми операциями убедитесь, что на лампу не подается напряжение. Для замены отсоедините лампу от корпуса. Убедитесь, что новая лампа имеет ту же модель и характеристики, что и заменяемая.

- Запуск
- Лампу следует эксплуатировать под водой только тогда, когда она прикреплена к вертикальным стенам бассейна.
 - Никогда не включайте лампу на длительное время, если она не находится под водой.
 - В RGB лампах можно выбрать 16 предварительно запрограммированных эффектов и комбинаций с помощью переключателя освещения (пульт ДУ или выключатель) вашего бассейна. Просто выключите и включите в течение 2 секунд.
 - Если свет выключен более чем на 20 секунд, он сохранит последнюю программу при повторном включении.
 - Чтобы добиться синхронизации, убедитесь, что все лампы правильно установлены на один и тот же выключатель, после того, как они будут выключены более чем на 20 секунд, включите и выключите непрерывно три раза, а затем, наконец, снова включите их. Все они перейдут к программе 8. Теперь вы можете выбрать для них программу, выключив и включив ее в течение 8 секунд.

- Внимание
- Не используйте электронные трансформаторы, которые могут повредить электронные компоненты лампы. Вы должны использовать трансформатор промышленной частоты.
 - Лица, ответственные за установку, должны иметь необходимую квалификацию для этого вида работ.
 - Избегайте контакта с электрическим напряжением.
 - Соблюдайте действующие стандарты по предотвращению несчастных случаев.
 - Необходимо соблюдать стандарты: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, БАССЕЙНЫ.
 - Замена должна производиться при отключенной от электросети лампе.
 - Не прикасайтесь к электрическим компонентам с мокрыми ногами.


Снимите кронштейн с задней части светильника. Приложите кронштейн к желаемому месту установки, отметьте и просверлите отверстия, вставьте дюбеля и закрепите кронштейн на стене бассейна с помощью прилагаемых саморезов из нержавеющей стали. Намотайте кабель за лампой, а затем закрепите светильник на кронштейне.



Установка



Схема подключения через контроллер управления

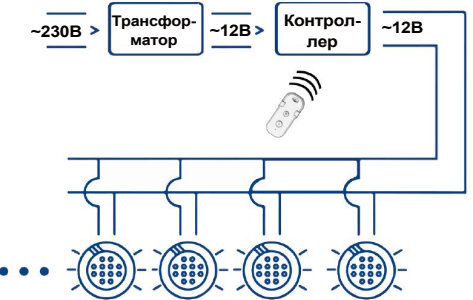

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НАКЛАДНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА.

HX-WH230-252S
HX-WH280-252S
HX-WH280-333S

