

Технические характеристики

Входное напряжение: ~ 12В


Мощность	Кол-во LED*
18 Вт	252 шт

* светодиодов

Пульт ДУ

Батарейка 12В, типоразмер 23А

Размеры

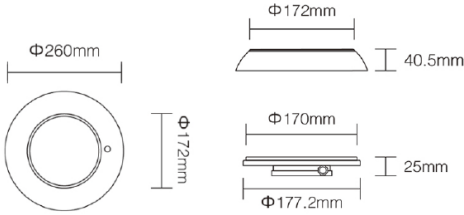

Инструкции и использование

Это высокотехнологичный светильник с электронным управлением на основе светодиодов трех цветов: красный, зеленый и синий. Эти три основных цвета вместе могут дать множество других цветов, чтобы создать идеальную атмосферу в бассейне. Любой из 16 предварительно запрограммированных эффектов можно выбрать с помощью переключателя включения / выключения освещения вашего бассейна. Светодиоды также могут быть только теплого белого цвета или только естественного белого цвета. Светодиоды работают от постоянного тока. Защита от высоких температур обеспечивает защиту светодиодов, в то время как внутренняя температура достигает высокого уровня. Все эти технологии гарантируют долгий срок службы светодиодных ламп.

- Заполненные смолой, светильники полностью водонепроницаемы и их можно использовать / эксплуатировать только в полностью погруженном состоянии под водой.
- Эти светильники предназначена для установки в плавательных бассейнах.
- Производитель не несет ответственность ни при каких обстоятельствах за сборку, установку или изменение любых электрических компонентов, которые были произведены вне производства, потребителем.

16 программ светодиодных ламп RGB

- Белый
- Красный
- Зеленый
- Синий
- Сине-зеленый
- Красно-зеленый
- Сине-красный
- Красно-синий, медленная анимация
- Красно-зеленый, медленная анимация
- Сине-зеленый, медленная анимация
- Белый
- Красный-синий-зеленый, медленная анимация
- Программа 12 переходит в программу 15
- Быстрая анимация
- Красный-синий-зеленый-фиолетовый, медл. аним.
- Быстрая анимация

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя дистанционного управления для получения информации

Установка

Все лампы должны быть размещены на стене бассейна примерно на 700 мм ниже поверхности воды, в местах, легко доступных с верхнего края бассейна.

- Настоятельно рекомендуется использовать гермоввод.
- Все лампы рекомендуется подключать к одному трансформатору и переключателю.
- Светильник поставляется с кабелем длиной 2, 4, 6, 10, 16 или 20м в зависимости от потребностей пользователя, что позволяет установить несколько ламп, подключенных к одной распределительной коробке.

Комплектность:

Светильник	Крепеж	Применимость
Пульт ДУ		Бассейн с отделкой плиткой или мозаикой.

Обслуживание и замена

Для этой лампы не требуется техническое обслуживание - она предназначена для использования только один раз, а это означает, что в случае неисправности требуется замена (ремонт невозможен). Перед любыми операциями убедитесь, что на лампу не подается напряжение. Для замены отсоедините лампу от корпуса. Убедитесь, что новая лампа имеет ту же модель и характеристики, что и заменяемая.


Запуск

- Лампу следует эксплуатировать под водой только тогда, когда она прикреплена к вертикальным стенам бассейна.
- Никогда не включайте лампу на длительное время**, если она не находится под водой.
- В RGB лампах можно выбрать 16 предварительно запрограммированных эффектов и комбинаций с помощью переключателя освещения (пульт ДУ или выключатель) вашего бассейна. Просто выключите и включите в течение 2 секунд.
- Если свет выключен более чем на 20 секунд, он сохранит последнюю программу при повторном включении.
- Чтобы добиться синхронизации, убедитесь, что все лампы правильно установлены на один и тот же выключатель, после того, как они будут выключены более чем на 20 секунд, включите и выключите непрерывно три раза, а затем, наконец, снова включите их. Все они перейдут к программе 8. Теперь вы можете выбрать для них программу, выключив и включив ее в течение 8 секунд.

Внимание

- Не используйте электронные трансформаторы, которые могут повредить электронные компоненты лампы. Вы должны использовать трансформатор промышленной частоты.
- Лица, ответственные за установку, должны иметь необходимую квалификацию для этого вида работ.
- Избегайте контакта с электрическим напряжением.
- Соблюдайте действующие стандарты по предотвращению несчастных случаев.
- Необходимо соблюдать стандарты: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, БАССЕЙНЫ.
- Замена должна производиться при отключенной от электросети лампе.
- Не прикасайтесь к электрическим компонентам с мокрыми ногами.


Снимите кронштейн с задней части светильника. Приложите кронштейн к желаемому месту установки, отметьте и просверлите отверстия, вставьте дюбеля и закрепите кронштейн на стене бассейна с помощью прилагаемых саморезов из нержавеющей стали. Намотайте кабель за лампой, а затем закрепите светильник на кронштейне.



Установка



Схема подключения через контроллер управления

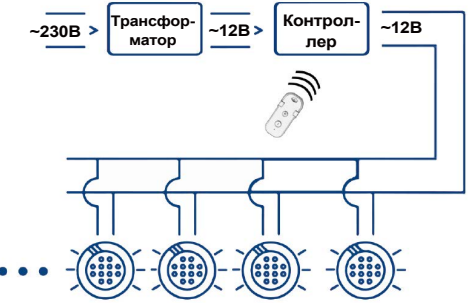

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НАКЛАДНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА.

NX-WN260-252

