

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

противоток 75 м³/час, противоток 50 м³/час

АТ 15.01, АТ 15.01М, АТ 15.02, АТ 15.02М



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Гарантийные обязательства

1. Общие положения



Противоток из нержавеющей стали предназначен для использования в аквасистемах (бассейны, частные бассейны, аквапарки).

Противотоки "АКВА-ТЕХНИКА" предназначен для создания искусственного течения в плавательных бассейнах.


Противотоки "АКВА-ТЕХНИКА" полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 / AISI 316, что подтверждают сертификаты качества и соответствия.

2. Технические характеристики


Модель	Производительность	Количество сопел	Подключение воды (дюйм)	Подключение воздух (дюйм)
АТ 15.01	50	1	2 1/2" Н.Р.	1/2" Н.Р.
АТ 15.02	75	2	2 1/2" Н.Р.	1/2" Н.Р.
АТ 15.01М	50	1	2 1/2" Н.Р.	1/2" Н.Р.
АТ 15.02М	75	2	2 1/2" Н.Р.	1/2" Н.Р.

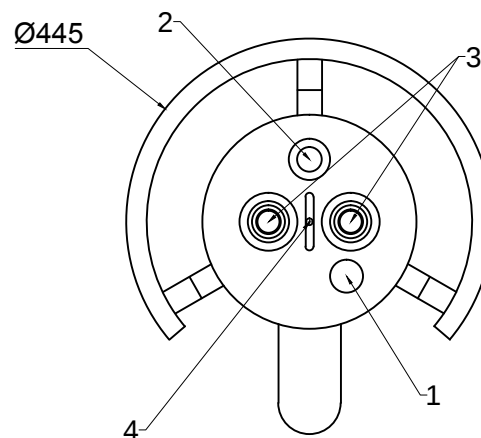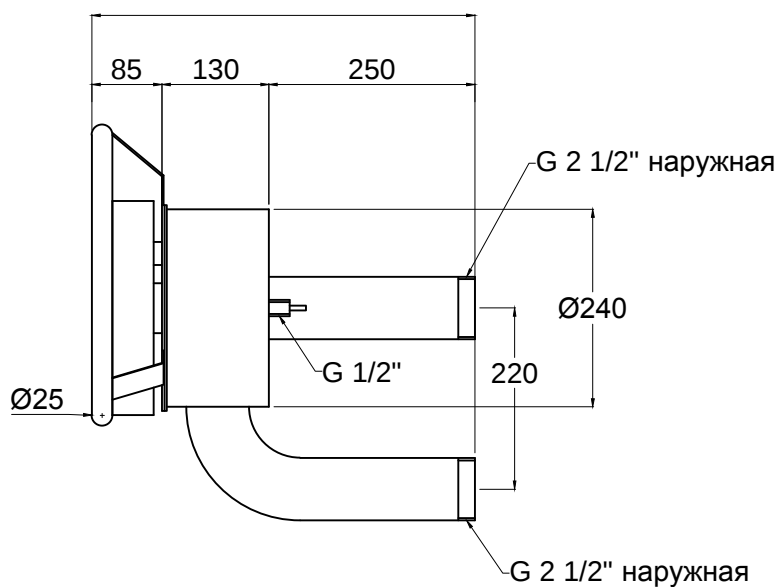

1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока
4. Регулятор подачи воды

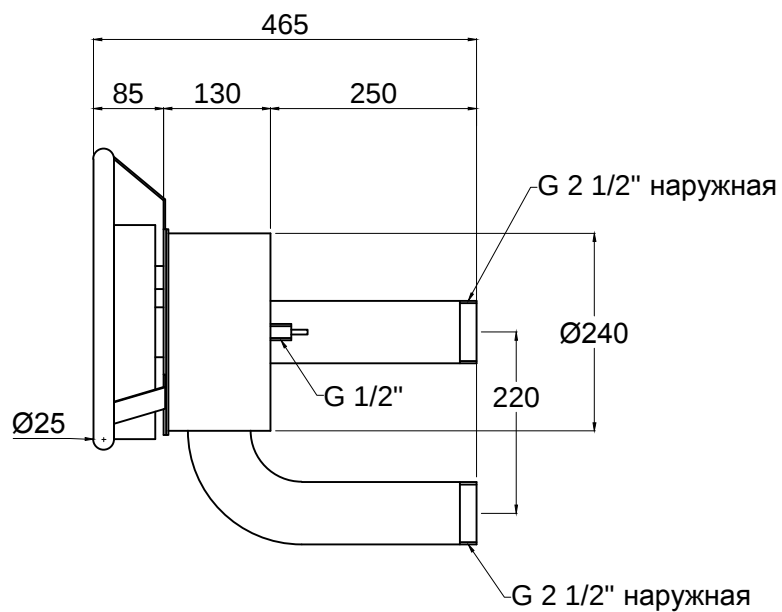

Габаритные размеры рис. 1, 2:

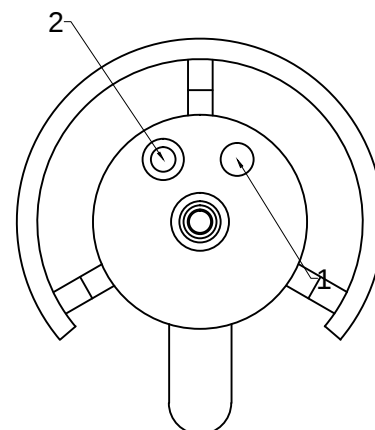

1. Регулятор подачи воздуха
2. Кнопка включения/выключения
3. Сопло противотока

3. Комплект поставки

1. Полированная лицевая часть противотока - 1 шт.
2. Винт М6 х 16 - 12 шт.
3. Прижимной фланец - 1 шт. (универсальный комплект поставки)
4. Уплотнительное кольцо - 2 шт. (универсальный комплект поставки)
5. Закладная часть противотока из нержавеющей стали - 1 шт.
6. Комплект силиконовых трубок
7. Регулятор подачи воздуха
8. Пневмокнопка

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали изделия при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства действует при условии:

- Монтаж изделия, настройка, подключение выполнено квалифицированным и опытным персоналом.
- Противоток используется по своему прямому назначению.
- При установке / настройке используются только оригинальные части изделия.
- Не допускается замена комплектующих противотока, без уведомления и согласия изготовителя.

Гарантия не включает в себя работы по демонтажу/монтажу сломанного изделия. Претензии по качеству не принимаются, если установлено, что выход из строя произошел ввиду механического повреждения, монтажа неквалифицированным специалистом, неправильного монтажа и неверной эксплуатации.

Эксплуатация противотока в «морской воде», с использованием электролиза и в иных условиях, не соответствующих требованиям к качеству воды, категорически запрещается!

Запрещается установка противотока в дно бассейна, включать изделие не в воде, производить замену штатных комплектующих.