




**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ
ПЕРЕКАЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
YOS 40/6-130**

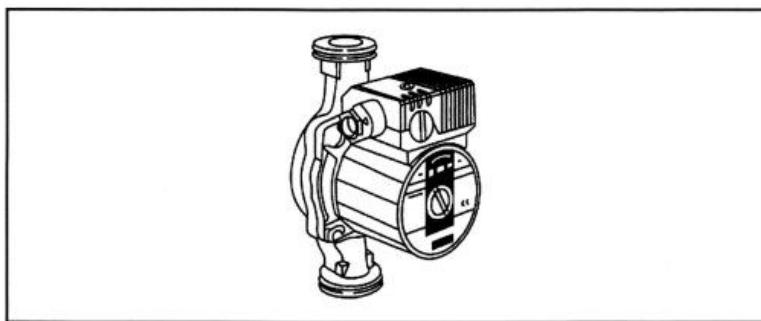

Общие положения

Устройство YOS 40/6-130 – циркуляционный насос повышения давления, предназначенный для домашнего использования.

Насос обеспечивает дополнительное давление для душевых, кранов и аналогичных источников воды в домашних условиях.

Насос YOS 40/6-130 используется в открытых системах и, при условии разрешения на его установку со стороны водопоставляющей компании, может быть подключен непосредственно к водной магистрали.

Насос включает выключатель потока, который включает или останавливает насос при включении/выключении насоса.

Функциональные возможности.

1. Увеличивает текущее давление в магистрали на 0.5 - 0.75 бар.
2. Закрытый ротор из нержавеющей стали.
3. Подшипниковый щит из нержавеющей стали.

Условия работы

1. Дозируемые жидкости:

Насос **YOS 40/6-130** подходит для перекачивания:

1. Чистой воды
2. Питьевой воды без химических добавок
3. Хлорированной питьевой воды

Насос не должен использоваться для перекачки легковоспламеняемых жидкостей, таких как дизельное топливо, нефть или похожие жидкости.

2. Температура окружающей среды и жидкости

Обычный насос	Макс. °C	Мин. °C
Температура жидкости	110	-10
Температура окружающей среды	40	4

3. Рабочее давление

PN10: Максимум (10 бар)

4. Давление магистрали

Во избежание кавитации и риска повреждения подшипников насоса, на всасывающей головке насоса требуется давление не менее 2м (0.2bar).

5. Расположение насоса

Окружающая среда насоса не должна быть агрессивной, а атмосфера не легковоспламеняема. Относительная влажность: Не более 95%.

ВНИМАНИЕ: в пустом состоянии насос не включать!

Корпус насоса: Катафоретически грунтованное железо.

Подключение: 1 "

Расстояние от входа до выхода: 130 мм

Напряжение: 230 В

Частота: 50 Гц


Мощность: 93 Вт

Ток при полной нагрузке: 0.4 А

Вес нетто: 2.5 кг


Вес брутто: 2.7 кг

Производительность

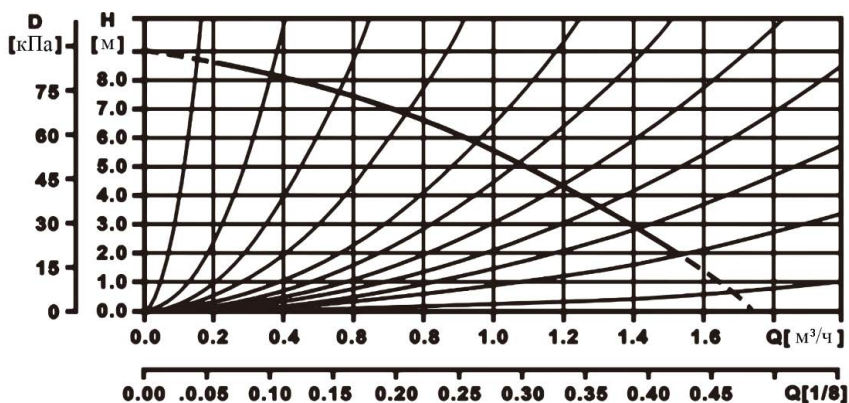

Размеры/мм

Резьба трубная

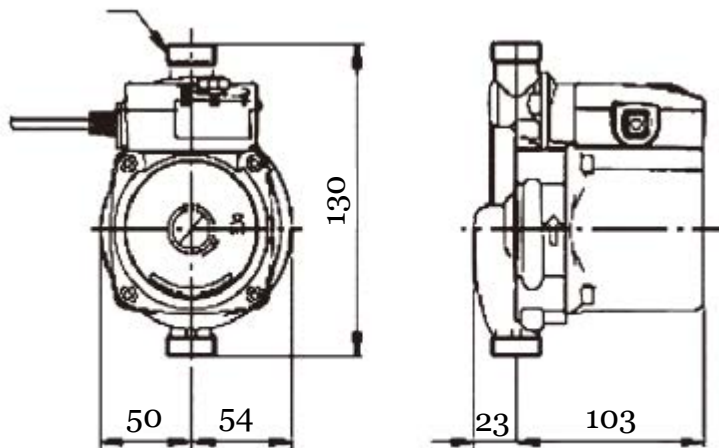

Положение подключения


Располагайте ротор насоса в горизонтальной плоскости, с выводным отверстием в положении 3, 9 и 12 часов (но не 6 часов)

Техническая спецификация

Тип: YOS 40/6-130

YOS 40 / 6 - 130					
					Длина монтажа
					Максимальный напор, м
					Размер соединения, мм
					Бустерный насос

Порядок установки

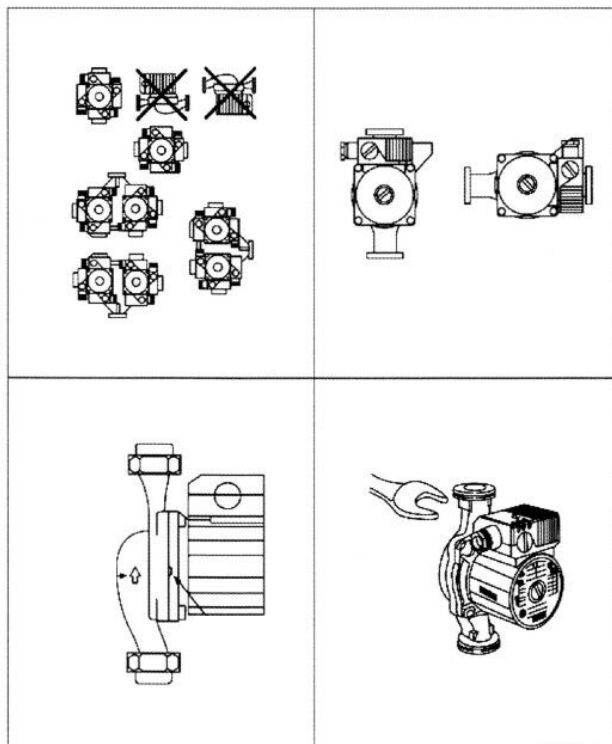

Кабель питания должен
быть заземлен

